




Sinyal Yok Mu? Türksat Geçiş Rehberi

Televizyonunuzdaki "Sinyal Yok" sorununu dakikalar içinde çözün.

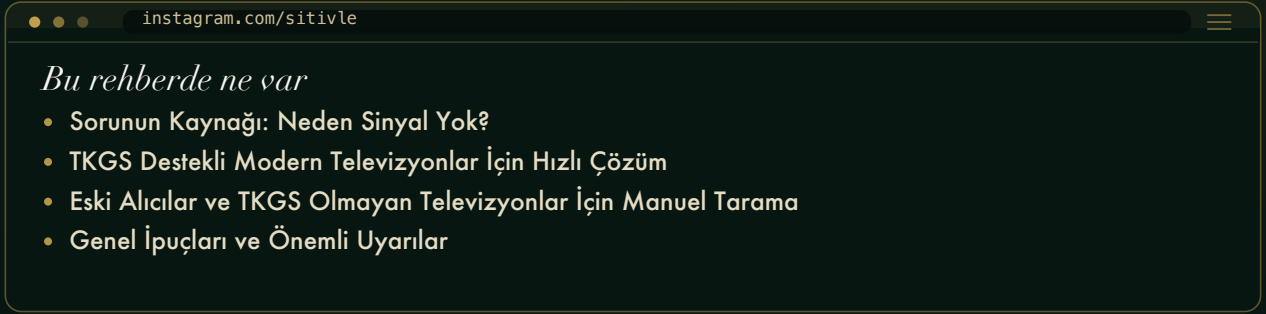

Dün gece itibarıyla Türksat 3H uydusu emekliye ayrıldı ve yüzlerce televizyon kanalı yeni nesil uydulara taşındı. Bu durum, ekranınızda "Sinyal Yok" mesajının görünmesine neden olabilir. Endişelenmeyin, bu rehberle adım adım sorunu çözecek ve favori kanallarınıza geri döneceksiniz.

1 Sorunun Kaynağı: Neden Sinyal Yok?

Türkiye'nin emektar uydusu Türksat 3H'nin görevini tamamlamasıyla birlikte, 573 televizyon kanalı daha modern Türksat uydularına (Türksat 4A/5B) aktarıldı. Bu geçiş, kanal frekanslarının tamamen değişmesine ve bazı kanalların sadece HD (Yüksek Çözünürlüklü) yayına geçmesine yol açtı. Televizyonunuz veya uydu alıcınız bu yeni frekansları otomatik olarak bulamadığında, ekranda "Sinyal Yok" uyarısı belirir.

2 TKGS Destekli Modern Televizyonlar İçin Hızlı Çözüm

Eğer televizyonunuz Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) destekliyse, çözüm oldukça basittir. TKGS, uydu kanallarını otomatik olarak güncelleyen bir sistemdir.

01 Televizyonunuzu veya uydu alıcınızı kapatıp fişini çekin. Birkaç saniye bekledikten sonra tekrar fişini takın ve cihazı açın.

NEDEN İŞE YARIYOR

TKGS özellikli cihazlar, açılış sırasında otomatik olarak yeni frekansları algılayıp kanal listesini güncelleyebilir.

- ◆ **İPUCU** – Cihazınızın tamamen açılmasını ve kanal taramasını tamamlamasını bekleyin. Bu işlem birkaç dakika sürebilir.


3 Eski Alıcılar ve TKGS Olmayan Televizyonlar İçin Manuel Tarama

Eğer televizyonunuz TKGS desteklemiyorsa veya otomatik güncelleme işe yaramadıysa, kanalları manuel olarak taramanız gerekecektir. Bu adımlar, genel bir uydu alıcısı menüsü üzerinden anlatılmıştır; cihazınızın markasına göre menü isimleri değişiklik gösterebilir.

02 Televizyonunuzun veya uydu alıcınızın "Menü" tuşuna basın.

03 "Kurulum", "Ayarlar", "Kanal Arama" veya "Uydu Ayarları" gibi bir seçeneği bulun ve seçin.

04 "Transponder Ekle", "TP Ekle" veya "Frekans Ekle" gibi bir seçeneği belirleyin.

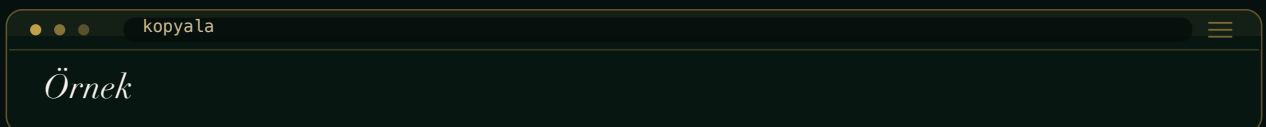

* Frekans: 12380

* Polarizasyon (Yatay/Dikey): V (Dikey)

* Sembol Oranı: 27500

NEDEN İŞE YARIYOR

Bu frekans, Türksat uydularındaki birçok ana kanalın güncel yayın frekansıdır ve yeni kanal listesini bulmanıza yardımcı olur.



* Frekans: 12423

* Polarizasyon (Yatay/Dikey): H (Yatay)

* Sembol Oranı: 30000

NEDEN İŞE YARIYOR

Bu ikinci frekans da geniş bir kanal yelpazesini kapsar ve tarama sırasında daha fazla kanal bulmanızı sağlar.

05 Eklendiğiniz frekansı seçin ve "Şebeke Araması" veya "Network Search" seçeneğini "Açık" konumuna getirin.

NEDEN İŞE YARIYOR

Şebeke araması, girdiğiniz frekans üzerinden diğer tüm güncel frekans bilgilerini otomatik olarak alıcıya yüklemesini sağlar. Bu sayede tüm kanalları tek tek elle girmenize gerek kalmaz.

06 "Arama Başlat", "Tarama" veya "OK" tuşuna basarak kanal aramasını başlatın.

NEDEN İŞE YARIYOR

Bu işlem, cihazınızın yeni frekanslar üzerinden mevcut tüm yayınları taramasını ve kanal listenize eklemesini sağlar.

- ◆ **İPUÇU** – Tarama işlemi tamamlandığında, yeni kanallarınızın listeye eklendiğini göreceksiniz. Genellikle bu kanallar listenin sonuna eklenir.

DİKKAT — Kanal arama işlemi sırasında veya öncesinde çanak anteninizin yönünü kesinlikle değiştirmeyin. Sorun genellikle frekans güncellemelerinden kaynaklanır, anten ayarından değil.



Genel İpuçları ve Önemli Uyarılar

Bu geiş d neminde birok kiři benzer sorunlar yařamaktadır. oęu durumda, yukarıdaki adımlar sorunu  zmek iin yeterlidir.

- ◆ **İPUCU** – Eęer manuel tarama yaparken "Uydu Seimi" gibi bir seenekle karřılařırsanız, "T rksat 4A" veya "T rksat 5B" (veya "T rksat") seeneęini belirledięinizden emin olun.

DİKKAT — Bu sorun iin tamirci aęırmanıza veya anak anteninizi oynatmanıza gerek yoktur. oęu kiři bu adımları takip ederek 2 dakika iinde sorununu  zm řt r.

Bu rehberle televizyonunuzdaki "Sinyal Yok" sorununu kolayca aşacak, favori kanallarınıza geri döneceksiniz.

Daha fazla teknoloji ipucu ve rehber için Instagram'da @sitivle hesabını takip etmeyi unutmayın!

TIKLA — INSTAGRAM'DA TAKİP ET

@sitivle



KAMERAYI TUT

