

Как зарегистрировать аккаунты пользователей и зарегистрировать софтфон в freePBX ?

12) Теперь создадим пользователей и регистрируем софтфон.
Пользователи создаются в разделе Applications – Extensions – Quick Create Extension.

FreePBX Administration

гугл переводчик - Поиск в Google

Не защищено 10.21.32.15/admin/config.php?display=extensions

AdminApplicationsConnectivityDashboardReportsSettingsUCP

All ExtensionsDAHDi ExtensionsIAX2 ExtensionsSIP [chan_pjsip] ExtensionsVirtual Extensions

+ Add Extension

Create ExtensionDelete

Extension	Name	CW	DND	FM/FM	CF	CFB	CFU	Type
101	test	☒	☐	☒	☐	☐	☐	pjsip
102	test2	☒	☐	☒	☐	☐	☐	pjsip

Showing 2 of 2 items

AMD SettingsAnnouncementsAppointment ReminderBroadcastCalendarCalendar Event GroupsCall Flow ControlCall RecordingCallbackCallerID ManagementConferencesConferences ProDISADirectoryDynamic RoutesExtensionsFollow MeIVR

В следующем окне заполняем следующее:

STEP 1.

Type: SIP [chan_pjsip]

Virtual используется не для софтбонов, а для создания факсов. Если есть виртуальный факс-номер, то на него можно отправлять их. Также, факсы отправляются на почту и так далее...

Extension Number:

тут пишем не занятый внутренний номер. Настоятельно не рекомендуется использовать длинные номера.

Display Name:

Отображаемое имя.

Outbound Caller ID:

Тут можно ничего не писать. Я ничего не пишу.

Email address:

Здесь вводим почту пользователя.

Quick Create Extension

1 Step 1

2 Step 2

Step 1

Type ?SIP [chan_pjsip]

Extension Number ?104

Display Name ?test

Outbound Caller ID ?Caller Name <#####>

Email Address ?suhovadm@integra.ru

Previous

Next

Finish

STEP 2.

Здесь единственная опция, которую нужно включить – это **Enable Find Me/Follow Me – YES**.

Что это такое? Это опция, которая позволяет вам принимать звонки где бы вы не находились.

Допустим вы вне офиса, в командировке. На внутренний номер дозванивается клиент. Никто не отвечает.

Благодаря этой опции, через определённое, преднастроенное количество времени, данный вызов уйдёт на другой номер, который вы преднастроили. Это может быть либо номер секретаря, либо ваш мобильный номер телефона.

Quick Create Extension

1 Step 1

2 Step 2

Step 2

Enable Find Me/Follow Me

YesNo

ParkingLot

Default Lot

Create User Manager User

YesNo

User Manager Groups

All Users

Enable Voicemail

YesNo

Previous

Next

Finish

После того, как номер создан, нажимаем «**Apply config**» (вверху справа).

Чтобы открыть редактирование номера нажимаем на значок «карандаша с бумагой» рядом с корзиной.

104	test	☒	☐	☒	☐	☐	☐	pjsip	 
-----	------	-------------------------------------	--------------------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------	---

Здесь нас интересует следующее:

Display Name: отображаемое имя

Secret: пароль

Language Code (озвучка): можно выбрать русский, если он установлен.

Если не установлен, можно установить. Как это сделать - показано в «**полезных штуках**».

GeneralVoicemailFind Me/Follow MeAdvancedPin SetsOther

Edit Extension

This device uses **PJSIP** technology listening on Port 5060 (UDP)

Display Name ⓘ

test

Outbound CID ⓘ

Emergency CID ⓘ

Secret ⓘ

Strong

Language

Language Code ⓘ

Default

User Manager Settings

Linked to User 104

Select User Directory: ⓘ

PBX Internal Directory

Link to a Different Default User: ⓘ

104 (Linked)


Username ⓘ

Password For New User ⓘ

Groups ⓘ

All Users ✕

Возьмём MicroSIP, скачать его можно отсюда: <https://www.microsip.org/downloads>

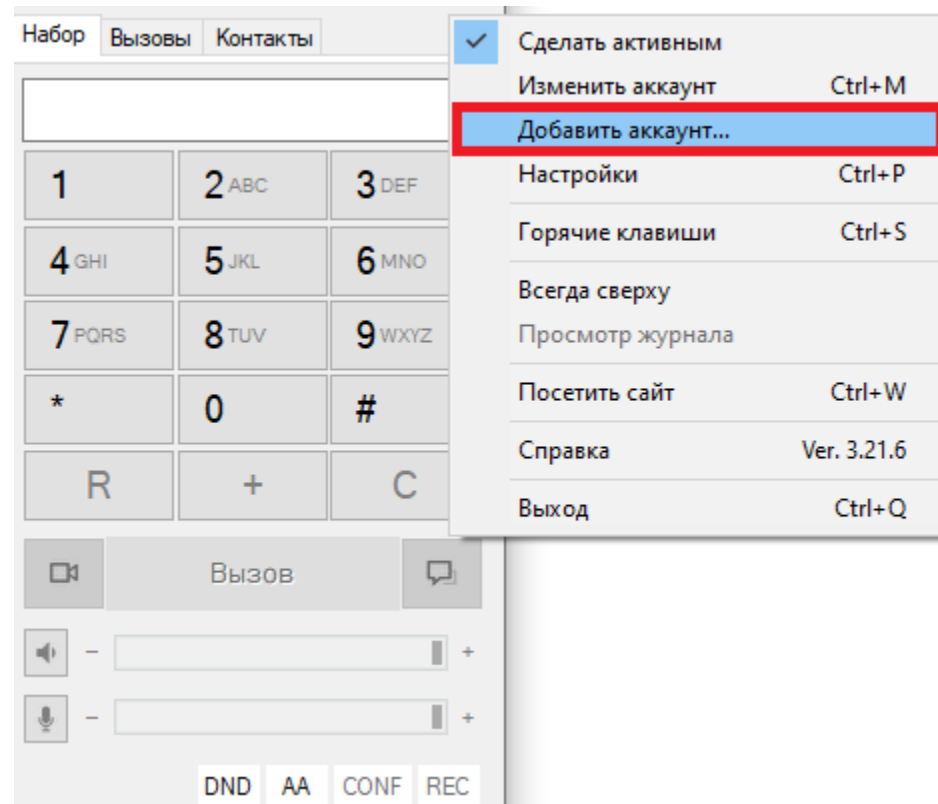

Название аккаунта: 104, хотя его можно и не указывать.

SIP-сервер: 10.21.32.15:5060

это IP адрес web-морды Астериска + порт, который нам показывает страница выше (This device uses **PJSIP** technology listening on Port 5060 UDP).

Порт может быть другим, внимательно посмотрите, что показывает страничка!

Если порт не указать, будет писать «неверный пароль».

SIP-прокси: пусто

Имя пользователя: 104

Домен: 10.21.32.15 (без порта)

Логин: 104

Пароль:

сюда копируем **Secret** из странички с созданием аккаунта. Всё остальное не трогаем и не настраиваем.

Пример настроек MicroSIP.

Аккаунт ✕

Название аккаунта

SIP-сервер

10.21.32.15:5060

?

SIP-прокси

?

Имя пользователя*

104

?

Домен*

10.21.32.15

?

Логин

104

?

Пароль

?

Отображаемое имя

?

Голосовая почта

?

Префикс набора

?

План набора

?

☐ Скрыть идентификатор вызывающ

?

Шифрование медиа

Отключено

?

Транспорт

UDP

?

Публичный адрес

Авто

?

Обновление регис...

300

Периодическая пр...

15

☐ Публиковать присутствие

?

☐ Разрешить перезапись IP

?

☐ ICE

?

☐ Отключить таймеры сессии

?

✕

Сохранить

Отмена

После этого нажимаем «Сохранить» и получаем зарегистрированный софтфон.

Если хотите убедиться, что аккаунт зарегистрирован – переходим во вкладку Settings – Asterisk Info – Раздел Peers.

Здесь будут отображаться все наши зарегистрированные аккаунты.

Peers				
PJSIP				
Endpoint: <Endpoint/CID.....> <State.....> <Channels.> I/OAuth: <AuthId/UserName.....> Aor: <Aor.....> <MaxContact> Contact: <Aor/ContactUri.....> <Hash.....> <Status> <RTT(ms)..> Transport: <TransportId.....> <Type> <cos> <tos> <BindAddress.....> Identify: <Identify/Endpoint.....> Match: <criteria.....> Channel: <ChannelId.....> <State.....> <Time.....> Exten: <DialedExten.....> CLCID: <ConnectedLineCID.....> =====				
Endpoint: 101/101		Not in use		0 of inf
InAuth: 101-auth/101				
Aor: 101	1			
Contact: 101/sip:101@10.21.32.7:64048;ob	6bcf5d8ac6	Avail		1.485
Endpoint: 102/102		Unavailable		0 of inf
InAuth: 102-auth/102				
Aor: 102	1			
Endpoint: 104/104		Unavailable		0 of inf
InAuth: 104-auth/104				
Aor: 104	1			
Objects found: 3				