



頭盔藍牙對講耳機

T1

Bluetooth®




產品概述

感謝您選擇iRide T1頭盔藍牙雙人對講藍牙耳機，這是一款專為摩托車駕駛者而設計，滿足人們在騎行過程中實現雙人對講、接打電話、聽音樂、收聽FM電臺及接收GPS導航語音提示等功能需求，在騎行過程中能擁有清晰、安全、舒適體驗的頭盔藍牙雙人對講耳機。

iRide T1擁有全新v5.2藍牙，系統運行穩定，雙智慧降噪，低功耗，配合40mm高音質喇叭與智慧拾音麥克風，支援兩台設備連接，實現雙人對講，跟協力廠商藍牙產品配對，是一款時尚小巧、節能環保、擁有人性化設計於一體的高科技藍牙雙人對講耳機。

產品指示圖

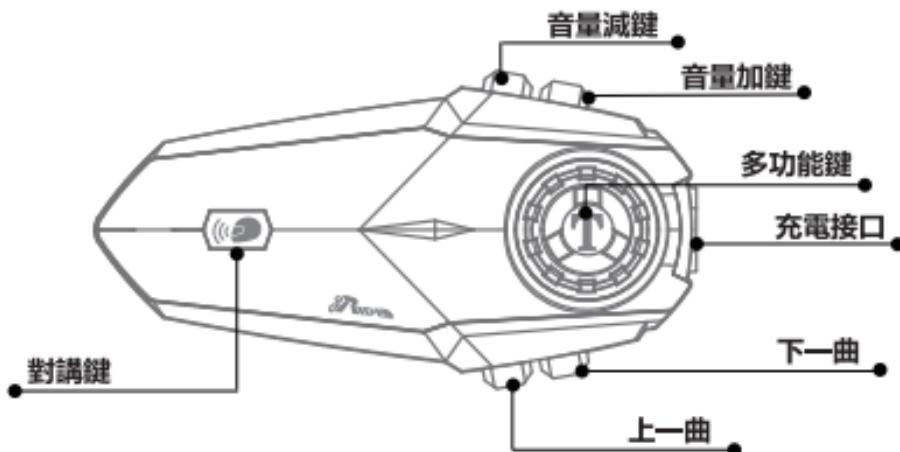

產品概述

- 高通藍牙語音晶片5.2版本；
- 智慧DSP音訊處理，CVC第12代降噪處理，16K語音頻寬傳輸速率
- 雙人1000米藍牙對講；
- 秒連接配對速度；
- 快速充電；
- 音樂分享功能；
- FM收音機；
- 語音喚醒；
- 自動接聽、支援末位撥打號碼重撥；
- 智慧麥克風拾音；
- 支援120公里/小時速度下語音通訊；
- 40mm調音喇叭膜片，震撼音樂；
- IP67級防水；
- 900mAh電池容量，通話20小時；
- 支持與協力廠商藍牙對講機配對對講；

適用人群

摩托車、自行車騎行者；戶外運動愛好者；外送員；電動車人士；建築、工人；消防、交警等。

按鍵功能和操作

開機/關機

開機：長按【多功能鍵+對講鍵】


3秒，聽到開機提示音，藍燈亮；

關機：長按【多功能鍵+對講鍵】

3秒，聽到關機提示音，紅燈亮；

恢復出廠設置：開機狀態下長按【多功能鍵+音量加鍵】5秒，

紅藍燈同時亮，恢復出廠設置；

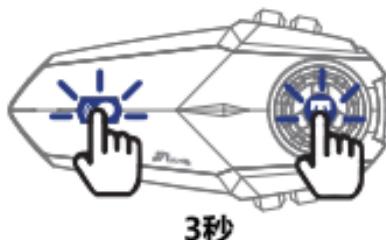

電話功能

接聽來電：當有來電時，短按

【多功能鍵】即可接聽電話；

自動接聽：待機狀態，長按3秒

【對講鍵+音量加鍵+音量減鍵】，打開自動接聽；

拒絕接聽：在剛聽到來電鈴聲時長按【多功能鍵】2秒，拒絕來電；

結束通話：在手機通話過程中，短按【多功能鍵】結束通話；

末碼重撥：在待機狀態，快速雙擊【多功能鍵】，自動撥打最後撥



出的一個號碼；

取消自動接聽：如果不須自動接聽功能，

可以長按【對講鍵+音量加鍵+

音量減鍵】3秒，可取消自動

接聽功能。

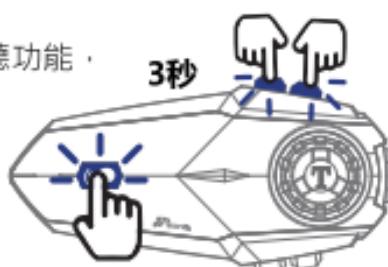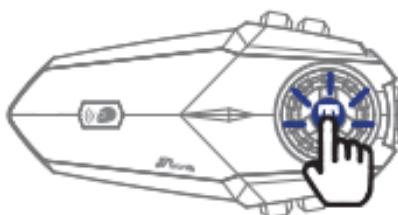

音樂控制

- ① **撥放/暫停**：對講機藍牙連接狀態，短按【多功能鍵】播放音樂，音樂播放狀態，短按【多功能鍵】暫停音樂；
- ② **下一首**：短按【下一首】選擇下一首音樂；
- ③ **上一首**：短按【上一首】可返回上一首。

音量調整

短按音量加鍵為加大音量，短按音量減鍵為減小音量。

FM收音機


- ① **開啟收音機**：在待機狀態下，長按【音量減鍵】2秒，啟動FM收音機；
- ② **開啟FM收音機後**，每短按上一首或下一首鍵，可進行調台選台（注意：短按音量加/減鍵是進入音量調節模式，此時可以加大音量或者減少音量）；
- ③ **關閉收音機**：長按【音量減鍵】2秒，FM關閉；

注意：

- 1、室內信號比較弱時，為了使FM收音機效果最佳，您可以嘗試靠近窗戶附近或在室外空曠地帶開啟FM收音機；
- 2、進入收音機模式下，當有來電時，耳機會自動斷開收音機，接聽手機，或者進入回聯對講語音；結束通話時自動恢復到收音機功能；

配對操作方法與手機藍牙配對

- ① 開啟藍牙:開機狀態下，長按多功能鍵5秒，直到紅藍燈交替閃爍，進入藍牙等待連接狀態；如已連接上其他設備會進入藍燈慢閃，請復位後再次開機。
- ② 搜索手機藍牙:在紅藍燈交替狀態下，打開手機藍牙設置，搜索附近藍牙設備，選定“iRide-T1”連接配對，連接成功，語音提示“設備已連接”，藍牙配對成功。

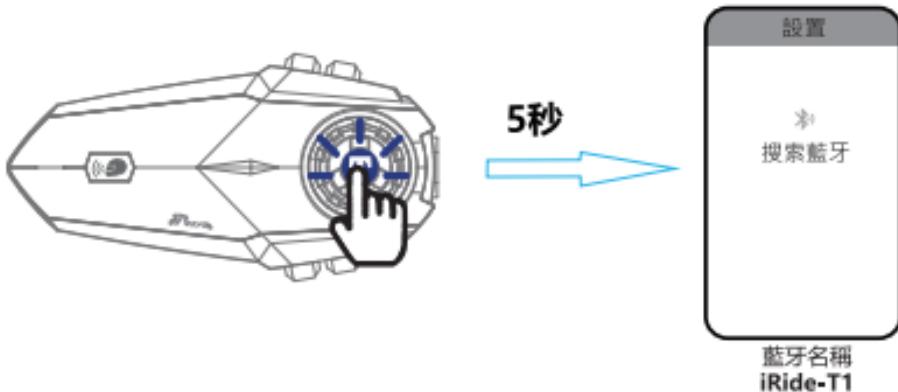

注意:


- ① 如已連接上其他設備會進入藍燈慢閃，請復位後再次開機；
- ② 搜索手機藍牙，選定“iRide-T1”連接配對，點擊連接會自動連接，配對成功後會伴隨提示音“設備已連接”，連接藍牙成功，如重複連接失敗，可忘記此藍牙，重新搜索連接。

藍牙對講機之間配對與對講

1.兩台藍牙對講機(AB)之間配對對講

主動/被動配對步驟

- ①將兩台藍牙對講機(A、B)開機，B對講機長按5秒多功能鍵，紅藍燈交替快閃，開啟被動配對模式；
- ②短按A對講機的對講鍵5秒，紅藍燈交替慢閃，進入主動配對模式，聽到“搜索”提示，開啟主動配對；
- ③兩台對講機連接成功，語音提示“設備已連接”，藍燈慢閃。

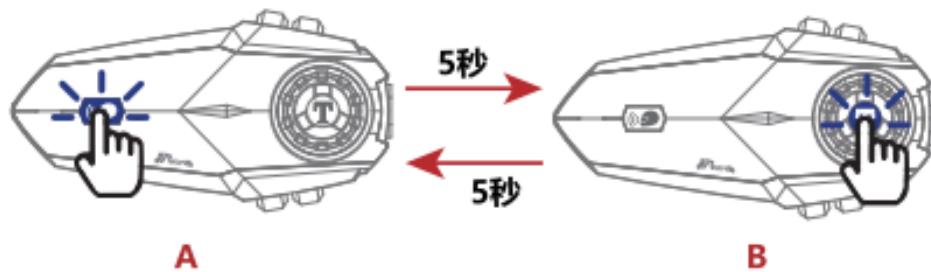

注意：

- ①對講機配對成功後，在對講時，如果有手機來電機會自動切斷對講，待電話結束後，自動連回對講狀態；
- ②在對講過程中，因為距離或環境等因素斷線時，可手動短按對講鍵1次，手動回連；
- ③對講機待機狀態，短按對講鍵開啟對講；對講狀態短按對講鍵關閉對講，短按【音量加/減鍵】調高調低通話音量。

音樂分享(兩部藍牙對講機)


分享開啟:

兩台對講機開機狀態下，音樂分享必須是要由發起對講的機器才能分享給對方，如指定設備A分享設備B，那操作步驟如下：

- 1.A連接手機藍牙(打開音樂，音樂為暫停狀態)；
- 2.將AB兩台對講機對講配對(兩台設備為非對講狀態)；
- 3.配對成功後，A對講機長按【音量加鍵】2秒開啟音樂分享，藍燈慢閃；語音提示“開啟音樂分享”，分享成功。

分享關閉:

音樂分享過程，A對講機長按【音量加鍵】2秒關閉音樂分享，藍燈慢閃；語音提示“關閉音樂分享”，音樂分享結束。

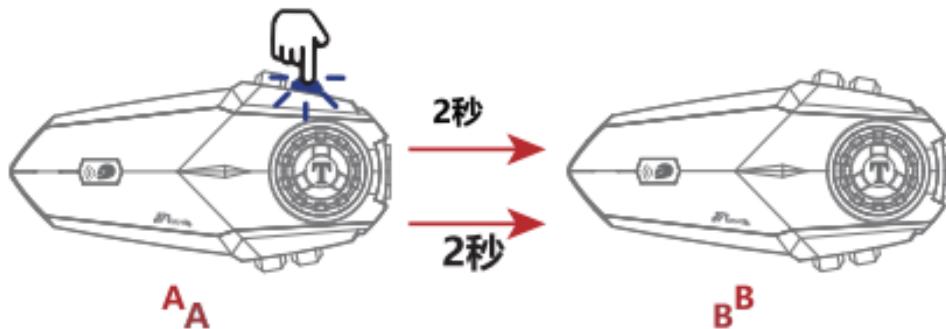

注意:

- ①音樂分享，AB藍牙耳機，其中一台耳機分享音樂，必須連接手機藍牙；
- ②AB耳機分享音樂，AB耳機需要對講配對成功；
- ③音樂分享狀態下，分享音樂的藍牙耳機，短按【多功能鍵】暫停/開始分享。

語音喚醒操作

再待機狀態下，短按音量加鍵+音量減鍵，進入語音喚醒功能，藍燈慢閃。

末號重播

再待機狀態下短按兩次多功能鍵進行末號重播，藍燈快閃。

恢復原廠設置

開機狀態下，長按多功能鍵+音量鍵3秒，紅藍燈同時亮，恢復原廠設定。

電池電量播報

待機狀態下，長按多功能鍵+音量減鍵2秒，語音播報對講機電量，電量低時也會有電量低提醒。


麥克風開啟/關閉

對講機待機狀態，長按音量加鍵2秒，啟用麥克風，並伴有語音提示；長按音量加鍵2秒，靜音麥克風。


注意：

功能操作請仔細閱讀操作說明，並按照操作步驟操作。

iRide-T1 物品清單



藍牙主機



耳機&麥克風




底座




單/雙面矽膠墊



鐵背夾



喇叭魔術貼/海綿貼紙



方形魔術貼



數據線



說明書

- | | |
|-------------|------------|
| 1. 藍牙主機X1 | 7. 喇叭魔術貼X2 |
| 2. 耳機&麥克風X2 | 8. 海綿貼紙X2 |
| 3. 底座X2 | 9. 方形魔術貼X2 |
| 4. 單面矽膠墊X2 | 10. 數據線X1 |
| 5. 雙面矽膠墊X2 | 11. 說明書X3 |
| 6. 鐵背夾X1 | |

充電說明

- 1) 在使用藍牙對講機前，請用配送的專用充電線給對講機充電，充電線上小TYPE-C接口連接藍牙對講機的USB充電接口，充電線上大USB頭接如下充電口供電：
 - A. 電腦的USB接口；
 - B. 輸出是DC 5V的移動電源；
 - C. 輸出是DC 5V的USB電源適配器。
- 2) 充電時，紅色LED常亮，充滿電後，紅燈熄滅，從低電量到充滿大約需2小時。

產品技術參數

工作距離: 雙人1000米藍牙對講

工作頻率: 2.4GHz

藍牙版本: 藍牙5.2

支持藍牙協議: HSP/HFP/A2DP/AVRCP

電池類型: 900mAh可充電鋰聚合物

待機時間: 600小時


通話時間: 手機通話/對講長達20小時

充電時間: 2小時

電源適配器: DC 5V 1A(可選)

充電接口: TYPE-C接口

工作溫度: 0°C~50°C

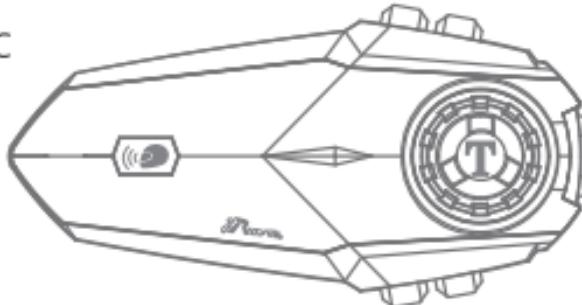

注意事項

- ①如果長達一個月或以上不用耳機時，為了保護耳機鋰電池，請每兩個月給耳機充電一次；
- ②請勿將本品暴露在明火之中，避免爆炸；
- ③主機設備均不可自行打開，以免主機板短路或者電池損壞，影響正常使用，請注意。

NOTICE

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

SUMMIT COMMUNICATION CO., LTD.

-  FB: @iRIDE艾騎-機車&重機專業服務
-  IG: @iride.scooter_and_motorcycle
-  Youtube: @iride.scooter_and_motorcycle



 CCAJ23LP2D00T2



RoHS
COMPLIANT



MADE IN CHINA



使用說明書PDF Link

iRide 保固卡

銷售店章

銷售日期

任何關於商品問題，歡迎添加LINE客服帳號查詢