



R6

Multifunctional
Dashcam & ActionCam



USER MANUAL
使用說明書



Safety Information

安全注意事項

在使用本產品前，請仔細閱讀本說明書，並妥善保存以供日後參考。



重要事項

本產品為行車紀錄器與運動攝影機，請依本說明書正確使用，使用不當可能導致產品損壞或影響產品效能，甚至造成危險。



禁止事項



為確保自身及他人安全，使用本產品時請隨時留意周圍環境，並避免因操作產品而分散注意力。



請勿自行拆解、修理或改裝本產品，以免造成損壞或失去保固資格。



未使用本產品時，請勿長時間曝曬於陽光下或置於高溫環境。



請勿將本產品浸入水中或於高壓水柱環境下使用。



請勿使用非原廠充電器或損壞的充電線，以免造成電池損壞或發生危險。



注意事項



首次使用前請先充滿電，建議使用 5V / 2A（以下）充電器。



請使用符合規格的 microSD 卡。（建議使用 Class 10 或以上）



安裝前請確認固定座已牢固安裝，避免產品在行駛過程中脫落。



請定期檢查鏡頭是否清潔，以確保錄影畫面清晰。



長時間不使用時，建議每三個月充電一次以維持電池效能。



防水說明



本產品主機具備 IP65 防護等級，可防塵、防潑水。



未正確安裝防水配件或外蓋未完全鎖緊時，防水性能可能降低，請務必確認後再使用。



電池注意事項



請勿將產品投入火中或靠近高溫熱源。



請勿拆解、刺穿、擠壓或改裝。



請將產品放置於兒童無法觸及的地方。



產品廢棄時，請依當地法規回收處理。



免責聲明

因使用本產品所製的影像可能受到環境或設定因素影響，本公司不對影像遺失或無法製之情況負責。
本公司保留產品規格與內容變更之權利，恕不另行通知。

目錄

CONTENTS



感謝您選購本產品，使用前請仔細閱讀本使用說明書，
以確保正確使用並發揮最佳效能。

※ 點擊各章節圖示即可快速跳轉至對應頁面。

	01 安全注意事項 Safety Information ———— 02		07 APP簡介 AiRide Cam ———— 10
	02 目錄 Contents ———— 03		08 產品規格 Specifications ———— 11
	03 包裝內容 Package Contents ———— 04		09 FAQ 故障排除 Troubleshooting ———— 12
	04 產品各部位說明 Product Parts & ———— 05 Controls		10 使用注意事項 Maintenance & ———— 13 Precautions
	05 安裝方式 Installation ———— 06		11 保固說明 Warranty ———— 14
	06 基本操作 Getting Started ———— 09		12 法規與認證 Regulatory ———— 15 Information



貼心提醒

本手冊中的圖示與畫面僅供參考，實際產品外觀與功能可能因版本更新而有所不同。
本公司保留產品規格與內容變更之權利，恕不另行通知。

包裝內容



Package Contents




[返回目錄](#)

請確認包裝內包含以下物品。


R6 主機 ×1

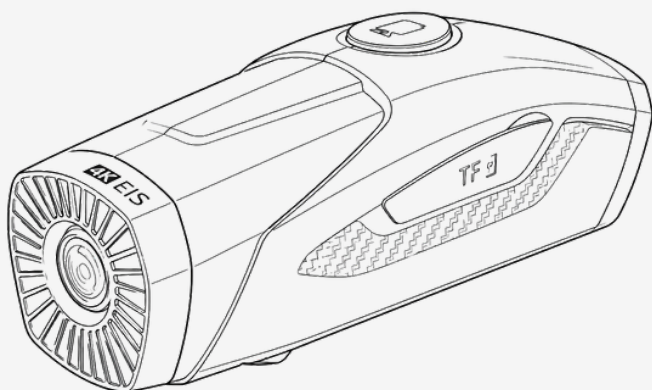


頭盔固定支架
×1




支架固定底座
×1




相機轉接頭
×1



長螺絲
×1



頭盔固定底座
×1



Type-C防水充電線
×1



提示

如有任何配件缺失，請立即聯絡經銷商。

產品各部位說明


Product Parts & Controls



[返回目錄](#)


上視圖

Top View

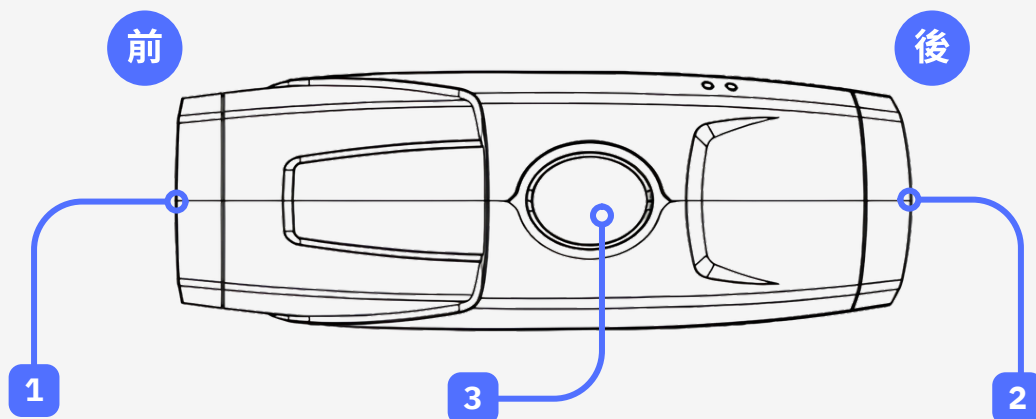


左視圖

Left Side View

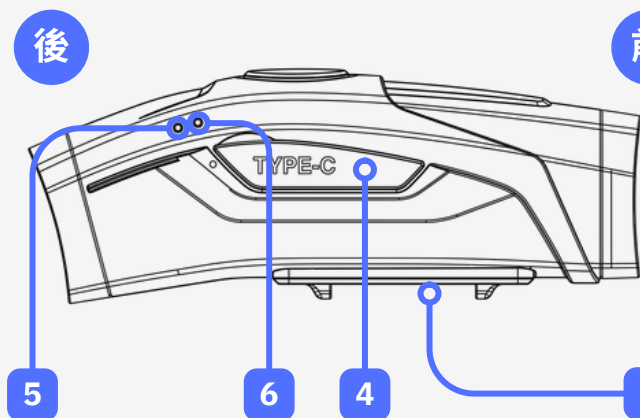

右視圖

Right Side View

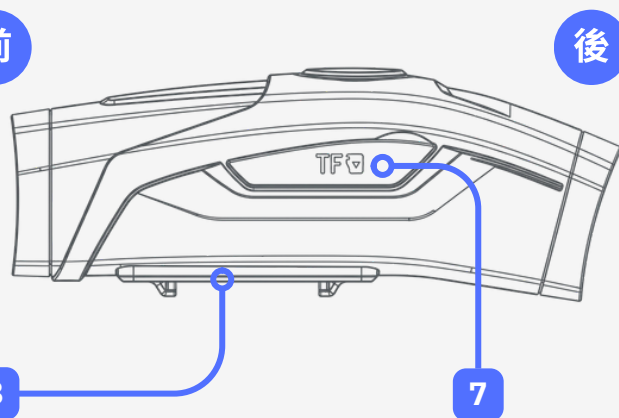

- 1 前鏡頭
- 2 後鏡頭
- 3 電源鍵
- 4 充電孔 / 重置孔

- 5 錄影 / Wi-Fi指示燈
- 6 充電指示燈
- 7 記憶卡槽
- 8 底座



安裝方式

Installation








[返回目錄](#)



如何安裝於安全帽頂部。

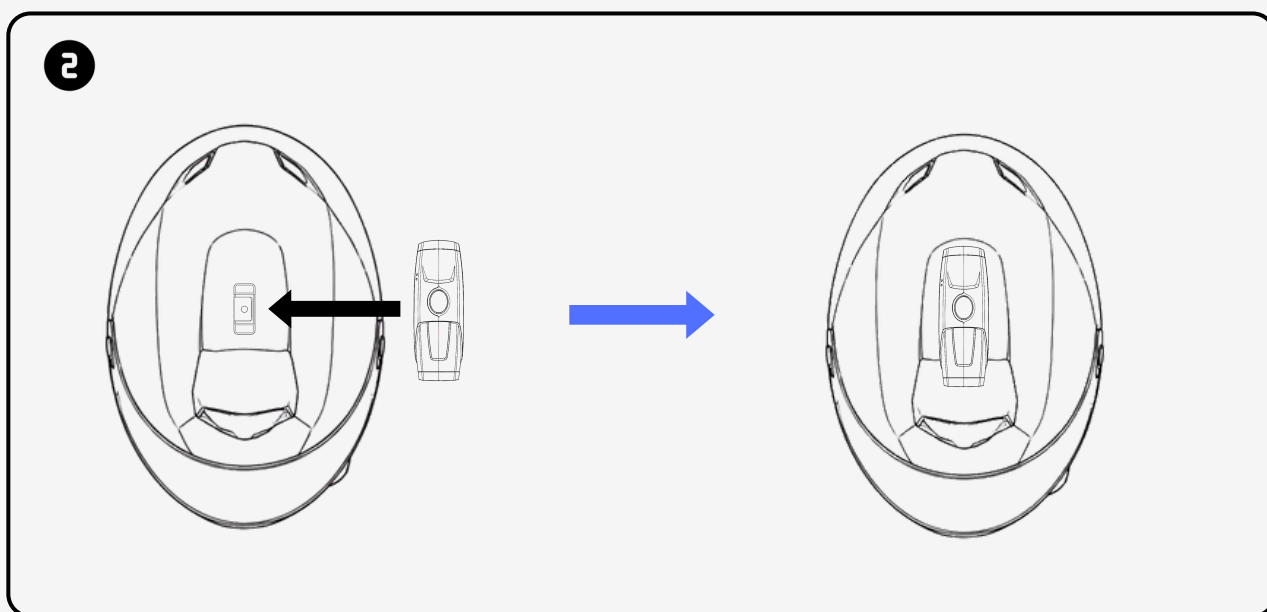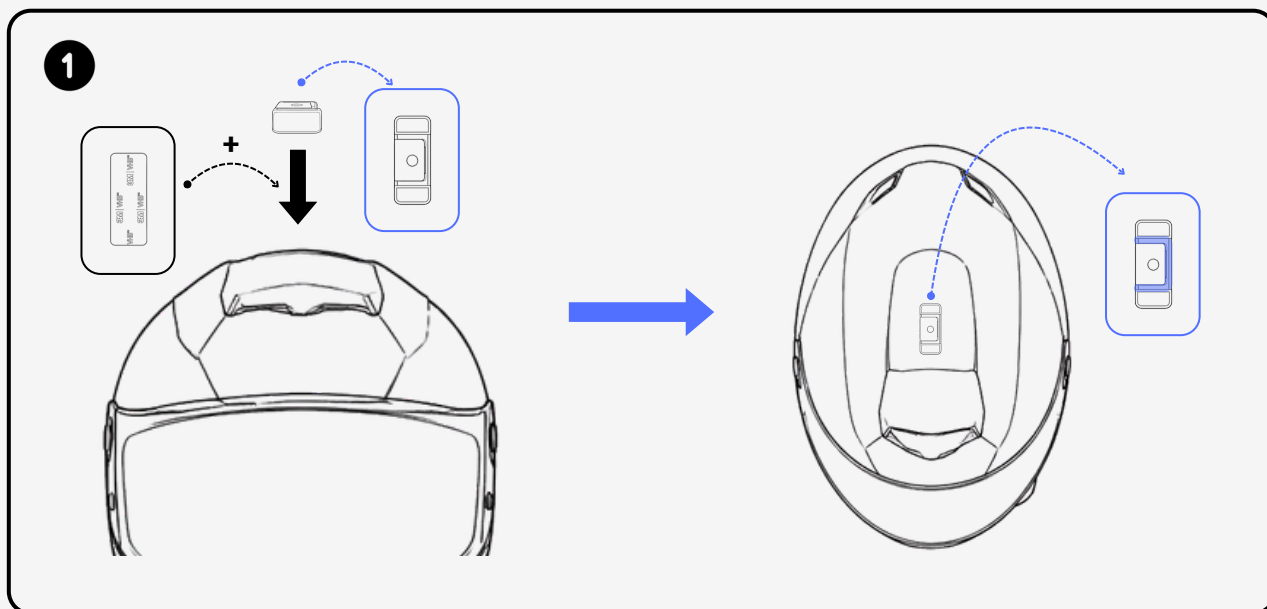

如何安裝於安全帽側面。

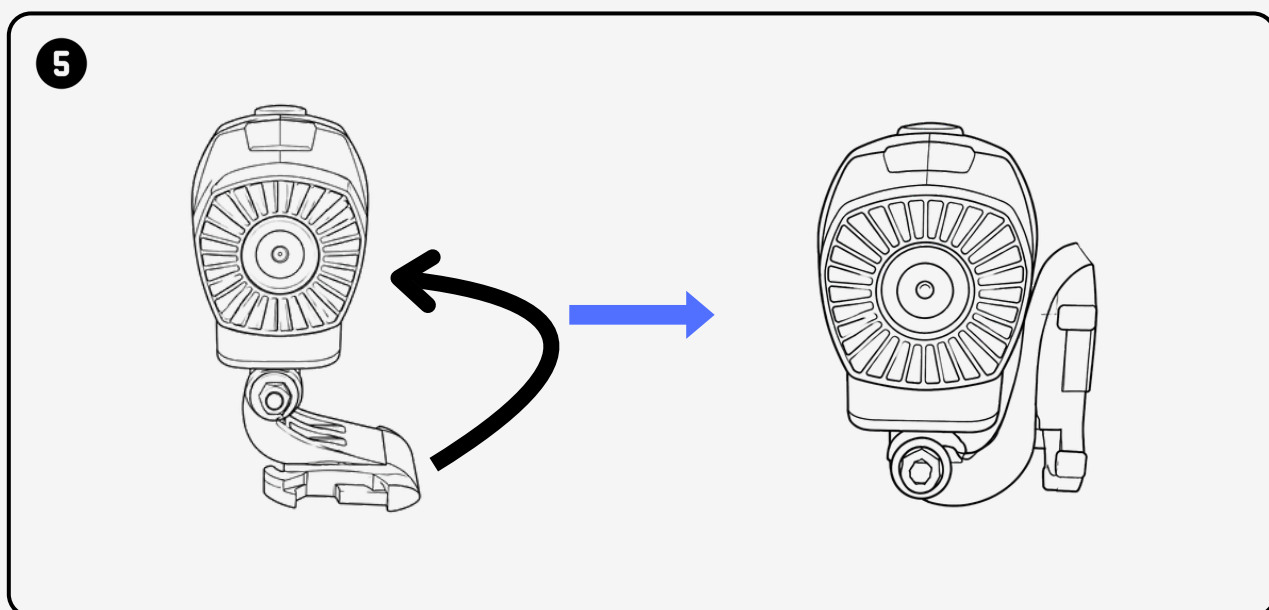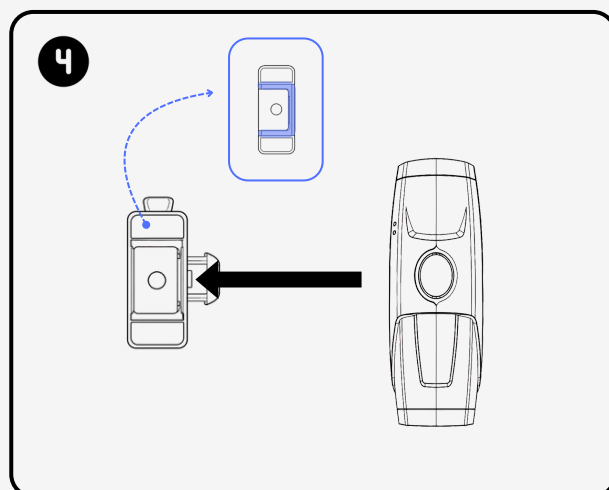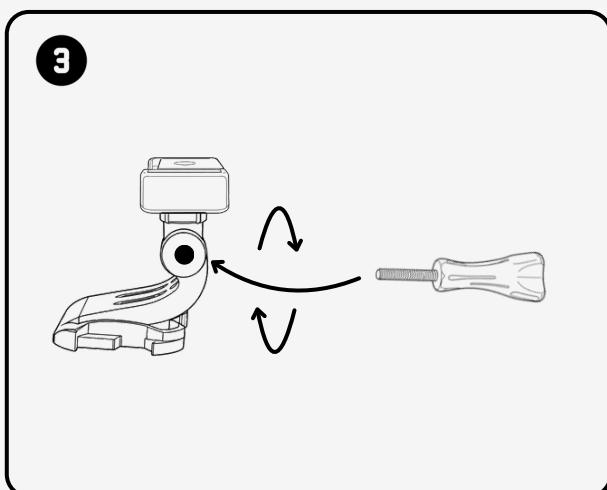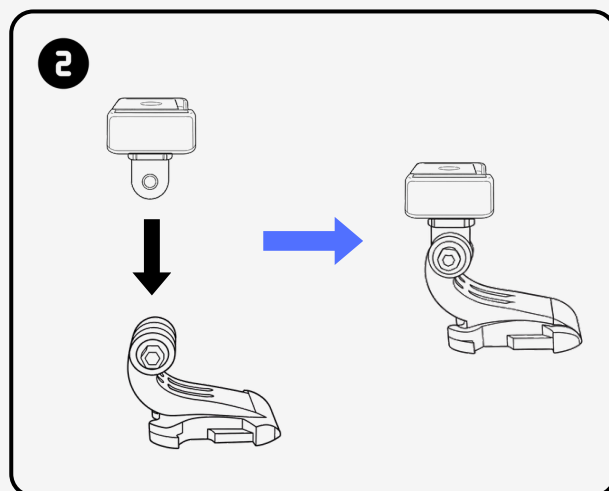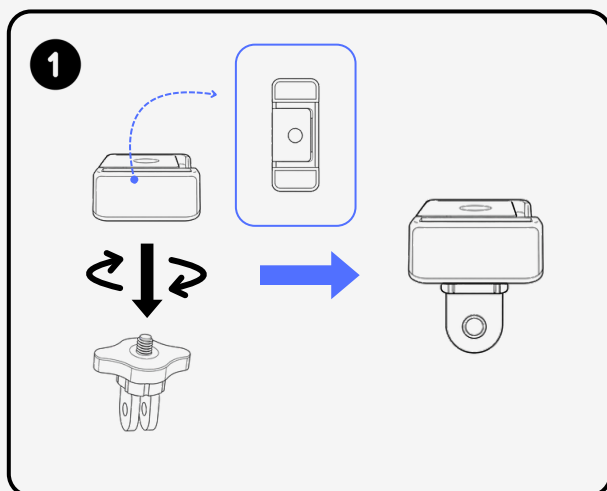

如何安裝於安全帽側面。

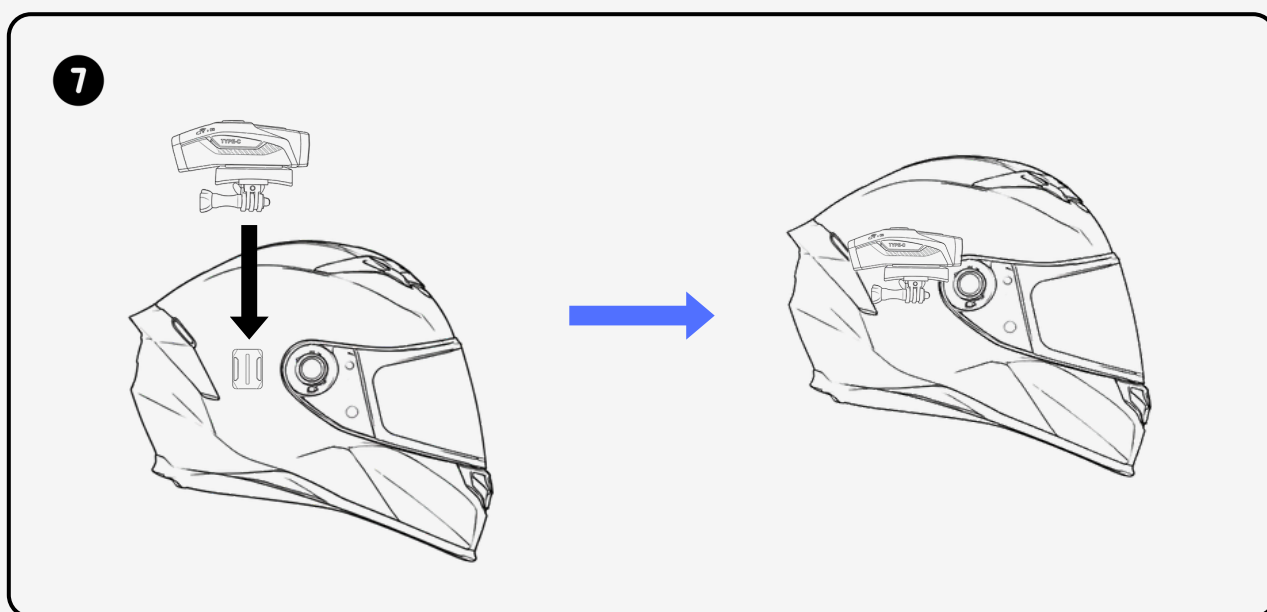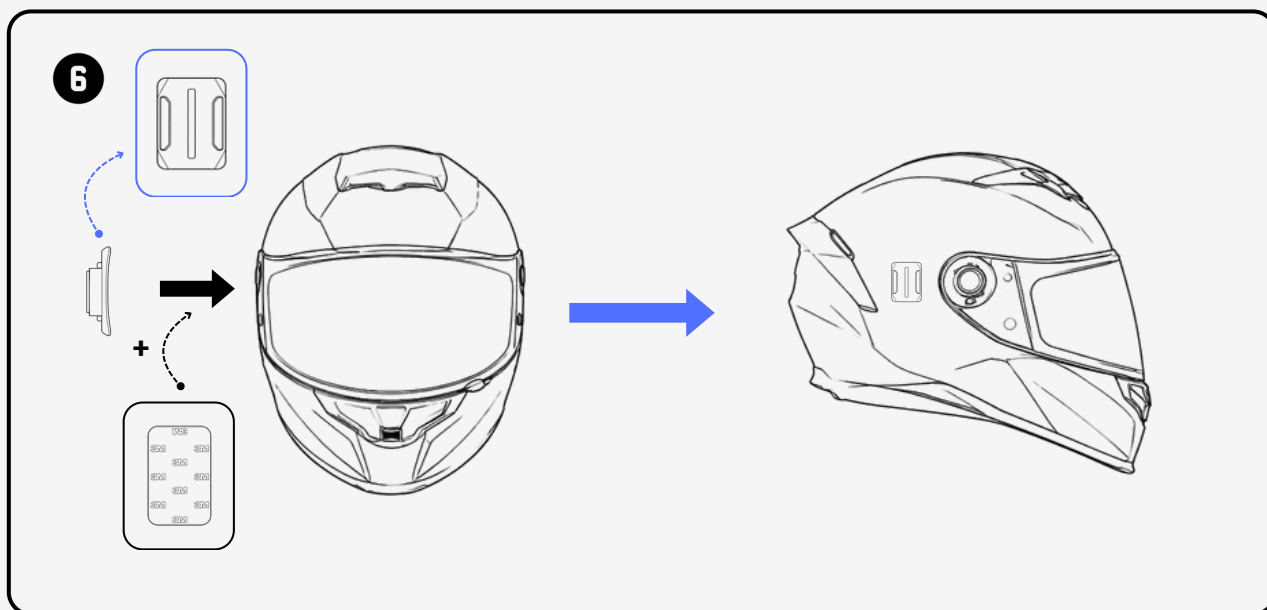

基本操作

Getting Started



返回目錄

開機 / 關機、開啟Wi-Fi連接手機、單錄 / 雙錄切換。


※ 使用前請先插入記憶卡，否則本產品將無法正常運作。

01 開機 / 關機

長按【電源鍵】2 秒開機/關機。

- 開機：震動 2 次，【電源鍵】閃爍紅燈
- 關機：震動 3 秒後關機

※本產品開機後即會開始錄影。如需暫停錄影或調整相關設定，請透過 APP 進行操作。

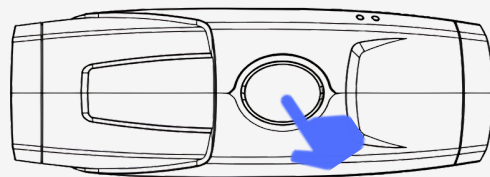

長按 2 秒


02 開啟 Wi-Fi

開機後短按【電源鍵】1 次，
進入 Wi-Fi 模式。

- Wi-Fi開啟時：【錄影/Wi-Fi指示燈】，快閃藍燈
- Wi-Fi連接中：【錄影/Wi-Fi指示燈】，慢閃藍燈
- Wi-Fi已連接：【錄影/Wi-Fi指示燈】，藍燈恆亮

Wi-Fi 連接方式：

1. 手機進入 Wi-Fi設定，開啟 WLAN。
2. 選擇裝置名稱：R6_XXXXXX。
3. 輸入密碼：12345678，並確認連接。
連接成功後即可開啟APP使用。

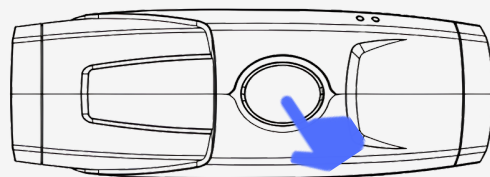


短按 1 次



03 單錄 / 雙錄切換

開機後短按【電源鍵】2 次，切換錄影模式。

- 單錄模式：【電源鍵】，紅燈閃爍
- 雙錄模式：【電源鍵+錄影/Wi-Fi指示燈】，紅燈閃爍

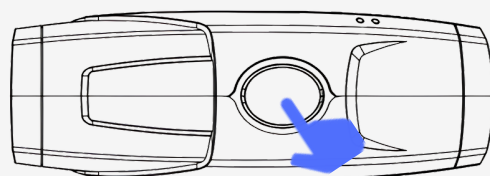

短按 2 次

APP簡介

AiRide Cam



[返回目錄](#)

下載APP

點擊icon，或掃描 QR Code 下載安裝。



AiRide Cam



點擊下載



掃描QR Code

APP主要功能



即時預覽

即使觀看錄影畫面



錄影控制

開始/停止錄影



檔案管理

查看/下載/刪除檔案
格式化記憶卡



解析度設定

調整影片解析度



循環錄影設定

2/3/5 分鐘



檔案格式設定

MOV/TS

功能說明

1. 影像解析度：錄影檔的解析度選擇。
2. EV亮度選擇：選擇感應亮度。
-1：最暗，+1：最亮。
3. 循環錄影長度：單個錄影文件的長度可選2min/3min/5min。
4. 錄音功能：選擇錄影時，是否開啟/關閉聲音。
5. 日期/時間標注：選擇在錄影時，是否顯示日期/時間浮水印。
6. 檔案格式：
MOV：將錄影檔案壓縮成MOV格式。
TS：將錄影檔案壓縮成TS格式。
7. 卡片格式化：選擇此選項後，機器會在更新設置檔時，將記憶卡格式化。

產品規格

Specifications



[返回目錄](#)

一般規格

錄影方式：前後雙鏡頭同步錄影

防護等級：IP65 防塵防水

智慧啟停：移動即錄影，靜止約 3 分鐘自動關機

產品尺寸：L128 × W38 × H38 mm

適用溫度：-20°C ~ +70°C

影像與錄影

單鏡錄影：最高 4K UHD 30FPS

單鏡錄影：2K 60FPS

單鏡錄影：1080P 60FPS

雙鏡錄影：2K 30FPS + 2K 30FPS

雙鏡錄影：1080P 60FPS + 1080P 60FPS

鏡頭與功能

鏡頭視角：120°

鏡頭規格：6G / F1.8 光圈

錄音功能：單聲道降噪錄音

碰撞鎖檔：內建 G-Sensor

無線連線：5G Wi-Fi

儲存與電池

記憶卡：最高支援 256GB microSD

建議規格：U3 或以上速度等級

影片編碼：H.264 / H.265

影片格式：MP4 / TS

電池容量：2000mAh，支援快速充電

續航時間：單鏡 4K 最長約 300 分鐘，雙鏡 2K 約 240 分鐘

FAQ 故障排除

Troubleshooting



[返回目錄](#)

Q1. 無法開機

- 請確認電池是否有電，建議充電至少30分鐘。
- 長按電源鍵約 3 秒重新開機。

Q2. 無法錄影

- 請確認已安裝 microSD 記憶卡。
- 建議使用U3 以上記憶卡。
- 記憶卡已滿時，請格式化記憶卡或刪除檔案後再錄影。

Q3. 無法連接 APP

- 請確認相機的 Wi-Fi 已開啟。
- 請在手機 Wi-Fi 清單中選擇相機的 Wi-Fi 名稱。
- 若仍無法連接，請關閉 APP 並重新開啟後再試一次。

Q4. 找不到 Wi-Fi

- 請確認相機 Wi-Fi 功能已開啟。
- 相機與手機距離過遠可能導致連線不到，建議保持5公尺內。
- 請重新開機相機。

Q5. 畫面模糊

- 請確認鏡頭表面是否有灰塵或污漬，建議使用乾淨柔軟的鏡頭布清潔。
- 確認鏡頭保護膜已撕除。
- 檢查鏡頭是否有水漬，請擦乾後再使用。

Q6. 無法充電

- 請確認充電線是否為原廠配件，並已正確連接。
- 建議使用 5V / 2A （以下）充電器充電。
- 請確認充電孔無異物或水漬，並保持乾燥。

Q7. 記憶卡無法辨識

- 建議使用 microSD U3 以上記憶卡。
- 請確認記憶卡已正確插入。
- 請在相機中格式化記憶卡後再使用。

Q8. 錄影自動停止

- 可能是記憶卡寫入速度不足，建議使用 U3 以上記憶卡。
- 檢查記憶卡是否已滿。
- 相機過熱可能導致錄影停止，請待降溫後再使用。

使用注意事項

Maintenance & Precautions



[返回目錄](#)

使用環境

- 請於 $-20^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$ 的環境下使用本產品。
- 未使用時，請勿長時間曝曬於高溫環境或陽光直射。
- 請避免將產品置於火源、暖氣或其他高溫場所。

安全注意事項

- 使用前請確認產品及配件已正確安裝。
- 使用本產品前請務必專注於道路或運動環境安全。
- 請勿於駕駛、騎乘或其他高風險活動中因操作產品而分心。
- 請勿自行拆解、改裝或維修本產品。

防水說明

- 本產品主機具備 IP65 防護等級。
- 請勿長時間浸泡於水中或高壓水柱直接沖洗。
- 使用前請確認防水蓋已完全閉合。
- 若防水配件未正確安裝，請勿於潮濕或雨天環境使用。

電池與充電

- 本產品採用內建鋰電池，請勿拆解或更換。
- 建議使用 5V / 2A（以下）充電器充電。
- 充電時請保持充電孔乾燥。
- 長時間未使用時，建議每 3 個月充電一次。

記憶卡

- 建議使用 microSD Class 10 / U3 或以上等級記憶卡。
- 首次使用前建議於本產品內格式化記憶卡。
- 插入或取出記憶卡前請先關閉電源。
- 記憶卡請勿於錄影中拔除，以免造成資料遺失。

清潔與保養

- 請使用柔軟乾布擦拭產品表面。
- 請勿使用酒精、香蕉水或腐蝕性清潔劑。
- 若產品曾接觸海水，請以清水擦拭外殼並完全乾燥後再收納。

儲存內容

- 重要影片請定期備份。
- 格式化記憶卡將清除所有資料，請先完成備份。
- 本產品無法保證所有已刪除檔案皆可復原。

保固說明

Warranty



返回目錄

保固期限

本產品自購買日起提供一年有限保固（依各地區經銷商保固政策為準）。申請保固服務時，請提供購買證明（如發票、訂單紀錄或保固卡），以確認保固資格。

保固範圍

於正常使用情況下，因產品本身材料或製造瑕疵所造成之故障，於保固期限內可享免費檢測及保固服務。

以下情況不屬於保固範圍

- 未依照本說明書操作所造成之損壞。
- 人為因素造成之損壞（摔落、撞擊、擠壓、進水等）。
- 自行拆解、改裝或維修產品。
- 使用非原廠配件、充電器或其他不相容設備所造成之故障。
- 天災、火災、水災、雷擊或其他不可抗力因素造成之損壞。
- 外觀磨損、刮傷或其他不影響產品功能之耗損。

維修服務

如產品超過保固期限或屬非保固範圍，仍可聯繫原購買通路或客服中心申請檢測及維修，相關費用將依實際檢測結果另行報價。

聯絡資訊

如需產品支援、保固申請或維修服務，請聯繫原購買通路，或至官方網站查詢最新資訊。

※ 客服時間：週一至週五 10:00-18:00
（國定假日及例假日暫停服務）

需要協助？



官方網站

www.iride.com.tw



客服email

summitech2014@gmail.com



J-TREK & IRIDE



J-TREK & IRIDE



@summitech2014



※ 本保固內容可能因地區或經銷商政策而有所不同，請以原購買通路提供之保固條款為準。

※ 本公司保留產品規格、功能、配件及保固內容之最終解釋與修改權利，恕不另行通知。



FCC Notice

(Applicable to Low-Power RF Devices)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

EU Declaration of Conformity

Hereby, iRide & J-TREK declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.iride.com.tw

技適マークに関する注意事項（低出力無線設備）

1. 技術基準適合証明について

本製品は、電波法に基づく技術基準適合証明を取得しています。

2. 使用上の注意（電波法に関する警告）

本製品を分解または改造して使用することは、電波法により禁止されています。

分解または改造した場合、技術基準適合証明が無効となり、電波法違反として罰せられることがありますので、絶対に分解・改造しないでください。

NCC 低功率射頻器材技術規範

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。

低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。