
1 — المخطط الأرضي (منظر من الأعلى)


قاطع قائم يبدأ من جدار الـ87 (عند الأفياش) ويمتد نحو الصالة — طول 200 × سماكة 87 × ارتفاع 320 سم

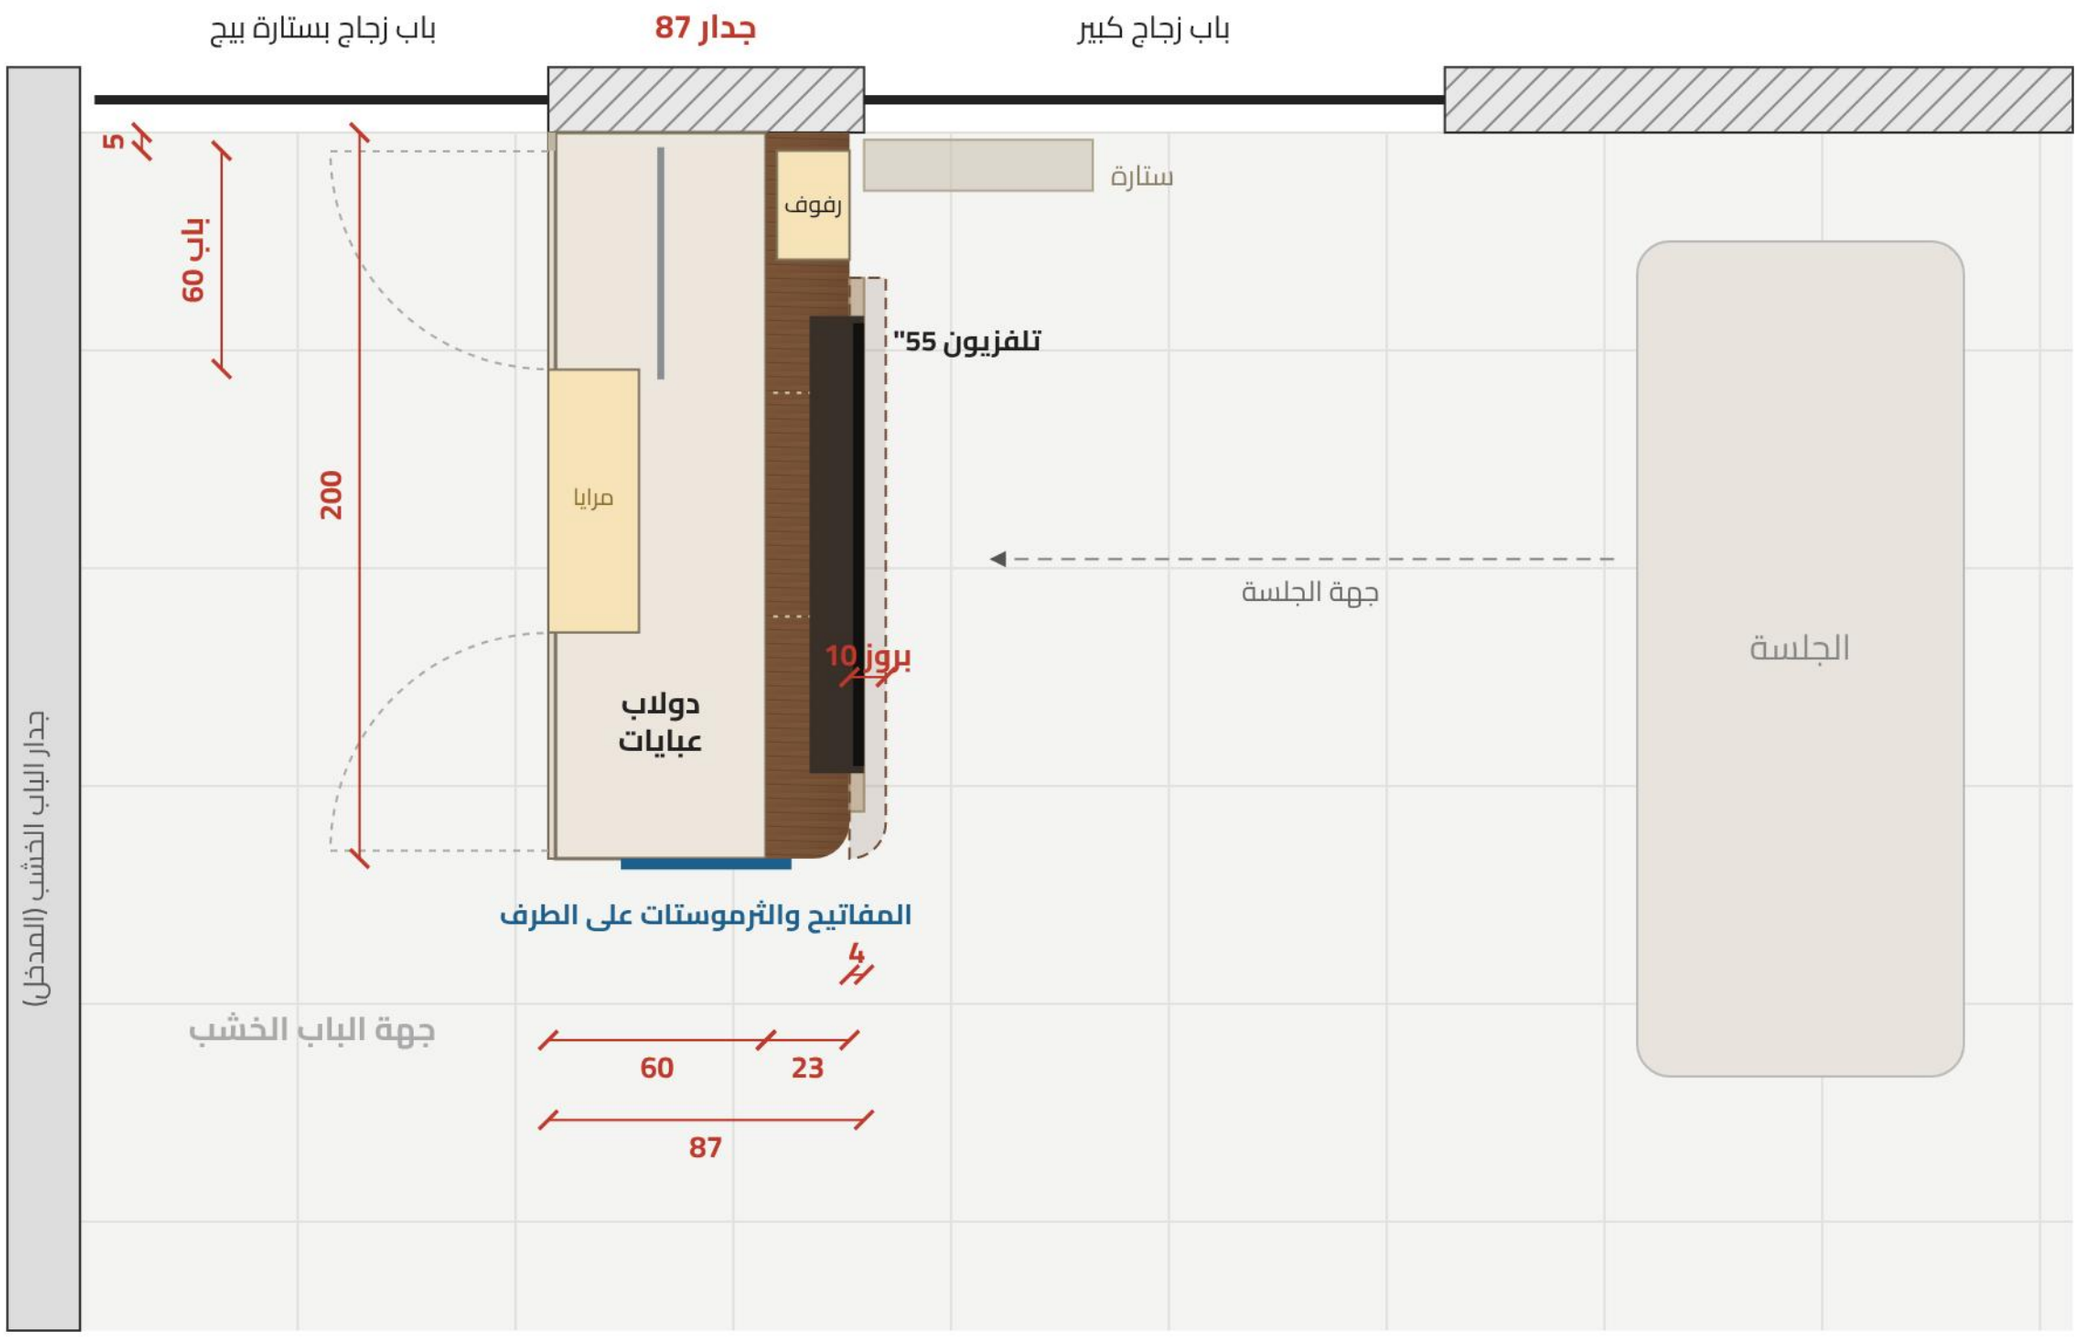

- التلفزيون باتجاه الجلسة، ودولاب العبايات والمرايا باتجاه المدخل.
- الأفياش داخل القاطع لتغذية التلفزيون والإضاءة، ومفاتيح الإنارة والثرموستات تُنقل إلى طرف القاطع بنفس الارتفاع.
- جميع المقاسات بالسنتيمتر.

2 — واجهة التلفزيون (جهة الجلسة)

إطار خشب جوز + لوح بيج بإضاءة مخفية + وحدة أدراج بارزة 10 سم + نهاية كيرف + رفوف جانبية مضاءة

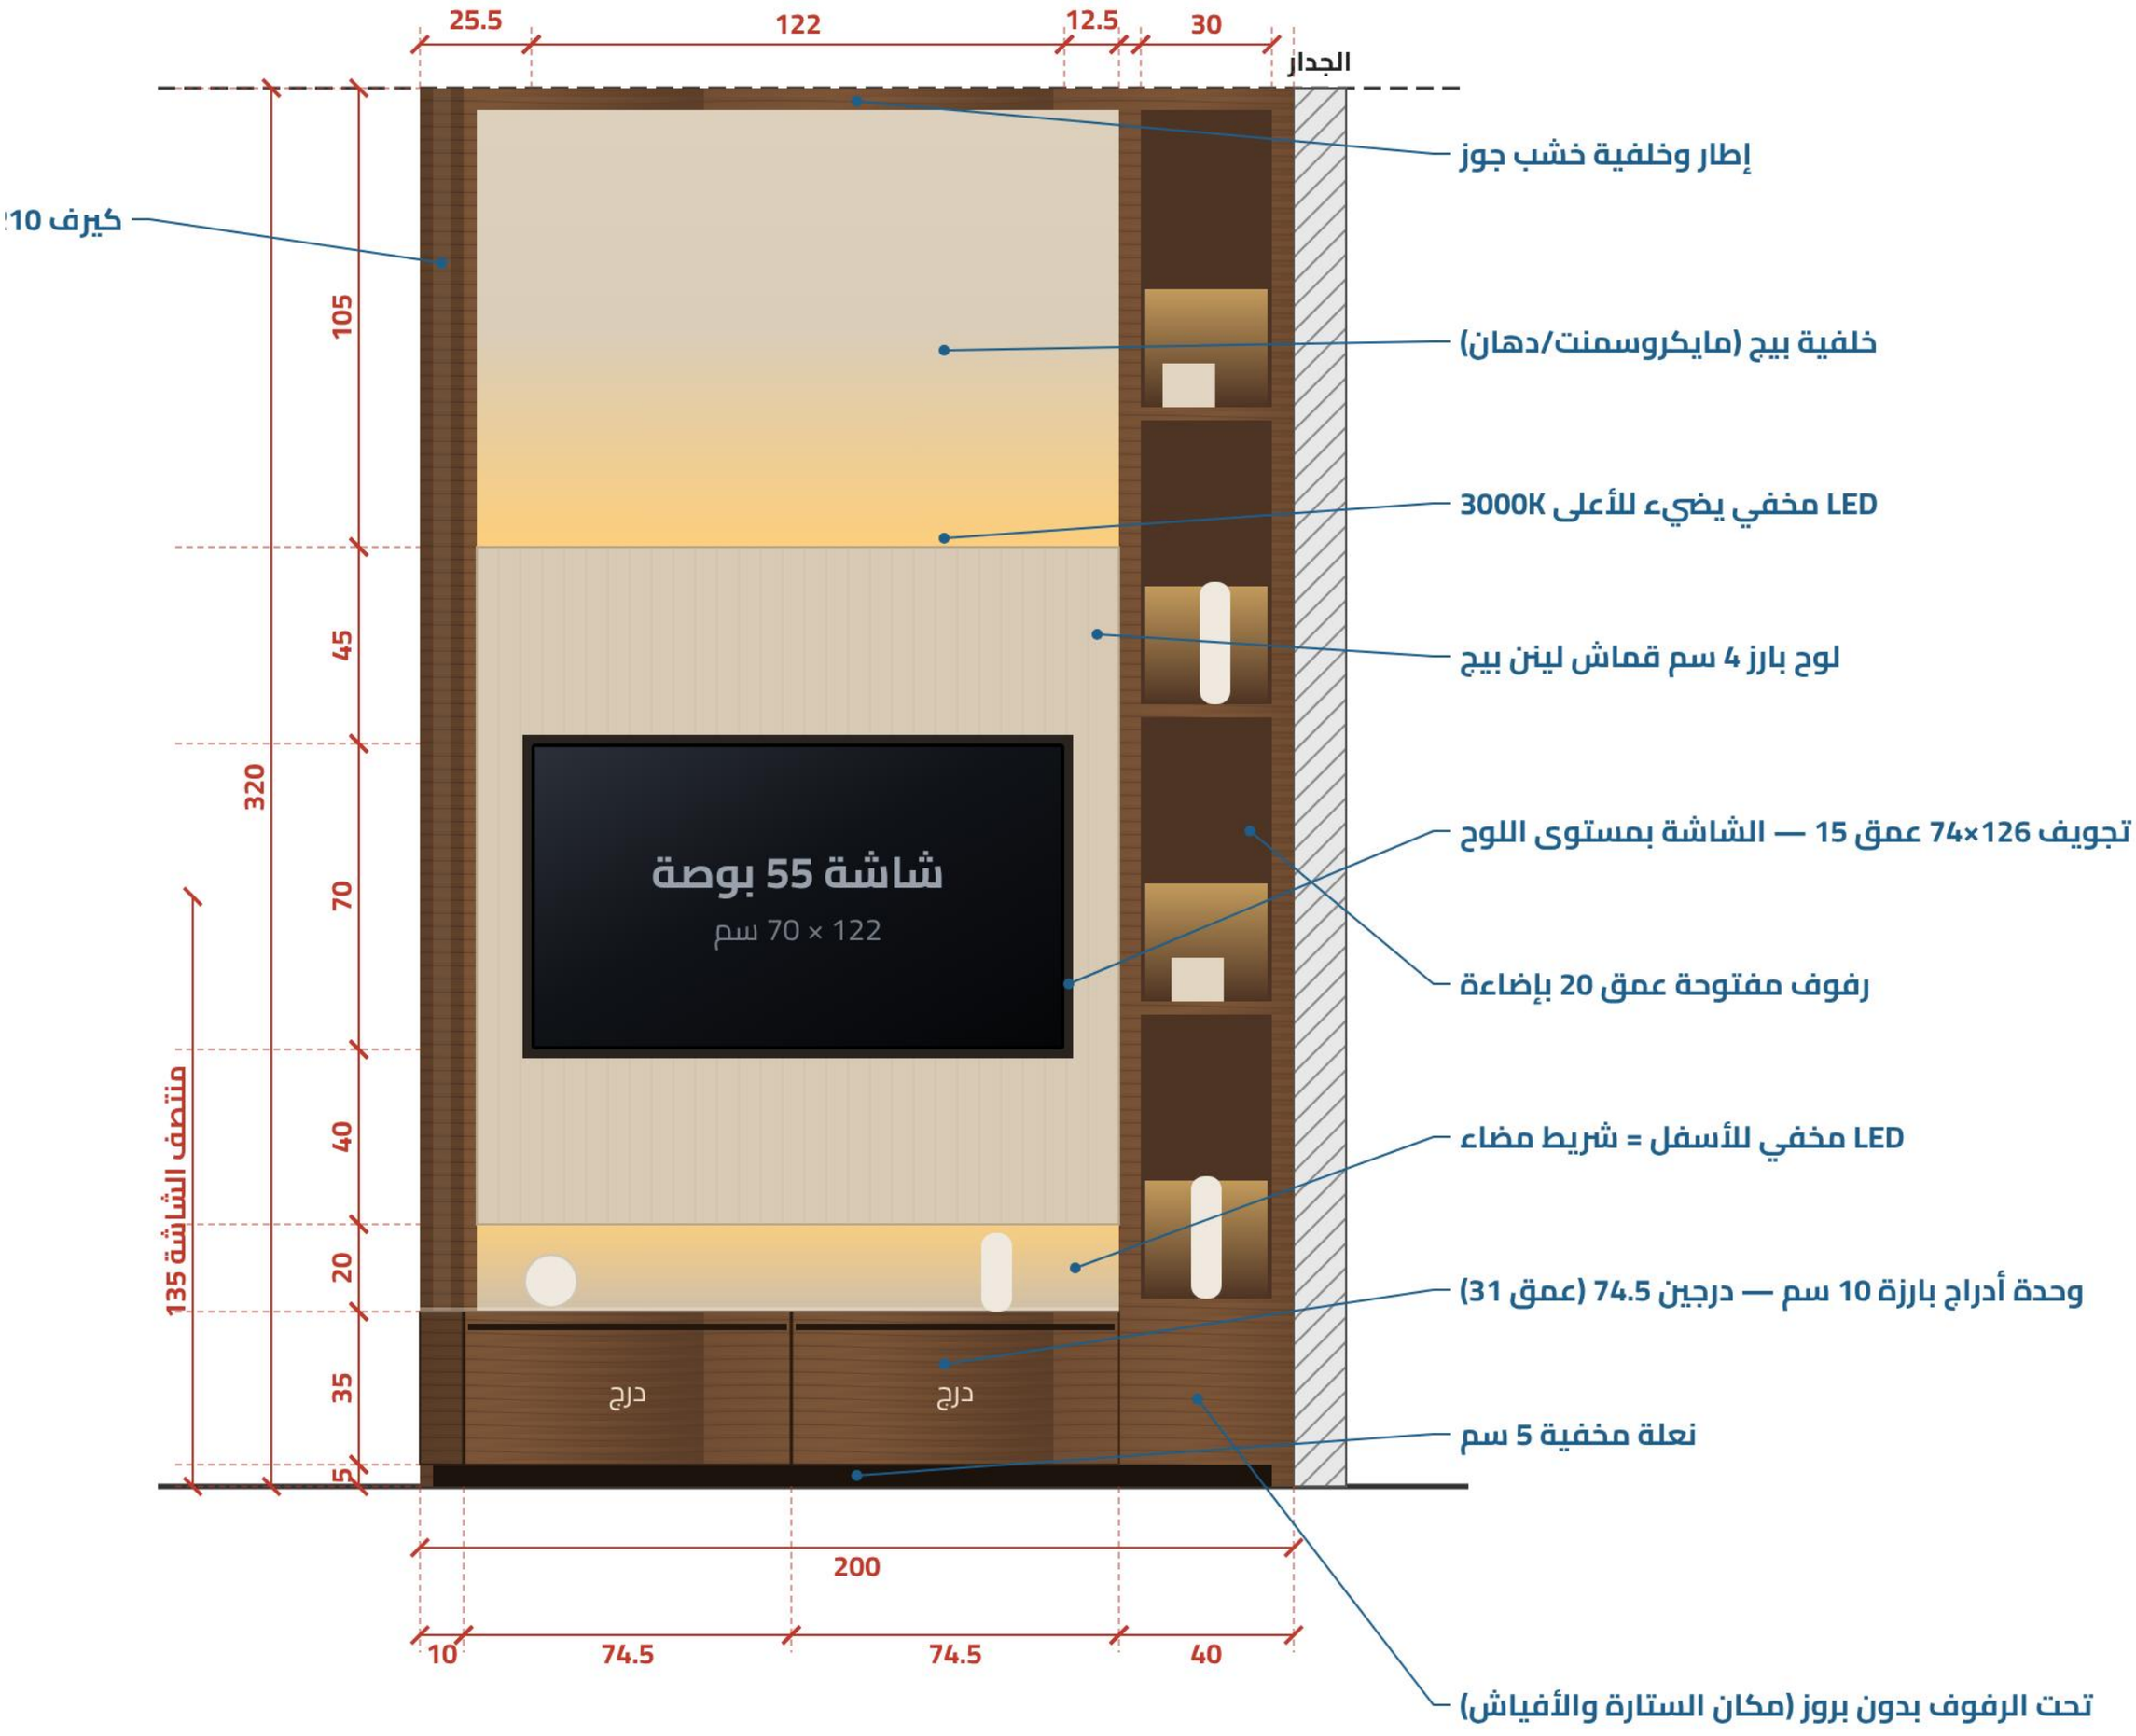

شاشة 55 بوصة (122 × 70) داخل تجويف 126 × 74 عمق 15 سم — وجهها بمستوى اللوح

جميع المقاسات بالسنتيمتر


3 — واجهة دولاب العبايات (جهة الباب الخشب — المدخل)

باب واحد 60 سم لكل قسم، بدون مقابض + فتحة مرايا مضاءة في المنتصف + درج خشب جوز

التقسيم الداخلي (الأبواب مفتوحة)



الواجهة (الأبواب مغلقة)

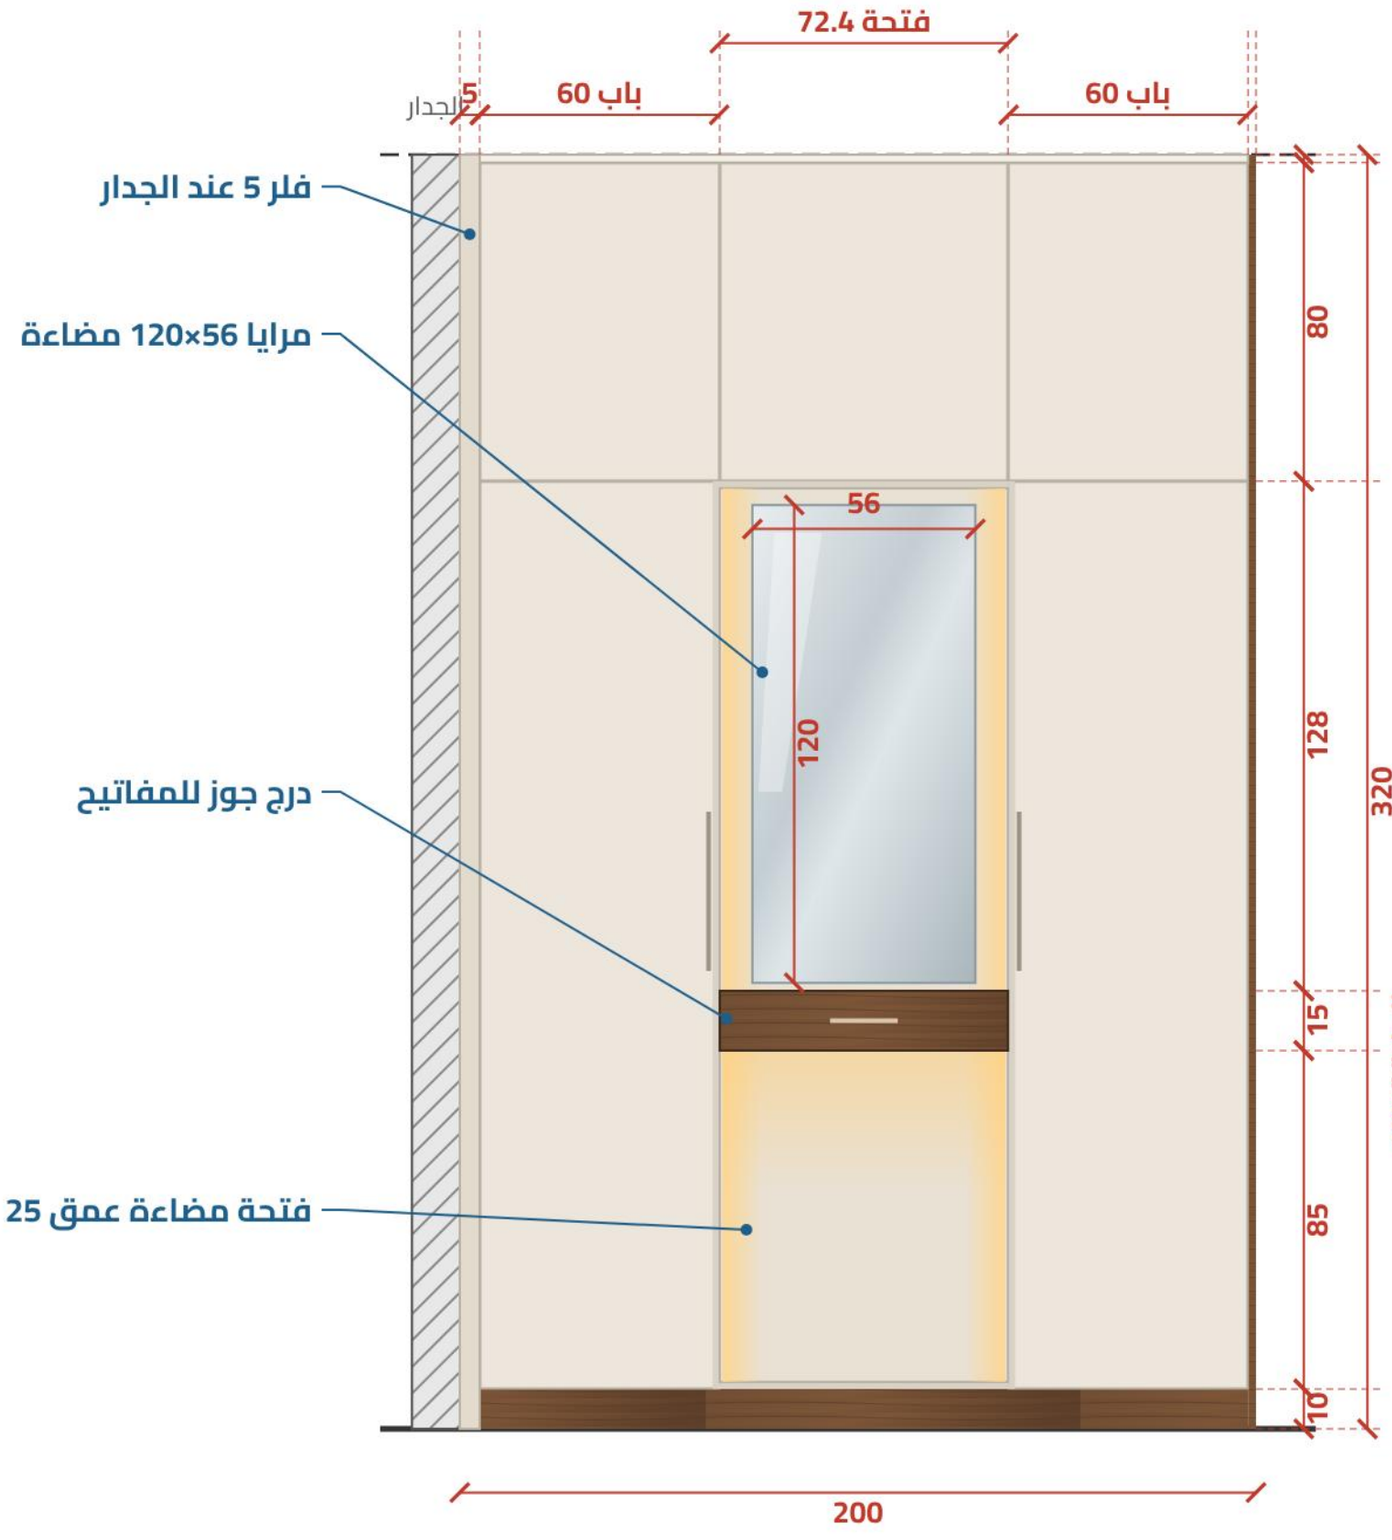


عمق الدولاب 60 سم مع الباب — سعة 24 – 28 عباية (القسمين)

جميع المقاسات بالسنتيمتر


4 — مقطع عرضي + طرف القاطع

توزيع السماكة 87 سم، ومكان مفاتيح الإنارة والثرموستات بعد النقل

مقطع عرضي

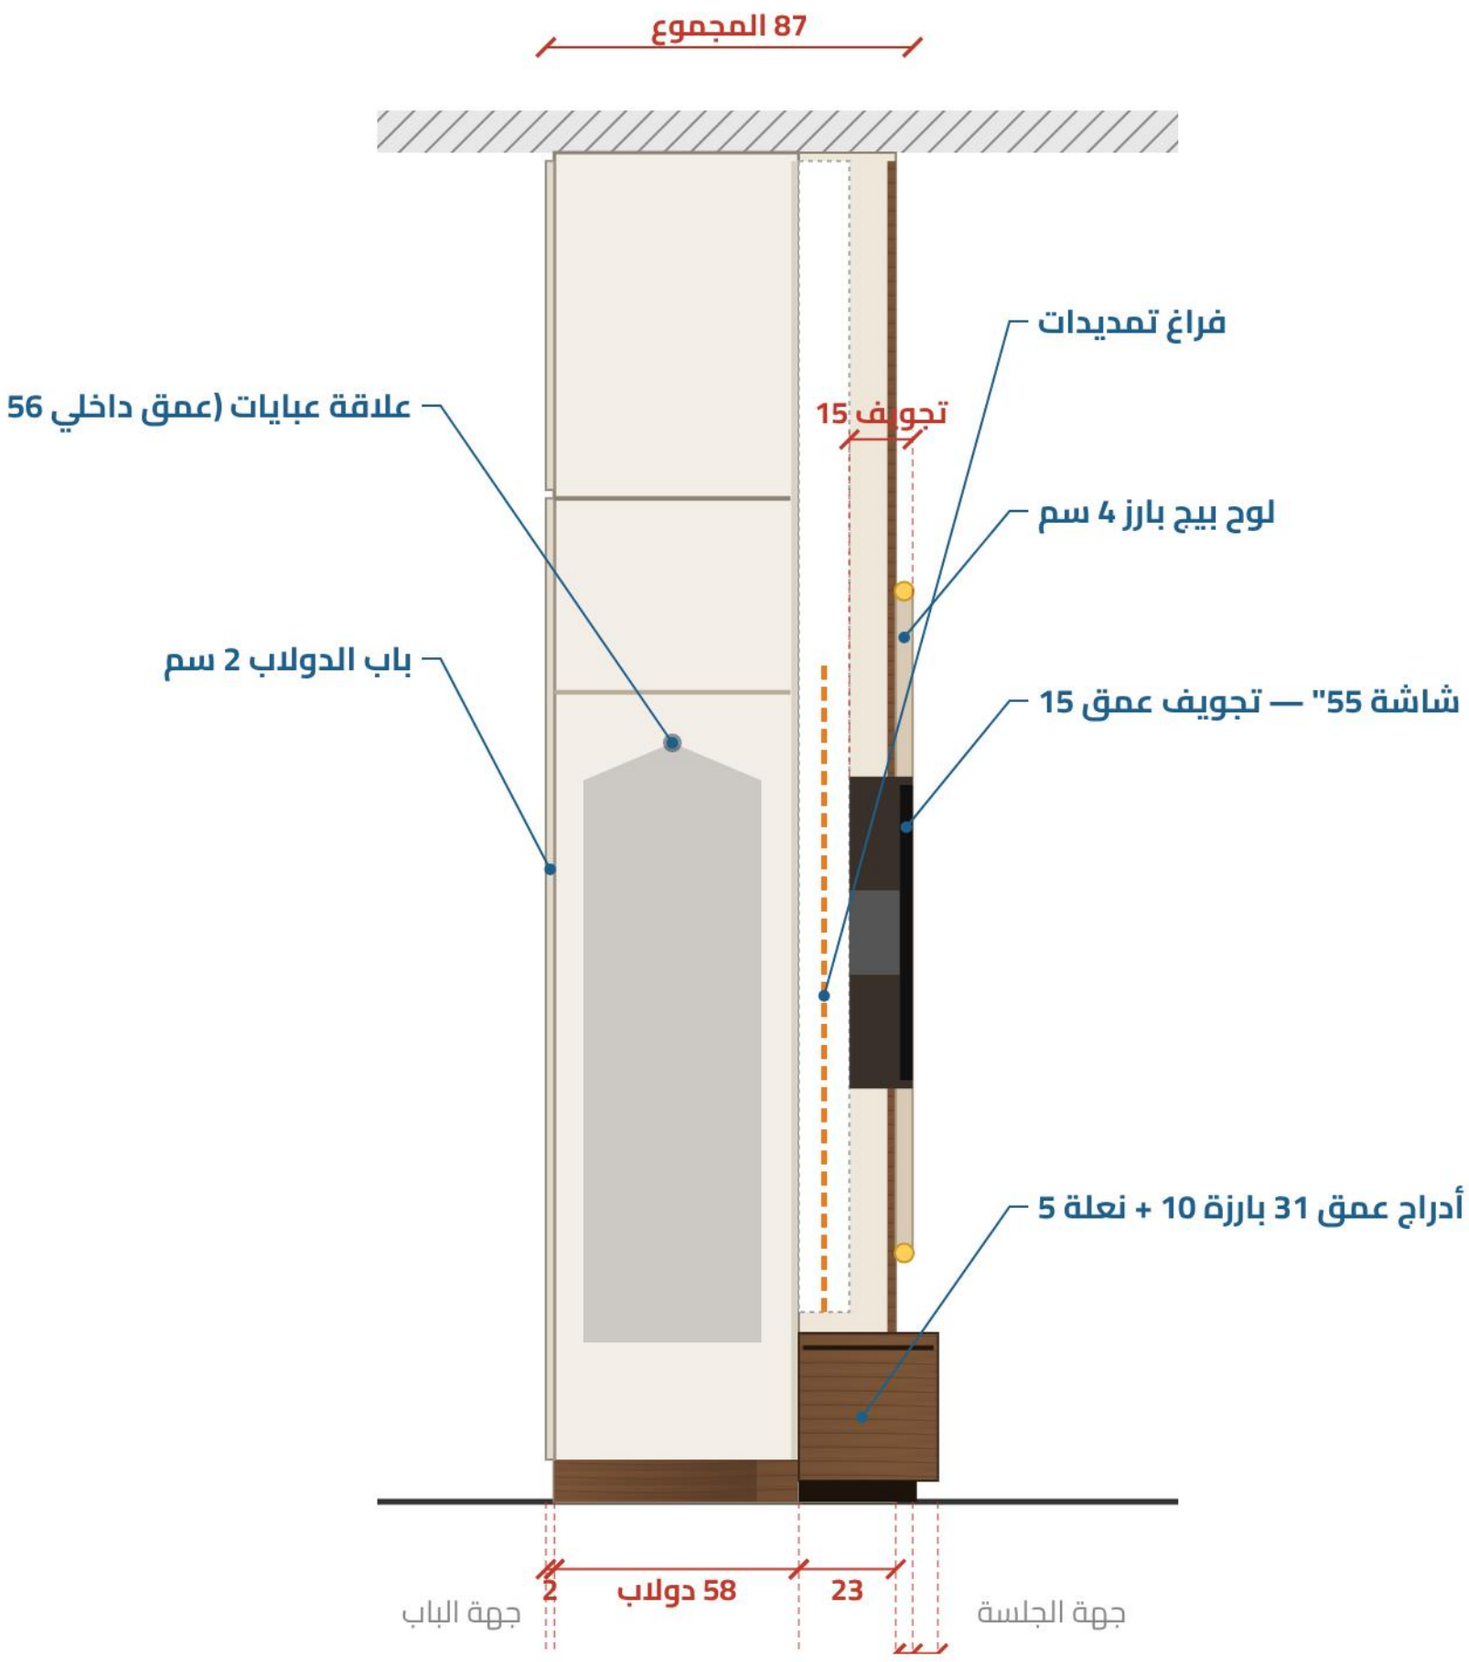

طرف القاطع (جهة الصالة)

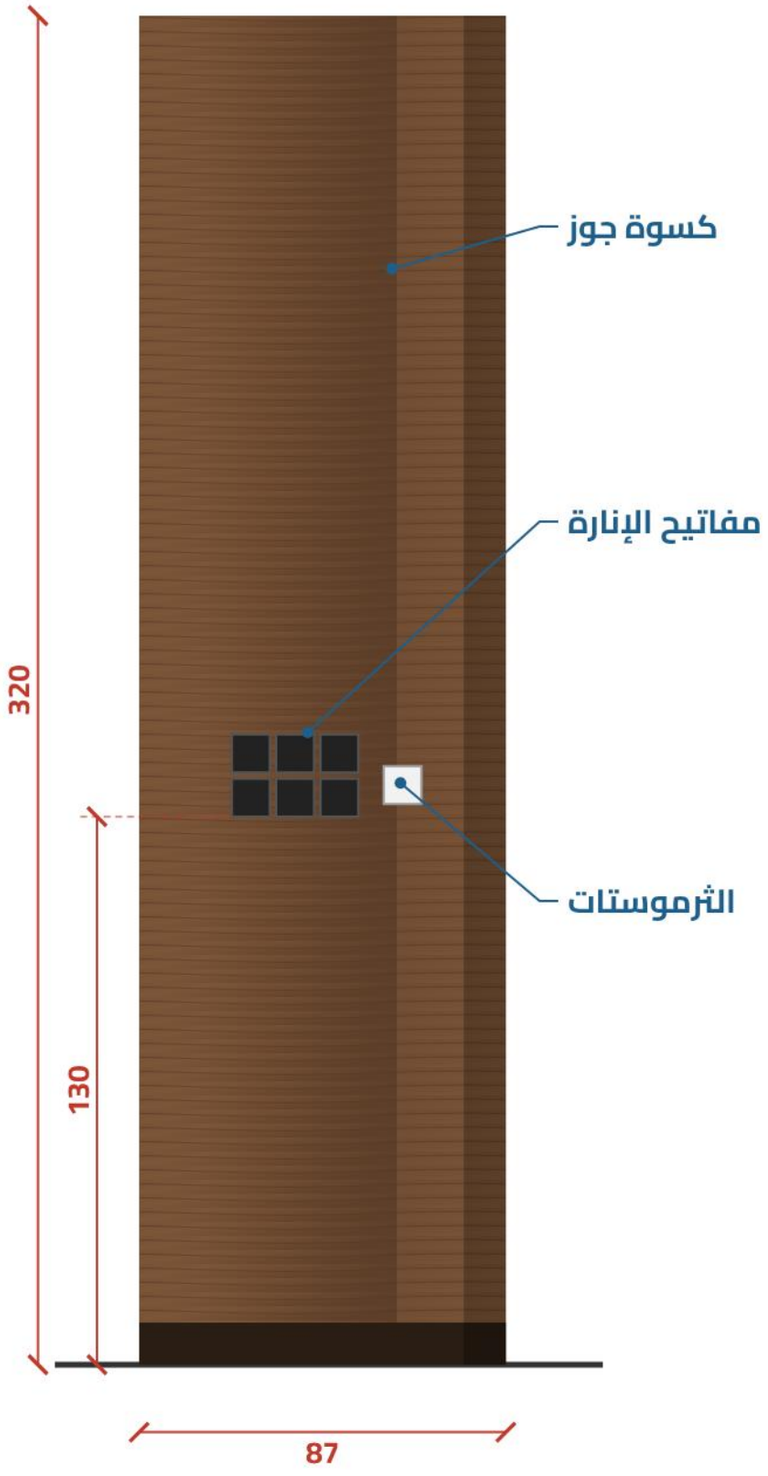

باب 2 + دولاب 58 + جهة التلفزيون 23 + لوح 4 = 87

جميع المقاسات بالسنتيمتر

5 — جدول المقاسات الدقيقة (سم)

أسس الحساب: خشب 18 مم — أبواب تغطي الجسم (Full overlay) — فراغ بين الأبواب 3 مم — فلر جدار 5 — فلر سقف 2

أ) السماكة 87 (من باب الدولاب إلى وجه التلفزيون)

البند	المقاس
باب الدولاب 1.8 + فراغ 0.2	2
جسم الدولاب (منه ظهر 1.8 ← عمق داخلي 56.2)	58
جهة التلفزيون: تمديدات 10.2 + صندوق التجويف + كسوة جوز 1.8	23
لوح قماش بارز (MDF 1.8 + إسفنج وقماش)	4
المجموع	**87**
عند الأدراج (بروز 10 للرف السفلي)	97

ب) الطول 200 — جهة الدولاب (من الجدار)

البند	المقاس
فلر عند الجدار (لفتح الباب)	5
جنب	1.8
القسم الأول (عبايات) — داخلي	56.7
جنب	1.8
فتحة المرايا — داخلي	72.4
جنب	1.8
القسم الثاني (عبايات) — داخلي	56.7
جنب	1.8
كسوة الطرف خشب جوز	2
المجموع	**200**

ج) الارتفاع 320 — جهة الدولاب

البند	المقاس
نعلة جوز غائرة	10
باب سفلي (+ فراغات 0.15 / 0.3)	227.7
باب علوي (+ فراغ 0.15)	79.7
فلر سقف	2
المجموع (مع الفراغات 0.6)	**320**

د) الأبواب

الباب	عرض × ارتفاع	العدد
سفلي (5 مفصلات)	60 × 227.7	2
علوي (2 مفصلة)	60 × 79.7	2
علوي فوق المرايا	72.1 × 79.7	1

هـ) فتحة المرايا

البند	المقاس
الفتحة (عرض × ارتفاع × عمق)	72.4 × 224.4 × 25
المرايا (من 112 إلى 232)	56 × 120
درج جوز (من 95 إلى 110)	72.4 × 15 × 25

و) الطول 200 — جهة التلفزيون (من الطرف)

البند	المقاس
طرف كيرف R10	10
إطار جوز	3
لوح القماش (من 60 إلى 215 ارتفاع)	147
فاصل جوز	5
رفوف مضاءة (عمق 20)	30
شريط عند الجدار	5
المجموع	**200**

ز) التلفزيون والأدراج

البند	المقاس
تجويف الشاشة (من 98 إلى 172 ارتفاع)	126 × 74 × 15
واجهة درج × 2 (من 5 إلى 40) — بارزة 10	74.5 × 34.7
فتحة الدرج بين القواطع / العمق المتاح	72.3 / 31.2
سكة الدرج المقترحة	30

المجاميع: 87 / 200 / 320

جميع المقاسات بالسنتيمتر



