TABULEIRO DE XADREZ SENSORIAL

MEC-01 / Estudo dimensional paramétrico - unidades em mm - configuração inicial de protótipo

A. MDF SUPERIOR SEM VIDRO / PLANTA

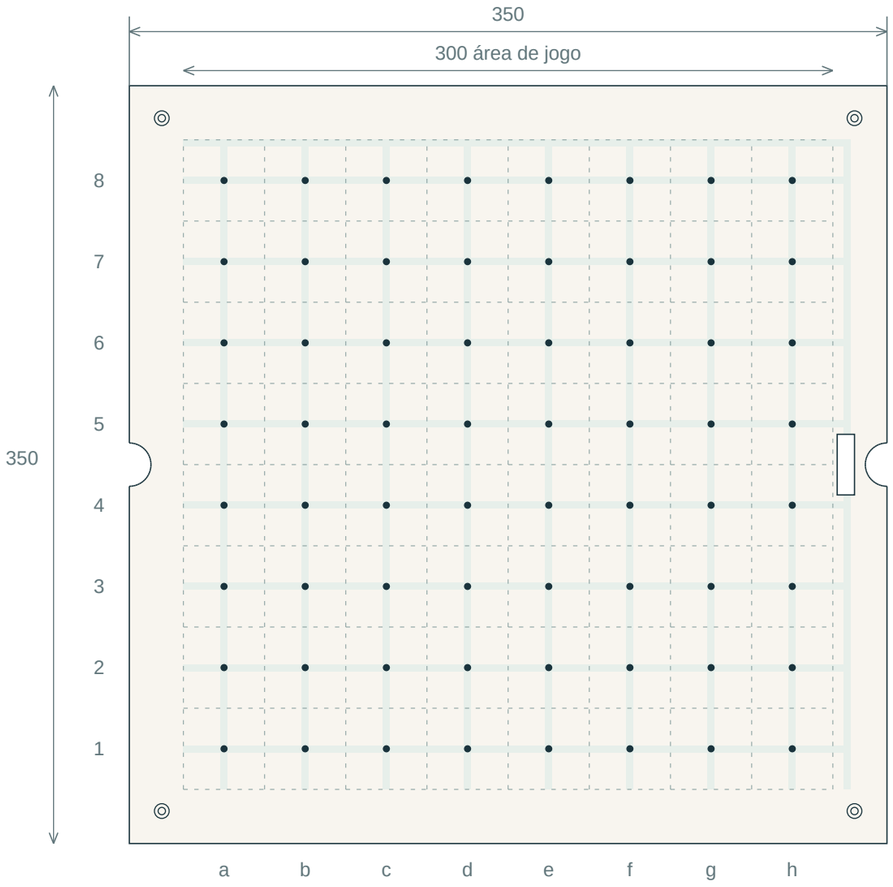

LADO DAS BRANCAS / Y MÍNIMO

64 × Ø2,8 passantes

Eixos: 43,75 + n × 37,5

n = 0...7, nos eixos X e Y.

16 canais 3 × 2 + 2 coletores

Fios isolados e soldas abaixo do apoio.

Cruzamentos: isolar redes distintas.

Saída do chicote: 8 × 28

X = 327...335 / Y = 161...189

4 × Ø3,4 + escareado Ø6,8

Escareado 90° / profundidade 1,7

Centros 15 mm de cada borda.

2 pegas laterais R10 no suporte

Centro Y = 175; vidro continua inteiro.

A1 = (43,75; 43,75)

H8 = (306,25; 306,25)

B. DETALHE DE UMA CASA / CORTE

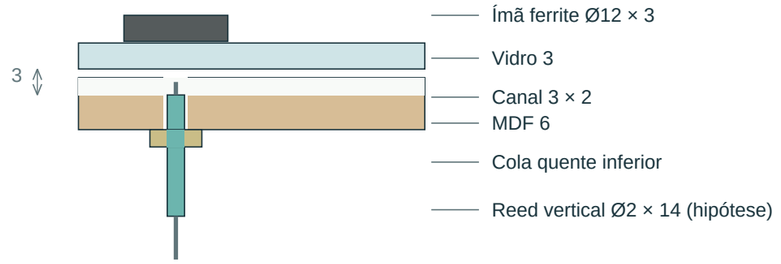

Distância vidro / topo do corpo = 3.

Centro do corpo 10 abaixo do vidro.

Local do contato e campo magnético NÃO simulados.

Folga placa / terminal reto = 7; confirmar soldas/cabos.

Ensaio obrigatório de uma casa antes de repetir 64.

C. FRENTE E ACESSOS

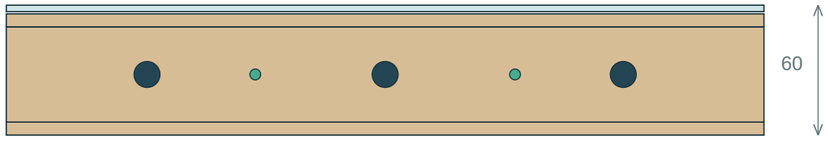

Botões Ø12: X=65 / 175 / 285; LEDs Ø5: X=115 / 235.

Centro Z=28. Abertura lateral direita 70 × 20; origem Y=140, Z=9.

ESTRUTURA / COTAS VERTICAIS

Fundo 6; paredes 9; suporte superior 6; junta instalada 1; vidro 3.

Altura da caixa 60; altura com pés 63. Travessa central entre colunas d/e.

Vidro nominal350 ×350: confirmar a dimensão real da peça já disponível.

Fixação com cabeça embutida; confirmar parafuso, comprimento e resistência do MDF.

ESTUDO DE PROTÓTIPO - NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

Validado por software: sólidos, interferências dos envelopes e recomputação paramétrica. Não valida rigidez, tolerâncias nem acionamento magnético.

A3 / 01

Sem escala de impressão garantida