


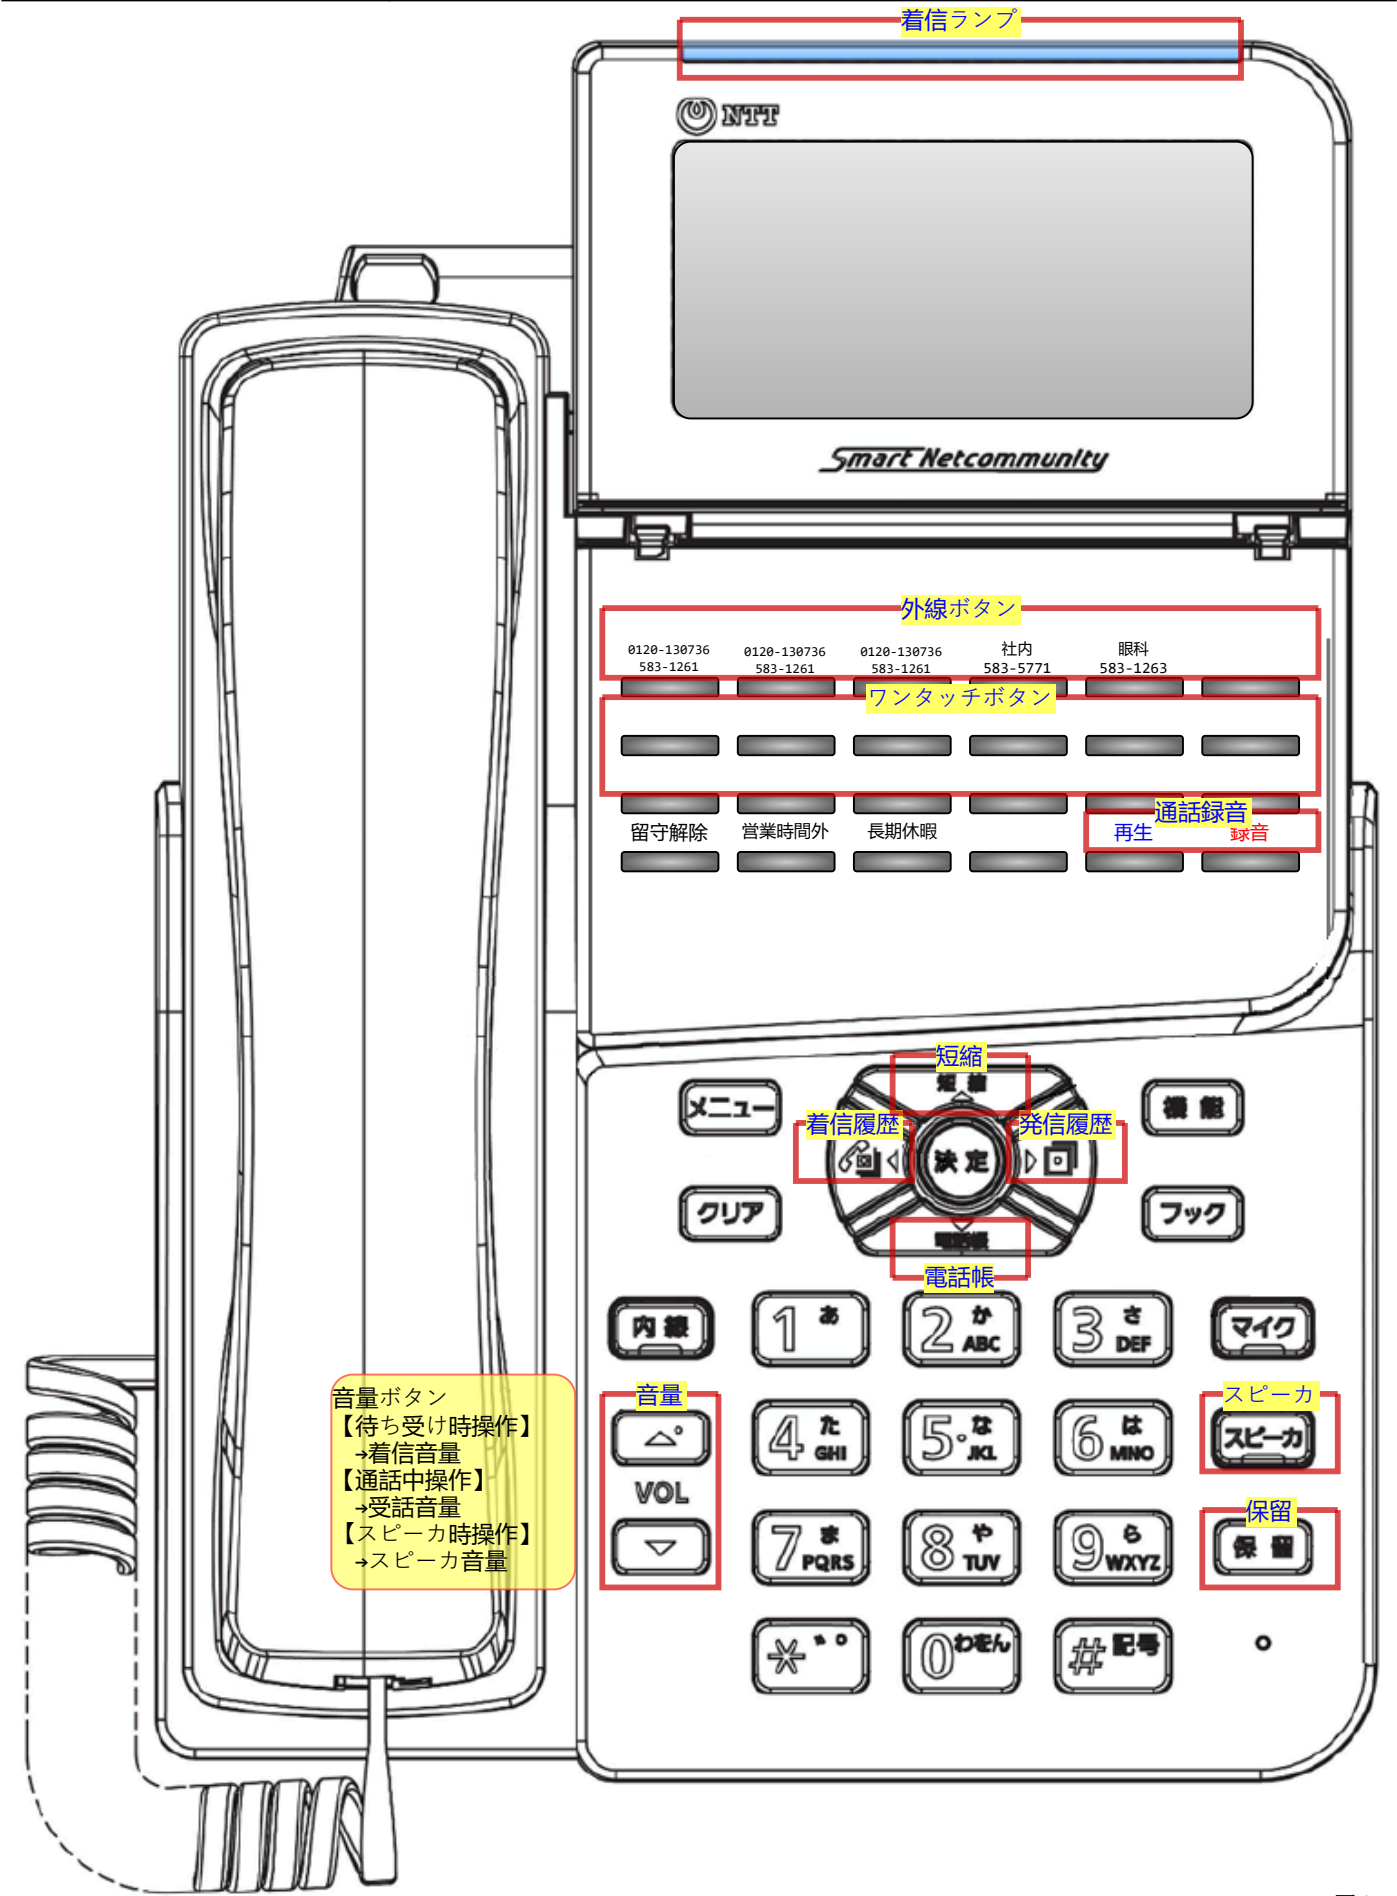

音量ボタン
【待ち受け時操作】
→着信音量
【通話中操作】
→受話音量
【スピーカ時操作】
→スピーカ音量

ワンタッチボタン方法 (αZXシリーズの場合)

- 「メニュー」ボタンを押す
- 「1:電話機毎設定」を選択し、「決定」ボタンを押す
- 「5:ワンタッチ」を選択し、「決定」ボタンを押す
- 「1:ワンタッチダイヤル登録」を選択し、「決定」ボタンを押す
- 登録したいワンタッチボタンを押す
- 「登録するボタン？」画面で、登録したい番号等を入力し、手順5で押したワンタッチボタンを再度押して登録を完了する
- 画面が手順4に戻るので、続けて登録する場合は手順4～6を繰り返す
- 「スピーカ」ボタンを押して終了する

発信	※電話番号の最後に「#」を付けると、待ち時間を省略して電話をかけることができます
一般外線発信	外線ボタンを押す → 相手先電話番号を押す → 「#」を押す → 受話器を上げる（以下、📞）
短縮発信	外線ボタンを押す → 短縮ボタンを押す → 宛先の短縮番号を押す → 📞
電話帳検索発信	電話帳ボタンを押す → フリガナを入力する → 宛先の電話番号を選択する → 外線ボタンを押す → 📞
着信	
着信応答	呼出音（着信ランプ点滅） → 着信ランプが点滅しているボタンを押す → 通話が開始される → 📞
保留	
保留・応答	通話中に保留ボタンを押して保留 → 保留状態の外線ボタンを押して応答 ※保留した外線ボタンが設定されていれば、どの電話機でも応答できます
保留転送	※他電話機では、保留にした外線ボタンのランプが赤色点滅します ※自電話機では、保留にした外線ボタンのランプが緑色点滅します
保留転送	通話中に保留ボタンを押して保留 → 受話器は戻さずに、相手先の内線番号を押して呼び出し → 内線で内容を伝える → 決定ボタンを押す ※決定ボタンを押した瞬間に保留は解除され、通話が始まります
代理応答	
代理応答	他電話機に電話やドアホン等から着信する → 📞 → 「#」ボタンを2回押す

電話帳登録方法 (αZXシリーズの場合)

- 「電話帳」ボタンを長押しする
 - 「1:個別電話帳登録」か「2:共通電話帳登録」※1を選択肢、「決定」ボタンを押す
 - 「名称入力」画面で入力する※2
※最大文字数: 全角10文字
 - 「カナ」を選択して「決定」ボタンを押し、「フリガナ入力」画面で入力する※2
※最大文字数: 半角12文字
 - 「☎」を選択して「決定」ボタンを押し、「電話番号入力」画面で入力する
※最大文字数: 32桁
 - 自動的にアイコンを選択する画面に変わるので、任意に選択して「決定」ボタンを押す
 - 次のページへ移動し、「GR」を選択して「決定」ボタンを押し、
 - 任意のグループを選択して「決定」ボタンを押す
※電話帳グループを指定しない場合は省略可
 - 「保留」ボタンを押し、「メモリ番号入力」画面で入力し、「決定」ボタンを押して登録を完了する
※新規登録時は、空いているメモリ番号の中から一番小さな数字が自動的に選択されます
連続で登録する場合は画面の指示に従って「決定」ボタンを押すと、再度⑧から繰り返せます
- ※1: 共通電話帳は親電話機でのみ登録可能です
※2: 「機能」ボタンを押すと入力できる文字種を変更できます

留守番電話（※システム留守、着信代行）の開始・解除
Menicon Miru ミッドランド店

留守設定電話機の
待ち受け画面で
モードボタンを押す

LK20: 「営業時間外」

LK21: 「長期休暇」

全ての電話機の
待ち受け画面に
現在のモード名が表示される

583-1261に
電話がかかってくる

ビジネスフォンの主装置が
着信を代行して
留守番電話が起動する

選択した留守モード別に
録音したガイダンスが送出される

留守設定電話機の
「留守解除」ボタンを押して
留守番電話モードを解除する


「受付時間外」「長期休暇」
の2種類が用意されています

システムの仕様上、
眼科で使用する電話機にも表示されます

電話の使用状態に関係なく、
留守番電話が起動します

待ち受け画面から
留守番電話モード名の表示が消えます

留守番電話（※システム留守、着信代行）の応答用音声ガイダンスを録音する
Menicon Miru ミッドランド店

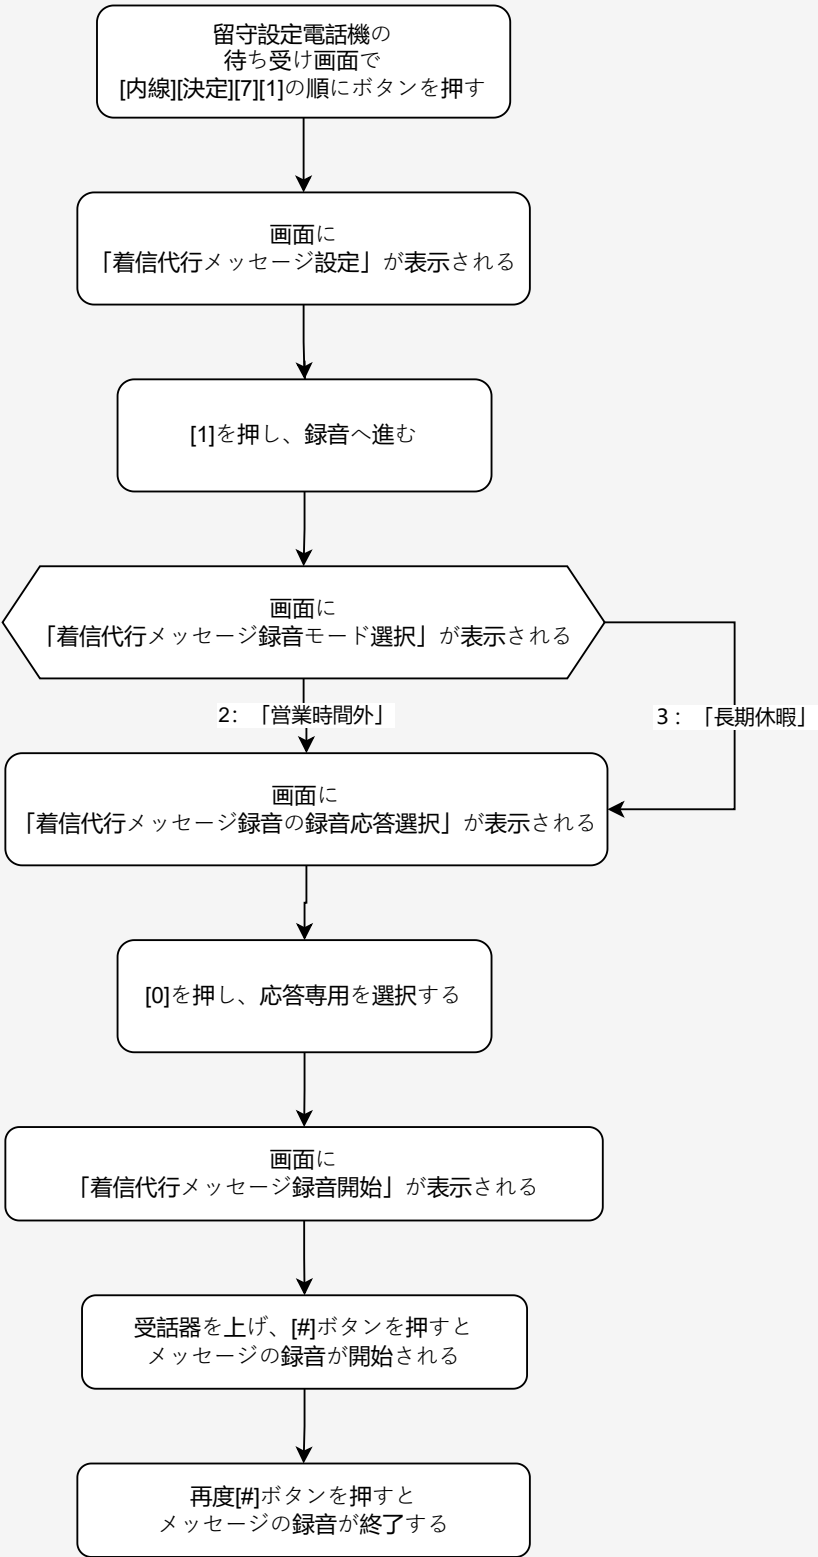


システム留守の応答ガイダンスは
主装置に記録されます
管理者権限の電話機なら
どの電話機からでも操作できます

管理者権限電話機の内線番号
10 13 14 16

「録音用」は
留守番電話で録音する場合のメッセージです

お待たせメッセージサービスについて
Menicon Miru ミッドランド店

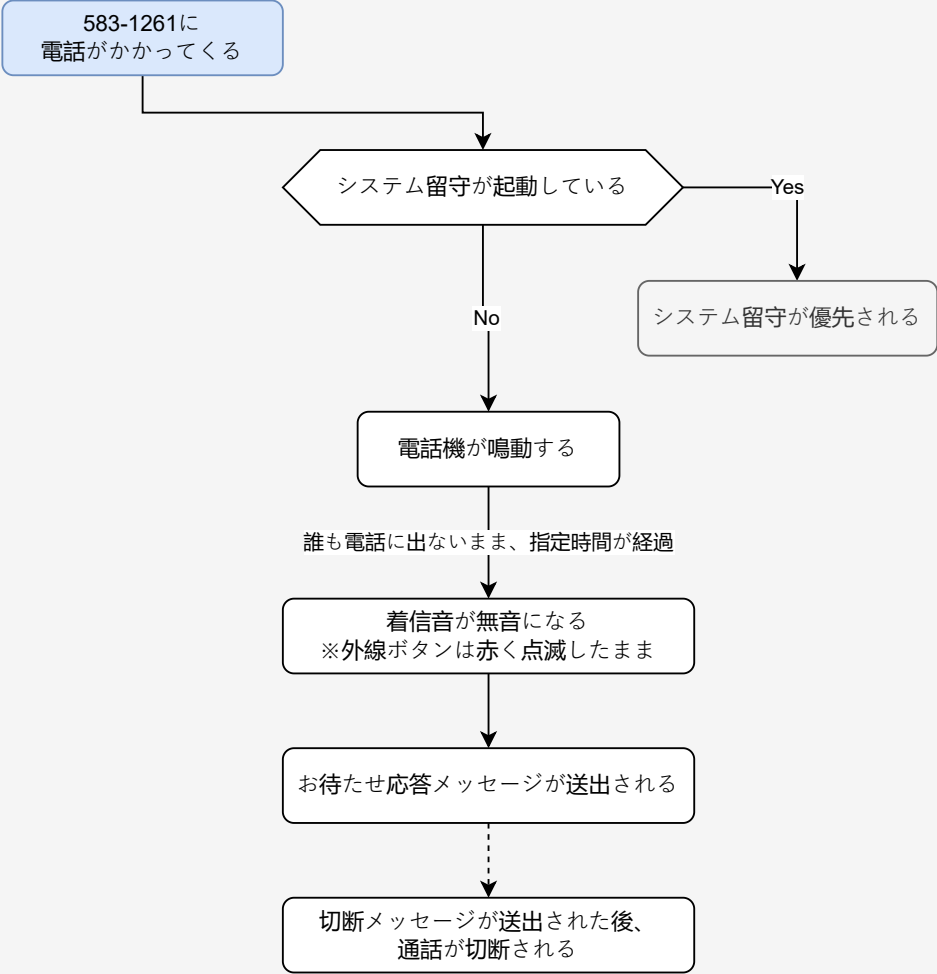


貴社のお待たせメッセージサービス
開始までの時間は 18 秒です

着信音は無音に変わりますが、
着信して赤く点滅している外線ボタンを
押すと、電話に出られます

貴社のお待たせメッセージサービス
切断までの時間は 無制限 です

お待たせメッセージ 応答ガイダンス録音
Menicon Miru ミッドランド店

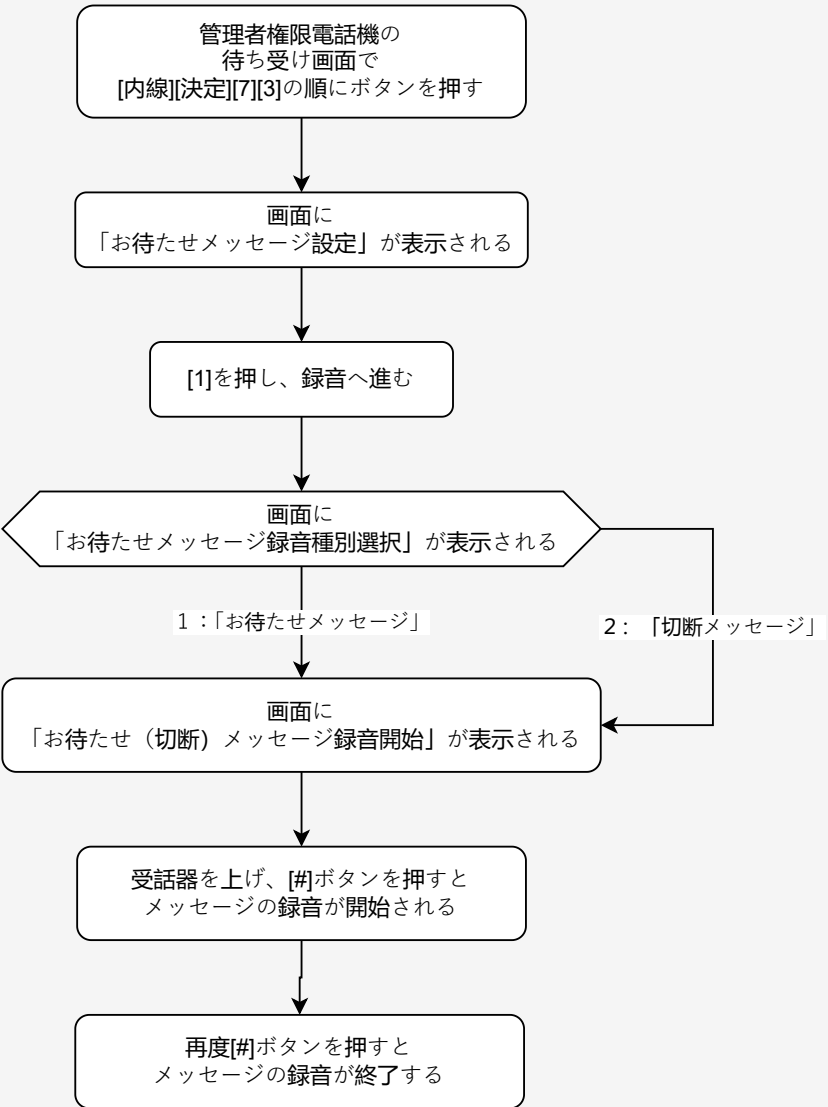


お待たせメッセージの応答ガイダンスは
主装置に記録されます
管理者権限の電話機なら
どの電話機からでも操作できます

お待たせメッセージサービス切断までの時間を
無制限にしている場合は
切断メッセージは使用しません

電話機の主な使用方法

ミッドランドスクエア眼科 様

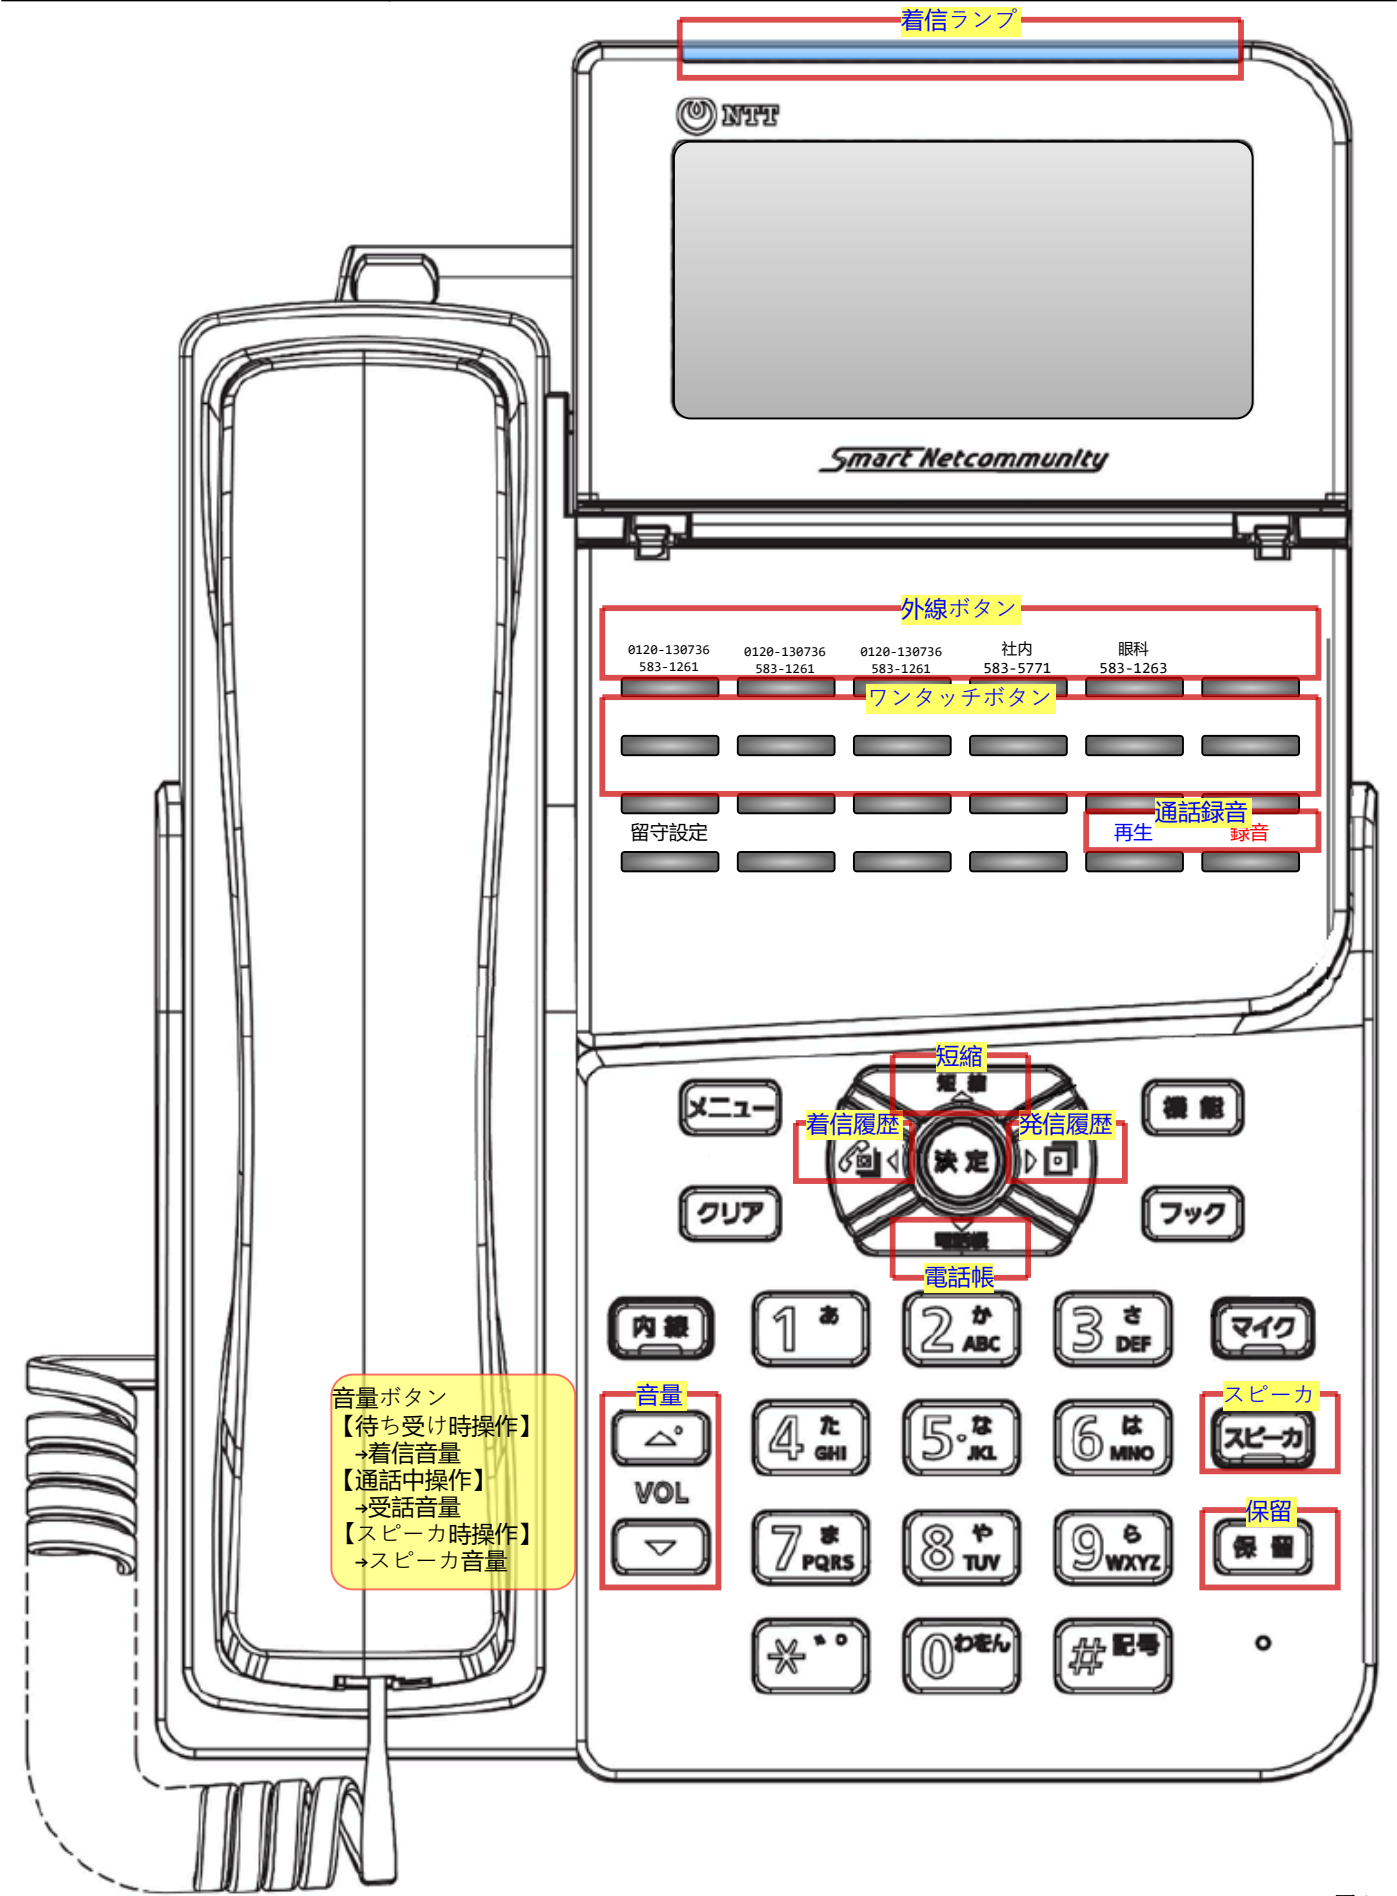

音量ボタン
【待ち受け時操作】
→着信音量
【通話中操作】
→受話音量
【スピーカ時操作】
→スピーカ音量

ワンタッチボタン方法 (αZXシリーズの場合)


- 「メニュー」ボタンを押す
- 「1:電話機毎設定」を選択し、「決定」ボタンを押す
- 「5:ワンタッチ」を選択し、「決定」ボタンを押す
- 「1:ワンタッチダイヤル登録」を選択し、「決定」ボタンを押す
- 登録したいワンタッチボタンを押す
- 「登録するボタン？」画面で、登録したい番号等を入力し、手順5で押したワンタッチボタンを再度押して登録を完了する
- 画面が手順4に戻るので、続けて登録する場合は手順4～6を繰り返す
- 「スピーカ」ボタンを押して終了する

発信	※電話番号の最後に「#」を付けると、待ち時間を省略して電話をかけることができます
一般外線発信	外線ボタンを押す → 相手先電話番号を押す → 「#」を押す → 受話器を上げる（以下、📞）
短縮発信	外線ボタンを押す → 短縮ボタンを押す → 宛先の短縮番号を押す → 📞
電話帳検索発信	電話帳ボタンを押す → フリガナを入力する → 宛先の電話番号を選択する → 外線ボタンを押す → 📞
着信	
着信応答	呼出音（着信ランプ点滅） → 着信ランプが点滅しているボタンを押す → 通話が開始される → 📞
保留	
保留・応答	通話中に保留ボタンを押して保留 → 保留状態の外線ボタンを押して応答 ※保留した外線ボタンが設定されていれば、どの電話機でも応答できます
保留転送	※他電話機では、保留にした外線ボタンのランプが赤色点滅します ※自電話機では、保留にした外線ボタンのランプが緑色点滅します
保留転送	通話中に保留ボタンを押して保留 → 受話器は戻さずに、相手先の内線番号を押して呼び出し → 内線で内容を伝える → 決定ボタンを押す ※決定ボタンを押した瞬間に保留は解除され、通話が始まります
代理応答	
代理応答	他電話機に電話やドアホン等から着信する → 📞 → 「#」ボタンを2回押す

電話帳登録方法 (αZXシリーズの場合)

- 「電話帳」ボタンを長押しする
 - 「1:個別電話帳登録」か「2:共通電話帳登録」※1を選択肢、「決定」ボタンを押す
 - 「名称入力」画面で入力する※2
※最大文字数: 全角10文字
 - 「カナ」を選択して「決定」ボタンを押し、「フリガナ入力」画面で入力する※2
※最大文字数: 半角12文字
 - 「☎」を選択して「決定」ボタンを押し、「電話番号入力」画面で入力する
※最大文字数: 32桁
 - 自動的にアイコンを選択する画面に変わるので、任意に選択して「決定」ボタンを押す
 - 次のページへ移動し、「GR」を選択して「決定」ボタンを押し、
 - 任意のグループを選択して「決定」ボタンを押す
※電話帳グループを指定しない場合は省略可
 - 「保留」ボタンを押し、「メモリ番号入力」画面で入力し、「決定」ボタンを押して登録を完了する
※新規登録時は、空いているメモリ番号の中から一番小さな数字が自動的に選択されます
連続で登録する場合は画面の指示に従って「決定」ボタンを押すと、再度⑧から繰り返せます
- ※1: 共通電話帳は親電話機でのみ登録可能です
※2: 「機能」ボタンを押すと入力できる文字種を変更できます

留守番電話（端末留守）の開始・解除
ミッドランドスクエア眼科

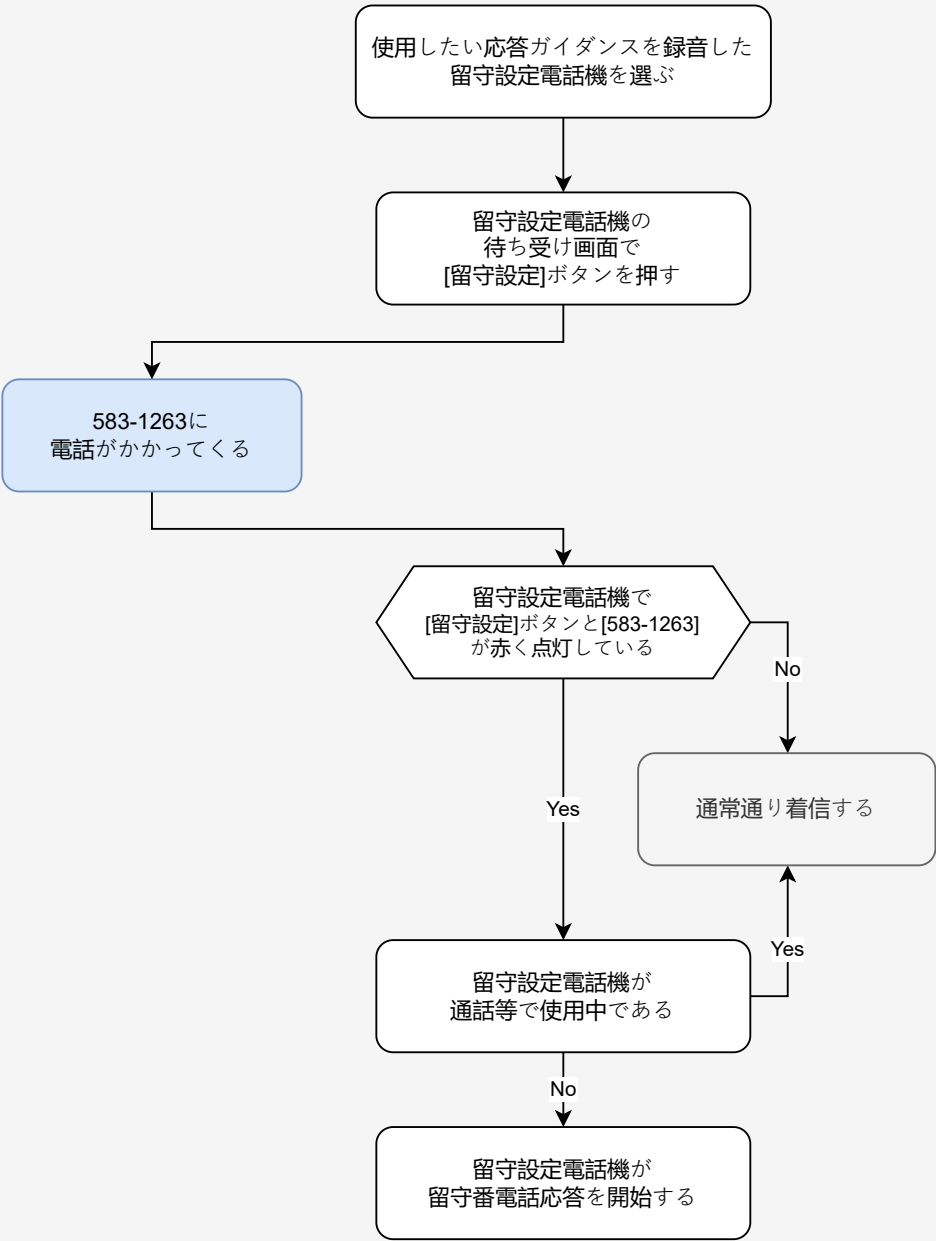


操作した留守設定電話機だけ待ち受け画面に「留守設定中」と表示され、[留守設定]と[対象外線]ボタンが赤点灯します

[留守設定]ボタンだけが赤く点灯する場合は「留守番電話対象回線の設定」の操作を行って下さい

複数の電話機で留守番電話を開始しているとどの電話機が先に反応するかは選べません
ご注意下さい


留守番電話対象回線の設定
ミッドランドスクエア眼科

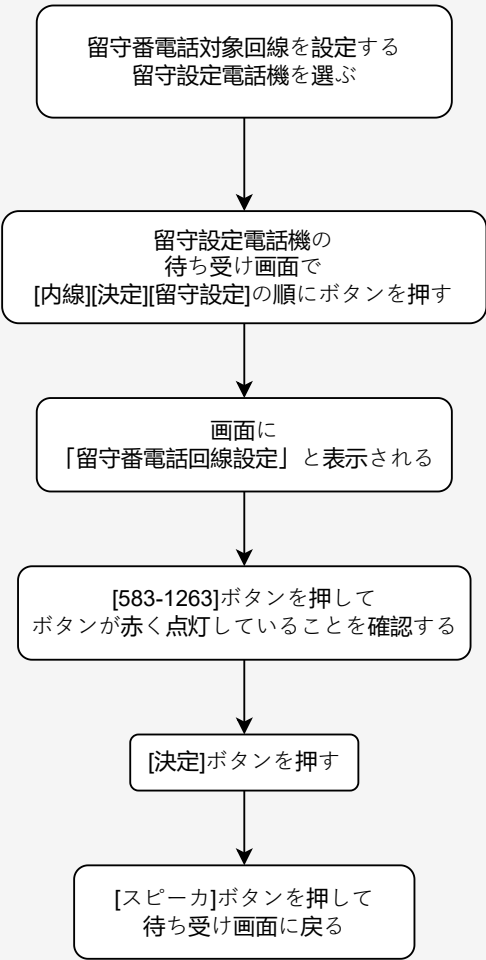

複数台で応答ガイダンスを使い分ける場合、
留守設定電話機毎に対象回線の設定が必要です

[留守設定]ボタンを押して、
[583-1263]ボタンも
赤く点灯することを確認して下さい

留守番電話応答ガイダンスの録音
ミッドランドスクエア眼科

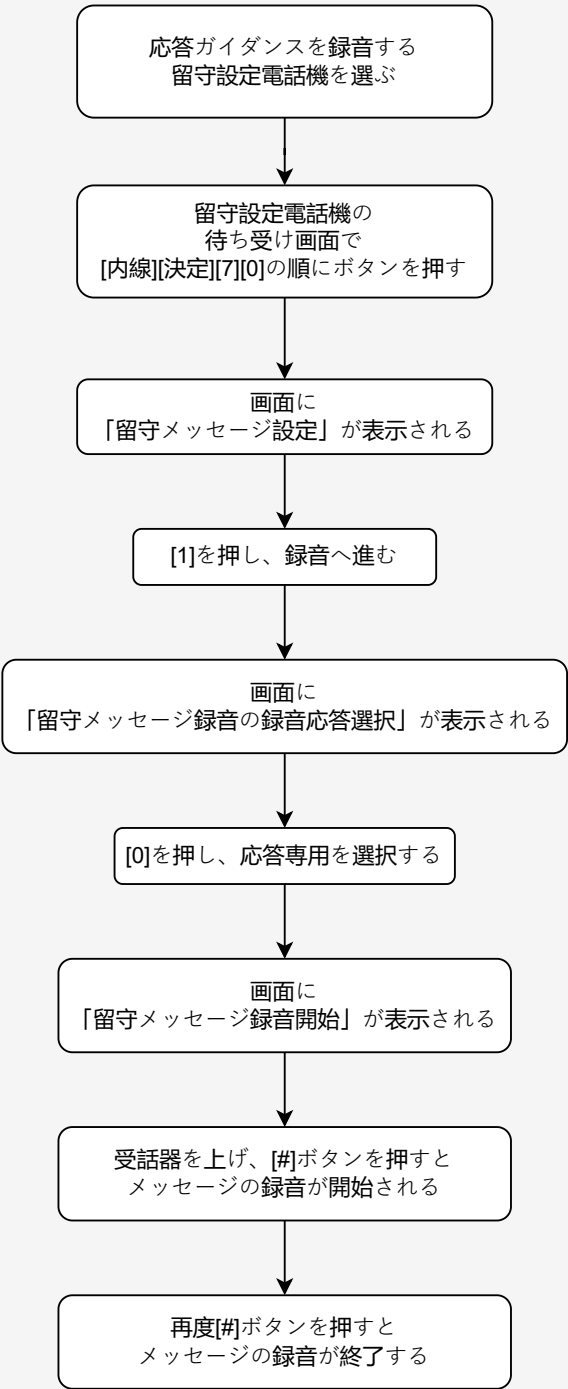

留守番電話の応答ガイダンスは
操作した電話機毎に、個別に設定されます
留守操作する電話機を変えることで
メッセージを使い分けられます

「録音用」は
留守録音する場合のメッセージです