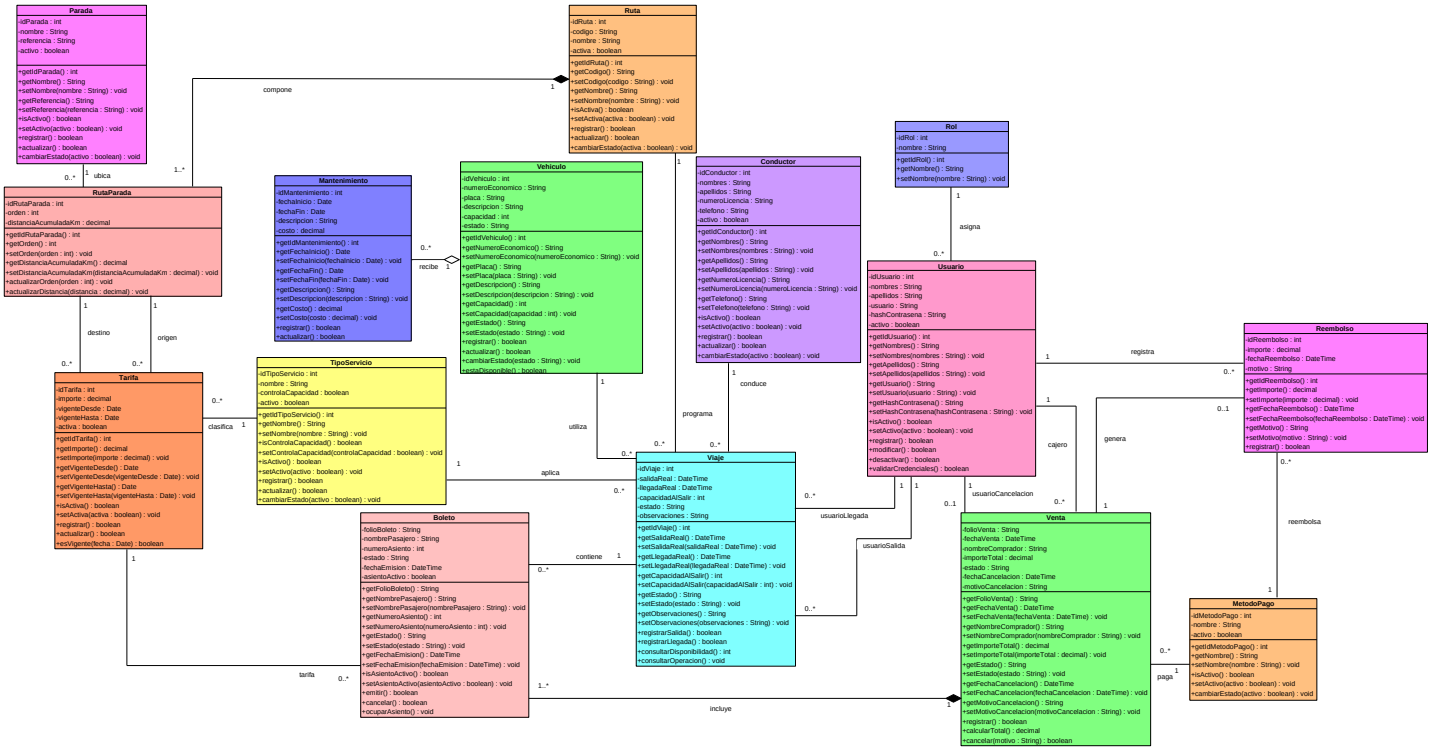
Parada
-idParada : int
-nombre : String
-referencia : String
-activo : boolean
+getIdParada() : int
+getNombre() : String
+setNombre(nombre : String) : void
+getReferencia() : String
+setReferencia(referencia : String) : void
+isActivo() : boolean
+setActivo(activo : boolean) : void
+registrar() : boolean
+actualizar() : boolean
+cambiarEstado(activo : boolean) : void
Ruta
-idRuta : int
-codigo : String
-nombre : String
-activa : boolean
+getIdRuta() : int
+getCodigo() : String
+setCodigo(codigo : String) : void
+getNombre() : String
+setNombre(nombre : String) : void
+isActiva() : boolean
+setActiva(activa : boolean) : void
+registrar() : boolean
+actualizar() : boolean
+cambiarEstado(activa : boolean) : void
compone
1
1..*
ubica
0..*
RutaParada
-idRutaParada : int
-orden : int
-distanciaAcumuladaKm : decimal
+getIdRutaParada() : int
+getOrden() : int
+setOrden(orden : int) : void
+getDistanciaAcumuladaKm() : decimal
+setDistanciaAcumuladaKm(distanciaAcumuladaKm : decimal) : void
+actualizarOrden(orden : int) : void
+actualizarDistancia(distancia : decimal) : void
Mantenimiento
-idMantenimiento : int
-fechaInicio : Date
-fechaFin : Date
-descripcion : String
-costo : decimal
+getIdMantenimiento() : int
+getFechaInicio() : Date
+setFechaInicio(fechaInicio : Date) : void
+getFechaFin() : Date
+setFechaFin(fechaFin : Date) : void
+getDescripcion() : String
+setDescripcion(descripcion : String) : void
+getCosto() : decimal
+setCosto(costo : decimal) : void
+registrar() : boolean
+actualizar() : boolean
0..*
recibe
1
Vehiculo
-idVehiculo : int
-numeroEconomico : String
-placa : String
-descripcion : String
-capacidad : int
-estado : String
+getIdVehiculo() : int
+getNumeroEconomico() : String
+setNumeroEconomico(numeroEconomico : String) : void
+getPlaca() : String
+setPlaca(placa : String) : void
+getDescripcion() : String
+setDescripcion(descripcion : String) : void
+getCapacidad() : int
+setCapacidad(capacidad : int) : void
+getEstado() : String
+setEstado(estado : String) : void
+registrar() : boolean
+actualizar() : boolean
+cambiarEstado(estado : String) : void
+estaDisponible() : boolean
1
Conductor
-idConductor : int
-nombres : String
-apellidos : String
-numeroLicencia : String
-telefono : String
-activo : boolean
+getIdConductor() : int
+getNombres() : String
+setNombres(nombres : String) : void
+getApellidos() : String
+setApellidos(apellidos : String) : void
+getNumeroLicencia() : String
+setNumeroLicencia(numeroLicencia : String) : void
+getTelefono() : String
+setTelefono(telefono : String) : void
+isActivo() : boolean
+setActivo(activo : boolean) : void
+registrar() : boolean
+actualizar() : boolean
+cambiarEstado(activo : boolean) : void
1
conduce
programa
0..*
Rol
-idRol : int
-nombre : String
+getIdRol() : int
+getNombre() : String
+setNombre(nombre : String) : void
1
asigna
0..*
Usuario
-idUsuario : int
-nombres : String
-apellidos : String
-usuario : String
-hashContrasena : String
-activo : boolean
+getIdUsuario() : int
+getNombres() : String
+setNombres(nombres : String) : void
+getApellidos() : String
+setApellidos(apellidos : String) : void
+getUsuario() : String
+setUsuario(usuario : String) : void
+getHashContrasena() : String
+setHashContrasena(hashContrasena : String) : void
+isActivo() : boolean
+setActivo(activo : boolean) : void
+registrar() : boolean
+modificar() : boolean
+desactivar() : boolean
+validarCredenciales() : boolean
1
registra
0..*
Reembolso
-idReembolso : int
-importe : decimal
-fechaReembolso : DateTime
-motivo : String
+getIdReembolso() : int
+getImporte() : decimal
+setImporte(importe : decimal) : void
+getFechaReembolso() : DateTime
+setFechaReembolso(fechaReembolso : DateTime) : void
+getMotivo() : String
+setMotivo(motivo : String) : void
+registrar() : boolean
0..1
genera
1
cajero
0..*
reembolsa
1
Tarifa
-idTarifa : int
-importe : decimal
-vigenteDesde : Date
-vigenteHasta : Date
-activa : boolean
+getIdTarifa() : int
+getImporte() : decimal
+setImporte(importe : decimal) : void
+getVigenteDesde() : Date
+setVigenteDesde(vigenteDesde : Date) : void
+getVigenteHasta() : Date
+setVigenteHasta(vigenteHasta : Date) : void
+isActiva() : boolean
+setActiva(activa : boolean) : void
+registrar() : boolean
+actualizar() : boolean
+esVigente(fecha : Date) : boolean
destino
origen
1
0..*
clasifica
TipoServicio
-idTipoServicio : int
-nombre : String
-controlaCapacidad : boolean
-activo : boolean
+getIdTipoServicio() : int
+getNombre() : String
+setNombre(nombre : String) : void
+isControlaCapacidad() : boolean
+setControlaCapacidad(controlaCapacidad : boolean) : void
+isActivo() : boolean
+setActivo(activo : boolean) : void
+registrar() : boolean
+actualizar() : boolean
+cambiarEstado(activo : boolean) : void
utiliza
aplica
Viaje
-idViaje : int
-salidaReal : DateTime
-llegadaReal : DateTime
-capacidadAlSalir : int
-estado : String
-observaciones : String
+getIdViaje() : int
+getSalidaReal() : DateTime
+setSalidaReal(salidaReal : DateTime) : void
+getLlegadaReal() : DateTime
+setLlegadaReal(llegadaReal : DateTime) : void
+getCapacidadAlSalir() : int
+setCapacidadAlSalir(capacidadAlSalir : int) : void
+getEstado() : String
+setEstado(estado : String) : void
+getObservaciones() : String
+setObservaciones(observaciones : String) : void
+registrarSalida() : boolean
+registrarLlegada() : boolean
+consultarDisponibilidad() : int
+consultarOperacion() : void
usuarioLlegada
usuarioSalida
usuarioCancelacion
Boleto
-folioBoleto : String
-nombrePasajero : String
-numeroAsiento : int
-estado : String
-fechaEmision : DateTime
-asientoActivo : boolean
+getFolioBoleto() : String
+getNombrePasajero() : String
+setNombrePasajero(nombrePasajero : String) : void
+getNumeroAsiento() : int
+setNumeroAsiento(numeroAsiento : int) : void
+getEstado() : String
+setEstado(estado : String) : void
+getFechaEmision() : DateTime
+setFechaEmision(fechaEmision : DateTime) : void
+isAsientoActivo() : boolean
+setAsientoActivo(asientoActivo : boolean) : void
+emitir() : boolean
+cancelar() : boolean
+ocuparAsiento() : void
contiene
1
0..*
tarifa
0..*
1..*
incluye
1
Venta
-folioVenta : String
-fechaVenta : DateTime
-nombreComprador : String
-importeTotal : decimal
-estado : String
-fechaCancelacion : DateTime
-motivoCancelacion : String
+getFolioVenta() : String
+getFechaVenta() : DateTime
+setFechaVenta(fechaVenta : DateTime) : void
+getNombreComprador() : String
+setNombreComprador(nombreComprador : String) : void
+getImporteTotal() : decimal
+setImporteTotal(importeTotal : decimal) : void
+getEstado() : String
+setEstado(estado : String) : void
+getFechaCancelacion() : DateTime
+setFechaCancelacion(fechaCancelacion : DateTime) : void
+getMotivoCancelacion() : String
+setMotivoCancelacion(motivoCancelacion : String) : void
+registrar() : boolean
+calcularTotal() : decimal
+cancelar(motivo : String) : boolean
0..1
1
MetodoPago
-idMetodoPago : int
-nombre : String
-activo : boolean
+getIdMetodoPago() : int
+getNombre() : String
+setNombre(nombre : String) : void
+isActivo() : boolean
+setActivo(activo : boolean) : void
+cambiarEstado(activo : boolean) : void
0..*
paga
1