

**ЗАО "РЕЗОНАНС"**

---

**ЭККР "МАРИЯ-301МТМ.А"  
(версия М301Т5)  
в составе**  
**специализированного ЭККА для АЗС  
"Мария-ЛТ-МТМ"  
"Мария-ЛТ-МТМ-ПОС"  
"Мария-ЛТ-ОРИОН"  
"Мария-ЛТ-КАРАТ"**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
(19095026.003.000 РЭ)**



---

**КРИВОЙ РОГ**

**2007**

## **СОДЕРЖАНИЕ**

1. ВСТУПЛЕНИЕ.....	2
2. ОПИСАНИЕ И РАБОТА.....	2
3. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ ЭККР : .....	3
4. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ. ....	4
5. СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ЭККР.....	4
6. ПЛОМБИРОВАНИЕ ЭККР.....	5
7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ МОДЕЛИ ЭККР.....	6
8. МАРКИРОВКА ЭККР. ....	6
9. РАБОТА ЭККР. ....	6
10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭККР. ....	11
11. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	11
12. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА.....	12
13. ВЫХОД ЭККР ИЗ СТРОЯ И ПОРЯДОК УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ. ....	12
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 .....	17
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 .....	21

## **1. Вступление**

1.1. Руководство из эксплуатации 19095026.003.000 РЭ (далее – РЭ) содержит необходимую информацию об электронном контрольно-кассовом регистраторе “Мария-301МТМ.А” (далее – ЭККР).

1.2. Собственник ЭККР должен знать, что:

Перед началом работы необходимо изучить имеющееся РЭ;

- При покупке ЭККР необходимо проверить целостность упаковки, пломбы и комплектности согласно разделу «Комплектность» в паспорте ЭККР. При повреждении упаковки претензии на некомплектность поставки и механические повреждения ЭККР предприятием-изготовителем не принимаются;
- Установка, подготовка к работе, ввод в эксплуатацию нового ЭККР должны выполняться только специалистами центра сервисного обслуживания (ЦСО), которые имеют действующий договор с предприятием-изготовителем на право проведения предпродажной подготовки, гарантийного и сервисного обслуживания;
- После введения в эксплуатацию перед началом работы ЭККР подлежит обязательной регистрации в налоговой администрации в действующем порядке;
- К работе на ЭККР могут быть допущены только лица, которые прошли обучение по программе “Кассир-оператор ЭККР “Мария-301МТМ” и / или “Администратор ЭККР “Мария-301МТМ”, успешно сдали экзамены и имеют соответствующие удостоверения. Обучение персонала Собственника осуществляется в ЦСО;
- Работы по сервисному обслуживанию и ремонту осуществляются только специалистами ЦСО, с которыми Собственник подписал соглашение на сервисное обслуживание. Специалисты ЦСО должны иметь удостоверение об успешном окончании курса “Мастер по ремонту ЭККР “Мария-301МТМ”. Удостоверение выдается предприятием-изготовителем, Закрытым акционерным обществом “Резонанс”, сроком на 1 год.

## **2. Описание и работа**

### **2.1. Назначение.**

ЭККР относится к регистраторам расчетных операций и предназначен для выполнения следующих функций:

- одноразовое внесение, долгосрочное хранение в фискальной памяти, многоразовое считывание и невозможность изменения итоговой информации об объеме расчетных операций и начисленных по ним сумм налогов, которые выполнены в наличной или безналичной форме (с использованием платежных карточек, платежных чеков, жетонов, и т.п.);
- печать расчетных документов и контрольной ленты.
- отдельный учет объема расчетных операций по ставкам налогов, разделение цены на составные части, вычисление и обособление сумм налогов;
- учет количества реализованных товаров (услуг);
- учет движения денежного средства.

## 2.2. Области применения.

**ЭККР модели "Мария-301МТМ.А"** предназначен для использования в следующих сферах деятельности:

- розничная и оптовая торговля, общественное питание;
- предоставление бытовых и сопоставимых с ними услуг населению;
- при осуществлении расчетов за товары и услуги, на которые предусмотрено начисление двух налогов или обязательных платежей на стоимость одного товара или услуги (например: отели, продажа ювелирных изделий, прием платежей за услуги мобильной связи);
- для регистрации на автозаправочных станциях продажи топлива (бензина, дизельного топлива, сжиженного газа и т.п.).

## 3. Основные параметры и размеры ЭККР :

3.1. Основные параметры ЭККР должны отвечать указанным в табл.1.

Таблица 1

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ	ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ
1. Максимальная разрядность вводимых сумм, которые регистрируются, не менее	9
2. Разрядность промежуточных итогов, не менее	12
3. Разрядность окончательных итогов, не менее	12
4. Количество символов:	
a) в памяти аппарата:	24
b) на ленте в расширенном режиме:	43
5. Количество резервуаров, которые программируются.	10
6. Количество описаний товаров (услуг), которые программируются	9999
7. Количество групп налогообложения с накопительным итогом	8
8. Количество групп налогообложения с возвратным итогом	8
9. Количество групп, которые не облагаются налогами с накопительным итогом	1
10. Количество групп, которые облагаются налогами с возвратным итогом	1
11. Возможность регистрации возвратов	По всем налоговым ставкам раздельное накопление данных по реализации и возврату с учетом скидок
12. Скидки/надбавки	По каждому товару в отдельности или единая по чеку в целом, с перерасчетом суммы налогов
13. Наличие денежного ящика	*
14. Отделение чека*	Механизм автообрезки или нож для ручного обрыва
15. Ввод информации:	По каналу связи (RS232)
16. Вывод информации:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- на печать ЭККР;</li> <li>- на индикатор клиента;</li> <li>- на дополнительный индикатор кассира</li> <li>- по каналу связи (RS232).</li> </ul>

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ	ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ
17. Тип индикатора: <ul style="list-style-type: none"> <li>встроенный индикатор клиента:</li> <li>кассира (оператора)</li> </ul>	7-сегментный LED, 10 разрядов; ЖКИ индикатор 4 строки по 20 символов.
18. Потребляемая мощность, В*А, не более	30
19. Тип принтера:	CITIZEN LT1220
20. Габаритные размеры, мм**:	310x160x210
21. Масса, кг, не более**:	3,0***
22. Скорость печати чековой (контрольной) ленты, строк/сек , не менее	20

Примечание 1. Условные обозначения:  
« \* » - параметр, наличие которого может обеспечиваться прибавлением необязательных элементов или узлов по желанию потребителей.  
Примечание 2. « \*\* » - параметры «Потребляемая мощность» и «Масса» заданы без учета этих самых параметров внешних устройств ЭККА.  
Примечание 3. «\*\*\*» – параметр указан без учета массы блока питания.

\*Примечание: ЭККР имеет возможность подключения к нему денежного ящика, а также отдельного терминального устройства для использования в отдельных сферах применения. Все эти устройства не входят в комплект ЭККР, а поставляются по заказу Покупателя.

#### 4 . Условия эксплуатации .

Эксплуатация ЭККР должна выполняться при следующих климатических условиях:

- температура окружающей среды от плюс 10°С до плюс 40°С;
- относительная влажность воздуха от 40 до 80% при температуре плюс 25°С;
- атмосферное давление от 84 до 107 кпа (от 630 до 800 гг рт.ст.).

Условия использования ЭККР должны выключать попадания вглубь корпуса инородных тел, влаги и насекомых. Место становления ЭККР не должно подпадать под прямое действие солнечного света, источников тепла и электромагнитного излучения.

#### 5 . Составные части ЭККР .

ЭККР (Рис. 5.1) состоит из корпуса, в котором размещены печатающие устройства чековой контрольной лент, платы управления работой ЭККР и блока фискальной памяти. На крышке корпуса расположены электронно-механический замок и поворотный индикатор клиента. ЭККР<sub>1</sub> имеет внешний блок питания, которое находится в отдельном корпусе и соединяется с ЭККР с помощью специального кабеля питания.

Печатающие устройства .



Рисунок 5.1



2 Рисунок 5.2

ЭККР имеет два печатающих устройства – для печати чеков 1 и печати контрольной ленты 2 (Рис. 5.2). Печатающее устройство имеет собственный корпус, на котором установлены термоголовка, механизм подачи ленты и датчик контроля наличия ленты.

#### Устройство подмотки контрольной ленты.

Устройство подмотки контрольной ленты (Рис.5.3) выполнено в виде съемной катушки, которая устанавливается в пазы и реборда которой входит в сцепление с валом двигателя.

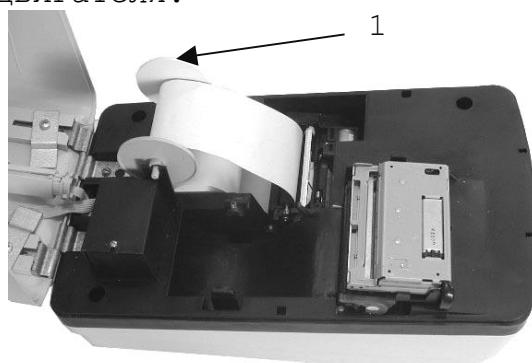


Рисунок 5.3

#### Устройство отделения чека.

ЭККР имеет устройство механического отделения чека, которое установлено на печатающем устройстве чеков. Механизм отделения чеков приводится в действие автоматически после окончания печати документа. Кроме того, на крышке корпуса установлен нож для ручного отделения чека. Поциальному заказу ЭККР может поставляться без устройства механического отделения чека. В этом случае на корпусе устройства печати чеков устанавливается укрытие с направляющими для ленты.

#### Индикатор клиента.

Индикатор клиента отображает информацию, которая необходимая для клиента. При осуществлении продажи на нем отображается:

- цена;
- частичная сумма по чеку;
- конечная сумма по чеку;
- сумма сдачи.

Во всех других режимах на индикаторе покупателя отображается текущая дата и время или он пустой.

Индикатор клиента имеет возможность быть выдвинутым вверх до упора и повернутым по или против часовой стрелки на угол, который не превышает 135°.

### **6. Пломбирование ЭККР.**

Осуществляется по методике завода-изготовителя, как описано в приложении № 1.

**Внимание! Ответственность за сохранение целостности средств контроля и фискальных марок несет пользователь. В случае любого повреждения средств контроля или фискальных марок претензии по гарантийным обязательством предприятием-производителем, а также ЦСО не принимаются.**

**ПОМНИТЕ! Несанкционированное вскрытие опломбированных частей корпуса ЭККР влечет за собою административную ответственность. А те же самые действия, но с целью намеренного изменения алгоритмов работы, влекут за собой уголовную ответственность.**

## **7. Порядок проведения проверки соответствия модели ЭККР.**

7.1. Проверку соответствия модели ЭККР, который находится в эксплуатации, конструкторской документации производителя проверяют путем сравнения комплекта поставки с фактическим наличием, а, также, путем сверки надписи (модель, заводской номер, версия программного обеспечения и дата выпуска ЭККР) на табличке ЭККР с соответствующими данными в паспорте ЭККР.

7.2. Проверку соответствия модели ЭККР, который находится в эксплуатации, программной документации производителя проверяют путем побитного сравнения внутреннего программного обеспечения регистратора, которое находится в программной памяти процессоров регистратора, с эталоном (носитель программной памяти). Считывание внутреннего программного обеспечения проводится программным обеспечением F<sup>2</sup>MC-16LX v.3.3 (разработчик - компания FUJITSU MICROELRCTRONICS EUROPE Gmb, лицензия на использование от 09.10.01).

## **8. Маркировка ЭККР.**

На донышке корпуса ЭККР расположен шильдик, на котором отображен:

- товарный знак и наименование предприятия-изготовителя;
- условное обозначение (шифр) ЭККР;
- заводской номер ЭККР;
- год выпуска;
- значение напряжения электропитания в вольтах;
- номинальная частота в герцах;
- номинальный ток в амперах;
- надпись «ВІРОБЛЕНО В УКРАЇНІ»;
- знак соответствия в соответствии с ДСТУ 2296;
- дополнительные данные, обусловленные в соглашении (контракте), если такие имеют место.

## **9. Работа ЭККР.**

9.1. Порядок установки контрольной ленты.

Для установки контрольной ленты необходимо:

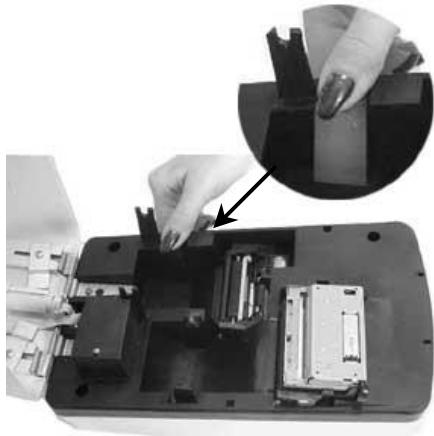


Рисунок 6.1

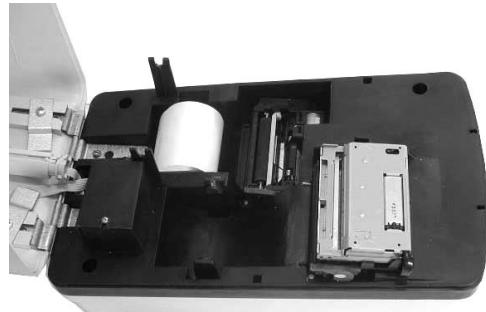


Рисунок 6.2

1. Открыть крышку блока .
2. Обрезать свободный конец ленты под прямым углом.
3. Оттянуть прижимной фиксатор рулона и расположить рулон контрольной ленты в направляющих гнездах, как показано на Рис. 6.1-6.2.
4. Поднимите рычаг фиксатора ленты (поз.1 Рис. 6.3) .
5. Заведите конец ленты в щель, медленно-поступательными движениями запустить ее до появления свободного конца ленты на выходе из печатающего механизма (Рис. 6.4-6.5) .

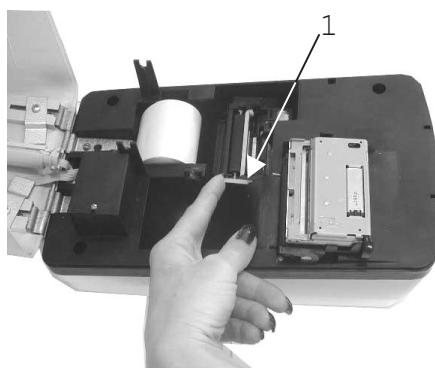


Рисунок 6.3

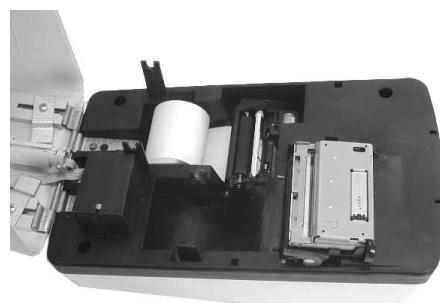


Рисунок 6.4

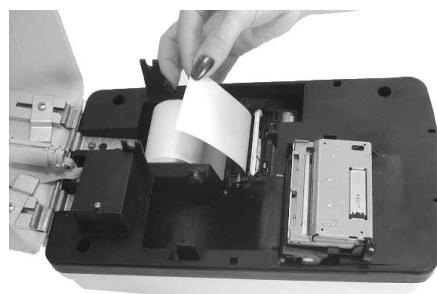


Рисунок 6.5

6. Контрольную ленту необходимо намотать на съемную катушку. Для этого выпустить ее свободный конец длиной 15-20 см, завести его в фиксатор катушки (Рис. 6.6-6.7) и, наматывая ленту на катушку, установить ее в держатель катушки (рис. 6.8-6.9). Свободный конец чековой ленты оборвать.

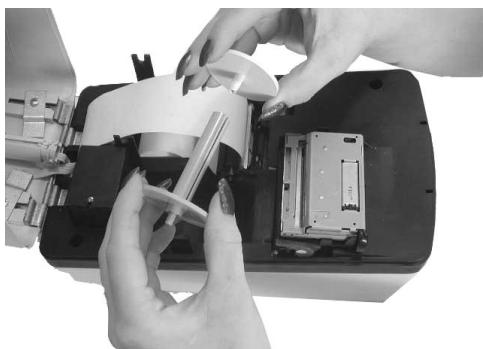


Рисунок 6.6

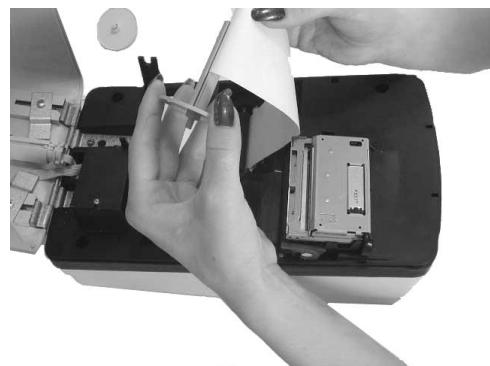


Рисунок 6.7

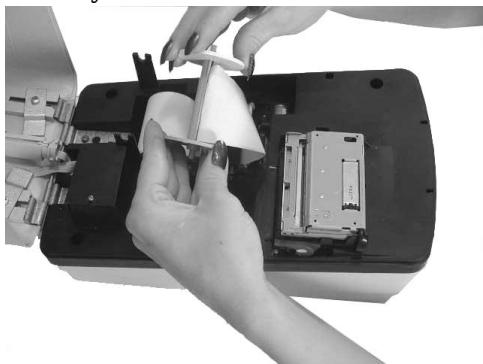


Рисунок 6.8

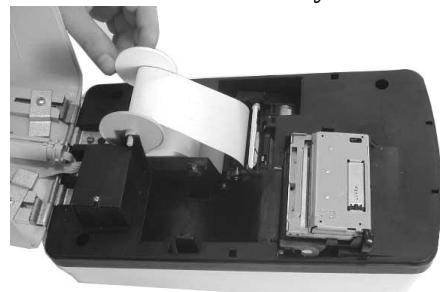


Рисунок 6.9

#### 9.2. Порядок установки чековой ленты.

Для установки чековой ленты необходимо:

1. Обрезать свободный конец ленты под прямым углом.
2. Оттянуть прижимной фиксатор рулона и расположить рулон чековой ленты в направляющих гнездах, как показано на Рис. 6.10 (действия аналогичные установлению контрольной ленты) .

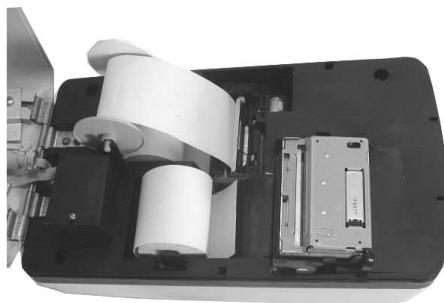


Рисунок 6.10

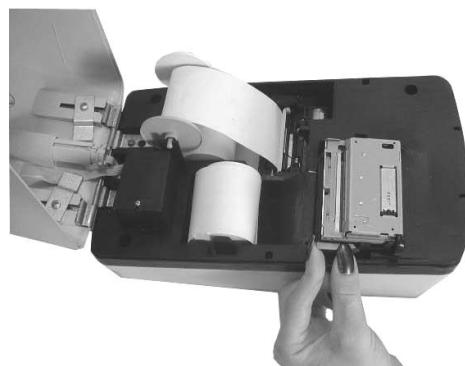


Рисунок 6.11

3. Поднимите рычаг фиксатора ленты (Рис. 6.11).
4. Заведите конец чековой ленты в щель, медленно-поступательными движениями, запустите она к появлению свободного конца ленты на выходе с печатающего механизма (Рис. 6.12). Опустите прижимной рычаг (Рис. 6.13).

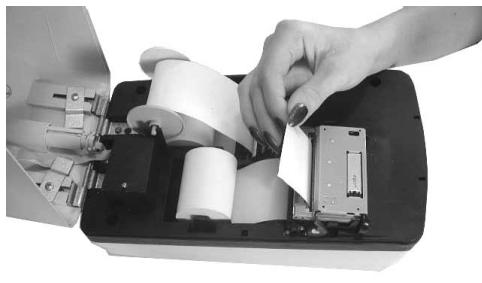


Рисунок 6.12

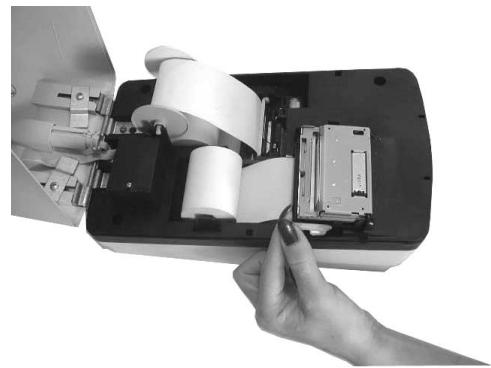


Рисунок 6.13

5. Закрыть крышку ЭККР в обратной последовательности.

**Примечание:** Предприятие-изготовитель оставляет за собою право на доработку конструкции некоторых узлов.

ЭККР работает совместно с программным обеспечением устройства ввода и визуализации информации в соответствии с протоколом обмена.

#### 9.3. Подготовка ЭККР к работе.

Подключить кабель, который соединяет ЭККР с устройством ввода и визуализации информации.

Включить ЭККР в сеть электропитания напряжением 220 В +10%-15%.

**ВНИМАНИЕ!** Подключение ЭККР через блок питания к сети переменного тока должно осуществляться с помощью вилки, которая имеет заземляющий контакт, который соединен с рабочим заземляющим контуром сети. Питание может осуществляться от сети с заземленной нейтралью, а также от сети с незаземленной (изолированной) нейтралью.

Выбор режима работы ЭККР осуществлять с помощью электромеханического замка, который находится на крышке ЭККР.

Ключ выбора режима работы возвратить у положения "Р" - (работа).

На панели блока питания ЭККР включить включатель питания.

**Внимание !** Повторное включение аппарата осуществляется не раньше чем за 4 секунды после его отключения.

#### 9.4. Правила расчета налогов.

ЭККР "Мария-301МТМ.А" обеспечивает расчет и отдельный учет налогооблагаемых оборотов и сумм налогов по 8 налоговым группам и обороту, не облагаемому налогами в отдельности по реализации и возвращению товаров (услуг). При всех схемах расчета налога за налогооблагаемый оборот принимается результат произведения цены за единицу товара (услуги) на его количество. Для каждой товарной позиции в чеку необходимо установить значащими одну из девяти налоговых групп.

Каждая налоговая группа может быть запрограммирована на расчет налога по одной из приведенных ниже схем:

а) Если сумма налога входит в цену единицы товара (услуги) - налог "в том числе" -, расчет осуществляется по формуле:

$$C_H = \frac{HO \times H}{100 + H}$$

где:

Сн - сумма налога;

НО - сумма налогооблагаемого оборота (произведение стоимости единицы товара (услуги) на количество товара (услуги). В случае применения скидок или надбавок сумма налогооблагаемого оборота уменьшается на величину скидки и увеличивается на величину надбавки);

Н - ставка налога в процентах.

Рассчитанные таким образом значения налогов складываются между собой за каждой примененной в границах одного чека ставкой налога и выводятся на печать в чеке после итоговой строки "СУММА".

б) Если сумма налога не входит в цену единицы товара - налог "кроме того" -, расчет суммы налога по умолчанию осуществляется по формуле:

$$C_n = \frac{\sum HO \times H}{100}$$

где:

Сн - сумма налога;

(НО - сумма налогооблагаемых оборотов по всем позициям в чеке с данной налоговой группой. В случае применения скидок или надбавок сумма налогооблагаемого оборота уменьшается на величину скидки и увеличивается на величину надбавки);

Н - ставка налога в процентах.

Рассчитанные значения налогов "кроме того" складываются между собой по каждой ставке налога, который применяется в границах одного чека в отдельности, выводятся на печать в чеке к итоговой строке "СУММА". Значение итоговой строки «СУММА» определяется путем печати налогооблагаемых оборотов за всеми позициями в границах чека и сумм рассчитанных налогов.

ЭККР обеспечивает также возможность расчета суммы налога "кроме того" по каждой отдельной позиции в чеке. Для этого нужно выполнить команду РРОД соответственно п.6.3.5 [1]. Тогда расчет суммы налога осуществляется по формуле:

$$C_n = \frac{HO \times H}{100}$$

где:

Сн - сумма налога;

НО - налогооблагаемый оборот по позиции в чеке с данной налоговой группой. В случае применения скидок или надбавок сумма налогооблагаемого оборота уменьшается на величину скидки и увеличивается на величину надбавки);

Рассчитанные значения налогов "кроме того" печатаются после каждой товарной позиции. Значение итоговой строки «СУММА» определяется путем печати налогооблагаемых оборотов за всеми позициями в границах чека и сумм рассчитанных налогов.

в) Расчет сумм налогов для сфер применения отели, продажа ювелирных изделий, прием платежей за услуги сотовой связи.

Оформление расчетных документов для этих сфер применения предусматривает начисление одновременно двух налогов - НДС и сбора на обязательное пенсионное обеспечение, а для отелей - НДС и гостиничного

сбора. В ЭККР предусмотрена возможность начисления двух налогов на одну товарную позицию. Для этого необходимо в команде FISC установить значащими две налоговые группы с помощью параметров n7...n14 соответственно п.6.3.2 [1].

**Внимание! При расчете двух налогов оба налога должны быть запрограммированы как налоги "в том числе", а цена за единицу не должна включать суммы налога.**

Рассчитанные значения налогов "кроме того" складываются между собой по каждой ставке налога, который применяется в границах одного чека, в отдельности, выводятся на печать в чеке к итоговой строке "СУММА". Значение итоговой строки «СУММА» определяется путем печати налогооблагаемых оборотов за всеми позициями в границах чека и сумм рассчитанных налогов.

## 9.5. Выполнение отчетов

### 9.5.1. Выполнение отчетов в автономном режиме.

При работе ЭККР в автономном режиме (ЭККР отключен от устройства ввода и визуализации информации) и включенном питании переведение ключа в положение "Х-отчет" или "Z-отчет" приводит к выполнению соответственно "Х-отчета" или дневного "Z-отчета" и "Z-отчета" за период.

### 9.5.2. Выполнение отчетов с помощью внешнего программного обеспечения.

При работе ЭККР с компьютером или терминалом для выполнения "Х-отчета" или "Z-отчета" ("Z-отчета" за период) положение ключа значения не имеет.

## 10. Техническое обслуживание ЭККР.

С целью предотвращения сбоев и отказов в работе ЭККР предусмотрена система технического обслуживания, которое содержит:

### 10.1. Ежедневное:

Осуществляется собственником и заключается в очищении от пыли и грязи поверхности ЭККР, а в случае необходимости – замена расходных материалов (бумажной ленты и т.п.).

### 10.2. Сервисное техническое обслуживание (СТО):

Осуществляется специалистами ЦСО, которые имеют соответствующие права на выполнение этих работ от предприятия-изготовителя ЭККР, и выполняются согласно соответствующей инструкции. Техническое обслуживание может выполняться на рабочем месте собственника ЭККР или в мастерских ЦСО, что зависит от объема работ, которые выполняются.

**В случае невыполнения СТО претензии по гарантийному обслуживанию ЭККР предприятием-изготовителем, а также сервисными организациями не принимаются!**

## 11. Меры безопасности.

### 11.1. Запрещается:

- самостоятельно отпирать корпус ЭККР;
- включать ЭККР в электросеть при любых механических повреждениях корпуса;

- включать ЭККР в перегруженную электросеть;
- оставлять без надзора ЭККР, подключенный к электросети.

## **12. Хранение и транспортировка**

### **12.1. Хранение.**

ЭККР следует хранить на стеллажах в отапливаемых помещениях при температуре воздуха от плюс 5 до плюс 35 °C, при относительной влажности не большее, как 85%.

Распаковку ЭККР, который находился при температуре ниже 0°C, необходимо выполнять в отапливаемом помещении после выдержки его не распакованного в надлежащих климатических условиях на протяжении 8 часов.

Крайние сроки сохранности ЭККР при отключенном электропитании, ограниченные сохранением информации в оперативной памяти и часах реального времени, составляют не меньшее, чем 7 лет с момента изготовления ЭККР.

### **12.2. Транспортировка.**

Транспортировка ЭККР должна осуществляться в заводской упаковке в соответствии с правилами транспортировки, действующими на каждом виде транспорта.

После транспортировки ЭККР перед включением в электросеть необходимо выдержать в комнатной температуре на протяжении не меньшее, чем 8 часов.

## **13. Выход ЭККР из строя и порядок устранения неисправностей.**

В случае выявления неисправности отключите ЭККР от сети электропитания и немедленно сообщите об этом Вашему ЦСО.

Таблица 12.1

Неисправность	Возможная причина	Средство устранения
Аппарат не работает, на верхней крышке аппарата не горит светодиод	1.Отсутствующее или недостаточное напряжение в электросети. 2.Аппарат не включен в сеть. 3.Аппарат неисправный.	1.Дождаться появления напряжения. 2.Проверить исправность кабелей, которые соединяют ЭККР с блоком питания, и блок питания с электросетью. Проверить, включен ли блок питания. 3.Обратитесь в сервисный центр.
Аппарат не работает и выдает сообщение "Нет папіру"	Закончилась контрольная или чековая лента.	Замените контрольную или чековую ленту.
Не работает устройство отделения чека	Нарушение работоспособности устройства.	Обратитесь в сервисный центр.

**Сообщения ЭККР об ошибках и авариях аппаратного уровня выдаваемых в канал связи прикладной программе.**

<i><b>Код сообщения</b></i>	<i><b>Описание причины</b></i>
'HARDPAPER'	Отсутствует чековая или/и контрольная лента
'HARDSENSOR'	Недопустимый температурный режим печатающей головки.
'HARDPOINT'	Отсутствует напряжение питания нагревательных элементов печатающей головки.
'HARDTXD'	Ошибки канала связи: контроль по четности
'HARDTIMER'	Ошибки обработки данных системных часов реального времени (сопровождает сообщение 'SHUTDOWN')
'HARDMEMORY'	Ошибки контроля данных в фискальной памяти (сопровождает сообщение 'SHUTDOWN')
'HARDLCD'	Неисправность дисплея покупателя
'HARDUCCLOW'	Низкое напряжение питания
'HARDCUTTER'	Неисправность обрезчика чековой ленты
'SHUTDOWN'	ЭККР блокирован по техническим причинам: сбой часов реального времени или ошибки при работе с фискальной памятью.

**Сообщения ЭККР о логических ошибках выдаваемых в канал связи прикладной программе.**

<i><b>Код сообщения</b></i>	<i><b>Описание причины</b></i>
'SOFTBLOCK'	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Любая команда:</b> После символа начала блока принято более 253 символа либо неверен контрольный символ &lt;длина&gt; блока</li> <li>-</li> </ul>
'SOFTNREP'	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Любая команда в сопровождении 'SOFTPROTOS':</b> дальнейшее применение <b>такой команды</b> невозможно без выполнения Z-отчета или <b>такая команда</b> может применяться только после Z-отчета до фиксации движения товаров</li> <li>- <b>Любая команда в сопровождении 'SOFTOVER':</b> выполнение <b>этой команды с этими параметрами</b> невозможно без выполнения Z-отчета – превышается разрядность учетных регистров</li> <li>-</li> </ul>
'SOFTSYSLOC'	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Любая команда:</b> для этой команды положение системного ключа "ОТКЛЮЧЕН" Недопустимое.</li> <li>-</li> </ul>
'SOFTCOMMAN'	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Любая команда:</b> последовательность из первых четырех символов блока данных не найдена в множестве допустимых команд</li> <li>-</li> </ul>
'SOFTPROTOS'	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Любая команда (в сопровождении 'SOFTNREP'): </b></li> <li>- дальнейшее применение <b>такой команды</b> невозможно без выполнения Z-отчета или <b>такая команда</b> может применяться только после Z-отчета до фиксации движения товаров.</li> <li>- <b>'PREP', 'FISC'('ARFI'), 'BFIS'('ARBF'), 'COMP':</b> нарушена рекомендованная последовательность команд создания чеков</li> <li>- <b>Команды, предусматривающие немедленную печать документов:</b> печать документа невозможна – открытый ранее по 'PREP' чек не закрыт ('COMP') и не отменен ('CANC' или из-за ошибки)</li> </ul>
'SOFTZREPOR'	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>'NREP':</b> Z- отчет не сформирован из-за ошибок или аварии</li> </ul>
<i><b>Код сообщения</b></i>	<i><b>Описание причины</b></i>
'SOFTFMFULL'	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>'PREP', 'SETR', 'MSET', 'THPR', 'REPR':</b> Выполнение этих команд невозможно – переполнение фискальной памяти в области записей о Z-отчетах</li> <li>- <b>'INSP', 'NALG', 'MMON', 'VPMM', 'NREP':</b> Выполнение этих команд невозможно – переполнение фискальной памяти в соответствующих областях.</li> </ul>
'SOFTPARAM'	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Любая команда:</b> Тип, количество или значение параметров команды неверно</li> <li>-</li> </ul>
'SOFTUPAS'	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Любая команда:</b> Требуется парольный вход и регистрация кассира по 'UPAS'</li> <li>-</li> </ul>

'SOFTCHECK'	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b><u>Любая команда</u></b>: Не выполнены соотношения между параметрами команды или их значения не равны расчетным (или запрограммированным в ФП ЭККР)</li> <li>-</li> </ul>
'SOFTSLWORK'	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b><u>Любая команда</u></b>: Для выполнения этой команды требуется положение системного ключа "РАБОТА"</li> <li>-</li> </ul>
'SOFTSLPROG'	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b><u>Команды программирования и 'REPR'</u></b>: Для выполнения этой команды требуется положение системного ключа "ПРОГРАММИРОВАНИЕ"</li> <li>-</li> </ul>
'SOFTSLZREP'	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b><u>'ZREP'</u></b>: Для выполнения этой команды требуется положение системного ключа "Х-ОТЧЕТ"</li> <li>-</li> </ul>
'SOFTSLNREP'	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b><u>'NREP', 'IREN', 'FIRN', 'IREP', 'FIRP'</u></b>: Для выполнения этой команды требуется положение системного ключа "Z-ОТЧЕТ"</li> <li>-</li> </ul>
'SOFTREPL'	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b><u>Команды программирования фискальной информации</u></b>: Программируемое значение уже есть в ФП</li> <li>-</li> </ul>
'SOFTREGIST'	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b><u>Любая команда</u></b>: при отсутствии в ФП регистрационной информации</li> <li>-</li> </ul>
'SOFTOVER'	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b><u>'TEXT', 'NSST'</u></b>: Превышено максимальное количество загружаемых строк</li> <li>- <b><u>Другие команды, регистрирующие движение денег или товаров</u></b>: Переполнение учетных регистров</li> </ul>
'SOFT24HOUR'	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b><u>Любая команда</u></b>: Работа продолжается более 24-х часов (сопровождает сообщение 'SOFTNREP')</li> <li>-</li> </ul>
'SOFTDIFART'	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b><u>'FISC'</u></b>: Обнаружено изменение наименования или схем налогообложения или признака делимости товара по активизированному ранее номеру артикула.</li> <li>- <b><u>'PRAR'</u></b>: попытка перепрограммировать артикул с зарегистрированной продажей в режиме</li> </ul>
'SOFTBADART'	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b><u>'FISC', 'ARFI', 'ARBF', 'PRAR', 'ARTD'</u></b>: Задан неверный номер артикула (не из диапазона 1-9999).</li> <li>- <b><u>'ARFI', 'ARBF'</u></b>: обращение к не активизированному (не запрограммированному) артикулу.</li> </ul>
'SOFTCOPY'	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b><u>Команды формирования чеков</u></b>: Переполнение буфера копирования - более 300 строк в чеке. Последующая команда 'COPY' не применима.</li> <li>-</li> </ul>
'SOFTOVART'	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b><u>'FISC', 'ARFI'</u></b>: Превышено максимальное количество <b><u>этых</u></b> команд в чеке - более 720.</li> <li>-</li> </ul>
'SOFTBADDISC'	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b><u>'FISC', 'BFIS', 'ARFI', 'ARBF', 'SETR', 'MSET', 'CHPA'</u></b>: Сума скидки больше суммы оборота по соответствующей товарной позиции</li> <li>-</li> </ul>
'SOFTBADCS'	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b><u>Любая команда</u></b>: В режиме проверки контрольной суммы блока данных обнаружено несовпадение вычисленной и принятой контрольных сумм</li> <li>-</li> </ul>
'SOFTARTMODE'	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b><u>'FISC', 'BFIS'</u></b>: в режиме артикульной таблицы «Использование запрограммированных»</li> <li>- <b><u>'ARFI', 'ARBF', 'PRAR'</u></b>: в режиме артикульной таблицы «Регистрация новых»</li> </ul>

### Сообщения ЭККР при блокировке, печатающиеся на чековой ленте.

Блокировки ЭККР по ошибкам контроля данных фискальной памяти или часов реального времени сопровождаются выдачей в канал связи сообщения 'SHUTDOWN' и дополнительных диагностических сообщений, поясняющих причины блокировки:

**MEM\_ERROR\_CODE\_xx**, или

**RTC\_ERROR\_CODE\_xx**,

где xx – код соответствующей ошибки (см.таблицу)

<i>Код сообщения</i>	<i>Описание причины</i>
<b>КОНТРОЛЬ ДАННЫХ ФИСКАЛЬНОЙ ПАМЯТИ</b>	
‘MEM_ERROR_CODE_01’	Тайм-аут процесса записи в ФП
‘MEM_ERROR_CODE_02’	Ошибки записи в ФП
‘MEM_ERROR_CODE_03’	Неверный номер страницы ФП
‘MEM_ERROR_CODE_04’	Неверный адрес ФП
‘MEM_ERROR_CODE_05’	Отсутствует или искажен заводской номер, записанный в ФП
‘MEM_ERROR_CODE_06’	Отсутствует запись о валюте учета
‘MEM_ERROR_CODE_07’	Номер последнего Z-отчета, записанного в ФП, больше номера текущего Z-отчета
‘MEM_ERROR_CODE_08’	Номер текущего Z-отчета более чем на единицу отличается от номера последнего Z-отчета, записанного в ФП
‘MEM_ERROR_CODE_09’	Номер текущего Z-отчета не больше на единицу номера последнего Z-отчета, записанного в ФП
‘MEM_ERROR_CODE_10’	Неверное физическое размещение записи о Z-отчете
‘MEM_ERROR_CODE_11’	Неверное физическое размещение записи о налоге
‘MEM_ERROR_CODE_12’	Неверное физическое размещение записи о регистрации
‘MEM_ERROR_CODE_13’	Неверное физическое размещение записи о валюте учета
‘MEM_ERROR_CODE_14’	Нарушена последовательность номеров Z-отчетов при формировании отчета за период
‘MEM_ERROR_CODE_19’	Превышено допустимое количество аварийных обнулений (после ремонтов ЭККР в сервисном центре) оперативной памяти
‘MEM_ERROR_CODE_20’	Неверное физическое размещение записи об аварийном обнулении (после ремонта ЭККР в сервисном центре) оперативной памяти
‘MEM_ERROR_CODE_21’	Искажение данных фискальной памяти в области записей о регистрации
‘MEM_ERROR_CODE_22’	Искажение данных фискальной памяти в области записей о налогах
‘MEM_ERROR_CODE_23’	Искажение данных фискальной памяти в области записей о валюте учета
‘MEM_ERROR_CODE_25’	Искажение данных фискальной памяти в области записей о дневных фискальных отчетах (Z- отчетах)

### 13.1. КОНТРОЛЬ ДАННЫХ ЧАСОВ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

‘RTC_ERROR_CODE_01’	Системные часы реального времени остановлены
‘RTC_ERROR_CODE_02’	Дата последнего Z-отчета, записанного в ФП, больше текущей даты в системных часах реального времени
‘RTC_ERROR_CODE_03’	Неверное время в системных часах реального времени
‘RTC_ERROR_CODE_04’	Неверная дата в системных часах реального времени
‘RTC_ERROR_CODE_05’	Неисправность микросхемы часов реального времени или канала связи процессор-часы

Кроме того, при блокировке ЭККР по ошибкам контроля данных фискальной памяти или часов реального времени производится печать на чековой ленте текста вида:

«ЕККР БЛОКОВАНО»  
«ПОМИЛКА»

«дані фіскальної пам'яті. Код **XX**», или  
«годинник реально часу. Код **XX**»

«ДО СЕРВІС.ЦЕНТРУ!»,

а на дисплей покупателя выводится строка вида:

«Error F-XX» для ошибок фискальной памяти, или  
«Error D-XX» для ошибок часов реального времени

где **XX** – код соответствующей ошибки из таблицы.

В случае блокировки ЭККР по исчерпанному сервис-лимиту производится печать на чековой ленте текста вида:

«ЕККР БЛОКОВАНО»  
«НА ОБСЛУГОВУВАННЯ»  
«ДО СЕРВІС.ЦЕНТРУ!»,

а на дисплей покупателя выводится строка «Loc Ser».

## Приложение № 1

### Инструкция

по пломбированию блоков ЭККР «Мария-301МТМ.А» в составе специализированного ЭККА для розничной торговли нефтепродуктами «Мария-ЛТ-МТМ», «Мария-ЛТ-МТМ-ПОС», «Мария-ЛТ-ОРИОН» и «Мария-ЛТ-КАРАТ».

Данная инструкция предназначена для сотрудников налоговых инспекций и центров сервисного обслуживания.

Инструкция содержит информацию о средствах пломбирования и местах установки пломб на блоках и разъемах соединительных кабелей регистраторов расчетных операций.

Указанные в данной инструкции средства пломбирования и места из установки являются достаточными для обеспечения сохранности фискальных данных, отчетной информации и невозможности их изменения без нарушения указанных средств пломбирования. Установка дополнительных средств пломбирования для целей контроля не требуется.

### Место установки средств контроля.

Средства контроля устанавливаются на корпусе электронного контрольно-кассового регистратора (далее - ЭККР) «Мария-301МТМ.А» согласно Рисунку 1.

Средство контроля 1 устанавливается в месте стыка основания 4 с дном корпуса ЭККР 3 в передней части корпуса ЭККР.

Средство контроля 2 устанавливается в места стыка основания 4 с дном корпуса ЭККР 3

на боковой части на расстоянии 20...30 мм от задней стенки корпуса ЭККР.

### Место установки пломб на разъемы

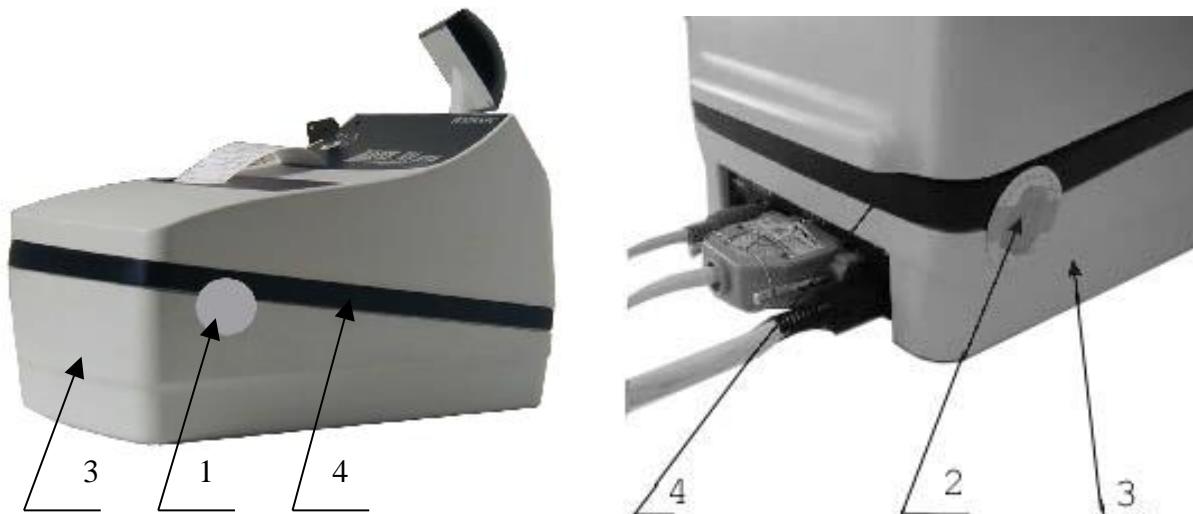



Рис.1 Место нанесения средств контроля

Места установки средств контроля и их количество, указанные на рисунках 1 и 2, соответствуют требованиям к регистраторам расчетных операций по выполнению фискальных функций. Установка дополнительных средств контроля или изменение места расположения средств контроля являются нарушением требований к выполнению фискальных функций и не предусматриваются заводом изготовителем


### **Место установки пломб пользователя на изделие**

**Пользователь, по желанию может опломбировать место крепления разъема кабеля, который соединят ЭККР с клемным коммутатором.**

Установку пломбы производить согласно Рисунку 2. Установить разъем кабеля 1 в гнездо КОМ2 и закрепить его винтами 2. В отверстия винтов 2 втянуть нить или провод 3. Нить завязать на узел в районе верхней ча-

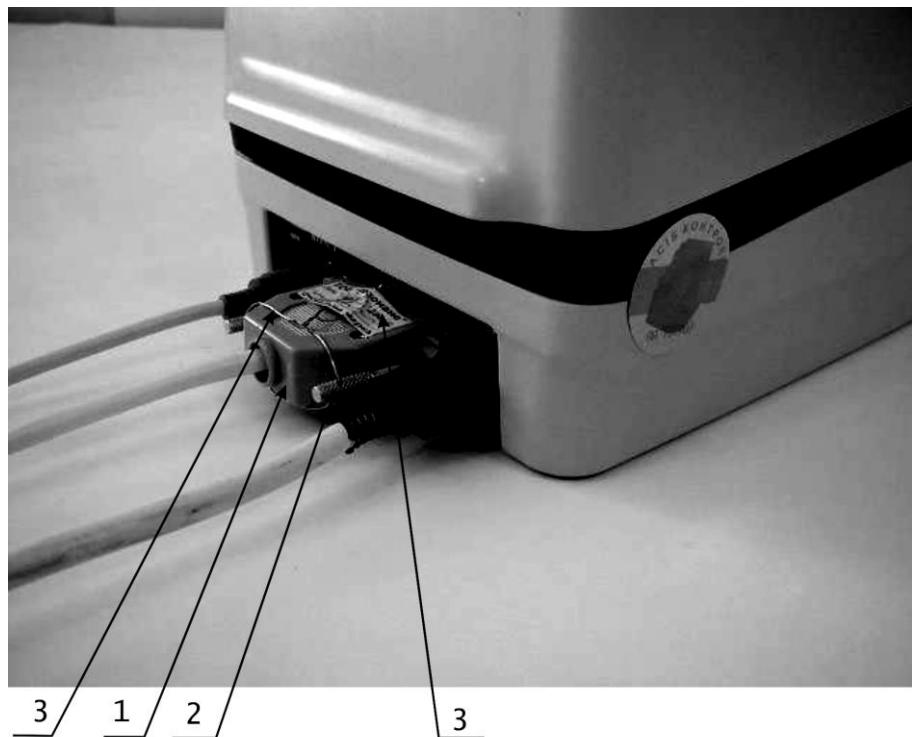

**Рис 2 Место установки пломбы на кабель между  
ЭККР и клемным коммутатором**

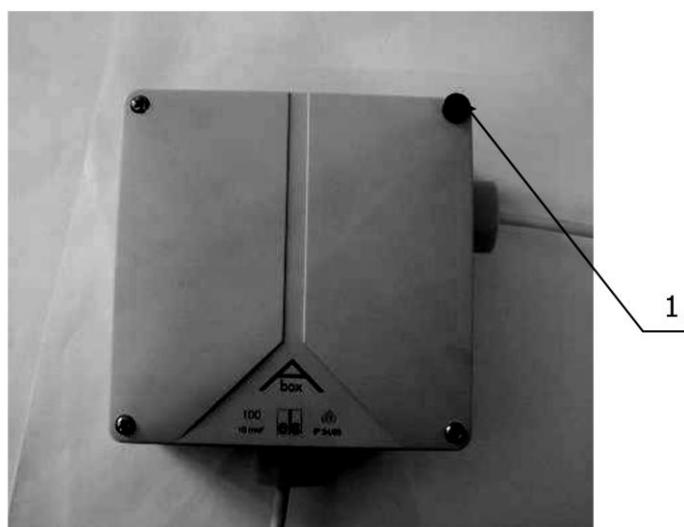

**Рис 3 Место установки пломбы на корпусе  
клемного коммутатора**

сти разъема таким образом, чтобы исключить возможность поворота винтов без нарушения целостности нити. Свободные концы нити прикрепить к корпусу разъема пломбой 4.

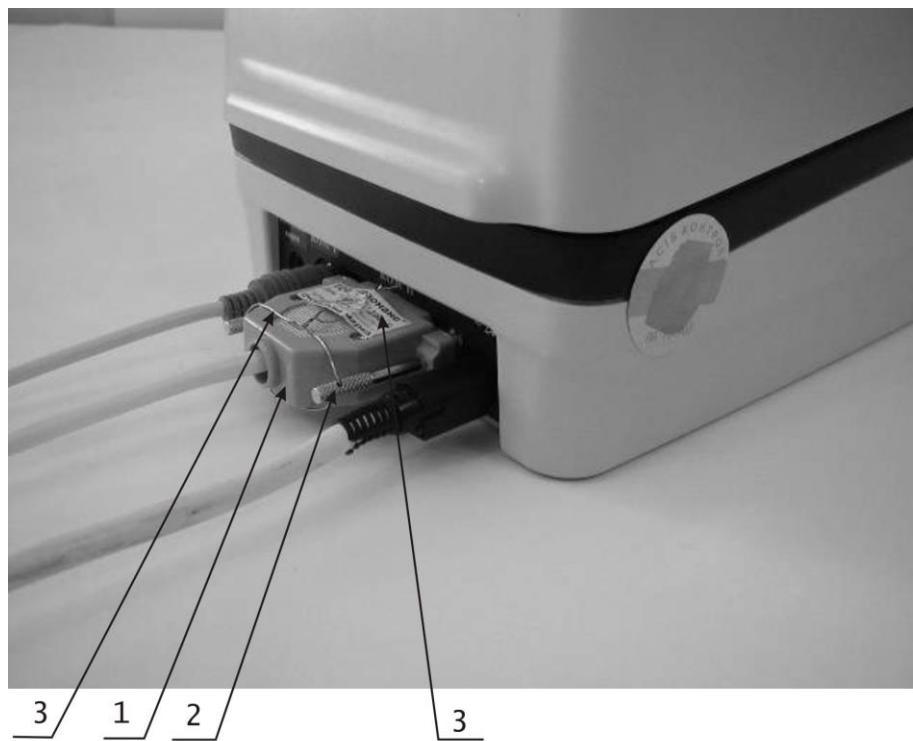


Рис 2 Место установки пломбы на кабель между ЭККР и клемным коммутатором

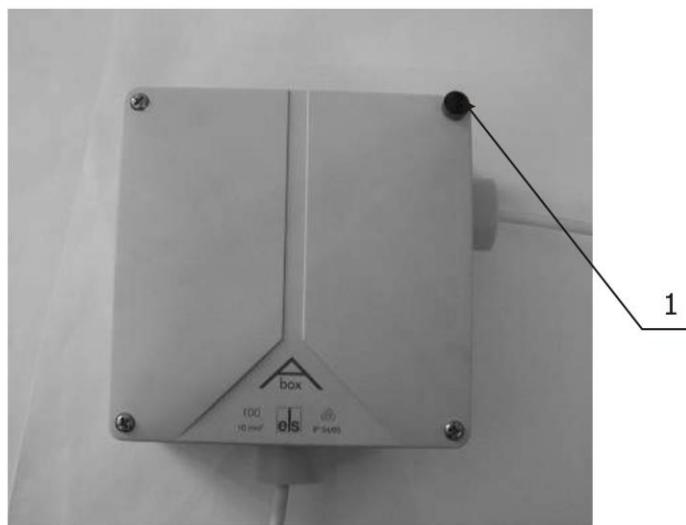


Рис 3 Место установки пломбы на корпусе клемного коммутатора

#### **Место установки пломб на клемном коммутаторе.**

Клеммный коммутатор предназначен для электрического соединения сигнальных кабелей от контроллеров ТРК с кабелем, подключаемым к ЭККР. Соединение проводников сигнальных кабелей осуществляется при помощи винтовых клемм, расположенных в корпусе клеммного коммутатора. **По желанию пользователя может опломбировать клеммный коммутатор.** Место нанесения пломбы выполнено в виде чаши 1 (рис. 3), которая пломбируется пломбировщиком.

**ВНИМАНИЕ:** Ответственность за сохранение целостности пломб лежит на пользователе. В случае любых повреждений пломб претензии по гарантийным обязательствам не принимаются.

**Приложение № 2**  
**Виды чеков и отчетов**  
**специализированного ЭККА для АЗС**  
**«Мария-ЛТ-МТМ-ПОС»**

**Нулевой чек**

ЗАВЖДИ РАДІ ВАМ У НАШІЙ КРАМНИЦІ	
РЕЗОНАНС	КРИВИЙ РІГ
ФН 1111111111	ІД 2222222222
ЗН В3471200000	ПН 333333333333
<b>СЛУЖБОВИЙ ДОКУМЕНТ</b>	
№ -----95,	КАСИР 0000
<b>НУЛЬОВИЙ ЧЕК</b>	
СУМА	0,00
ДЧ 10/11/03 13:49	
<b>! НЕ ФІСКАЛЬНИЙ !</b>	

**Служебное внесение наличности в кассу**

ЗАВЖДИ РАДІ ВАМ У НАШІЙ КРАМНИЦІ	
РЕЗОНАНС	КРИВИЙ РІГ
ФН 1111111111	ІД 2222222222
ЗН В3471200000	ПН 333333333333
<b>СЛУЖБОВИЙ ДОКУМЕНТ</b>	
№ -----96,	КАСИР 0000
<b>СЛУЖБОВЕ ВНЕСЕННЯ</b>	
ГОТИВКОЮ	100,50
ДЧ 10/11/03 13:49	
<b>! НЕ ФІСКАЛЬНИЙ !</b>	

**Служебное изъятия денежной наличности (инкасация)**

ЗАВЖДИ РАДІ ВАМ У НАШІЙ КРАМНИЦІ	
РЕЗОНАНС	КРИВИЙ РІГ
ФН 1111111111	ІД 2222222222
ЗН В3471200000	ПН 333333333333
<b>СЛУЖБОВИЙ ДОКУМЕНТ</b>	
№ -----97,	КАСИР 0000
<b>СЛУЖБОВЕ ВИЛУЧЕННЯ</b>	
ГОТИВКОЮ	25,75
ДЧ 10/11/03 13:49	
<b>! НЕ ФІСКАЛЬНИЙ !</b>	

**Чек продажи нефтепродуктов за наличный расчет (предоплата)**

ЗАВЖДИ РАДІ ВАМ У НАШІЙ КРАМНИЦІ	
РЕЗОНАНС	КРИВИЙ РІГ
ФН 1111111111	ІД 2222222222
ЗН В3471200000	ПН 333333333333
<b>ЧЕК № -----141</b>	
КАСИР 0000	ВІДА. ПАЛЬНЕ
_141 ТРАНЗ. ПРК 01-01	
ПОПЕРЕДНЯ ОПЛАТА: ГОТИВКА	
БЕНЗИН А-76 1,60*	40,000= 64,00-А
<b>СУМА 64,00 ГРН</b>	
ПДВ	*А 20,00% 10,67
ДЯКУЄМО ЗА ПОКУПКУ	
ДЧ 10/11/03 13:49	
<b>! РЕЗОНАНС</b>	
<b>ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК</b>	

**Чек**  
**продажи нефтепродуктов за**  
**наличный расчет**  
**(постоплата)**

ЗАВЖДИ РАДІ ВАМ У НАШІЙ КРАМНИЦІ		
РЕЗОНАНС	КРИВИЙ РІГ	
ФН 1111111111	ІД 2222222222	
ЗН В3471200000	ПН 333333333333	
<b>ЧЕК № ----- 143</b>		
КАСИР 0000	ВІДД. ПАЛЬНЕ	
_ 142 ТРАНЗ. ПРК 02-01		
ПІСЛЯОПЛАТА: ГОТОВКА		
БЕНЗИН АИ-80 1,65* 20,00л= 33,00-А		
<b>СУМА 33,00 ГРН</b>		
ПАВ	*А 20.00%	5.50
ДЯКУЄМО ЗА ПОКУПКУ		
дч 10/11/03 13:49		
<b>РЕЗОНАНС</b>		
<b>ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК</b>		

**Чек**  
**продажи нефтепродуктов за**  
**наличный расчет**  
**(до полного бака)**

ЗАВЖДИ РАДІ ВАМ У НАШІЙ КРАМНИЦІ		
РЕЗОНАНС	КРИВИЙ РІГ	
ФН 1111111111	ІД 2222222222	
ЗН В3471200000	ПН 333333333333	
<b>ЧЕК № ----- 144</b>		
КАСИР 0000	ВІДД. ПАЛЬНЕ	
_ 143 ТРАНЗ. ПРК 03-01		
ПІСЛЯОПЛАТА: ГОТОВКА		
БЕНЗИН АИ-92 1,90* 32,37л= 61,50-А		
<b>СУМА 61,50 ГРН</b>		
ПАВ	*А 20.00%	10,25
ДЯКУЄМО ЗА ПОКУПКУ		
дч 10/11/03 13:49		
<b>РЕЗОНАНС</b>		
<b>ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК</b>		

**Чек**  
**возврата денег за**  
**не полученные нефтепроду-**  
**кты**

ЗАВЖДИ РАДІ ВАМ У НАШІЙ КРАМНИЦІ		
РЕЗОНАНС	КРИВИЙ РІГ	
ФН 1111111111	ІД 2222222222	
ЗН В3471200000	ПН 333333333333	
<b>ЧЕК № ----- 142</b>		
КАСИР 0000	ВІДД. ПАЛЬНЕ	
_ 141 ТРАНЗ. ПРК 01-01		
ПОПЕРЕДНЯ ОПЛАТА: ГОТОВКА		
ПОВЕРНЕННЯ ПО ЧЕКУ № ----- 141		
БЕНЗИН А-76 1,60* 10,18л= 16,29-А		
<b>СУМА 16,29 ГРН</b>		
ПАВ	*А 20.00%	2,72
ДЯКУЄМО ЗА ПОКУПКУ		
дч 10/11/03 13:49		
<b>РЕЗОНАНС</b>		
<b>ВИДАТКОВИЙ ЧЕК</b>		
<b>ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК</b>		

**Чек**  
**покупки нефтепродуктов по**  
**банковской платежной кар-**  
**точке**  
**(предоплата)**

ЗАВЖДИ РАДІ ВАМ У НАШІЙ КРАМНИЦІ		
РЕЗОНАНС	КРИВИЙ РІГ	
ФН 1111111111	ІД 2222222222	
ЗН В3471200000	ПН 333333333333	
<b>ЧЕК № ----- 154</b>		
КАСИР 0000	ВІДД. ПАЛЬНЕ	
_ 151 ТРАНЗ. ПРК 04-01		
ПОПЕРЕДНЯ ОПЛАТА: ПЛАТ.КАРТКА М.		
БЕНЗИН АИ-93 1,95* 40,00л= 78,00-А		
<b>СУМА 78,00 ГРН</b>		
ПАВ	*А 20.00%	13,00
ДЯКУЄМО ЗА ПОКУПКУ		
дч 10/11/03 13:49		
<b>РЕЗОНАНС</b>		
<b>ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК</b>		

**Чек**  
**покупки нефтепродуктов по**  
**банковской платежной кар-**  
**точке**  
**(постоплата)**

ЗАВІДИ РАДІ ВАМ У НАШІЙ КРАМНИЦІ		
РЕЗОНАНС	КРИВИЙ РІГ	
ФН 1111111111	ІД 2222222222	
ЗН В3471200000	ПН 333333333333	
<b>ЧЕК № ----- 156</b>		
КАСИР 0000	ВІДД. ПАЛЬНЕ	
_ 152 ТРАНЗ. ПРК 05-01		
ПІСЛЯОПЛАТА: ПЛАТ.КАРТКА М.		
00		
БЕНЗИН АИ-95 2,20* 15,00л= 33,00-А		
<b>СУМА 33,00 ГРН</b>		
ПДВ	*А 20.00%	5,50
-----		
ДЯКУЄМО ЗА ПОКУПКУ		
дч 10/11/03 13:49		
<b>РЕЗОНАНС</b>		
<b>ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК</b>		

**Чек**  
**покупки нефтепродуктов по**  
**банковской платежной кар-**  
**точке**  
**(до полного бака)**

ЗАВІДИ РАДІ ВАМ У НАШІЙ КРАМНИЦІ		
РЕЗОНАНС	КРИВИЙ РІГ	
ФН 1111111111	ІД 2222222222	
ЗН В3471200000	ПН 333333333333	
<b>ЧЕК № ----- 157</b>		
КАСИР 0000	ВІДД. ПАЛЬНЕ	
_ 153 ТРАНЗ. ПРК 06-01		
ПІСЛЯОПЛАТА: ПЛАТ.КАРТКА М.		
00		
БЕНЗИН АИ-98 2,50* 25,47л= 63,68-А		
<b>СУМА 63,68 ГРН</b>		
ПДВ	*А 20.00%	10,61
-----		
ДЯКУЄМО ЗА ПОКУПКУ		
дч 10/11/03 13:49		
<b>РЕЗОНАНС</b>		
<b>ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК</b>		

**Чек**  
**возврата денег за нефтепро-**  
**дукты при покупке по бан-**  
**ковской платежной карточ-**  
**ке**

ЗАВІДИ РАДІ ВАМ У НАШІЙ КРАМНИЦІ		
РЕЗОНАНС	КРИВИЙ РІГ	
ФН 1111111111	ІД 2222222222	
ЗН В3471200000	ПН 333333333333	
<b>ЧЕК № ----- 155</b>		
КАСИР 0000	ВІДД. ПАЛЬНЕ	
_ 151 ТРАНЗ. ПРК 04-01		
ПОПЕРЕДНЯ ОПЛАТА: ПЛАТ.КАРТКА М.		
ПОВЕРНЕННЯ ПО ЧЕКУ № ----- 154		
БЕНЗИН АИ-93 1,95* 30,00л= 58,50-А		
<b>СУМА 24,36 ГРН</b>		
ПДВ	*А 20.00%	4,86
-----		
ДЯКУЄМО ЗА ПОКУПКУ		
дч 10/11/03 13:49		
<b>РЕЗОНАНС</b>		
<b>ВІДАТКОВИЙ ЧЕК</b>		
<b>ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК</b>		

**Чек**  
**получения нефтепродуктов**  
**по дебетовой заправочной**  
**ведомости**  
**(предоплата)**

ЗАВІДИ РАДІ ВАМ У НАШІЙ КРАМНИЦІ		
РЕЗОНАНС	КРИВИЙ РІГ	
ФН 1111111111	ІД 2222222222	
ЗН В3471200000	ПН 333333333333	
<b>ЧЕК № ----- 145</b>		
КАСИР 0000	ВІДД. ПАЛЬНЕ	
_ 144 ТРАНЗ. ПРК 04-01		
ПОПЕРЕДНЯ ОПЛАТА: ВІАОМОСТЬ Д.		
БЕНЗИН АИ-93 1,95* 30,00л= 58,50-А		
<b>СУМА 58,50 ГРН</b>		
ПДВ	*А 20.00%	9,75
-----		
ДЯКУЄМО ЗА ПОКУПКУ		
дч 10/11/03 13:49		
<b>РЕЗОНАНС</b>		
<b>ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК</b>		

**Чек  
получения нефтепродук-  
тов по дебетовой заправо-  
чной ведомости  
(постоплата)**

ЗАВЖДИ РАДІ ВАМ У НАШІЙ КРАМНИЦІ		
РЕЗОНАНС	КРИВИЙ РІГ	
ФН 1111111111	ІД 2222222222	
ЗН В3471200000	ПН 333333333333	
ЧЕК №	147	
КАСИР 0000	ВІДД. ПАЛЬНЕ	
_145 ТРАНЗ. ПРК 05-01		
ПІСЛЯОПЛАТА:	ВІДОМОСТЬ А.	
БЕНЗИН АИ-95 2,20*	15,00л=	33,00-А
<b>СУМА 33,00 ГРН</b>		
ПДВ	*А 20.00%	5,50
ДЯКУЄМО ЗА ПОКУПКУ		
дч 10/11/03 13:49		
<b>РЕЗОНАНС</b>		
<b>ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК</b>		

**Чек  
получения нефтепродуктов  
по дебетовой заправочной  
ведомости  
(до полного бака)**

ЗАВЖДИ РАДІ ВАМ У НАШІЙ КРАМНИЦІ		
РЕЗОНАНС	КРИВИЙ РІГ	
ФН 1111111111	ІД 2222222222	
ЗН В3471200000	ПН 333333333333	
ЧЕК №	148	
КАСИР 0000	ВІДД. ПАЛЬНЕ	
_146 ТРАНЗ. ПРК 06-01		
ПІСЛЯОПЛАТА:	ВІДОМОСТЬ А.	
БЕНЗИН АИ-98 2,50*	17,52л=	43,80-А
<b>СУМА 43,80 ГРН</b>		
ПДВ	*А 20.00%	7,38
ДЯКУЄМО ЗА ПОКУПКУ		
дч 10/11/03 13:49		
<b>РЕЗОНАНС</b>		
<b>ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК</b>		

**Чек  
возврата за нефтепродук-  
ты при покупке по дебето-  
вой заправочной ведомос-  
ти**

ЗАВЖДИ РАДІ ВАМ У НАШІЙ КРАМНИЦІ		
РЕЗОНАНС	КРИВИЙ РІГ	
ФН 1111111111	ІД 2222222222	
ЗН В3471200000	ПН 333333333333	
ЧЕК №	146	
КАСИР 0000	ВІДД. ПАЛЬНЕ	
_144 ТРАНЗ. ПРК 04-01		
ПОПЕРЕДНЯ ОПЛАТА:	ВІДОМОСТЬ А.	
ПОВЕРНЕННЯ ПО ЧЕКУ №	145	
БЕНЗИН АИ-93 1,95*	4,88л=	9,52-А
<b>СУМА 9,52 ГРН</b>		
ПДВ	*А 20.00%	1,59
ДЯКУЄМО ЗА ПОКУПКУ		
дч 10/11/03 13:49		
<b>РЕЗОНАНС</b>		
<b>ВИДАТКОВНИЙ ЧЕК</b>		
<b>ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК</b>		

**Чек  
получения нефтепродуктов  
по кредитной заправочной  
ведомости  
(предоплата)**

ЗАВЖДИ РАДІ ВАМ У НАШІЙ КРАМНИЦІ		
РЕЗОНАНС	КРИВИЙ РІГ	
ФН 1111111111	ІД 2222222222	
ЗН В3471200000	ПН 333333333333	
ЧЕК №	149	
КАСИР 0000	ВІДД. ПАЛЬНЕ	
_147 ТРАНЗ. ПРК 01-01		
ПОПЕРЕДНЯ ОПЛАТА:	ВІДОМОСТЬ К.	
БЕНЗИН А-76 1,60*	25,00л=	40,00-А
<b>СУМА 40,00 ГРН</b>		
ПДВ	*А 20.00%	6,67
ДЯКУЄМО ЗА ПОКУПКУ		
дч 10/11/03 13:49		
<b>РЕЗОНАНС</b>		
<b>ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК</b>		

**Чек  
получения нефтепродуктов  
по кредитной заправочной  
ведомости  
(постоплата)**

ЗАВІДИ РАДІ ВАМ У НАШІЙ КРАМНИЦІ		
РЕЗОНАНС	КРИВИЙ РІГ	
ФН 1111111111	ІА 2222222222	
ЗН В3471200000	ПН 333333333333	
<b>ЧЕК № ----- 153</b>		
КАСИР 0000	ВІДА. ПАЛЬНЕ	
_ 150 ТРАНЗ. ПРК 02-01		
ПІСЛЯОПЛАТА: ВІДОМОСТЬ К.		
БЕНЗИН АИ-80 1,65* 10,00л= 16,50-А		
<b>СУМА 16,50 ГРН</b>		
ПДВ	*А 20.00%	2,75
-----		
ДЯКУЄМО ЗА ПОКУПКУ		
ДЧ 10/11/03 13:49		
<b>РЕЗОНАНС</b>		
<b>ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК</b>		

**Чек  
получения нефтепродуктов  
по кредитной заправочной  
ведомости  
(до полного бака)**

ЗАВІДИ РАДІ ВАМ У НАШІЙ КРАМНИЦІ		
РЕЗОНАНС	КРИВИЙ РІГ	
ФН 1111111111	ІА 2222222222	
ЗН В3471200000	ПН 333333333333	
<b>ЧЕК № ----- 152</b>		
КАСИР 0000	ВІДА. ПАЛЬНЕ	
_ 149 ТРАНЗ. ПРК 03-01		
ПІСЛЯОПЛАТА: ВІДОМОСТЬ К.		
БЕНЗИН АИ-92 1,90* 24,84л= 47,20-А		
<b>СУМА 47,20 ГРН</b>		
ПДВ	*А 20.00%	7,87
-----		
ДЯКУЄМО ЗА ПОКУПКУ		
ДЧ 10/11/03 13:49		
<b>РЕЗОНАНС</b>		
<b>ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК</b>		

**Чек  
возврата за нефтепродукты  
при покупке по кредитной  
заправочной ведомости**

ЗАВІДИ РАДІ ВАМ У НАШІЙ КРАМНИЦІ		
РЕЗОНАНС	КРИВИЙ РІГ	
ФН 1111111111	ІА 2222222222	
ЗН В3471200000	ПН 333333333333	
<b>ЧЕК № ----- 150</b>		
КАСИР 0000	ВІДА. ПАЛЬНЕ	
_ 147 ТРАНЗ. ПРК 01-01		
ПОПЕРЕДНЯ ОПЛАТА: ВІДОМОСТЬ К.		
ПОВЕРНЕННЯ ПО ЧЕКУ № ----- 149		
БЕНЗИН А-76 1,60* 13,97л= 22,35-А		
<b>СУМА 22,35 ГРН</b>		
ПДВ	*А 20.00%	3,73
-----		
ДЯКУЄМО ЗА ПОКУПКУ		
ДЧ 10/11/03 13:49		
<b>РЕЗОНАНС</b>		
<b>ВИДАТКОВИЙ ЧЕК</b>		
<b>ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК</b>		

**Чек  
продажи сопутствующих  
товаров  
(услуг)**

ЗАВІДИ РАДІ ВАМ У НАШІЙ КРАМНИЦІ		
РЕЗОНАНС	КРИВИЙ РІГ	
ФН 1111111111	ІА 2222222222	
ЗН В3471200000	ПН 333333333333	
<b>ЧЕК № ----- 158</b>		
КАСИР 0000	ВІДА. СУПУТНІ ТОВАРИ	
МАСЛО 9,99* 5= 49,95-А		
СИГАРЕТИ 2,20* 2= 4,40-А		
<b>СУМА 54,35 ГРН</b>		
ПДВ	*А 20.00%	9,06
-----		
ГОТІВКА 54,35		
ДЯКУЄМО ЗА ПОКУПКУ		
ДЧ 10/11/03 14:07		
<b>РЕЗОНАНС</b>		
<b>ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК</b>		

**Чек  
возврата денег за сопутствующие товары (услуги)**

ЗАВЖДИ РАДІ ВАМ У НАШІЙ КРАМНИЦІ		
РЕЗОНАНС	КРИВИЙ РІГ	
ФН 1111111111	ІД 2222222222	
ЗН В3471200000	ПН 333333333333	
<b>ЧЕК № -----159</b>		
КАСИР 0000	ВІДД. СУПУТНІ ТОВАРИ	
ПОВЕРНЕННЯ ПО ЧЕКУ № 000000000158		
МАСЛО 9,99* 2=	19,98-А	
<b>СУМА 19,98 ГРН</b>		
ПДВ	*А 20,00%	3,33
ГOTІВКА 19,98		
Дякуємо за покупку		
дч 10/11/03 14:09 <b>R РЕЗОНАНС</b>		
ВИДАТКОВИЙ ЧЕК		
ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК		

**Служебный документ  
(приход нефтепродуктов)**

ЗАВЖДИ РАДІ ВАМ У НАШІЙ КРАМНИЦІ		
РЕЗОНАНС	КРИВИЙ РІГ	
ФН 1111111111	ІД 2222222222	
ЗН В3471200000	ПН 333333333333	
<b>СЛУЖБОВИЙ ДОКУМЕНТ</b>		
№ -----105, КАСИР 0000	ПРИХІД ПАЛЬНОГО	
ТОПЛИВО АТ		
В РЕЗЕРВУАР № 07	1000,00 ЛІТРІВ	
дч 10/11/03 14:06		
<b>R РЕЗОНАНС</b>		
<b>! НЕ ФІСКАЛЬНИЙ !</b>		

**Служебный документ  
(электропитание включено)**

ЗАВЖДИ РАДІ ВАМ У НАШІЙ КРАМНИЦІ		
РЕЗОНАНС	КРИВИЙ РІГ	
ФН 1111111111	ІД 2222222222	
ЗН В3471200000	ПН 333333333333	
ЕККА ГОТОВИЙ ДО РОБОТИ [K]		
М301Т5		
СЛУЖБОВИЙ ДОКУМЕНТ		
№ -----94, КАСИР		
МЕРЕЖА ВКЛЮЧЕНА		
дч 10/11/03 13:49 <b>R РЕЗОНАНС</b>		
<b>! НЕ ФІСКАЛЬНИЙ !</b>		

**Служебный документ  
(технологический пролив)**

ЗАВЖДИ РАДІ ВАМ У НАШІЙ КРАМНИЦІ		
РЕЗОНАНС	КРИВИЙ РІГ	
ФН 1111111111	ІД 2222222222	
ЗН В3471200000	ПН 333333333333	
<b>СЛУЖБОВИЙ ДОКУМЕНТ</b>		
№ -----106, КАСИР 0000	<b>ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЛИВ</b>	
_155 ТРАНЗ. ПРК 03-01		
БЕНЗИН АИ-92		
КІЛЬКІСТЬ, ЛІТРІВ 20,00		
дч 10/11/03 14:11 <b>R РЕЗОНАНС</b>		
<b>! НЕ ФІСКАЛЬНИЙ !</b>		

## X-отчет

ЗАВДИ РАДІ ВАМ У НАШІЙ КРАМНИЦІ	
РЕЗОНАНС	КРИВИЙ РІГ
ФН 11111111111	ІД 22222222222
ЗН В34712000000	ПН 333333333333
<b>X-ЗВІТ</b>	
ЗА 10/11/03	
ВАЛЮТА ЗВІТУ <ГРН>	
ЗН В34712000000	ВІД 05/11/03
ФН 11111111111	ВІД 10/11/03
<b>СТАВКИ ПОДАТКІВ</b>	
ПДВ	*А 20.00% 05/11/03
<b>- - РЕАЛІЗАЦІЯ - -</b>	
<b>ОБОРОТИ ПО ПОДАТКАХ</b>	
A.	643,03
<b>СУМИ ПОДАТКІВ</b>	
A.	107,17
НЕ ОПОДАТКОВУЄТЬСЯ	0,00
ЗАГАЛЬНИЙ ОБОРОТ	643,03
- ОДЕРЖАНО ВІД КЛІЄНТІВ ПО ФОРМАМ ОПЛАТИ-	
ГОТІВКА	212,85
ВІДОМОСТЬ А.	135,30
ВІДОМОСТЬ К.	120,20
ПЛАТ.КАРТКА М.	174,68
КІЛЬКІСТЬ ЧЕКІВ	14
<b>- - ПОВЕРНЕННЯ - -</b>	
<b>ОБОРОТИ ПО ПОДАТКАХ</b>	
A.	92,50
<b>СУМИ ПОДАТКІВ</b>	
A.	15,42
НЕ ОПОДАТКОВУЄТЬСЯ	0,00
ЗАГАЛЬНИЙ ОБОРОТ	92,50
- - ВИДАНО КЛІЄНТАМ ПО ФОРМАМ ОПЛАТИ - -	
ГОТІВКА	36,27
ВІДОМОСТЬ А.	9,52
ВІДОМОСТЬ К.	22,35
ПЛАТ.КАРТКА М.	24,36
КІЛЬКІСТЬ ЧЕКІВ	5
НОМЕР ОСТАННЬОГО ЧЕКА	
	159
<b>- - ГОТІВКОВІ КОШТИ - -</b>	
ПОЧАТОК ВОЛІ	578,76
СЛУЖБОВЕ ВНЕСЕННЯ	100,50
СЛУЖБОВЕ ВИЛУЧЕННЯ	25,75
КІНЧЕВИЙ ЗАЛИШОК	830,09
<b>ВІДПУСК ПАЛЬНОГО</b>	
<b>- - ПАЛЬНЕ: А-76 - -</b>	
*ГОТІВКА , ГРН	47,71
КІЛЬКІСТЬ, ЛІТРІВ	29,82
*ВІДОМОСТЬ К. , ГРН	17,65
КІЛЬКІСТЬ, ЛІТРІВ	11,03
<b>ВСЬОГО:</b>	
СУМА, ГРН	65,36
КІЛЬКІСТЬ, ЛІТРІВ	40,85

## Продовження 1 X-отчета

<b>- - ПАЛЬНЕ: АИ-80 - -</b>	
*ГОТІВКА , ГРН	33,00
КІЛЬКІСТЬ, ЛІТРІВ	20,00
*ВІДОМОСТЬ К. , ГРН	33,00
КІЛЬКІСТЬ, ЛІТРІВ	20,00
<b>ВСЬОГО:</b>	
СУМА, ГРН	66,00
КІЛЬКІСТЬ, ЛІТРІВ	40,00
<b>- - ПАЛЬНЕ: АИ-92 - -</b>	
*ГОТІВКА , ГРН	61,50
КІЛЬКІСТЬ, ЛІТРІВ	32,37
*ВІДОМОСТЬ К. , ГРН	47,20
КІЛЬКІСТЬ, ЛІТРІВ	24,84
*ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЛИВ	
КІЛЬКІСТЬ, ЛІТРІВ	20,00
<b>ВСЬОГО:</b>	
СУМА, ГРН	108,70
КІЛЬКІСТЬ, ЛІТРІВ	77,21
<b>- - ПАЛЬНЕ: АИ-93 - -</b>	
*ВІДОМОСТЬ А. , ГРН	48,98
КІЛЬКІСТЬ, ЛІТРІВ	25,12
*ПЛАТ.КАРТКА М. , ГРН	53,64
КІЛЬКІСТЬ, ЛІТРІВ	27,51
<b>ВСЬОГО:</b>	
СУМА, ГРН	102,62
КІЛЬКІСТЬ, ЛІТРІВ	52,63
<b>- - ПАЛЬНЕ: АИ-95 - -</b>	
*ВІДОМОСТЬ А. , ГРН	33,00
КІЛЬКІСТЬ, ЛІТРІВ	15,00
*ПЛАТ.КАРТКА М. , ГРН	33,00
КІЛЬКІСТЬ, ЛІТРІВ	15,00
<b>ВСЬОГО:</b>	
СУМА, ГРН	66,00
КІЛЬКІСТЬ, ЛІТРІВ	30,00
<b>- - ПАЛЬНЕ: АИ-98 - -</b>	
*ВІДОМОСТЬ А. , ГРН	43,88
КІЛЬКІСТЬ, ЛІТРІВ	17,52
*ПЛАТ.КАРТКА М. , ГРН	63,68
КІЛЬКІСТЬ, ЛІТРІВ	25,47
<b>ВСЬОГО:</b>	
СУМА, ГРН	107,48
КІЛЬКІСТЬ, ЛІТРІВ	42,99
<b>ВСЬОГО НА СУМУ, ГРН</b>	
	516,16

**Продолжение 2**  
**X-отчета**

<b>- - - РЕЗЕРВУАРИ - - -</b>	
РЕЗЕРВУАР № 01 , ЧІНА	1,60
БЕНЗИН А-76	
НА ПОЧАТОК, ЛІТРІВ	0,00
ПРИЙНЯТО, ЛІТРІВ	1000,00
ВІДПУШЕНО, ЛІТРІВ	40,85
ЗАЛИШОК, ЛІТРІВ	959,15
РЕЗЕРВУАР № 02 , ЧІНА	1,65
БЕНЗИН АМ-80	
НА ПОЧАТОК, ЛІТРІВ	0,00
ПРИЙНЯТО, ЛІТРІВ	1000,00
ВІДПУШЕНО, ЛІТРІВ	40,00
ЗАЛИШОК, ЛІТРІВ	960,00
РЕЗЕРВУАР № 03 , ЧІНА	1,90
БЕНЗИН АМ-92	
НА ПОЧАТОК, ЛІТРІВ	0,00
ПРИЙНЯТО, ЛІТРІВ	1020,00
ВІДПУШЕНО, ЛІТРІВ	77,21
ЗАЛИШОК, ЛІТРІВ	942,79
РЕЗЕРВУАР № 04 , ЧІНА	1,95
БЕНЗИН АМ-93	
НА ПОЧАТОК, ЛІТРІВ	0,00
ПРИЙНЯТО, ЛІТРІВ	1000,00
ВІДПУШЕНО, ЛІТРІВ	52,63
ЗАЛИШОК, ЛІТРІВ	947,37
РЕЗЕРВУАР № 05 , ЧІНА	2,20
БЕНЗИН АМ-95	
НА ПОЧАТОК, ЛІТРІВ	0,00
ПРИЙНЯТО, ЛІТРІВ	1000,00
ВІДПУШЕНО, ЛІТРІВ	38,00
ЗАЛИШОК, ЛІТРІВ	970,00
РЕЗЕРВУАР № 06 , ЧІНА	2,50
БЕНЗИН АМ-98	
НА ПОЧАТОК, ЛІТРІВ	0,00
ПРИЙНЯТО, ЛІТРІВ	1000,00
ВІДПУШЕНО, ЛІТРІВ	42,99
ЗАЛИШОК, ЛІТРІВ	957,01
РЕЗЕРВУАР № 07 , ЧІНА	1,70
ТОПИВО ДТ	
НА ПОЧАТОК, ЛІТРІВ	0,00
ПРИЙНЯТО, ЛІТРІВ	1000,00
ВІДПУШЕНО, ЛІТРІВ	0,00
ЗАЛИШОК, ЛІТРІВ	1000,00
<b>- КОНФІГУРАЦІЯ АЗС -</b>	
ОСТАННЯ ЗМІНА КОНФІГУРАЦІЇ 07/11/03 16:36	
ПРК № 01 КРАН № 01 -> РЕЗЕРВУАР № 01	
ПРК № 02 КРАН № 01 -> РЕЗЕРВУАР № 02	
ПРК № 03 КРАН № 01 -> РЕЗЕРВУАР № 03	
ПРК № 04 КРАН № 01 -> РЕЗЕРВУАР № 04	
ПРК № 05 КРАН № 01 -> РЕЗЕРВУАР № 05	
ПРК № 06 КРАН № 01 -> РЕЗЕРВУАР № 06	
ДЯКУЄМО ЗА ПОКУПКУ	
ДЧ 10/11/03 14:14	<b>R РЕЗОНАНС</b>
=====	

**Продолжение 1**

**Z-отчет**

ЗАВЖДИ РАДІ ВАМ У НАШІЙ КРАМНИЦІ	
РЕЗОНАНС	КРИВИЙ РІГ
*Н 1111111111	ІД 2222222222
ЗН В34712000000	ПН 333333333333
<b>Z-ЗВІТ № 0011</b>	
ЗА 10/11/03	
ВИК. 10/11/03 14:17	
ВАЛЮТА ЗВІТУ <ГРН>	
ЗН В34712000000	ВІД 05/11/03
*Н 1111111111	ВІД 10/11/03
<b>СТАВКИ ПОДАТКІВ</b>	
ПДВ	*А 20.00% 05/11/03
<b>- - РЕАЛІЗАЦІЯ - -</b>	
<b>ОБОРОТИ ПО ПОДАТКАХ</b>	
А.	643,03
<b>СУМИ ПОДАТКІВ</b>	
А.	107,17
НЕ ОПОДАТКОВУЄТЬСЯ	0,00
ЗАГАЛЬНИЙ ОБОРОТ	643,03
-ОДЕРЖАНО ВІД КІЛЕНТІВ ПО ФОРМАМ ОПЛАТИ-	
ГОТІВКА	212,85
ВІДОМОСТЬ А.	135,30
ВІДОМОСТЬ К.	120,20
ПЛАТ.КАРТКА М.	174,68
КІЛЬКІСТЬ ЧЕКІВ	14
<b>- - ПОВЕРНЕННЯ - -</b>	
<b>ОБОРОТИ ПО ПОДАТКАХ</b>	
А.	92,50
<b>СУМИ ПОДАТКІВ</b>	
А.	15,42
НЕ ОПОДАТКОВУЄТЬСЯ	0,00
ЗАГАЛЬНИЙ ОБОРОТ	92,50
- ВИДАНО КІЛЕНТАМ ПО ФОРМАМ ОПЛАТИ - -	
ГОТІВКА	36,27
ВІДОМОСТЬ А.	9,52
ВІДОМОСТЬ К.	22,35
ПЛАТ.КАРТКА М.	24,36
КІЛЬКІСТЬ ЧЕКІВ	5
<b>НОМЕР ОСТАННЬОГО ЧЕКА</b>	
	159
<b>- ГОТІВКОВІ КОШТИ - -</b>	
ПОЧАТКОВИЙ ЗАЛИШОК	578,76
СЛУЖБОВЕ ВНЕСЕННЯ	100,50
СЛУЖБОВЕ ВИЛУЧЕННЯ	25,75
КІМЧЕВИЙ ЗАЛИШОК	830,09
<b>ВІДПУСК ПАЛЬНОГО</b>	
<b>- ПАЛЬНЕ: А-76 - -</b>	
*ГОТІВКА , ГРН	47,71
КІЛЬКІСТЬ, ЛІТРІВ	30,00
*ВІДОМОСТЬ К. , ГРН	17,65
КІЛЬКІСТЬ, ЛІТРІВ	11,00
<b>ВСЬОГО:</b>	
СУМА, ГРН	65,36
КІЛЬКІСТЬ, ЛІТРІВ	41,00
<b>- - ПАЛЬНЕ: АИ-80 - -</b>	
*ГОТІВКА , ГРН	33,00
КІЛЬКІСТЬ, ЛІТРІВ	20,00
*ВІДОМОСТЬ К. , ГРН	33,00
КІЛЬКІСТЬ, ЛІТРІВ	20,00
<b>ВСЬОГО:</b>	
СУМА, ГРН	66,00
КІЛЬКІСТЬ, ЛІТРІВ	40,00

**Z-отчета**

<b>- - ПАЛЬНЕ: АИ-92 - -</b>	
*ГОТІВКА , ГРН	61,50
КІЛЬКІСТЬ, ЛІТРІВ	32,00
*ВІДОМОСТЬ К. , ГРН	47,20
КІЛЬКІСТЬ, ЛІТРІВ	25,00
*ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЛИВ	
КІЛЬКІСТЬ, ЛІТРІВ	20,00
<b>ВСЬОГО:</b>	
СУМА, ГРН	108,70
КІЛЬКІСТЬ, ЛІТРІВ	77,00
<b>- - ПАЛЬНЕ: АИ-93 - -</b>	
*ВІДОМОСТЬ А. , ГРН	48,98
КІЛЬКІСТЬ, ЛІТРІВ	25,00
*ПЛАТ.КАРТКА М. , ГРН	53,64
КІЛЬКІСТЬ, ЛІТРІВ	28,00
<b>ВСЬОГО:</b>	
СУМА, ГРН	102,62
КІЛЬКІСТЬ, ЛІТРІВ	53,00
<b>- - ПАЛЬНЕ: АИ-95 - -</b>	
*ВІДОМОСТЬ А. , ГРН	33,00
КІЛЬКІСТЬ, ЛІТРІВ	15,00
*ПЛАТ.КАРТКА М. , ГРН	33,00
КІЛЬКІСТЬ, ЛІТРІВ	15,00
<b>ВСЬОГО:</b>	
СУМА, ГРН	66,00
КІЛЬКІСТЬ, ЛІТРІВ	30,00
<b>- - ПАЛЬНЕ: АИ-98 - -</b>	
*ВІДОМОСТЬ А. , ГРН	43,80
КІЛЬКІСТЬ, ЛІТРІВ	18,00
*ПЛАТ.КАРТКА М. , ГРН	63,68
КІЛЬКІСТЬ, ЛІТРІВ	25,00
<b>ВСЬОГО:</b>	
СУМА, ГРН	107,48
КІЛЬКІСТЬ, ЛІТРІВ	43,00
<b>ВСЬОГО НА СУМУ, ГРН</b>	
	516,16
<b>- - РЕЗЕРВУАРИ - -</b>	
РЕЗЕРВУАР № 01 , ЧІНА	1,60
БЕНЗИН А-76	
НА ПОЧАТОК, ЛІТРІВ	0,00
ПРИЙНЯТО, ЛІТРІВ	1000,00
ВІДПУЩЕНО, ЛІТРІВ	40,85
ЗАЛИШОК, ЛІТРІВ	959,15
РЕЗЕРВУАР № 02 , ЧІНА	1,65
БЕНЗИН АИ-80	
НА ПОЧАТОК, ЛІТРІВ	0,00
ПРИЙНЯТО, ЛІТРІВ	1000,00
ВІДПУЩЕНО, ЛІТРІВ	40,00
ЗАЛИШОК, ЛІТРІВ	960,00
РЕЗЕРВУАР № 03 , ЧІНА	1,90
БЕНЗИН АИ-92	
НА ПОЧАТОК, ЛІТРІВ	0,00
ПРИЙНЯТО, ЛІТРІВ	1020,00
ВІДПУЩЕНО, ЛІТРІВ	77,21
ЗАЛИШОК, ЛІТРІВ	942,79
РЕЗЕРВУАР № 04 , ЧІНА	1,95
БЕНЗИН АИ-93	
НА ПОЧАТОК, ЛІТРІВ	0,00
ПРИЙНЯТО, ЛІТРІВ	1000,00
ВІДПУЩЕНО, ЛІТРІВ	52,63
ЗАЛИШОК, ЛІТРІВ	947,37

**Продолжение 2**

**Z-отчета**

РЕЗЕРВУАР № 05 , ЧИНА	2,20
БЕНЗИН АИ-95	
НА ПОЧАТОК, ЛІТРІВ	0,00
ПРИЙНЯТО, ЛІТРІВ	1000,00
ВІДПУШЕНО, ЛІТРІВ	30,00
ЗАЛИШОК, ЛІТРІВ	970,00
РЕЗЕРВУАР № 06 , ЧИНА	2,50
БЕНЗИН АИ-98	
НА ПОЧАТОК, ЛІТРІВ	0,00
ПРИЙНЯТО, ЛІТРІВ	1000,00
ВІДПУШЕНО, ЛІТРІВ	42,99
ЗАЛИШОК, ЛІТРІВ	957,01
РЕЗЕРВУАР № 07 , ЧИНА	1,70
ТОПЛИВО АТ	
НА ПОЧАТОК, ЛІТРІВ	0,00
ПРИЙНЯТО, ЛІТРІВ	1000,00
ВІДПУШЕНО, ЛІТРІВ	0,00
ЗАЛИШОК, ЛІТРІВ	1000,00
<b>- КОНФІГУРАЦІЯ АЗС -</b>	
ОСТАННЯ ЗМІНА КОНФІГУРАЦІЇ 07/11/03 16:36	
ПРК № 01 КРАН № 01 -> РЕЗЕРВУАР № 01	
ПРК № 02 КРАН № 01 -> РЕЗЕРВУАР № 02	
ПРК № 03 КРАН № 01 -> РЕЗЕРВУАР № 03	
ПРК № 04 КРАН № 01 -> РЕЗЕРВУАР № 04	
ПРК № 05 КРАН № 01 -> РЕЗЕРВУАР № 05	
ПРК № 06 КРАН № 01 -> РЕЗЕРВУАР № 06	
<b>-----</b>	
1. РЕГІСТРИ ДЕННИХ ПІДСУМКІВ ОБНУЛЕНІ,	
2. ФІСКАЛЬНИЙ ЗВІТНИЙ ЧЕК ДІЙСНИЙ.	
<b>-----</b>	
ДЯКУЄМО ЗА ПОКУПКУ	
ДЧ 10/11/03 14:18	 РЕЗОНАНС
<b>-----</b>	
ЗАВЖДИ РАДІ ВАМ У НАШІЙ КРАМНИЦІ	
РЕЗОНАНС	КРИВИЙ РІГ
ФН 1111111111	ІА 2222222222
ЗН В3471200000	ПН 333333333333
<b>СЛУЖБОВИЙ ДОКУМЕНТ</b>	
№ .....115, КАСМР 0000	
<b>СТАН ЛІЧИЛЬНИКІВ ПРК</b>	
<b>ДО Z-ЗВІТУ № 0011</b>	
ПРК № 01 РЕЖ. 10 : АКТУАЛЬНІ.	
КРАН № 01 ПРИР:                         81,70	
П 24139,96 К                                 24221,66 /2,000	
ПРК № 02 РЕЖ. 10 : АКТУАЛЬНІ.	
КРАН № 01 ПРИР:                             80,00	
П 10438,00 К                                 10518,00 /2,000	
ПРК № 03 РЕЖ. 10 : АКТУАЛЬНІ.	
КРАН № 01 ПРИР:                             154,42	
П 8687,55 К                                 8841,97 /2,000	
ПРК № 04 РЕЖ. 10 : АКТУАЛЬНІ.	
КРАН № 01 ПРИР:                             105,26	
П 15849,10 К                                 15954,36 /2,000	
ПРК № 05 РЕЖ. 10 : АКТУАЛЬНІ.	
КРАН № 01 ПРИР:                             60,00	
П 12454,77 К                                 12514,77 /2,000	
ПРК № 06 РЕЖ. 10 : АКТУАЛЬНІ.	
КРАН № 01 ПРИР:                             85,98	
П 11859,87 К                                 11945,85 /2,000	
ПРК № 08 РЕЖ. 10 : НЕ АКТУАЛЬНІ. *** КОД:40Н	
ДЧ 10/11/03 14:18	 РЕЗОНАНС
<b>! НЕ ФІСКАЛЬНИЙ !</b>	
<b>-----</b>	

**Периодический отчет  
(полный)**

ЗАВЖДИ РАДІ ВАМ У НАШІЙ КРАМНИЦІ	
РЕЗОНАНС	КРИВИЙ РІГ
ФН 1111111111	ІД 2222222222
ЗН В3471200000	ПН 333333333333
<b>ПЕРІОДИЧНИЙ ЗВІТ ПОВНИЙ</b>	
З № 0001 05/11/03	
ПО № 0010 07/11/03	
ВАЛЮТА ЗВІТУ <ГРН>	
ЗН В3471200000	ВІА 05/11/03
ФН 1111111111	ВІА 10/11/03
СТАВКИ ПОДАТКІВ	
ПДВ	*А 20,00% 05/11/03
<b>- - РЕАЛІЗАЦІЯ - - ОБОРОТИ ПО ПОДАТКАХ</b>	
А.	19223,03
СУМИ ПОДАТКІВ	
А.	3203,84
НЕ ОПОДАТКОВУЄТЬСЯ	0,00
ЗАГАЛЬНИЙ ОБОРОТ	19223,03
КІЛЬКІСТЬ ЧЕКІВ	130
<b>- - ПОВЕРНЕННЯ - - ОБОРОТИ ПО ПОДАТКАХ</b>	
А.	141,40
СУМИ ПОДАТКІВ	
А.	23,57
НЕ ОПОДАТКОВУЄТЬСЯ	0,00
ЗАГАЛЬНИЙ ОБОРОТ	141,40
КІЛЬКІСТЬ ЧЕКІВ	10
<b>ПІАСУМКИ ПО Z-ЗВІТАХ</b>	
0001 05/11/03	3788,60
0002 05/11/03	22,20
0003 05/11/03	544,02
0004 05/11/03	13672,06
0005 06/11/03	499,17
0006 06/11/03	15,86
0007 07/11/03	48,00
0008 07/11/03	31,77
0009 07/11/03	195,26
0010 07/11/03	406,09
<b>АВАРІЙНІ ОБНУЛЕННЯ ОП</b>	
АВАРІЙНИХ ОБНУЛЕНЬ ОП НЕ БУЛО	
<b>ВІДПУСК ПАЛЬНОГО</b>	
<b>- - ПАЛЬНЕ: А-76 - -</b>	
*ГОТОВКА , ГРН	18192,36
КІЛЬКІСТЬ, ЛІТРІВ	9938,00
*ВІДОМОСТЬ А. , ГРН	15,36
КІЛЬКІСТЬ, ЛІТРІВ	7,00
*ВІДОМОСТЬ К. , ГРН	83,48
КІЛЬКІСТЬ, ЛІТРІВ	42,00
*ПЛАТ.КАРТКА М. , ГРН	8,16
КІЛЬКІСТЬ, ЛІТРІВ	4,00
<b>ВСЬОГО:</b>	
СУМА, ГРН	18299,36
КІЛЬКІСТЬ, ЛІТРІВ	9991,00

**Продолжение 1**

**Периодический отчет**

**(полный)**

<b>- - ПАЛЬНЕ: АИ-80 - -</b>	
*ГОТОВКА , ГРН	48,93
КІЛЬКІСТЬ, ЛІТРІВ	35,00
*ВІДОМОСТЬ К. , ГРН	16,50
КІЛЬКІСТЬ, ЛІТРІВ	10,00
<b>ВСЬОГО:</b>	
СУМА, ГРН	65,43
КІЛЬКІСТЬ, ЛІТРІВ	45,00
<b>- - ПАЛЬНЕ: АИ-92 - -</b>	
*ГОТОВКА , ГРН	47,77
КІЛЬКІСТЬ, ЛІТРІВ	32,00
*ВІДОМОСТЬ К. , ГРН	33,35
КІЛЬКІСТЬ, ЛІТРІВ	18,00
<b>ВСЬОГО:</b>	
СУМА, ГРН	81,12
КІЛЬКІСТЬ, ЛІТРІВ	58,00
<b>- - ПАЛЬНЕ: АИ-93 - -</b>	
*ГОТОВКА , ГРН	29,89
КІЛЬКІСТЬ, ЛІТРІВ	21,00
*ВІДОМОСТЬ А. , ГРН	29,97
КІЛЬКІСТЬ, ЛІТРІВ	15,00
*ПЛАТ.КАРТКА М. , ГРН	37,83
КІЛЬКІСТЬ, ЛІТРІВ	19,00
<b>ВСЬОГО:</b>	
СУМА, ГРН	97,69
КІЛЬКІСТЬ, ЛІТРІВ	55,00
<b>- - ПАЛЬНЕ: АИ-95 - -</b>	
*ГОТОВКА , ГРН	32,05
КІЛЬКІСТЬ, ЛІТРІВ	21,00
*ВІДОМОСТЬ А. , ГРН	22,00
КІЛЬКІСТЬ, ЛІТРІВ	10,00
*ПЛАТ.КАРТКА М. , ГРН	33,00
КІЛЬКІСТЬ, ЛІТРІВ	15,00
<b>ВСЬОГО:</b>	
СУМА, ГРН	87,05
КІЛЬКІСТЬ, ЛІТРІВ	46,00
<b>- - ПАЛЬНЕ: АИ-98 - -</b>	
*ГОТОВКА , ГРН	31,08
КІЛЬКІСТЬ, ЛІТРІВ	19,00
*ВІДОМОСТЬ А. , ГРН	39,33
КІЛЬКІСТЬ, ЛІТРІВ	16,00
*ПЛАТ.КАРТКА М. , ГРН	51,95
КІЛЬКІСТЬ, ЛІТРІВ	21,00
<b>ВСЬОГО:</b>	
СУМА, ГРН	122,36
КІЛЬКІСТЬ, ЛІТРІВ	56,00
ВСЬОГО НА СУМУ, ГРН	
	18753,01
ДЯКУЄМО ЗА ПОКУПКУ	
ДЧ 10/11/03 14:15	
<b>РЕЗОНАНС</b>	


**Периодический отчет  
(сокращенный)**

ЗАВЖДИ РАДІ ВАМ У НАШІЙ КРАМНИЦІ	
РЕЗОНАНС	КРИВИЙ РІГ
*Н 1111111111	ІД 2222222222
ЗН В3471200000	ПН 333333333333
<b>ПЕРІОДИЧНИЙ ЗВІТ СКОРОЧЕНИЙ</b>	
з № 0010 07/11/03	
по № 0010 07/11/03	
ВАЛЮТА ЗВІТУ <ГРН>	
ЗН В3471200000	ВІД 05/11/03
*Н 1111111111	ВІД 10/11/03
СТАВКИ ПОДАТКІВ	
ПАВ	*А 20.00% 05/11/03
<b>- - - РЕАЛІЗАЦІЯ - - -</b>	
СУМИ ПОДАТКІВ	
А.	67,68
ЗАГАЛЬНИЙ ОБОРОТ	406,09
<b>- - - ПОВЕРНЕННЯ - - -</b>	
ЗАГАЛЬНИЙ ОБОРОТ	39,43
<b>ВІДПУСК ПАЛЬНОГО</b>	
<b>- - ПАЛЬНЕ: А-76 - -</b>	
*ГОТІВКА , ГРН	15,55
КІЛЬКІСТЬ, ЛІТРІВ	10,00
*ВІДОМОСТЬ К. , ГРН	23,97
КІЛЬКІСТЬ, ЛІТРІВ	15,00
ВСЬОГО:	
СУМА, ГРН	39,52
КІЛЬКІСТЬ, ЛІТРІВ	25,00
<b>- - ПАЛЬНЕ: АИ-80 - -</b>	
*ГОТІВКА , ГРН	23,93
КІЛЬКІСТЬ, ЛІТРІВ	15,00
*ВІДОМОСТЬ К. , ГРН	16,50
КІЛЬКІСТЬ, ЛІТРІВ	10,00
ВСЬОГО:	
СУМА, ГРН	40,43
КІЛЬКІСТЬ, ЛІТРІВ	25,00

**Продолжение 1**

**Периодический отчет**

**(сокращенный)**

<b>- - ПАЛЬНЕ: АИ-92 - -</b>	
*ГОТІВКА , ГРН	18,68
КІЛЬКІСТЬ, ЛІТРІВ	10,00
*ВІДОМОСТЬ К. , ГРН	33,35
КІЛЬКІСТЬ, ЛІТРІВ	18,00
ВСЬОГО:	
СУМА, ГРН	52,03
КІЛЬКІСТЬ, ЛІТРІВ	28,00
<b>- - ПАЛЬНЕ: АИ-93 - -</b>	
*ВІДОМОСТЬ А. , ГРН	29,97
КІЛЬКІСТЬ, ЛІТРІВ	15,00
*ПЛАТ.КАРТКА М. , ГРН	37,83
КІЛЬКІСТЬ, ЛІТРІВ	19,00
ВСЬОГО:	
СУМА, ГРН	67,80
КІЛЬКІСТЬ, ЛІТРІВ	34,00
<b>- - ПАЛЬНЕ: АИ-95 - -</b>	
*ВІДОМОСТЬ А. , ГРН	22,00
КІЛЬКІСТЬ, ЛІТРІВ	10,00
*ПЛАТ.КАРТКА М. , ГРН	33,00
КІЛЬКІСТЬ, ЛІТРІВ	15,00
ВСЬОГО:	
СУМА, ГРН	55,00
КІЛЬКІСТЬ, ЛІТРІВ	25,00
<b>- - ПАЛЬНЕ: АИ-98 - -</b>	
*ВІДОМОСТЬ А. , ГРН	39,33
КІЛЬКІСТЬ, ЛІТРІВ	16,00
*ПЛАТ.КАРТКА М. , ГРН	51,95
КІЛЬКІСТЬ, ЛІТРІВ	21,00
ВСЬОГО:	
СУМА, ГРН	91,28
КІЛЬКІСТЬ, ЛІТРІВ	37,00
ВСЬОГО НА СУМУ, ГРН	
	346,06
=====	
ДЯКУЄМО ЗА ПОКУПКУ	
дч 10/11/03 14:15	
	
=====	