

Nº SERVIÇO	TÍTULO
	Utilização do dispositivo de calibração dos sensores ultrassônicos (SICK e PEPPERL FUCHS)

1 - Objetivo

- **Ensinar o uso correto** do dispositivo de calibração desenvolvido para sensores ultrassônicos;
- **Otimizar o tempo de calibração**, permitindo que ela seja realizada diretamente no local da aplicação do sensor (sem necessidade de remoção ou deslocamento).

1.1 - Apresentação;

- Dispositivo de calibração **FIG.01**



FIG.01

- Chave alavanca, que será utilizada para o sensor que será calibrado **FIG.02**
- Chave seletora, que será utilizada para gerar pulso para a calibração **FIG.03**
- Representação dos cabos M12 4 pinos, utilizados no dispositivo (macho+fêmea) **FIG.04** e **FIG.05**



FIG.02



FIG.03



FIG.04


5 pinos - 4 Contatos			
Fêmea	Pino	Cor do Fio	Sigla
	1	marrom	BN
	2	branco	WH
	3	azul	BU
	4	preto	BK
	5	não conectado	-

FIG.05

2.0 - Calibrando PEPPERL FUCHS

2.1 - Apresentação;

- Atuação máx 500mm.



FIG.06

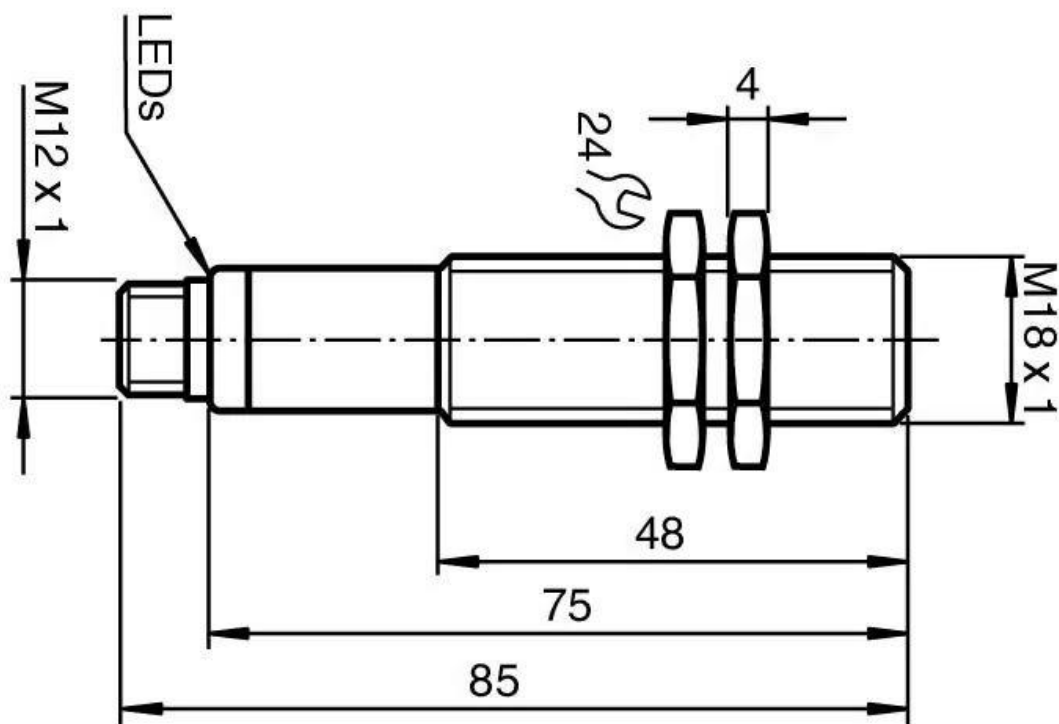


FIG.07

CÓDIGO SAP: 17492

2.2 - Calibrando PEPPER FUCHS;

- Instale o sensor novo na posição de trabalho de atuação;
- Posicione a chave alavanca para o sensor (PEPPER) **FIG.02**
- Conecte as pontas do conector M12 **FIG.04**
- Dê um pulso por 5 segundos na 2ª posição da seletora **FIG.03**
- Durante o pulso, os leds verde e amarelo irão piscar juntos **FIG.08**
- Após isto, coloque a chave na posição 0 e em seguida coloque a mão tampando o sensor **FIG.09**
- Retire a mão e dê um pulso na seletora para a posição 1ª **FIG.03**
- Durante o Pulso, os leds vermelho e amarelo irão acender, indicando ter gravado a posição. **FIG.10**



FIG.08



FIG.09



FIG.10

3.0 - Calibrando SICK

3.1 – Apresentação;

- Atuação máx 1000mm.



FIG.11

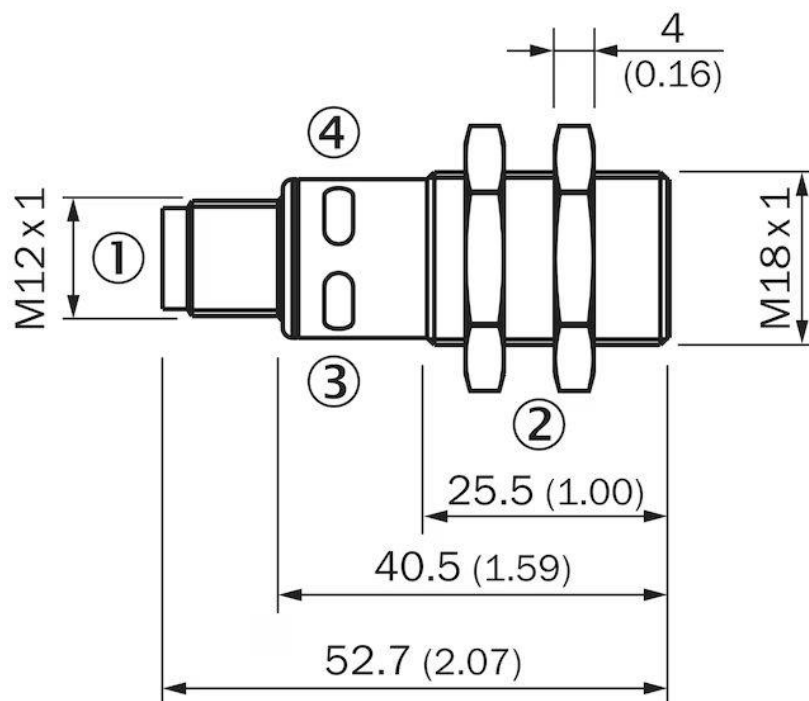


FIG.12

CÓDIGO SAP: 290246

3.2 - Calibrando o SICK;

- Instale o sensor novo na posição de trabalho de atuação;
- Posicione a chave alavanca para o sensor (SICK) **FIG.02**
- Conecte as pontas do conector M12 **FIG.04**
- Dê um pulso por 3 segundos na 2ª posição da seletora **FIG.03**
- Durante o pulso, os leds verde e amarelo irão piscar de forma alternada **FIG.13**
- Após 3 segundos, somente o Led verde irá piscar, pedindo confirmação para gravar a posição;
- Volte para a posição 0 e em seguida de um pulso novamente na 2ª posição para gravar.

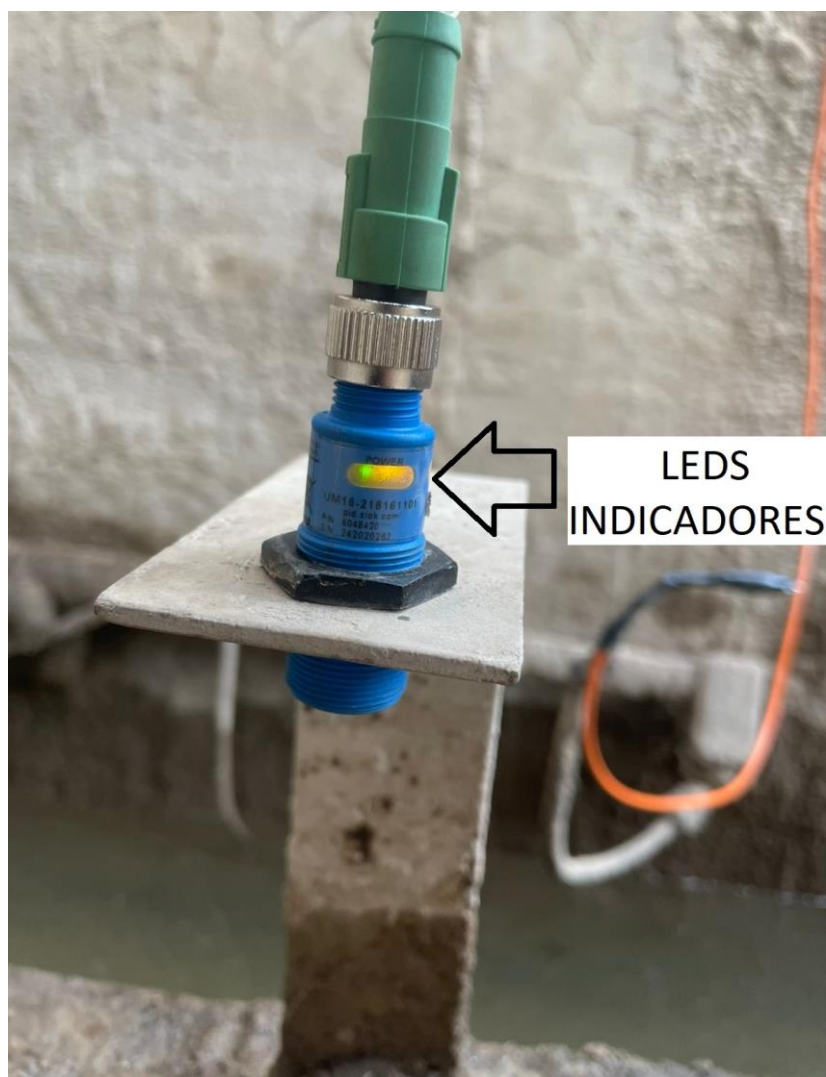


FIG.13