

PROCEDIMENTOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

Nº SERVIÇO	TÍTULO
	REALIZAÇÃO DE TESTE TERMOPAR

1.0 – Termopares

Os termopares são classificados pela sua faixa de medição e construção, com o o tipo J que é composto de ferro e Níquel, com medição máxima de 760°C, tipo K que é composto de Níquel e Cromo, com medição máxima de 1260°C e o que mais utilizamos na fábrica, principalmente na lcavi que é o tipo S, que é composto de platina, com medição máxima de 1480°C.

Esses termopares vem pronto de fábrica com certificado de calibração, porém há a necessidade de conferência antes da instalação.

2.0 – Início medição

Na instrumentação temos o forno de calibração, onde podemos setar uma temperatura para aferição, onde na realização dos testes, setamos 750°C.




Ao ligar o forno, o termopar já deve estar no local, para assim não sofrer choque térmico e ir aumentando a temperatura conforme sobe gradativamente.



3.0 – Presys

Utilizamos o Presys para fazer a conferência do sinal do sensor, onde o transmissor de temperatura tem a saída 4 a 20mA, dessa forma utilizamos o Presys PC-507 que fica também na instrumentação, ligando um cabo no positivo **OUT** e outro cabo no positivo **IN**, na área de medição de corrente **mA**, esses cabos são ligados no transmissor de temperatura, onde o positivo OUT do presys é ligado no negativo Out (-7) do transmissor de temperatura e o cabo positivo IN do presys é ligado no positivo Out (+6) do transmissor de temperatura.

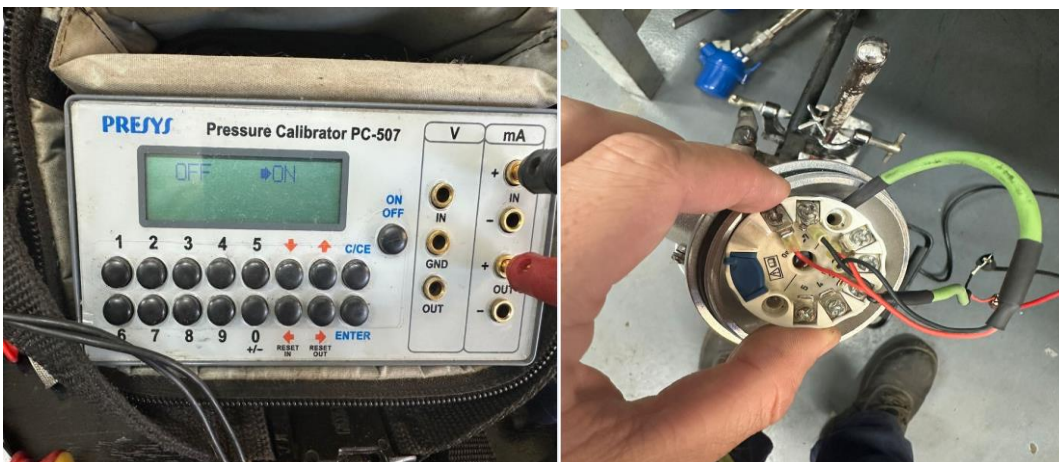

4.0 – Ajustes Presys


4.1 - Necessário inicializar o presys. Ligar o Presys e selecionar ON e apertar ENTER.



4.2 - Selecionar mA, para medição em corrente, 4 a 20mA no caso.



4.3 – Indicação medição presys, onde nesse caso irá indicar perto de 12mA com 750°C, porém é necessário aguardar certa de 10 a 20 minutos a temperatura chegar no setado, onde maior a temperatura, maior o tempo que precisamos esperar.

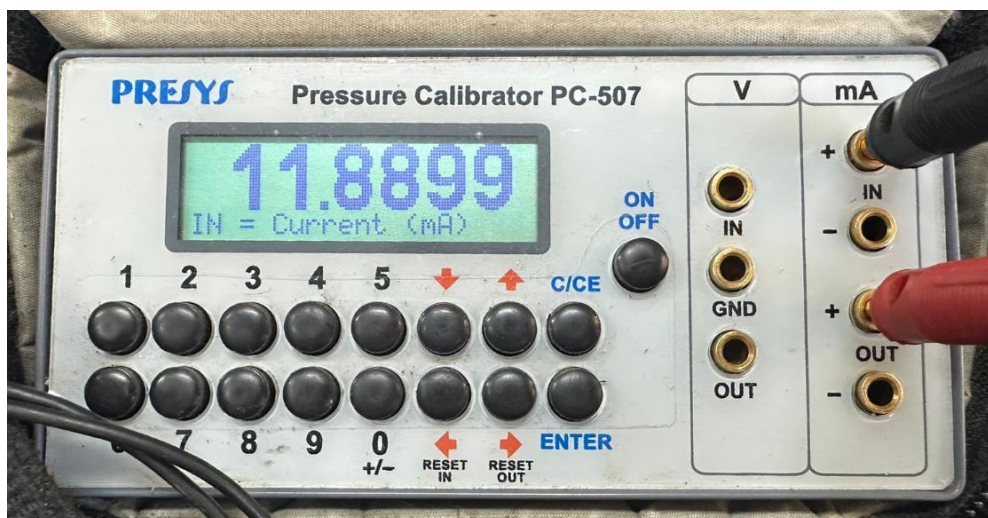

Abaixo medições aproximadas, que devem indicar no presys, comparando com a temperatura do forno.

Temperatura Miliamper

0°C	4mA
350°C	8mA
700°C	12mA
1050°C	16mA
1400°C	20mA