




Iniziamo!

1. Apri la confezione (ricordati di appoggiare sempre Rotilio su superfici non conduttive e non premere sul Chip Wi-fi integrated antenna)
2. Troverai il PHOTON e la SCHEDA ROTILIO MAKER ☺
3. Inserisci il PHOTON nella SCHEDA ROTILIO MAKER come nell'immagine
4. Alimenta il ROTILIO a 5 Vcc dal connettore o, per tua comodità, tramite la USB

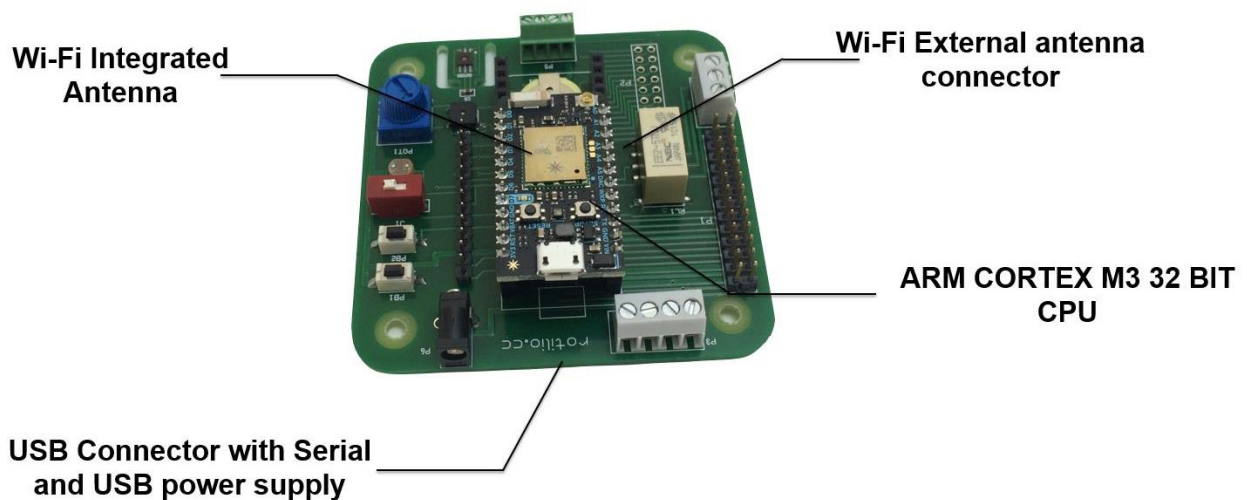

5. Iscriviti sul sito di www.particle.io
6. Segui la procedura di attivazione su Particle (<https://docs.particle.io/quickstart/photon/>)

Adesso che sei connesso, tramite l'IDE in cloud .. puoi cominciare a scrivere software per il tuo Photon! Se vuoi provare tutte le funzionalità di ROTILIO clicca su questo link (https://go.particle.io/shared_apps/5dd7fdd1feadb1000cc20d9b) e carica il software sul Photon.

Nota Bene che il Photon impiega qualche secondo per caricare il Tuo programma ed aggiornarsi (durante l'upgrade del firmware il led è viola, attendere che diventi azzurro).

7. Siamo pronti! Vai sul sito rotilio.cc e click su LOGIN TO SPARK
8. Una volta loggato troverai il tuo dispositivo connesso e la DASHBOARD di ROTILIO
Buon Viaggio nel mondo dell'IoT

Se hai bisogno di supporto o vuoi saperne di più su Rotilio e Techmakers, contattaci all'indirizzo: support@techmakers.io