ГРТВ.685622.003 СБ

Перв. примен. ГТРВ.685622.003

Справ. №

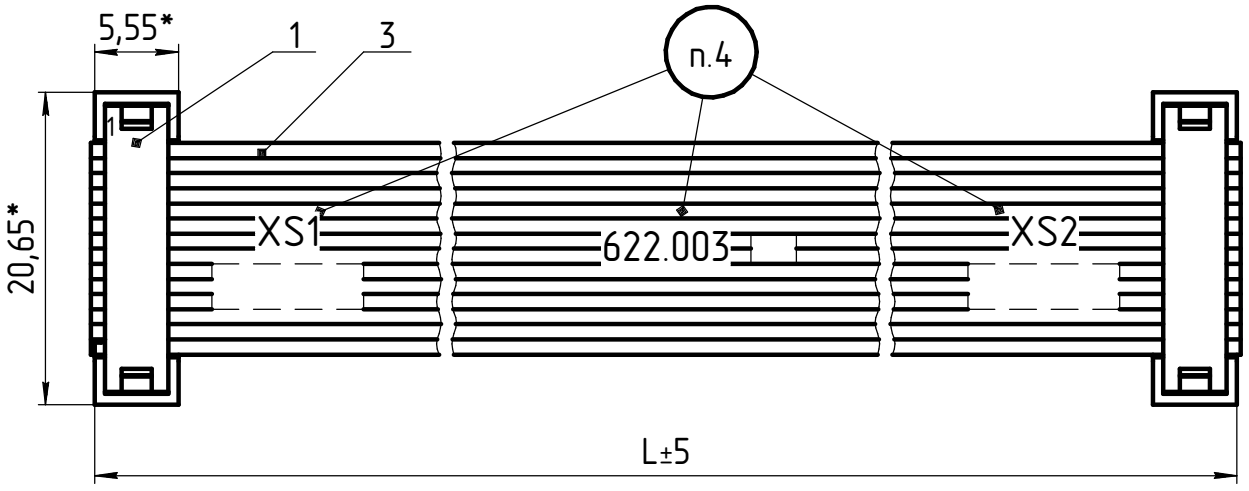

Обозначение	L, мм	Маркировка	
		XS1	XS2
ГРТВ.685622.003	790	ПКУ-ХР2	ПВИ-ХР2
ГРТВ.685622.003-01	900	ПКУ-ХР2	ПВИ-Х1

1 *Размеры для справок.
2 Электромонтаж производить по ГРТВ.685622.003 Э3.
3 Технические требования к разделке монтажных проводов по ГОСТ 23587-96. Монтаж кабеля поз. 3 и розеток поз. 1 выполнить методом наколки.
4 Маркировать при помощи принтера маркировочного BMP-21-PLUS, шрифт 2-Пр3 ГОСТ 26.008-85.
5 Остальные технические требования по ОСТ4 ГО.070.015.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Новиков		
Пров.		Федоров		
Т.контр.		Краснов		
Н.контр.		Деревенский		
Утв.		Верещагина		

ГРТВ.685622.003 СБ

Шлейф

Сборочный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
		2:1
Лист	Листов 1	

ООО "Квантелеком"

Копировал

Формат А4