Cette documentation détaille le processus d'enrôlement des terminaux mobiles dans l'environnement MDM SOTI et la configuration des profils applicatifs pour les collaborateurs Solarys.

I. Analyse de l'Architecture (Partie Technique)

1. Enjeux de la gestion de flotte (MDM)

La solution SOTI MobiControl permet de centraliser la gestion des terminaux Android, d'automatiser le déploiement des applications métiers et de sécuriser l'usage via un mode "Lockdown" (écran de verrouillage personnalisé).

2. Écosystème de la solution

- **Plateforme :** SOTI MobiControl.
- **Méthode d'enrôlement :** Android Enterprise (QR Code).
- **Groupe cible :** `886-SOLARYS`.
- **Applications gérées :** Carl Source, Jabber, Zscaler, Soti Surf.

II. Enrôlement du Terminal

L'enrôlement est l'étape permettant d'intégrer l'appareil dans la console d'administration.

1. **Préparation :** Se connecter en partage de connexion.
2. **Réinitialisation :** Faire retour jusqu'au début de la configuration d'Android.
3. **Déclenchement :** Taper **5 fois** sur l'écran pour pouvoir scanner un QR Code.
4. **Scan :** Scanner le QR Code de SOTI.
5. **Validation :** L'appareil arrive à l'emplacement suivant dans la console :

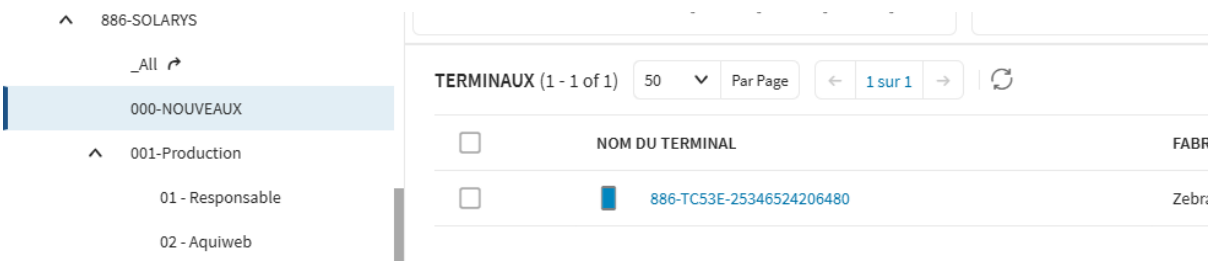

À ce stade, l'appareil est encore sur un Android classique :

III. Gestion des Profils et Groupes

Une fois enrôlé, le terminal doit être déplacé dans son groupe définitif pour recevoir sa configuration Solarys.

1. Changement de groupe

Dès que nous changeons l'appareil de groupe :

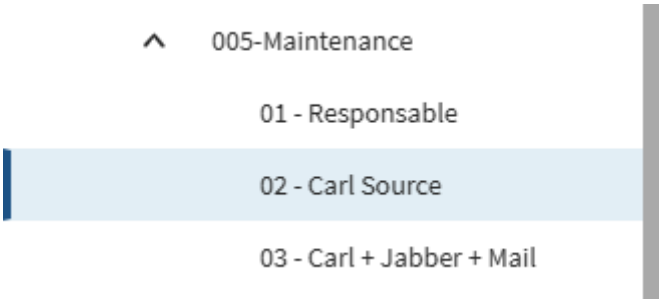

L'appareil prend directement le profil créé au préalable avec les applications et restrictions :

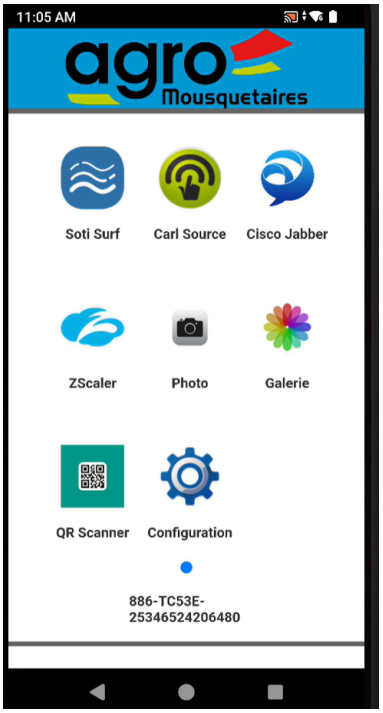

2. Création d'un profil type (Ex: Maintenance Carl)

Pour créer un nouveau profil (ex: `886-Solarys-P-Maint-Carl`) :

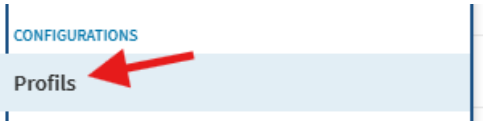

Cliquer en haut à droite pour valider la création :



Dans ce profil, nous intégrons : Carl, Jabber, Photo, Galerie, QR Scanner, ZScaler et Soti Surf.

IV. Déploiement des Applications

Les applications sont poussées via deux méthodes (Paquets ou Politiques).

1. Déploiement par Paquets (Packages)

Pour les applications comme **Carl Source** :

- Cliquer sur le profil concerné :



- Cliquer sur **Modifier** :

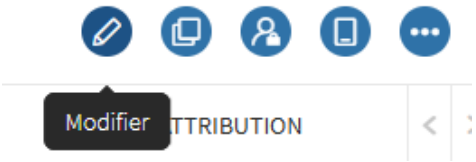

- Cliquer sur **Paquets** :



- Cliquer sur **Ajouter un paquet** :

- Rechercher le nom de l'application et sélectionner le paquet correspondant :

- Terminer par **Ajouter au profil**.

2. Déploiement par Politiques (App Rules)

Si l'application ne figure pas dans les paquets (ex: **Zscaler**), elle est gérée par une politique :

- Écrire le nom de l'application dans la barre de recherche :

- Une fois trouvée, cliquer sur la politique pour l'attribuer au groupe :

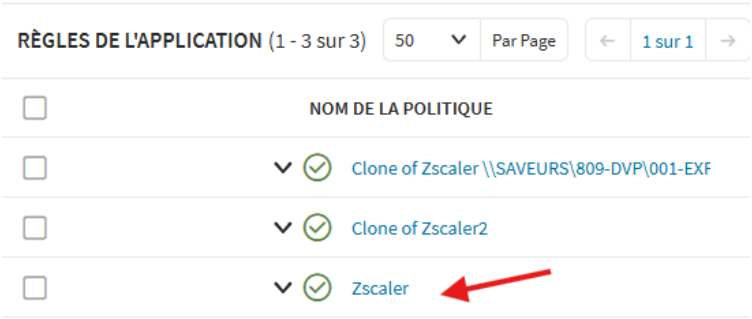

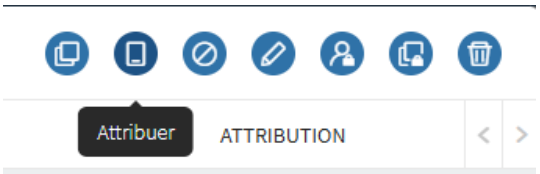

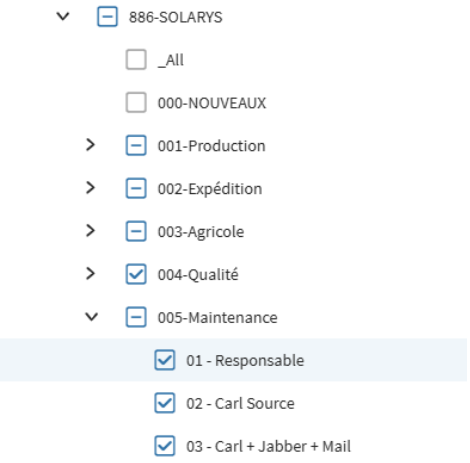

V. Configuration de l'Écran de Verrouillage (Kiosk)

Afin de simplifier l'usage, l'écran d'accueil (Lockdown) est restreint :

1. Dans l'onglet **Configurations** du profil, sélectionner **Verrouillage**.

2. Ajouter les éléments avec le nom d'affichage et l'action `Launch://`.

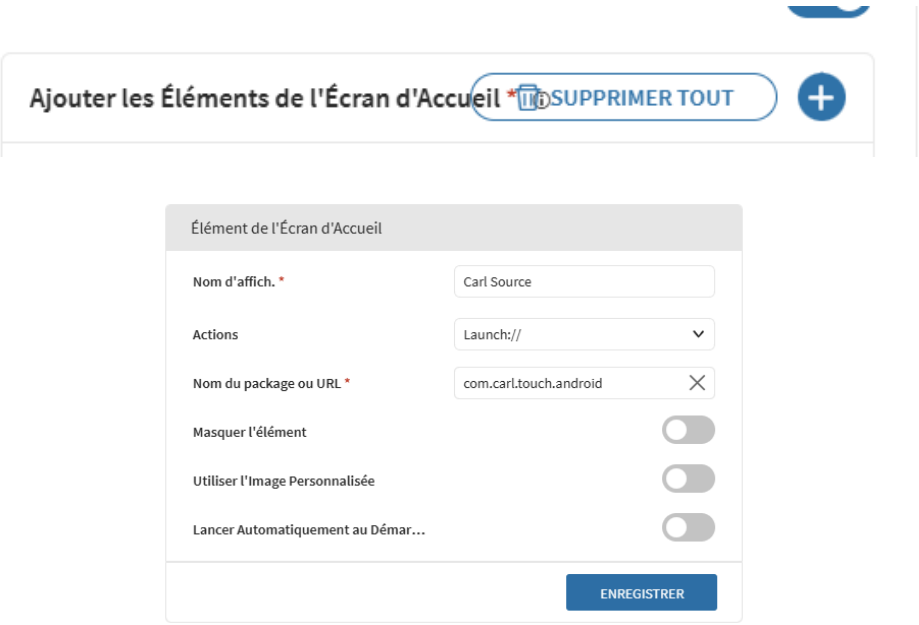

3. Exécuter les actions précédentes pour les autres applications.

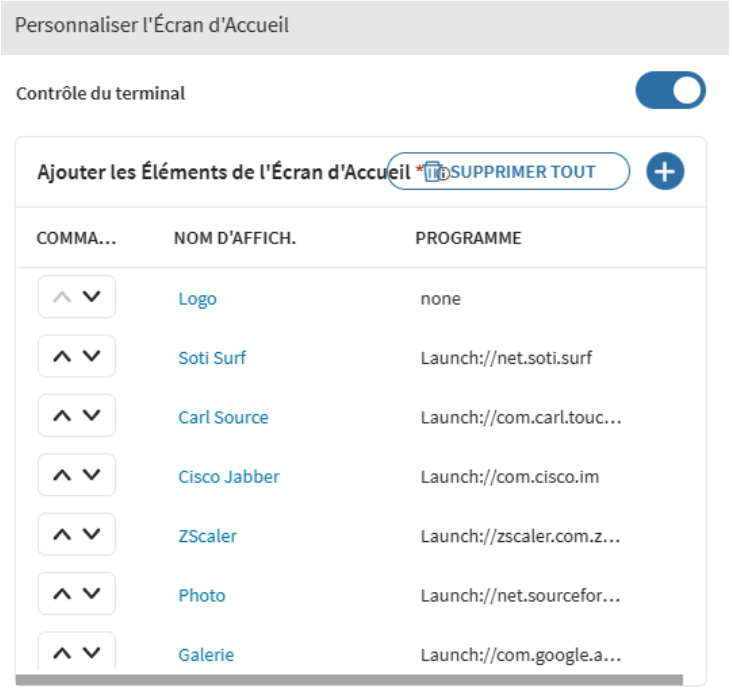

Conclusion : Le terminal est désormais prêt pour la production. Le couplage entre les profils SOTI et les groupes d'appareils garantit un déploiement homogène sur tout le site Solarys.