

Crocodile Path Finder

Instrukcja użytkowania

Created by:


Michał „Blackie” Ferens

Paweł „Ramzes” Urban

Miłosz „Pencil” Mynarczuk


Krzysztof „Pijous” Podoba

Przed włączeniem programu uzupełnić plik *input_coords.json* odpowiednimi danymi wejściowymi, może on być otworzony chociażby w notatniku, aczkolwiek zalecane przeznaczone do tego programy, ponieważ o wiele wygodniej się tam wprowadza dane. Wymagane jest podanie szerokości rzeki oraz współrzędnych krokodyli. Można podać też maksymalną długość skoku, ale w przypadku niepodania jej szerokości zostanie ustawiona domyślna szerokość 5. Przykładowy format danych można sobie zobaczyć w pliku *input_coords_example.json*. Program uruchamiamy poprzez plik *start.bat*.

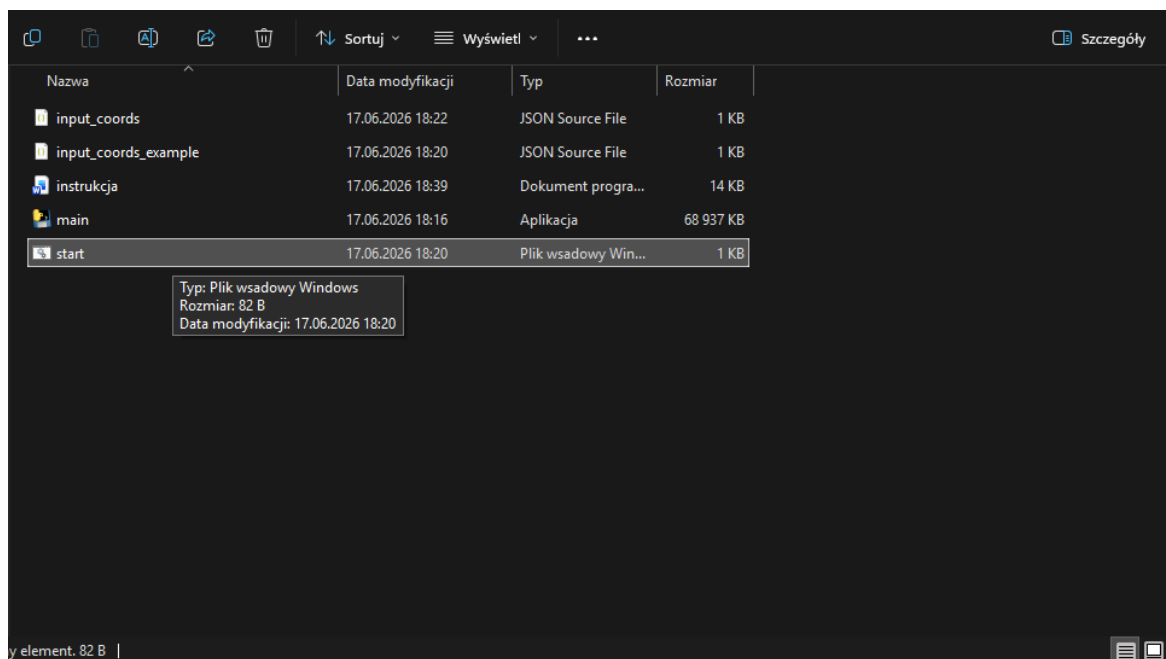


Rysunek 1 - włączanie programu

Powinien uruchomić się terminal, w którym zostanie tekstowo przedstawiona droga na drugi koniec rzeki (jeżeli takowa istnieje).

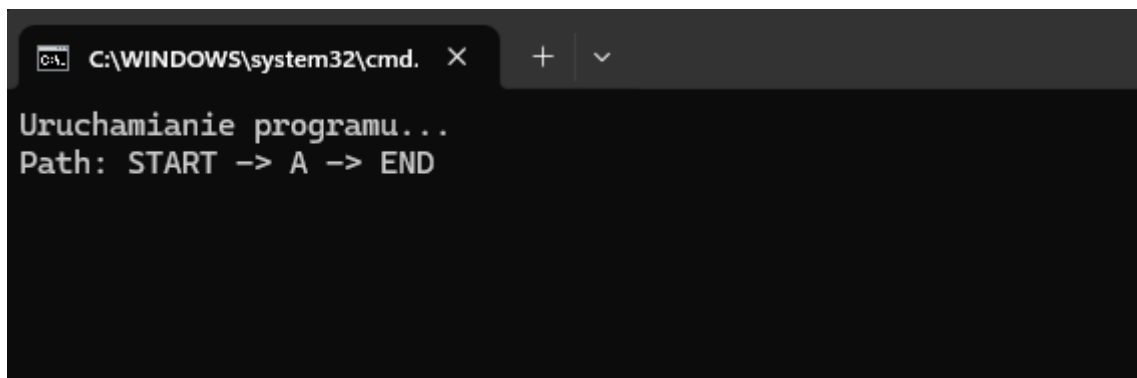


Rysunek 2 - przykład działania programu (terminal)

Dodatkowo powinna pokazać się stosowna wizualizacja.

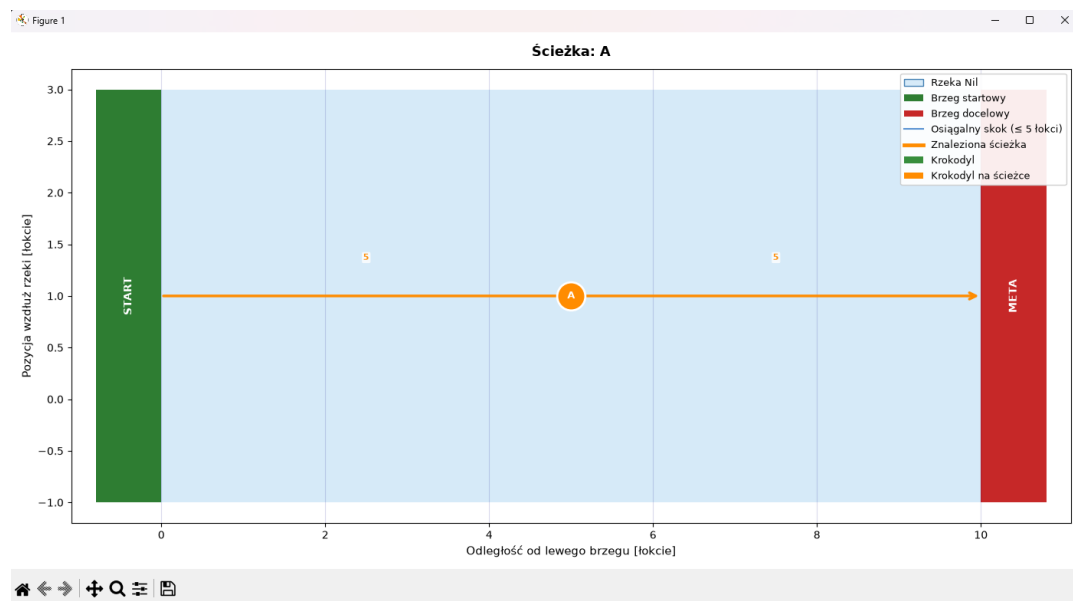


Rysunek 3 - przykład działania programu (wizualizacja)


W przypadku braku drogi lub niepoprawnych danych wejściowych użytkownik zostanie o tym poinformowany komunikatem w terminalu.

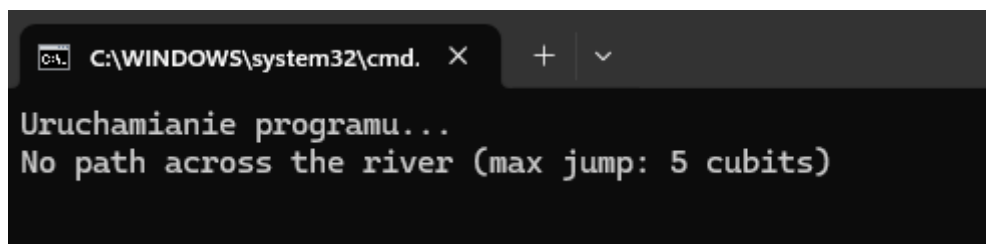

Rysunek 4 - przykład zachowania programu w przypadku braku drogi na drugi koniec rzeki (terminal)

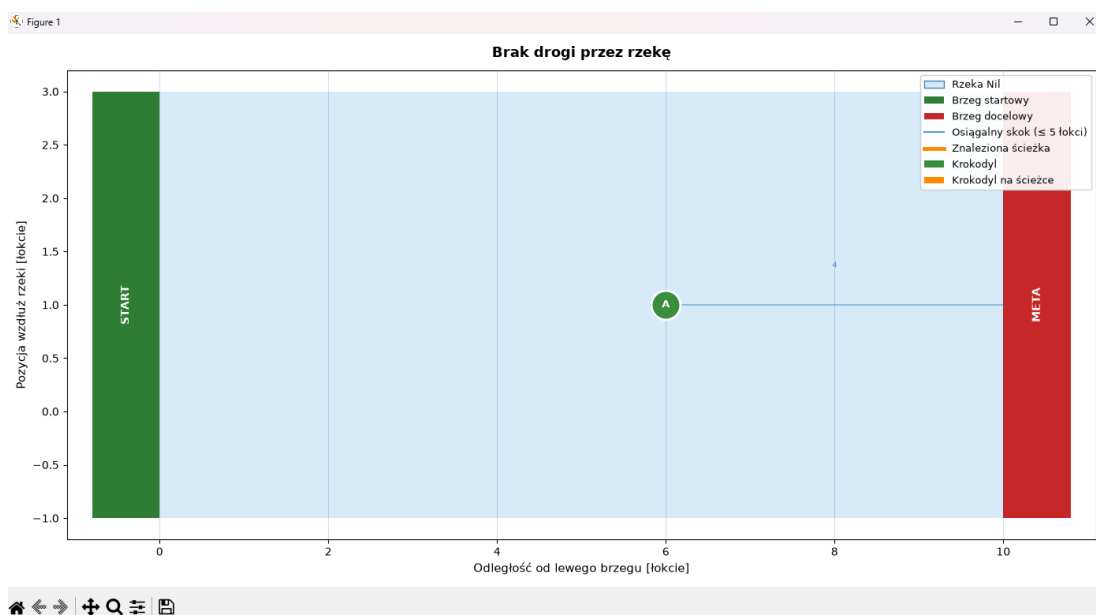


Rysunek 5 - przykład zachowania programu w przypadku braku drogi na drugi koniec rzeki (wizualizacja)

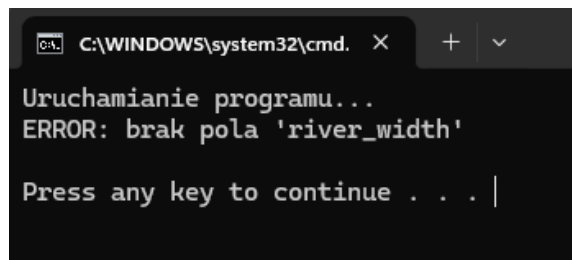

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. X + v
Uruchamianie programu...
ERROR: brak pola 'river_width'
Press any key to continue . . . |
```


Rysunek 6 - przykład błędu spowodowanego niepodaniem szerokości rzeki

W celu zakończenia działania programu zamknąć okno z wizualizacją oraz zamknąć terminal lub kliknąć dowolny klawisz, gdy terminal jest aktywny.

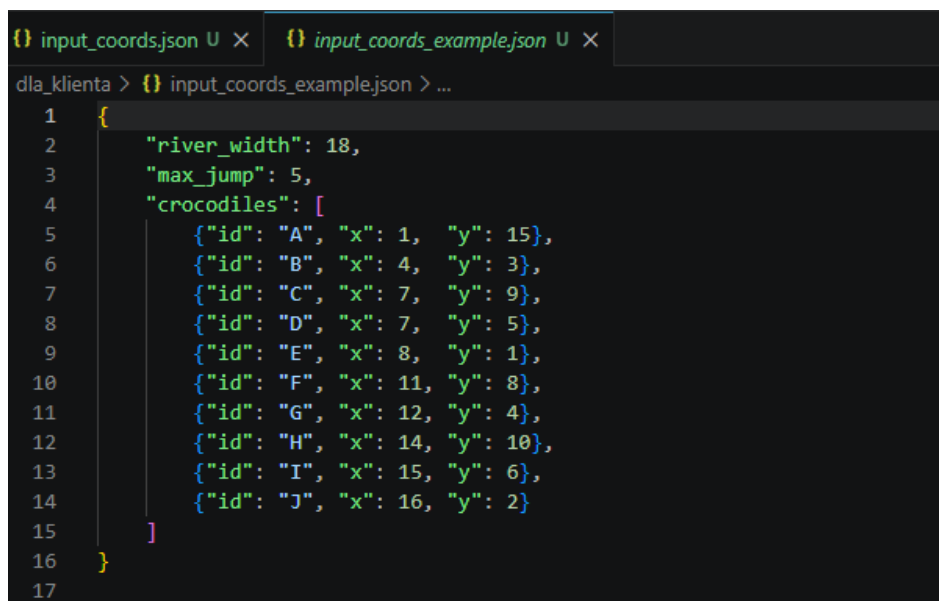

```
input_coords.json U X input_coords_example.json U X
dla_klienta > {} input_coords_example.json > ...
1 {
2   "river_width": 18,
3   "max_jump": 5,
4   "crocodiles": [
5     {"id": "A", "x": 1, "y": 15},
6     {"id": "B", "x": 4, "y": 3},
7     {"id": "C", "x": 7, "y": 9},
8     {"id": "D", "x": 7, "y": 5},
9     {"id": "E", "x": 8, "y": 1},
10    {"id": "F", "x": 11, "y": 8},
11    {"id": "G", "x": 12, "y": 4},
12    {"id": "H", "x": 14, "y": 10},
13    {"id": "I", "x": 15, "y": 6},
14    {"id": "J", "x": 16, "y": 2}
15  ]
16 }
17
```

Rysunek 7 - przykładowe dane wejściowe (plik otworzony w programie Visual Studio Code)

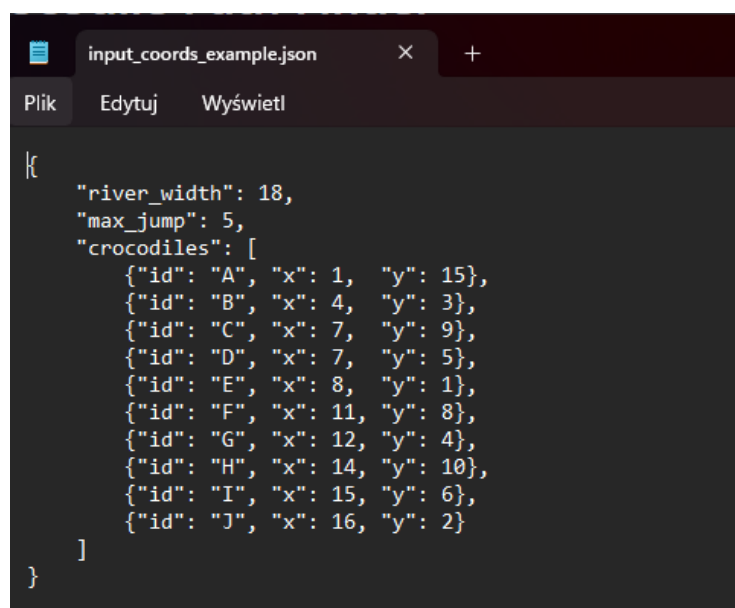

```
input_coords_example.json X +
Plik Edytuj Wyświetl
{
  "river_width": 18,
  "max_jump": 5,
  "crocodiles": [
    {"id": "A", "x": 1, "y": 15},
    {"id": "B", "x": 4, "y": 3},
    {"id": "C", "x": 7, "y": 9},
    {"id": "D", "x": 7, "y": 5},
    {"id": "E", "x": 8, "y": 1},
    {"id": "F", "x": 11, "y": 8},
    {"id": "G", "x": 12, "y": 4},
    {"id": "H", "x": 14, "y": 10},
    {"id": "I", "x": 15, "y": 6},
    {"id": "J", "x": 16, "y": 2}
  ]
}
```

Rysunek 8- przykładowe dane wejściowe (plik otworzony w notatniku)