ClinSis

Painel de Chegada (TV)

Avisar o profissional, na TV e no celular, que o paciente chegou

Versão 1.0 — 16/10/2026

O **Painel de chegada** mostra, numa **TV** da clínica, o nome do profissional e do paciente que acabou de chegar, com um aviso sonoro. Ao mesmo tempo, o **profissional** recebe o chamado no sistema (e no celular, se ativar as notificações). O aviso sai do **Check-in** ("Notificar profissional") ou do botão **Avisar chegada** da **Agenda**. Quando não há chegada, a TV mostra a data, a hora, o clima e os **aniversariantes do dia**. O módulo é liberado por clínica pela Área do Administrador e vem **desligado**.


Vídeo narrado explicando esta rotina (arquivo separado, entregue junto com este PDF):
video-painel-de-chegada-com-legenda.mp4

Como funciona

Peça	Para que serve
TV (**/painel-chegada**)	Tela cheia que fica ligada na recepção ou no corredor. Mostra a chegada, o som e os aniversariantes. Não tem login: é autorizada uma vez por QR code.
Configuração (**Tabelas Aux.** → **Painel de chegada**)	Ativa o painel e define duração do aviso, tempo de cada cartão, som, volume, forma de mostrar o nome do paciente e limite de TVs. Somente **Administrador**.
Aviso de chegada	Criado pelo **Check-in** (modal "Notificar profissional") ou pelo botão **Avisar chegada** na Agenda.
Chamado ao profissional	O profissional vê "**Fulano foi chamado**" na tela do sistema e, com as notificações ativas, recebe o aviso também no celular ou no computador.

Passo 1: liberar e configurar


Na **Área do Administrador** (**/area**), no cadastro da clínica, marque **Painel de chegada na TV**. Depois, com um usuário **Administrador**, abra **Tabelas Aux.** → **Painel de chegada**, marque **Ativar módulo de painel de chegada**, ajuste os campos e clique em **Salvar**. Quem já estava logado precisa sair e entrar de novo para o menu aparecer.

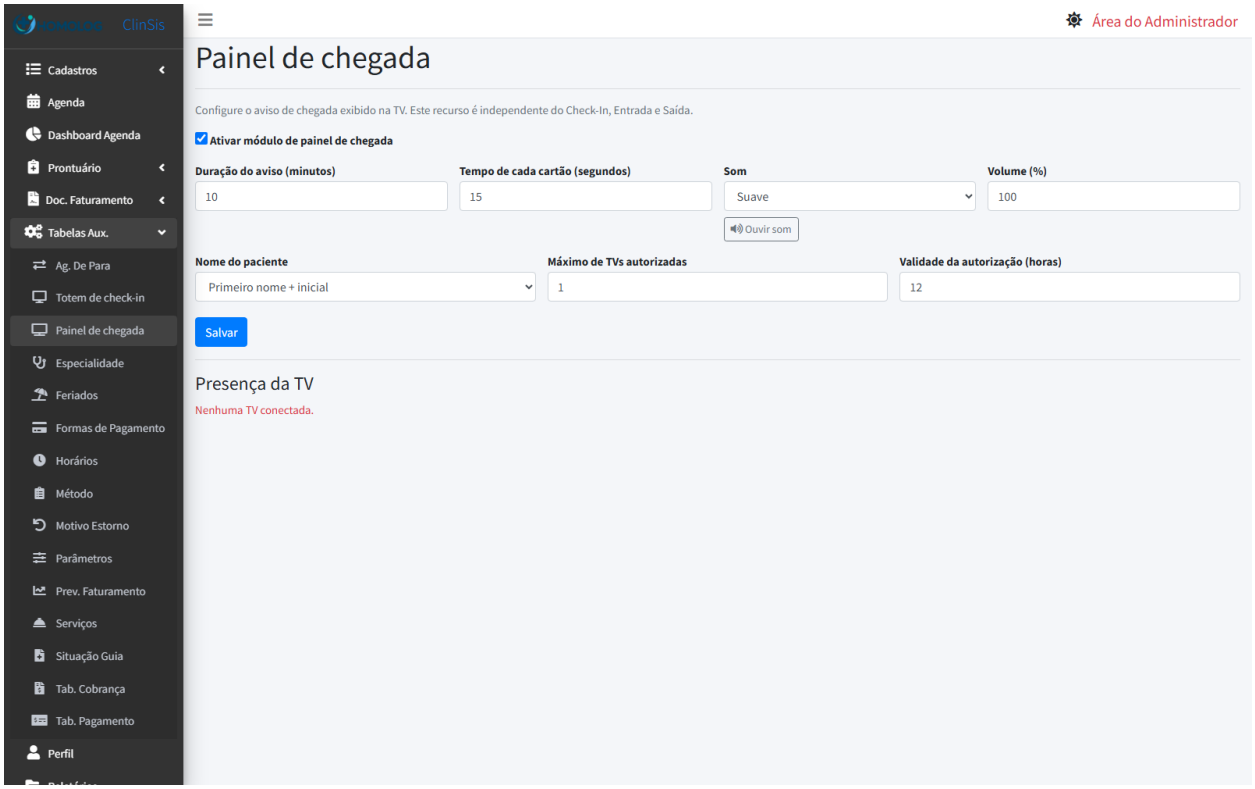

Configuração do painel: ativação, tempos, som, volume, nome do paciente e TVs autorizadas. Embaixo, a presença da TV.

Campo	Para que serve
Duração do aviso (minutos)	Por quanto tempo a chegada continua na fila da TV (de 1 a 60).
Tempo de cada cartão (segundos)	Quanto tempo cada chamada fica na tela antes de passar para a próxima (de 5 a 30).
Som e Volume	Suave, Neutro, Acessível, Piano ambiente ou Sem som. O botão **Ouvir som** toca uma prévia.
Nome do paciente	**Primeiro nome + inicial** (mais discreto, recomendado para sala de espera) ou **Nome completo**.
Máximo de TVs autorizadas	Quantas TVs podem estar conectadas ao mesmo tempo (de 1 a 20).
Validade da autorização (horas)	Depois desse prazo a TV pede nova autorização (de 1 a 72).

A seção **Presença da TV** informa se há TV conectada ("TV conectada (1)" ou "Nenhuma TV conectada"). Na **Agenda**, se o painel estiver ligado e nenhuma TV conectada, aparece um aviso amarelo: **"Painel de chegada indisponível: nenhum dispositivo conectado. Os avisos não serão exibidos."**, com o link **Como conectar a TV**.

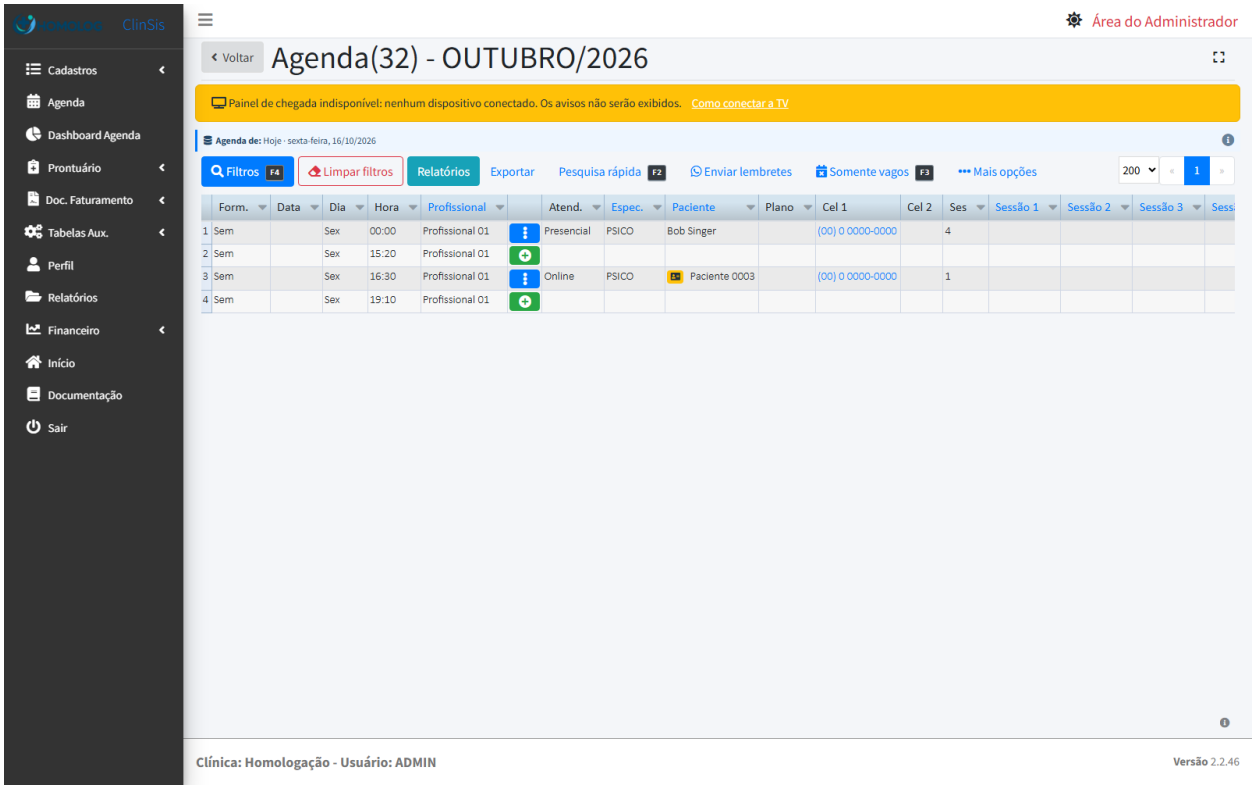

Agenda avisando que nenhuma TV está conectada ao painel.

Passo 2: abrir a TV

No navegador da TV (ou do computador ligado a ela), abra o endereço do sistema acrescido de **/painel-chegada** e deixe em tela cheia. Aparece **Autorize esse dispositivo**, com um **QR code** e um **código de 6 dígitos**.




TV ainda não autorizada: QR code e código.

Passo 3: autorizar a TV

Com o celular da recepção, **logado como administrador**, leia o QR code e clique em **Autorizar**. Em poucos segundos a TV passa para **Aguardando chegadas**.



Página aberta pelo QR code: confirmar a autorização da TV.

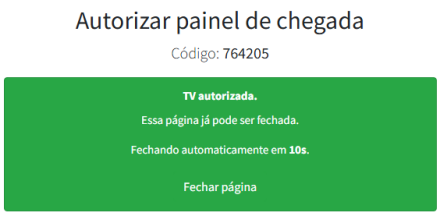

TV autorizada; a página fecha sozinha.




TV aguardando chegadas. A primeira vez pede um clique na tela para liberar o som.

O navegador só toca som depois de um clique na página. Por isso, ao ligar a TV, clique uma vez na tela: o rodapé deixa de mostrar "Clique na tela para ativar o som" e o ícone do alto-falante fica ativo.


Avisar a chegada do paciente

Pelo Check-in. Ao confirmar um Check-in (módulo e painel ligados), o sistema abre **Notificar profissional**: "Deseja avisar o profissional que o paciente chegou?". Cada horário do paciente aparece com o profissional. Marque os que quiser e clique em **Avisar agora**, ou em **Agora não** para seguir sem avisar. O resultado é **"N aviso(s) enviado(s) para o painel"**.

Pela Agenda. Na linha do paciente, abra o menu de ações (os três pontinhos) e clique em **Avisar chegada**. O botão só aparece para atendimentos de **hoje**. Se nenhuma TV estiver conectada, o sistema avisa e não envia.

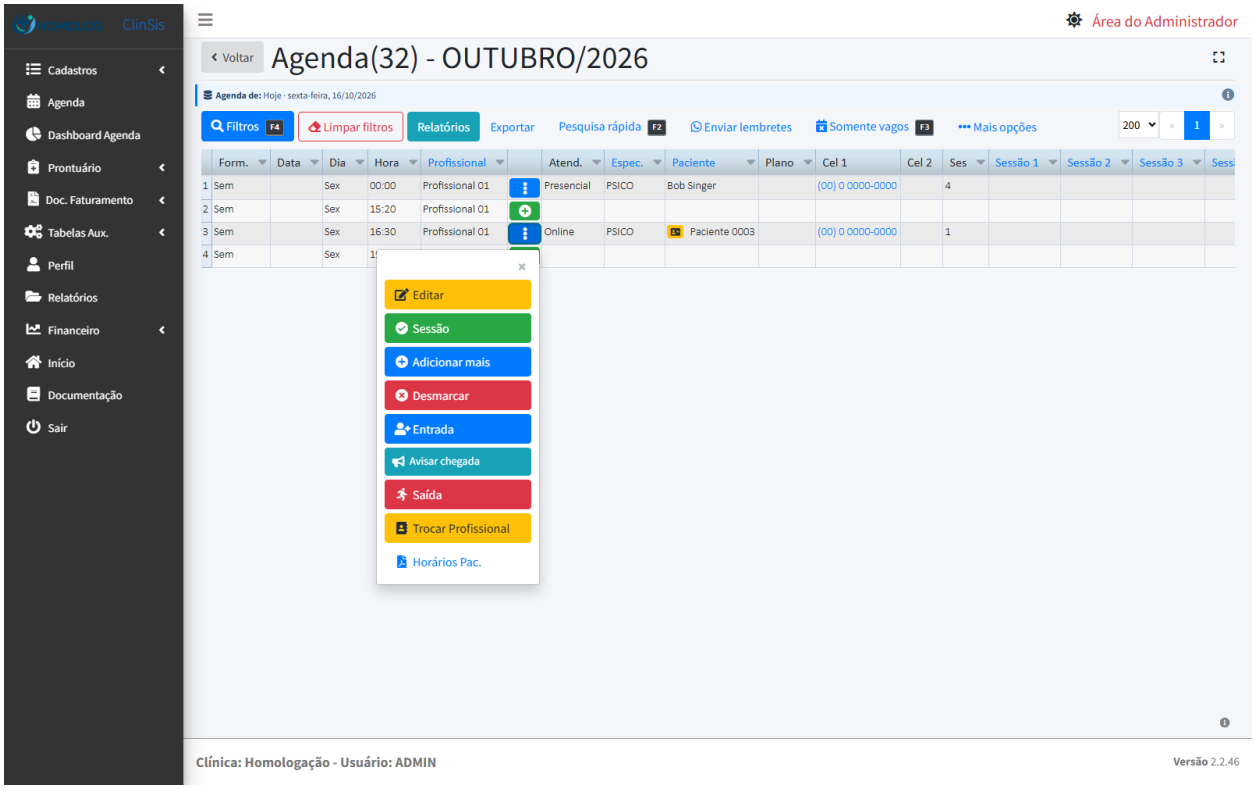

Menu de ações da linha do paciente, com Avisar chegada.

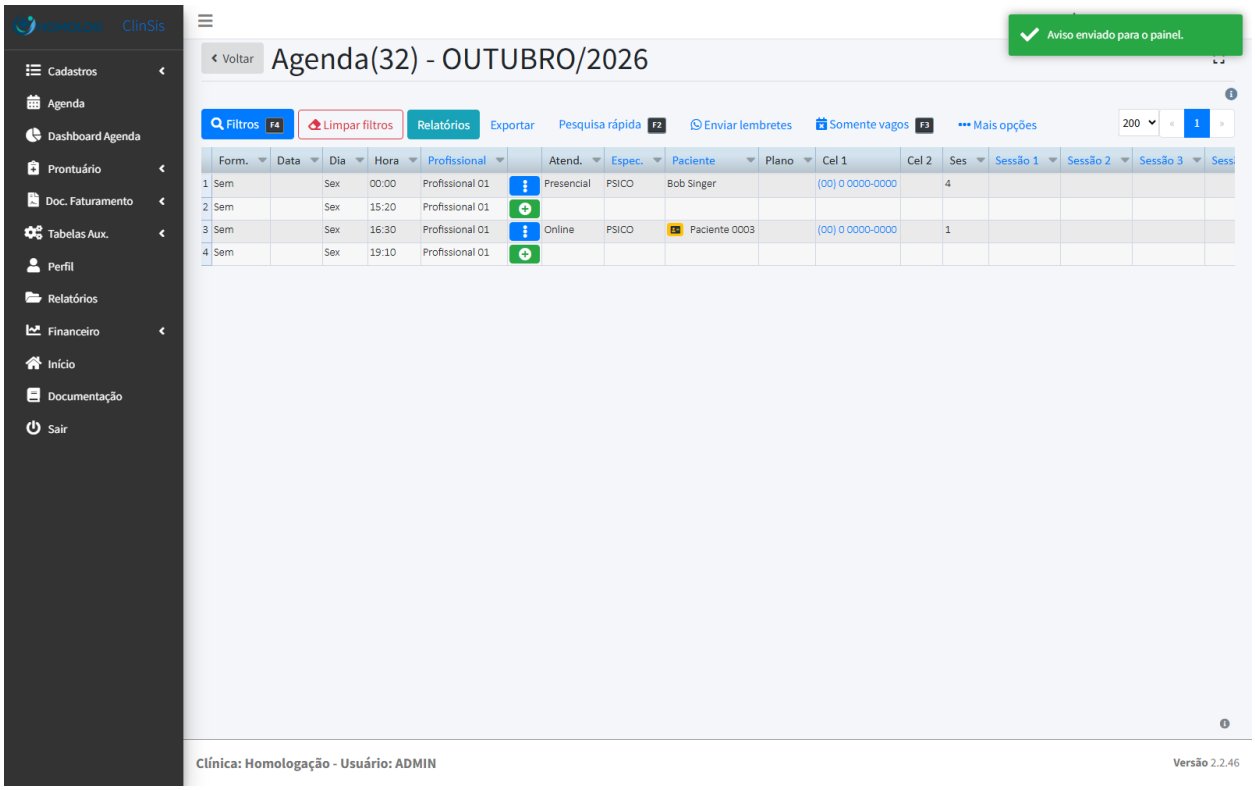

Confirmação: "Aviso enviado para o painel."

Na TV aparece **NOVA CHEGADA** com o nome do profissional em destaque e o do paciente abaixo, uma barra de tempo e o som. Cada chamada fica na tela pelo tempo do cartão; a anterior fica no canto, em "Chamada anterior". Se o mesmo paciente for avisado de novo, a TV mostra outro cartão.




TV: Nova chegada, com o profissional, o paciente, a barra de tempo e o selo da data comemorativa (Outubro Rosa).

O que o profissional recebe

O profissional logado vê a mensagem **"Nome do paciente foi chamado."** (título **Chamado do painel**), por 10 segundos, e o celular vibra. Para receber também com o sistema minimizado, ao entrar o sistema oferece **ativar as notificações**: aceite a permissão do navegador. Depois disso a confirmação é "Este dispositivo receberá os chamados do painel."

Conferir as chamadas do dia

Na Agenda, em **Mais opções** → **Ver chamadas do painel**, aparece a lista com Profissional, Paciente, quando foi criada, quando expira e a situação. Sem chamadas, o sistema mostra os **aniversariantes do dia**.

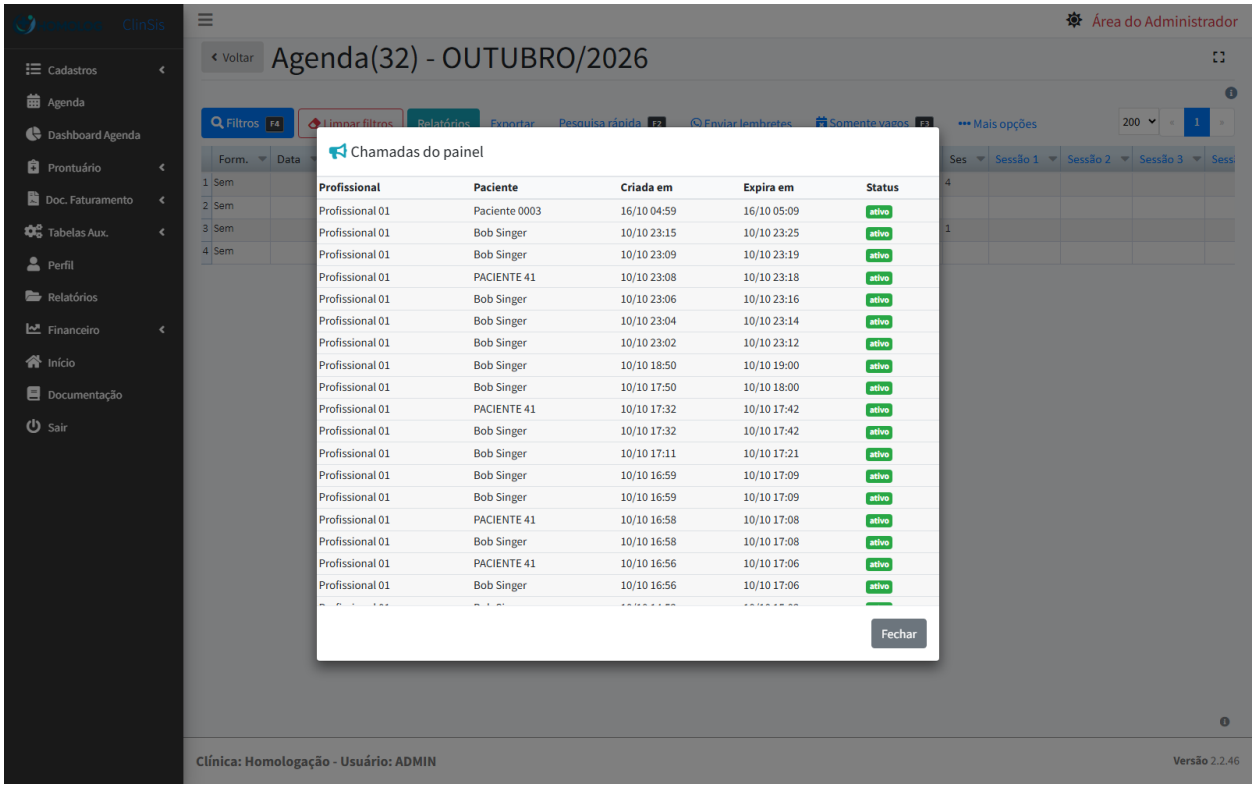

Chamadas do painel: quem foi avisado, a hora e a situação.

Aniversariantes e datas comemorativas

Quando não há chegada, a TV mostra **Aniversariantes do dia** com a mensagem **Parabéns!** e os nomes (pacientes da clínica que fazem aniversário no dia). No alto aparecem o nome da cidade, a data e hora e o clima; e, em datas comemorativas (Outubro Rosa, Novembro Azul, Natal etc.), um selo discreto com o nome da campanha.

Problemas comuns

Sintoma	Causa provável	O que fazer
Menu "Painel de chegada" não aparece	Módulo desligado na clínica, ou usuário não é Administrador	Ligar na Área do Administrador; sair e entrar de novo
"Nenhuma TV do painel está conectada"	TV desligada, sem autorização ou autorização vencida	Abrir /painel-chegada na TV e autorizar de novo (passo 3)
Aviso criado, mas a TV não toca som	O navegador bloqueia som sem clique	Clicar uma vez na tela da TV
"Agendamento inválido para aviso"	O atendimento não é de hoje	O aviso só vale para o dia
Profissional não recebe o chamado	Não está logado, ou não ativou as notificações	Entrar no sistema e aceitar as notificações do navegador

Documento gerado por teste manual guiado (navegador automatizado) em ambiente local de homologação, clínica de testes "Homologação" (Clínica 1), usuário administrador de teste. Nenhum dado de produção foi acessado. Os nomes do exemplo são fictícios.