ClinSis

Painel de Chegada (TV)

Avisar o profissional, na TV e no celular, que o paciente chegou

Versão 1.0 — 16/10/2026

O **Painel de chegada** mostra, numa **TV** da clínica, o nome do profissional e do paciente que acabou de chegar, com um aviso sonoro. Ao mesmo tempo, o **profissional** recebe o chamado no sistema (e no celular, se ativar as notificações). O aviso sai do **Check-in** ("Notificar profissional") ou do botão **Avisar chegada** da **Agenda**. Quando não há chegada, a TV mostra a data, a hora, o clima e os **aniversariantes do dia**. O módulo é liberado por clínica pela Área do Administrador e vem **desligado**.


Vídeo narrado explicando esta rotina (arquivo separado, entregue junto com este PDF):
video-painel-de-chegada-com-legenda.mp4

Como funciona

Peça	Para que serve
TV (**/painel-chegada**)	Tela cheia que fica ligada na recepção ou no corredor. Mostra a chegada, o som e os aniversariantes. Não tem login: é autorizada uma vez por QR code.
Configuração (**Tabelas Aux.** → **Painel de chegada**)	Ativa o painel e define duração do aviso, tempo de cada cartão, som, volume, forma de mostrar o nome do paciente e limite de TVs. Somente **Administrador**.
Aviso de chegada	Criado pelo **Check-in** (modal "Notificar profissional") ou pelo botão **Avisar chegada** na Agenda.
Chamado ao profissional	O profissional vê "**Fulano foi chamado**" na tela do sistema e, com as notificações ativas, recebe o aviso também no celular ou no computador.

Passo 1: liberar e configurar


Na **Área do Administrador** (**/area**), no cadastro da clínica, marque **Painel de chegada na TV**. Depois, com um usuário **Administrador**, abra **Tabelas Aux.** → **Painel de chegada**, marque **Ativar módulo de painel de chegada**, ajuste os campos e clique em **Salvar**. Quem já estava logado precisa sair e entrar de novo para o menu aparecer.

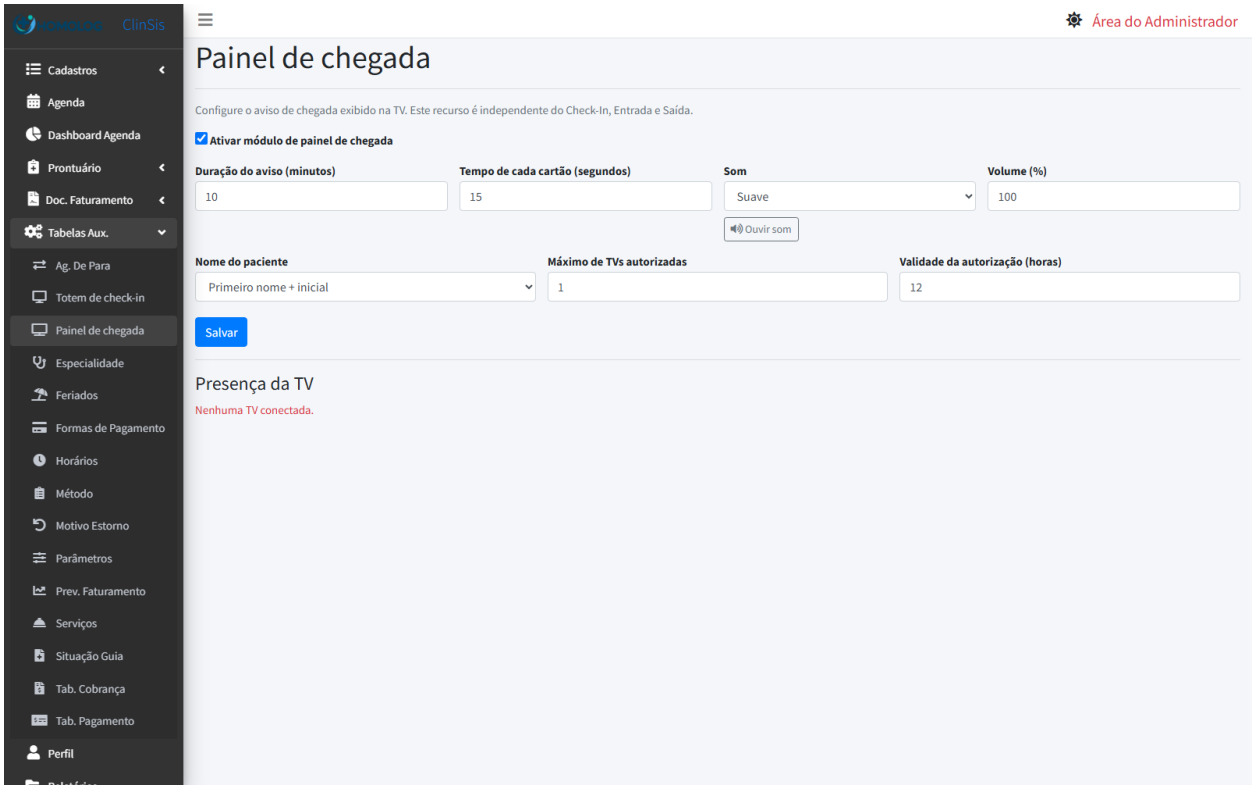

Configuração do painel: ativação, tempos, som, volume, nome do paciente e TVs autorizadas. Embaixo, a presença da TV.

Campo	Para que serve
Duração do aviso (minutos)	Por quanto tempo a chegada continua na fila da TV (de 1 a 60).
Tempo de cada cartão (segundos)	Quanto tempo cada chamada fica na tela antes de passar para a próxima (de 5 a 30).
Som e Volume	Suave, Neutro, Acessível, Piano ambiente ou Sem som. O botão **Ouvir som** toca uma prévia.
Nome do paciente	**Primeiro nome + inicial** (mais discreto, recomendado para sala de espera) ou **Nome completo**.
Máximo de TVs autorizadas	Quantas TVs podem estar conectadas ao mesmo tempo (de 1 a 20).
Validade da autorização (horas)	Depois desse prazo a TV pede nova autorização (de 1 a 72).

A seção **Presença da TV** informa se há TV conectada ("TV conectada (1)" ou "Nenhuma TV conectada"). Na **Agenda**, se o painel estiver ligado e nenhuma TV conectada, aparece um aviso amarelo: **"Painel de chegada indisponível: nenhum dispositivo conectado. Os avisos não serão exibidos."**, com o link **Como conectar a TV**.

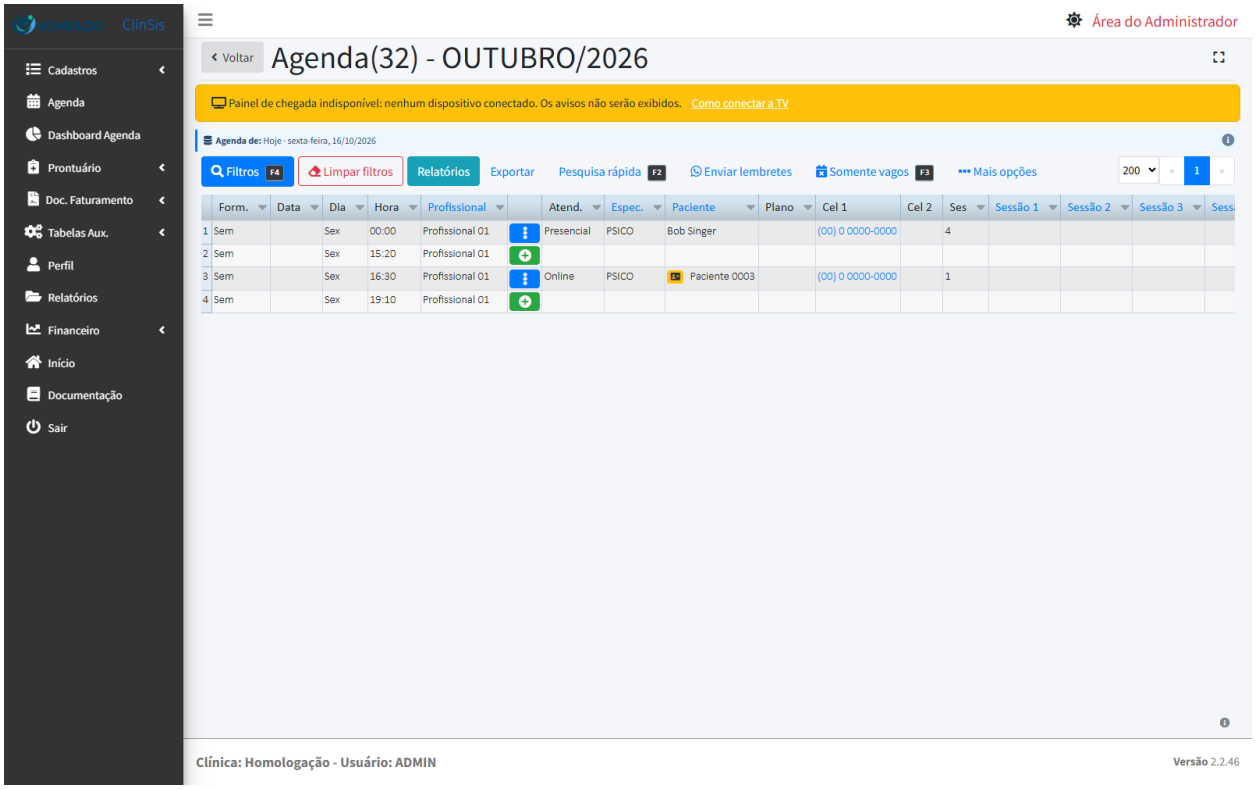

Agenda avisando que nenhuma TV está conectada ao painel.

Passo 2: abrir a TV

No navegador da TV (ou do computador ligado a ela), abra o endereço do sistema acrescido de **/painel-chegada** e deixe em tela cheia. Aparece **Autorize esse dispositivo**, com um **QR code** e um **código de 6 dígitos**.




TV ainda não autorizada: QR code e código.

Passo 3: autorizar a TV

Com o celular da recepção, **logado como administrador**, leia o QR code e clique em **Autorizar**. Em poucos segundos a TV passa para **Aguardando chegadas**.



Página aberta pelo QR code: confirmar a autorização da TV.

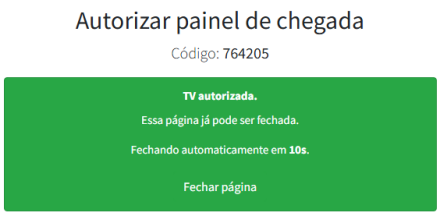

TV autorizada; a página fecha sozinha.




TV aguardando chegadas. A primeira vez pede um clique na tela para liberar o som.

O navegador só toca som depois de um clique na página. Por isso, ao ligar a TV, clique uma vez na tela: o rodapé deixa de mostrar "Clique na tela para ativar o som" e o ícone do alto-falante fica ativo.


Avisar a chegada do paciente

Pelo Check-in. Ao confirmar um Check-in (módulo e painel ligados), o sistema abre **Notificar profissional**: "Deseja avisar o profissional que o paciente chegou?". Cada horário do paciente aparece com o profissional. Marque os que quiser e clique em **Avisar agora**, ou em **Agora não** para seguir sem avisar. O resultado é **"N aviso(s) enviado(s) para o painel"**.

Pela Agenda. Na linha do paciente, abra o menu de ações (os três pontinhos) e clique em **Avisar chegada**. O botão só aparece para atendimentos de **hoje**. Se nenhuma TV estiver conectada, o sistema avisa e não envia.

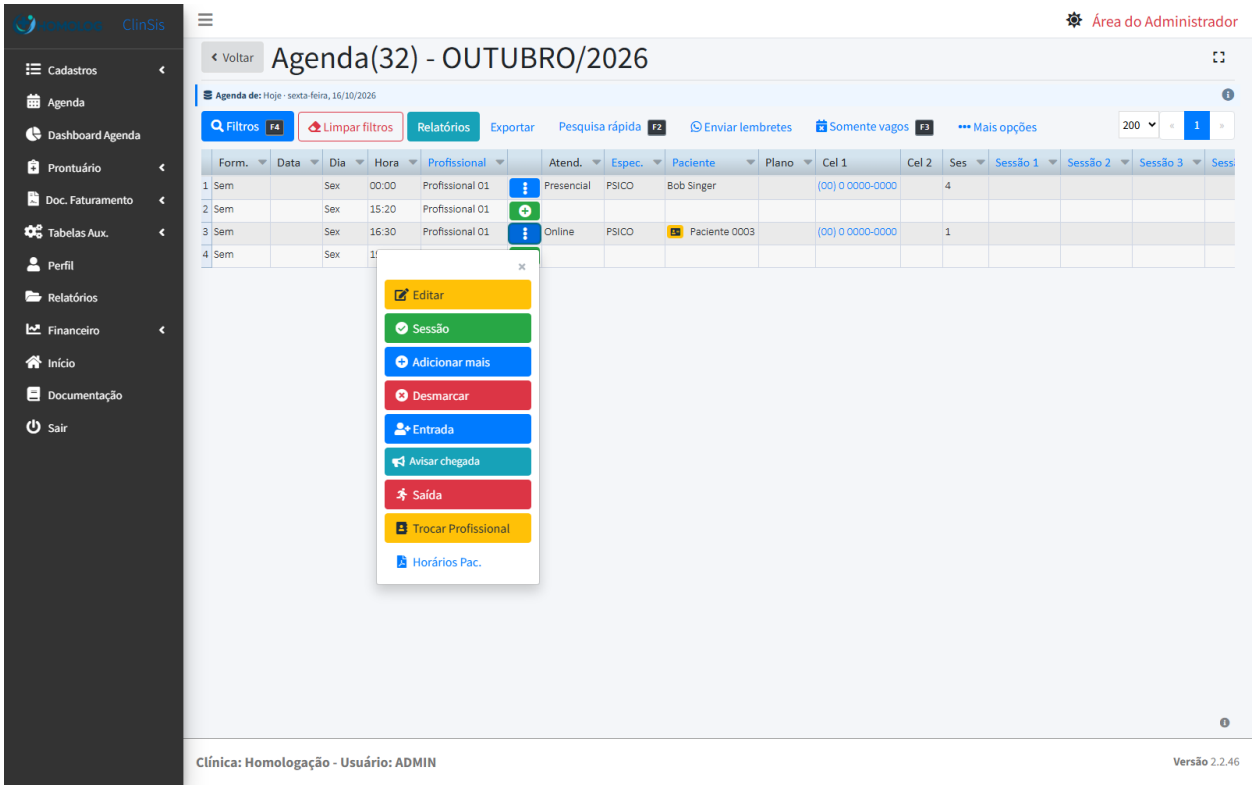

Menu de ações da linha do paciente, com Avisar chegada.

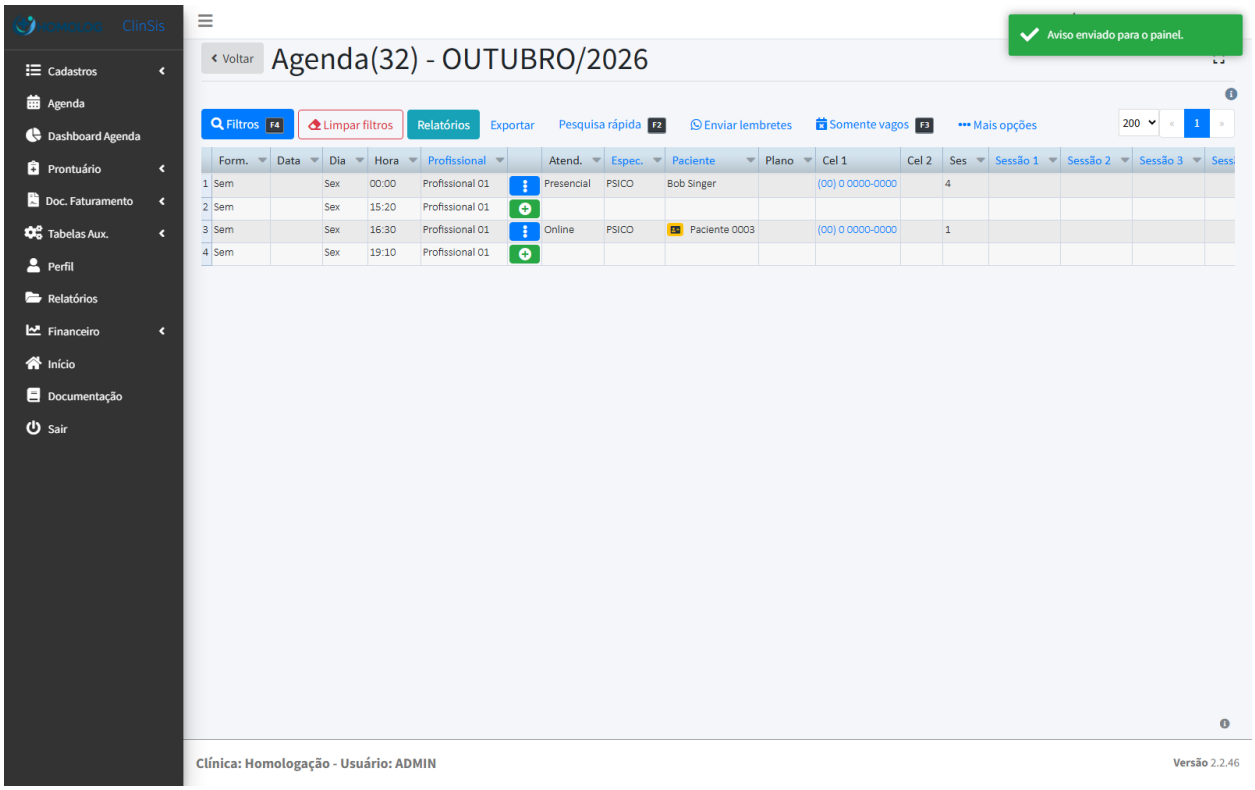

Confirmação: "Aviso enviado para o painel."

Na TV aparece **NOVA CHEGADA** com o nome do profissional em destaque e o do paciente abaixo, uma barra de tempo e o som. Cada chamada fica na tela pelo tempo do cartão; a anterior fica no canto, em "Chamada anterior". Se o mesmo paciente for avisado de novo, a TV mostra outro cartão.




TV: Nova chegada, com o profissional, o paciente, a barra de tempo e o selo da data comemorativa (Outubro Rosa).

O que o profissional recebe

O profissional logado vê a mensagem **"Nome do paciente foi chamado."** (título **Chamado do painel**), por 10 segundos, e o celular vibra. Para receber também com o sistema minimizado, ao entrar o sistema oferece **ativar as notificações**: aceite a permissão do navegador. Depois disso a confirmação é "Este dispositivo receberá os chamados do painel."

Conferir as chamadas do dia

Na Agenda, em **Mais opções** → **Ver chamadas do painel**, aparece a lista com Profissional, Paciente, quando foi criada, quando expira e a situação. Sem chamadas, o sistema mostra os **aniversariantes do dia**.

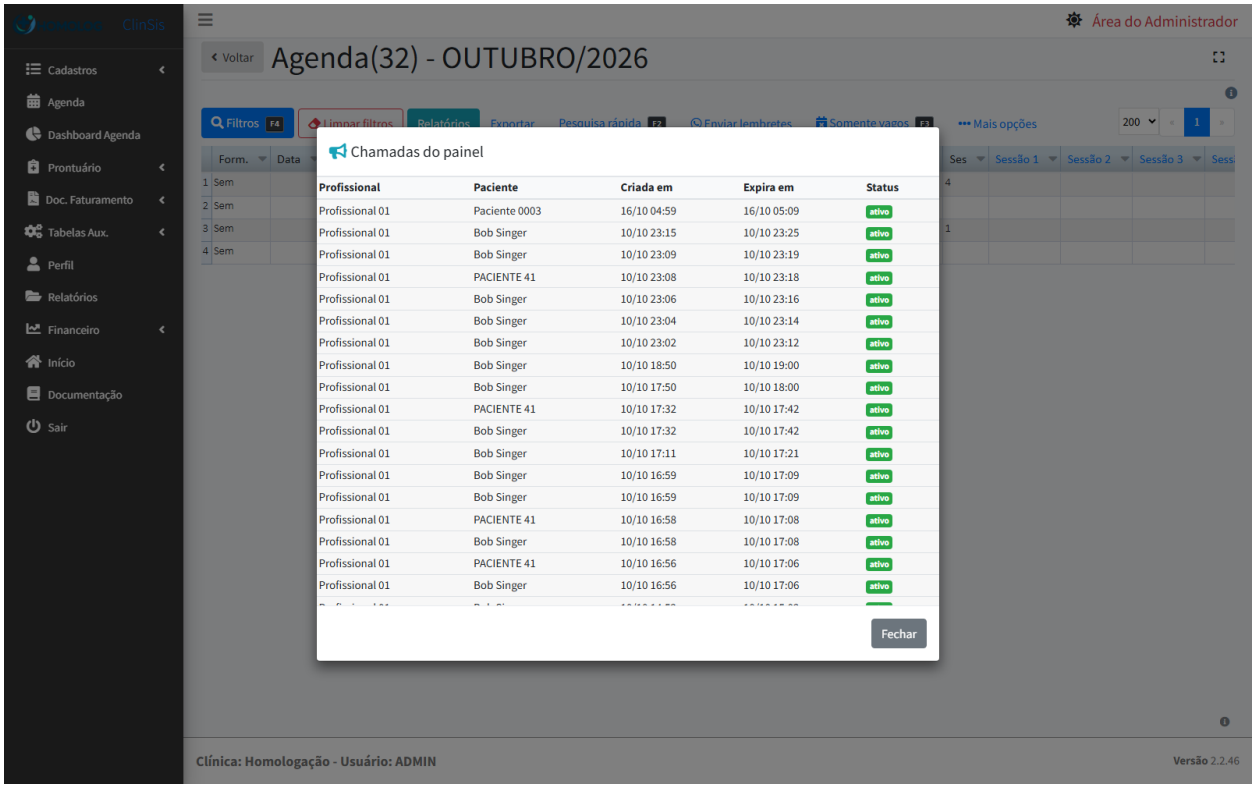

Chamadas do painel: quem foi avisado, a hora e a situação.

Aniversariantes e datas comemorativas

Quando não há chegada, a TV mostra **Aniversariantes do dia** com a mensagem **Parabéns!** e os nomes (pacientes da clínica que fazem aniversário no dia). No alto aparecem o nome da cidade, a data e hora e o clima; e, em datas comemorativas (Outubro Rosa, Novembro Azul, Natal etc.), um selo discreto com o nome da campanha.

Problemas comuns

Sintoma	Causa provável	O que fazer
Menu "Painel de chegada" não aparece	Módulo desligado na clínica, ou usuário não é Administrador	Ligar na Área do Administrador; sair e entrar de novo
"Nenhuma TV do painel está conectada"	TV desligada, sem autorização ou autorização vencida	Abrir /painel-chegada na TV e autorizar de novo (passo 3)
Aviso criado, mas a TV não toca som	O navegador bloqueia som sem clique	Clicar uma vez na tela da TV
"Agendamento inválido para aviso"	O atendimento não é de hoje	O aviso só vale para o dia
Profissional não recebe o chamado	Não está logado, ou não ativou as notificações	Entrar no sistema e aceitar as notificações do navegador