

1.0 Objetivo:

- Retirar el enredo producido en la GC12 y verificar luego la regularidad de la mecha.

2.0 Responsable:

- Operador de máquina **Integrada** (Schlumberger **R4L10 / GC12**).

3.0 Medidas de Seguridad:

Esta totalmente prohibido operar la maquina con las tapas protectoras de los rodillos desfieltradores abiertos.



Se debe cerciorar que los rodillos desfieltradores estén bien asegurados al levantarlos y así evitar daños en los brazos. Del mismo modo el cabezal de peines debe estar asegurado para que no caiga sobre las manos al estar maniobrando dicha parte.



Se debe tener cuidado al momento de colocar la mecha en las filetas, una incorrecta posición del brazo podría ocasionar laceraciones en los brazos por atrapamiento de las filetas.

4.0 Instrucciones:

(Ver figuras 1 y 2 para seguir las instrucciones. Las denominaciones usadas corresponden al dibujo.)

4.1. Enredo en rodillos de alimentación CG12:

- 4.1.1 Ante parada de máquina verificar si luz indicadora H18 está prendida.
- 4.1.2 Levantar tapa de los cabezales de GC12 (tapa "G").
- 4.1.3 Quitar presión de rodillo de alimentación (Ver instrucción I09.1.09 027)
- 4.1.4 Observar en que rodillo de alimentación está el enredo:
 - Si el enredo se encuentra en el rodillo de jebe:
 - Sacar el rodillo y quitar el enredo fuera de la máquina.
 - Limpiar el rodillo de asperezas, impregnar una mota de residuo de fibra con talco y pasar sobre rodillo. No usar cuchilla.
 - Colocar el rodillo en su posición de trabajo.
 - Si el enredo se encuentra en el rodillo de metal.
 - Retirar el rodillo de jebe.
 - Retirar el enredo cortando la mecha con una cuchilla, teniendo cuidado de no malograr el rodillo con el filo.



H18



Tapa G

Selector
Presión P2

Palanca P1

**TÍTULO: RETIRAR ENREDOS EN LA MAQUINA INTEGRADA
(SCHLUMBERGER R4L10 / GC12) - GC12**

Cód: I09.1.09 026

Rev.

Página: 2 de 9

2

- Verificar que no queden residuos de fibra cortada.
- Colocar rodillo de jebe en su posición de trabajo.

4.1.5 Dar presión al rodillo de alimentación (Ver instrucción I09.1.09 027).


4.1.6 Pulsar el avance de mecha con el pulsador ("S2"), para que la mecha dañada por el enredo avance y se pueda retirar la mecha delgada a la salida del coiler.

4.1.7 Cerrar tapa y reiniciar marcha normal con pulsador "S9" de la botonera 4.


4.1.8 A LA SALIDA DEL COILER VERIFICAR EL BUEN ESTADO DE LA FIBRA Y EXTRAER TODO EL MATERIAL QUE HAYA SIDO DAÑADO A CAUSA DEL ENREDO TANTO ANTES COMO DESPUÉS DE PARADA LA MÁQUINA.

4.1.9 Colocar residuos de mecha dañada en el tacho de tipo 95.

4.1.10 Reprocesar el Bump que tiene el enredo ya que el cliente debe recibir Bumps sin cortes.

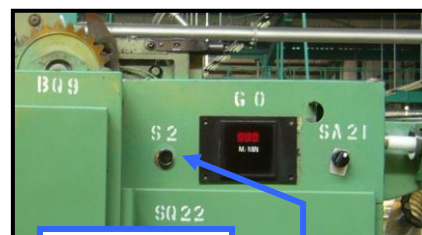

Pulsador S2

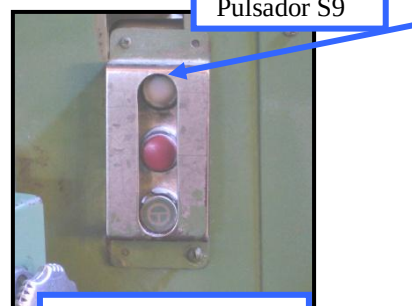Botonera 4
Pulsador S9Retirar mecha
dañadaPasar por el
Coiler

**TÍTULO: RETIRAR ENREDOS EN LA MAQUINA INTEGRADA
(SCHLUMBERGER R4L10 / GC12) - GC12**

Cód: I09.1.09 026

Rev.

Página: 3 de 9


2

4.2. Enredo en rodillos de salida de la GC12:

- 4.2.1 Ante parada de máquina verificar si luz indicadora H20 está prendida.
- 4.2.2 Levantar tapa de los cabezales de GC12 (tapa "G").
- 4.2.3 Quitar presión de los rodillos de salida (Ver instrucción I09.1.09 027)
- 4.2.4 Observar en que rodillo de salida está el enredo:
- Si el enredo se encuentra en el rodillo de jebe:
 - Sacar el rodillo y quitar el enredo fuera. No dañar el rodillo.
 - Limpiar el rodillo de asperezas, impregnar una mota de residuo de fibra con talco y pasar sobre rodillo.
 - Colocar el rodillo en su posición de trabajo.
 - Si el enredo se encuentra en el rodillo inferior:
 - Abrir puerta "6".
 - Bajar el absorbente inferior llevando la palanca correspondiente hacia abajo.
 - Retirar el enredo cortando la mecha con una cuchilla y por arriba de la máquina. No malograr el rodillo con el filo.
 - Verificar que no queden residuos de fibra cortada.
 - Subir el absorbente inferior subiendo la palanca. Verificar que la boca del absorbente coincida con el peine.
 - Cerrar puerta "6".
- 4.2.5 Dar presión a los rodillos: (Ver instrucción I09.1.09 027)
- 4.2.6 Hacer pasar la mecha por el embudo tal como lo indica el anexo 1.
- 4.2.7 Pulsar el avance de mecha con el pulsador "S2", para que la mecha dañada por el enredo avance y luego se pueda retirar a la salida del coiler.
- 4.2.8 Cerrar tapa y reiniciar marcha normal con pulsador "S9" de la botonera 4.
- 4.2.9 A LA SALIDA DEL COILER VERIFICAR EL BUEN ESTADO DE LA FIBRA
- 4.2.10 EXTRAER TODO EL MATERIAL QUE HAYA SIDO DAÑADO A CAUSA DEL ENREDO TANTO ANTES COMO DESPUÉS DE PARADA LA MÁQUINA.
- 4.2.11 Colocar residuos de mecha dañada en el tacho de tipo 95.
- 4.2.12 Reprocesar el Bump que tiene el enredo ya que el cliente debe recibir Bumps sin cortes.



H20

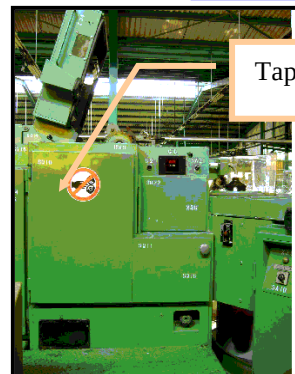


Tapa G



Puerta 6



Pulsador S2



Pulsador S2



Botonera 4
Pulsador S9

Enredo en los peines de GC12:

- 4.2.13 Ante parada de máquina verificar si luz indicadora H19 está prendida.
- 4.2.14 Levantar tapa de los cabezales de GC12 (tapa "G").
- 4.2.15 Quitar presión de rodillo de alimentación (Ver instrucción I09.1.09 027)
- 4.2.16 Quitar presión de los rodillos de salida (Ver instrucción I09.1.09 027)
- 4.2.17 Levantar cabezal superior de peines con la palanca "P" ubicada al lado de la palanca "P1" de presión.
- 4.2.18 Cortar mecha enredada y jalarla.
- 4.2.19 Retirar el enredo
- 4.2.20 Hacer pasar la mecha de salida de peines por los rodillos de presión de GC12.
- 4.2.21 Bajar cabezal superior con la palanca "P".
- 4.2.22 Dar presión al rodillo de alimentación (Ver instrucción I09.1.09 027)
- 4.2.23 Dar presión a los rodillos de salida Ver instrucción I09.1.09 027)
- 4.2.24 Guardar palanca "P" en su ubicación.
- 4.2.25 Pulsar el avance de mecha con el pulsador "S2". Seguir las instrucciones del anexo 1 para pasar la mecha.
- 4.2.26 Cerrar tapa "G" y reiniciar marcha normal con pulsador "S9" de la botonera 4.
- 4.2.27 A LA SALIDA DEL COILER VERIFICAR EL BUEN ESTADO DE LA FIBRA Y EXTRAER TODO EL MATERIAL QUE HAYA SIDO DAÑADO A CAUSA DEL ENREDO TANTO ANTES COMO DESPUÉS DE PARADA LA MÁQUINA.
- 4.2.28 Colocar residuos de mecha dañada en el tacho de tipo 95.
- 4.2.29 Reprocesar el Bump que tiene el enredo ya que el cliente debe recibir Bumps sin cortes.



H19

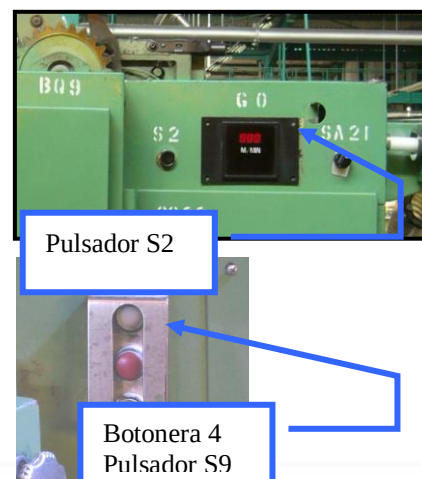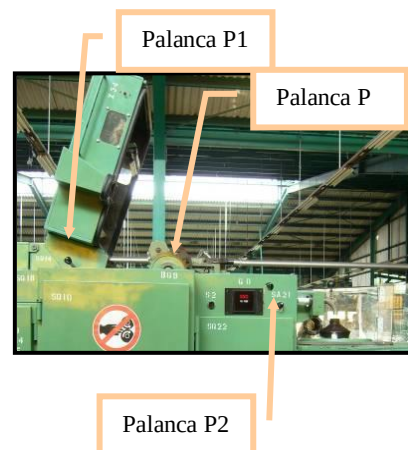

4.3. Enredo en los rodillos de arrastre de GC12:

- 4.3.1 Ante parada de máquina verificar si luz indicadora H19 está prendida.
- 4.3.2 Sacar limpiador que se ubica sobre el rodillo.
- 4.3.3 Levantar rodillo superior de arrastre con la mano, no está sujeto a presión.
- 4.3.4 Observar en que rodillo de arrastre está el enredo:
- Si el enredo es únicamente en el rodillo superior:
 - Retirar el enredo con la mano.
 - Limpiar el rodillo de asperezas, impregnar una mota de residuo de fibra con talco y pasar sobre rodillo.
 - Si el enredo se encuentra en el rodillo inferior:
 - Retirar el enredo cortando la mecha con una cuchilla, teniendo cuidado de no malograr el rodillo con el filo.
 - Verificar que no queden residuos de fibra cortada.
- 4.3.5 Colocar rodillo superior de arrastre. Verificar que:
- Parte saliente debe mirar al poste de luz indicadora.
 - Muesca del eje debe estar en posición vertical.
- 4.3.6 Colocar limpiador sobre el rodillo.
- 4.3.7 Pulsar el avance de mecha con el pulsador "S15" de la botonera 3, para que la mecha dañada por el enredo avance y luego se pueda retirar a la salida del coiler.
- 4.3.8 Arrancar máquina con "S9" de la botonera 3. De provocarse atracones en los rodillos de salida ver anexo 1.
- 4.3.9 A LA SALIDA DEL COILER VERIFICAR EL BUEN ESTADO DE LA FIBRA Y EXTRAER TODO EL MATERIAL QUE HAYA SIDO DAÑADO A CAUSA DEL ENREDO TANTO ANTES COMO DESPUÉS DE PARADA LA MÁQUINA.
- 4.3.10 Colocar residuos de mecha dañada en el tacho de tipo 95.
- 4.3.11 Reprocesar el Bump que tiene el enredo ya que el cliente debe recibir Bumps sin cortes.



H19

Botonera 3
Pulsador S9Botonera 3
Pulsador S15

**TÍTULO: RETIRAR ENREDOS EN LA MAQUINA INTEGRADA
(SCHLUMBERGER R4L10 / GC12) - GC12**

Cód: I09.1.09 026


Rev.

Página: 6 de 9

2

4.4. Enredo en las escobillas circulares de los peines de GC12:

- 4.4.1 Ante parada de máquina verificar si luz indicadora H19 está prendida.
- 4.4.2 Levantar tapa de los cabezales de GC12 (tapa "G").
- 4.4.3 Observar en que escobilla está el enredo:
- Si el enredo está en la escobilla superior:
 - Retirar la escobilla con la mano presionando ligeramente hacia el costado de la ranura.
 - Limpiar la escobilla y colocarla en su lugar.
 - Si el enredo se encuentra en la escobilla inferior:
 - Abrir la puerta "6".
 - Bajar el absorbente inferior llevando la palanca correspondiente abajo.
 - Sacar la escobilla.
 - Limpiar la escobilla y colocarla en su lugar. Verificar que encaje en sus ranuras.
 - Subir el absorbente inferior subiendo la palanca. Verificar que la ranura del absorbente coincida con el peine.
 - Cerrar puerta "6".
- 4.4.4 Cerrar tapa "G" y reiniciar marcha normal con pulsador "S9" de la botonera 4.
- 4.4.5 A LA SALIDA DEL COILER VERIFICAR EL BUEN ESTADO DE LA FIBRA Y EXTRAER TODO EL MATERIAL QUE HAYA SIDO DAÑADO A CAUSA DEL ENREDO TANTO ANTES COMO DESPUÉS DE PARADA LA MÁQUINA.
- 4.4.6 Colocar residuos de mecha dañada en el (tacho de tipo 95.
- 4.4.7 Reprocesar el Bump que tiene el enredo ya que el cliente debe recibir Bumps sin cortes.

**5.0 Modificaciones:**

Se ha actualizado el título y el campo de firmas. Se modificó el ítem 2.0 y 4.1.9, 4.2.11, 4.2.28, 4.3.10, 4.4.6 y el título de las figuras. Los cambios están en negrita..

Fecha:		Jefe de Planta Tops
2013/07/03		

ANEXO 1

¿CUÁNDO ES NECESARIO SACAR EL EMBUDO QUE SIGUE A LOS RODILLOS DE SALIDA?

La GC12 trabaja con dos tamaños de embudos de salida, el embudo más chico trabaja conjuntamente con un rodillo antiestático. La elección del tamaño de embudo a usar depende de la cantidad de enredos en el rodillo de salida.

A continuación se indican los pasos a seguir para sacar el embudo de su posición de trabajo hasta colocarlo nuevamente en posición de trabajo, después de solucionado el enredo.

1. Si el embudo es grande:
Sacar el embudo.
Si el embudo es chico:
Sacar el rodillo antiestático.
Sacar el embudo.
2. Colocar el embudo en posición vertical con el tubo hacia abajo, sobre el orificio rectangular del absorbente superior de la GC12.
3. Seguir la instrucción correspondiente al tipo de enredo.
4. Luego de solucionado el enredo:
 - Tomar mecha y llevarla hacia el embudo e introducirla con ayuda de la succión del ducto.
 - Sacar embudo del absorbente, pasando toda la mecha por dicho embudo.
5. Saca mecha de los rodillos de salida con ayuda del pulsador "S2".
6. Si el embudo es grande:
Colocar el embudo en su posición de trabajo.
Si el embudo es chico:
Colocar el rodillo antiestático.
Colocar el embudo en su posición de trabajo.

SUDAMERICANA DE FIBRAS S.A.

TÍTULO: RETIRAR ENREDOS EN LA MAQUINA INTEGRADA (SCHLUMBERGER R4L10 / GC12) - GC12


Cód: I09.1.09 026

Rev.

Página: 8 de 9

2

FIGURA 1 DESCRIPCION DE LUCES Y BOTONERAS – MAQUINA INTEGRADA (SCHLUMBERGER R4L10 / GC12)

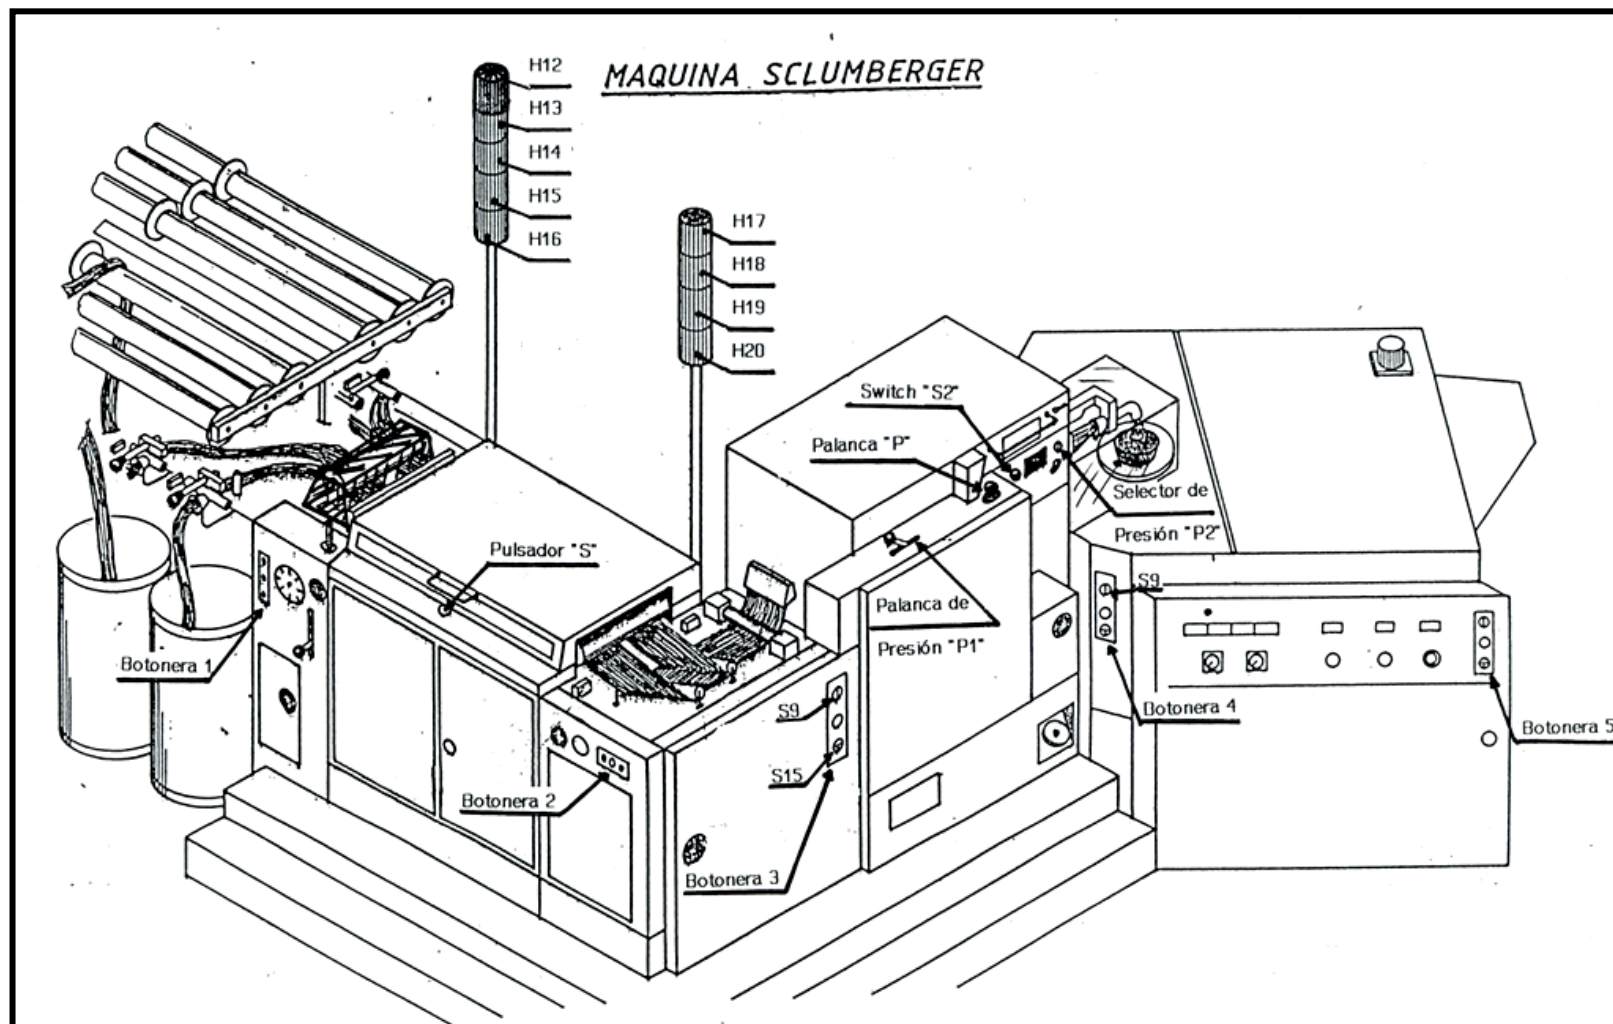

SUDAMERICANA DE FIBRAS S.A.

TÍTULO: RETIRAR ENREDOS EN LA MAQUINA **INTEGRADA** (SCHLUMBERGER **R4L10** / **GC12**) - GC12

Cód: I09.1.09 026

Rev.

Página: 9 de 9

2

FIGURA 2 DESCRIPCIÓN DE PUERTAS – MAQUINA **INTEGRADA** (SCHLUMBERGER **R4L10** / **GC12**)