

1.0 Objetivos:

- Reabastecer de pita la prensa ASE para realizar el prensado de bumps.

2.0 Responsable:

- **Operador Junior de Procesos de Planta**
- **Operador de Procesos de Planta**
- **Operador Lider de Procesos de Planta**
- **Jefe de Turno Tops**
- **Supervisor de Turno Tops**
- **Jefe de Planta Tops**

3.0 Medidas de Seguridad:

- **La zona debe quedar siempre ordenada y correctamente delimitada.**
- **En caso cualquier fallo o anomalía de la prensa comunicar al Supervisor/ Jefe de turno, quien verificará para la intervención del área de mantenimiento.**
- **Se debe detener y bloquear prensa antes de iniciar el cambio y/o regulación de pita.**
- **Inspeccionar herramientas (para el trabajo se utiliza solamente tijera para el corte de pita).**
- **Siempre contar con su porta tijera, quedando prohibido guardarlo en el bolsillo del polo o pantalón; recordemos el cometer alguna falta puede ser motivo de sanción.**
- **No usar ropa suelta ni polos manga larga.**
- **Los conos vacíos (residuos), serán devueltos a Almacén General para su posterior segregación de residuos.**
- **Uso de Equipos de Protección Personal para realizar operación:**
  - **Casco de seguridad.**
  - **Botas de seguridad.**
  - **Tapón auditivo u orejera.**

4.0 Generalidades

En la Planta Tops se utiliza hilo poliéster N° 12.

5.0 Instrucciones:

Ver y que ilustran las partes de la prensa a las que se hace referencia con los números entre paréntesis.

5.1. **Antes de iniciar el cambio y/o regulación de pita, se debe verificar:**

- **La Prensa se encuentre detenida y bloqueada.**
- **Los accesorios del equipo se encuentren en buen estado (tubo guía, templador, entre otros).**

5.2. Cambio de pita por agotamiento:

- 5.2.1 Colocar cono de pita en el depósito (1).
- 5.2.2 Pasar la pita por el orificio de la tapa del depósito (2).
- 5.2.3 Pasar la pita por el tubo guía (3).
- 5.2.4 Pasar la pita por el templador (4), ver detalle X.
- 5.2.5 Pasar la pita por el orificio guía (5) hasta llegar a la salida (6).
- 5.2.6 Pasar la pita por la guía (7), siguiendo la dirección del brazo de encintado.
- 5.2.7 Cambiar dirección de la pita hacia brazo guía y pasar la pita por guías **(8) y (9)**.
- 5.2.8 Pasar la pita por el tubo guía **(10)**.
- 5.2.9 Cambiar de dirección la pita, subiéndola hasta pasar por el swich (S) de pita.
- 5.2.10 Seguir dirección hasta pasar pita por el cono de presión **(11)**, ubicado en el anudador.



5.2.11 Efectuar regulación de pita.

5.2.12 Regular pita girando tuerca (T), hacia la derecha para ajustar pita y hacia la izquierda para aflojar pita.

5.2.13 Verificar tensión de pita, jalando ligeramente con el dedo índice la pita entre las guías (8) y (9) y si ésta regresa a su lugar de forma regular, está templada, de lo contrario repetir paso 5.2.12 hasta lograr un buen ajuste.

5.3. Cambio preventivo de cono de pita antes que máquina pare:

5.3.1 Verificar en forma periódica el abastecimiento de pita, observando por el orificio del depósito (1) el estado del cono de pita.

5.3.2 Si el cono tiene ya poca pita (aproximadamente 20 gramos sólo de hilo):

- Quitar la tapa del depósito (1), sacar el cono usado.
- Cortar pita.
- Introducir cono nuevo al depósito (1). Pasar extremo por el orificio del depósito y unir con el extremo de la pita cortada.

5.3.3 Jalar la pita con el nudo hasta pasar el switch (S) de pita. Cortar nudo y pasarla por el cono de presión del anudador (11).

5.4. AL final del turno se deben entregar los conos utilizados al Jefe de Turno para su control respectivo.

#### 6.0 Referencia:

- Especificaciones de Hilo Poliéster (I10.2.09 001 – **Especificaciones de Calidad de los insumos de Planta Tops** - Pag. 5)


#### 7.0: Anexos:

- **Figura 1: PRENSA ASE.**
- **Figura 2: PRENSA ASE.**


#### 8.0 Modificaciones:

- Se añade el ítem 3.0 y 7.0 y se modifica el ítem 2.0, 5.0, Figura 1 y Figura 2, además del encabezado y campo de firmas. Todos los cambios están resaltados en negrita.

Figura 1. PRENSA ASE

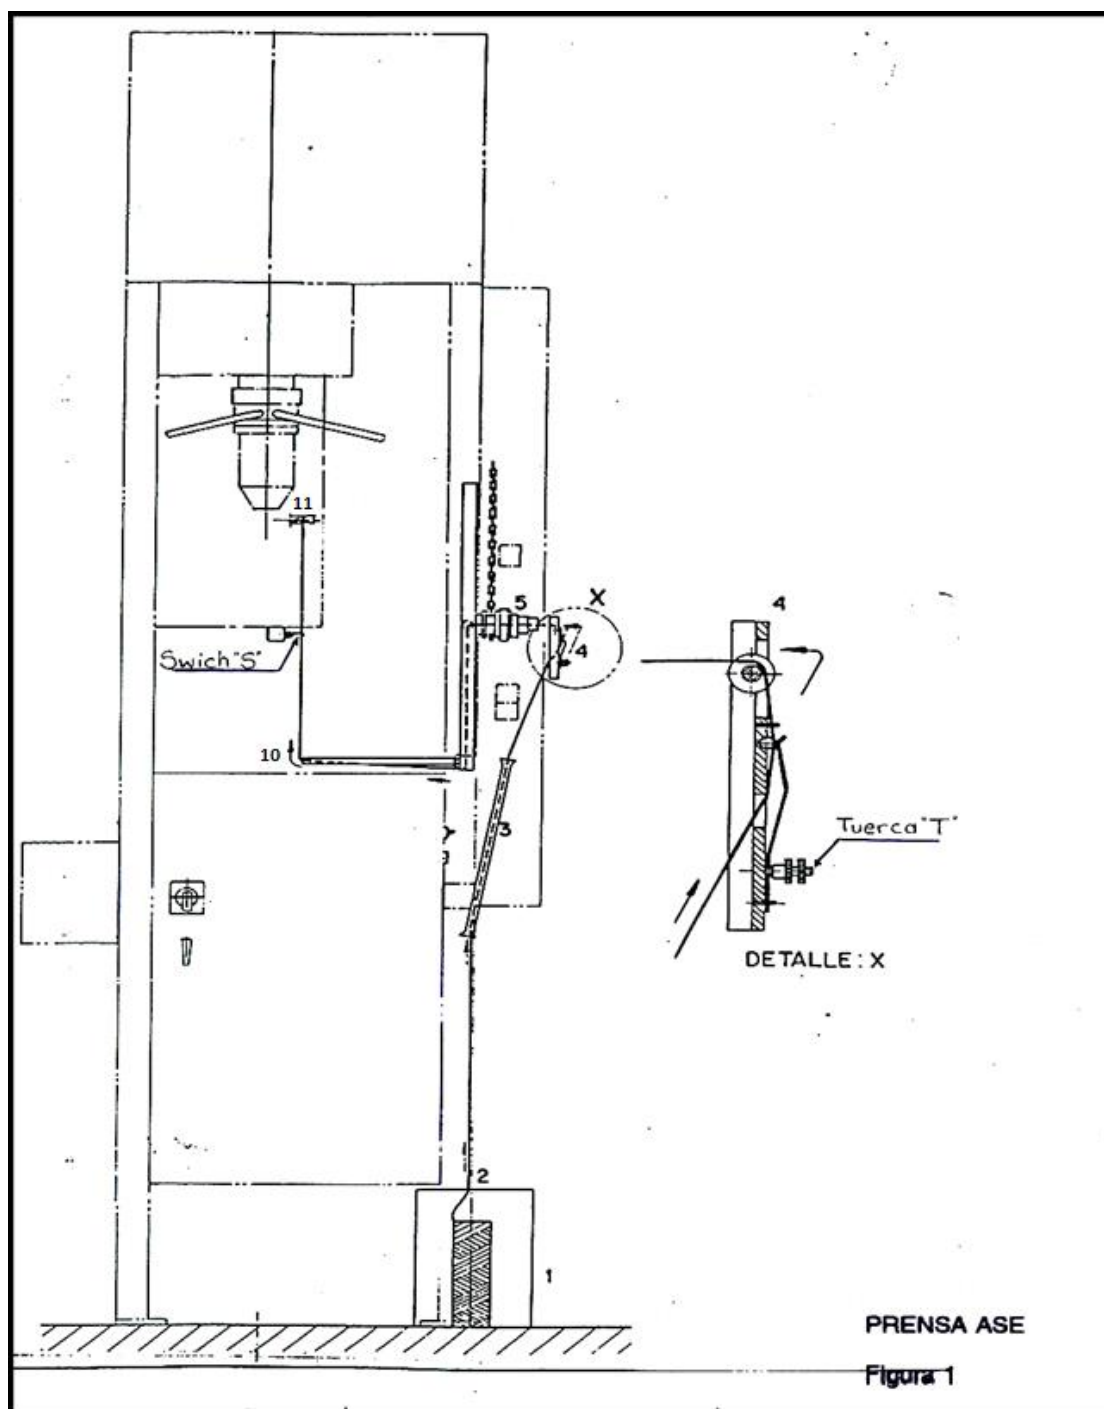

**Figura 2. PRENSA ASE**

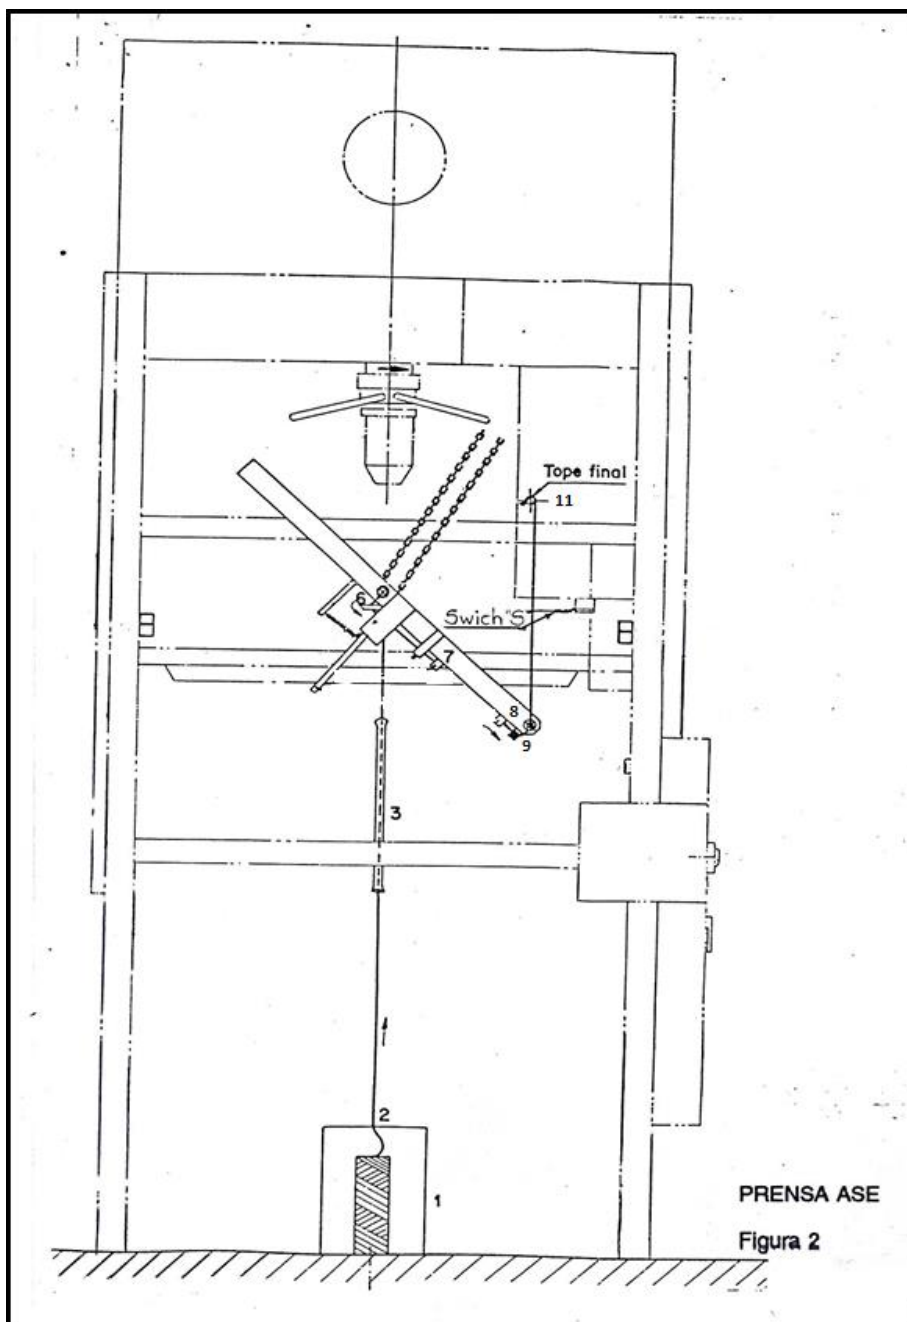

Fecha

Jefe de Planta Tops

10/08/2023

*[Handwritten signature]*