
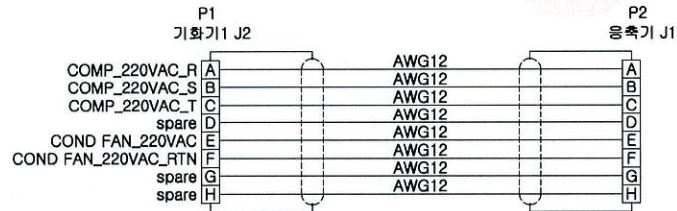


A20021004

구조

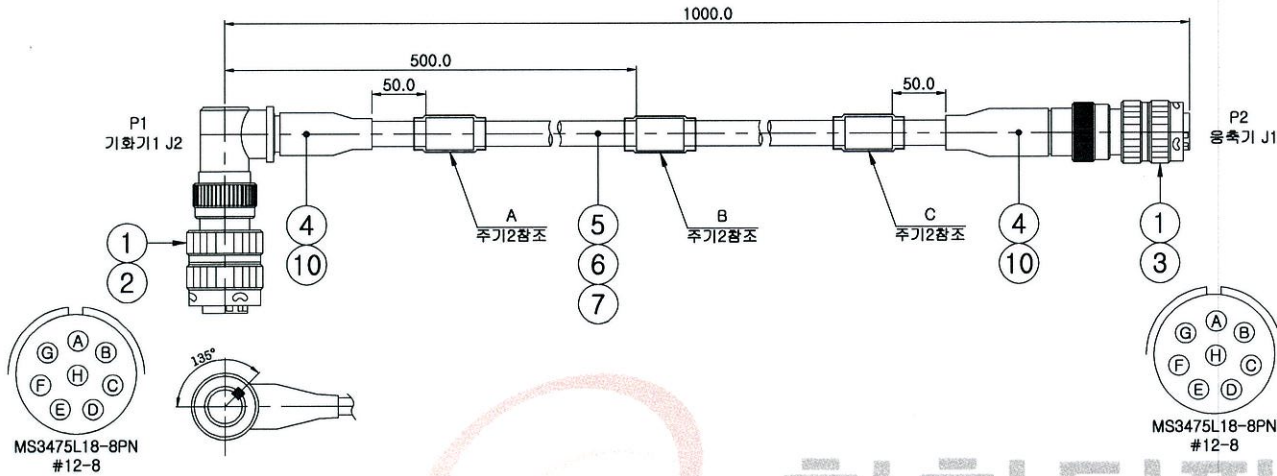

구분	품번	내용
A	8	C821 P1
	9	기화기 J2
B	8	C821 케이블
	9	A20021004
C	8	C821 P2
	9	응축기 J1

표1. 케이블 조립체 마커

수		정			용	
부호	위치	내	용	수정자	승인자	년 월 일
A	B6	부품목록 품번 8				
		수량 3을				
	A6	부품목록 품번 4, 품번 10				
		도면번호 Tyco Electronics를				
		주기5. 대체 가능 품목				
	C6	품번 2, 품번 3				
		제작사 Tyco Electronics를				
B	B5	"M23053/5-209-CL"을				
		황부일				
		박영일				

주 기

1. 일반적인 작업방법은 A20021095에 의거할 것
2. 케이블 조립체 마커는 표1을 참조할 것
3. 케이블 마커의 글자 및 크기는 케이블 굵기에 맞추어 적당한 크기의 고딕체로 표기할 것
4. 성능 및 시험방법은 QAR A20021095를 적용할 것
5. 대체 가능 품목

	품번	품명	대체 품목	제작사
㉓	2	어댑터,연결기용	TXR54AB90-1807AI	TE Connectivity
㉓	3	어댑터,연결기용	TXR54AB00-1807AI	TE Connectivity

A2	10	접착제	필요량	S1125	TE Connectivity
B	9	절연수관,전기용	0.21M	M23053/5-209-C	SAE-AMS-DTL-23053
A1	8	슬리브,표사용,케이블용	0.18M	M23053/5-109-4	SAE-AMS-DTL-23053
	7	절연수관,전기용	1M	M23053/16-003-0	SAE-AMS-DTL-23053
	6	편조,전선용	1.4M	QQ8575R36T0250	A-A-59569C
	5	와이어,전기용	10.4M	M81044/12-12-9	SAE AS 81044
A2	4	부트,면지 및 습기 방지용	2	202K142-25-0	TE Connectivity
	3	어댑터,연결기용	1	KAT54AB00-1807AI	극동전자정밀
	2	어댑터,연결기용	1	KAT54AB90-1807AI	극동전자정밀
	1	연결기,플러그형,전기용	2	MS3475L18-8PN	MIL-DTL-26482
대체가능재질					
품번	품	명	수량	부품번호	도면번호
부 품 목 록					
방 위 사 업 청					
케이블,전력용(C821)					
A20021004					
A2					
1 장 중 1 번째					