

21982002V



단위

수		정		내		용	
부호	위치	내	용	수량	승인자	년	월 일
A	C4	*연결기 권번호 배열 순서 오른쪽*		총부일	권준식		
B	B6	품번 10, 수량 3 개		총부일	권준식		


주 기

1. 일반적인 작업방법은 A20021095에 의거할 것
2. 케이블 조립체 마커는 표1을 참조할 것
3. 케이블 마커의 글자 및 크기는 케이블 굵기에 맞추어
적당한 크기의 고덕체로 표기할 것
4. 성능 및 시험방법은 QAR A20021095를 적용할 것
5. 대체 가능 품목


품번	품명	대체 품목	제조사
3	어댑터, 연결기용	TXR40AB90-1608AI	Tyco Electronics(US)
4	어댑터, 연결기용	TXR40AB00-1608AI	Tyco Electronics(US)

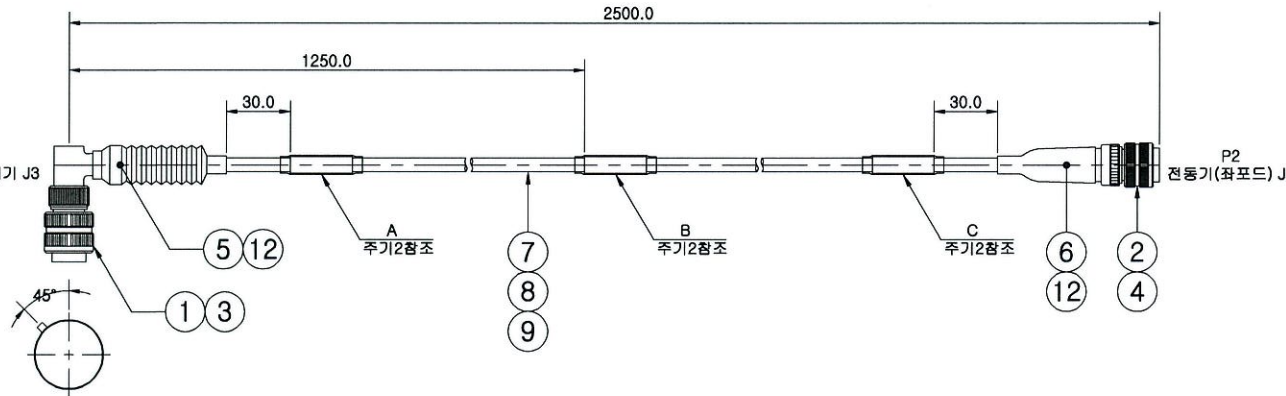

D38999/46FE6PN
#12-6



D38999/26FE6SN
#12-6

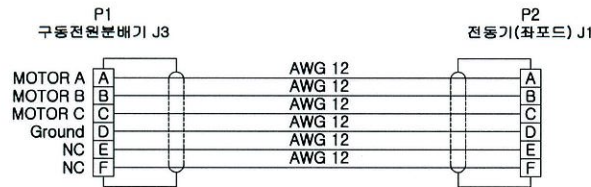

배선도

구분	품번	내용
A	10	C805 P1
	11	구동전원분배기 J3
B	10	C805 케이블
	11	A20023512
C	10	C805 P2
	11	전동기(좌포드) J1

표1. 케이블 조립체 마커

12	접착제	필요량	S1125	Tyco Electronics
11	절연수관, 전기용	0.3M	M23053/5-208-C	SAE-AMS-DTL-23053
10	슬리브, 표시용, 케이블용	0.3M	M23053/5-108-4	SAE-AMS-DTL-23053
9	절연수관, 전기용	2.5M	M23053/16-003-0	SAE-AMS-DTL-23053
8	편조, 전선용	2.9M	QQ8575R36T0375	A-A-59659C
7	와이어, 전기용	16.8M	M81044/12-12-9	SAE AS 81044/12
6	부트, 먼지 및 습기 방지용	1	202K142-25	Tyco Electronics
5	부트, 먼지 및 습기 방지용	1	202C621-51	Tyco Electronics
4	어댑터, 연결기용	1	KAT40AB90-1608AI	극동전자정밀
3	어댑터, 연결기용	1	KAT40AB90-1608AI	극동전자정밀
2	연결기, 플러그형, 전기용	1	D38999/26FE6SN	MIL-DTL-38999
1	연결기, 플러그형, 전기용	1	D38999/46FE6PN	MIL-DTL-38999

대체가능재질

원도	정품공차	소수	각도	분수
A20023500	KSAM-30			
관련도면	적용 품목			
부품번호				
A20023512				

품번	품명	수량	부품번호	도면번호
부 품 목 록				
방 위 사 업 청				
케이블, 전력용(C805)				
A20023512				
A2				
1 장 중 1 번째				