



Кабинет: линия, планирование и запуск смены

Инструкция менеджера по подготовке производственной смены: производственная линия, станции на линии, требования к продукту, планирование смены, режимы и агрегация, изменение и удаление запланированной смены.

Код документа	MKR-INS-08
Редакция	2026.08/01
Действует с	30.08.2026
Проверка редакции	https://markiro.app/d/MKR-INS-08/2026.08/01/30.08.2026
Язык	RU
Оператор	Богатырев Владислав Сергеевич
Контакты	https://markiro.app · hello@v-b.tech · +7 934 355-14-90

1. Назначение

Инструкция описывает работу менеджера кабинета до начала выпуска: как завести производственную линию, назначить ей станции, проверить продукт в каталоге и запланировать смену. Открывает смену оператор на станции — это описано в инструкции MKR-INS-01. Ход смены, её закрытие и отчёты для ГИС МТ в этот документ не входят.

Смена проходит три состояния: «Запланирована» — задание готово, но выпуск не начат; «Активна» — смену открыли на станции и идёт выпуск; «Закрыта» — выпуск окончен. Всё, что описано ниже, менеджер делает в первом состоянии, до того как смену откроют.

1. Заведите производственную линию и назначьте ей станции.
2. Убедитесь, что продукт есть в каталоге и доступен для выбора.
3. Запланируйте смену: продукт, режим, объём, даты, линия и — для агрегации — шаблон этикетки и вместимости.
4. Передайте станцию оператору: дальше он открывает смену сам.

Примечание: Снимки экранов сделаны на демонстрационных данных. Номера, количества и названия в вашем кабинете будут другими.

2. Производственная линия

Линия — это рабочее место в цехе. Кабинет объясняет её назначение так: производственная линия группирует смены и задаёт стационарному терминалу рабочее место по умолчанию. Без линии смену запланировать можно, но станция не получит рабочее место по умолчанию, а смены не будут сгруппированы.

Шаг 1. Создайте линию

Откройте «Производственные линии» и нажмите «Создать линию». Единственное обязательное поле — «Название линии»; давайте имя так, как линию называют в цехе, чтобы оператор узнал её на станции.



маркиро

Производство

Обзор

Смены

Линии

Инвентаризации

Поиск кодов

Конфликты

Выбытие

Деагрегация

Справочники

Каталог

Контрагенты

Операторы и сотрудники

Этикетки

Оборудование и обмен

Устройства

ИВ

Игорь Волков

manager@example.test

Марка Ко

manager@example.test

Производственные линии

Производственная линия группирует смены и задаёт стац

3 линии

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ ЛИНИИ
Линия розлива №1	✓ Онлайн - 2 из 3 станци
Линия розлива №2	– Офлайн
Линия фасовки	– Станции не назначены

Новая линия

Название линии

Укажите название линии

Отмена

Создать

Создание производственной линии

Ожидаемый результат: Линия появилась в списке.

Шаг 2. Проверьте состояние линии

В колонке «Состояние линии» кабинет показывает, как линия видна прямо сейчас: «Онлайн · 2 из 3 станций» — часть станций на связи; «Офлайн» — станции назначены, но ни одна не на связи; «Станции не назначены» — за линией не закреплено ни одной станции, и открыть на ней смену будет некому.

маркиро

Производство

Обзор

Смены

Линии

Инвентаризации

Поиск кодов

Конфликты

Выбытие

Деагрегация

Справочники

Каталог

Контрагенты

Операторы и сотрудники

Этикетки

Оборудование и обмен

Устройства

ИВ

Игорь Волков

manager@example.test

Марка Ко

manager@example.test

Производственные линии

Производственная линия группирует смены и задаёт стационарному терминалу рабочее место по умолчанию.

3 линии

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ ЛИНИИ	СОЗДАНА	ДЕЙСТВИЯ
Линия розлива №1	✓ Онлайн - 2 из 3 станций	01.08.2026, 09:00	Изменить Удалить
Линия розлива №2	– Офлайн	14.08.2026, 09:00	Изменить Удалить
Линия фасовки	– Станции не назначены	28.08.2026, 09:00	Изменить Удалить

☀

EN

Выйти

Создать линию

Список линий и их состояние






Важно: Удаление линии необратимо и срабатывает не всегда. Если линия уже используется, кабинет отказывает: «Линия используется в сменах или назначена одной или нескольким станциям. Снимите назначения и повторите удаление.» Сначала снимите линию со станций и убедитесь, что на неё не ссылаются смены.

Шаг 3. Не удаляйте линию, пока она используется

Кнопка «Удалить» открывает подтверждение «Удалить линию?» с названием линии. Если линия занята, отказ появится прямо в этом окне — закройте его и снимите назначения.

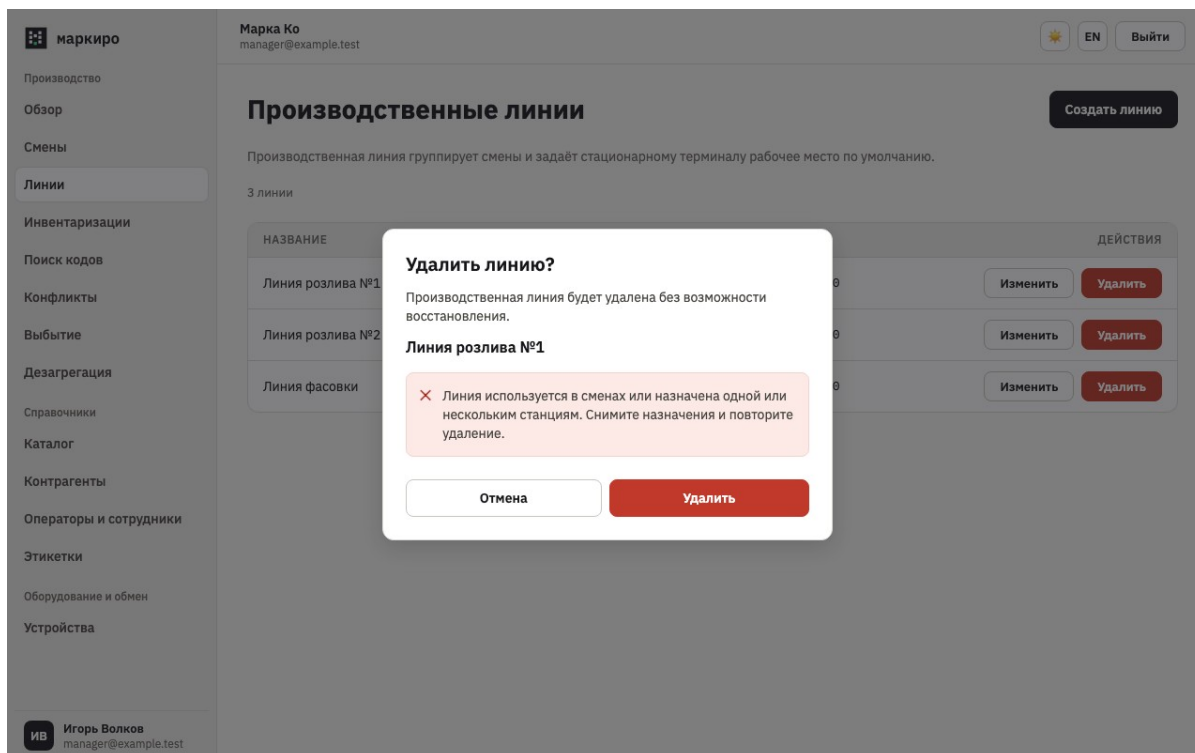

Отказ при удалении используемой линии

Число линий ограничено подпиской. Если лимит исчерпан, кабинет сообщит об этом при создании — освободите неиспользуемую линию или увеличьте лимит.

3. Станции на линии

Линия без станций бесполезна: открывать на ней смену будет негде. Станции закрепляются за линией в разделе «Устройства».

Шаг 1. Посмотрите, за какой линией закреплена станция

В списке устройств линия показана в колонке «Место» — отдельной колонки «Линия» в списке нет. Здесь же видно тип устройства и его текущий статус.



маркиро

Производство

Обзор

Смены

Линии

Инвентаризации

Поиск кодов

Конфликты

Выбытие

Дезагрегация

Справочники

Каталог

Контрагенты

Операторы и сотрудники

Этикетки

Оборудование и обмен

Устройства

ИВ

Игорь Волков

manager@example.test

Марка Ко

manager@example.test

☀

EN

Выйти

Устройства

Скачать Station для Windows

Добавить устройство

Тип

Статус

Все типы

Все статусы

НАЗВАНИЕ	ТИП	МЕСТО	СТАТУС	ДЕЙСТВИЯ
Станция розлива 1	Станция	Линия розлива №1	✓ В сети	

<

1 / 1

>

Список устройств: линия в колонке «Место»

Шаг 2. Назначьте линию станции

Линия выбирается в карточке устройства полем «Линия»; значение по умолчанию — «Без линии».

Кабинет поясняет выбор так: «Выбранная линия задаёт для станции рабочее место по умолчанию и группирует её смены.» Ссылка «Управлять линиями» ведёт в раздел линий, если нужной ещё нет.

маркиро

Производство

Обзор

Смены

Линии

Инвентаризации

Поиск кодов

Конфликты

Выбытие

Дезагрегация

Справочники

Каталог

Контрагенты

Операторы и сотрудники

Этикетки

Оборудование и обмен

Устройства

Интеграции

Организация

Доступ в кабинет

Биллинг

Настройки

ИВ

Игорь Волков

manager@example.test

Марка Ко

manager@example.test

☀

EN

Выйти

Устройства

Скачать Station для Windows

Добавить устройство

Тип

Статус

Все типы

Все статусы

НАЗВАНИЕ	ТИП	МЕСТО	СТА
Станция розлива 1	Станция	Линия розлива №1	✓

Новое устройство

✕

Установите Station на производственный компьютер, затем привяжите его к организации кодом, который появится после создания устройства.

Скачать Station для Windows

Тип

Станция

Название

Линия

Без линии

Выбранная линия задаёт для станции рабочее место по умолчанию и группирует её смены.

Управлять линиями

Отмена

Создать

Выбор линии в карточке устройства

MKR-INS-08 · 2026.08/01 · 30.08.2026 · Страница 4



Важно: Добавление станции и выбор её линии требуют прав администратора кабинета. Менеджеру производства этот раздел доступен только на чтение: он видит колонку «Место», но не может изменить назначение. Снимок сделан под администратором — в кабинете менеджера боковое меню короче.

4. Что нужно от каталога

Смена планируется на продукт из каталога, и не любой продукт годится. В списке выбора кабинет показывает все продукты, но недоступные — подписывает и не даёт выбрать.

Шаг 1. Проверьте, что продукт доступен для выбора

Раскройте «Выберите продукт». Продукт-черновик подписан «черновик — недоступно», продукт, помеченный как не используемый, — «не используется». Оба показаны бледным и не выбираются: сначала доведите продукт в каталоге до рабочего состояния или снимите отметку «Не использовать».

Недоступные продукты в списке выбора

Примечание: В инвентаризации правило другое: там продукт с отметкой «Не использовать» выбрать можно — пересчитывать остатки такого товара нужно. В смене его выбрать нельзя. Если вы работали с инвентаризацией, не переносите привычку сюда.

5. Планирование смены

Шаг 1. Откройте раздел «Смены»

В списке видно все задания и их состояние. Фильтры сверху отбирают смены по статусу и по двум периодам сразу — по дате смены и по дате производства, — поэтому смену, спланированную заранее, проще искать по производству.





маркиро

Производство

Обзор

Смены

Линии

Инвентаризации

Поиск кодов

Конфликты

Выбытие

Дезагрегация

Справочники

Каталог

Контрагенты

Операторы и сотрудники

Этикетки

Оборудование и обмен

Устройства

ИВ Игорь Волков manager@example.test

Марка Ко manager@example.test

Смены

Статус: Все статусы

С даты: Выберите дату

По дату: Выберите дату

Производство с: Выберите дату

Производство по: Выберите дату

Запланировать смену

1 смена

НОМЕР	ДАТА	ДАТА ПРОИЗВОДСТВА	ПРОДУКТ	ЛИНИЯ	РЕЖИМ	ПЛАН, ШТ	СТАТУС	ДЕЙСТВИЯ
AUG26-002	30.08.2026	30.08.2026	Сироп «Клюква», 0.5 л для: ООО «Ягодный дом»	Линия розлива №1	Агрегация	4800	✓ Активна	Изменить Закрыть смену

Список смен и фильтры

Шаг 2. Откройте форму смены

Нажмите «Запланировать смену» — откроется «Новая смена». Форма разбита на разделы «Продукт и режим», «Планирование», «Назначение производства», «Шаблоны» и — только для агрегации — «Агрегация».

Новая смена

Продукт и режим

Продукт: Сироп «Клюква», 0.5 л

Режим: ☒ Валидация ☐ Агрегация

Планирование

Плановое количество, шт:

Дата смены: Выберите дату

Дата производства (для отчётов): Выберите дату

Если не указана, этикетки и отчёты используют прежнее правило.

Назначение производства

Линия: Не выбрана

Для контрагента (топлинг): ООО «Ягодный дом»

Эмитент группового кода: Наша организация

Определяет, чьи номера будут на коробах — это не то же самое, что контрагент, для которого предназначен товар.

Шаблоны

Шаблон этикетки короба: Использовать настройку организации —...

Отмена Запланировать

Форма смены после выбора продукта

Выбор продукта подставляет значения из его карточки: контрагента в «Для контрагента (топлинг)» и вместимости короба и паллеты. Это не ошибка и не случайность — так кабинет экономит ввод. Подставленные значения можно изменить: важно то, что сохранено в смене, а не то, что записано в продукте.





- «Плановое количество, шт» — сколько единиц планируется выпустить. Целое положительное число.
- «Дата смены» — день, к которому относится задание.
- «Дата производства (для отчётов)» — дата, которая попадёт в этикетки и отчёты. Кабинет предупреждает: «Если не указана, этикетки и отчёты используют прежнее правило.»
- «Линия» — рабочее место, на котором пойдёт выпуск. По умолчанию «Не выбрана».

Примечание: Две даты не дублируют друг друга. «Дата смены» — про планирование работы, «Дата производства (для отчётов)» — про то, что будет напечатано и сдано. Если производство идёт в ночь и формально относится к другому дню, укажите обе.

6. Толлинг и эмитент группового кода

В разделе «Назначение производства» два поля легко перепутать, и кабинет предупреждает об этом прямо на форме.

Для кого выпускается товар — Поле «Для контрагента (толлинг)». Подставляется из продукта, если у него задан контрагент по умолчанию; значение по умолчанию — «Не выбран».

Чьи номера будут на коробах — Поле «Эмитент группового кода», по умолчанию «Наша организация». Подсказка формы: «Определяет, чьи номера будут на коробах — это не то же самое, что контрагент, для которого предназначен товар.»

Важно: Ошибка в эмитенте видна не сразу: смена спланируется, выпуск пойдёт, а неверные номера окажутся уже на напечатанных этикетках коробов. Сверяйте это поле до того, как смену откроют на станции.

7. Режим и агрегация

Режим задаётся полем «Режим» и определяет, что делает оператор на станции. «Валидация» — коды только проверяются. «Агрегация» — коды дополнительно укладываются в короба, а короба получают этикетки. Новая форма открывается в режиме «Валидация».

Шаг 1. Заполните параметры агрегации

Выберите «Агрегация» — в форме появится одноимённый раздел. «Вместимость короба, шт» подставляется из продукта. Отметка «Использовать паллеты» добавляет поле «Вместимость паллеты, шт»: пока отметка снята, этого поля нет. В разделе «Шаблоны» выберите «Шаблон этикетки короба» — для агрегации он обязателен, и без него смена не сохранится.





маркиро

Производство

Обзор

Смены

Линии

Инвентаризации

Поиск кодов

Конфликты

Выбытие

Дезагрегация

Справочники

Каталог

Контрагенты

Операторы и сотрудники

Этикетки

Оборудование и обмен

Устройства

Марка Ко
manager@example.test

Смены

Статус

Все статусы

 С даты

Выберите дату

 По дату

Выберите дату

1 смена

НОМЕР	ДАТА	ДАТА ПРОИЗВОДСТВА	ПРОДУКТ
AUG26-002	30.08.2026	30.08.2026	Сироп «Клюква», 0.5 л для: ООО «Ягодный дом»

Новая смена

Продукт и режим

Продукт

Сироп «Клюква», 0.5 л

 Режим

Валидация

Агрегация

Планирование

Плановое количество, шт Дата смены

Выберите дату

Дата производства (для отчётов)

Выберите дату

Если не указана, этикетки и отчёты используют
прежнее правило.

Назначение производства

Линия

Не выбрана

 Для контрагента (топлинг)

ООО «Ягодный дом»

Эмитент группового кода

Наша организация

Определяет, чьи номера будут на коробах — это не то же самое, что контрагент, для которого предназначен
товар.

Шаблоны

Шаблон этикетки короба

Использовать настройку организации —...

Агрегация

Вместимость короба, шт

12

Использовать паллеты

Отмена

Запланировать

Разделы «Шаблоны» и «Агрегация»

Ожидаемый результат: Раздел «Агрегация» показан, вместимость короба заполнена.

Примечание: Раздела «Агрегация» нет, пока выбран режим «Валидация», — это не сбой отображения. Если вы не находите вместимости коробов, проверьте сначала режим.

Шаг 2. Сохраните задание

Нажмите «Запланировать». Смена появится в списке со статусом «Запланирована», а в строке будут доступны «Изменить» и «Удалить». У активной смены вместо удаления появляется «Заккрыть смену» — это уже следующий этап работы.





маркиро

Производство

Обзор

Смены

Линии

Инвентаризации

Поиск кодов

Конфликты

Выбытие

Деагрегация

Справочники

Каталог

Контрагенты

Операторы и сотрудники

Этикетки

Оборудование и обмен

Устройства

Марка Ко
manager@example.test

🌞

EN

Выйти

Смены

Запланировать смену

Статус: Все статусы

С даты: Выберите дату

По дату: Выберите дату

Производство с: Выберите дату

Производство по: Выберите дату

2 смены

НОМЕР	ДАТА	ДАТА ПРОИЗВОДСТВА	ПРОДУКТ	ЛИНИЯ	РЕЖИМ	ПЛАН, ШТ	СТАТУС	ДЕЙСТВИЯ
AUG26-003	31.08.2026	31.08.2026	Сироп «Клюква», 0,5 л для: ООО «Ягодный дом»	Линия розлива №1	Агрегация	4800	Запланирована	Изменить Удалить
AUG26-002	30.08.2026	30.08.2026	Сироп «Клюква», 0,5 л для: ООО «Ягодный дом»	Линия розлива №1	Агрегация	4800	Активна	Изменить Закрыть смену

ИВ

Игорь Волков
manager@example.test

Смена запланирована

Ожидаемый результат: В списке появилась строка со статусом «Запланирована».

8. Изменение и удаление

Пока смена запланирована, её можно менять свободно и удалить целиком. Как только смену открыли на станции, правила меняются.

Шаг 1. Изменение активной смены ограничено

В открытой смене форма называется «Изменить смену» и показывает номер смены. Продукт, режим, линия, контрагент, эмитент, шаблон и вместимости заблокированы — изменить можно только плановое количество и даты.





маркиро

Производство

Обзор

Смены

Линии

Инвентаризации

Поиск кодов

Конфликты

Выбытие

Дезагрегация

Справочники

Каталог

Контрагенты

Операторы и сотрудники

Этикетки

Оборудование и обмен

Устройства

Марка Ко
manager@example.test

Смены

Статус
Все статусы

С даты
Выберите дату

По дате
Выберите дату

1 смена

НОМЕР	ДАТА	ДАТА ПРОИЗВОДСТВА	ПРОДУКТ
AUG26-002	30.08.2026	30.08.2026	Сироп «Клюква», 0,5 л для: ООО «Ягодный дом»

Изменить смену · AUG26-002

Продукт и режим

Продукт
Сироп «Клюква», 0,5 л

Режим
☐ Валидация
☒ Агрегация

Планирование

Плановое количество, шт
4800

Дата смены
30 августа 2026

Дата производства (для отчётов)
30 августа 2026

Если не указана, этикетки и отчёты используют
прежнее правило.

Назначение производства

Линия
Линия розлива №1

Для контрагента (толлинга)
ООО «Ягодный дом»

Эмитент группового кода
Наша организация

Определяет, чьи номера будут на коробах — это не то же самое, что контрагент, для которого предназначен товар.

Шаблоны

Шаблон этикетки короба
Короб 100×150

Агрегация

Вместимость короба, шт
12

☒ Использовать паллеты

Вместимость паллеты, шт
48

Отмена

Сохранить


Активная смена: большинство полей заблокировано

Важно: Любое сохранение изменений активной смены кабинет считает критическим и переспрашивает: «Изменения затрагивают работающие станции. Чтобы применить их, завершите работу со сменой, выйдите из неё и войдите повторно на всех работающих с ней станциях. До повторного входа станции продолжат использовать прежние настройки.» Пока операторы не перезайдут в смену, станции работают по старым параметрам — предупредите линию заранее.

Шаг 2. Подтвердите критическое изменение

В окне «Критическое изменение активной смены» выберите «Сохранить изменения», если готовы просить линию перезайти, или «Продолжить редактирование», чтобы вернуться к форме.




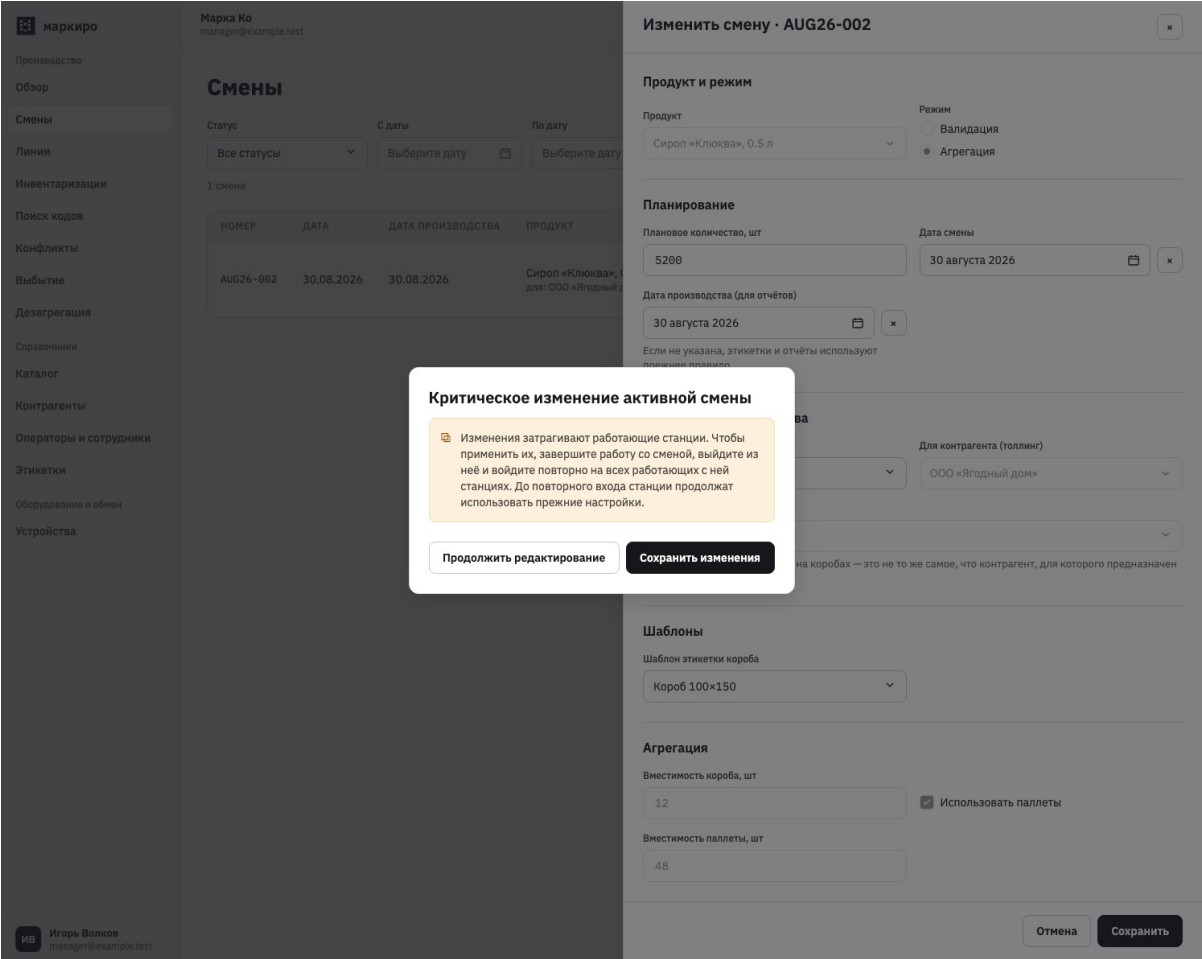

Подтверждение критического изменения

Шаг 3. Удаление доступно только до запуска

Кнопка «Удалить» открывает подтверждение «Удалить смену?» с номером смены и продуктом. Восстановить удалённую смену нельзя. У активной смены этой кнопки нет.

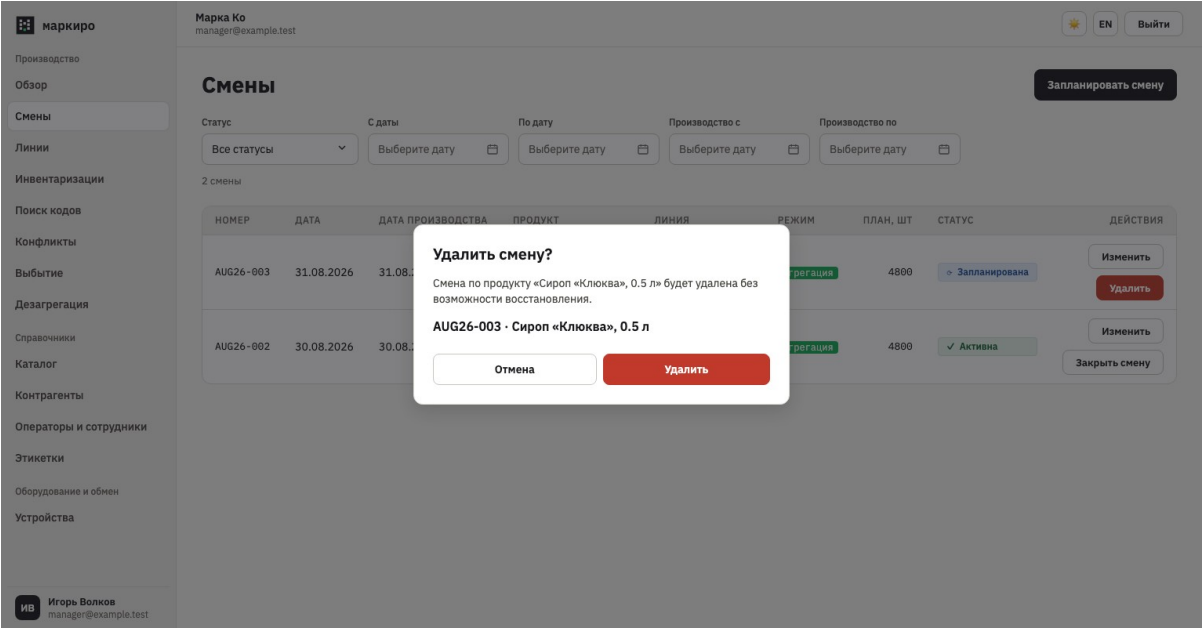

Подтверждение удаления смены





9. Частые вопросы

Продукт не выбирается — Он либо черновик — подпись «черновик — недоступно», — либо помечен как не используемый: подпись «не используется». Доведите карточку продукта в каталоге до рабочего состояния или снимите отметку «Не использовать».

Не вижу вместимости коробов и паллет — Раздел «Агрегация» показывается только в режиме «Агрегация». Поле «Вместимость паллеты, шт» появляется после отметки «Использовать паллеты».

Смена не сохраняется в режиме агрегации — Для агрегации обязателен «Шаблон этикетки короба». Выберите шаблон в разделе «Шаблоны» — либо конкретный, либо настройку организации.

Контрагент подставился сам — Он взят из карточки выбранного продукта. Значение можно изменить прямо в форме: в смене сохранится то, что вы оставили здесь.

Линия не удаляется — Она используется в сменах или назначена станциям. Снимите линию со станций в разделе «Устройства» и повторите удаление.

Не могу назначить линию станции — Раздел устройств доступен менеджеру только на чтение. Назначение линии выполняет администратор кабинета.

Изменил активную смену, а станция работает по-старому — Так и задумано: станция подхватит новые параметры только после выхода из смены и повторного входа. До этого она использует прежние настройки.

Если проблема не описана выше, обратитесь в поддержку Маркиро: hello@v-b.tech.

