

Станция сканирования: инвентаризация на терминале

Инструкция оператора для инвентаризации: открытие задания, проверка продукции и вердикты сканирования, переупаковка коробов с печатью этикеток, выход из задания.

Код документа	MKR-INS-05
Редакция	2026.09/02
Действует с	26.09.2026
Проверка редакции	https://markiro.app/d/MKR-INS-05/2026.09/02/26.09.2026
Язык	RU
Оператор	Богатырев Владислав Сергеевич
Контакты	https://markiro.app · hello@v-b.tech · +7 934 355-14-90

1. Назначение

Инвентаризация — сплошной пересчёт продукции на складе или линии. Задание готовит и запускает менеджер в кабинете, а оператор выполняет пересчёт на терминале: сканирует продукцию, а при необходимости перекладывает её в новые короба. Инструкция описывает работу оператора; вход на станцию — в инструкции MKR-INS-01.

Задание бывает двух способов: «Без переупаковки» — продукцию только сканируют, короба остаются прежними; «С переупаковкой» — проверенную продукцию перекладывают в новые короба и печатают на них этикетки. Способ выбирает менеджер при создании задания, оператор его не меняет.

Примечание: Снимки экранов сделаны на демонстрационных данных. Номера заданий, коробов и продукты на вашем терминале будут отличаться.

2. Открытие задания

Шаг 1. Откройте складские операции

На экране выбора смены переключитесь на «Складские операции». Терминал покажет задания инвентаризации своей линии и предложит отсканировать штрихкод формы-задания.



Демо-станция 01 · Тестовая линия А
Оператор Тестов

Синх. 0
Конфликты 0

Принтеры 3 / 3

!

Сменить оператора



Складские операции

К сменам 0


Отсканируйте штрихкод формы-задания
Инвентаризация откроется автоматически. Для задания другой линии станция запросит подтверждение.

ШТРИХКОД ЗАДАНИЯ

Задания инвентаризации линии «Тестовая линия А»

1 задание

INVENTORY-26-0047 Вода 0,5 л
Без переупаковки

Продолжить

Обновить задания

Настройка рабочего места

Конфликты кодов

Складские операции: задания инвентаризации линии

Шаг 2. Отсканируйте штрихкод формы-задания

Возьмите распечатанную форму-задание, которую подготовил менеджер, и отсканируйте её штрихкод — задание откроется автоматически. Если формы нет, выберите задание в списке кнопкой «Продолжить».

Ожидаемый результат: Терминал открыл экран «Проверка продукции» — задание загружено и работает без сети.

Шаг 3. Подтвердите задание другой линии

Если штрихкод относится к заданию другой линии, терминал запросит подтверждение. Открывайте такое задание только по указанию мастера: инвентаризацию считают по назначенной линии.



Задание назначено другой линии

Отсканирован штрихкод INVENTORY-26-0047

Текущий терминал
Тестовая линия Б

→

Задание назначено
Тестовая линия А
 INVENTORY-26-0047

Вода 0,5 л
 Без переупаковки

 После подтверждения сканы этой станции попадут в данную инвентаризацию и будут отмечены как выполненные терминалом другой линии.

Отмена

Подключиться к INVENTORY-26-0047

Подтверждение задания другой линии

Примечание: После сохранения снимка терминал работает автономно: пересчёт продолжается без сети, а результаты уходят на сервер при восстановлении связи.

3. Проверка продукции и вердикты

На экране «Проверка продукции» сканируйте бутылку или короб. Скан короба отмечает проверенным всё известное содержимое — это быстрее, чем сканировать бутылки по одной. Счётчики показывают «Проверено», «Расхождения» и «Защищено от учёта».

Шаг 1. «Код принят» и «Короб принят»

Зелёный вердикт означает, что позиция учтена. При скане короба терминал сообщает «Короб принят: N кодов» — отдельно сканировать его содержимое не нужно.



Демо-станция 01 · Тестовая линия А
Оператор Тестов
Синх. 0
Конфликты 0
Сменить оператора

Проверка продукции

INVENTORY-26-0047
Вода 0,5 л
Без переупаковки

Дата производства
19.08.2026
Действует со следующего принятого скана
Изменить
Выйти из задания

Неотправленных событий: 0

#

Сканируйте бутылку или короб

Короб отметит проверенным всё известное содержимое

✓ Короб принят: 20 кодов
КОРОБ

Последние сканы

Принятых сканов пока нет.

Проверено
20
20
проверено этим терминалом

Расхождения
3
1
коробов принято целиком

Защищено от учёта
2
20
бутылки отсканированы отдел...

Короб принят целиком

Шаг 2. «Код отсутствует в исходном снимке» — расхождение

Продукция есть на складе, но её нет в снимке задания. Скан сохраняется как расхождение — отложите такую продукцию отдельно и продолжайте пересчёт. Разбираться с расхождениями будет менеджер.

Демо-станция 01 · Тестовая линия А
Оператор Тестов
Синх. 0
Конфликты 0
Сменить оператора

Проверка продукции

INVENTORY-26-0047
Вода 0,5 л
Без переупаковки

Дата производства
19.08.2026
Действует со следующего принятого скана
Изменить
Выйти из задания

Неотправленных событий: 0

#

Сканируйте бутылку или короб

Короб отметит проверенным всё известное содержимое

Код отсутствует в исходном снимке
РАСХОЖДЕНИЕ

Последние сканы

Принятых сканов пока нет.

Проверено
124
87
проверено этим терминалом

Расхождения
1
4
коробов принято целиком

Защищено от учёта
2
83
бутылки отсканированы отдел...

Расхождение: кода нет в снимке задания

Шаг 3. «Код не учтён: уже в отгрузке»

Код защищён от учёта: продукция уже отгружена или выведена из оборота. Терминал её не засчитывает — уберите такую продукцию из пересчитываемой партии.



Демо-станция 01 · Тестовая линия А
Оператор Тестов
Синх. 0
Конфликты 0
Сменить оператора

Проверка продукции

INVENTORY-26-0047
Вода 0,5 л
Без переупаковки

Дата производства
19.08.2026
Действует со следующего принятого скана
Изменить
Выйти из задания

Неотправленных событий: 0

#

Сканируйте бутылку или короб

Короб отметит проверенным всё известное содержимое

Код не учтён: уже в отгрузке
НЕ УЧТЁН

Последние сканы

Принятых сканов пока нет.

Проверено
124
87
проверено этим терминалом

Расхождения
3
4
коробов принято целиком

Защищено от учёта
1
83
бутылки отсканированы отдел...

Защищённый код: продукция уже в отгрузке

Шаг 4. «Код не участвует в инвентаризации»

Продукция не подходит под параметры задания: другой продукт или дата производства вне заданного периода. В пересчёт она не идёт — отложите её и продолжайте.

Демо-станция 01 · Тестовая линия А
Оператор Тестов
Синх. 0
Конфликты 0
Сменить оператора

Проверка продукции

INVENTORY-26-0047
Вода 0,5 л
Без переупаковки

Дата производства
19.08.2026
Действует со следующего принятого скана
Изменить
Выйти из задания

Неотправленных событий: 0

#

Сканируйте бутылку или короб

Короб отметит проверенным всё известное содержимое

Код не участвует в инвентаризации
НЕ УЧАСТВУЕТ

Последние сканы

Принятых сканов пока нет.

Проверено
124
87
проверено этим терминалом

Расхождения
1
4
коробов принято целиком

Защищено от учёта
2
83
бутылки отсканированы отдел...

Код не участвует в этом задании

Шаг 5. «ДУБЛЬ» — код уже проверен

«Код уже проверен на этом терминале» или «Код уже проверен на другом терминале» означает, что позицию посчитали раньше. Повторно её не сканируйте и не перекладывайте: она уже учтена.



Демо-станция 01 · Тестовая линия А
Оператор Тестов

Синх. 0
Конфликты 0

Сменить оператора

Проверка продукции
INVENTORY-26-0047
Вода 0,5 л
Без переупаковки

Дата производства
19.08.2026
Действует со следующего принятого скана

Изменить
Выйти из задания

Неотправленных событий: 0

#

Сканируйте бутылку или короб

Короб отметит проверенным всё известное содержимое

Код уже проверен на другом терминале
Другой терминал · 13:00:00

ДУБЛЬ

Последние сканы

Принятых сканов пока нет.

Проверено
124

Расхождения
3

Защищено от учёта
2

87
проверено этим терминалом

4
коробов принято целиком

83
бутылки отсканированы отдел...

Дубль: код уже проверен на другом терминале

Важно: «Код не распознан» — отсканирован не код маркировки: расправьте упаковку и повторите скан. «Скан не сохранён — повторите сканирование» означает, что терминал не записал результат: повторите скан этой же позиции.

4. Дата производства

Терминал приписывает сканы к активной дате производства и берёт её из самой продукции: дата розлива каждого кода известна из снимка задания. Выставлять дату вручную перед началом работы не нужно — следите за подсказками терминала.


Шаг 1. Просто начните сканировать

Первый скан на терминале сам задаёт активную дату по дате отсканированного кода — подтверждать ничего не требуется. До первого скана в поле «Дата производства» стоит начало периода задания; первый же скан заменяет его настоящей датой продукции.

Шаг 2. Дата кода не совпала с активной

Если дата отсканированного кода расходится с активной, терминал не засчитывает скан и показывает «Дата в коде отличается от активной». Нажмите «Установить ДД.ММ.ГГГГ и зачесть», чтобы переключить активную дату на дату кода и сразу зачесть эту бутылку, — так переходят к продукции другой даты. Кнопка «Пропустить код» ничего не записывает: отложите бутылку и продолжайте. Пока окно открыто, сканер придержан — следующие сканы не пройдут, пока вы не ответите.



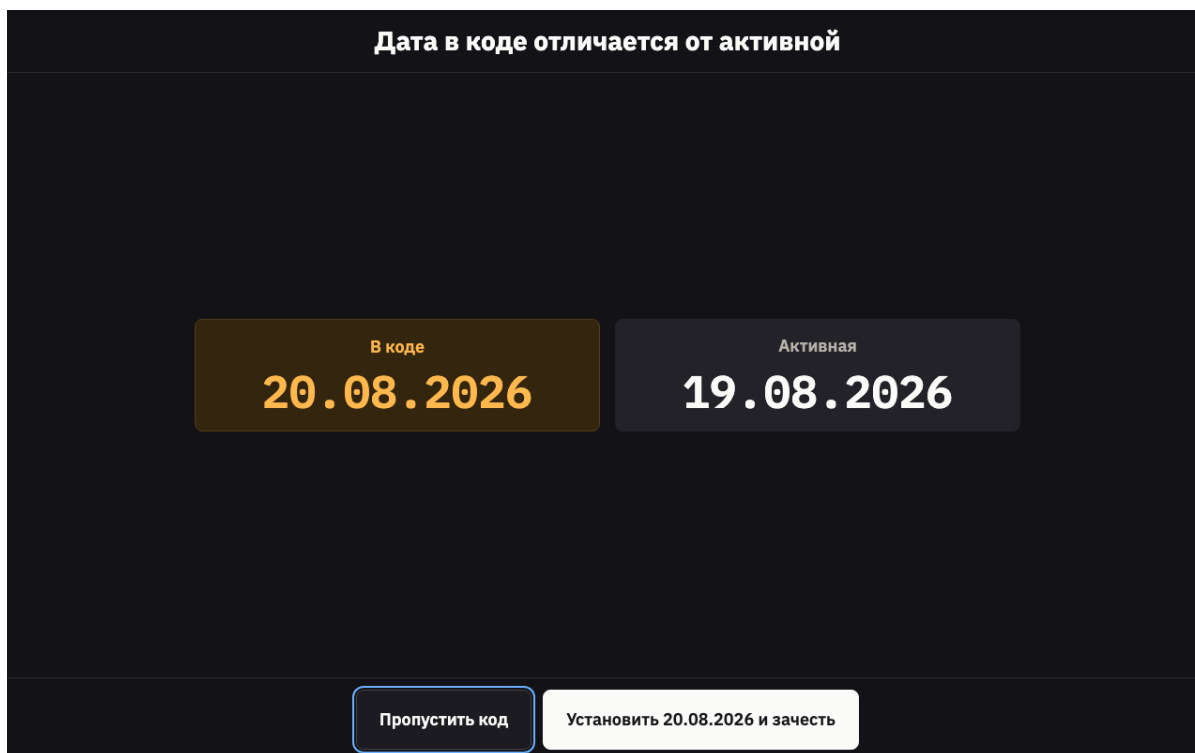


Дата кода не совпадает с активной датой

Ожидаемый результат: Скан не записан ни в одном из вариантов, пока вы не выбрали действие.

Шаг 3. В коробе несколько дат розлива

Если в отсканированном коробе лежит продукция разных дат, подставить одну дату нельзя — терминал показывает «В коробе несколько дат розлива». «Зачесть как есть» учитывает короб целиком с текущей активной датой, а расхождения по датам разберёт менеджер. «Пропустить код» оставляет короб неучтённым — тогда разберите его и отсканируйте бутылки по одной.

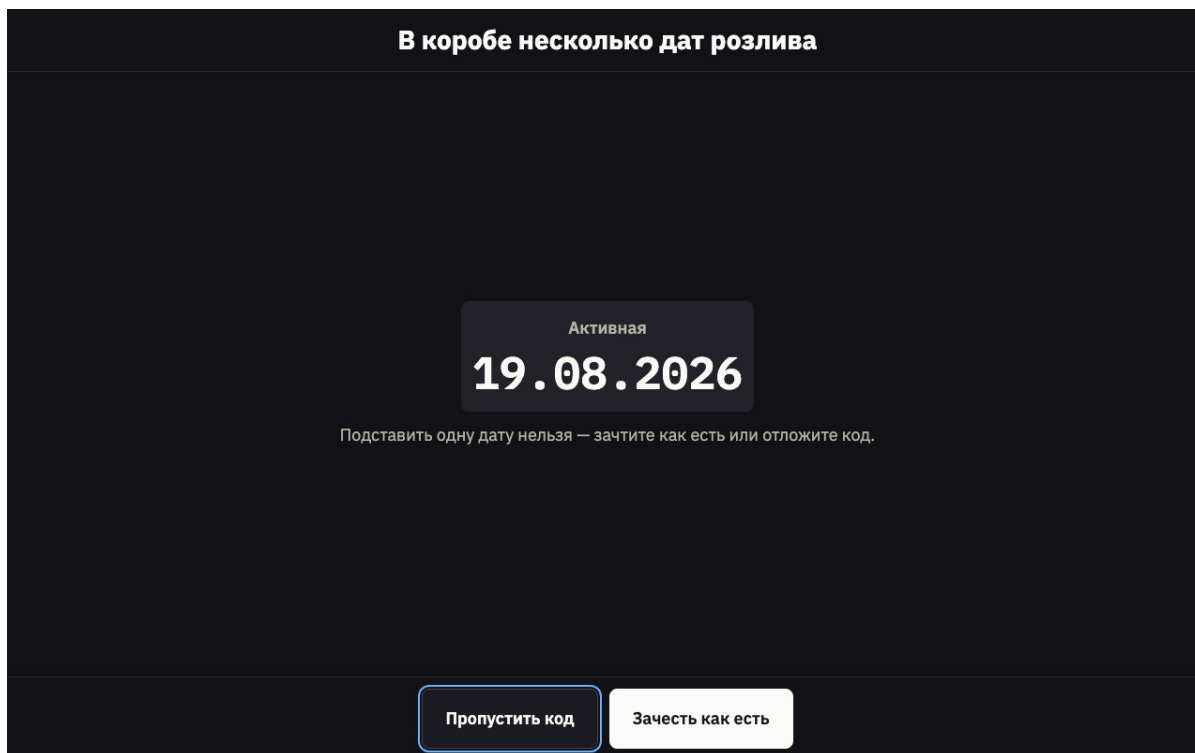

Короб содержит несколько дат розлива



Шаг 4. Дата при переупаковке

При переупаковке дата нового короба берётся из содержимого старого: если вся продукция в нём одной даты, новый короб откроется сразу с ней. Когда дата бутылки расходится с датой короба, терминал показывает «Дата кода отличается от даты короба». Пока новый короб пуст, доступна кнопка «Установить ДД.ММ.ГГГГ и зачесть» — она задаёт дату короба по бутылке. Если в коробе уже есть бутылки, смешивать даты нельзя: терминал сообщит «В коробе уже есть бутылки другой даты. Закройте или очистите короб.» — остаются «Пропустить код» и кнопка «Исправления».

Дата кода отличается от даты короба

В коде

18.08.2026

Дата короба

19.08.2026

Пропустить код

Установить 18.08.2026 и зачесть

Переупаковка: дата бутылки не совпадает с датой короба

Шаг 5. Переключите дату вручную

Ручное переключение нужно, только когда терминал дату не подставил. Нажмите «Изменить» рядом с датой, выберите нужную и подтвердите кнопкой «Применить дату». Новая дата действует со следующего принятого скана — уже сделанные сканы не меняются.



Сменить дату производства

Отмена

Дата производства

19.08.2026

Действует со следующего принятого скана

Применить дату

Смена даты производства

Важно: Если под сообщением о расхождении терминал добавил «Дата кода вне диапазона задания», кнопка «Установить ДД.ММ.ГГГГ и зачесть» не появится: такая продукция в это задание не входит. Отложите её и нажмите «Пропустить код».

Важно: При переупаковке кнопка «Применить дату» недоступна, пока в открытом коробе есть бутылки, — терминал покажет «Сначала закройте неполный короб или очистите его». Закройте короб или очистите его через панель «Исправления», а затем меняйте дату.

5. Способ «С переупаковкой»

Шаг 1. Отсканируйте старый короб

Переупаковка идёт коробами: сначала отсканируйте этикетку старого короба, из которого перекладываете продукцию.



Демо-станция 01 · Тестовая линия А
Оператор Тестов

Синх. 0
Конфликты 0

Сменить оператора

Переупаковка

INV-R-00012
Вода 0,5 л
С переупаковкой

Дата производства
19.08.2026
Неотправленных событий: 0

Изменить
Исправления
Выйти из задания

Старый короб
_

Новый короб
_

Дата производства
_

0 / 20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Отсканируйте старый короб

Последние сканы

Принятых сканов пока нет.

Переупаковка: терминал ждёт скан старого короба

Ожидаемый результат: Терминал показал «Старый короб выбран» и открыл новый короб.

Шаг 2. Сканируйте каждую бутылку в новый короб

Перекладывайте продукцию по одной, сканируя каждую единицу: терминал показывает занятые и свободные места в открытом коробе. «Бутылка добавлена в новый короб» — позиция уложена; «Скан сохранён, но бутылка не добавлена» — позиция учтена как расхождение и в новый короб не идёт.

Демо-станция 01 · Тестовая линия А
Оператор Тестов

Синх. 0
Конфликты 0

Сменить оператора

Переупаковка

INV-R-00012
Вода 0,5 л
С переупаковкой

Дата производства
19.08.2026
Неотправленных событий: 0

Изменить
Исправления
Выйти из задания

Старый короб
_0014

Новый короб
046006820000000015

Дата производства
19.08.2026

7 / 20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Сканируйте каждую бутылку

Старый короб выбран

Последние сканы

Принятых сканов пока нет.

Наполнение нового короба



Шаг 3. Короб закрывается автоматически

Когда короб набран, терминал закрывает его автоматически и отправляет этикетку на печать. Закрывать неполный короб вручную нельзя — при необходимости откройте панель «Исправления»: кнопкой «Убрать последнюю бутылку» уберите ошибочно добавленную позицию, а кнопкой «Очистить открытый короб» — весь набор.

Демо-станция 01 · Тестовая линия А
Оператор Тестов

Синх. 0 Конфликты 0

Сменить оператора

INV-R-00012 Вода 0,5 л С переупаковкой

Дата производства 19.08.2026 Неотправленных событий: 0

Изменить Исправления Выйти из задания

Печатаем этикетку

Короб · Принтер ещё не выбран для этой этикетки

Сменить принтер

SSCC	Количество бутылок	Дата производства
046006820000000015	20	19.08.2026

Последние сканы

Принятых сканов пока нет.

Короб закрыт — печатаем этикетку

Важно: «Короб заблокирован из-за конфликта» — короб уже обработан другим терминалом; очистите конфликт и продолжайте с другим коробом. «Короб аннулирован администратором» — работу по нему прекратите и сообщите мастеру.

6. Печать этикетки нового короба

Шаг 1. Наклейте напечатанную этикетку

После закрытия короба терминал печатает этикетку с новым номером SSCC. Наклейте её на этот короб сразу — короб без этикетки нельзя опознать на складе.

Ожидаемый результат: Терминал показал «Этикетка напечатана».

Шаг 2. Если этикетка не напечатана

Терминал сообщит причину: «В задании нет шаблона этикетки», «Принтер не настроен», «Не удалось подготовить этикетку» или «Принтер не подтвердил печать». Устраните причину (лента, кабель, замятие) и нажмите «Повторить печать»; кнопка «Настроить принтер» открывает настройку рабочего места. Над кнопками указан принтер этой этикетки: чтобы напечатать её на другом принтере станции, нажмите «Сменить принтер», выберите принтер и нажмите «Использовать для этой этикетки».



Демо-станция 01 · Тестовая линия А
Оператор Тестов

Синх. 0
Конфликты 0

Сменить оператора

Переупаковка

INV-R-00012
Вода 0,5 л
С переупаковкой

Дата производства
19.08.2026
Неотправленных событий: 0

Изменить
Исправления
Выйти из задания

!
Этикетка не напечатана
Принтер не подтвердил печать.

Короб · Принтер ещё не выбран для этой этикетки

Сменить принтер

SSCC
046006820000000015

Количество бутылок
20

Дата производства
19.08.2026

Повторить печать
Настроить принтер

Последние сканы

Принятых сканов пока нет.

Этикетка не напечатана: повтор печати

Шаг 3. Перепечатайте потерянную этикетку

Откройте панель «Исправления» — в разделе «Перепечатать этикетку короба» введите не менее четырёх цифр номера SSCC — подходящие короба появятся сами. Выберите нужный и нажмите «Перепечатать». Старую этикетку, если она нашлась, уничтожьте: на коробе должна остаться одна.

Важно: «Результат печати не сохранился. Повторите с тем же SSCC» — не создавайте новый короб: повторите печать для того же номера, иначе на складе появятся два короба с одинаковым содержимым.

7. Выход из задания

Шаг 1. Завершите работу кнопкой «Выйти из задания»

Терминал дождётся накопленные события на сервер и вернётся к списку заданий. Счётчик «Неотправленных событий» показывает очередь — дождитесь её отправки, если сеть доступна.

Шаг 2. Если выйти не удалось

Терминал показал «Не удалось выйти. Задание и неотправленные сканы сохранены.» — задание и все сканы остаются на терминале, ничего не потеряно. При переупаковке перед повтором закройте открытый короб или очистите его через панель «Исправления» (на снимке короб открыт: 4 из 20) — иначе уложенная продукция останется без этикетки и учёта. Затем нажмите «Выйти из задания» ещё раз.



Демо-станция 01 · Тестовая линия А
Оператор Тестов

Синх. 0
Конфликты 0

Сменить оператора

Переупаковка
INV-R-00012 Вода 0,5 л С переупаковкой

Дата производства
19.08.2026
Не удалось выйти. Задание и неотправленные сканы сохранены.

Изменить
Исправления
Выйти из задания

Старый короб
_0014

Новый короб
046006820000000015

Дата производства
19.08.2026

4 / 20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Сканируйте каждую бутылку

Последние сканы
Принятых сканов пока нет.

Выход не удался: задание и сканы сохранены на терминале

8. Частые вопросы

Штрихкод формы-задания не читается — Выберите задание из списка на экране складских операций кнопкой «Продолжить» — форма нужна только для быстрого открытия.

Для линии нет заданий инвентаризации — Задание ещё не запущено менеджером или назначено другой линии. Уточните у мастера; производственные смены при этом остаются доступны.

Много расхождений подряд — Похоже, пересчитывается не та партия или не тот продукт. Остановитесь и сверьтесь с мастером — расхождения останутся в результате инвентаризации.

Терминал не в сети во время пересчёта — Работайте дальше: снимок задания сохранён локально, сканы уйдут на сервер при восстановлении связи.

Закрыл короб, а этикетки нет — Перепечатайте её по номеру SSCC (раздел 6). Перепечатать можно только короб, напечатанный этим терминалом, — если его печатал другой терминал, обратитесь к мастеру. Пока этикетки нет, короб нельзя отправлять на склад.

Если проблема не описана выше, обратитесь к администратору вашей организации или в поддержку Маркиро: hello@v-b.tech.

