Офис: товары и карточка товара

Инструкция администратора и технолога Маркиро Автоном: список товаров, новая карточка, GTIN и его владелец, доведение черновика до состояния «Активен», фото, шаблоны и контрагент по умолчанию, архив.

Код документа	MKR-INS-10
Редакция	2026.10/01
Действует с	29.10.2026
Проверка редакции	https://markiro.app/d/MKR-INS-10/2026.10/01/29.10.2026
Язык	RU
Оператор	Богатырев Владислав Сергеевич
Контакты	https://markiro.app · hello@v-b.tech · +7 934 355-14-90

1. Назначение

Инструкция описывает раздел «Товары» офиса Маркиро Автоном: как завести карточку товара, довести её до рабочего состояния и убрать товар из работы. Смену планируют только на активный товар — это описано в MKR-INS-08.


Заводить и менять товары могут обе роли офиса — администратор и технолог. Контрагентов и профиль организации, от которых зависит владелец GTIN, меняет только администратор.

Примечание: Снимки экранов сделаны на демонстрационной площадке. Названия, GTIN и количества у вас будут другими.

2. Список товаров

Шаг 1. Откройте раздел «Товары»

Раздел «Товары» — «Товары для смен: название, GTIN, название для печати и фото.» В таблице: фото и название с названием для печати, «GTIN», «Товарная группа», «В коробе, шт.» и «Состояние» — «Активен», «Черновик» или «В архиве». «Поиск» ищет по названию, названию для печати и GTIN, «Состояние» отбирает товары по состоянию.

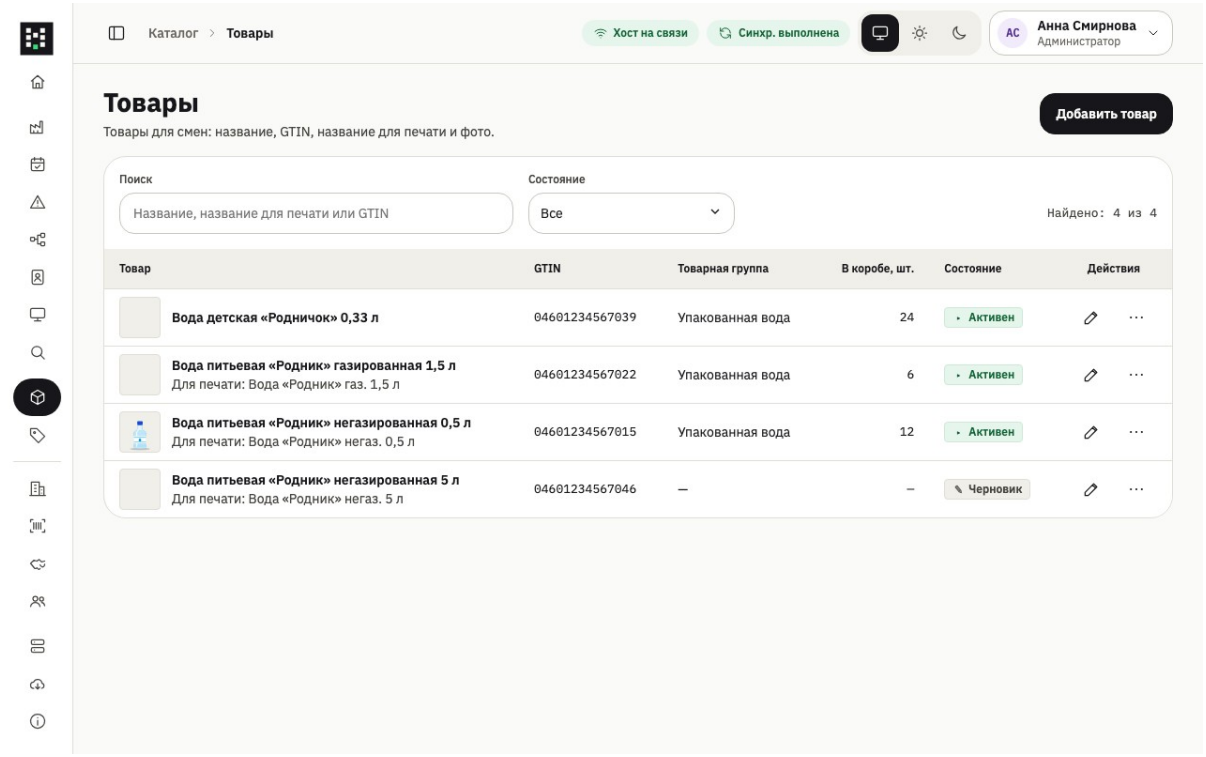


Раздел «Товары»

3. Новый товар

Шаг 1. Создайте карточку

Нажмите «Добавить товар» — справа откроется «Новый товар». Введите «GTIN» — «8, 12, 13 или 14 цифр». Короткий GTIN офис дополнит нулями и покажет, как он сохранится: «Сохранится как …». Затем «Название» и, если нужно, «Название для печати» — «Необязательно: короткое название для этикетки». Нажмите «Добавить».

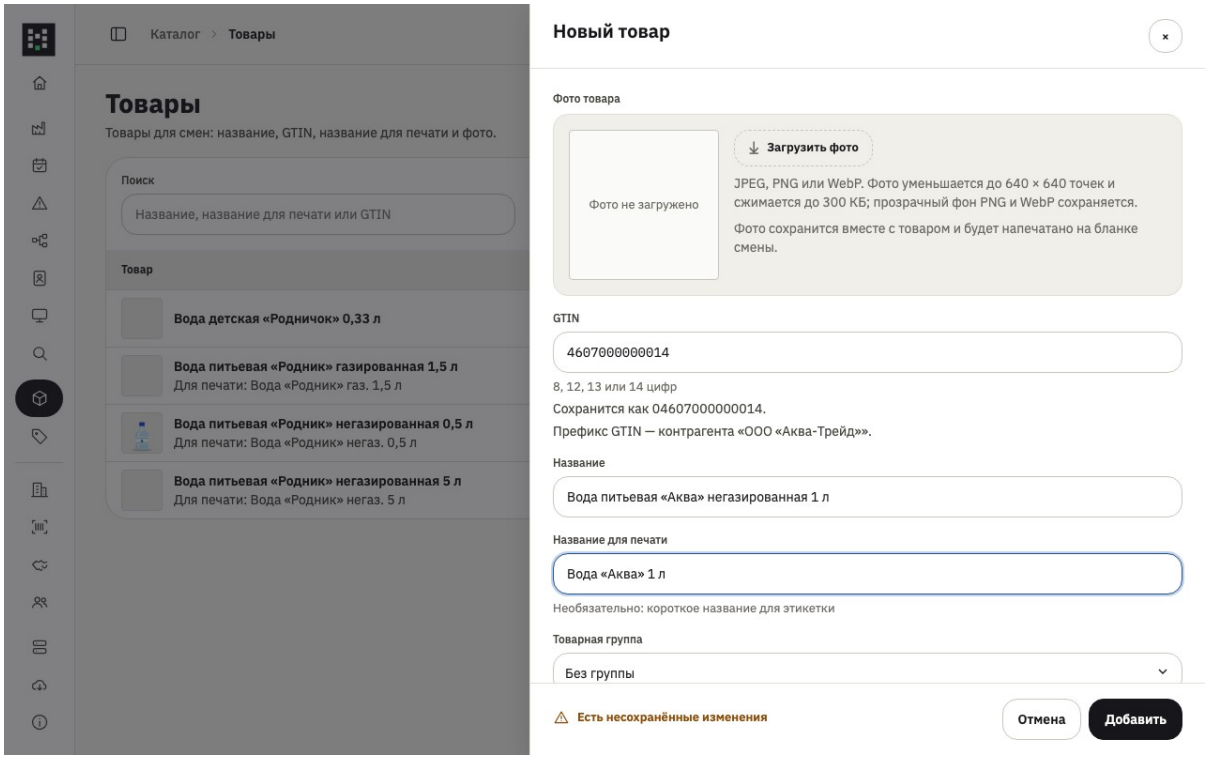

Новый товар: GTIN, владелец и названия

Ожидаемый результат: Офис сообщил «Товар «…» добавлен.»

Шаг 2. Проверьте владельца GTIN


Под GTIN офис пишет, чей это номер, по префиксам GS1: «Префикс GTIN — вашей организации.», «Префикс GTIN — контрагента «…».» или «Владелец GTIN не определён: префикс не совпал ни с организацией, ни с контрагентами.» Префиксы организации задаются в «Профиль» («Префиксы GS1»), префиксы контрагентов — в разделе «Контрагенты». Подсказка не запрещает сохранить товар: она помогает заметить чужой или ошибочный номер.

Важно: Один GTIN не может быть у двух товаров в работе: офис ответит «Этот GTIN уже у товара в работе». GTIN архивного товара не проверяется и номер не занимает.

4. Черновик и «Активен»

Шаг 1. Заполните поля, без которых товар остаётся черновиком

Пока карточка не полна, под полями стоит «Товар остаётся черновиком, пока не указаны товарная группа, вместимость короба и число коробов на паллете.» Заполните «Товарная группа», «В коробе, шт.» и «Коробов на паллете» («Необязательно; число коробов, а не штук») и нажмите «Сохранить» — товар станет «Активен».

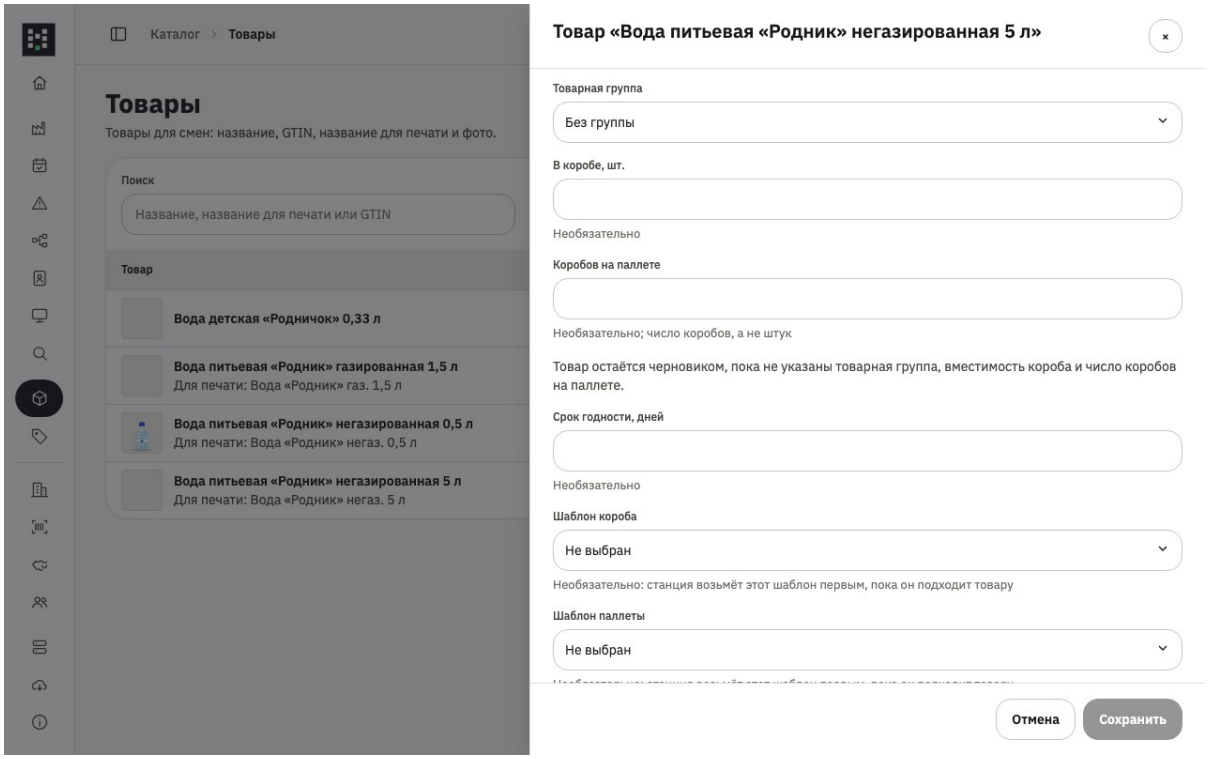

Черновик: товарная группа и вместимости не заданы

Ожидаемый результат: В списке у товара состояние «Активен».


«Срок годности, дней» необязателен; станция берёт его из карточки, когда печатает этикетки. Для товарной группы, где нужен код ЕГАИС, появляется поле «Код ЕГАИС» — «Печатается на этикетке короба и паллеты. Обычно 19 цифр.»

Примечание: Черновик нельзя выбрать в смене: его нет в списке формы «Новая смена». Если черновиком стал товар уже запланированной смены, в списке смен появится «Не откроется: товар — черновик».

5. Фото, шаблоны и контрагент

Шаг 1. Добавьте фото товара


Карандаш в строке товара открывает карточку. Вверху — «Фото товара»: «Загрузить фото», у товара с фото — «Заменить фото» и «Удалить фото». «JPEG, PNG или WebP. Фото уменьшается до 640 × 640 точек и сжимается до 300 КБ; прозрачный фон PNG и WebP сохраняется.» У существующего товара «Фото сохраняется сразу, без кнопки «Сохранить», и печатается на бланке смены.»

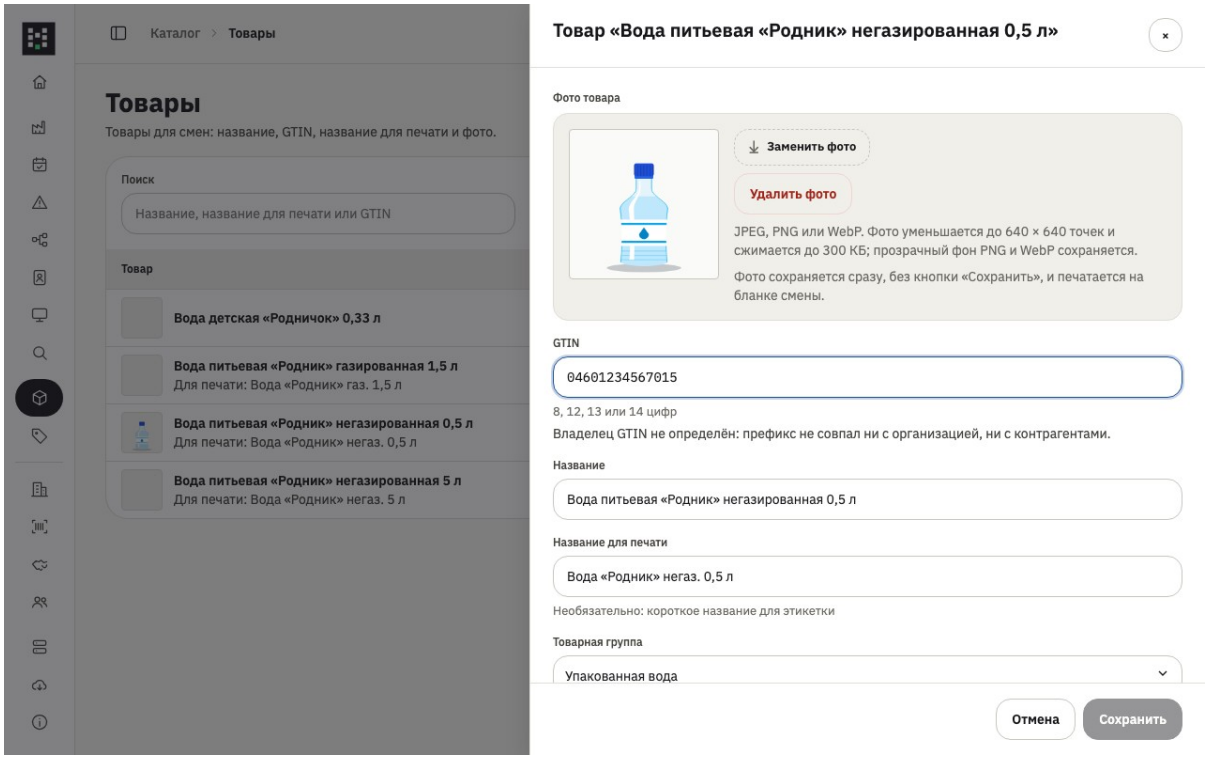

Карточка товара с фото

Шаг 2. Задайте значения по умолчанию

Внизу карточки — «Шаблон короба» и «Шаблон паллеты» («Необязательно: станция возьмёт этот шаблон первым, пока он подходит товару»), «Лист А4 паллеты» и «Контрагент по умолчанию» — «Подставляется в смену этого товара, если контрагент не выбран». Эти значения подставляются в форму смены, и там их можно изменить (MKR-INS-08).

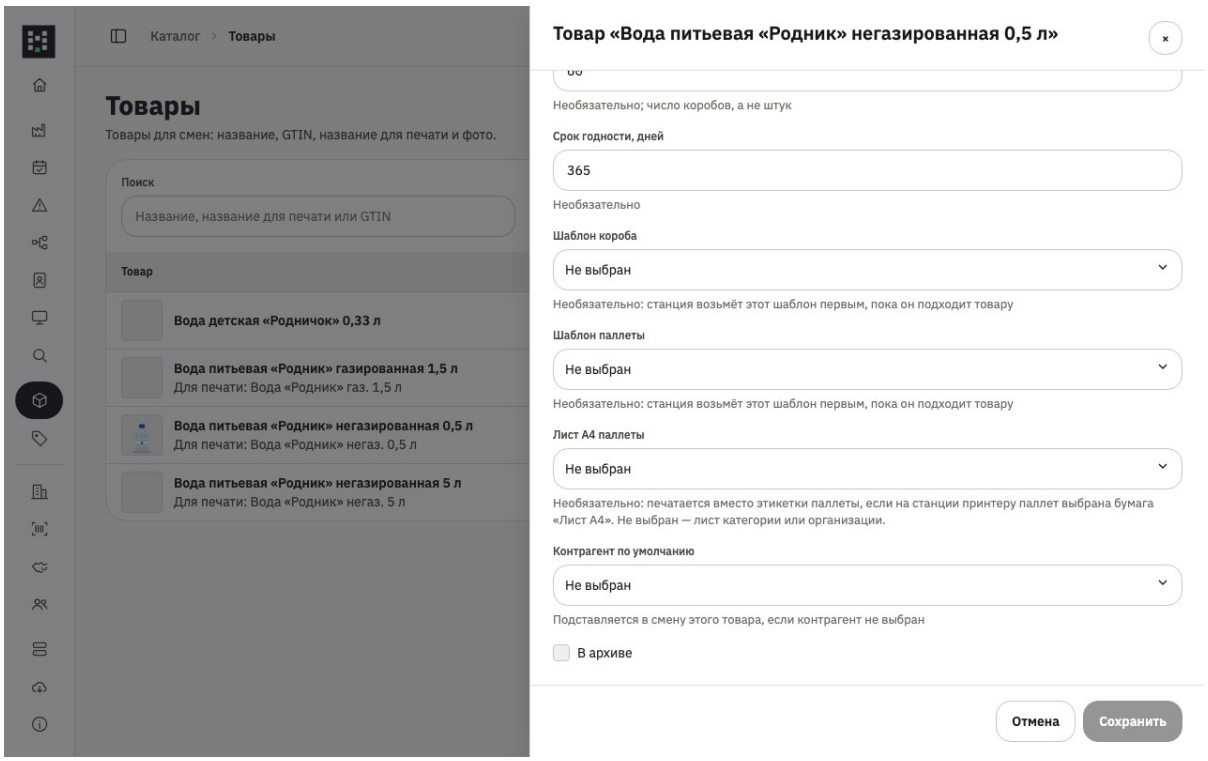


Шаблоны, лист А4 и контрагент по умолчанию

Шаблон, не заданный в карточке, станция берёт из шаблонов по умолчанию — категории товара, затем организации. Они настраиваются в разделе «Шаблоны».

6. Вывод товара из работы

Шаг 1. Уберите товар в архив

Меню «…» в строке товара → «Убрать в архив» или отметка «В архиве» в карточке. Офис объясняет: товар «уйдёт в архив: его нельзя будет выбрать для новой смены. Товар, который был в производстве, удалить нельзя, поэтому он остаётся в истории смен и кодов.»

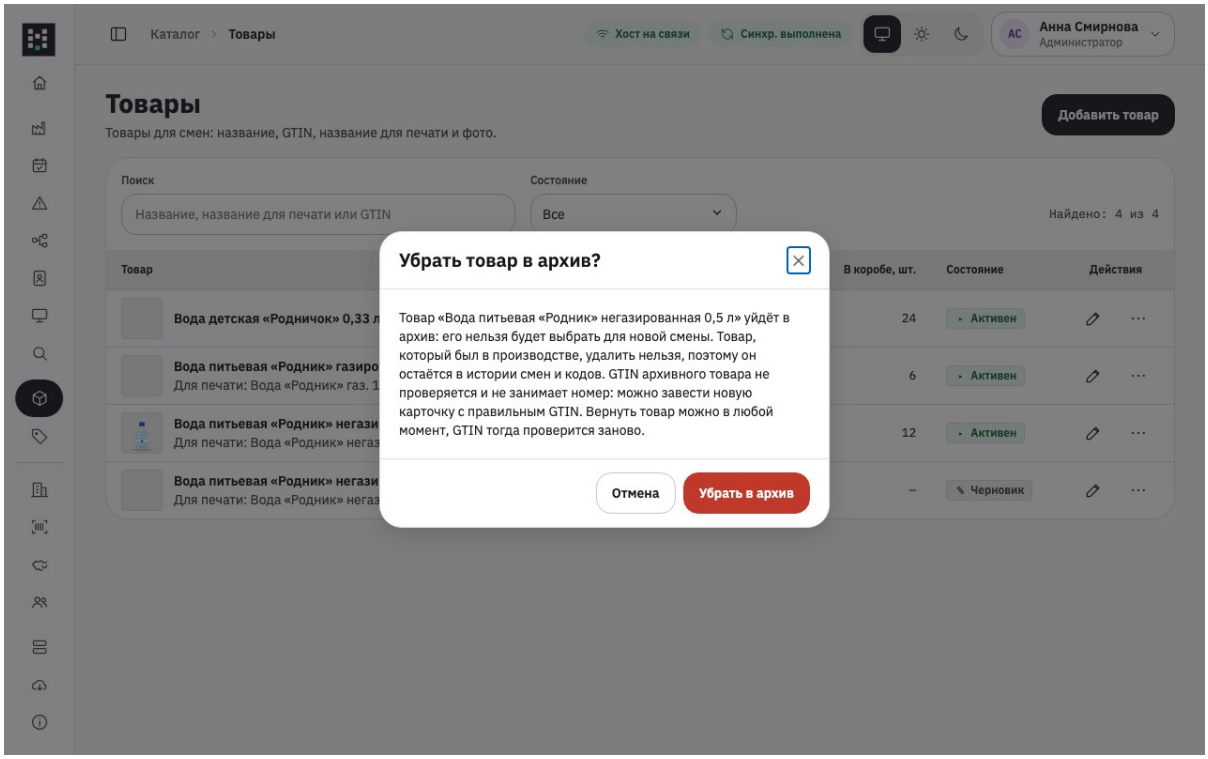

Подтверждение архива

Ожидаемый результат: У товара состояние «В архиве».

Удалить карточку нельзя — только убрать в архив. Если GTIN был введён с ошибкой, уберите товар в архив и заведите новую карточку с правильным GTIN. «Вернуть из архива» возвращает товар в работу; GTIN тогда проверится заново, и его не должно быть у другого товара в работе.

7. Частые вопросы

Товар не выбирается в смене — Он черновик или в архиве. Заполните товарную группу и обе вместимости либо верните товар из архива.

Владелец GTIN не определён — Префикс GTIN не совпал ни с «Префиксы GS1» организации, ни с префиксами контрагентов. Проверьте GTIN и префиксы.

Отметка «С паллетами» в смене недоступна — У товара не задано «Коробов на паллете». Укажите его в карточке.

Фото не попало на бланк смены — Новый товар сохраняет фото вместе с карточкой; если оно не загрузилось, офис скажет об этом — откройте товар и загрузите фото ещё раз.

Если проблема не описана выше, обратитесь в поддержку Маркиро: hello@v-b.tech.