



# SELULER MANUAL BOOK

## 1. LOGIN

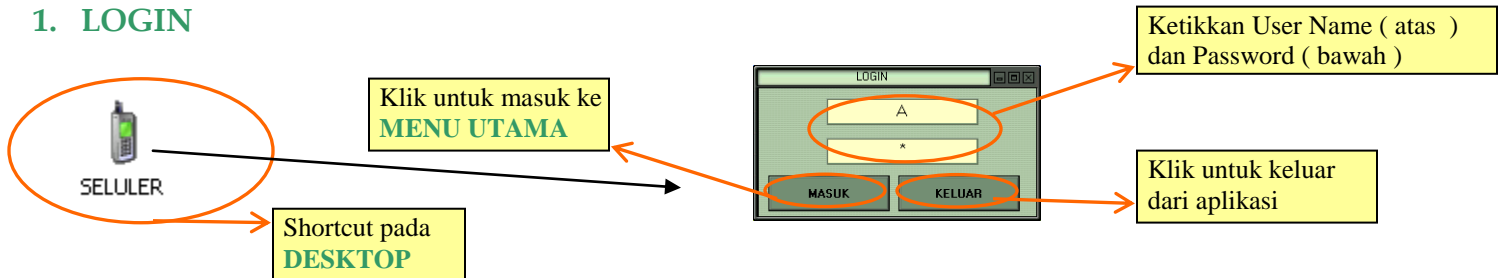

## 2. MENU UTAMA

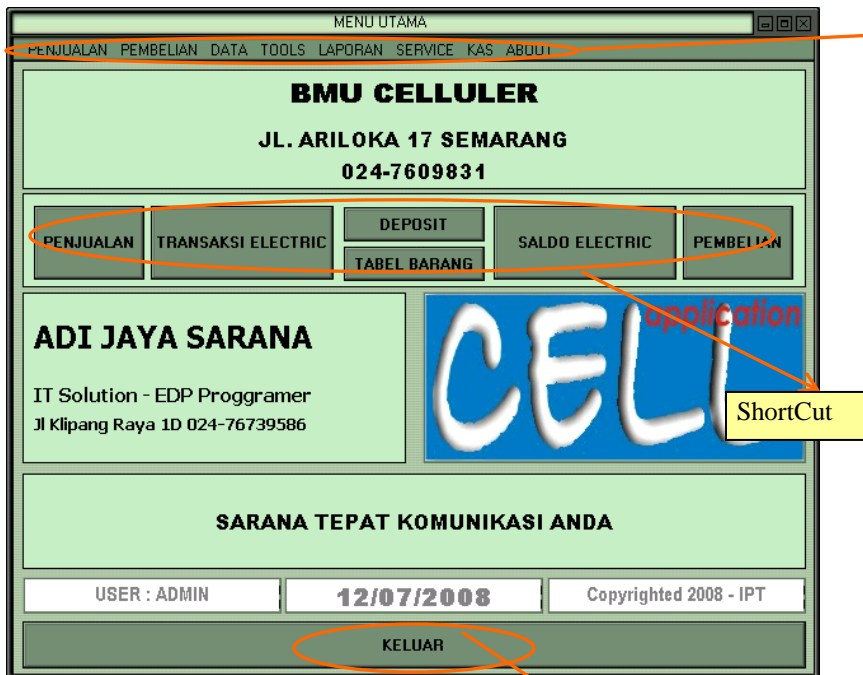

### MENU UTAMA

- ❖ **PENJUALAN**
  - TRANSAKSI PENJUALAN
  - TRANSAKSI PULSA
- ❖ **PEMBELIAN**
  - TRANSAKSI PEMBELIAN
  - DEPOSIT PULSA
- ❖ **DATA**
  - KODE BARANG
  - JASA
  - ELECTRIC
    - Induk Voucher
    - Kode Voucher
- ❖ **TOOLS**
  - SETING TOKO
  - GANTI PASSWORD
- ❖ **LAPORAN**
  - SALDO BARANG
  - SALDO ELECTRIC
  - LAP PEMBELIAN
  - LAP PENJUALAN
  - MUTASI KAS
  - MUTASI V. ELECTRIC
- ❖ **SERVICE**
  - SERVICE MASUK
  - SERVICE KELUAR
- ❖ **KAS**
  - SETORAN TUNAI
  - PENARIKAN TUNAI

Klik untuk keluar dari **APLIKASI**

### 3. INPUT DATA BARANG DAN VOUCHER PULSA ELECTRIC

#### 3.1. INPUT DATA BARANG

1. Klik **DATA** → **KODE BARANG** pada **MENU UTAMA**

KODE INDUK BARANG	KODE BARANG	NAMA BARANG / MERK	IMEI	HARGA BELI	HARGA JUAL
101					
103	103.1	PREPAID			

2. Klik untuk memilih Kode Induk Barang.  
101 – Kode induk handphone  
102 – Kode induk aksesoris  
103 – Kode induk kartu perdana  
104 – Kode induk kartu voucher fisik  
105 – Kode induk sparepart

3. Isikan data barang. Ketik ' - ' jika field tidak diperlukan.

5. Klik jika input data telah selesai.

4. Klik untuk menyimpan data barang

- Record data yang telah dimasukkan  
- Klik dua kali pada salah satu record untuk meng **EDIT DATA BARANG**.

#### 3.1.1. EDIT DATA BARANG

KODE INDUK BARANG	KODE BARANG	NAMA BARANG / MERK	IMEI	HARGA BELI	HARGA JUAL
101	101.1	NOKIA		300.000.00	350.000.00

3. Klik untuk mengedit dan menyimpan data

1. Klik untuk mengganti Kode Induk Barang.

2. Ketik untuk mengedit data barang

- Klik untuk menghapus data.

4. Klik jika edit data telah selesai.

### 3.2. INPUT DATA JASA SERVICE

1. Klik **DATA → JASA**

2. Masukkan data

KODE	NAMA	KOMISI	BIAYA
1	NAMA	15.000.00	10.000.00

4. Klik jika input data telah selesai.

3. Klik untuk menyimpan data

- Record data yang telah dimasukkan  
- Klik dua kali pada salah satu record untuk meng **EDIT DATA JASA SERVICE**

### 3.3. INPUT DATA INDUK VOUCHER ELECTRIC

1. Klik **DATA → ELECTRIC → INDUK VOUCHER**

2. Masukkan Kode dan Nama Operator Seluler

KODE INDUK	NAMA INDUK
100	SIMPATI
200	MENTARI

3. Klik untuk menyimpan data

4. Klik jika input data telah selesai.

- Record data yang telah dimasukkan  
- Klik dua kali pada salah satu record untuk meng **EDIT DATA INDUK VOUCHER**

### 3.4. INPUT DATA VOUCHER ELECTRIC

1. Klik **DATA → ELECTRIC → KODE VOUCHER**

2. Pilih Kode Induk Voucher

KODE	NAMA	HARGA	UNIT	LABA
100	100.35	25,000.00	25,000	
100	100.50	50,000.00	50,000	
200	200.25	25,500.00	25,000	

4. Klik untuk menyimpan data

5. Klik jika input data telah selesai.

- Record data yang telah dimasukkan
- Klik dua kali pada salah satu record untuk meng **EDIT DATA KODE VOUCHER**.

- Klik untuk cetak Data Voucher.

3. Masukkan Kode Voucher, Nama, Harga ( jual ), Unit ( Jumlah Pulsa ).

## 4. TRANSAKSI PEMBELIAN BARANG DAN DEPOSIT VOUCHER PULSA ELECTRIC

### 4.1. TRANSAKSI PEMBELIAN BARANG

1. Klik **PEMBELIAN → TRANSAKSI PEMBELIAN**

2. Masukkan No. Faktur Pembelian dan No. Transaksi.

3. Klik '?' untuk menampilkan **DAFTAR BARANG**.

- Record data yang telah dimasukkan.

7. Klik untuk menyimpan Transaksi Pembelian.

KODE	NAMA	JUMLAH	HARGA RES	SUB TOTAL
101.1	NOKIA	1	300,000.00	300,000.00

5. Masukkan jumlah barang yang akan dibeli kemudian tekan **ENTER ↵**.

6. Klik untuk menambah item barang yang akan dibeli.

4. Klik dua kali untuk milih barang yang akan dibeli.  
- Klik **BATAL** untuk

8. Klik jika Tansaksi Pembelian telah selesai

## 4.2. DEPOSIT VOUCHER PULSA ELECTRIC

1. Klik **PEMBELIAN** → **DEPOSIT PULSA**

2. Pilih Kode Induk Voucher

3. Masukkan Jumlah Unit Pulsa dan Harga Beli.

4. Klik untuk menyimpan Deposit Pulsa.

5. Klik jika Transaksi Pembelian telah selesai

DEPOSIT PULSA

KODE ELETRIC: 100

SIMPATI

JUMLAH UNIT: 50,000

HARGA BELI: 47050

SIMPAN KELUAR

## 5. TRANSAKSI PENJUALAN BARANG DAN VOUCHER PULSA ELECTRIC

### 5.1. TRANSAKSI PENJUALAN BARANG

2. Masukkan No. Transaksi.

5. Masukkan jumlah barang yang akan dijual kemudian tekan **ENTER** ↵.

6. Klik untuk menambah item barang yang akan dijual.

- Record data yang telah dimasukkan.  
- Klik dua kali untuk menghapus.

4. Klik dua kali untuk milih barang yang akan dijual.  
- Klik **BATAL** untuk

- Klik jika Tansaksi Pembelian telah selesai

3. Klik '?' untuk menampilkan **DAFTAR BARANG**.

- Klik untuk membatalkan Transaksi Penjualan.

7. Tekan **F5** untuk melakukan Pembayaran Transaksi.

TRANSAKSI PENJUALAN

NO TRANSAKSI: 500

**TOTAL BAYAR 350,000.00**

KODE BARANG: 101.1  
NAMA BARANG: NOKIA

JUMLAH: 1  
HARGA @ Rp.: 350,000.00  
DISKON (%): 0  
TOTAL Rp.: 350,000.00

TAMBAH

KODE BARANG	NAMA BARANG	JUMLAH	HARGA @ Rp.	DISKON (%)	TOTAL Rp.
101.1	NOKIA	1	350,000.00	0	350,000.00

DAFTAR BARANG

BATAL 00.00 350,000.00

F5 (PEMBAYARAN TRANSAKSI)

BATAL KELUAR

BET: 10,519,500.00 CREDIT: 5,500,000.00 SALDO: 5,019,500.00



### 5.1.1. FORM PEMBAYARAN TRANSAKSI

The screenshot shows the 'TRANSAKSI PENJUALAN' form. At the top, 'NO TRANSAKSI' is 500. Below it, 'KEMBALI : 50,000.00' is displayed. The form contains several input fields and buttons. Annotations point to specific fields and buttons:

- 8.** Masukkan jumlah pembayaran, kemudian tekan **ENTER**  $\leftarrow$ .
- 9.** Klik untuk menyimpan Transaksi Penjualan.
- 10.** Klik jika Tansaksi Pembelian telah selesai

Other visible fields include: 'BAYAR' (400,000.00), 'KEMBALI' (50,000.00), 'SIMPAN', 'BATAL', 'KELUAR', 'DEBIT' (10,519,500.00), 'CREDIT' (5,500,000.00), and 'SALDO' (5,019,500.00).

### 5.2. TRANSAKSI PENJUALAN PULSA ELECTRIC

The screenshot shows the 'PENJUALAN PULSA ELECTRONIK' form. It contains several input fields and buttons. Annotations point to specific fields and buttons:

- 1.** Klik **PENJUALAN** → **TRANSAKSI PULSA**
- 2.** Masukkan No. NOTA
- 3.** Pilih Kode Voucher
- 4.** Masukkan data Customer
- 5.** Klik untuk menyimpan Transaksi Pulsa
- 6.** Klik jika transaksi telah selesai.

Other visible fields include: 'NOTA' (210), 'KODE' (100.1), 'S25' (25,000), 'CUSTOMER' (SIB), 'ALAMAT' (JALAN), 'NO. HP' (123), 'KETERANGAN' (KET), 'SIMPAN', 'KELUAR', 'DEBIT' (10,869,500.00), 'CREDIT' (5,500,000.00), and 'SALDO' (5,369,500.00).

6. SETORAN TUNAI DAN PENARIKAN TUNAI

6.1. SETORAN TUNAI

1. Klik **PENJUALAN → TRANSAKSI PENJULAN**

2. Masukkan jumlah nominal yang akan disetorkan.

NO TRANSAKSI	456
NOMINAL	1,000,000.00
KETERANGAN	KE1
DEBIT	10,896,000.00
CREDIT	5,500,000.00
SALDO	5,396,000.00
<b>SIMPAN</b> <b>KELUAR</b>	

4. Klik jika telah selesai.

3. Klik untuk menyimpan data

6.2. PENARIKAN TUNAI

1. Klik **PENJUALAN → TRANSAKSI PENJULAN**

2. Masukkan jumlah nominal yang akan ditarik.

NO TRANSAKSI	654
NOMINAL	500,000.00
KETERANGAN	KE1
DEBIT	11,896,000.00
CREDIT	5,500,000.00
SALDO	6,396,000.00
<b>SIMPAN</b> <b>KELUAR</b>	

4. Klik jika telah selesai.

3. Klik untuk menyimpan data

## 7. JASA SERVICE

### 7.1. SERVICE MASUK

1. Klik **SERVICE** → **SERVICE MASUK**

The screenshot shows the 'SERVICE MASUK' form. Annotations include: an arrow pointing to the 'DATA INDIK' tab; an arrow pointing to the 'TGL MASUK' and 'TGL KELUAR' date fields; an arrow pointing to the 'NAMA' field; an arrow pointing to the 'SERI' field; an arrow pointing to the 'PART' button; an arrow pointing to the 'SERVICE' button; an arrow pointing to the 'SIMPAN' button; and an arrow pointing to the 'KELUAR' button.

NO	KODE	NAMA	HARGA	JUMLAH	TOTAL

NO	KODE	NAMA	HARGA

2. Masukkan Data Service

3. Klik untuk untuk memilih item Sparepart

4. Klik untuk untuk memilih Jasa Service

5. Klik untuk menyimpan

6. Klik untuk untuk memilih Jasa Service

### 7.2. SERVICE KELUAR

1. Klik **SERVICE** → **SERVICE KELUAR**

The screenshot shows the 'SERVICE KELUAR' form. Annotations include: an arrow pointing to the 'NO NOTA' field; an arrow pointing to the 'SPAREPART' tab; an arrow pointing to the 'SIMPAN' button; and an arrow pointing to the 'KELUAR' button.

NO	NOTA	NAMA

TOTAL
Uang Muka
Sisa Pembayaran

2. Klik untuk untuk memilih Data Service

5. Klik untuk menyimpan

6. Klik untuk untuk memilih Jasa Service



## 8. TOOLS

### 8.1. SETING TOKO

1. Klik **TOOLS** → **SETING TOKO**

2. Masukkan Data Toko

SETING TOKO

NAMA TOKO BMU CELLULER  
ALAMAT JL. ARILOKA 17 SEMARANG  
MOTTO SABANA TEPAT KOMUNIKASI ANDA  
TELEPON 024-7609831

SKINS MEDIA

SIMPAN KELUAR

-- Klik untuk mengganti tampilan Program

3. Klik untuk menyimpan data

4. Klik untuk selesai seting

### 8.2. GANTI PASSWORD

1. Klik **TOOLS** → **GANTI PASSWORD**

2. Masukkan Password lama ganti dengan Password baru

GANTI PASSWORD

PASSWORD LAMA  
PASSWORD BARU  
KONFIRMASI

SIMPAN KELUAR

3. Klik untuk mengganti Password.

4. Klik untuk selesai

## 9. LAPORAN TRANSAKSI

### 9.1. LAPORAN SALDO BARANG

1. Klik **LAPORAN → SALDO BARANG**

2. Klik icon, untuk proses cetak laporan

3. Klik icon, untuk konvert laporan ke file MS.EXCEL (\*.xls)

Tanggal Cetak : 13/07/2008

BARANG	PEMBELIAN	PENJUALAN	SALDO	HARGA	BELI JUAL
KODE INDUK BARANG : 101 HANDPHONE					
101.1	2	2	0		452.000
NOKIA	904.000,00	904.000,00	0,00		500.000
KODE INDUK BARANG : 102 AKSESORIS					
102.1	2	2	0		5.000
GELANG	10.000,00	10.000,00	0,00		5.500
KODE INDUK BARANG : 103 PERDANA					
103.1	2	2	0		20.000
PREPAID	40.000,00	40.000,00	0,00		22.500
TOTAL	6	6	0		

### 9.2. LAPORAN SALDO PULSA ELECTRIC

1. Klik **LAPORAN → SALDO ELECTRIC**

LAPORAN SALDO VOUCHER ELECTRIC

SHIBA CELL  
JL. DR.SOERATMO RAYA NO 68  
024-70173168

Tanggal Cetak : 13/07/2008

INDUK	NAMA INDUK	DEBIT	CREDIT	SALDO	%	H.BELI
100	SIMPATI	200.000	50.000	150.000	95	95.000,00
200	MENTARI	100.000	0	100.000	110	110.000,00
TOTAL		300.000	50.000	250.000		

- Deposit Pulsa, misal nominal 100000 , Debet dan Saldo bertambah 100000.
- Jual Pulsa, misal nominal 50000, Credit bertambah 500000, sedangkan Saldo berkurang 50000.

### 9.3. LAPORAN PEMBELIAN

1. Klik **LAPORAN → LAP PEMBELIAN**

2. Tanggal awal laporan

3. Tanggal akhir laporan

4. Cetak laporan

Batal cetak

TANGGAL FAKTUR

MASUKAN TANGGAL AWAL

01/07/2008

MASUKAN TANGGAL AKHIR

13/07/2008

CETAK

KELUAR

LAPORAN PEMBELIAN					
SHIBA CELL JL. DR.SOERATMO RAYA NO 68 024-70173168			Tanggal Cetak : 13/07/2008 Hal 1		
NO BUKTI	KODE	NAMA	QTY	@	H.BELI
-	100	SIMPATI	100.000		95.000,00
-	100	SIMPATI	100.000		95.000,00
-	200	MENTARI	100.000		110.000,00
TOTAL NOTA NO : -			300.000		300.000,00
148	101.1	NOKIA	2	452.000,00	904.000,00
TOTAL NOTA NO : 148			2		904.000,00
TRANSAKSI TANGGAL : 13/07/2008					1.204.000,00

#### 9.4. LAPORAN PENJUALAN

LAPORAN PENJUALAN					
SHIBA CELL JL. DR.SOERATMO RAYA NO 68 024-70173168			Tanggal Cetak : 13/07/2008		
NO BUKTI	KODE	NAMA	QTY	H.JUAL	LABA
2	100.25	825	25.000	25.000,00	1.250,00
TOTAL NOTA NO : 2			25.000	25.000,00	1.250,00
6845	101.1	NOKIA	1	500.000,00	48.000,00
TOTAL NOTA NO : 6845			1	500.000,00	48.000,00
TRANSAKSI TANGGAL : 13/07/2008				525.000,00	49.250,00

1. Klik **LAPORAN** → **LAP PENJUALAN**

2. Masukkan Tanggal Awal dan Akhir Laporan

3. Klik **CETAK**



ADI JAYA SARANA

9.5. MUTASI KAS

1. Klik LAPORAN → MUTASI KAS

2. Masukkan Tanggal Awal dan Akhir

3. Klik CETAK

LAPORAN MUTASI KAS

SHIBA CELL  
JL. DR.SOERATMO RAYA NO 68  
024-70173168

Tanggal Cetak : 14/07/2008

TGL	NO	KODE / KETERANGAN	DEBET	CREDIT	SALDO	LABA
13/07/2008	1	AWAL KAS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
13/07/2008	100.000	DEPOSIT PULSA SIMPATI	0,00	95.000,00	905.000,00	
13/07/2008	100.000	DEPOSIT PULSA MENTARI	0,00	110.000,00	795.000,00	
13/07/2008	100.000	DEPOSIT PULSA SIMPATI	0,00	95.000,00	700.000,00	
13/07/2008	2	JL.VC. 11 VOUCHER	25.000,00	0,00	725.000,00	1.250,00
13/07/2008	3	TARIK LABA KAS	0,00	1.250,00	723.750,00	
13/07/2008			1.025.000,00	301.250,00	723.750,00	1.250,00

9.6. MUTASI VOUCHER ELECTRIC

1. Klik LAPORAN → MUTASI V. ELECTRIC

2. Masukkan Tanggal Awal dan Akhir

3. Klik CETAK

LAPORAN VOUCHER ELECTRIC

SHIBA CELL  
JL. DR.SOERATMO RAYA NO 68  
024-70173168

Tanggal Cetak : 13/07/2008

TGL	KODE	DEBET	CREDIT	H.JUAL / H.BELI	LABA
13/07/2008	100 SIMPATI DEPOSIT	100.000.00	0.00		
13/07/2008	200 MENTARI DEPOSIT	100.000.00	0.00		
13/07/2008	100 SIMPATI DEPOSIT	100.000.00	0.00		
13/07/2008	100 25 S25 2	0.00	25.000.00	25.000,00	1.250,00
	NAMA AA				
	ALAMAT AA				95.000,00
	11				

## 10. LISENSI

