


## updateDisplay() - 表示モード切替と画面描画

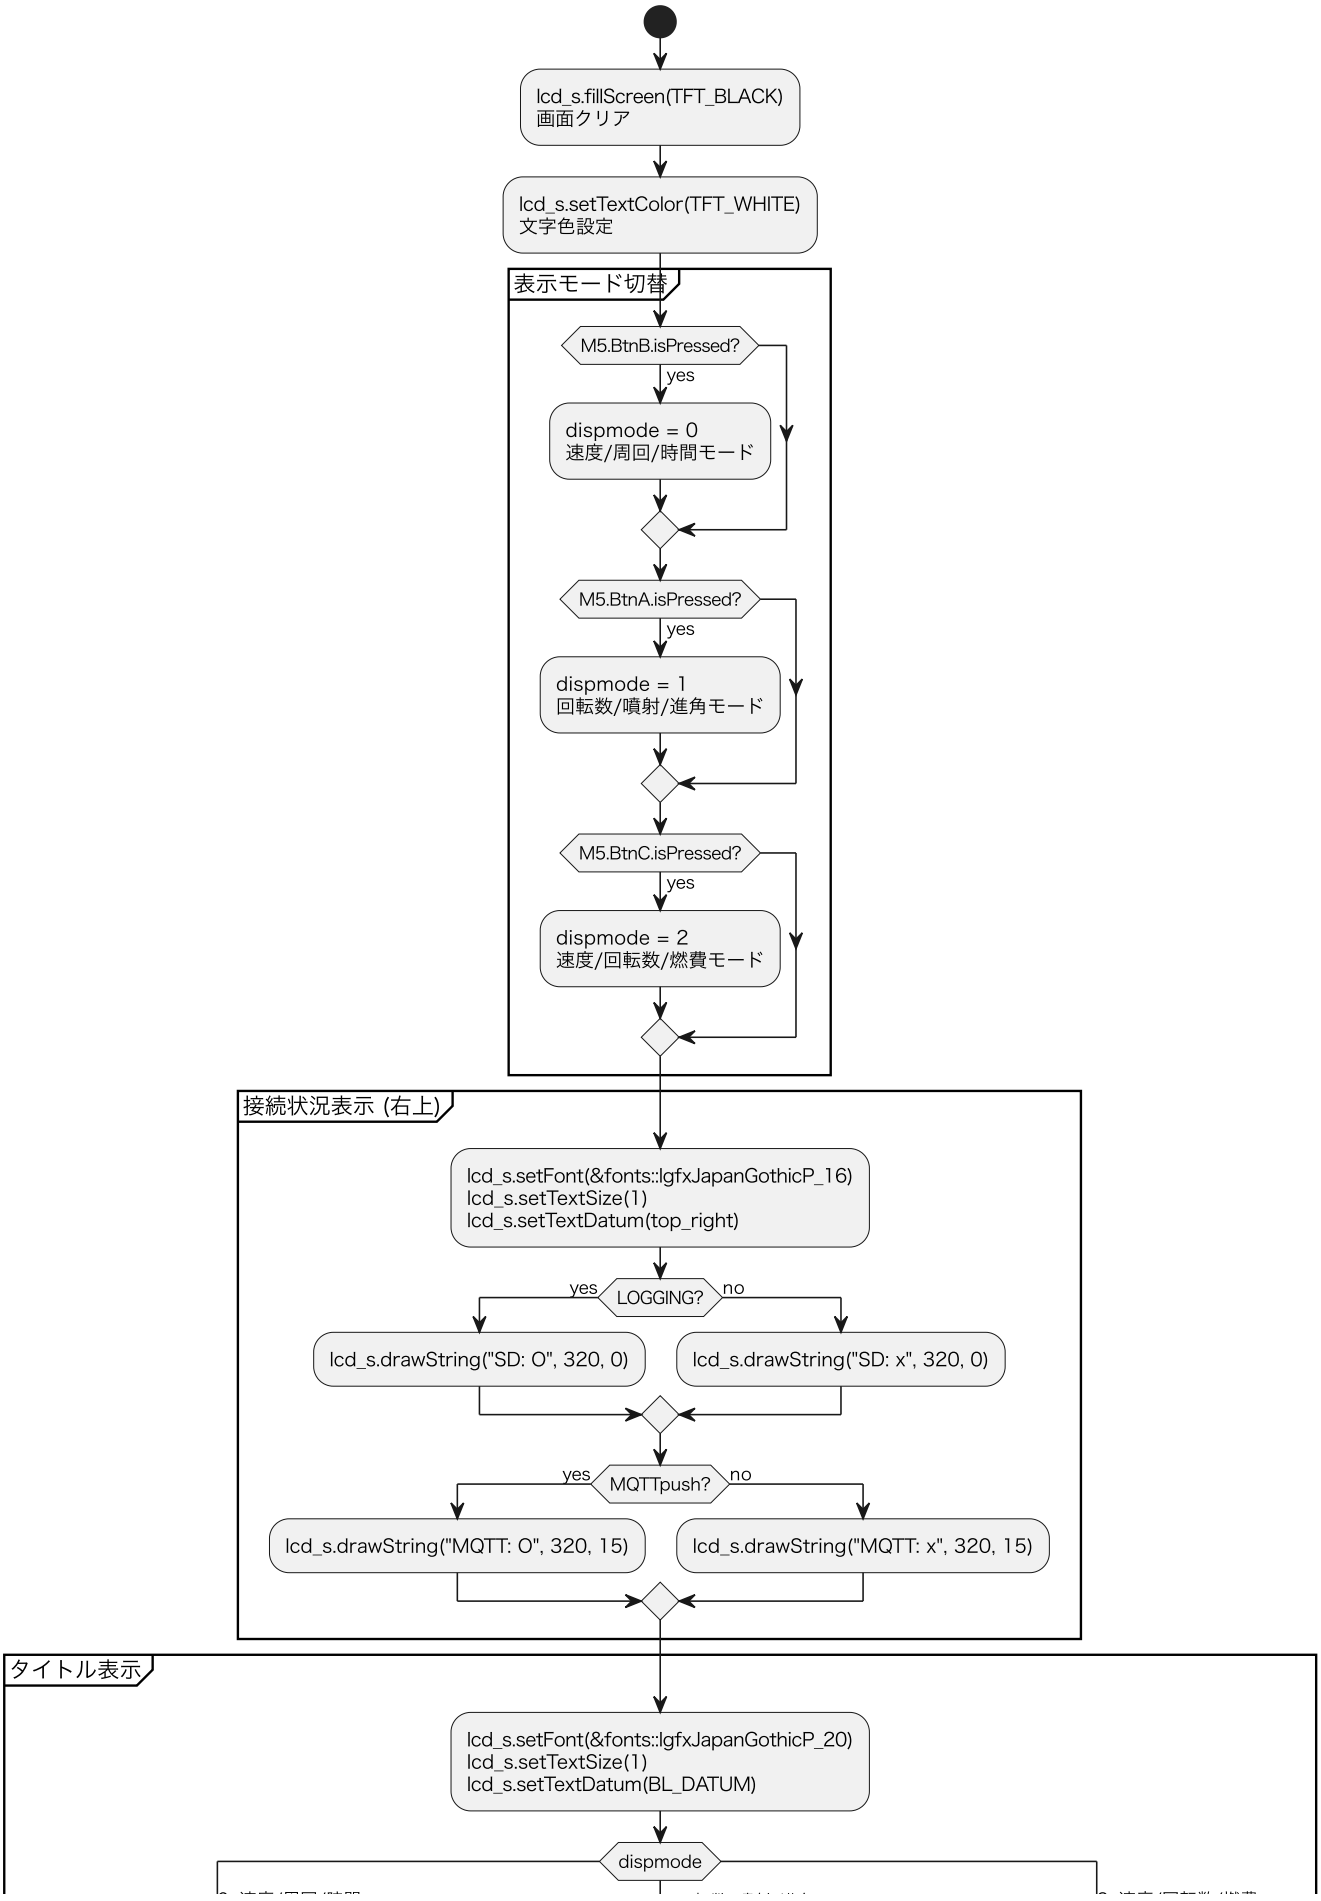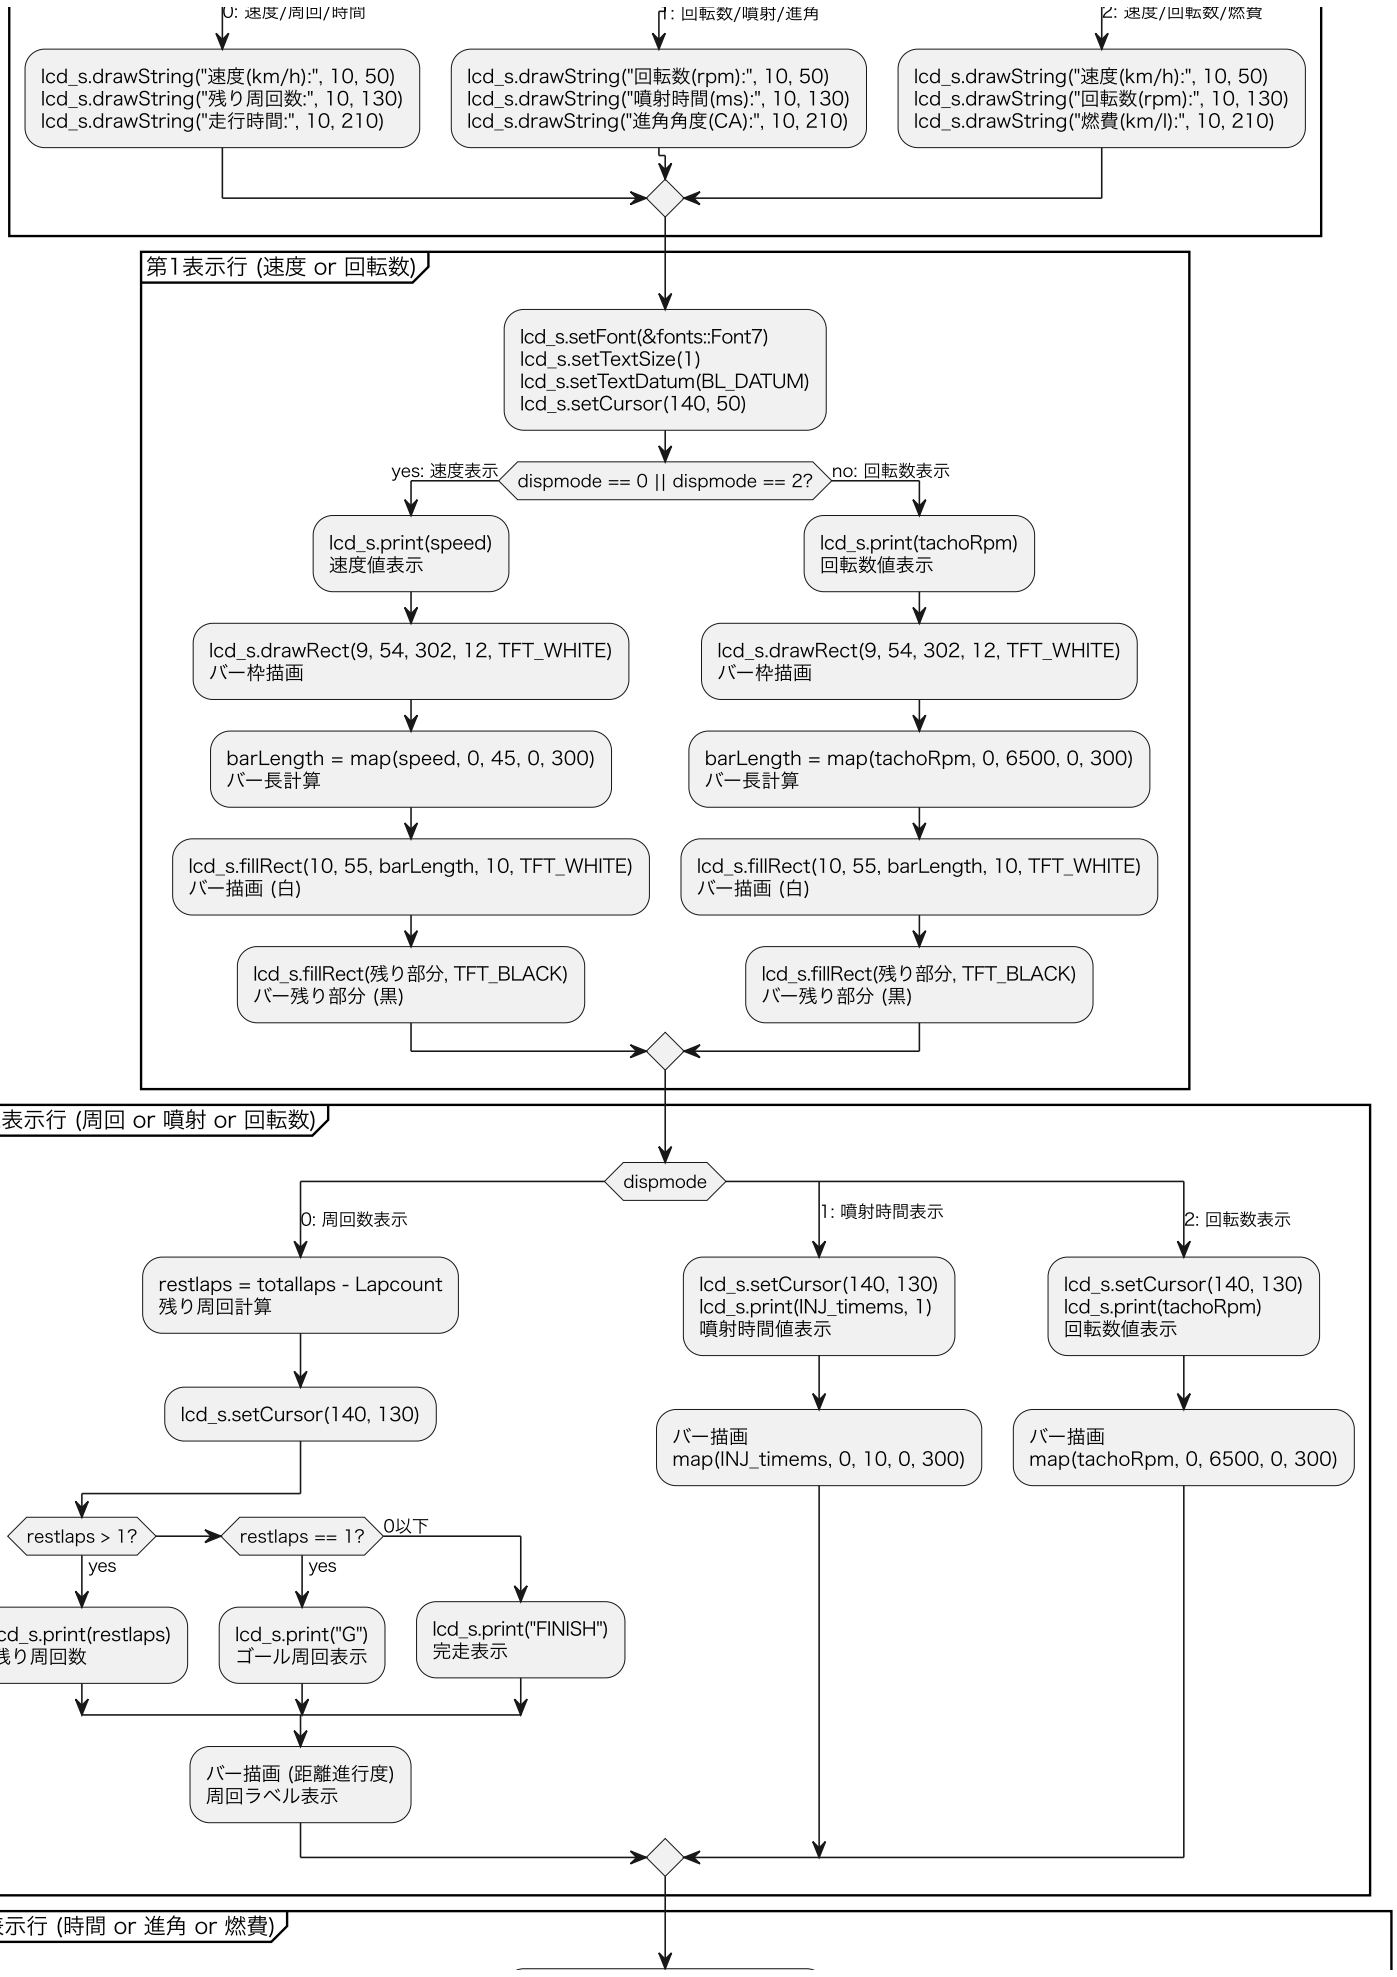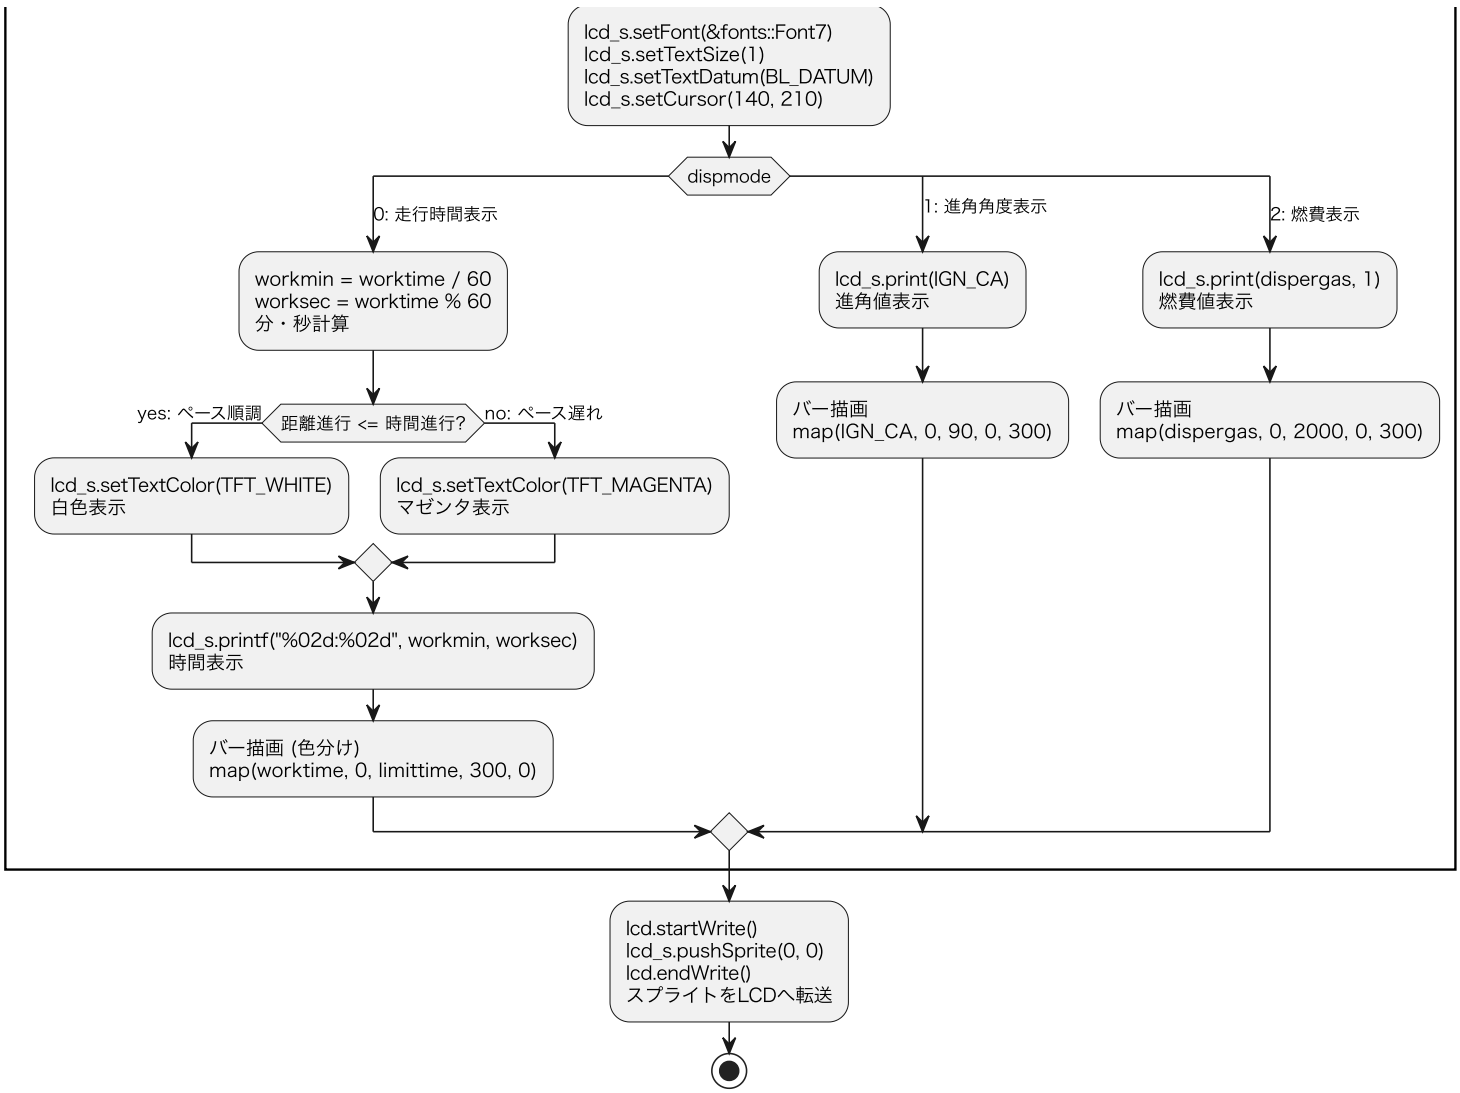


0: 速度/周回/時間
1: 回転数/噴射/進角
2: 速度/回転数/燃費
lcd_s.drawString("速度(km/h):", 10, 50)
lcd_s.drawString("残り周回数:", 10, 130)
lcd_s.drawString("走行時間:", 10, 210)
lcd_s.drawString("回転数(rpm):", 10, 50)
lcd_s.drawString("噴射時間(ms):", 10, 130)
lcd_s.drawString("進角角度(CA):", 10, 210)
lcd_s.drawString("速度(km/h):", 10, 50)
lcd_s.drawString("回転数(rpm):", 10, 130)
lcd_s.drawString("燃費(km/l):", 10, 210)
第1表示行 (速度 or 回転数)
lcd_s.setFont(&fonts::Font7)
lcd_s.setTextSize(1)
lcd_s.setTextDatum(BL_DATUM)
lcd_s.setCursor(140, 50)
dispmode == 0 || dispmode == 2?
yes: 速度表示
no: 回転数表示
lcd_s.print(speed)
速度値表示
lcd_s.print(tachoRpm)
回転数値表示
lcd_s.drawRect(9, 54, 302, 12, TFT_WHITE)
バー枠描画
lcd_s.drawRect(9, 54, 302, 12, TFT_WHITE)
バー枠描画
barLength = map(speed, 0, 45, 0, 300)
バー長計算
barLength = map(tachoRpm, 0, 6500, 0, 300)
バー長計算
lcd_s.fillRect(10, 55, barLength, 10, TFT_WHITE)
バー描画 (白)
lcd_s.fillRect(10, 55, barLength, 10, TFT_WHITE)
バー描画 (白)
lcd_s.fillRect(残り部分, TFT_BLACK)
バー残り部分 (黒)
lcd_s.fillRect(残り部分, TFT_BLACK)
バー残り部分 (黒)
第2表示行 (周回 or 噴射 or 回転数)
dispmode
0: 周回数表示
1: 噴射時間表示
2: 回転数表示
restlaps = totallaps - Lapcount
残り周回計算
lcd_s.setCursor(140, 130)
lcd_s.setCursor(140, 130)
lcd_s.print(INJ_timems, 1)
噴射時間値表示
lcd_s.setCursor(140, 130)
lcd_s.print(tachoRpm)
回転数値表示
restlaps > 1?
yes
restlaps == 1?
yes
0以下
lcd_s.print(restlaps)
残り周回数
lcd_s.print("G")
ゴール周回表示
lcd_s.print("FINISH")
完走表示
バー描画
map(INJ_timems, 0, 10, 0, 300)
バー描画
map(tachoRpm, 0, 6500, 0, 300)
バー描画 (距離進行度)
周回ラベル表示
第3表示行 (時間 or 進角 or 燃費)


lcd_s.setFont(&fonts::Font7)
lcd_s.setTextSize(1)
lcd_s.setTextDatum(BL_DATUM)
lcd_s.setCursor(140, 210)
dispmode
0: 走行時間表示
1: 進角角度表示
2: 燃費表示
workmin = worktime / 60
worksec = worktime % 60
分・秒計算
lcd_s.print(IGN_CA)
進角値表示
lcd_s.print(dispergas, 1)
燃費値表示
バー描画
map(IGN_CA, 0, 90, 0, 300)
バー描画
map(dispergas, 0, 2000, 0, 300)
yes: ペース順調
距離進行 <= 時間進行?
no: ペース遅れ
lcd_s.setTextColor(TFT_WHITE)
白色表示
lcd_s.setTextColor(TFT_MAGENTA)
マゼンタ表示
lcd_s.printf("%02d:%02d", workmin, worksec)
時間表示
バー描画 (色分け)
map(worktime, 0, limittime, 300, 0)
lcd.startWrite()
lcd_s.pushSprite(0, 0)
lcd.endWrite()
スプライトをLCDへ転送