

Strijk-sponningmessenkop met omkeermessen

Toepassing:

Geoptimaliseerd voor strijken, sponningen en groeven in mee- en tegenloop.

Machine:

Bovenfreesmachines met/zonder CNC-besturing, CNC-bewerkingscentra.

Materiaal:

Zacht- en hardhout, composietmateriaal uit massiefhout en houtmaterialen, ruw, kunststofgemelamineerd, gefineerd etc., multiplex (triplex etc.).

Technische informatie:

Messenkop met wisselmessen en wisselende schering met draairichting rechtsloop. Messenopnames voor groef- en kantmessen voor dichtingsgroeven en kantenafrondingen. Body in lichtmetalen uitvoering voor betere dynamiek.

HW, Z 2 / V 2, met opnames voor kantmessen

SL 499 2, SW 530 2

Type	QAL	Z	V	ID
Messenkop met tussenringen	MC	2	2	426202 ●
Messenkop op freesdoorn gemonteerd	MC	2	2	426203 □


Toerental: $n_{\max} = 14300 \text{ min}^{-1}$

Vervangingsmessen:

BEZ	ABM mm	R mm	FAW °	ID
Omkeermes Marathon	40x8x1,5			601608 ●
Omkeervoorsnijder VS2	19x19x2			005115 ●
Kantmessen	KM 11/0		45°	008268 ●
Kantmessen	KM 12/3	2		008307 ●
Omkeergroefmes NA5	35,2x15x5			008318 ●
Omkeergroefmes NA4	35,2x15x4			008317 ●

Vervangingsdelen:

BEZ	BEM	ABM mm	ID
Tussenringset	voor groef- en kantmessen	12,9x20x6,1	028565 ●
Tussenring	voor groef- en kantmessen	13/6,1x3	028185 ●
Tussenring	voor groef- en kantmessen	13/6,1x1	028037 ●
Schroef met verzonken kop Torx® 20	voor groef- en kantmessen	M6x40	006090 ●
Schroef met verzonken kop Torx® 20	voor groef- en kantmessen	M6x14	006085 ●
Spanbek		38x18,75x8,27	630209 ●
Schroef met verzonken kop Torx® 20	voor voorsnijder	M5x8,5	007808 ●
Spanschroef met schijf Torx® 20		M5x18,5	007446 ●
Cilinderschroef met ISK		M5x80	007097 ●
Schroevendraaier, Torx®		Torx® 20	117503 ●
Schroevendraaier		SW 4, L 100	005451 ●

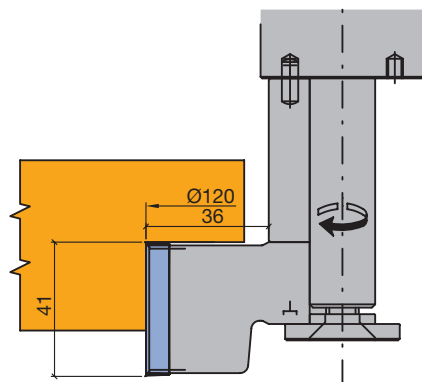

Bestelvoorbeeld:

Gereedschapset ID **426203** gemonteerd op freesdoorn ID **042847**, HSK-F 63 (A = 80 mm).

Bij bestelling freesdoorn met d = 20 mm en opspanlengte 70 mm kiezen.

