





HW

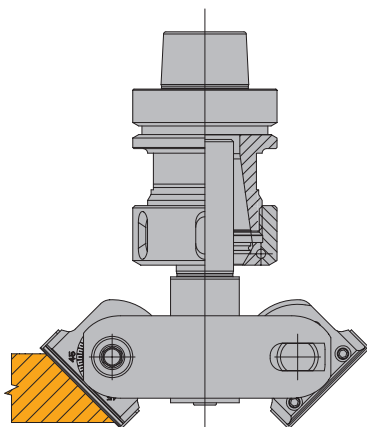

Afschuinen van boven

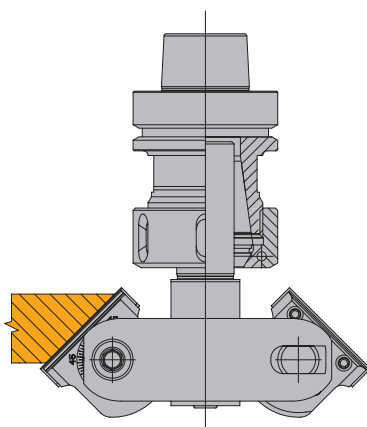

Afschuinen van onder

Fasemessenkop HeliCut, zwenkbaar**Toepassing:**

Voor het strijken frezen van verschillende fasen met traploze instelbare fasehoek.

Machine:

Bovenfreesmachines met/zonder CNC-besturing, CNC-bewerkingscentra.

Materiaal:

Zacht- en hardhout, gelamineerd materiaal, plastomeren, isolatiemateriaal (XPS, PU), voorwaardelijk geschikt voor MDF en spaanplaat (ruw of beplakt).

Technische informatie:

Meshouder aan beide zijden traploos zwenkbaar van 0-65°. Snelle en eenvoudige instelling van gangbare hoeken (15°, 30°, 45°, 60°) door extra vergrendelingsposities in stappen van 15°. Uitvoering met opgedeelde snijkanten en geoptimaliseerde spaanruimten voor het geluidsarm werken met een lage snijdruk, zelfs bij hoge snijprestaties. Ultbreukvrije werkstukranden aan beide zijden, zelfs bij kritische materialen, dankzij wisselende schering. Sneden met bijzonder scherpe geometrie, polijstslijping voor een lange standtijd en de bewerking van „zachte“ materialen. Zuinig door gedeeltelijk verwisselbare volhardmetalen snijplaten met 4 snijvlakken.

HeliCut, fasehoek verstelbaar

WP 341 1 01

D	SB	S	DRI	ID
mm	mm	mm		
120	55	25x60	RL	042859 ●
120	55	20x50	RL	042863 □

Toerental: $n_{\max} = 11000 \text{ min}^{-1}$

Vervangingsmessen:

Onderdeel nr.	BEZ	ABM	ID
		mm	
1	Omkeermes	15x15x2,5	009543 ●

Vervangingsdelen:

Onderdeel nr.	BEZ	ABM	ID
2	Schroef met verzonken kop Torx® 20	M5x12	007898 ●
	Schroevendraaier, Torx®	Torx® 20	006091 ●
	Schroevendraaier	SW 8, L 100	005437 ●

