

b. Yêu cầu đối với người vào làm việc trong không gian hạn chế:

- Được huấn luyện đào tạo,
- Đủ sức khỏe cả về tinh thần và thể chất,
- Biết rõ cấu trúc, sơ đồ của khu vực làm việc, biết rõ lối ra vào, lối thoát hiểm.
- Biết sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân đã được cung cấp.
- Duy trì trao đổi thông tin liên lạc với người bên ngoài, tuân thủ chỉ dẫn của người trực bên ngoài.

c. Người trực bên ngoài không gian hạn chế

- Luôn trực ở bên ngoài không rời vị trí cho đến khi có người thay thế
- Hiểu rõ các mối nguy và các rủi ro có thể phát sinh
- Giữ liên lạc và theo dõi với người làm việc bên trong
- Yêu cầu người bên trong ra ngoài khi cần thiết
- Giữ hồ sơ liên quan như: danh sách người ra vào, kết quả đo khí
- Kế hoạch ứng cứu khẩn cấp nếu xảy ra sự cố


29. Kho bãi vật tư

- Các loại hàng hóa phải sắp xếp hợp lý ngăn nắp, dễ tìm, dễ thấy, dễ lấy, dễ xử lý khi có sự cố. Mỗi chủng loại phải để riêng một khu vực.
- Hàng hóa chất cách tường ít nhất 0.5m chừa khoảng cách an toàn.



- Phải luôn luôn kiểm tra hệ thống điện, hệ thống báo cháy và các thiết bị trong kho, nếu có hư hỏng phải báo cho thợ đến sửa chữa ngay.
- Hết thời gian làm việc phải cắt cầu dao điện chính trong kho, để phòng hỏa hoạn, chập cháy.
- Không được đưa nguồn lửa hoặc nguồn gây nổ hoặc các chất dễ cháy nổ vào kho tùy tiện.
- Cấm mang tư trang của cá nhân vào khu vực để hàng.

30. Hành lang an toàn điện

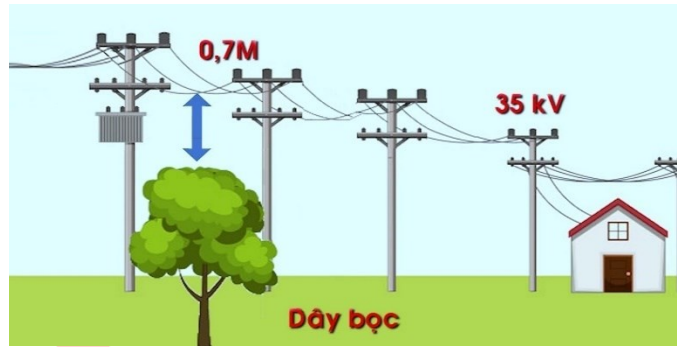

Trường hợp công trình có đường dây cao thế đi qua, khi thi công trên công trường, phải đảm bảo tuyệt đối khoảng cách an toàn theo Điều 10 Nghị định 14/2014/NĐ-CP Luật điện lực về an toàn điện cụ thể như sau:

Cấp điện áp	0 - 22KV		35 KV		110KV	220KV	500KV
	Có vỏ bọc	Dây trần	Có vỏ bọc	Dây trần	Dây trần	Dây trần	Dây trần
Khoảng cách an toàn tối thiểu	1,0m	2,0m	1,5m	3,0m	4,0m	6,0m	8,0m

LICOGI13FC