



CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13FC

-----*

SỔ TAY AN TOÀN
SỨC KHỎE & MÔI TRƯỜNG
HSE HANDBOOK

Mã số: 01/ST/LICOGI13FC/ATVSLĐ

Phát hành lần 3

LICOGI13 FC

Hà Nội, tháng 5 năm 2026

LỜI MỞ ĐẦU

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cán bộ, công nhân thi công trên các công trình do LICOGI13FC triển khai, Ban ATVSLĐ ban hành cuốn sổ tay **An toàn** - **Sức khỏe** - **Môi trường** này.

Đây là tài liệu được biên soạn ngắn gọn, hướng dẫn cơ bản các quy định đối với công tác an toàn vệ sinh lao động, yêu cầu nhiệm vụ của cán bộ chuyên viên an toàn và các biện pháp xử lý các tình huống sự cố nguy hiểm, giảm thiểu rủi ro, nguy cơ trên công trường.

Cuốn sổ tay này là tài liệu nội bộ quan trọng, thiết thực không chỉ đối với các cán bộ an toàn vệ sinh lao động giàu kinh nghiệm mà còn đặc biệt có ích đối với các cán bộ an toàn vệ sinh lao động mới cũng như các cán bộ kỹ sư giám sát thi công trên công trường.

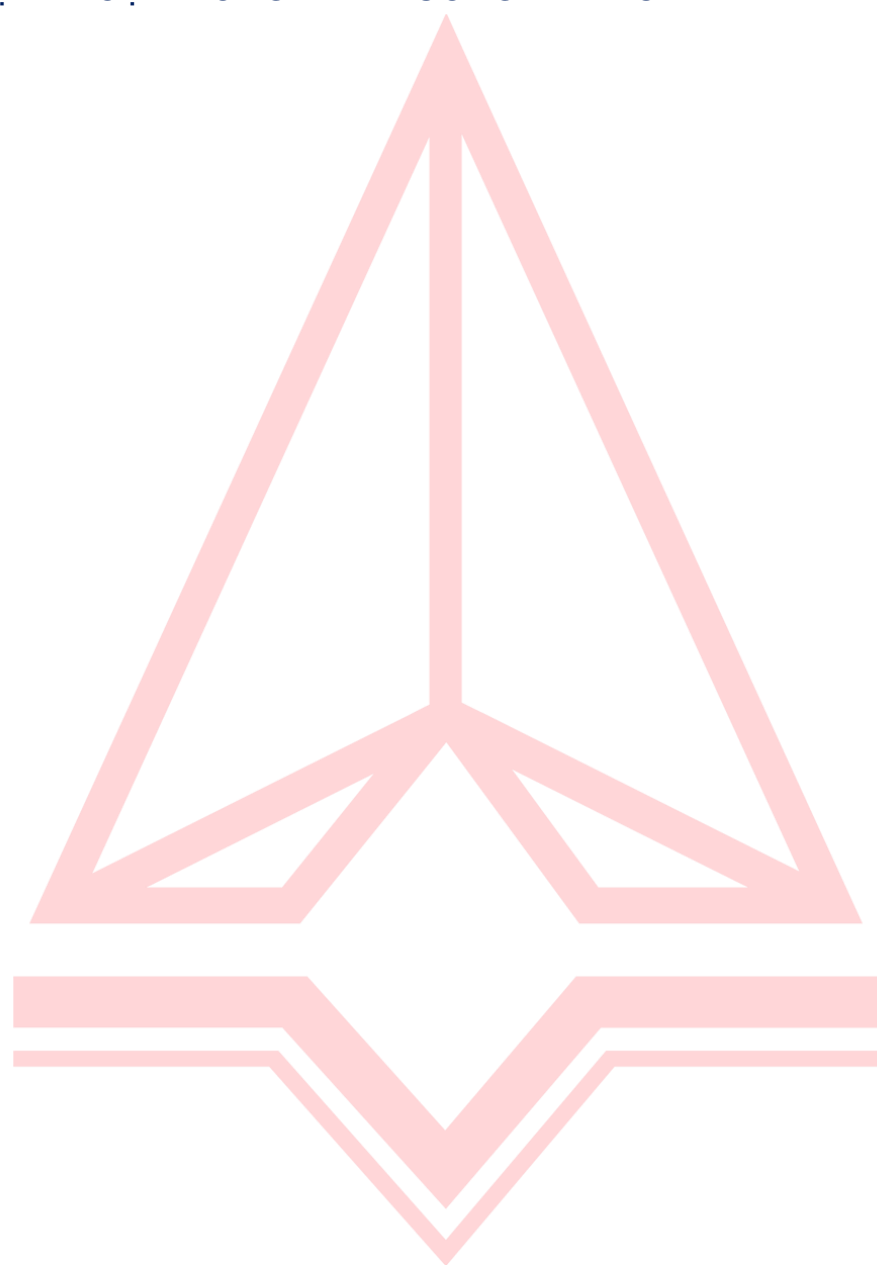
Tài liệu này được biên soạn dựa trên thực tiễn, có thể có một số nội dung chưa tuân thủ tuyệt đối hoặc khác với các quy định hiện hành, do đó, khi áp dụng trên công trường, có thể tham khảo thêm các quy định, tiêu chuẩn có liên quan.

LICOGI13FC

MỤC LỤC

YÊU CẦU NHIỆM VỤ ĐỐI VỚI CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN VỀ CÔNG TÁC ATVSLĐ TRÊN CÔNG TRƯỜNG	5
I. Chỉ huy trưởng.....	5
II. Nhiệm vụ của Cán bộ kỹ thuật hiện trường.....	5
III. Nhiệm vụ của cán bộ ATVSLĐ hiện trường.....	6
IV. Nhiệm vụ của Cán bộ hồ sơ ATVSLĐ:.....	7
V. Nhiệm vụ của Cán bộ ATVSLĐ hồ sơ kiêm hiện trường.....	8
PHẦN 1. BIỆN PHÁP XỬ LÝ TRONG TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP	10
1. Trong trường hợp có tai nạn lao động.....	10
2. Điện giật.....	10
3. Hoả hoạn.....	13
4. Tràn xăng dầu, nguyên liệu lỏng.....	13
5. Bão lụt, ngập nước.....	14
PHẦN 2. QUY ĐỊNH VỀ ATVSLĐ TRÊN CÔNG TRƯỜNG	15
1. Tổ chức và tham gia công tác tuần tra ATVSLĐ định kỳ.....	15
2. Các quy định về trật tự, an ninh.....	15
3. Quy định về rượu, ma túy, hút thuốc.....	16
4. Báo cáo tai nạn lao động, sự cố bất thường.....	16
5. Các quy định chung về ATVSLĐ trên công trường.....	16
6. Bảng cấm đóng/ ngắt điện.....	17
7. Quy định bảo vệ môi trường.....	18
8. Phòng cháy, chữa cháy.....	18
9. Trang bị bảo hộ cá nhân.....	19
10. Thao tác với hóa chất, dầu mỡ.....	20
11. Quy trình vận hành thiết bị, công nghệ thi công.....	20
12. Tuân thủ các quy định trong ca làm việc.....	20
13. Giấy phép làm việc.....	21
14. Nâng, nhắc vật nặng.....	21
15. Máy móc thiết bị.....	22
16. Hệ thống điện.....	23
17. Máy cắt.....	31
18. Công tác hàn, cắt.....	31
19. Cầu trục/ Cầu tháp/ Pa lăng.....	31
20. Sử dụng thang.....	32
21. Hàm, hố, lỗ mở.....	32
22. Làm việc trên cao.....	33
23. Giàn giáo.....	33
24. Giao thông trong công trường.....	34
25. Giao thông ngoài công trường.....	34
26. Sửa chữa, bảo dưỡng.....	35
27. Vệ sinh công trường.....	35
28. Làm việc trong không gian kín, hạn chế.....	36
29. Kho bãi vật tư.....	37
30. Hành lang an toàn điện.....	37
PHẦN 3. HỆ THỐNG BIỂN BÁO, NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU	39
1. Cổng, hàng rào, lưới bao che, container, nhà vệ sinh công trường.....	39
2. Biển báo nhận diện thương hiệu, nội quy, quy định công trường.....	41

3. Biển chỉ dẫn công trường	44
4. Biển cảnh báo nguy hiểm	50
5. Biển báo cấm	52
6. Biển cổ động, khẩu hiệu	53
7. Mẫu bảo hộ lao động	54
8. Tem an toàn.....	57
CÁC SỐ ĐIỆN THOẠI TRONG TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP	59



LICOGI13 FC

YÊU CẦU NHIỆM VỤ ĐỐI VỚI CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN VỀ CÔNG TÁC ATVSLĐ TRÊN CÔNG TRƯỜNG

I. Chỉ huy trưởng

Chỉ huy trưởng đại diện Công ty trên công trường và chỉ đạo tất cả các hoạt động thực hiện trên dự án theo yêu cầu hợp đồng, theo pháp luật và các quy định hiện hành của Nhà nước cụ thể như sau:

1. Phổ biến và hiện thực hóa phương châm: **“Mỗi cán bộ công nhân viên là một An toàn vệ sinh viên”** cho toàn thể cán bộ, công nhân viên thuộc bộ phận mình phụ trách.
2. Chịu trách nhiệm trước Ban TGD về việc tổ chức, quản lý và điều hành Công trường nhằm đảm bảo ATVSLĐ, đạt được sự hài lòng của Chủ đầu tư.
3. Lập kế hoạch ATSKMT, kế hoạch và sắp xếp công việc đảm bảo không xảy ra mâu thuẫn giữa các nhà thầu phụ, tổ đội thi công.
4. Hướng dẫn, khen thưởng, kỷ luật các cán bộ kỹ thuật, cán bộ giám sát trong việc đảm bảo thực hiện vai trò và trách nhiệm của họ về ATVSLĐ.
5. Tổ chức các cuộc họp hàng tuần, hàng tháng với các bộ phận liên quan đến ATVSLĐ.
6. Tổ chức, bố trí cán bộ hướng dẫn cho các nhà thầu phụ xác định được các mối nguy hiểm liên quan trong suốt quá trình thi công trên công trường.
7. Tổ chức và tham gia các đợt tuần tra công trường định kỳ để xác định mức độ tuân thủ các quy định, yêu cầu ATVSLĐ của công ty.
8. Triển khai công tác bố trí mặt bằng khoa học, sắp xếp vật tư gọn gàng, đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường.
9. Tổ chức công tác cứu nạn, cứu hộ khi có tình huống khẩn cấp trên công trường.
10. Báo cáo với Ban TGD bất kỳ các vấn đề về liên quan đến ATVSLĐ để có biện pháp khắc phục kịp thời.

II. Nhiệm vụ của Cán bộ kỹ thuật hiện trường.

1. Chịu trách nhiệm, tổ chức, hướng dẫn, giám sát công tác an toàn vệ sinh thuộc phạm vi khu vực và từng công việc phụ trách;

2. Bố trí đầy đủ các phương tiện, biện pháp an toàn cho các tổ, đội thi công trước khi triển khai công việc.
3. Báo cáo ngay cho Giám sát trực tiếp hay Chỉ huy trưởng bất kỳ điều kiện hay hoạt động không an toàn, tình huống, nguy cơ phát sinh hay thương tật nào trên công trường.
4. Hỗ trợ, hướng dẫn các công nhân mới về các quy trình và các quy định thi công công việc hoàn chỉnh.
5. Triển khai thi công đảm bảo an toàn, không gây ra nguy cơ, rủi ro về an toàn lao động cho bản thân mình và người khác.
6. Sử dụng đúng và đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động được cấp.
7. Không sử dụng bất kỳ trang bị, thiết bị, vật tư hay dụng cụ hư hỏng hay bị lỗi nào và phải báo cáo ngay bất kỳ sự cố hỏng hóc nào cho Cán bộ phụ trách để thay thế hoặc sửa chữa.
8. Tuân thủ các chỉ thị của cán bộ phụ trách, Ban chỉ huy và Cán bộ an toàn về việc sử dụng các trang thiết bị bảo hộ lao động hay bất kỳ vấn đề nào liên quan đến an toàn và sức khỏe.
9. Không di dời hay can thiệp đến bất kỳ vật tư, phương tiện gì được bố trí để đảm bảo an toàn và sức khỏe tại Công trường.
10. Tham gia các khóa huấn luyện ATVSLĐ, triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ khi có các tình huống khẩn cấp trên công trường.

III. Nhiệm vụ của cán bộ ATVSLĐ hiện trường

1. Tổ chức công tác kiểm định, kiểm tra máy móc, thiết bị, hệ thống điện thi công định kỳ theo quy định của công ty.
2. Tổ chức, triển khai lắp đặt và duy trì hệ thống nhận diện thương hiệu, giáo ngoại, lưới bao che, lan can an toàn, lưới chắn vật rơi, biển báo, vv....
3. Tổ chức công tác quản lý cấp phát BHLĐ cho CBCNV của công trường.
4. Tổ chức, triển khai công tác tuần tra, giám sát sự tuân thủ các quy định về ATVSLĐ hàng ngày trên công trường, khu vực lán trại (nếu có) cùng với các bộ phận liên quan.
5. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn ATVSLĐ cho cán bộ, công nhân thi công trên công trường định kỳ.
6. Tổ chức, triển khai các cuộc họp đúc rút kinh nghiệm với các bộ phận trên công trường.

7. Phối hợp với các bộ phận tổ chức, triển khai công tác kiểm soát an ninh trật tự, phòng chống dịch trên công trường.
8. Triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ khi có các tình huống khẩn cấp trên công trường.

IV. Nhiệm vụ của Cán bộ hồ sơ ATVSLĐ:

1. Phối hợp, hỗ trợ các bộ phận liên quan trong công tác quản lý, giám sát ATVSLĐ trên công trường;
2. Tham gia tổ chức cứu nạn, cứu hộ khi có các tình huống khẩn cấp trên công trường;
3. Lập và quản lý hồ sơ ATVSLĐ của dự án gồm những nội dung cơ bản sau:
 - 3.1 Hồ sơ an toàn lao động chung của dự án.
 - Quyết định thành lập Ban an toàn vệ sinh lao động
 - Quyết định thành lập đội PCCC và CNCH (*kèm theo danh sách và giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC/CHCN do cơ quan có thẩm quyền cấp*)
 - Sơ đồ tổ chức công trường.
 - Vệ sinh môi trường: Hợp đồng vận chuyển rác thải ra khỏi công trường, quan trắc môi trường lao động (*kèm theo hồ sơ của đơn vị vận chuyển*)
 - Nhật ký an toàn lao động (*Theo mẫu*)
 - Sổ cấp phát bảo hộ lao động (*Theo mẫu*)
 - Kế hoạch tổng hợp an toàn lao động (*Áp dụng riêng cho từng dự án*)
 - Các nội quy, quy định của công trường
 - Phương án PCCC (do cơ quan công an PCCC phê duyệt) và CNCH, nội quy, quy định PCCC.
 - Sơ đồ thoát hiểm, vị trí tập trung, sơ đồ bố trí bình chữa cháy
 - 3.2 Hồ sơ nhân lực.
 - Danh sách cán bộ, công nhân làm việc tại công trường
 - Giấy tờ tùy thân (CCCD, bằng lái xe)
 - Giấy khám sức khỏe (*Cấp bởi Trung tâm y tế có chức năng*)
 - Thẻ an toàn lao động theo nhóm (*Cấp bởi đơn vị huấn luyện ATVSLĐ*):
 - + Nhóm 1:** Người quản lý và các cấp phó phụ trách công tác ATVSLĐ như: Tổng GD/Phó TGD, trưởng/phó phòng ban, chi nhánh, chỉ huy trưởng/phó.
 - + Nhóm 2:** Người làm công tác an toàn.

+ Nhóm 3: Người lao động làm công tác có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ: Công nhân lái máy, thợ vận hành, Cán bộ kỹ thuật, công nhân xây dựng, ...

+ Nhóm 4: Người lao động không thuộc nhóm 1,2,3 và 5 bao gồm người học nghề, thực tập nghề, thử việc;

+ Nhóm 5: Người làm công tác y tế

+ Nhóm 6: An toàn vệ sinh viên theo điều 74 Luật ATVSLĐ.

- Sổ theo dõi huấn luyện an toàn lao động
- Hợp đồng lao động (Theo quy định của công ty)
- Cam kết an toàn lao động (Theo mẫu)
- Bảo hiểm tai nạn (Hợp đồng + chứng chỉ + Danh sách người được BH)
- Kết quả bài kiểm tra huấn luyện an toàn lao động (theo nhóm)

3.3 Hồ sơ máy móc thiết bị nghiêm ngặt về ATLĐ.

Các thiết bị, máy móc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (ATLĐ) được quy định chủ yếu tại Thông tư 36/2019/TT-BLĐTBXH có thể kể đến như: Cầu tháp, vận thăng, cần trục, cần cẩu, vv...Hồ sơ gồm các nội dung như sau:

- Hợp đồng, hồ sơ pháp lý của đơn vị cho thuê thiết bị (nếu thuê thiết bị)
- Hồ sơ, giấy chứng nhận kết quả kiểm định của công ty kiểm định (còn hiệu lực)
- Chứng chỉ, bằng nghề, chứng chỉ huấn luyện ATVSLĐ của thợ vận hành.
- Hồ sơ bảo hiểm của thiết bị (còn hạn)
- Hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công, biện pháp thi công lắp đặt tháo dỡ (cầu tháp/vận thăng)
- CO, CQ, Catalogue, lý lịch thiết bị
- Giấy xác nhận khai báo: Sử dụng máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ (sở LĐTBXH) (Cầu tháp/vận thăng)
- Giấy cấp phép sử dụng thiết bị của Sở xây dựng cấp (Cầu tháp/vận thăng)
- Biên bản kiểm tra bảo dưỡng thiết bị (định kỳ).
- Và các hồ sơ khác theo yêu cầu của dự án.

V. Nhiệm vụ của Cán bộ ATVSLĐ hồ sơ kiểm hiện trường

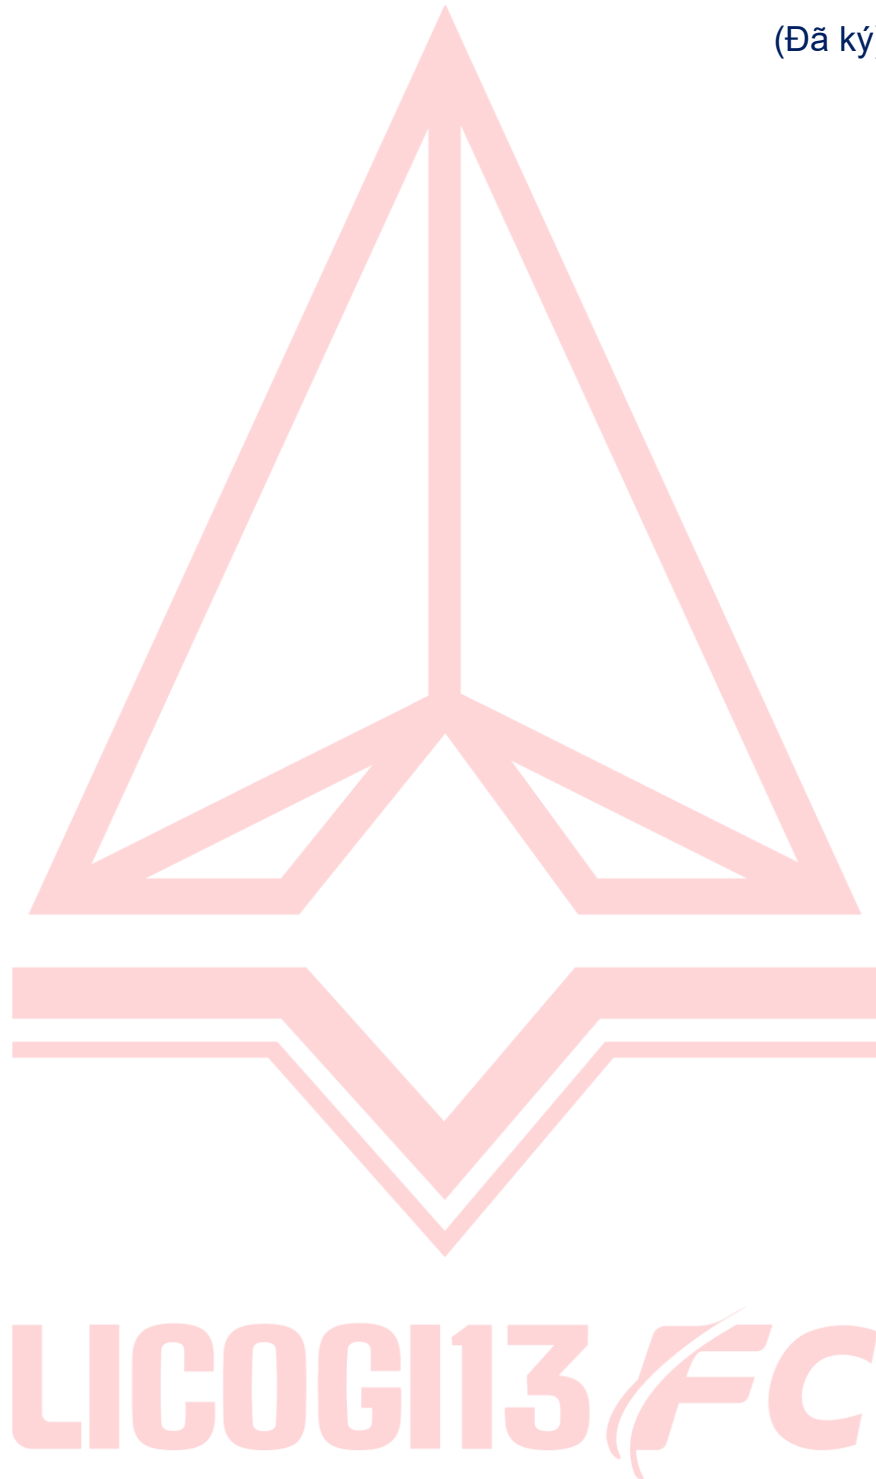
- Tùy theo quy mô của từng dự án và sự phân công của Công ty, cán bộ ATVSLĐ sẽ đảm nhiệm cả hai vị trí phụ trách hồ sơ và quản lý ATVSLĐ hiện trường. Khi đó, các cán bộ, chuyên viên ATVSLĐ sẽ phải đáp ứng và hoàn

thành các nhiệm vụ, yêu cầu được mô tả trong **Mục III - Nhiệm vụ của cán bộ ATVSLĐ hiện trường** và **Mục IV - Nhiệm vụ của Cán bộ hồ sơ ATVSLĐ** trên.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Lại Văn Mạc

(Đã ký)



PHẦN 1. BIỆN PHÁP XỬ LÝ TRONG TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP

1. Trong trường hợp có tai nạn lao động

- Tiến hành các biện pháp sơ cứu (nếu có người được đào tạo).
- Gọi cán bộ y tế hoặc cán bộ phụ trách gần nhất để có biện pháp sơ cứu kịp thời, không để nạn nhân một mình tại hiện trường.



- Xác định xem tình trạng của bệnh nhân có cần trợ giúp y tế từ bên ngoài không?
- Bố trí phương tiện, phối hợp đồng nghiệp chuyển nạn nhân tới bệnh viện bằng cách gọi xe cấp cứu **115** hoặc hành động theo hướng dẫn của cán bộ phụ trách.
- Báo cho Cán bộ an toàn và Chỉ huy trưởng/Phụ trách bộ phận về tai nạn lao động càng sớm càng tốt.
- Giữ hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Lưu ý: Với sự cố có nhiều nạn nhân thì ưu tiên cứu nạn nặng trước nhẹ sau

2. Điện giật

Điện giật có thể gây ra ngưng tim, ngưng thở, làm nạn nhân tử vong đột ngột. Cấp cứu nạn nhân tại chỗ trong **05 phút đầu tiên** là rất quan trọng nên đó là **thời gian vàng**:

Phút thứ	01	02	03	04	05
Khả năng cứu sống	98%	90%	70%	50%	25%

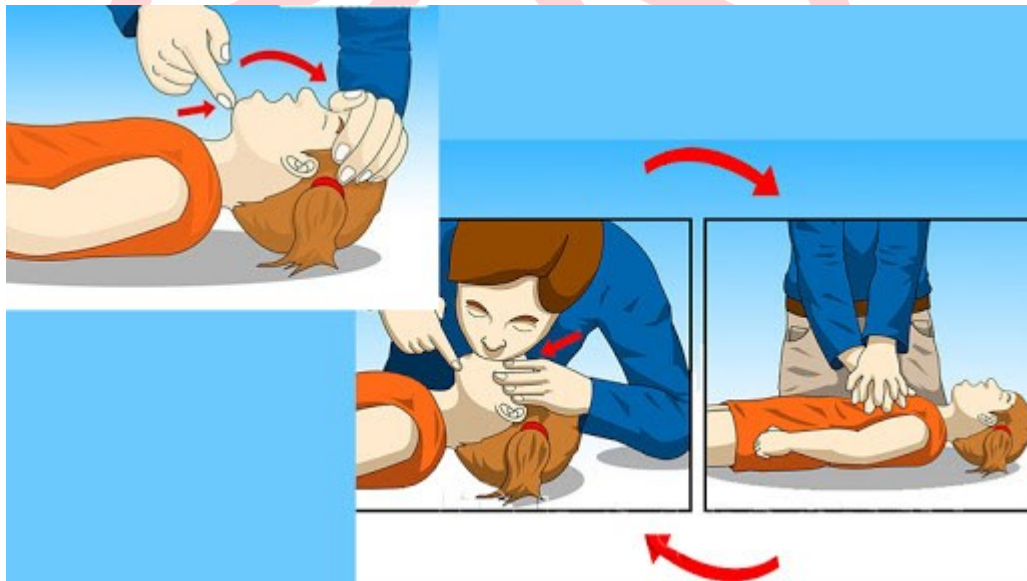
- + Nếu tim ngừng đập trong **04 phút**: Não tổn thương
- + Nếu tim ngừng đập sau **10 phút**: Não tổn thương không phục hồi và có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Các bước xử lý khi có sự cố như sau:

- Tắt công tắc/cầu dao điện. Nếu không tìm thấy công tắc/cầu dao điện cố gắng tách tiếp xúc giữa người bị nạn và hệ thống điện bằng cách:
 - + Rút phích cắm điện ra khỏi ổ cắm;
 - + Đứng trên vật liệu cách điện (gỗ, giấy, vv...), cố gắng tách rời tiếp xúc bằng cách tách rời dây điện ra.



- + Không chạm tay trực tiếp vào nạn nhân, phải đứng xa nạn nhân một khoảng cách an toàn. Gọi đồng nghiệp cùng giúp sức (nếu có).
- + Gọi cấp cứu y tế: **115** hoặc nhờ người khác gọi xe cấp cứu giúp.
- Sau khi tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện, **nếu nạn nhân ngừng thở, phải hô hấp nhân tạo ngay lập tức**, các bước triển khai như sau:

**Bước 1: Khai thông đường thở**

- Nghiêng đầu nạn nhân ra sau và nâng cằm lên để mở đường thở.
- Kiểm tra và lấy dị vật, đờm dãi trong miệng nếu có để tránh tắc nghẽn.

Bước 2: Ép tim ngoài lồng ngực.

- Thực hiện xen kẽ **30 lần ép tim** và **2 lần thổi ngạt** cho đến khi nạn nhân có dấu hiệu sống hoặc nhân viên y tế đến;
 - **Vị trí:** Đặt nạn nhân nằm ngửa trên nền cứng, đặt gốc bàn tay vào giữa ngực (1/2 dưới xương ức, ngang đường nối hai núm vú).
 - **Tư thế:** Hai tay chồng lên nhau, cánh tay thẳng, dùng trọng lượng cơ thể ấn xuống.
 - **Kỹ thuật:**
 - + Độ sâu: Ấn sâu khoảng 5 - 6 cm (đối với người lớn).
 - + Tốc độ: Duy trì 100 - 120 lần/phút.
- Lưu ý:** Để lồng ngực nở lên hoàn toàn sau mỗi lần ép, không nhấc hẳn tay khỏi ngực.

Bước 3: Hô hấp nhân tạo/Thổi ngạt

- Dùng ngón tay kẹp chặt mũi nạn nhân.
- Hít một hơi bình thường, áp sát miệng mình vào miệng nạn nhân và thổi vào trong khoảng 1 giây.
- **Kiểm tra:** Quan sát lồng ngực nạn nhân phồng lên là bạn đã thổi đúng cách, thổi 2 lần sau mỗi 30 nhịp ép tim.

Lưu ý:

- Nếu bạn không được đào tạo thổi ngạt, chỉ cần thực hiện **ép tim liên tục** cho đến khi có sự trợ giúp y tế.
- Khi nạn nhân đã có dấu hiệu tỉnh/thở trở lại, tổ chức đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu kịp thời.

LICOGI13FC

3. Hoả hoạn



KHI PHÁT HIỆN CHÁY BẠN PHẢI:

- Hô to **“Cháy, cháy, cháy”** để những người xung quanh biết.
- Ngắt điện tại nơi có cháy.
- Sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa.
- Nếu thấy lửa lan rộng thì phải tìm cách báo động cho mọi người xung quanh cùng dập lửa.
- Báo cho bảo vệ, an toàn, người phụ trách và cấp trên gần nhất.
- Trong tình huống khẩn cấp, gọi đội chữa cháy **114**

KHI CÓ CHUÔNG/ BÁO ĐỘNG CHÁY BẠN PHẢI:

- Cắt điện tại bộ phận mình đang làm việc;
- Di chuyển nhanh đến vị trí tập kết an toàn, các thành viên trong đội cứu hỏa và cứu thương tại đơn vị có cháy ở lại làm nhiệm vụ chữa cháy.
- Không dời khỏi nơi tập kết khi chưa được phép.

4. Tràn xăng dầu, nguyên liệu lỏng

- Hô to, gọi đồng đội hỗ trợ.
- Không dùng nước để dội rửa, cũng không để dầu chảy vào hệ thống cống.
- Khoanh vùng và trung hòa dầu trào ra bằng cát thành bùn nhão.



- Tiến hành cứu hộ những người bị nạn trong vùng bị ảnh hưởng.
- Gọi sự giúp đỡ từ bên ngoài và sơ tán đến khu vực an toàn nếu thấy cần thiết.
- Xúc hỗn hợp bùn nhão vào bao tải, bao ni lông hoặc cho vào thùng phuy tại nơi quy định để xử lý kịp thời, đảm bảo vệ sinh môi trường.
- Sửa chữa những chỗ bị hư hại để hoạt động bình thường.

5. Bão lụt, ngập nước

- Khi có bão chú ý đóng/buộc chặt cửa sổ để phòng gió to;
- Rút dây cắm, tắt các thiết bị điện không cần thiết;
- Di chuyển các thiết bị điện, máy móc thi công, vật tư lên khu vực tập kết an toàn trên cao;
- Nếu phát hiện nước ngập trong văn phòng/nhà xưởng, thông báo ngay cho cấp trên gần nhất;
- Không lội nước: Tuyệt đối không lội qua các dòng nước lũ đang chảy xiết, chỉ cần nước cao có thể làm bạn ngã và bị cuốn theo dòng nước;
- Cập nhật thông tin, nghe đài, tin tức địa phương để biết hướng dẫn sơ tán;
- Trong trường hợp có người bị đuối nước do rơi xuống khu vực nước sâu, có thể thực hiện biện pháp sơ cấp cứu bằng phương pháp hô hấp nhân tạo như Mục 2 ở trên.

Lưu ý khi cấp cứu người bị đuối nước:

- Khi phát hiện có nạn nhân bị đuối nước, cần đưa nạn nhân lên bờ, kiểm tra, nếu nạn nhân không có dấu hiệu thở, tiến hành hô hấp nhân tạo ngay.
- **Ưu tiên thổi ngạt trước** vì nguyên nhân chính là ngạt nước, phổi ngập nước.
- Thực hiện ép tim 30 lần, sau đó thổi ngạt 2 lần, nếu có 2 người cấp cứu, tỷ lệ là 15 lần ép tim, 2 lần thổi ngạt.
- Cố gắng thực hiện hô hấp nhân tạo cho đến khi nạn nhân có thể thở trở lại trước khi chuyển lên xe cấp cứu để đưa đến trung tâm y tế gần nhất.

PHẦN 2. QUY ĐỊNH VỀ ATVSLĐ TRÊN CÔNG TRƯỜNG

1. Tổ chức và tham gia công tác tuần tra ATVSLĐ định kỳ

Công ty sẽ tổ chức tuần tra công trường định kỳ để đánh giá sự tuân thủ các quy định về ATVSLĐ và các quy định của công ty, thành phần tham gia gồm:

- Đại diện Ban ATVSLĐ của công ty;
- Chỉ huy trưởng/ Chỉ huy phó công trường;
- Cán bộ ATVSLĐ phụ trách công trường;
- Cán bộ kỹ thuật phụ trách khu vực;
- Cán bộ kỹ thuật điện/thợ điện;
- Và các bộ phận khác (nếu có)

2. Các quy định về trật tự, an ninh

 DỰ ÁN: XÂY DỰNG TỈNH ỦY THÁI NGUYÊN THẺ RA VÀO CÔNG TRƯỜNG ENTRANCE PASS <i>Từ 25/7/2025 đến 30/12/2025</i> Họ và tên: NGUYỄN VĂN A Full name: Bộ phận: Chỉ huy trưởng Devision: Số CCCD/ ID: 001091008572 Ảnh thẻ  	Lưu ý: 1. Thẻ này dùng để trình Bộ phận an ninh kiểm tra khi ra vào cổng công trường. 2. Không được mượn, sử dụng thẻ của người khác. 3. Khi mất thẻ, báo ngay cho bộ phận an ninh hoặc BCH công trường để cấp lại. Chi phí: 100.000 đ/ 01 thẻ. 4. Khi không làm việc tại công trường, phải bàn giao lại thẻ cho BCH. Nếu không bàn giao lại thẻ sẽ phạt 100.000đ/ 1 thẻ.
---	--

- Tất cả cán bộ, công nhân viên làm việc trên công trường đều được cấp phát thẻ ra vào công trường theo mẫu của dự án, được kiểm soát, nhận diện bằng máy quét khuôn mặt lắp đặt tại cổng dành cho người đi bộ (nếu có);
- Không được gây gổ, đánh nhau, gây thương tích cho người khác;



- Không được tổ chức và tham gia cờ bạc dưới mọi hình thức;
- Tất cả vật tư, thiết bị, dụng cụ mang vào/ra công phải có giấy phép;
- Không làm ồn trong khu vực lán trại ảnh hưởng đến những người xung quanh;

- Không được trộm cắp tài sản của công trường và tài sản của người khác;
- Tuân thủ tuyệt đối các quy định của công trường và khu lán trại;

3. Quy định về rượu, ma túy, hút thuốc

- Không được phép sử dụng rượu, ma túy hoặc các chất kích thích bị cấm;
- Nghiêm cấm mang theo rượu, ma túy và các chất kích thích bị cấm khác vào công trường;



- Người trong trạng thái bị ảnh hưởng do rượu hoặc ma túy không được vào công trường;
- Chỉ được phép hút thuốc tại nơi quy định;
- Nghiêm cấm sử dụng bật lửa, diêm ngoài nơi quy định;

4. Báo cáo tai nạn lao động, sự cố bất thường

- Bất kể sự cố/tai nạn lớn nhỏ, nặng nhẹ, thậm chí suýt bị, đều phải báo cáo cho cán bộ phụ trách cấp trên;



- Báo cáo ngay các sự việc bất thường, không đảm bảo an toàn cho cán bộ phụ trách để có biện pháp khắc phục kịp thời;

5. Các quy định chung về ATVSLĐ trên công trường

- Nghiêm chỉnh chấp hành các nội quy về ATVSLĐ;

- Tuyệt đối không làm tắt, làm ẩu, vi phạm quy trình làm việc. Không nổi tắt mạch công tắc an toàn của thiết bị điện;
- Chú ý tuân thủ theo yêu cầu của bảng báo hiệu an toàn;
- Không được mặc quần áo và đeo đồ trang sức luộm thuộm. Nhân viên có tóc dài phải quấn gọn gàng khi đi lại và phải đội mũ BHLĐ (bảo hộ lao động) trong khu vực thi công sản xuất;
- Chỉ sử dụng những máy móc, trang thiết bị mà bạn được giao, được phân công sử dụng chúng.
- Chỉ bắt tay vào công việc mới khi bạn đã được hướng dẫn về các quy phạm an toàn cho công việc bạn được phân công.
- Nếu bạn có thắc mắc, nghi ngờ về vấn đề nào đó trong công việc được giao, hãy hỏi cấp trên trực tiếp của bạn về việc đó.
- Nghiêm cấm mọi trò đùa nghịch trong khi làm việc.
- Các bộ phận che chắn, bảo vệ phải được lắp lại đúng vị trí sau khi sửa chữa xong.
- Khi sửa chữa, bảo trì những hệ thống có nguy cơ nguy hiểm, khi bơm nước hồ móng phải triệt để sử dụng thẻ **Cấm mở** hoặc **Cấm đóng điện**. Khi cần phải bố trí người cảnh giới để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình triển khai.
- **Giấy phép làm việc** sẽ được áp dụng cho một số công việc đặc thù nhất định;

6. Bảng cấm đóng/ngắt điện

- Áp dụng cho công việc sửa chữa có liên quan đến:
 - + Hệ thống điện;
 - + Các đường ống trong hệ thống;
 - + Các thiết bị chạy bằng: Điện, khí nén, động cơ...
 - + Khi trực bơm nước hồ móng;



- Thông báo cho những người liên quan biết thiết bị đang được sửa chữa, không được đóng điện.
- Treo thẻ “**Đang sửa chữa/Cấm đóng điện**” vào công tắc, cầu giao điện hoặc van khí nén... và khóa các nguồn năng lượng cho đến khi hoàn thành công việc.
- Khi công việc hoàn tất, chỉ có người treo thẻ mới có quyền lấy thẻ đó đi.

7. Quy định bảo vệ môi trường

- Các loại rác thải trong công trường phải được thu gom, phân loại và xử lý bởi đơn vị có chức năng phù hợp.
- Dầu mỡ chảy tràn, rò rỉ, rơi vãi phải được dọn sạch ngay, tập kết đúng nơi quy định.
- Không để hóa chất, dầu mỡ chảy xuống cống.



- Tuân thủ quy định về việc thải bỏ các hóa chất lỏng:
 - + Dùng mặt cưa, cát để hút chất lỏng tạo nên bùn nhão;
 - + Xúc bùn nhão vào bao ni lông PE và cho vào thùng phuy tại nơi quy định.

8. Phòng cháy, chữa cháy

- Ban chỉ huy công trường phải tổ chức các lớp hướng dẫn PCCC cho toàn bộ cán bộ, công nhân viên làm việc trên công trường theo quy định.

- Lập phương án PCCC, trình duyệt các cơ quan phụ trách trong quá trình thi công.
- Cảnh giác với mối hiểm họa cháy ở khu vực làm việc của bạn.
- Trang thiết bị chữa cháy để đúng nơi quy định, không bị vật cản che lấp.
- Trong xưởng sản xuất/khu vực thi công không được “tạm” lưu trữ chất dễ cháy.
- Không sử dụng nước để chữa cháy ở chỗ có điện.
- Không tự ý đốt lửa.
- Có trách nhiệm bảo vệ và kiểm tra thường xuyên các phương tiện chữa cháy trong khu vực của mình, đảm bảo luôn sẵn sàng để sử dụng.



- Phải biết cách sử dụng loại bình cứu hỏa thích hợp cho từng trường hợp cháy:



Bình bột BC: Chữa cháy chất rắn, lỏng, các loại dầu mỡ (không phun vào các thiết bị điện)

Bình khí CO2: Chữa các đám cháy chất lỏng, thiết bị điện, dầu mỡ, dầu hoả

Bình bột ABC: Chữa các đám cháy của tất cả các loại vật liệu

- Biết vị trí bình chữa cháy trong khu vực mình làm việc.

9. Trang bị bảo hộ cá nhân

- Những trang bị bảo hộ sau đây là bắt buộc khi làm việc trong công trường theo quy định của công ty:

+ Quần áo bảo hộ, giày bảo hộ.

+ Kính bảo hộ trong khu vực sản xuất/hàn cắt

+ Mũ bảo hộ.

+ Trang bị BHLĐ theo hướng dẫn của quy trình vận hành

(Những trang thiết bị này gồm có giày, ủng cách điện, kính, găng tay, mũ bảo hộ, dây an toàn...)

- Với các vị trí xi nhan cầu tháp hoặc các vị trí khác sẽ sử dụng mũ màu xanh lá cây hoặc các BHLĐ áp dụng riêng cho từng công trường cụ thể.
- Ngoài ra trang thiết bị BHLĐ còn được chỉ ra trong các biển báo hiệu an toàn/Giấy phép làm việc,...
- Phải biết cách sử dụng đúng các trang thiết bị BHLĐ.
- Thường xuyên kiểm tra và bảo trì trang thiết bị BHLĐ, đảm bảo luôn trong điều kiện sử dụng tốt.

10. Thao tác với hóa chất, dầu mỡ

- Tuân thủ các hướng dẫn đặc biệt khi thao tác với dầu mỡ hoặc hóa chất trong.
- Sử dụng trang thiết bị bảo hộ thích hợp khi làm việc.
- Không để dầu mỡ, hóa chất rơi vãi, rò rỉ hoặc chảy tràn ra môi trường, nếu xảy ra phải nhanh chóng dọn sạch theo quy định.

11. Quy trình vận hành thiết bị, công nghệ thi công.

- Tuân thủ Quy trình vận hành - Quy trình công nghệ một cách chính xác.
- Không được làm tắt, làm ẩu, không được cắt ngắn thời gian...
- Không được nổi tắt khóa liên động, vô hiệu hóa các trang thiết bị an toàn.
- Chỉ sử dụng những máy móc, trang thiết bị mà các bạn hiểu biết, được giao, phân công sử dụng chúng.
- Cần phải báo cáo ngay cho người trực tiếp quản lý nếu phát hiện bất kỳ sự hoạt động không bình thường nào của máy móc thiết bị.

12. Tuân thủ các quy định trong ca làm việc.

- Chỉ bắt tay vào công việc mới khi được hướng dẫn về các quy định an toàn cho công việc được phân công.
- Nếu bạn có thắc mắc, nghi ngờ bất cứ một phần nào đó trong công việc được giao, hãy hỏi cấp trên của bạn về việc đó.

- Trong thời gian làm việc, trước khi rời vị trí đã được phân công phải báo cáo với người phụ trách bạn để quản lý biết tìm bạn ở đâu.
- Các nhân viên chỉ được phép đi lại trong khu vực được giao. Không phận sự không được đi vào các bộ phận khác trong công trường.

13. Giấy phép làm việc

- Đối với một số công việc tiềm ẩn nguy cơ cao, sẽ áp dụng Giấy phép công tác (xem chi tiết danh mục công việc có yêu cầu về cấp giấy phép công tác) và giấy phép này phải được hoàn tất trước khi khởi công các công việc:
 - + Công việc ở trên cao, có khả năng nguy hiểm như: Sửa chữa, bảo dưỡng trên mái nhà, bên trong bồn bể chứa, vv...
 - + Các công tác thuộc sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điện hạ thế, cao thế, cần trục, khí nén,... trong công trường/nhà máy hoặc đi sửa chữa, bảo dưỡng ngoài công trường.



- + Các công tác liên quan tới vật liệu dễ cháy nổ như xăng, dầu, khí gas. Hàn điện, hàn khí (ngoài khu vực hàn của xưởng sản xuất)
- Giấy phép đó chỉ có hiệu lực trong một ngày (đối với nhà thầu) hoặc một ca sản xuất (đối với nhân viên) và một địa điểm nhất định.
- Giấy phép công tác này nhằm rà soát mức độ an toàn của công việc có khả năng gây nguy hiểm cho người lao động và các bộ phận liên quan, kiểm tra, giám sát.

14. Nâng, nhắc vật nặng

- Đừng bao giờ cố nâng vật nặng hơn khả năng của bạn. Hãy nhờ giúp sức.
- Dùng chân làm điểm tựa khi nâng hàng, đừng ỷ vào cơ bắp của lưng, hãy giữ lưng của bạn cho thẳng.

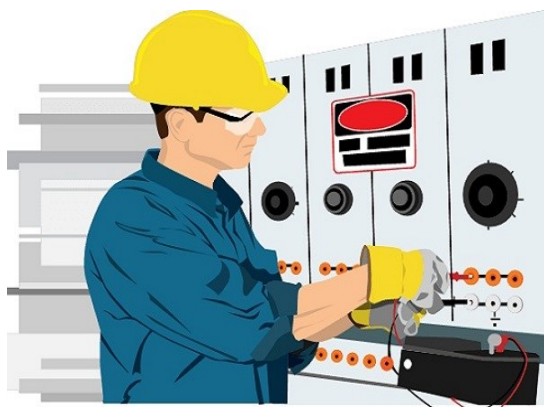


- Luôn luôn quan sát không để che mất tầm nhìn khi mang vác hàng, chú ý những vị trí nguy hiểm: Ngã rẽ, nơi nhiều hàng hóa...
- Nếu vật/đồng quá nặng: chia vật/đồng đó ra thành nhiều phần nhỏ hay xin người phụ.
- Dùng phương tiện cơ khí nâng hàng nếu có thể như: Xe đẩy, xe nâng tay, xe nâng...
- Khi nhiều người mang vác một vật nặng, phải thống nhất hành động theo hiệu lệnh, tránh tự buông, tự thả vật nặng.
“Nâng cùng lúc, thả cùng lúc”
- Mang vật nặng lên cao:
 - + Nếu là vật nhẹ thì mang vật đó theo đường cầu thang.
 - + Không nên mang vác vật quá nặng, hãy dùng ròng rọc để đưa vật đó lên cao. Trong trường hợp này, phải có rào chắn, biển báo, người cảnh giới ở phía dưới.
 - + Tuyệt đối không được đứng lên tường để kéo vật nặng lên cao.

15. Máy móc thiết bị

- Tắt các nguồn điện trước khi lấy vật tư/sản phẩm hỏng ra và điều chỉnh máy.
- Khám và kiểm tra các thiết bị an toàn (công tắc giới hạn, công tắc khẩn cấp) trước khi máy khởi động.
- Không vận hành máy khi thiếu bộ phận che chắn, bảo vệ.

LICOGI13FC



- Biết cách vận hành máy, thiết bị an toàn và những quy định an toàn một cách đầy đủ trước khi vận hành máy.
- Báo cáo bất cứ tiếng động, rung, nghi ngờ không an toàn.


16. Hệ thống điện.

Yêu cầu chung:

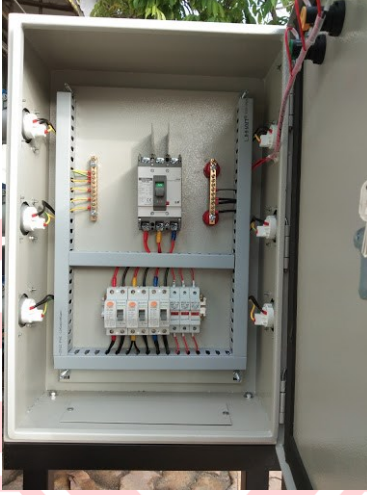
- Tuân thủ Hướng dẫn lắp đặt hệ thống điện HD04 - ATVSLĐ do công ty ban hành.
- Tuân thủ tiêu chuẩn và hướng dẫn an toàn điện khi làm việc.
- Phải tuân thủ các Quy phạm an toàn điện theo tiêu chuẩn TCVN khi sử dụng các thiết bị điện.
- Người, chân tay phải khô ráo khi sử dụng các trang thiết bị điện.
- Hãy gọi thợ điện khi thấy nghi ngờ về hoạt động của các trang thiết bị điện.
- Không được để đồ vật trong/trên nóc tủ điện, cửa tủ luôn phải đóng.
- Chỉ những người có trách nhiệm mới điều chỉnh, sửa chữa trang thiết bị điện.
- Không làm việc một mình khi sửa chữa hệ thống điện, bố trí người cảnh giới đề phòng trong khi sửa chữa đầu nối thiết bị.
- Khi cầu chì đứt hoặc rơi ra, thì có nghĩa là dòng quá tải hoặc đoản mạch. Không dùng dây điện hay miếng kim loại thay cho cầu chì.
- Không được tự ý câu nối với hệ thống điện.
- Không vận hành trang thiết bị điện có hệ thống dây dẫn kém chất lượng.
- Khi sử dụng, thiết bị điện phải được nối sau cầu giao hoặc cắm vào ổ điện bằng phích cắm. **Không được phép cắm trực tiếp đầu dây vào ổ điện.**
- Đối với hệ thống điện hạ áp < 1.000V có trung tính nối đất trực tiếp: Điện trở tiếp địa làm việc/trung tính yêu cầu $\leq 4 \Omega$, điện trở tiếp địa chống sét $\leq 10 \Omega$.


16.1 Lắp đặt tủ điện tổng.

STT	Nội dung	Hình ảnh	Yêu cầu
1	Tủ điện tổng		Là loại tủ ngoài trời (nếu để ngoài trời), sơn cách điện, tĩnh điện tiêu chuẩn, màu sáng (khuyến nghị dùng mã màu 7035), có chân hàn khung cao tối thiểu 0,5m, chắc chắn, bên ngoài tủ có dán cảnh báo điện giật và số điện thoại người phụ trách để liên lạc khi cần.
2	Đồng hồ điện 3 pha, bao gồm TY hoặc 1 pha		Đồng hồ lắp để đo chỉ số tiêu thụ điện của cả công trường, nếu sử dụng điện 1 pha thì dùng đồng hồ 01 pha. Đáp ứng tiêu chuẩn hiện hành. Đề xuất 1 số thương hiệu: Emec, Vconnex, Gelex..
3	Aptomat tổng		Tùy theo công suất sử dụng của công trường mà chọn MCCB (dạng khối dòng đóng cắt từ 10kA đến 30kA) công suất phù hợp, đáp ứng theo TCVN, công nghệ hiện hành. Đề xuất 1 số thương hiệu: Hyundai, LS, Schneider...
4	Aptomat phân phối 3 pha		Tùy theo tổng công suất của nhánh tiêu thụ để chọn loại MCCB (dạng khối dòng đóng cắt từ 10kA đến 30kA) phù hợp, đáp ứng theo TCVN, công nghệ hiện hành. Đề xuất 1 số thương hiệu: Hyundai, LS, Schneider...

STT	Nội dung	Hình ảnh	Yêu cầu
5	Aptomat 01 pha		MCB (dạng tép dòng đóng cắt từ 4,5kA đến 6kA) dùng để cấp cho các aptomat nhánh 1 pha hoặc hệ thống đèn chiếu sáng công trường, đáp ứng theo TCVN, công nghệ hiện hành. Đề xuất 1 số thương hiệu: Hyundai, LS, Schneider... Tùy theo công việc lựa chọn lắp MCB (dạng tép), RCBO (chống dòng rò, bảo vệ quá tải), RCCB (chống dòng rò)
6	Cầu đấu pha mát		Lắp sẵn cầu để đấu pha mát. Làm bằng vật liệu đồng, có đế sứ, nhựa cách điện với vỏ tủ điện. Đáp ứng theo TCVN hiện hành.
7	Cầu đấu tiếp địa		Có cầu để đấu dây tiếp địa của tủ và hệ thống điện với hệ thống nối đất của dự án. Làm bằng vật liệu đồng, có đế sứ, nhựa cách điện với vỏ tủ điện. Đáp ứng theo TCVN hiện hành
8	Đèn báo pha		Lắp đầy đủ trên mặt tủ điện, đáp ứng đủ tiêu chuẩn hiện hành. Đề xuất 1 số thương hiệu: Idec, Yongsung, Schneider...
9	Tên của tủ điện		Bên ngoài tủ điện phải có bảng tên tủ điện, ghi rõ tên tủ điện, tuyến, lộ làm bằng chất liệu meca, nhôm... khắc tên rõ ràng, không bị mờ theo thời gian

16.2 Tủ điện nhánh thi công

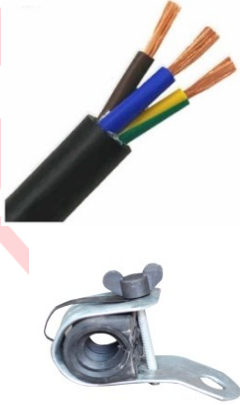
STT	Nội dung	Hình ảnh	Yêu cầu
1	Tủ điện nhánh thi công	 	Là loại tủ ngoài trời, sơn cách điện, tĩnh điện tiêu chuẩn, màu sáng (Khuyến nghị dùng mã màu 7035), có chân hàn khung cao tối thiểu 0,5m chắc chắn, loại 01 cánh hoặc 02 cánh, bên ngoài tủ có dán cảnh báo điện giật và số điện thoại người phụ trách để liên lạc khi cần; Tủ được đấu nối tiếp địa. Nếu dùng loại tủ trong nhà để lắp bên ngoài trời thì phải lắp bổ sung mái che mưa.
2	Aptomat tổng của tủ nhánh		Tuỳ theo tổng công suất của nhánh tiêu thụ để chọn loại MCCB (dạng khối dòng đóng cắt từ 10kA đến 30kA) phù hợp, đáp ứng theo TCVN, công nghệ hiện hành. Đề xuất 1 số thương hiệu: Hyundai, LS, Schneider...

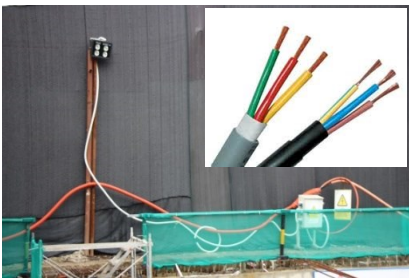
STT	Nội dung	Hình ảnh	Yêu cầu
3	Aptomat 1 pha		MCB (dạng tép dòng đóng cắt từ 4,5kA đến 6kA) dùng để cấp cho các aptomat nhánh 1 pha hoặc hệ thống đèn chiếu sáng công trường, đáp ứng theo TCVN, công nghệ hiện hành. Đề xuất 1 số thương hiệu: Huyndai, LS, Schneider... Tùy theo công việc lựa chọn lắp MCB (dạng tép), RCBO (chống dòng rò, bảo vệ quá tải), RCCB (chống dòng rò)
4	Atomat 01 pha		MCB (dạng tép dòng đóng cắt từ 4,5kA đến 6kA) dùng để cấp cho các aptomat nhánh 1 pha hoặc hệ thống đèn chiếu sáng công trường, đáp ứng theo TCVN, công nghệ hiện hành. Đề xuất 1 số thương hiệu: Huyndai, LS, Schneider... tùy theo công việc lựa chọn lắp MCB (dạng tép), RCBO (chống dòng rò, bảo vệ quá tải), RCCB (chống dòng rò)
5	Cầu đấu pha mát		Lắp sẵn cầu để đấu pha mát, làm bằng vật liệu đồng, có đế sứ, nhựa cách điện với vỏ tủ điện. Đáp ứng theo TCVN hiện hành.
6	Cầu đấu tiếp địa		Có cầu để đấu dây tiếp địa của tủ và hệ thống điện với hệ thống nối đất của dự án. Làm bằng vật liệu đồng, có đế sứ, nhựa cách điện với vỏ tủ điện. Đáp ứng theo TCVN hiện hành.

STT	Nội dung	Hình ảnh	Yêu cầu
8	Ổ cắm công nghiệp 1 pha (3 chân)		Dùng để cắm các thiết bị điện 01 pha, màu xanh
9	Ổ cắm công nghiệp 3 pha (4 chân)		Dùng để cắm các thiết bị điện 03 pha, màu đỏ
10	Ổ cắm công nghiệp 3 pha (5 chân)		Dùng để cắm các thiết bị điện 03 pha, màu đỏ

16.3 Lắp đặt hệ thống dây điện thi công.

STT	Nội dung	Hình ảnh	Yêu cầu
1	Dây cáp cấp điện cho tủ tổng, các tủ nhánh và máy móc thi công		Dây cáp bằng nhôm hoặc đồng, đáp ứng được TCVN hiện hành, đường kính dây phụ thuộc vào công suất thực tế của công trường, phải có vỏ bọc, có dây tiếp địa đi kèm, được đi trong ống gen điện (PVC, HDPE xoắn...). Các vị trí hạ ngầm để xảy ra sụt lún, băng đường phải luôn qua ống lồng bằng thép đào sâu tối thiểu 60cm;

STT	Nội dung	Hình ảnh	Yêu cầu
2			Trường hợp nếu dây chạy trên cột $\geq 2,5\text{m}$ thì phải có sứ cách điện đúng kỹ thuật, đoạn dây dẫn trong một khoảng cột không có quá 2 mối nối; dây chạy qua đường hoặc các vị trí có nhiều phương tiện qua lại phải có cảnh báo, chiều cao 4-6m, cột là ống mạ kẽm hoặc thép D90
3	Dây cáp điện cáp cho các thiết bị điện, thiết bị thi công cầm tay từ tủ nhánh		Dây cáp là loại dây cáp đồng tròn nhiều lõi, phải có tiếp địa đi kèm đáp ứng các TCVN hiện hành, được treo trên cột, móc treo là móc nhựa hoặc gia công bằng thép có ống gen cách điện, không được chạy dưới sàn hoặc trong nước. Chú ý: Khi nối dây thì điểm nối phải quấn lại 1 vòng tròn đường kính không nhỏ hơn 0,2 mét và được tăng cường bằng dây cáp phụ trợ chống đứt
4	Dây cáp cấp điện cho văn phòng, lán trại		Dây cáp là loại dây cáp đồng tròn nhiều lõi, phải có tiếp địa đi kèm đáp ứng các TCVN hiện hành, được treo bằng kẹp treo cáp nếu đi trên cột cao $\geq 3\text{m}$, nếu đi sát mặt đất hoặc đi ngầm phải luồn qua ống gen, có sơ đồ và biển cảnh báo
5	Dây chạy từ phía sau tủ cấp đến các bảng điện		Dây đồng nhiều lõi, có tiếp địa đi kèm, phải được đi trong ống gen

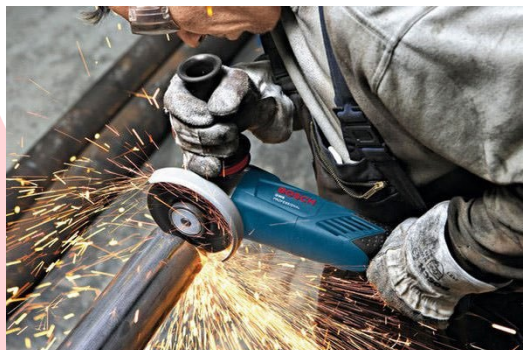
STT	Nội dung	Hình ảnh	Yêu cầu
6	Dây chiếu sáng công trường		Dây đồng nhiều lõi, có tiếp địa đi kèm, phải được đi trong ống gen, đầu nối aptomat riêng biệt, có đầu nối tiếp địa, chống rò, chống giật và phải được kiểm tra thường xuyên
7	Dây của các thiết bị cầm tay thi công trên công trường như: Máy cắt, máy khoan,...		Dây đồng tròn nhiều lõi có phích cắm công nghiệp 1 pha hoặc 3 pha, được kiểm tra thường xuyên trước khi sử dụng. Khuyến khích dây đi kèm theo thiết bị của nhà sản xuất. (Tuyệt đối không sử dụng dây 2 lõi và phích cắm dân dụng 2 chấu trên công trường)

16.4 Ổ cắm, phích cắm khu vực thi công

STT	Nội dung	Hình ảnh	Yêu cầu
1	Ổ cắm, phích cắm khu vực thi công		Là loại ổ cắm, phích cắm công nghiệp 1 pha hoặc 3 pha áp dụng cho tất cả các ổ cắm và phích cắm kể cả dây điện kéo dài
2	Hộp ổ cắm công nghiệp 1 pha, 3 pha kéo dài		Các hộp ổ cắm kéo dài, di động trên công trường phải là loại công nghiệp, có khung thép bảo vệ tránh bị bóp, vỡ để đảm bảo an toàn.

17. Máy cắt

- Chỉ sử dụng máy cắt khi nó có đủ bộ phận bảo vệ an toàn.
- Kiểm tra độ chặt của lưỡi cắt trước khi sử dụng.



- Không ngồi, quay thẳng lưỡi cắt vào mình và đồng nghiệp.

18. Công tác hàn, cắt

- Chỉ những người được đào tạo, có chứng chỉ nghề và có quyền sử dụng mới được phép vận hành các thiết bị hàn cắt
- Kiểm tra thiết bị hàn cắt trước mỗi lần sử dụng. Đảm bảo an toàn về cách điện, tiếp đất, van áp lực, ống dẫn khí...



- Tuân thủ các quy định an toàn khi làm việc với bình chứa khí. Không lăn bình trên sàn nhà, phải dùng xe đẩy di chuyển các bình khí...
- Luôn đặt bình ở vị trí đứng, đầy nắp chụp vòi khi không sử dụng, buộc xích...
- Khi hàn, xì phải lưu ý công tác phòng cháy chữa cháy. Bố trí sẵn bình chữa cháy bên cạnh. Kiểm tra khu vực hàn đảm bảo tất cả những vật liệu dễ cháy được che chắn.
- Trang bị BHLĐ, đeo kính hàn và găng tay bảo vệ.
- Giấy phép công tác phải được hoàn tất trước khi hàn ở khu vực có nguy cơ cháy nổ cao.

19. Cầu trục/Cầu tháp/Pa lăng

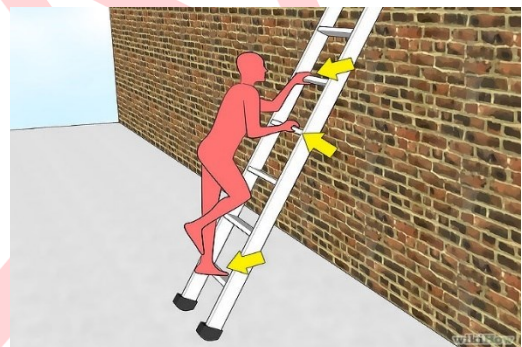
- Chỉ có pa lăng/cần trục đạt yêu cầu mới được sử dụng và phải được cán bộ an toàn phụ trách của nhà thầu kiểm tra, chấp thuận trước khi vận hành.
- Thợ vận hành cần trục phải được đào tạo và có giấy phép an toàn phù hợp.



- Chịu trách nhiệm về an toàn của thiết bị và hàng hóa.
- Tuân thủ nghiêm túc các quy định về an toàn khi vận hành thiết bị.
- Sử dụng trang thiết bị BHLĐ cần thiết.

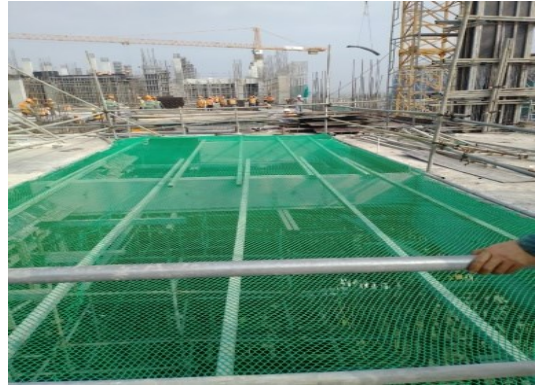
20. Sử dụng thang

- Kiểm tra thang trước khi sử dụng, không dùng thang có cấu trúc không đảm bảo an toàn.
- Không đặt thang vào chỗ vật mềm, dễ vỡ, chỗ dốc hoặc dễ trơn trượt.
- Thang cao trên 3m phải được giằng buộc ở đỉnh hoặc có người giữ chân thang.



- Đỉnh thang phải cao hơn chỗ đứng làm việc ít nhất là 1 mét.
- Đặt các thang thẳng và mở sao cho khoảng cách giữa chân thang và vật dựa tối thiểu là $\frac{1}{4}$ chiều dài thang. Ví dụ thang dài 4m chân thang phải cách vật dựa tối thiểu là 1 mét.
- Phải sử dụng thang chuyên dụng đảm bảo an toàn cho công việc sửa chữa điện.
- Không ngả người, vớ quá tầm với khi làm việc trên thang.

21. Hầm, hố, lỗ mở



- Các hố, hầm, lỗ sâu và rộng phải được che đậy chắc chắn, cẩn thận.
- Đặt biển báo, rào chắn lại, có đèn báo hiệu khi đi qua đêm.

22. Làm việc trên cao

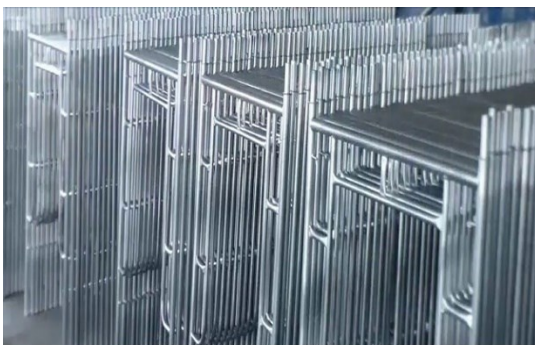
- Đeo dây an toàn, móc vào điểm tựa vững chắc hoặc sử dụng rào chắn an toàn, phù hợp khi làm trên cao từ 2m trở lên và có khả năng nguy hiểm.
- Không ném vật dụng, phế liệu từ trên cao xuống đất bừa bãi.



- Đặt biển báo hiệu có người làm việc trên cao và rào chắn bên dưới.
- Thang, sàn thao tác làm việc trên cao phải thường xuyên được kiểm tra, bảo dưỡng và đảm bảo an toàn.

23. Giàn giáo

- Giàn giáo phải có chất lượng tốt, đồng đều, không bị móp, méo.
- Giàn giáo phải được lắp, dựng cân bằng và vững chắc trên nền cứng. Không dựng giàn giáo trên chỗ đất mềm hoặc sàn không vững chắc.



- Có đầy đủ các bộ phận quan trọng: Chân kích, khung giáo, giằng chéo, nẹp giáo, mâm giáo và thang giáo (*nếu bắc cầu thang*).
- Khi thao tác trên giàn giáo không có lan can phải đeo dây an toàn, dây an toàn phải móc vào vị trí chắc chắn, phải đội mũ BHLĐ.
- Giàn giáo phải được buộc hoặc chống chắc chắn và phải được cán bộ phụ trách của nhà thầu kiểm tra, đồng ý trước khi sử dụng.
- Ván giàn giáo phải là tôn uốn dày 2mm hoặc ván gỗ dày 5cm.

24. Giao thông trong công trường

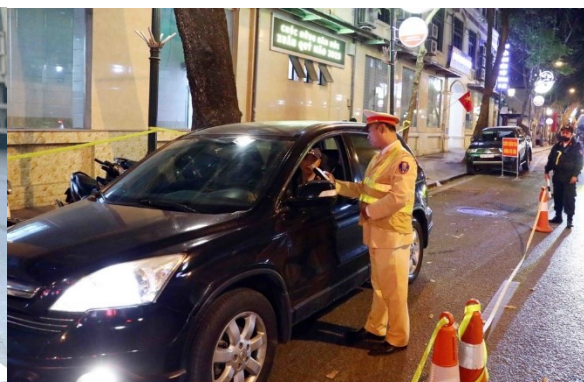
- Tốc độ tối đa cho phép trong khu vực công trường là 5km/h.
- Đi bộ trên vỉa hè, không đi xe máy, xe đạp trong khuôn viên công trường.



- Tất cả các phương tiện vận chuyển, kể cả xe nâng chỉ được điều khiển bởi người được phân công.
- Không dùng xe nâng hàng để nâng người.

25. Giao thông ngoài công trường

- Tất cả CBCNV đều phải đội mũ bảo hiểm xe máy khi đi làm và ra về bằng xe máy.
- Tất cả CBCNV khi đi công tác bằng ô tô đều phải thắt dây an toàn (trừ những xe ô tô ca lớn không có dây an toàn)



- Không sử dụng điện thoại di động khi đang lái xe ô tô hoặc xe máy.
- Tuân thủ luật giao thông Việt Nam và quy định an toàn giao thông đường bộ.

26. Sửa chữa, bảo dưỡng

- Tắt điện, nếu có thể tháo cầu chì. Khóa bộ phận khởi động rồi treo biển “Cấm đóng điện, đang sửa chữa”, bố trí người cảnh giới trong quá trình sửa chữa.
- Tuân thủ các quy định an toàn đối với từng công việc.
- Sử dụng trang thiết bị BHLĐ thích hợp khi sửa chữa.
- Hoàn thành công việc sửa chữa, trước khi khởi động lại thiết bị phải kiểm tra:
 - *Những gì xung quanh liên quan thiết bị*
 - *Đảm bảo các thiết bị an toàn của thiết bị hoạt động tốt*

27. Vệ sinh công trường

- Công trường phải được tổ chức ngăn nắp, gọn gàng, khoa học, đảm bảo yêu cầu vệ sinh môi trường và an toàn thi công.
- Phải tổ chức dọn vệ sinh công trường định kỳ.



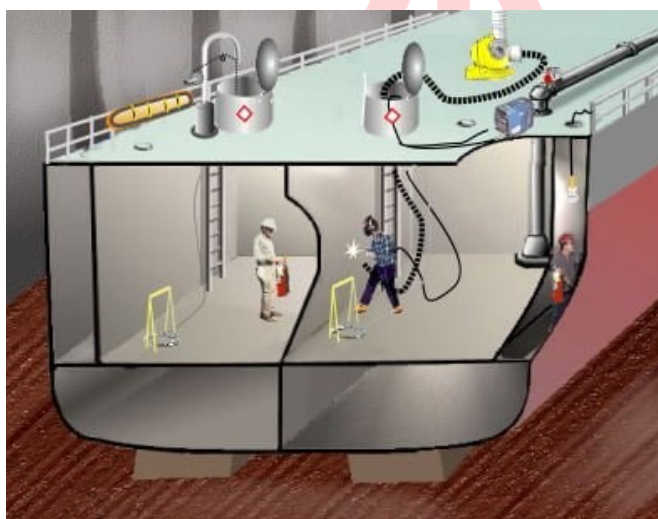
- Bình cứu hỏa và các cầu dao điện phải đặt tại nơi dễ nhìn thấy, không bị vật tư khác che khuất.
- Không để các chướng ngại vật và rác tại các lối đi lại, hành lang, cầu thang an toàn.
- Khi kết thúc ca làm việc, phải thu dọn hết vật tư, phế liệu, rác thải, tập kết vào nơi quy định.
- Xử lý và dọn vệ sinh ngay lập tức khi dầu hoặc hóa chất bị tràn hoặc rơi vãi ra mặt bằng công trường.
- Xếp đặt các thùng chứa thành hàng lối theo trật tự và ngay ngắn.

- Tất cả các nơi làm việc phải được chiếu sáng và thông thoáng và đảm bảo an toàn.

28. Làm việc trong không gian kín, hạn chế

a. Chuẩn bị không gian làm việc

- Dọn dẹp khu vực làm việc, loại bỏ các thiết bị, vật tư không cần thiết
- Xả áp và các nguồn năng lượng liên quan đồng thời cô lập các nguồn năng lượng nối với không gian hạn chế.
- Thông gió, bố trí quạt thông gió



- Làm sạch bằng nước nếu có thể
- Kiểm tra kích thước lối vào
- Đo khí và giám sát khí trong không gian hạn chế: Hàm lượng **Oxy $\geq 19,5\%$**
- Kiểm tra khí ở tất cả các vị trí/lớp không khí (chỉ những người được đào tạo mới được đo và giám sát khí, thiết bị đo khí cần phải được hiệu chuẩn và kiểm tra trước khi đo)
- Kết quả đo khí cần được ghi chép và lưu lại
- Người lao động cần đeo thiết bị đo khí cá nhân suốt quá trình làm việc trong không gian hạn chế. Trong trường hợp không có đủ thiết bị đo khí cho toàn bộ công nhân, có thể đặt thiết bị đo khí tại địa điểm trung tâm phù hợp.
- Có giấy phép làm việc trong không gian hạn chế.
- Ngoài các nội dung trên cơ sở sản xuất còn phải lưu ý phải chuẩn bị các thiết bị sử dụng trong không gian hạn chế như: Các thiết bị chiếu sáng, thiết bị liên lạc, thiết bị bảo hộ chống tĩnh điện, các thiết bị trên không phát sinh tia lửa điện.
- Có phương án và tổ chức diễn tập cứu hộ cứu nạn trong không gian hạn chế.

b. Yêu cầu đối với người vào làm việc trong không gian hạn chế:

- Được huấn luyện đào tạo,
- Đủ sức khỏe cả về tinh thần và thể chất,
- Biết rõ cấu trúc, sơ đồ của khu vực làm việc, biết rõ lối ra vào, lối thoát hiểm.
- Biết sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân đã được cung cấp.
- Duy trì trao đổi thông tin liên lạc với người bên ngoài, tuân thủ chỉ dẫn của người trực bên ngoài.

c. Người trực bên ngoài không gian hạn chế

- Luôn trực ở bên ngoài không rời vị trí cho đến khi có người thay thế
- Hiểu rõ các mối nguy và các rủi ro có thể phát sinh
- Giữ liên lạc và theo dõi với người làm việc bên trong
- Yêu cầu người bên trong ra ngoài khi cần thiết
- Giữ hồ sơ liên quan như: danh sách người ra vào, kết quả đo khí
- Kế hoạch ứng cứu khẩn cấp nếu xảy ra sự cố

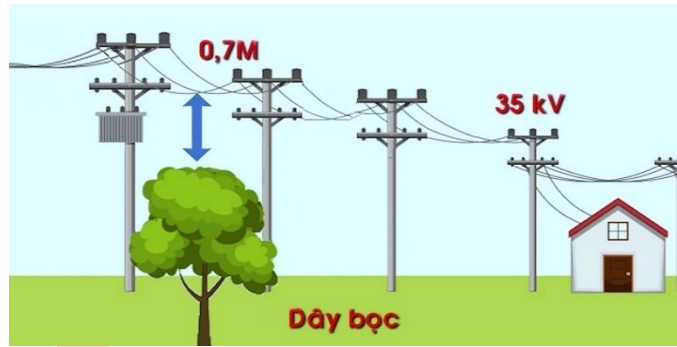
29. Kho bãi vật tư

- Các loại hàng hóa phải sắp xếp hợp lý ngăn nắp, dễ tìm, dễ thấy, dễ lấy, dễ xử lý khi có sự cố. Mỗi chủng loại phải để riêng một khu vực.
- Hàng hóa chất cách tường ít nhất 0.5m chừa khoảng cách an toàn.



- Phải luôn luôn kiểm tra hệ thống điện, hệ thống báo cháy và các thiết bị trong kho, nếu có hư hỏng phải báo cho thợ đến sửa chữa ngay.
- Hết thời gian làm việc phải cắt cầu dao điện chính trong kho, để phòng hỏa hoạn, chập cháy.
- Không được đưa nguồn lửa hoặc nguồn gây nổ hoặc các chất dễ cháy nổ vào kho tùy tiện.
- Cấm mang tư trang của cá nhân vào khu vực để hàng.

30. Hành lang an toàn điện



Trường hợp công trình có đường dây cao thế đi qua, khi thi công trên công trường, phải đảm bảo tuyệt đối khoảng cách an toàn theo Điều 10 Nghị định 14/2014/NĐ-CP Luật điện lực về an toàn điện cụ thể như sau:

Cấp điện áp	0 - 22KV		35 KV		110KV	220KV	500KV
	Có vỏ bọc	Dây trần	Có vỏ bọc	Dây trần	Dây trần	Dây trần	Dây trần
Khoảng cách an toàn tối thiểu	1,0m	2,0m	1,5m	3,0m	4,0m	6,0m	8,0m

LICOGI13FC

PHẦN 3. HỆ THỐNG BIỂN BÁO, NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

(Tham khảo Hướng dẫn lắp đặt hệ thống biển báo, nhận diện thương hiệu HD 03 - ATVSLĐ)

1. Cổng, hàng rào, lưới bao che, container, nhà vệ sinh công trường.


STT	Nội dung	Hình ảnh	Kích thước
1	Mẫu cổng ra vào công trường FC-C-01		Rộng 7.250mm - 12.500mm
2	Mẫu hàng rào FC-HR-01		Cao 2.800mm
3	Mẫu lưới bao quanh công trình FC-LBC-01		Lưới màu xanh ngọc green, 120g/m² , sản xuất theo công nghệ Hàn Quốc

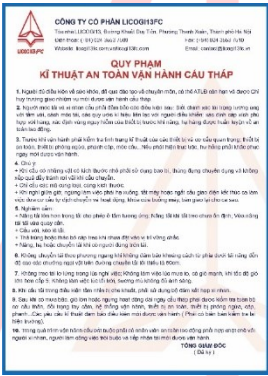
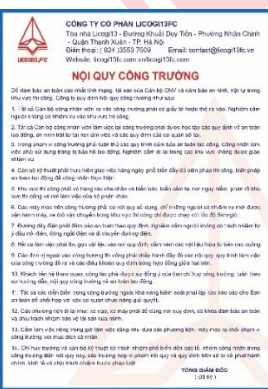
STT	Nội dung	Hình ảnh	Kích thước
4	Lan can công trường FC-LC-01		Cao 1.100mm
5	Container văn phòng FC-CT-01		40 feet hoặc 20 feet
6	Văn phòng công trường FC-CT-02		
7	Nhà vệ sinh công trường FC-NVS-01		
8	Cửa chờ vận thăng FC-VT-01		

STT	Nội dung	Hình ảnh	Kích thước

2. Biển báo nhận diện thương hiệu, nội quy, quy định công trường

STT	Nội dung	Hình ảnh	Kích thước	Yêu cầu
1	Tổng thầu thi công FC-TT-01		Tỷ lệ 1x3; Công trình cao tầng: 4.000x12.000mm; Công trình nhà thấp tầng, liền kề: 2.000x6.000mm	Treo trên công trình, bên ngoài lưới bao che, hàng rào công trình hướng về nơi đông dân cư, nhiều phương tiện qua lại, thuận lợi cho việc quảng cáo
2	Nhà thầu thi công FC-NT-01		Tỷ lệ 1x3; Công trình cao tầng: 4.000x12.000mm; Công trình nhà thấp tầng, liền kề: 2.000x6.000mm	Như trên
3	Tên nhà thầu thi công FC-MTC-01		Tỷ lệ 1x5 áp dụng tùy theo vị trí lắp đặt, trên từng máy móc thiết bị.	Treo trên cầu tháp (đuôi và lồng), cần cẩu hoặc dán trên máy móc thiết bị Lưu ý: Cần đo chính xác vị trí cần lắp trước khi làm biển
4	Biển cổng công trường FC-EG-01		Kích thước 7.650x800mm áp dụng với cổng 7,25m Kích thước 13100x1000mm áp dụng cho cổng 12,5m	

STT	Nội dung	Hình ảnh	Kích thước	Yêu cầu
5	Biển số tầng FC-ST-01		Ngoài lưới bao che: 1.650x1.650mm; Khu vực vận thăng, cầu thang bộ: 500x500mm	Treo ngoài lưới bao che, treo khu vực vận thăng/cầu thang (có thể in biển hoặc cắt chữ phun sơn)
6	Biển cầu tháp FC-CT-01		KT tỷ lệ 1x1 tùy theo kích thước thực tế của thân cầu tháp	Treo trên cầu tháp tại vị trí dễ nhìn để phân biệt thứ tự cầu tháp
7	Biển vận thăng FC-VT-02		800mmx800mm	Treo tại khu vực vận thăng
8	Line thương hiệu FC-LTH-01		300mmx3.000mm	Treo/lắp trên giàn giáo, bên ngoài lưới bao che dọc theo sàn I
9	Biển số cổng FC-SC-01		500x500mm	Treo tại cổng ra vào
10	Biển văn phòng công trường FC-VP-01		800mmx6.000mm	Lắp trên văn phòng container hoặc VP nhà khung
10	Nhà kho vật tư FC-KVT-01		600x2.400mm hoặc theo tỷ lệ 1x4	Lắp trên container kho vật tư hoặc nhà khung

STT	Nội dung	Hình ảnh	Kích thước	Yêu cầu
11	Biển quy định PTBHCN và nội quy công trường FC-BHCN-01		1.300x1.800mm	Lắp ngoài cổng ra vào chính
12	Biển quy phạm kỹ thuật an toàn cầu tháp FC-ATCT-01		1.300x1.800mm	Lắp tại chân cầu tháp
13	Biển quy phạm kỹ thuật an toàn vận thăng FC-ATVT-01		1.300x1.800mm	Lắp tại khu vực vận thăng
14	Nội quy công trường FC-NQCT-01		1.300x1.800mm	Treo trước cổng ra vào chính hoặc lối đi công trường
15	Nội quy lần trại		1.300x1.800mm	Treo trước cổng ra vào



[illegible]

3. Biện chỉ dẫn công trường


STT	Nội dung	Hình ảnh	Yêu cầu
1	Khu tập kết vật liệu Mã số: FC-CD-01 KT: 600x900mm		Treo/đặt tại nơi tập kết vật liệu
2	Khu vực gia công cốt thép Mã số: FC-CD-02 KT: 600x900mm		Treo/đặt tại nơi gia công cốt thép

STT	Nội dung	Hình ảnh	Yêu cầu
3	Khu vực tập kết rác Mã số: FC-CD-03 KT: 600x900mm	 The sign is rectangular with a blue background and white text. It features a small logo in the top left corner. The text reads: 'KHU VỰC TẬP KẾT RÁC' in large white letters, followed by 'WASTE MATERIAL AREA' in smaller yellow letters.	Treo/đặt tại nơi tập kết rác
4	Khu vực tập kết gạch Mã số: FC-CD-04 KT: 600x900mm	 The sign is rectangular with a blue background and white text. It features a small logo in the top left corner. The text reads: 'KHU VỰC TẬP KẾT GẠCH' in large white letters, followed by 'BRICK AREA' in smaller yellow letters.	Treo/đặt tại nơi tập kết gạch
5	Khu vực tập kết cát Mã số: FC-CD-05 KT: 600x900mm	 The sign is rectangular with a blue background and white text. It features a small logo in the top left corner. The text reads: 'KHU VỰC TẬP KẾT CÁT' in large white letters, followed by 'SAND AREA' in smaller yellow letters.	Treo/đặt tại nơi tập kết cát
6	Khu vực tập kết xà gồ Mã số: FC-CD-06 KT: 600x900mm	 The sign is rectangular with a blue background and white text. It features a small logo in the top left corner. The text reads: 'KHU VỰC TẬP KẾT XÀ GỒ' in large white letters, followed by 'PIRLIN AREA' in smaller yellow letters.	Treo/đặt tại nơi tập kết xà gồ


STT	Nội dung	Hình ảnh	Yêu cầu
7	Khu vực tập kết giàn giáo Mã số: FC-CD-07 KT: 600x900mm		Treo/đặt tại nơi tập kết giàn giáo
8	Cấp cứu Mã số: FC-CD-08 KT: 600x900mm		Treo/đặt tại khu vực tủ thuốc hoặc phòng y tế
9	Đi lối này trái Mã số: FC-CD-09 KT: 600x900mm		Treo/đặt trước lối đi theo hướng dẫn
10	Đi lối này phải Mã số: FC-CD-10 KT: 600x900mm		Treo/đặt trước lối đi theo hướng dẫn


STT	Nội dung	Hình ảnh	Yêu cầu
11	Đi lối này xuống Mã số: FC-CD-11 KT: 600x900mm		Treo/đặt trước lối đi theo hướng dẫn
12	Đi lối này lên Mã số: FC-CD-12 KT: 600x900mm		Treo/đặt trước lối đi theo hướng dẫn
13	Đeo dây an toàn Mã số: FC-CD-13 KT: 600x900mm		Treo/đặt tại các khu vực yêu cầu phải có dây đai an toàn khi làm việc
14	Lối thoát hiểm trái Mã số: FC-CD-14 KT: 600x900mm		Đặt/treo trước lối thoát hiểm để hướng dẫn

STT	Nội dung	Hình ảnh	Yêu cầu
15	Lối thoát hiểm phải Mã số: FC-CD-15 KT: 600x900mm		Đặt/treo trước lối thoát hiểm để hướng dẫn
16	Khu vực tập trung Mã số: FC-CD-16 KT: 600x900mm		Treo/đặt tại khu vực tập trung
17	Nơi rửa tay Mã số: FC-CD-17 KT: 600x900mm		Treo/đặt tại khu vực có vòi nước rửa tay
18	Nơi được hút thuốc Mã số: FC-CD-18 KT: 600x900mm		Treo/đặt tại nơi được hút thuốc
19	Khu vực nước uống Mã số: FC-CD-19 KT: 600x900mm		Treo/đặt tại khu vực uống nước



STT	Nội dung	Hình ảnh	Yêu cầu
		 KHU VỰC NƯỚC UỐNG DRINKING WATER AREA	
20	Khu vực đỗ xe Mã số: FC-CD-20 KT: 600x900mm	 KHU VỰC ĐỖ XE PARKING ZONE	Treo/đặt tại khu vực đỗ xe
21	Khu vực nghỉ ngơi Mã số: FC-CD-21 KT: 600x900mm	 KHU VỰC NGHỈ NGHƠI REST AREA	Treo/đặt tại khu vực nghỉ ngơi
22	Vệ sinh sạch sẽ, gọn gàng Mã số: FC-CD-22 KT: 600x900mm	 VỆ SINH GỌN GÀNG SẠCH SẼ HYGIENE - NEATNESS CLEANLINESS	Treo/đặt tại Nhà vệ sinh hoặc các khu vực thi công khác để nhắc nhở

4. Biển cảnh báo nguy hiểm

STT	Nội dung	Hình ảnh	Yêu cầu
1	Có người làm việc phía trên Mã số: FC-CB-01 KT: 600x900mm		Đặt nơi có người làm việc phía trên để cảnh báo
2	Coi chừng té ngã Mã số: FC-CB-02 KT: 600x900mm		Đặt nơi có nguy cơ té ngã do trơn trượt
3	Cẩn thận hố sâu Mã số: FC-CB-03 KT: 600x900mm		Đặt nơi có hố sâu nguy hiểm để cảnh báo
4	Khu vực đào xúc, không qua lại Mã số: FC-CB-04 KT: 600x900mm		Đặt bên ngoài khu vực đào xúc để cảnh báo không cho người qua lại tầm quay của máy

STT	Nội dung	Hình ảnh	Yêu cầu
5	Không đứng dưới tầm cầu Mã số: FC-CB-05 KT: 600x900mm		Đặt khu vực cản cầu hoạt động để cảnh báo
6	Kiểm tra oxy trước khi xuống hầm Mã số: FC-CB-06 KT: 600x900mm		Đặt trước miệng/cửa hầm để cảnh báo
7	Phóng điện Mã số: FC-CB-07 KT: 600x900mm		Đặt/treo trước các tủ điện/ thiết bị điện có nguy cơ phóng điện để cảnh báo
8	Kiểm tra hệ thống móc cầu Mã số: FC-CB-08 KT: 600x900mm		Treo/đặt khu vực cầu hàng hoá để nhắc nhở
9	Hạn chế tốc độ Mã số: FC-CB-09 KT: 600x900mm		Đặt trước các lối đi vào/qua công trường để nhắc nhở, cảnh báo

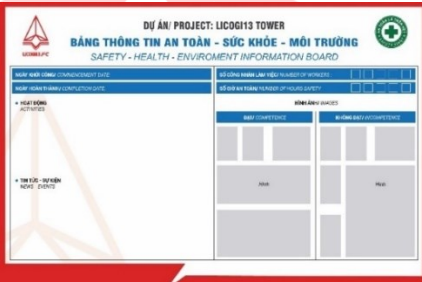
5. Biển báo cấm

STT	Nội dung	Hình ảnh	Yêu cầu
1	Cấm mở điện Mã số: FC-BC-01 KT: 600x900mm		Treo/đặt trước các tủ điện/ cầu dao để cảnh báo khi sửa chữa hoặc gặp sự cố
2	Khu vực cấm qua lại Mã số: FC-BC-02 KT: 600x900mm		Treo/đặt trước các lối vào khu vực máy móc đang làm việc để ngăn người khác vào khu vực này
3	Không phận sự cấm vào Mã số: FC-BC-03 KT: 600x900mm		Treo/đặt trước các lối vào công trường để ngăn người không phận sự vào công trường.
4	Khu vực cấm lửa Mã số: FC-BC-04 KT: 600x900mm		Treo/đặt tại khu vực kho nhiên liệu/khu vực có các vật liệu dễ cháy để người khác biết

STT	Nội dung	Hình ảnh	Yêu cầu
5	Cấm hút thuốc Mã số: FC-BC-05 KT: 600x900mm		Treo/đặt tại khu vực cấm hút thuốc
6	Cấm đi lối này Mã số: FC-BC-06 KT: 600x900mm		Treo/đặt trước lối đi bị cấm để báo cho người khác

6. Biển cổ động, khẩu hiệu

STT	Nội dung	Hình ảnh	Yêu cầu
1	An toàn là trên hết Mã số: FC-CD-01 KT: 1.000x6.000mm		Treo trên hàng rào hoặc các vị trí phù hợp, hướng về công trường, nhiều người qua lại, nhìn thấy và đọc được.
2	An toàn - Chất lượng - Tiến độ Mã số: FC-CD-02 KT: 1.000x6.000mm		Như trên
3	An toàn của bạn là hạnh phúc của cả gia đình. Mã số: FC-CD-03 KT: 1.000x6.000mm		Như trên
4	Hãy đi làm và trở về nhà an toàn. Mã số: FC-CD-04 KT: 1.000x6.000mm		Như trên

STT	Nội dung	Hình ảnh	Yêu cầu
5	Làm đúng ngay từ đầu Mã số: FC-CD-05 KT: 1.000x6.000mm		Như trên
6	An toàn để làm việc – làm việc phải an toàn Mã số: FC-CD-05A KT: 1.000x6.000mm		Như trên
7	Quy định khi lên vận thăng Mã số: FC-CD-06 KT: 2.400x450mm		Treo khu vực chờ vận thăng
8	11 điều lệ ATVSLĐ Mã số: FC-CD-07 KT: 2.000x3.000mm		Biển lắp gần khu vực tập trung, hướng về phía người lao động, tiện cho việc đọc và tuyên truyền
9	Bảng tin ATVSLĐ Mã số: FC-CD-08 KT: 2.000x3.000mm		Bảng lắp gần khu vực tập trung, hoặc gần khu vực văn phòng, dễ quan sát. Vật liệu làm bảng đảm bảo có thể viết được bằng bút

7. Mẫu bảo hộ lao động

STT	Nội dung	Hình ảnh	Yêu cầu
1	Mẫu áo lưới cho cán bộ kỹ thuật MS: FC-BH-01 Màu ghi sáng		Có phản quang trước và sau, chữ màu đỏ, slogan màu xanh

STT	Nội dung	Hình ảnh	Yêu cầu
2	Mẫu áo lưới cho cán bộ ATVSLĐ MS: FC-BH-02 Màu đỏ		Có phản quang trước và sau, chữ và slogan màu trắng
3	Mẫu áo lưới 3M cho công nhân MS: FC-BH-03 Màu cam		Có phản quang trước và sau, chữ và slogan màu trắng
4	Mẫu áo lưới 3M cho công nhật MS: FC-BH-04 Màu xanh lá		Có phản quang trước và sau, chữ màu đỏ, slogan màu xanh
6	Mẫu áo bảo hộ thợ điện MS: FC-BH-05 Màu cam		Có phản quang trước và sau, chữ và slogan màu trắng
7	Mũ của lãnh đạo công ty MS: FC-BH-06 Màu trắng, logo màu đỏ, kích thước 40x60mm		Mũ Blue Eagle HR35 núm vặn
8	Mẫu mũ cho CBKT MS: FC-BH-07 Màu trắng, logo màu đỏ kích thước 40x60mm		Mũ Thủy Dương tiêu chuẩn, núm vặn

STT	Nội dung	Hình ảnh	Yêu cầu
9	Mẫu mũ cho công nhân MS: FC-BH-08 Màu cam, logo màu trắng kích thước 40x60mm		Mũ Thủy Dương tiêu chuẩn, nún vận/cài
10	Mẫu mũ cho cán bộ ATVSLĐ MS: FC-BH-09 Màu đỏ, logo màu trắng kích thước 40x60mm		Mũ Thủy Dương tiêu chuẩn, nún vận/cài
11	Mẫu mũ cho thợ điện MS: FC-BH-10 Màu xanh dương, logo màu trắng kích thước 40x60mm		Mũ Thủy Dương tiêu chuẩn, nún vận/ cài
12	Mẫu mũ cho xi nhan cầu thép MS: FC-BH-10 Màu xanh lá, logo màu trắng kích thước 40x60mm		Mũ Thủy Dương tiêu chuẩn, nún vận/ cài
12	Giày BHLĐ cho CBKT MS: FC-BH-11		Giày Jogger nhập Indonesia, Malaysia hoặc tương đương
13	Giày BHLĐ cho công nhân MS: FC-BH-12		Giày Jogger nhập Indonesia, Malaysia hoặc ABC (Tuỳ yêu cầu từng dự án)

STT	Nội dung	Hình ảnh	Yêu cầu
14	Ủng BHLĐ MS: FC-BH-13		Nhãn hiệu Thủy Dương/Hoa san hoặc tương đương

8. Tem an toàn

STT	Nội dung	Hình ảnh	Yêu cầu
1	Tem huấn luyện ATVSLĐ Mẫu BM 07.07		Dán phía sau mũ BHLĐ sau khi cán bộ, nhân viên đó đã hoàn thành khóa huấn luyện ATVSLĐ
2	Tem dán trên thiết bị an toàn Mẫu BM 07.07		Dán trên thiết bị sau khi đã kiểm tra và thiết bị đảm bảo an toàn
3	Tem dán trên tủ điện Mẫu BM 07.07		Dán trên tủ điện sau khi đã kiểm tra và tủ điện đảm bảo an toàn
4	Tem dán trên thiết bị không đảm bảo an toàn Mẫu BM 07.07		Dán trên các tủ điện chưa đạt yêu cầu về an toàn

STT	Nội dung	Hình ảnh	Yêu cầu
5	Thẻ giàn giáo Mẫu BM 07.07	SCAFF TAG/THẺ GIÀN GIÁO SAFE SCAFFOLD/ GIÀN AN TOÀN No. Số Record of installation and inspection Ghi nhận lắp đặt và kiểm tra Construction team(For Request) Đội thi công yêu cầu Area Khu vực Date Ngày tháng Name Tên bộ phận Requested by Yêu cầu bởi LICOGI13FC For Approval/Duyệt Date Ngày tháng Approved by Duyệt bởi Remark Nhận xét: SCAFF TAG UNSAFE INCOMPLETE SCAFFOLD No. Số STOP USING KHÔNG SỬ DỤNG LICOGI13FC For approval Date Ngày tháng Approved by Duyệt bởi Remark Nhận xét:	Treo trên giàn giáo, thang giáo. Nếu an toàn, treo thẻ màu xanh, nếu không thì treo thẻ màu đỏ.

LICOGI13FC

CÁC SỐ ĐIỆN THOẠI TRONG TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP

+ Công an: 113

+ Cứu hỏa: 114

+ Cứu thương: 115

+ Bệnh viện Bạch Mai

Địa chỉ: Đường Giải Phóng, phường Kim Liên, Hà Nội.

Tel: 024 3869.3731

+ Bệnh viện Xanh Pôn

Địa chỉ: 59 đường Trần Phú, P. Ba Đình, Hà Nội

Tel: 024 3823.3066

+ Bệnh viện hữu nghị Việt Đức

Địa chỉ: 40 Tràng Thi, P. Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel: 024 3825 3531

LICOGI13FC