

# KROKOMER

## KOĽKO KROKOV DENNE SPRAVÍŠ?



Obrázok BBC micro:bitu

KROKOMER (ANGLICKY PEDOMETER) JE ZARIADENIE NA MERANIE POČTU KROKOV. DNES SA ČASTO NACHÁDZA VBUDOVANÝ AJ V MOBILNÝCH TELEFÓNOCH, KTORÉ UKAZUJÚ, KOĽKO KROKOV ČLOVEK ZA DEŇ SPRAVIL. KROKOMER SA DÁ NA MICRO:RITE SPRAVIŤ POMOCOU VBUDOVANÉHO SENZORU POHYBU.

**Potrebné pomôcky:** BBC micro:bit, USB kábel, batéria k micro:bitu, počítač pripojený k internetu, papierová lepiaca páska (ľahšie sa dá dať dolu z oblečenia ako klasická páska), nožnice, topánky


Pracovať budeme v online prostredí [makecode.microbit.org](https://makecode.microbit.org)

### KROKOMER

Krokomer (anglicky pedometer) je zariadenie na meranie počtu krokov. Dnes sa často nachádza vbudovaný aj v mobilných telefónoch, ktoré ukazujú, koľko krokov človek za deň spravil. Krokomer sa dá na micro:bit spraviť pomocou vbudovaného senzoru pohybu. Ak pripevníme micro:bit na nohu, stačí merať, koľkokrát zariadením zatrasíme, a tým získame počet krokov. Na takomto princípe funguje aj väčšina moderných krokomerov. Upozorňujeme však, že takéto meranie nemusí byť úplne presné – malé kroky sa merajú len veľmi ťažko, naopak veľmi aktívny pohyb nohou môže spôsobiť, že krokomer ukáže viac krokov, ako v skutočnosti človek spravil.

### PROGRAM PRE KROKOMER


Ako na micro:bit vytvoriť krokomer? Najprv si navrhujeme požiadavky (aký má byť výsledok), potom vytvoríme program a následne micro:bit pripevníme na topánku a otestujeme.

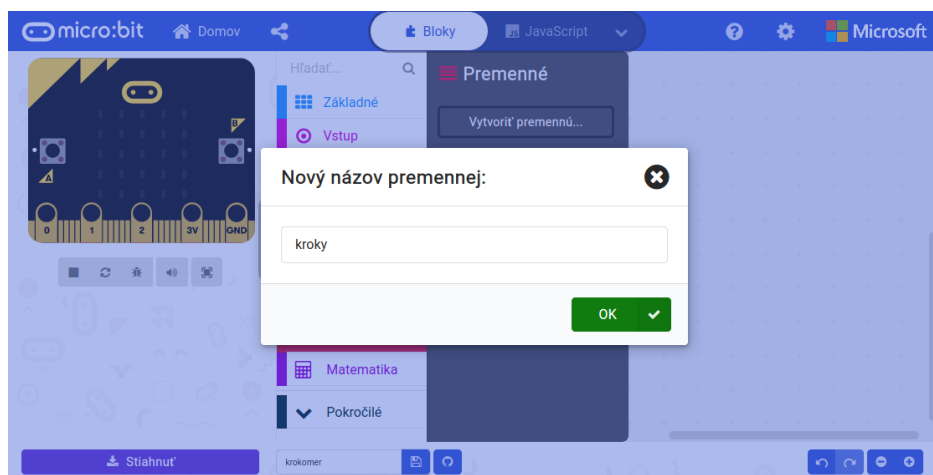

Screenshot

Požiadavky na micro:bit krokomer:

- Pri potrasení micro:bit zvýši premennú **kroky** o 1.
- Zobrazí počet krokov na displeji, keď sa tlačidlo A stlačí.
- Vynulovať kroky pri stlačení tlačidiel A a B naraz.

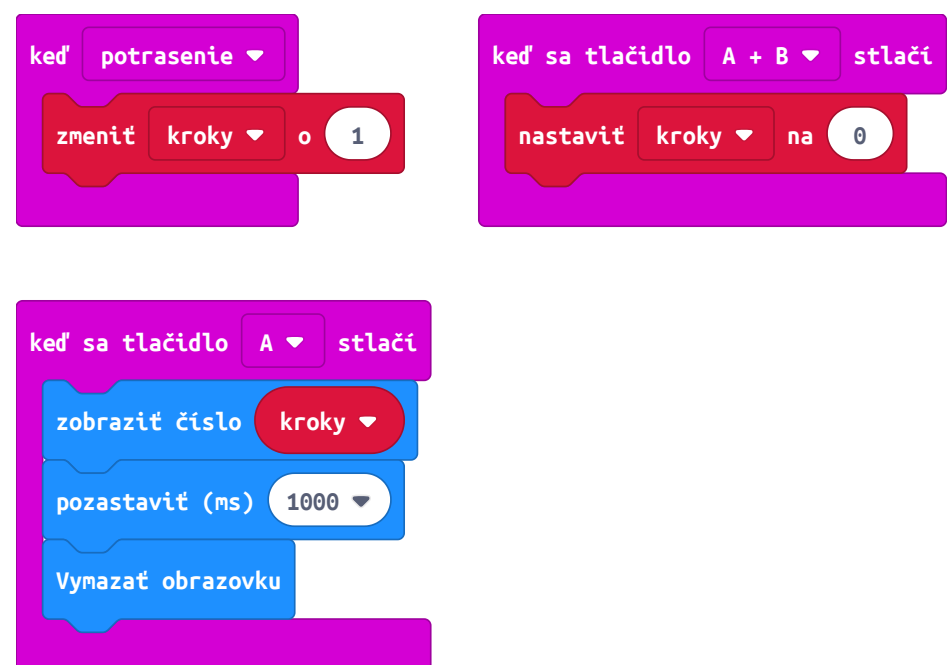

Edituj a stiahni: <https://makecode.microbit.org/JDkLUCh2i5gH>

Na počítanie krokov použijeme premennú s názvom **kroky**, ktorú pri každom potrasení (kroku) zvýšime o 1. Krok meriame potrasením micro:bitu, keďže bude fyzicky pripevnený na topánke.

Počet krokov nebude krokomer zobrazovať vždy, ale iba pri stlačení tlačidla **A**. Najprv sa zobrazí počet krokov (príkazom **zobraziť číslo**, do ktorého vložíme premennú **kroky**). Číslo po jednej sekunde vymažeme z obrazovky, aby sa nestalo, že nám bude celý čas svietiť neaktuálne číslo krokov.

Niekedy možno budeme chcieť premazať počet krokov a začať počítať znovu od 0. To spravíme vždy pri stlačení oboch tlačidiel – aj **A**, aj **B**.

## OVERENIE V SIMULÁTORE

Pri vývoji hardvéru sa bežne na overenie funkčnosti využívajú simulátory. Takéto testovanie je oveľa rýchlejšie a lacnejšie, ako vždy program nahráť do hardvéru a testovať ho tam.

## KOĽKO KROKOV MÁM DENNE SPRAVIŤ?

Koľko krokov je vhodných pre človeka denne? Presná odpoveď neexistuje, no štúdie dokazujú, že približne 7000 krokov je dostatočne veľa ([článok](#)). Vedci taktiež tvrdia, že ak človek pravidelne prejde „menej ako 5000 krokov denne, zvyšuje sa u neho riziko priberania, rednutia kostí a ďalších problémov... Vedci sa zaujímajú aj o hornú hranicu. Avšak podľa doteraz zistených štúdií je čím viac, tým lepšie a najmä podľa toho, koľko človek vládze.“

## HARDVÉR PRE KROKOMER

Ak máme program odskúšaný v simulátore aj fyzicky na micro:bite, môžeme ho odpojiť od počítača a pripojiť k batérii. Takýto krokomer je potrebné umiestniť na topánku – odporúčame pripevniť micro:bit na prednú stranu topánky navrch (viď nižšie na foto). Pri takomto umiestnení má najlepšiu presnosť. Dá sa samozrejme pripevniť aj zboku topánky, ale z našich skúseností bývajú merania na tomto mieste nepresnejšie. Krokomer sme prilepili papierovou lepiacou páskou, ktorá ide dolu z topánky ľahšie ako klasická páska a nemala by zanechávať žiadne stopy.



Obrázok BBC micro:bitu

Pomôcky pre tvorbu krokomeru



Obrázok BBC micro:bitu

Výsledok – krokomer pripevnený papierovou lepiacou páskou

## ZÁVEREČNÉ OTÁZKY

- Na čo slúži krokomer?
- Aký senzor používa na snímanie krokov?
- Koľko krokov by mal človek denne spraviť?
- Čo hrozí človeku, ktorý sa dostatočne nehýbe?