BBG LAB PRACTICE #2

BATUHAN ODÇIKIN (22011093)

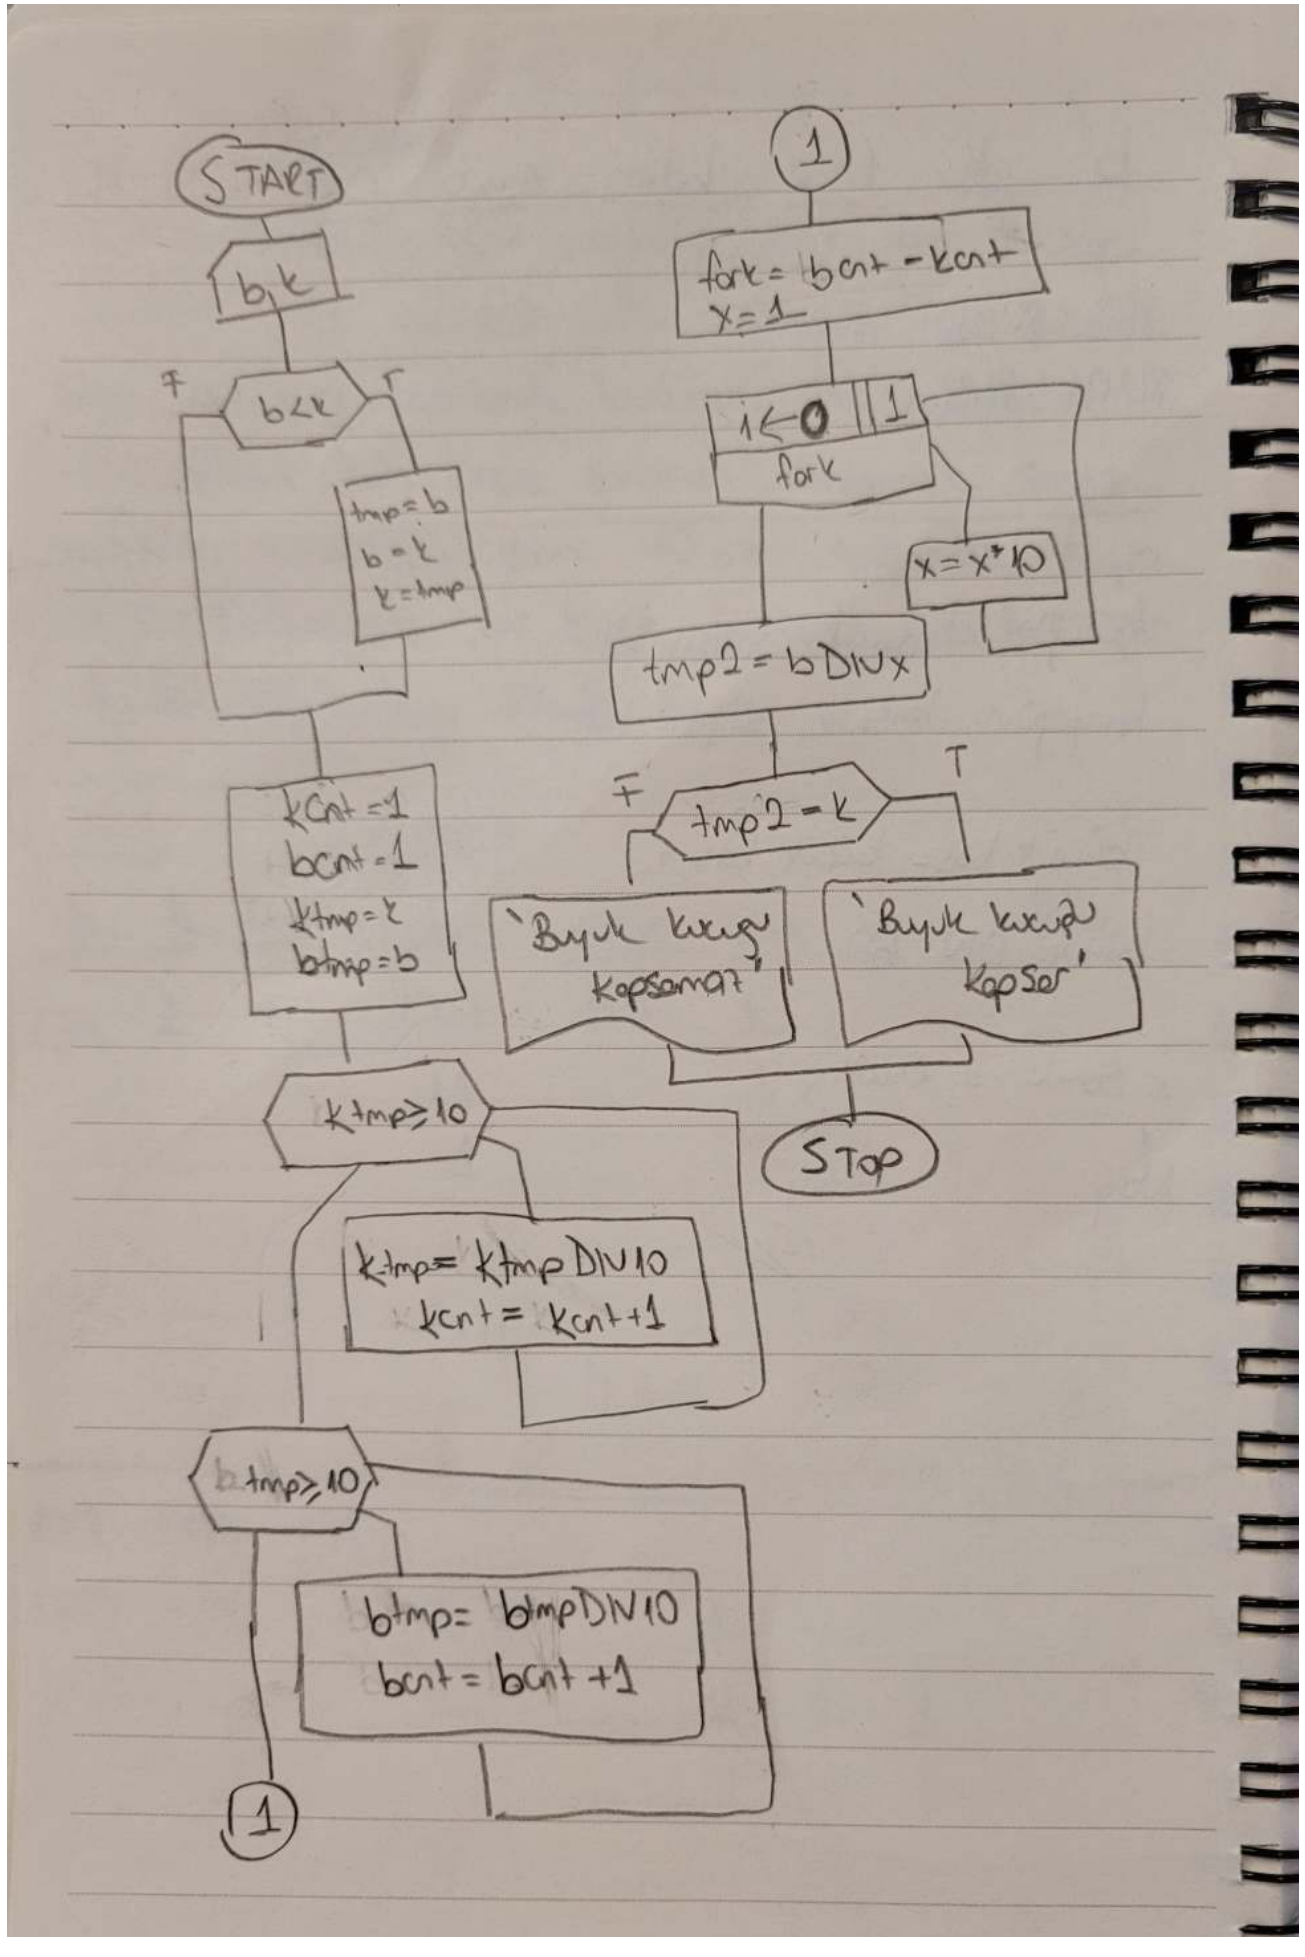
START
b, k
b<k
F
T
tmp=b
b=k
k=tmp
kCnt=1
bcnt=1
ktmp=k
btmp=b
ktmp≥10
ktmp=ktmpDIV10
kcnt=kcnt+1
btmp≥10
btmp=btmpDIV10
bcnt=bcnt+1
1
1
fark=bcnt-kcnt
x=1
1←0 | 1
fark
x=x*10
tmp2=bDIVx
tmp2=k
F
T
'Buyuk kuvvet kapsamaz'
'Buyuk kuvvet kapser'
Stop

Analiz

b	k	tmp	kent	bent	ktmp	btmp	fark	x	i	tmp2	
234	2	-	1	1	2	234					
			-	2	-	23					
			1	3		2	2	1	0		
								10	1		
								100	2		
234								100		2	2=2 'Büyük kuvvet kapsar'
234	2										

178	1789	178									
1789	178		1	1	178	1789					
			2	⋮	17						
			3	⋮	1						
						178					
				2		17					
				3		1	1	1	0		
			3	4				10	1	178	
1789	178										178 = 178 Büyük kuvvet kapsar

Analiz

b	k	tmp	kent	bent	ktmp	btmp	fark	x	i	tmp2	
863	86421	863									
86421	863		1	1	863	86421					
			2		86						
			3		8						
				2		8642					
				3		864					
				4		86					
				5		8					
			3	3			2	1	0		
								10	1		
								100	2		
86421		863						100		864 → 864 ≠ 863	
86421.											Sonuç: Büyük kuvvet kapsamaz.

Algoritmanın çalışma mantığı: Algoritmaya sokmak için önce girilen sayıları büyük ve küçük olarak sınıflandırır. Sonrasında sayıların basamak sayıları arasındaki farkı bulup büyük sayıyı 10 üzeri (fark) ile DIV alarak küçük sayının bulunabileceği basamakları ayrıştırır. En son ise bu iki sayıyı karşılaştırarak çıktıyı verir.