

Kalitim $\rightarrow$ Her araba motorlu taşıttır.

Interfaces $\rightarrow$ SUV tipi araba $\rightarrow$ SUV interface

Sınıf isimleri büyük harfle başlar ve dosya ismiyle aynı olmalıdır.

import package1.package2.Class C $\rightarrow$ UML

+ public - private ~ package
 $\hookrightarrow$ aynı dosya erişebilir, farklı dosya erişemez.

Static bir attribute'a erişmek için ClassName.attribute ile erişebilirsiniz.


Class Name
- a Private Field: Type Of Field
+ a Public Void Method()
+ a Public Method(): Return Type
+ a Method With One Parameter (param1: Param1Type)
+ many Parameters Method(// // , Param2: P2Type)

Final ise değiştirilemez. Sınıf, method ve attribute le kullanılabilir, alt sınıflar erişemez

Constructor method


Finalizing Method

$\hookrightarrow$ de constructor
Object.finalize()
 $\hookrightarrow$ sand machine halleder
SDE

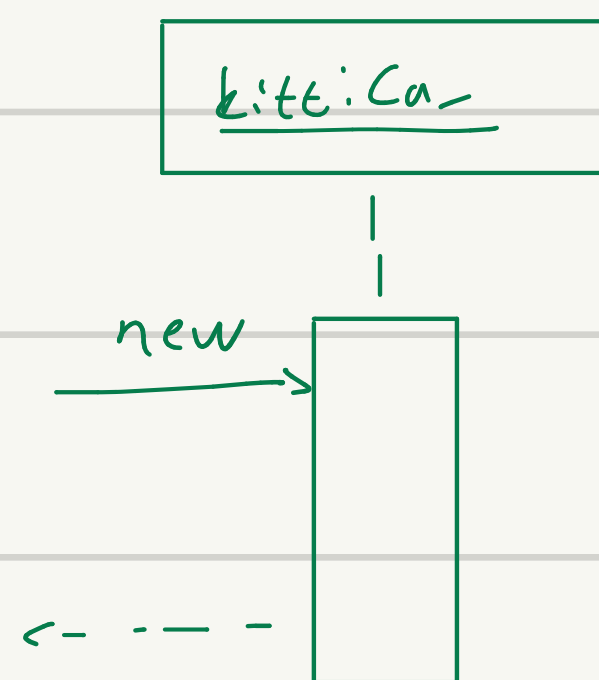

Relationships objects and classes

- Association

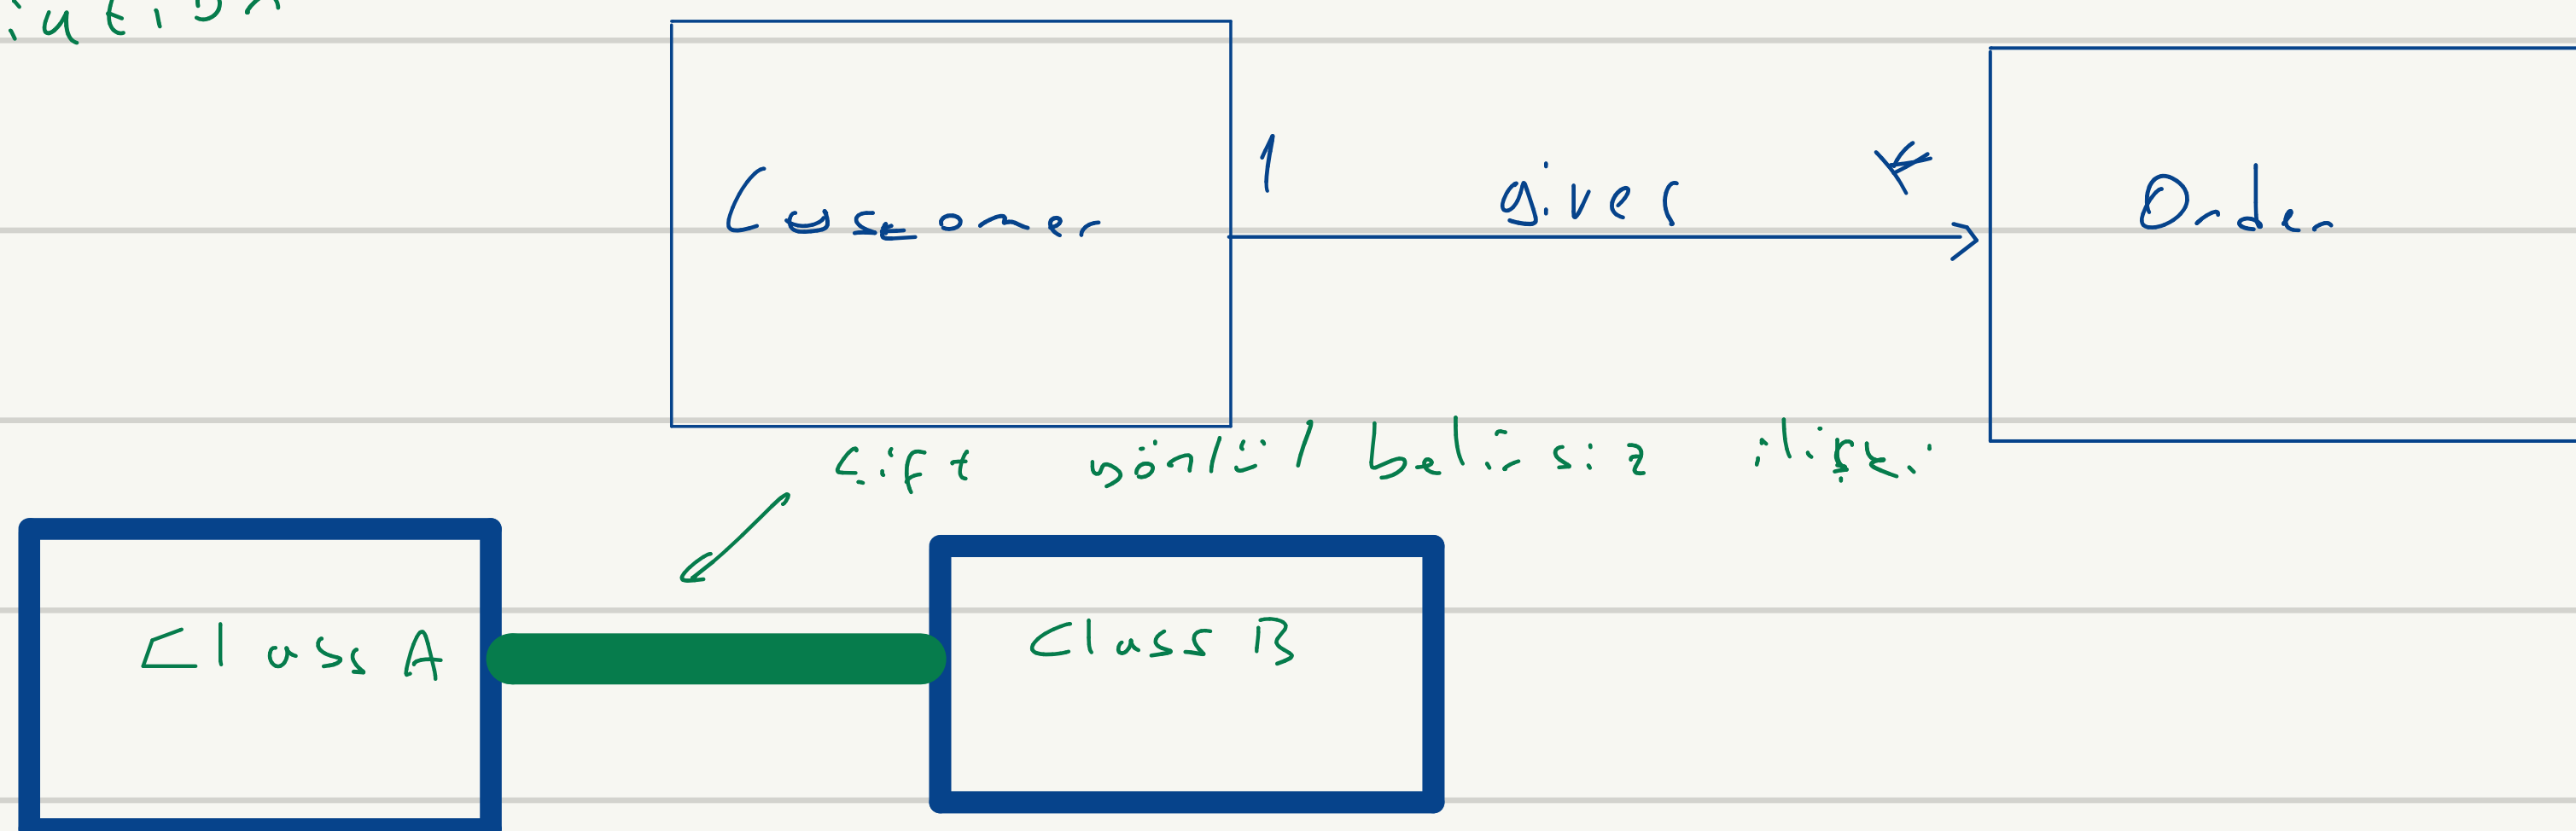


jar $\rightarrow$ proj

Simpler ve objeler arasında ilişki türleri


Aggregation, Composition, Inheritance

Aggregation $\rightarrow$ obje'si duruğu notası
 $a[1] = a[3]$

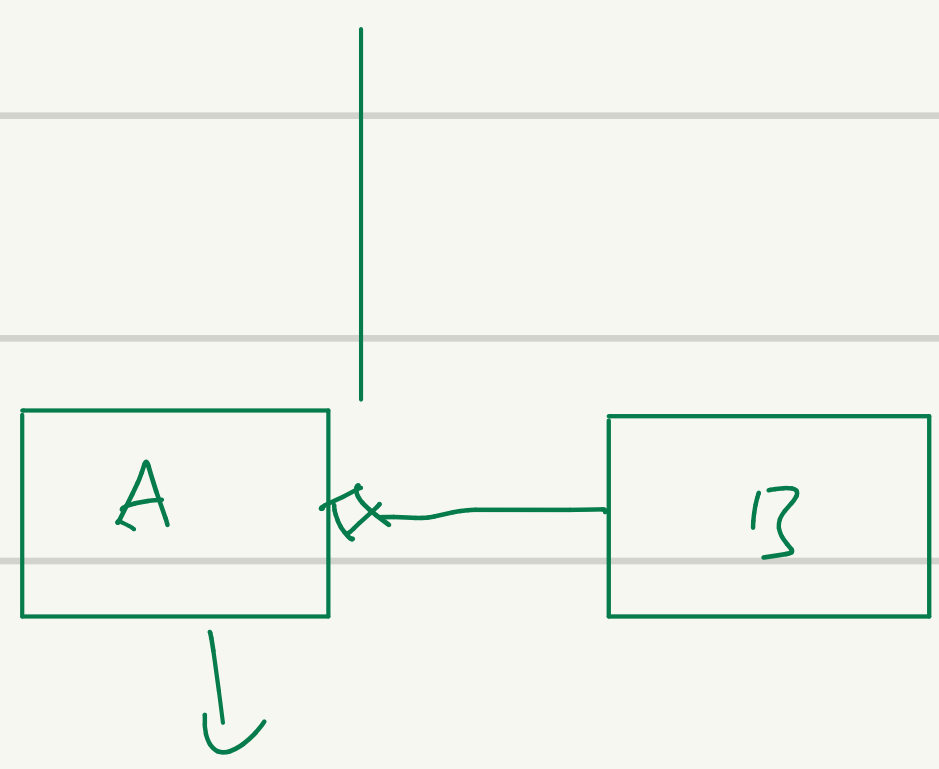

aynı ID
Bir obje birden fazla kez aynı obje içinde kullanılabilir

A b'den bir dizisi
Sahip 1'e N'lik ilişki

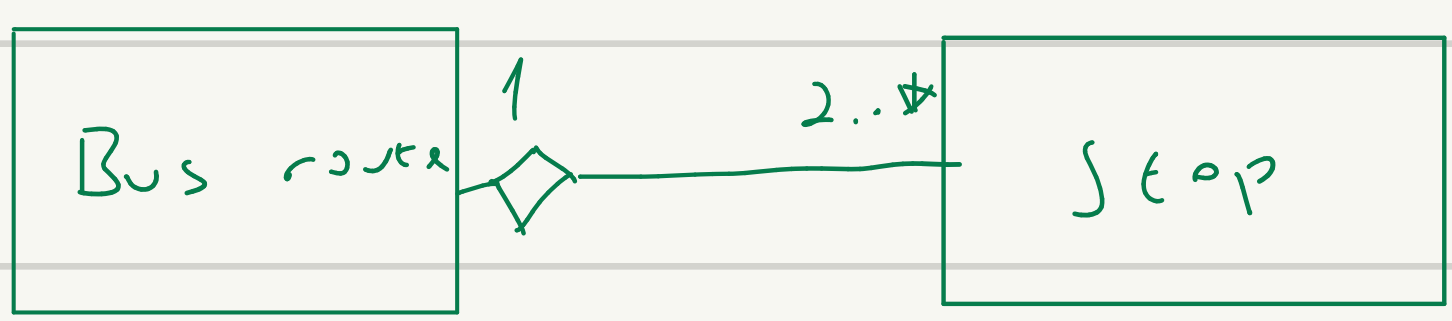

$\rightarrow$ tekim öğelerden oluşur
Composition $\rightarrow a[1] \neq a[3]$




1 takımında 1 oyuncu birden çok kez olabilir.

1 lastik 1 arabaya...



Inheritance

Alt sınıf üst sınıfın # protected b'şınlarına erişebilir. Private'a erişemez.

Override

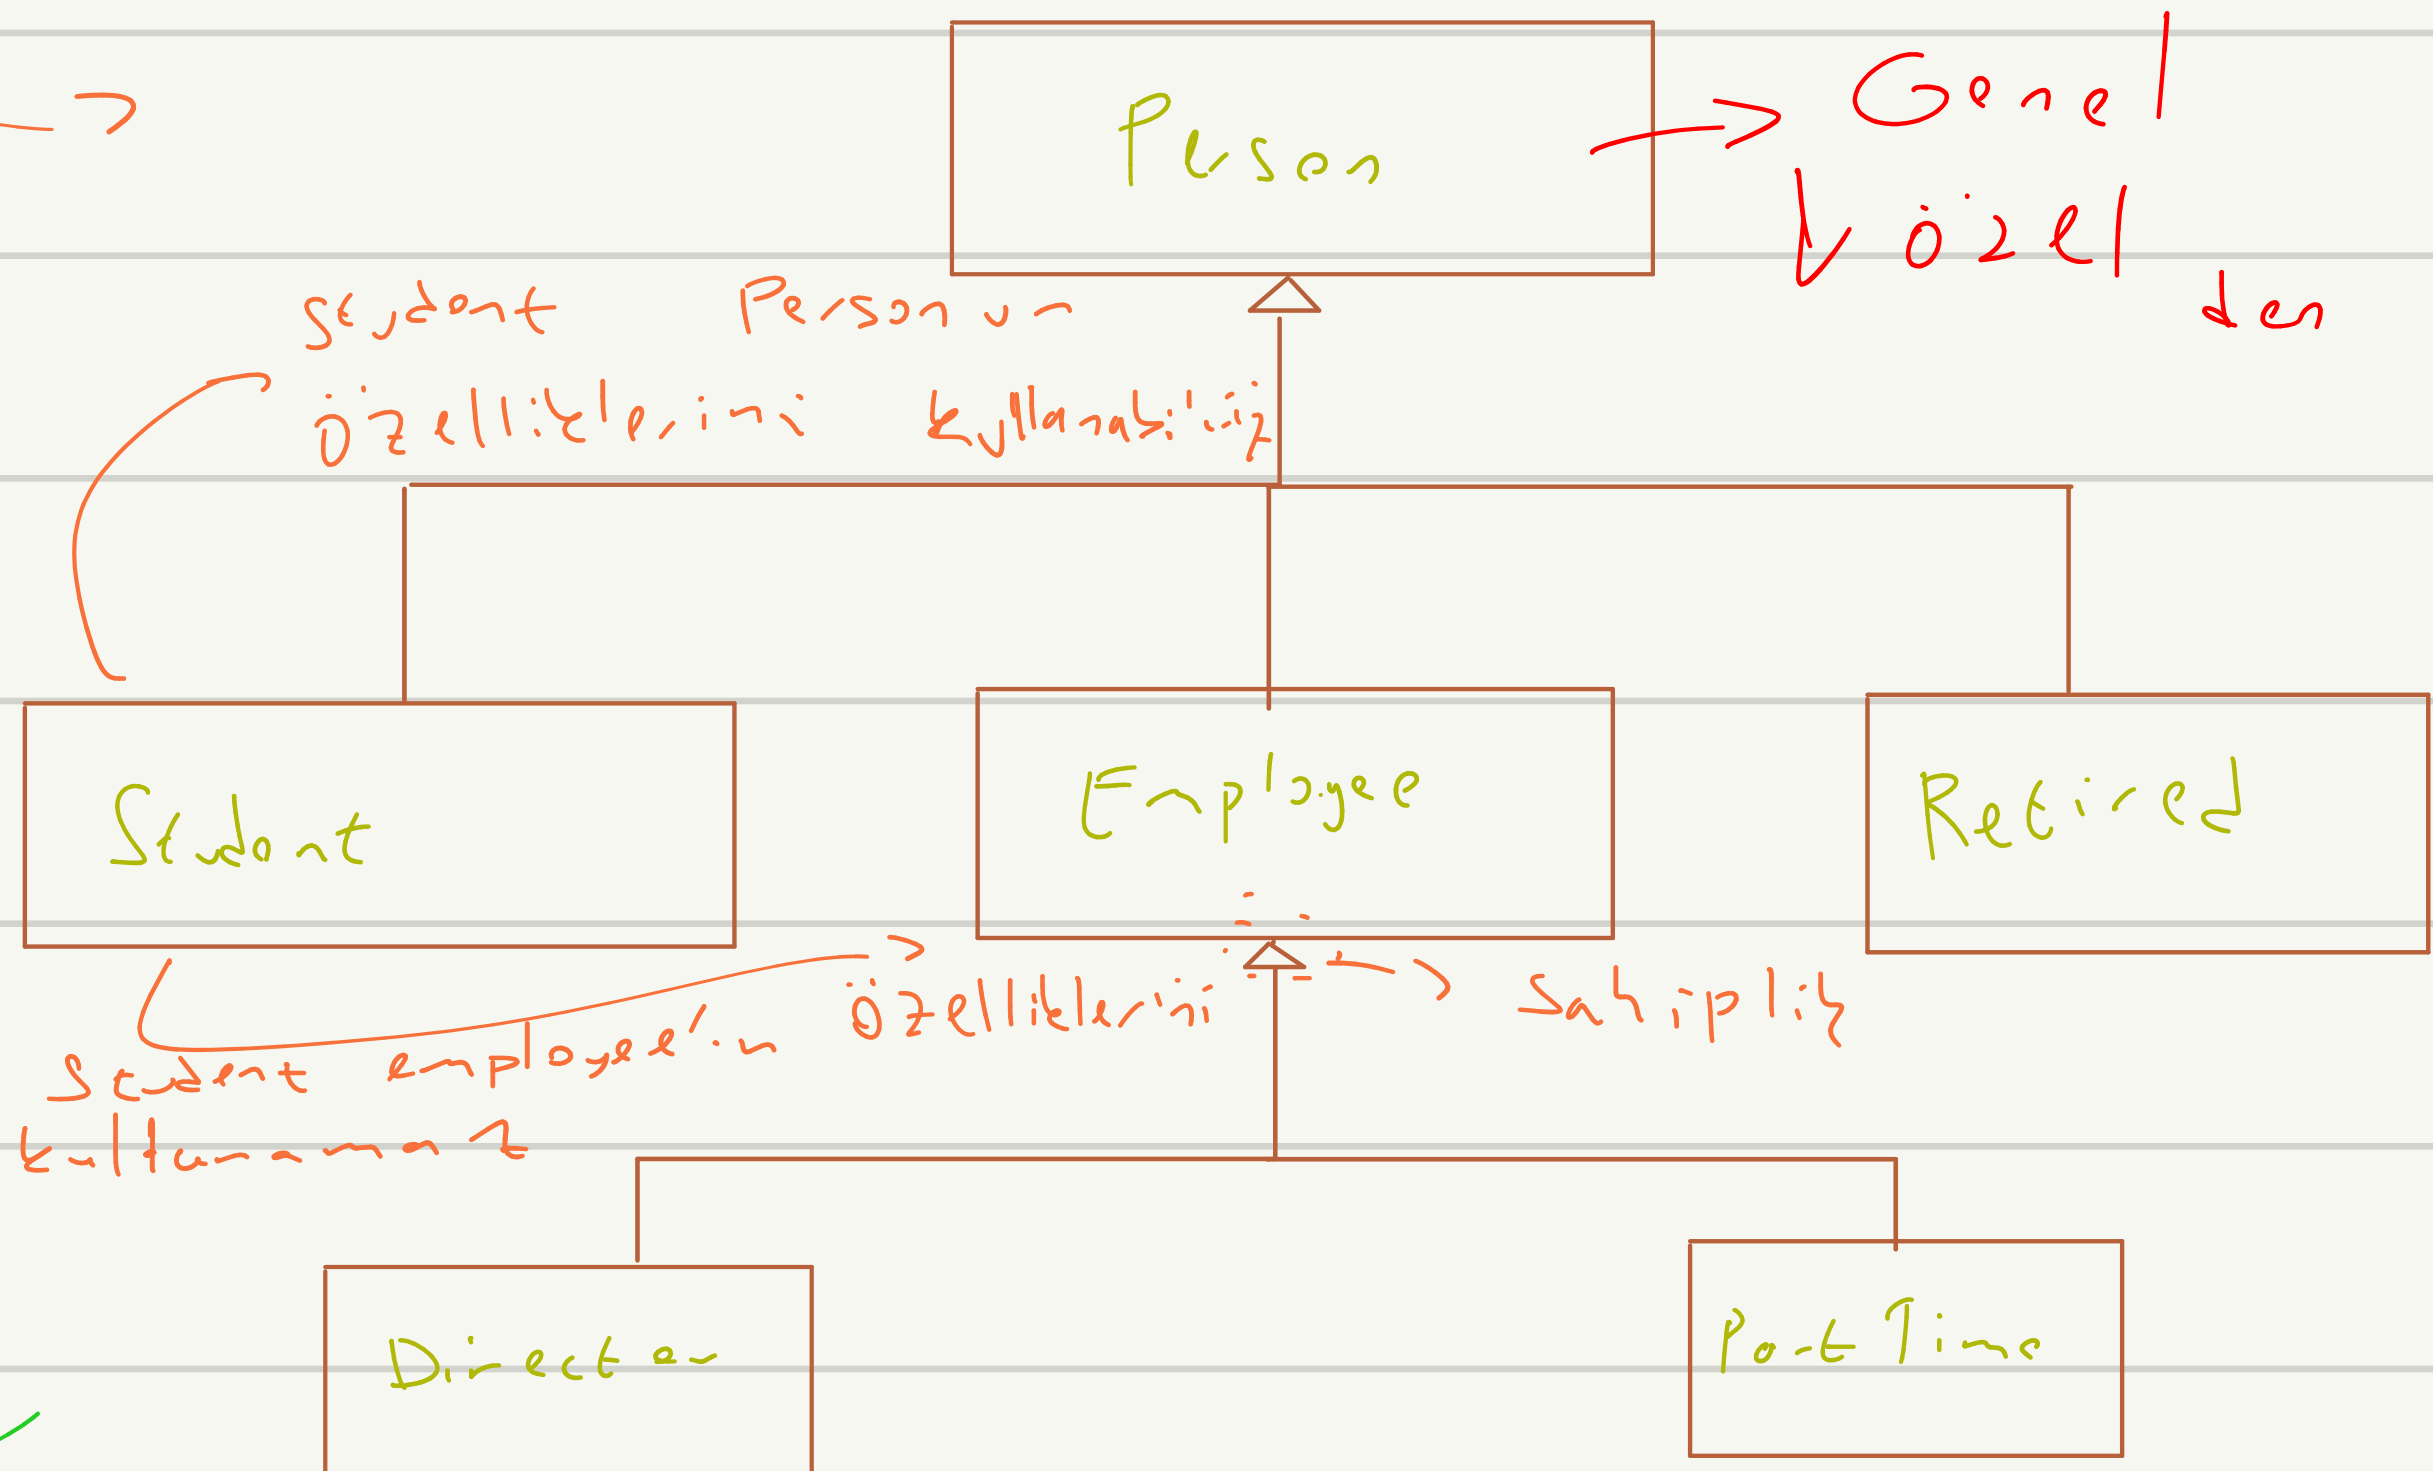


Genel $\rightarrow$ özel
yukarıdan aşağıya genel. den özele

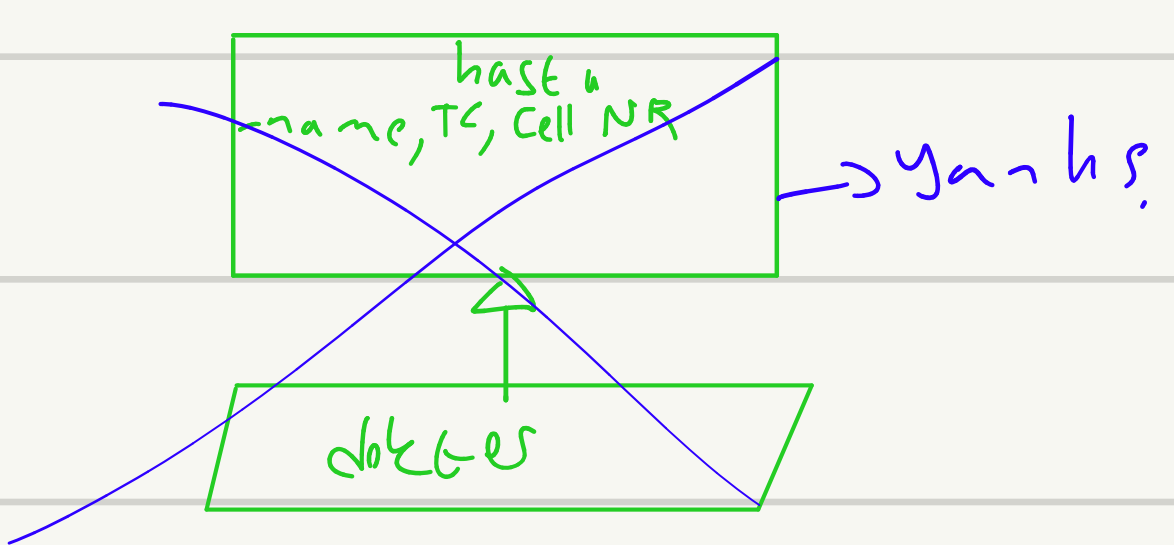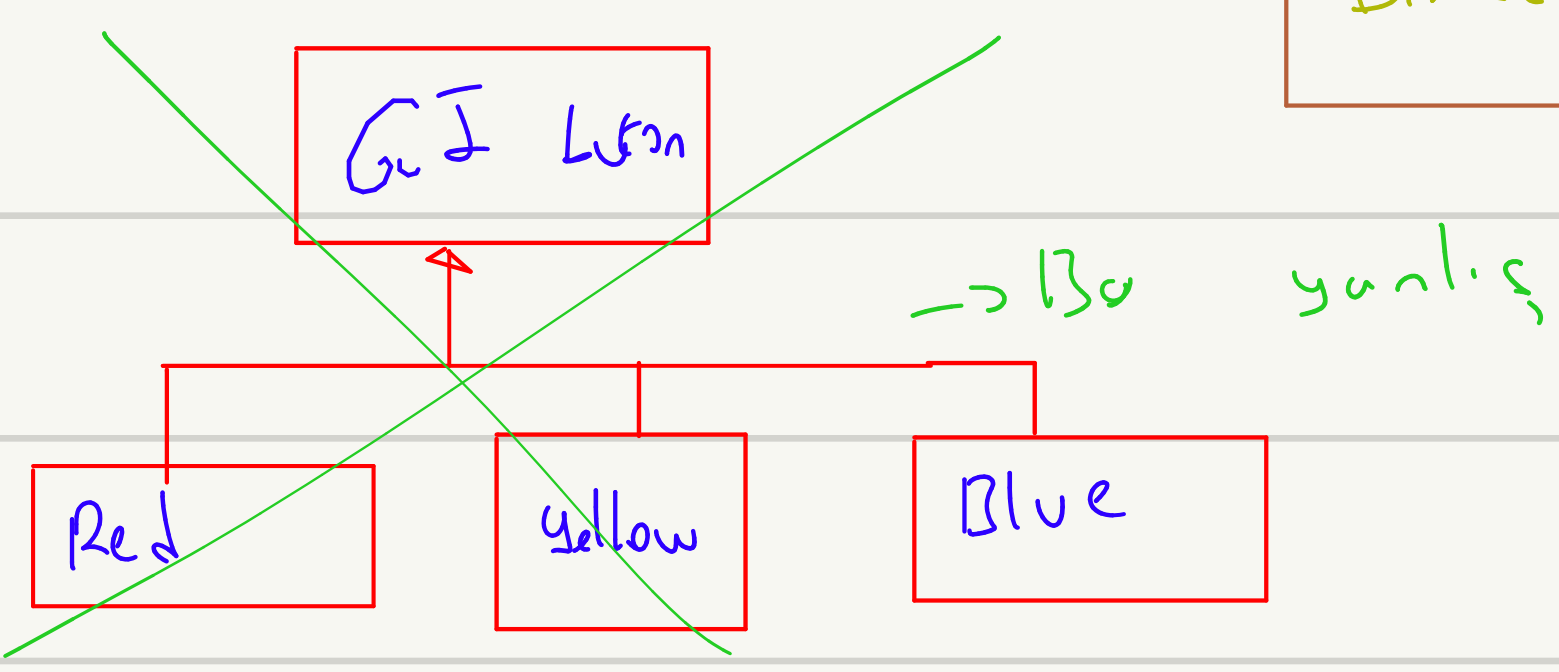

Polymorphism


Override → Aynı isimde ve parametreleri de aynı fonksiyonlar var ve return kısımları farklı.

↓
Override gibi aynı adı 2 metodu aynı anda çağırırsak "Super" ile çağırabiliriz.

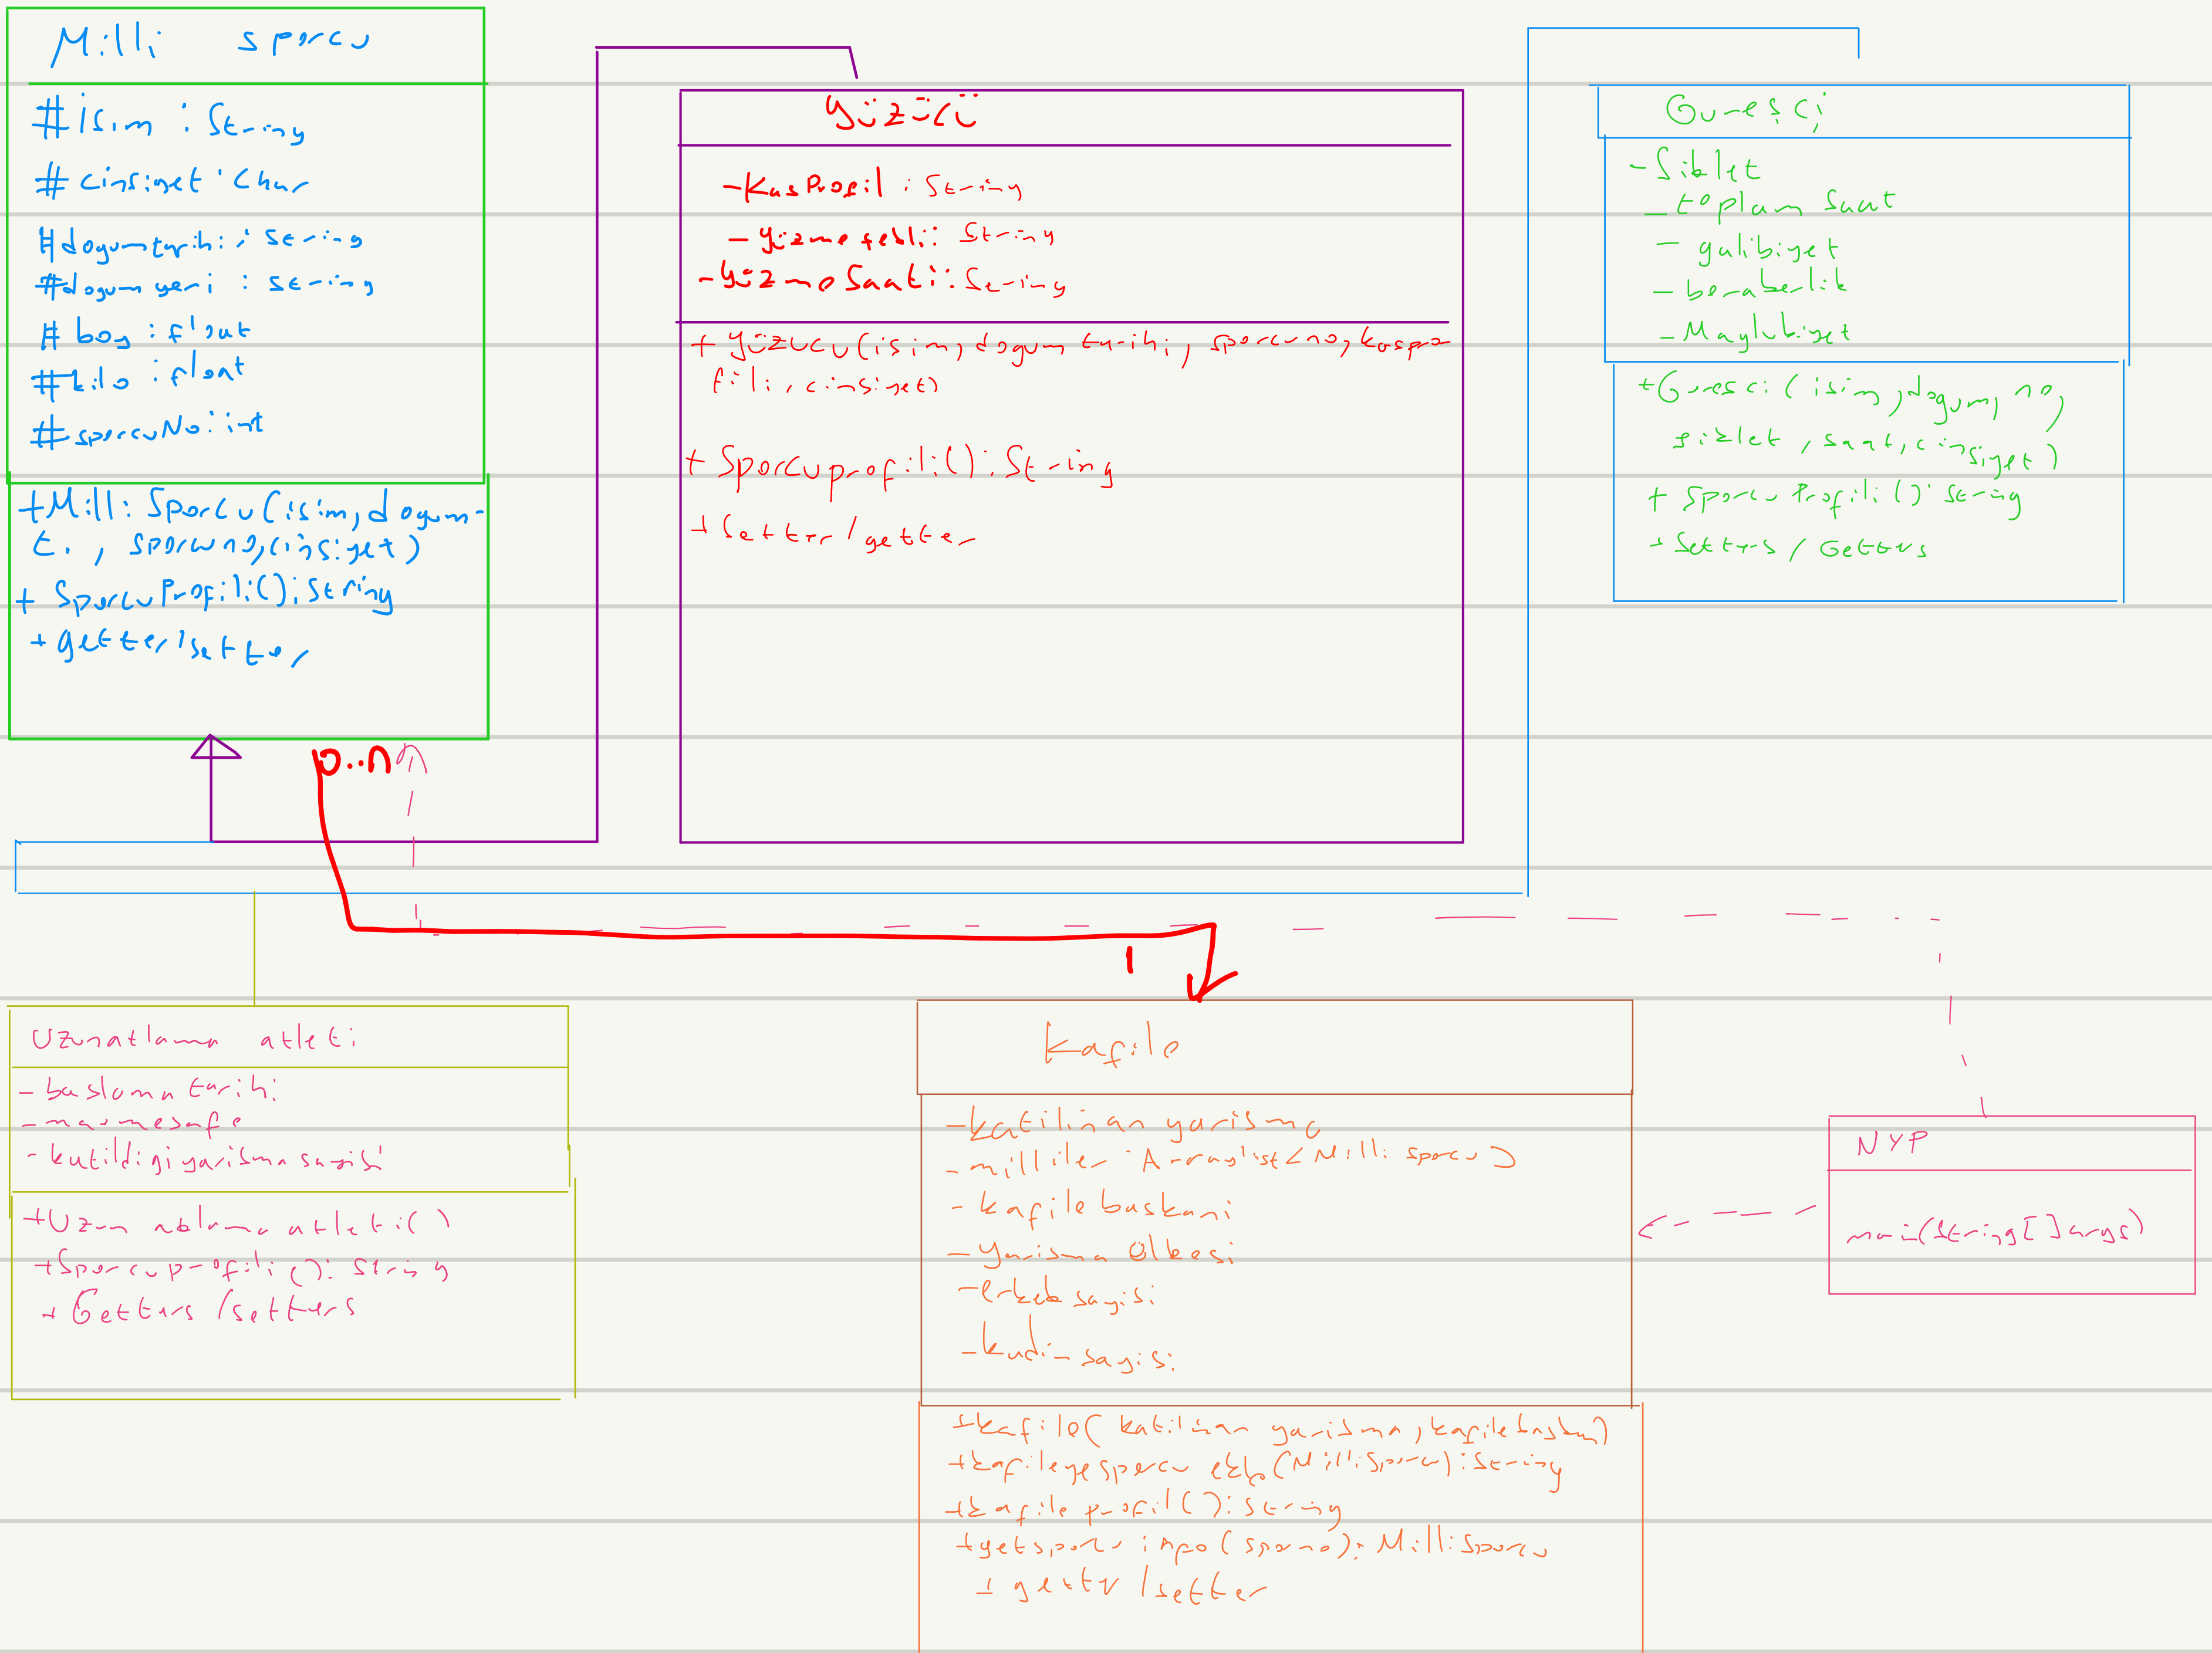

05.04.22
6.

multiple inheritance

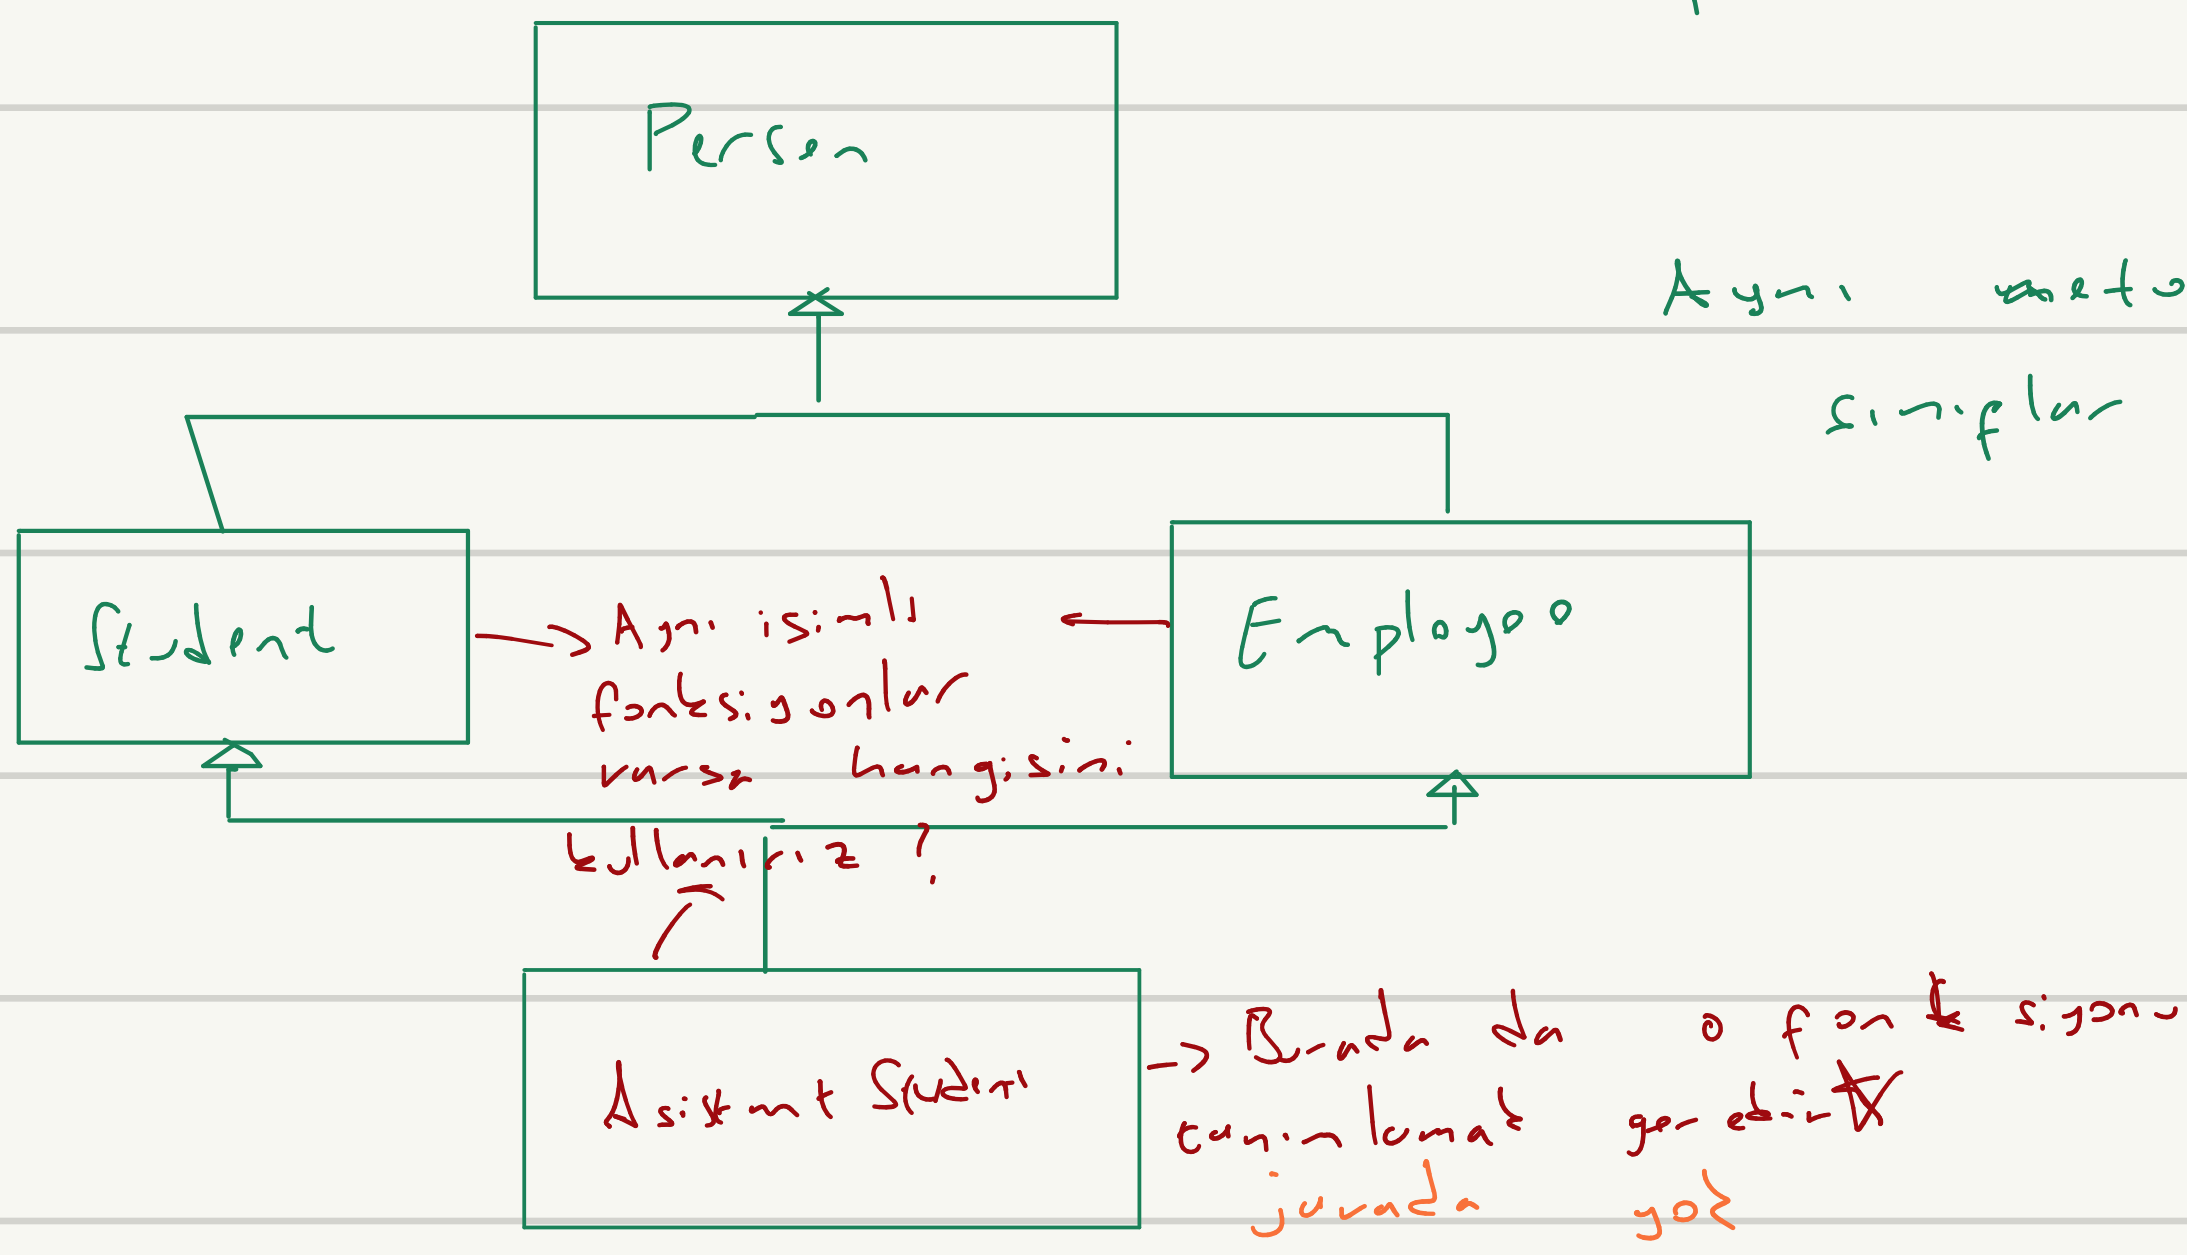

Aynı metodu kullanan alt sınıflar override olmuş olur

Abstract classes → inheritance yoluyla bu mümkün → Üye alanları olabilir (int i) vs. ama metodlar abstract. Sa iş boş sadece ismi olur.

UML gösterimi: << Abstract >> ClassName

Interfaces Abstractlara benziyor ama üye alanları yok eklemek isterseniz "public final static" tanımlamak gerekiyor. << Interface >>

Ama buna UML izin vermiyor, ve interface g.b. gösteriliyor. *

interfacelerin constructor'ı yok çünkü üye alanları yok

Class şeklinde tanımlanıyor.

public class Person implements Customer, friend, supplier

Not → Sınıfları I-i ile bağlar

1 tane inheritance + Multiple interface yapılabilir!!

Enumeration

```

public enum Size {
    SMALL, MEDIUM, LARGE, EXTRA_LARGE;
}


```

Size s = Size.Medium

UML'de class şeklinde yazarsak << enum >>

26.04.22
8.

Jenerik sınıflar (Arraylist - linkedlist - Hashmap gibi)

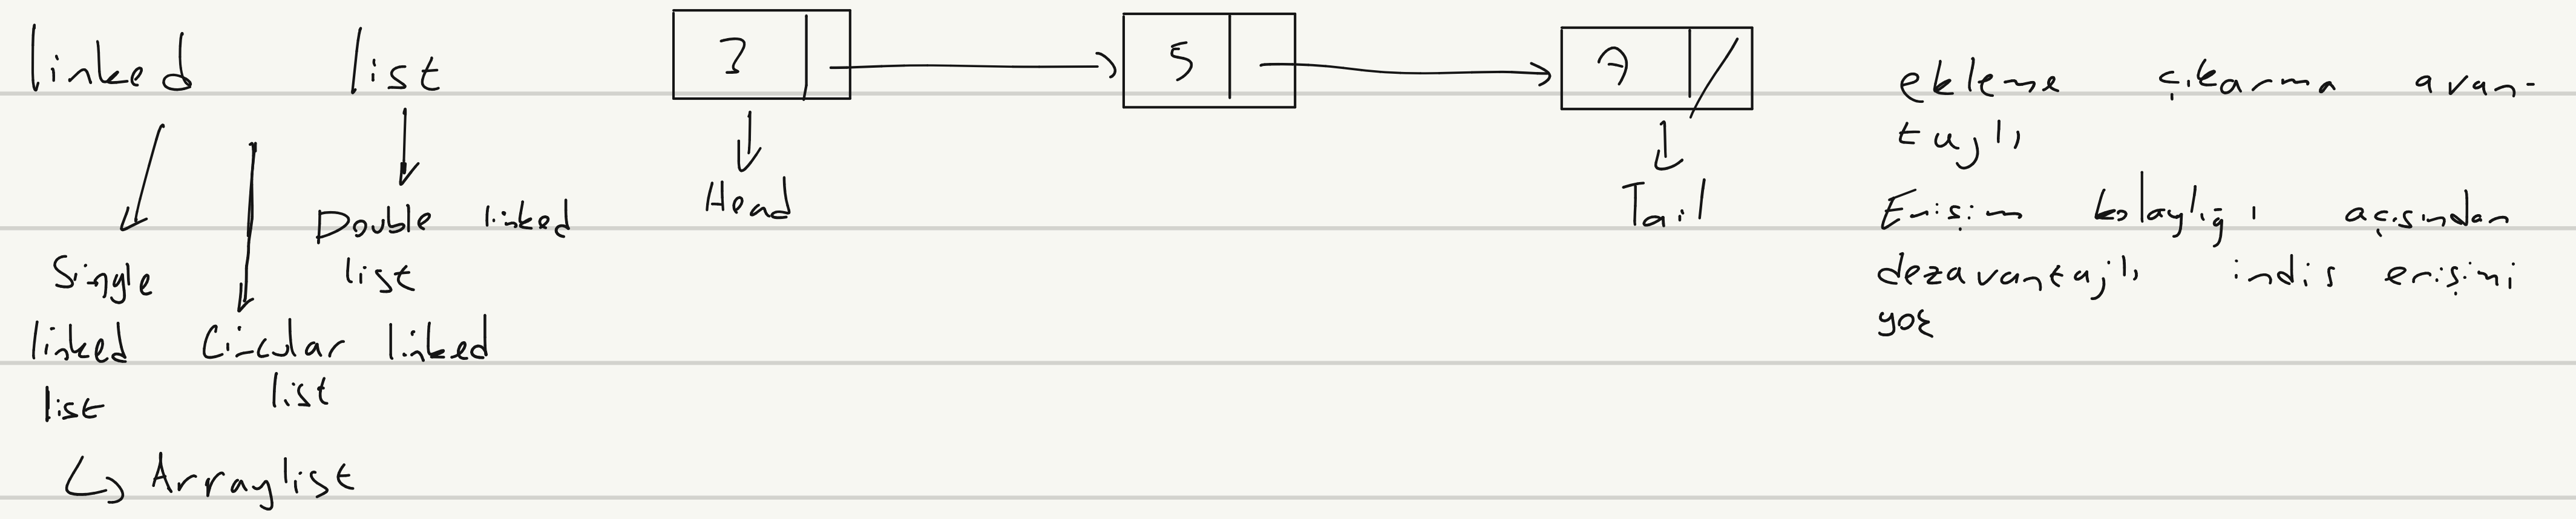

Map → Bir anahtarla bir değeri eşleştirip hızlı arama sağlıyor.

Hashtable - Hashmap

10.05.22
9.

Type casting

Type safe operation → subclass → superclass cast

↳ Superclass → subclass — interface → sub-interface

Inner class → `static` inside `static`

17.05.22

10.

Multi Thread

↳ ön uygulama güncelleştiriler, telefonda gezinti yapabilmek

Race condition → Dosya aynı anda yazma isteği giri