OC-Deploy v1.0.0 内测版本说明

版本: 1.0.0 | 发布日期: 2026-03-09 | 维护者: iridite@github

1 这是什么?

OC-Deploy 是一个为飞牛 NAS（fnOS）设计的 OpenClaw AI Gateway 管理工具。它将强大的 OpenClaw Gateway 打包成 FPK 格式，并提供了一个友好的 Web 管理界面，让你可以在飞牛 NAS 上轻松部署和管理 AI 智能体网关。

2 当前版本可以做什么

2.1 一键安装部署

- 在飞牛应用中心直接上传 FPK 安装包
- 自动安装 OpenClaw Gateway 和所有依赖
- 自动配置运行环境和端口

2.2 Web 管理界面

- 直观的仪表板，实时查看 Gateway 运行状态
- 显示进程 PID、CPU 使用率、内存占用
- 一键启动/停止/重启 Gateway

2.3 模型管理

- 快速添加 AI 模型（支持 OpenAI、Anthropic、Google 等）
- 卡片式展示已配置的模型

- 支持编辑和删除模型
- 支持自定义 API 服务器地址（第三方代理、自建服务器）

2.4 消息渠道配置

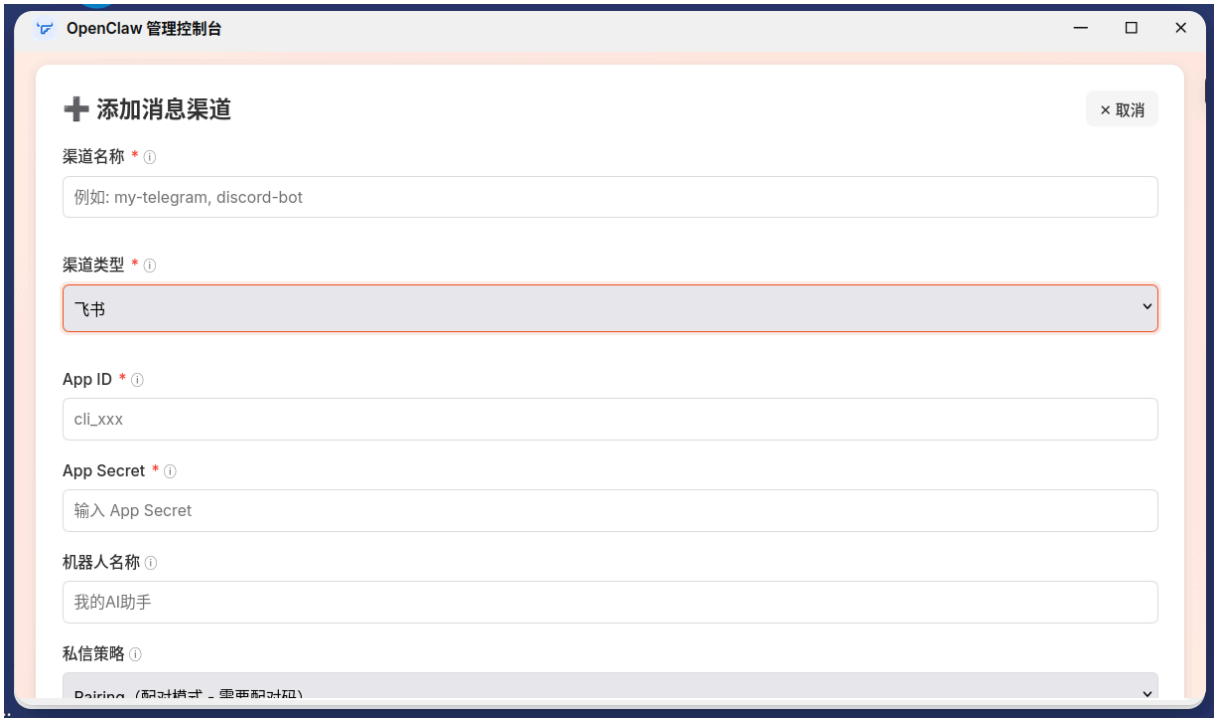

- 支持 Telegram 机器人
- 支持 Discord 机器人
- 支持飞书机器人
- 可配置私信和群组策略
- 支持用户白名单

2.5 配置编辑器

- 可视化编辑 `openclaw.json` 配置文件
- JSON 格式实时验证
- 自动配置备份（保存前自动备份）

2.6 内嵌控制台

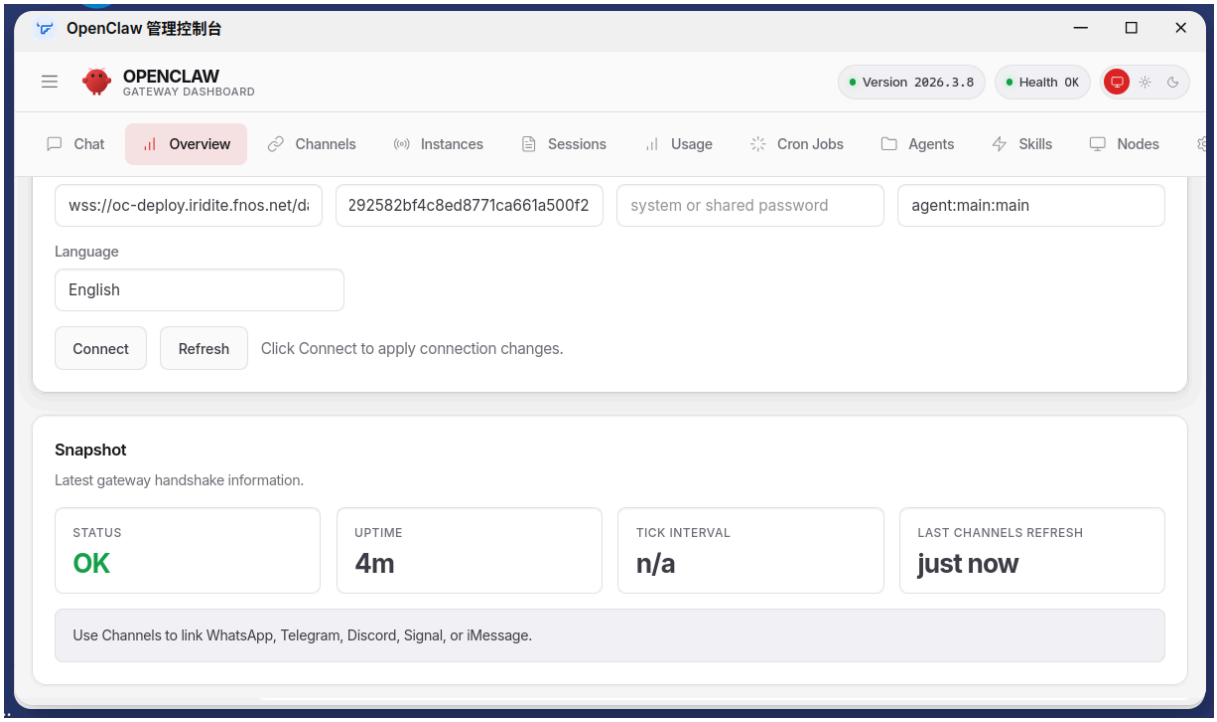

- 直接在管理界面中使用 OpenClaw 原生控制台
- 无需跳转，一站式管理

2.7 版本管理

- 查看当前 OpenClaw 版本
- 检查最新可用版本
- 一键更新到最新版本

3 当前版本不能做什么

3.1 配置实时同步

- 修改配置后需要手动重启 Gateway 才能生效
- 不支持配置热重载（虽然配置了 hybrid 模式，但需要手动触发）

3.2 界面主题切换

- 目前只有浅色主题
- 暂不支持深色模式

3.3 配置导入导出

- 不支持一键导出配置文件
- 不支持从文件导入配置

3.4 多架构支持

- 目前只支持 x86_64 架构
- 不支持 ARM 架构（如树莓派）

3.5 UI 优化

- 标签页设计还比较基础
- 部分交互体验有待优化

3.6 消息渠道限制

- 不支持 WhatsApp
- 不支持微信
- 不支持 Slack
- 只支持 Telegram、Discord、飞书三种渠道

4 已知问题

4.1 安装时间较长

- 首次安装需要 2-3 分钟
- 进度条在 40% 时会停留较久（正在安装 npm 依赖）
- 请耐心等待，不要中断安装

4.2 端口冲突

- 如果 18789 或 18790 端口被占用，应用将无法启动
- 需要手动释放端口或修改配置

4.3 配置验证不完整

- JSON 格式验证只检查语法
- 不检查配置项的语义正确性（如 API Key 是否有效）

5 内测重点测试项

我们希望你重点测试以下功能，并反馈遇到的问题：

5.1 安装流程

- 安装是否顺利完成？
- 安装时间是否可接受？
- 是否遇到安装失败的情况？

5.2 模型配置

- 快速添加模型是否方便？
- 是否支持你使用的 AI 服务提供商？
- 自定义 Base URL 是否正常工作？

5.3 消息渠道

- Telegram/Discord/飞书机器人是否能正常连接？
- 私信和群组策略是否按预期工作？
- 白名单功能是否有效？

5.4 稳定性

- Gateway 是否稳定运行？
- 是否出现崩溃或自动退出？
- 内存和 CPU 占用是否正常？

5.5 用户体验

- 界面是否易用？
- 提示信息是否清晰？
- 是否有让你困惑的地方？

6 快速开始

6.1 第一步：安装

1. 下载群内的 `fpk` 安装包
2. 在飞牛应用中心上传并安装
3. 等待安装完成（约 2-3 分钟）
4. 点击“启动”按钮

6.2 第二步：配置模型

1. 点击“打开”按钮进入管理界面
2. 切换到“🔧 配置管理”标签
3. 点击“➕ 快速添加模型”
4. 选择协议类型（OpenAI 或 Anthropic）
5. 填写模型接口的 `base_url` 和 `API Key` **（这个需要到你购买的模型的控制台去查看，先找到自己购买的产品，随后寻找相应的配置文档，其中就会有模型的应该连接的特定地址，即 `base_url`）**
6. 点击“添加模型”

6.3 第三步：启动 Gateway

1. 返回“📊 仪表板”标签
2. 点击“▶ 启动 Gateway”
3. 等待状态变为“运行中”

6.4 第四步：配置消息渠道（可选）

1. 切换到“🔧 配置管理”标签
2. 点击“➕ 快速添加渠道”
3. 选择渠道类型（Telegram/Discord/Feishu）
4. 填写机器人配置信息
5. 点击“添加渠道”
6. 重启 Gateway 使配置生效

6.5 第五步：开始使用

1. 切换到“🎮 控制台”标签
2. 手动复制网关 token
3. 在原生控制台的概况页面中输入刚刚复制的 token
4. 确认原生面板和网关后台已经正常连接
5. 在内嵌控制台中使用 AI 对话功能进行测试
6. 或通过配置的消息渠道（Telegram/Discord/飞书）与机器人对话

7 反馈方式

如果你在使用过程中遇到问题或有改进建议，请通过以下方式反馈：

微信群

或者

GitHub Issues: https://github.com/iridite/openclawer/issues

请详细描述问题，包括：

- 操作步骤
- 预期结果
- 实际结果
- 错误信息（如有）

感谢你参与 OC-Deploy 的内测！