V7 电动镜架 / H12.5底脚4 mm 等高换版

四种安装态均保持原62.5 mm名义光高

1英寸：H25万能柱B6 R1，当前柱顶M4×0.70深12。

2英寸：H12.5万能柱B4 R2，柱顶/柱底中心M4×0.70　　。

四角4×M6×12：H25足厚6、名义旋入6；H12.5足厚4、名义旋入8（无垫圈）。

2英寸转接块与柱：改用M4×16和Ø4.3/Ø9×0.8平垫1件，名义啮合7。

2A原Ø6.4通孔、Ø11.25深6.2沉孔和定位销接口保持；不另加工新孔。

原M6×16说明与当前M4柱不一致，本版纠正BOM及安装说明；未改变转接块实体。

原四块电机支架、转接头、厂家镜架、镜厚定义及机构限制沿用当前冻结来源。

本PDF后四页保留原转接件加工页；编号、孔位和公制坐标不改。

对应当前完整STEP和柱图：H25保持B6 R1；H12.5采用B4 R2，旧6 mm H12.5归档。

标准螺钉/销仍按BOM提供；源总装没有建入的五金不冒称已建模。

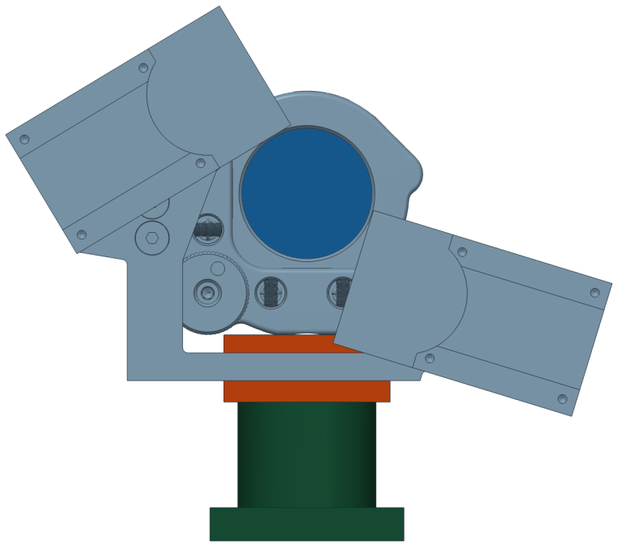

正视参考（非尺寸图）

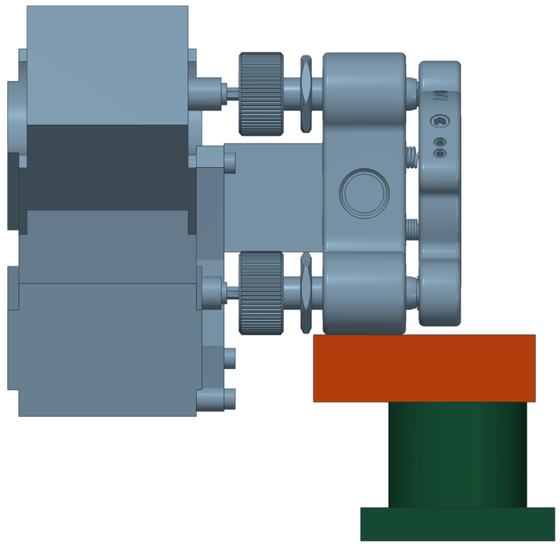

侧视参考（非尺寸图）

万能柱总高25，底座6；名义光高62.5保持。

原底面、柱顶、孔轴及器件位姿保持；仅在原底座上方增材2。

先用4×M6×12将裸柱固定到母板，再装销、转接块和镜架。

1英寸柱顶用M4×16，原夹厚7.9，名义啮合8.1。

柱顶盲牙深12，名义螺钉进入8.1；工具入口及实物余量待首件。

定位销承担接口定位；原孔径/插入长度及镜架紧固件沿原专用加工页与BOM。

0°/45°为中立安装方位，不代表电机摆角或已通电验证。

母板实际有效牙深、螺钉长度、扭矩、材料及承载性能须按实物确认。

当前STEP来源 SHA256

3aeb390e50fa27ac2d248e7d576147b324f752a09666d9ebf54f8c4769e20744

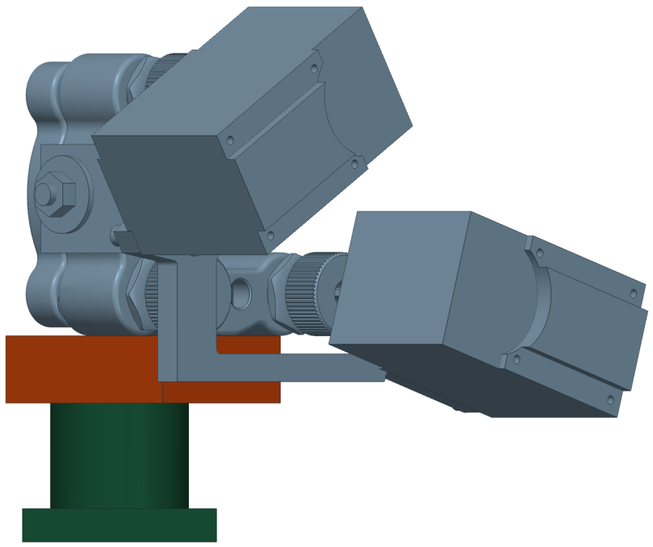

正视参考（非尺寸图）

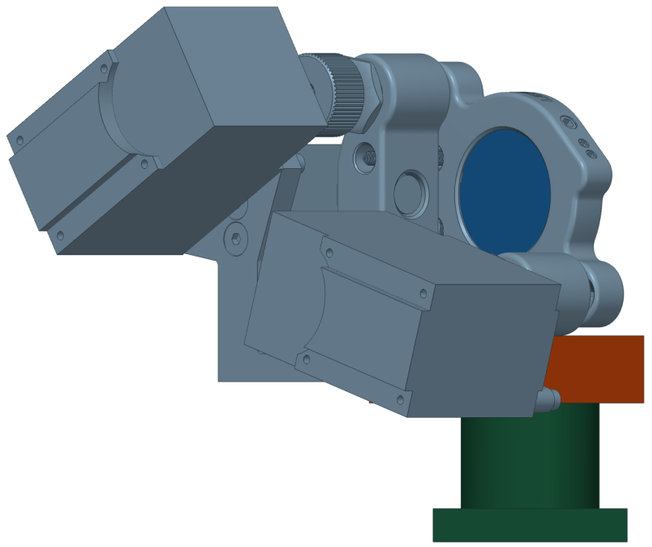

侧视参考（非尺寸图）

万能柱总高25，底座6；名义光高62.5保持。

原底面、柱顶、孔轴及器件位姿保持；仅在原底座上方增材2。

先用4×M6×12将裸柱固定到母板，再装销、转接块和镜架。

1英寸柱顶用M4×16，原夹厚7.9，名义啮合8.1。

柱顶盲牙深12，名义螺钉进入8.1；工具入口及实物余量待首件。

定位销承担接口定位；原孔径/插入长度及镜架紧固件沿原专用加工页与BOM。

0° /45° 为中立安装方位，不代表电机摆角或已通电验证。

母板实际有效牙深、螺钉长度、扭矩、材料及承载性能须按实物确认。

当前STEP来源 SHA256

f77572efff9abf693023be0265b84dff828d86f68a8bae9e0cbe67dd0d7c066e

V7 2英寸 / 0° / H12.5 B4 R2 当前安装态

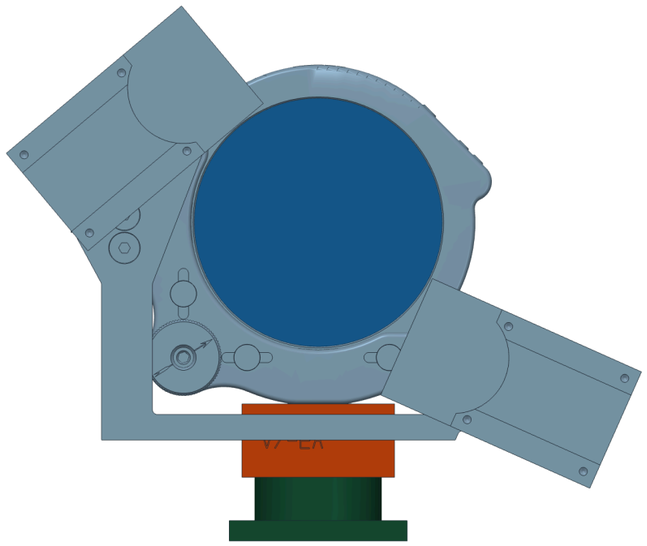

正视参考（非尺寸图）

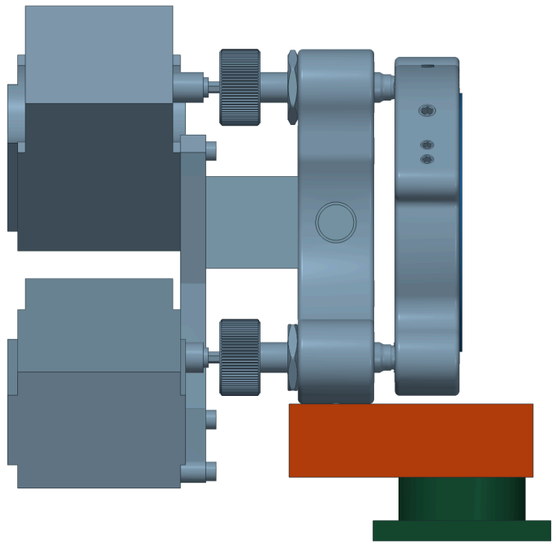

侧视参考（非尺寸图）

万能柱总高12.5，底脚4；名义光高62.5保持。

原底面、柱顶、孔轴及器件位姿保持；仅从H12.5底脚上面去除2 mm。

先用4×M6×12将裸柱固定到母板，再装销、转接块和镜架。

2英寸柱顶用M4×16加0.8厚M4平垫；夹持实体8.2，名义啮合7。

平垫外径9小于沉孔11.25；M4头高4+垫0.8小于沉孔深6.2。

定位销承担接口定位；原孔径/插入长度及镜架紧固件沿原专用加工页与BOM。

0°/45°为中立安装方位，不代表电机摆角或已通电验证。

母板实际有效牙深、螺钉长度、扭矩、材料及承载性能须按实物确认。

当前STEP来源 SHA256

2a2cca1bef30605a87e874a3ef341d66a52164388ab5d1578fa01e2c40daa2cc

V7 2英寸 / 45° / H12.5 B4 R2 当前安装态

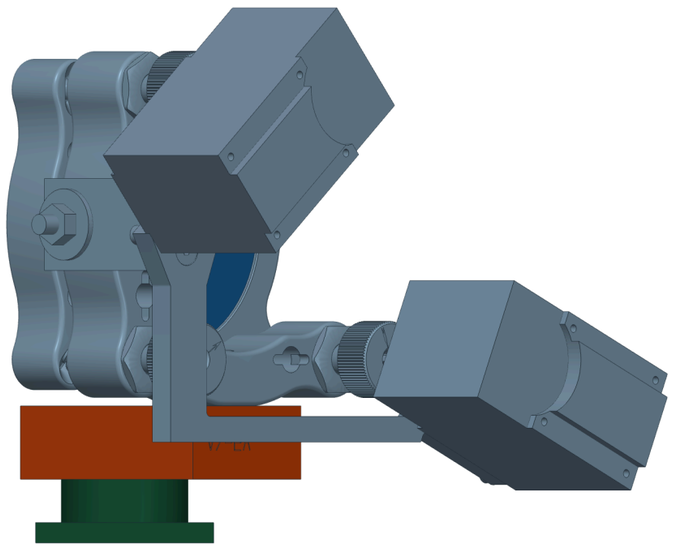

正视参考（非尺寸图）

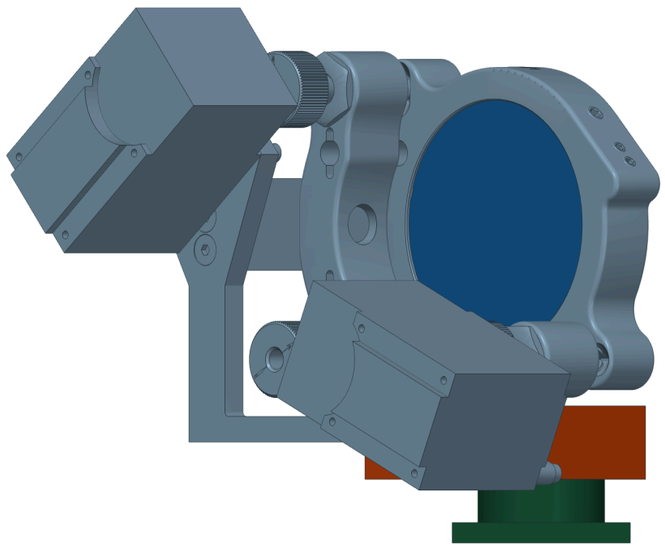

侧视参考（非尺寸图）

万能柱总高12.5，底脚4；名义光高62.5保持。

原底面、柱顶、孔轴及器件位姿保持；仅从H12.5底脚上面去除2 mm。

先用4×M6×12将裸柱固定到母板，再装销、转接块和镜架。

2英寸柱顶用M4×16加0.8厚M4平垫；夹持实体8.2，名义啮合7。

平垫外径9小于沉孔11.25；M4头高4+垫0.8小于沉孔深6.2。

定位销承担接口定位；原孔径/插入长度及镜架紧固件沿原专用加工页与BOM。

0° /45° 为中立安装方位，不代表电机摆角或已通电验证。

母板实际有效牙深、螺钉长度、扭矩、材料及承载性能须按实物确认。

当前STEP来源 SHA256

ddf3ddd6d5d678920f0522dccde1e95a5cf76e52beb5bbfc07f3392ca80f9f22

V7-1A ｜ V7 1英寸电动镜架 万能柱转接块

零件图 1 / 外形、三视图与加工基准；孔编号对应下一页孔表

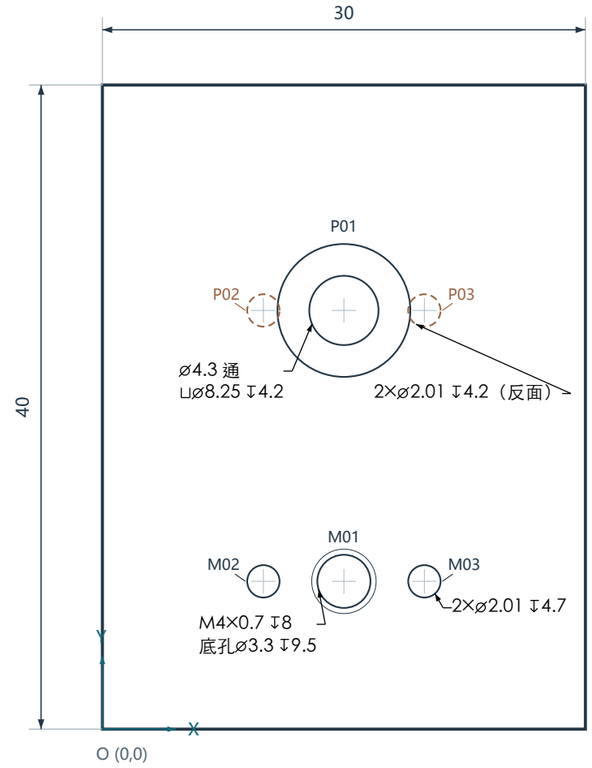

俯视图 +Z

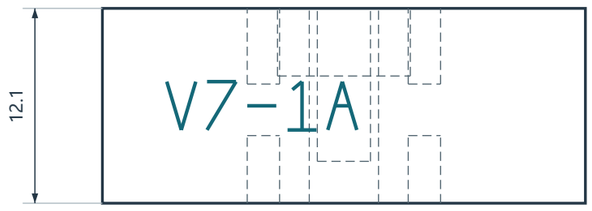

主视图 从 -Y 观察

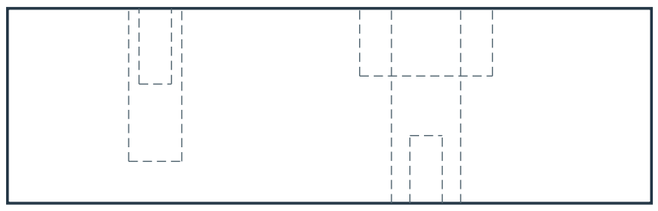

右视图 从 +X 观察

细虚线：投影内孔 / 下表面特征　双圆：螺纹底孔与公称牙径　标识仅在指定侧面

尺寸与基准

外形	30 × 40 mm
板厚	12.1 mm
材料	316L 不锈钢
表面	去磁、钝化
基准A	底承载面 Z=0
基准B	前侧面 Y=0
基准C	左侧面 X=0

接口与装配说明

顶部M4接收从原厂底部沉孔向下装入的螺钉；原厂接口非内牙。
顶部两Ø2.01孔配Ø2×6销，设定外露1.5、嵌入4.5，孔底留0.2；禁止强压到孔底后仍按1.5计算。
底部两Ø2.01孔配柱上对销：Ø2×8，接合前设定柱上外露4.0，柱与转接盲孔名义各留0.2；实测确认不顶底。
先固定转接块到柱，再安装镜架；柱中心紧固螺钉不能在装镜后假定仍可从上方拧紧。

加工注意

螺纹按孔表加工；STEP为底孔简化。
去毛刺，非基准锐边轻倒钝≤0.2；未建全部去毛刺特征
盲孔深度分为有效牙长、圆柱钻深和钻尖余量。
未做实物装配和承载验收。
侧面标识按CAD描线；保持上下承载面完整。

V7-1A	尺寸单位：mm	比例：2.625:1（不可量图）	第三角法图位	**名义设计 / 未实物验收**	06

模型 SHA256：ac51ac13853e5c925e5c41d80796d16e382c7f9665282b2af25b33e2fa9085f8

参数 SHA256：a0b75860775b96cf4d0cc3f08f5be09f4e726e3fe0aba1aade0a3270184491c1

2026-10-06 | 新转接块 316L | 去磁、钝化

V7-1A ｜ 孔坐标、加工方向与局部剖面

零件图 2 / 原点与三视图一致；圆柱钻深不含钻尖；剖面为独立孔型局部截取

逐孔坐标与规格 / mm

孔号	X	Y	入口	牙型 / 底孔径	圆柱深	有效牙深	钻尖	沉孔径 / 深
P01	15	26	上	Ø4.3	通	-	0	Ø8.25 / 4.2
P02	10	26	下	Ø2.01	4.2	-	0.6039	-
P03	20	26	下	Ø2.01	4.2	-	0.6039	-
M01	15	9.1779	上	M4×0.7 / Ø3.3	9.5	8	0.9914	-
M02	10	9.1779	上	Ø2.01	4.7	-	0.6039	-
M03	20	9.1779	上	Ø2.01	4.7	-	0.6039	-

所有入口与深度必须按本表执行；无沉孔的螺纹孔不加沉孔。

接口及装配控制

顶部M4接收从原厂底部沉孔向下装入的螺钉；原厂接口非内牙。
顶部两Ø2.01孔配Ø2×6销，设定外露1.5、嵌入4.5，孔底留0.2；禁止强压到孔底后仍按1.5计算。
底部两Ø2.01孔配柱上对销：Ø2×8，接合前设定柱上外露4.0，柱与转接盲孔名义各留0.2；实测确认不顶底。
先固定转接块到柱，再安装镜架；柱中心紧固螺钉不能在装镜后假定仍可从上方拧紧。
0°/45°使用正式柱对应销孔族；柱底座保持25孔网正交。
6/12mm镜厚为用户本轮确认；镜厚改变须重新计算水平偏置。

孔深解读

有效牙深是可用完整螺纹的设计要求；圆柱钻深为底孔直段，钻尖余量另计。
顶部Ø2.01×4.7为镜架定位；底部Ø2.01×4.2为柱顶定位，入口方向不可互换。
圆柱钻深和钻尖均按名义数据绘制；钻尖顶角118°。

侧面打标

标识“V7-1A”位于Y=0侧面，向+X读。
起点 X=4, Z=4.55；字高 3。
线宽 0.22，不铣刻 ；依据CAD描线。

激光打标，不铣刻；原凹深仅示意。

孔型局部剖面

型1 P01（1处）



上面加工 / Ø4.3
圆柱钻深：通
沉孔 Ø8.25 × 深4.2

型2 P02,P03（2处）



下面加工 / Ø2.01
圆柱钻深：4.2
钻尖余量：0.6039

型3 M01（1处）



上面加工 / M4×0.7
螺纹底孔：Ø3.3
圆柱钻深：9.5
有效牙深：8
钻尖余量：0.9914

型4 M02,M03（2处）



上面加工 / Ø2.01
圆柱钻深：4.7
钻尖余量：0.6039

V7-1A	尺寸单位：mm	比例：孔位1:1数据；剖面示意	第三角法图位	名义设计 / 未实物验收	07

模型 SHA256：ac51ac13853e5c925e5c41d80796d16e382c7f9665282b2af25b33e2fa9085f8

参数 SHA256：a0b75860775b96cf4d0cc3f08f5be09f4e726e3fe0aba1aade0a3270184491c1

2026-10-06 | 新转接块 316L | 去磁、钝化

V7-2A ｜ V7 2英寸电动镜架 万能柱转接块

零件图 1 / 外形、三视图与加工基准；孔编号对应下一页孔表

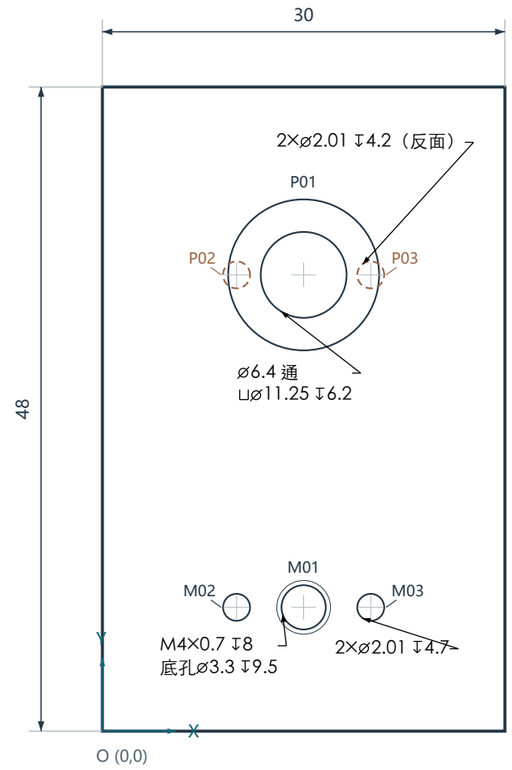

俯视图 +Z

主视图 从 -Y 观察

右视图 从 +X 观察

细虚线：投影内孔 / 下表面特征　双圆：螺纹底孔与公称牙径　标识仅在指定侧面

尺寸与基准

外形	30 × 48 mm
板厚	14.4 mm
材料	316L 不锈钢
表面	去磁、钝化
基准A	底承载面 Z=0
基准B	前侧面 Y=0
基准C	左侧面 X=0

接口与装配说明

顶部M4接收从原厂底部沉孔向下装入的螺钉；原厂接口非内牙。
顶部两Ø2.01孔配Ø2×6销，设定外露1.5、嵌入4.5，孔底留0.2；禁止强压到孔底后仍按1.5计算。
底部两Ø2.01孔配柱上对销：Ø2×8，接合前设定柱上外露4.0，柱与转接盲孔名义各留0.2；实测确认不顶底。
先固定转接块到柱，再安装镜架；柱中心紧固螺钉不能在装镜后假定仍可从上方拧紧。

加工注意

螺纹按孔表加工；STEP为底孔简化。
去毛刺，非基准锐边轻倒钝≤0.2；未建全部去毛刺特征
盲孔深度分为有效牙长、圆柱钻深和钻尖余量。
未做实物装配和承载验收。
侧面标识按CAD描线；保持上下承载面完整。

V7-2A	尺寸单位：mm	比例：2.1875:1（不可量图）	第三角法图位	**名义设计 / 未实物验收**	08

模型 SHA256：8c74532a340de1eb48d93fda5c091d1f8feedc9eaa7b686f94b217d1b1f30552

参数 SHA256：a0b75860775b96cf4d0cc3f08f5be09f4e726e3fe0aba1aade0a3270184491c1

2026-10-06 | 新转接块 316L | 去磁、钝化

V7-2A ｜ 孔坐标、加工方向与局部剖面

零件图 2 / 原点与三视图一致；圆柱钻深不含钻尖；剖面为独立孔型局部截取

逐孔坐标与规格 / mm

孔号	X	Y	入口	牙型 / 底孔径	圆柱深	有效牙深	钻尖	沉孔径 / 深
P01	15	34	上	Ø6.4	通	-	0	Ø11.25 / 6.2
P02	10	34	下	Ø2.01	4.2	-	0.6039	-
P03	20	34	下	Ø2.01	4.2	-	0.6039	-
M01	15	9.2262	上	M4×0.7 / Ø3.3	9.5	8	0.9914	-
M02	10	9.2262	上	Ø2.01	4.7	-	0.6039	-
M03	20	9.2262	上	Ø2.01	4.7	-	0.6039	-

所有入口与深度必须按本表执行；无沉孔的螺纹孔不加沉孔。

接口及装配控制

顶部M4接收从原厂底部沉孔向下装入的螺钉；原厂接口非内牙。
顶部两Ø2.01孔配Ø2×6销，设定外露1.5、嵌入4.5，孔底留0.2；禁止强压到孔底后仍按1.5计算。
底部两Ø2.01孔配柱上对销：Ø2×8，接合前设定柱上外露4.0，柱与转接盲孔名义各留0.2；实测确认不顶底。
先固定转接块到柱，再安装镜架；柱中心紧固螺钉不能在装镜后假定仍可从上方拧紧。
0°/45°使用正式柱对应销孔族；柱底座保持25孔网正交。
6/12mm镜厚为用户本轮确认；镜厚改变须重新计算水平偏置。

孔深解读

有效牙深是可用完整螺纹的设计要求；圆柱钻深为底孔直段，钻尖余量另计。
顶部Ø2.01×4.7为镜架定位；底部Ø2.01×4.2为柱顶定位，入口方向不可互换。
圆柱钻深和钻尖均按名义数据绘制；钻尖顶角118°。

侧面打标

标识“V7-2A”位于Y=0侧面，向+X读。
起点 X=4, Z=5.7；字高 3。
线宽 0.22，不铣刻 ；依据CAD描线。

激光打标，不铣刻；原凹深仅示意。

孔型局部剖面

型1 P01（1处）



上面加工 / Ø6.4
圆柱钻深：通
沉孔 Ø11.25 × 深6.2

型2 P02,P03（2处）



下面加工 / Ø2.01
圆柱钻深：4.2
钻尖余量：0.6039

型3 M01（1处）



上面加工 / M4×0.7
螺纹底孔：Ø3.3
圆柱钻深：9.5
有效牙深：8
钻尖余量：0.9914

型4 M02,M03（2处）



上面加工 / Ø2.01
圆柱钻深：4.7
钻尖余量：0.6039

V7-2A	尺寸单位：mm	比例：孔位1:1数据；剖面示意	第三角法图位	名义设计 / 未实物验收	09

模型 SHA256：8c74532a340de1eb48d93fda5c091d1f8feedc9eaa7b686f94b217d1b1f30552

参数 SHA256：a0b75860775b96cf4d0cc3f08f5be09f4e726e3fe0aba1aade0a3270184491c1

2026-10-06 | 新转接块 316L | 去磁、钝化