

ZZLab 激光打标定位图

new-r6-20-camera-cs-adapter 编号面

红线：打标轮廓　灰线：原零件表面定位参考　蓝色：DXF原点 / 坐标方向

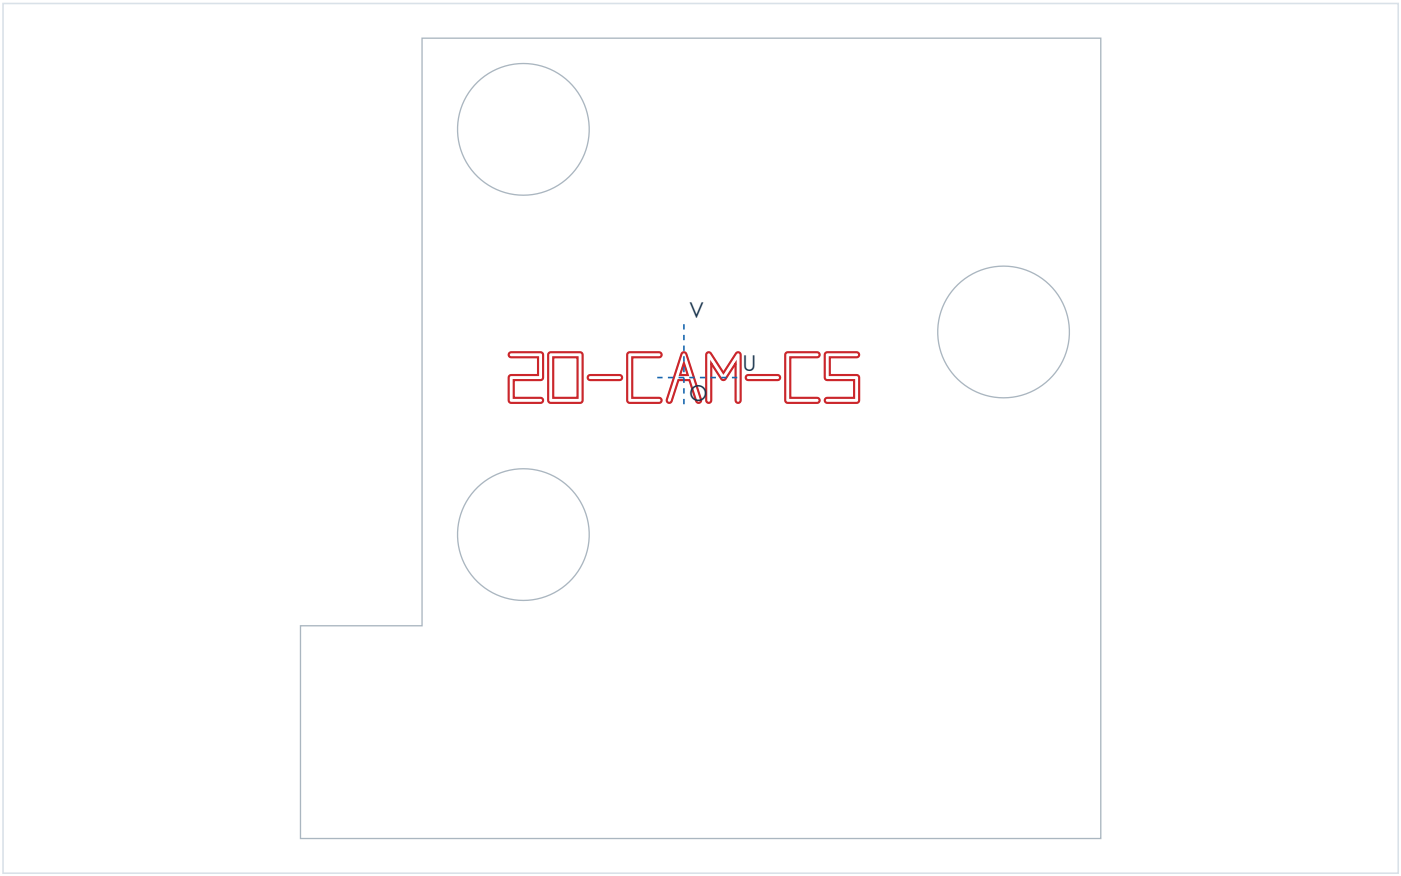

表面正视图　观察方向沿 -N；U 为字右，V 为字顶；示图比例 2.679:1

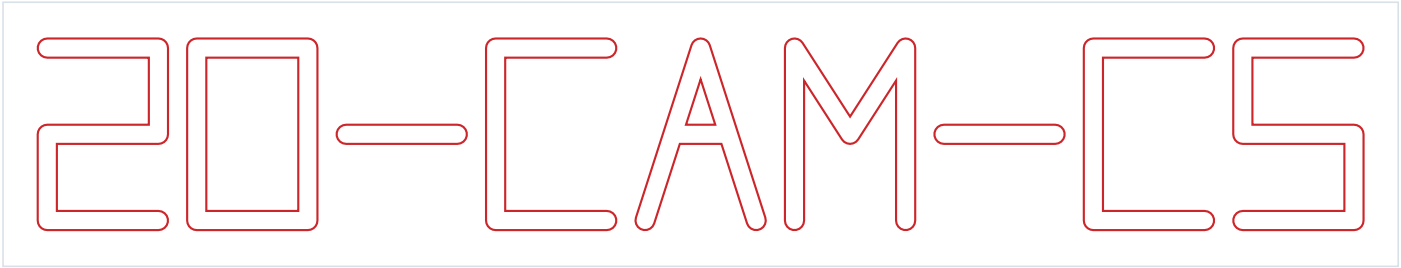

实际打标轮廓放大图　示图比例 10.135:1　DXF保持 1:1 mm，不镜像

打标内容：20-CAM-CS

DXF文件：identifier.dxf　图层：LASER_MARK（仅实际文字 / 刻线闭合轮廓）

DXF原点 O 在当前单件 STEP 中：(4.925, -19.5, 60.25) mm

U 字右：(1, 0, 0)　V 字顶：(-0, 0, 1)

N 外法向：(0, -1, 0)　U × V = N

打标实际外框 U[-8.650000, 8.650000]，V[-1.250000, 1.250000] mm

原点距正视表面最小 U / V 外廓：18.925000 / 22.750000 mm

实际外框宽 × 高：17.300000 × 2.500000 mm；误差采样 ≤0.002 mm

激光打标。原 CAD 凹深 0.2 mm 仅为显示参考，不要求铣刻或激光去除至该深。

设备填充 / 功率 / 速度须按材料与首件试样设定；图框、零件外廓、坐标和尺寸未放入机器DXF。

当前 STEP SHA256：cb6e3e7ce6f7bf9e68e91f56b8a5985a55cb6bfc80f8bfa33e7828e6c37c37e0