
ZZLab / 激光打标定位 LM1

双波片耦合头 FC2A 转接块

1:1 mm DXF · 激光打标，不铣刻

面投影范围 60.050 × 13.000 mm

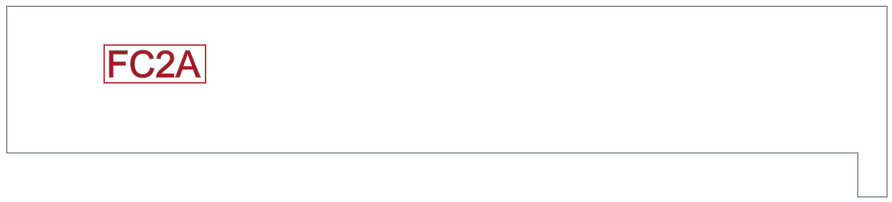

当前 CAD 所选表面 / 示意比例 1.939:1



字形放大 / 示意比例 17.157:1

原 CAD 凹深仅作显示参考，不规定激光去除深度。已有相同标识的实物不重复打标。

功率、速度、遍数与最小可读字高由同材质/同表面试样确认；尚未实物打标或首件放行。

当前 STEP SHA256：6fd10776a9763a56f661d2a06d96fada8590e8f1f852bce0d8f0f95af719c1cd

当前 STEP：FC2A-adapter.step

LM1 / 2026-10-15 | 主体 STEP 未修改；本页只规定标识和位置。

零件 ID：custom-coupler-fc2a-r1

完整打标内容：FC2A

从当前 STEP 原字形提取，保留全套编号/功能文字和原位置。

DXF 原点 O（当前 STEP，mm）：

[-15, -4.89563, 3.93103]

U 字右 / 切向 = [0, 1, 0]

V 字顶 / 轴向 = [0, 0, -1]

N 外法向（O 点） = [-1, 0, 0]

字形范围 U [-3.0945, 3.0945] mm

字形范围 V [-0.9253, 0.9253] mm

提取 5 个闭合轮廓（含内环）；原凹底面积 3.54075 mm²。

材料/表面：316L 不锈钢；去磁、钝化

沿 -N 观察，按 U/V 正读装夹；禁止自动缩放或镜像。参考轮廓只在 PDF，机器 DXF 仅含字形。