

AM-3

Acionador Manual Para Controle de Acesso



Informações Técnicas e Características do Produto

Produto	Acionador Manual Para Controle de Acesso
Modelo	AM-3
Compatibilidade	Equipamentos de controle de acesso eletromecânicos

- Tensão máxima de alimentação - 230 Vac
- Corrente máxima no contato - 7A (230Vac)
- Caixa em ABS - IP 44
- Chave de três contatos NA CM NF (normal aberto, comum e normal fechado)
- Rearme através de chave, sem quebra do acrílico.
- Dimensões 87,5 x 87,5 x 44,3 mm
- Tampa de proteção opcional
- Modo de disparo: acionamento mecânico
- Disponível nas cores vermelha, verde e amarela

Funcionamento


O acionador manual AM-3 modifica a posição de seu contato interno quando seu acrílico é pressionado (face de acionamento), de forma mecânica.

Aplicação

Deve ser utilizado para a integração de outros equipamentos de controle de acesso, como por exemplo, catracas eletrônicas, eletroímãs de controle de portas, permitindo que, em caso de emergência, as rotas de fuga sejam liberadas também manualmente.

Instalação

Caso deseje utilizar este acionador em equipamentos que em situação normal, sem alarme, permaneçam energizados, deve-se utilizar os fios branco (comum) e preto (normal fechado). Caso utilize este acionador em equipamentos que, em situação de alarme devam ser energizados, deve-se utilizar os fios branco (comum) e vermelho (normal aberto).

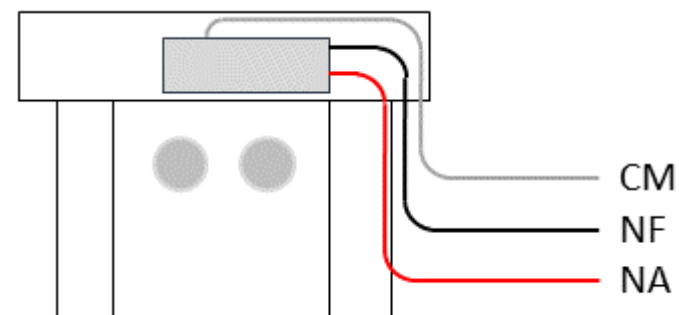

⚠ Não utilizar além dos limites especificados nas informações técnicas.