Python 可编程点击器使用说明

一、　开始使用

1.了解原理:

主控板上设置你的 2.4G wifi 名称和 wifi 密码,以及巴法云的 uid。其中 wifi 名和 wifi 密码是为了让板子连上网络，以及连接巴法云的服务器接收巴法云远程指令。因为目前巴法云个人用户可以每天发送 500 条指令，对于大家来说已经够用了。所以我们没有搭建自己的服务器来作这个事情。

2.使用设置

我们要做的事情有三个，注册并得到巴法云的 tcp 主题 uid,把这个 uid 填入数艺电子小程序，把这个 uid 填入我们的点击器硬件设备中。

先注册一个巴法云帐号，目前这个第三方免费服务器够用，直接用这个第三方服务器就好，我也懒得搭建服务器了。下边是并获取巴法云 uid 和建 tcp 订阅的方法。

打开微信，搜索“巴法云公众号“

进入公众号-->用户中心-->控制台

在控制台中创一个名称是 fengmm521 的主题，名称必须是 fengmm521,为什么是这个名字呢，因为我的淘宝店地址是：https://fengmm521.taobao.com/,然后点开私钥的小眼睛，查看你的 32 个字符的 uid，并复制下来，后边我们全用到，这个 uid 是让点击器和手机连接的主要识别编号，很重要。

接下来，把这个 uid 填入我们控制点击器的小程序中，以后就只需要打开我们控制的小程序就好了。
在微信上搜”数艺电子小程序“，和搜巴法云一样。

提交 uid 后，小程序会进入远程控制界面，在这个界面下边可以看到设备还没有连上服务器，所以服务器状态是红色的。等后边我们把点击器 wifi 网络设置好，并把 uid 填到点击器硬件中后，下一下这里的更新服务器状态，就可以看到服务器状态为绿色在线状态了。

3.接下来我们设置点击器主控板

要设置主控板，我们需要先下载一个 py 文件上传工具，这些工具和点击接控制逻辑都在下边这个网可以得到：Gitee.com 是一个国内的一个程序代码托管平台，我们的所有开源代码都会第一时间在这里更新。
下载地址：
https://gitee.com/woodcol/pytouch

打开代码托管平台的网站，手机号注册一个账号，不注册平台不让下载代码。然后点”克隆/下载”

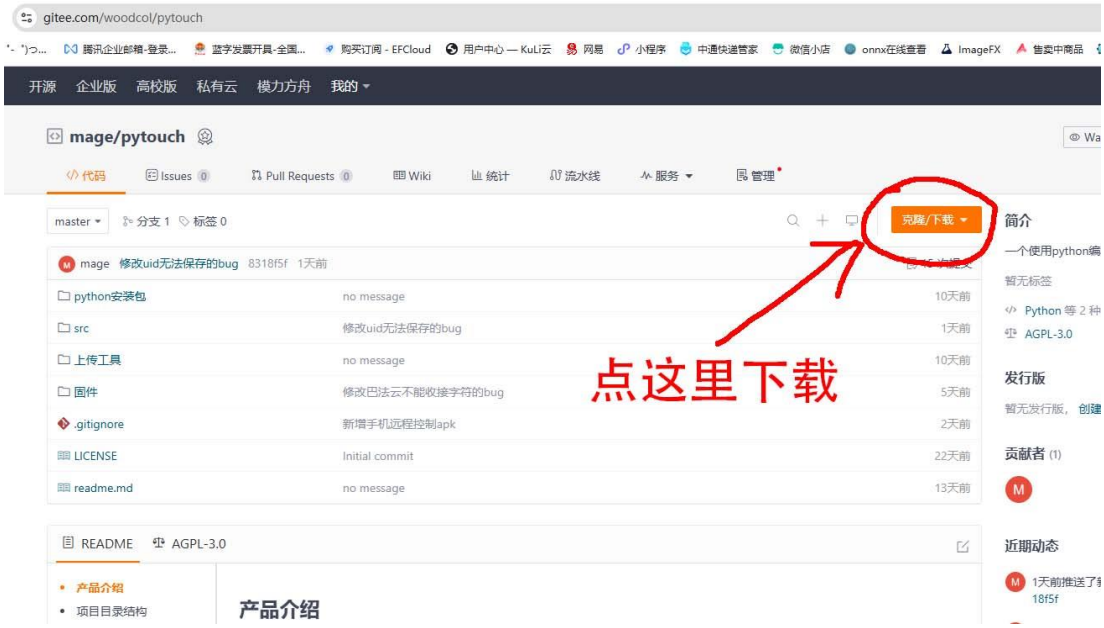

再点下载 zip 的压缩包就好了.

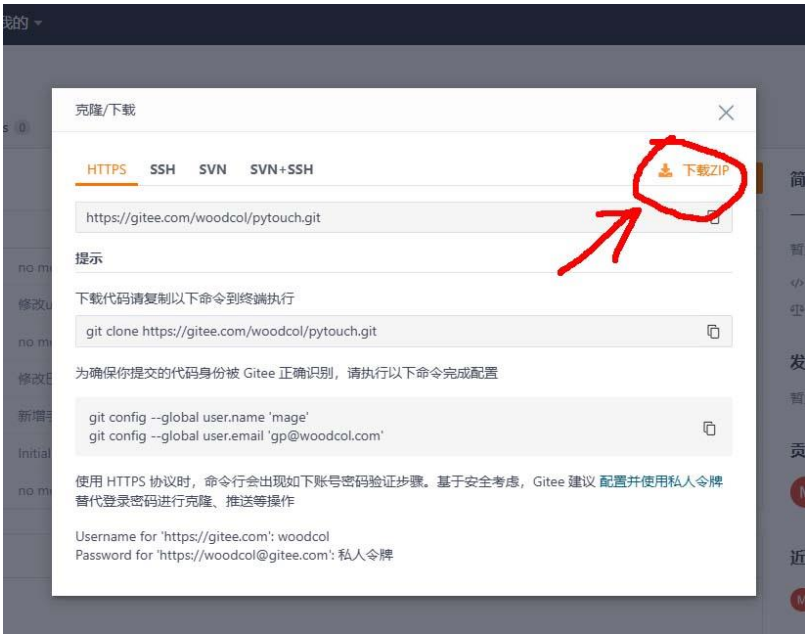

下载之后,解压 zip 包,得到项目文件,然后进入"src->巴法云->主控板 py 程序"这个目录下,找到 main.py 文件,对这个文件点右键,用记事本打开.当然,如果你会编程,你知道的,这样的文件最好是用代码编辑器打开,因为有语法高亮.比如用 vscode 打开.我用的就是这个代码编辑器.后边我们做一个视频详细说明。

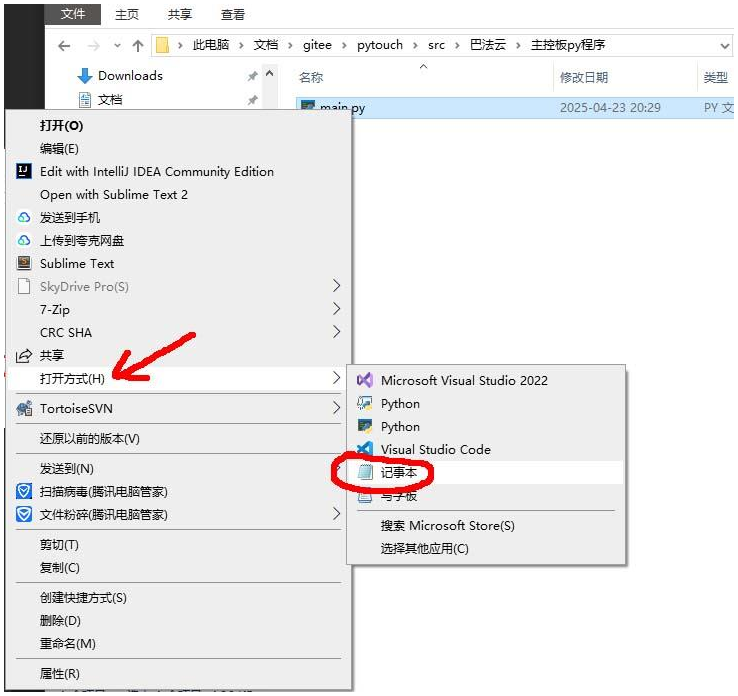

然后我们要这里把我们的 2.4G wifi 名称和密码，以及前边得到的 uid 一并填到这个文档中,这就是 python 在板子上运行的源码,所以你会编程也可以自定义任意点击时间间隔和触发点击的点击逻辑。这个同样后边会出在视频教程里详细教大家怎么弄。对于想学习编程的朋友到时候可以看一下，保证看过之后会直呼编程功能强大。

用记事本，或者 vscode，或者别的代码编辑器打开这个文档后，我们接下来说要填的三个参数，wifi 名称（也叫 SSID）,wifi 密码，以及 uid 要在那里修改。注意，板子使用的是 esp8266 这个芯片，这个芯片只支持 2.4Gwifi,所以要求我们的无线路由器只能是 2.4G 单独的 wifi。如果你的无线路由 5G wifi,那请在路由器里把 2.4G 这个 wifi 单独

启动出来。然后你用手机开一个 2.4G 的热点让点击器主控板连接也可以。

改好这三个地方之后，保存这个文档。然后我们用上传工具把这个文件上传到主控板上。

从之前解压的目录里找到”上传工具“目录，然后在里边找到我们要用的上传工具 uPyLoader-win.exe

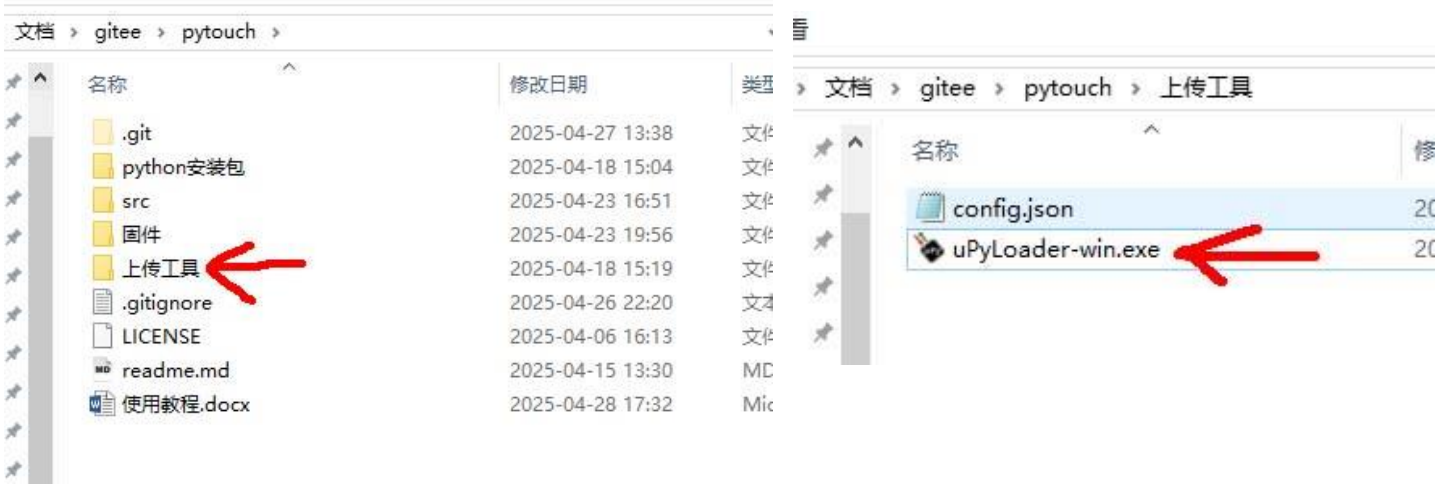

双击打开上传工具，然后点击”File”->Navigate，这个是用来选择程序左边上传目录的

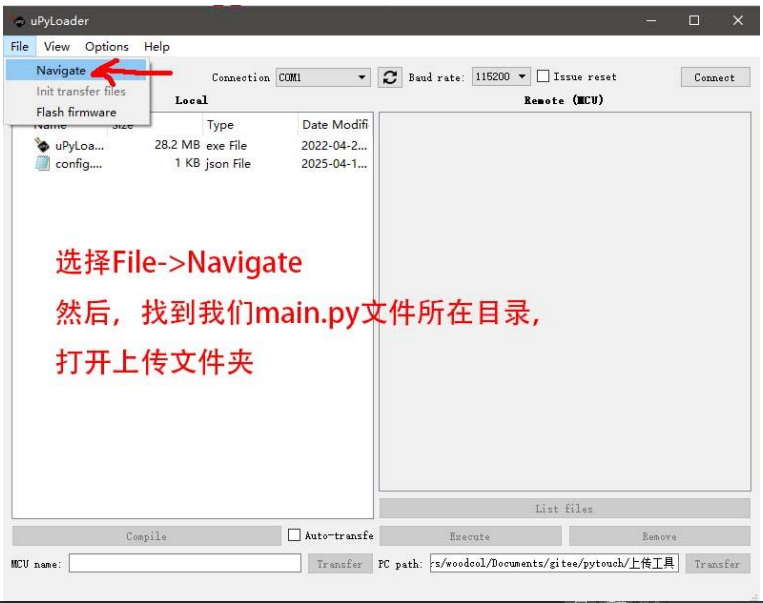

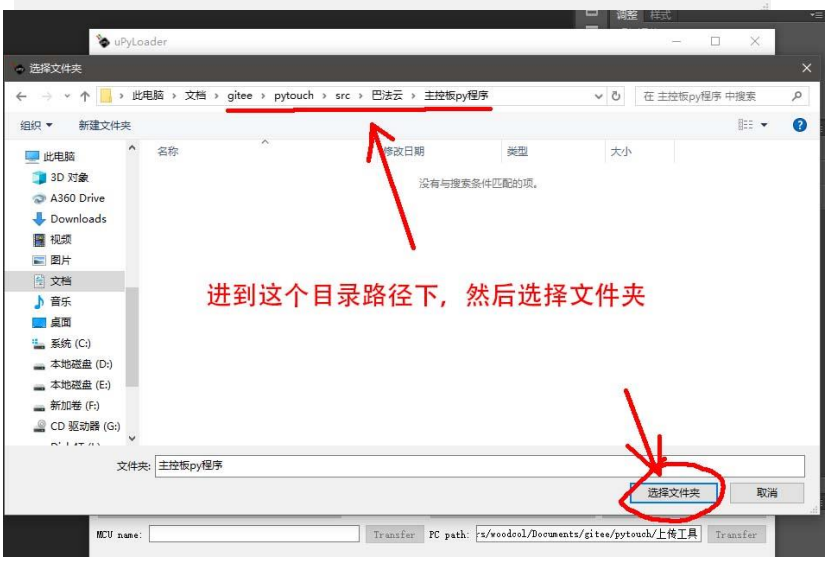

打开后，是下边这样的，这样我们的准备工作就差不多了，

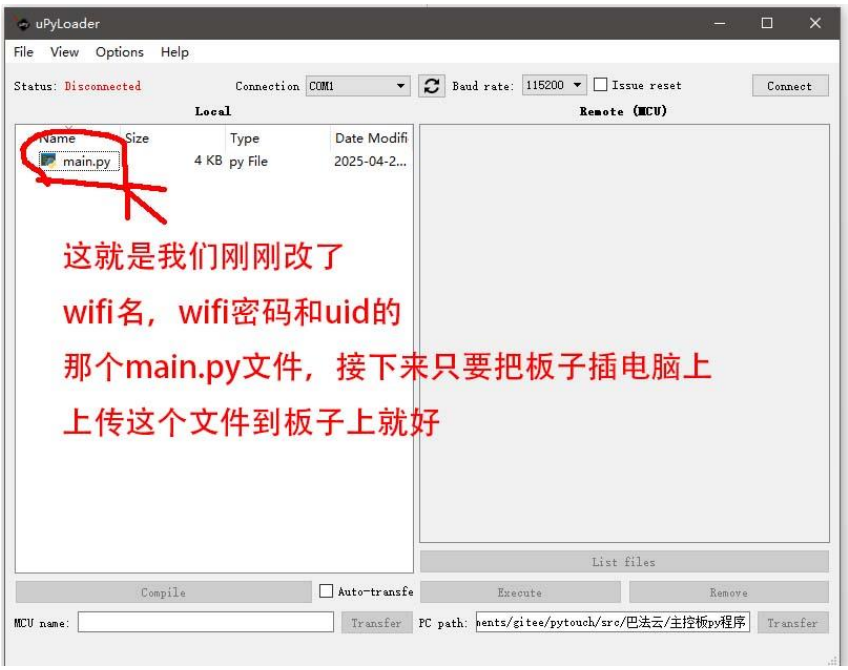

接下来，我们把主控板插到电脑的 usb 口上。

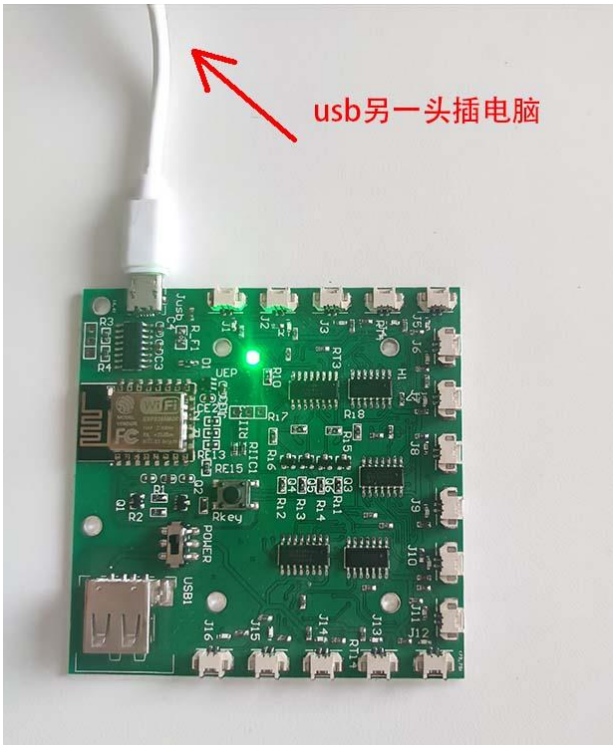

然后在电脑上，对我的“计算机“点右键->管理，打开电脑的设备管理器，在电脑设备管里器里看一下主控板是否正常连接电脑了。

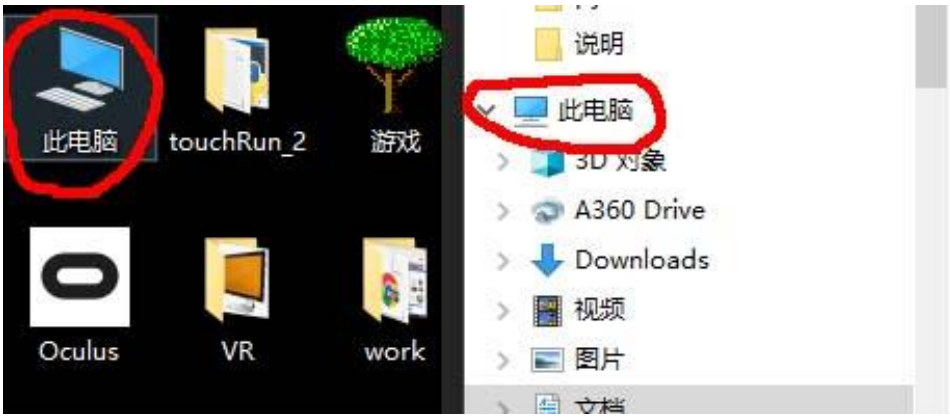

如果在桌面上没有找到”此电脑”，可以在”资源管理器”里找到,然后点鼠标右键选管理，打开电脑的设备管理器，我们在电脑的设备管理器里找到端口，看一下里边有没有 ch340 这个字样的 com 串口。有的话就记下这个串口号，接下来的上传工具里会用到这个串口号来上传文件。

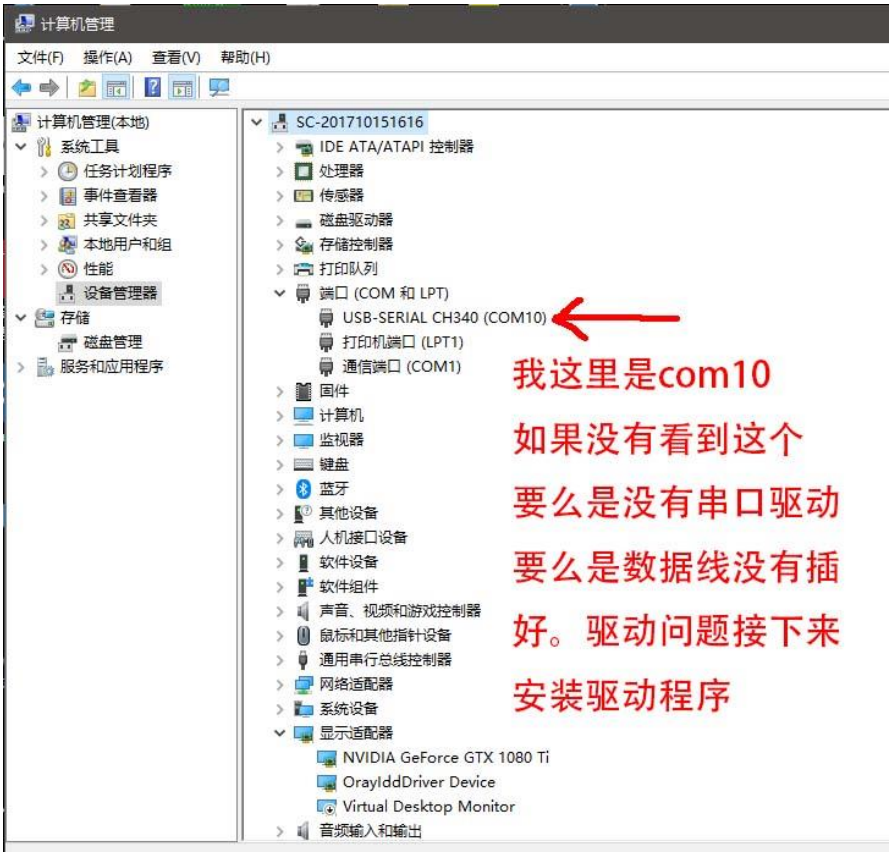

如你的电脑上串口里没有这个 ch340 的 com 口，那么有两种可能，一种是你的电脑需要安装这个 ch340 的 usb 转串口芯片的驱动程序，另一种可能是数据线没有插好，或者你的电脑 usb 电源电流驱动能力不够，可以换一个 usb 口再试一下。

如果要安装 usb 驱动,可以在下载的目录中找到,python 安装包,这个目录下有一个 CH341SER 驱动程序就是我们要安装的 usb 驱动.

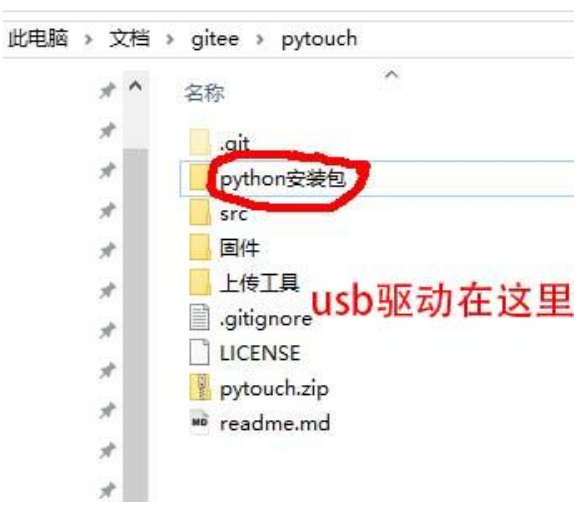

安装 usb 驱动,直接对 CH341SER 驱动程序压缩包解压,双击安装就好.这里不再赘述.
接下来我们上传刚刚改好 wifi 名,wifi 密码,和 uid 的文件到我们主控制板子上.打开刚刚的上传工具"uPyLoader-win.exe",点击串口后右边的刷新按钮,当有多个串口时,这里不刷新会出现找不到的情况.找到我们主控板的串口号,然后点右边的"connect"(中文意思是连接)让电脑上主控板连接,接下来我们选择左边的 main.py 文件,再点下边的 transfer(发送的意思),等 main.py 文件上传到主控板.

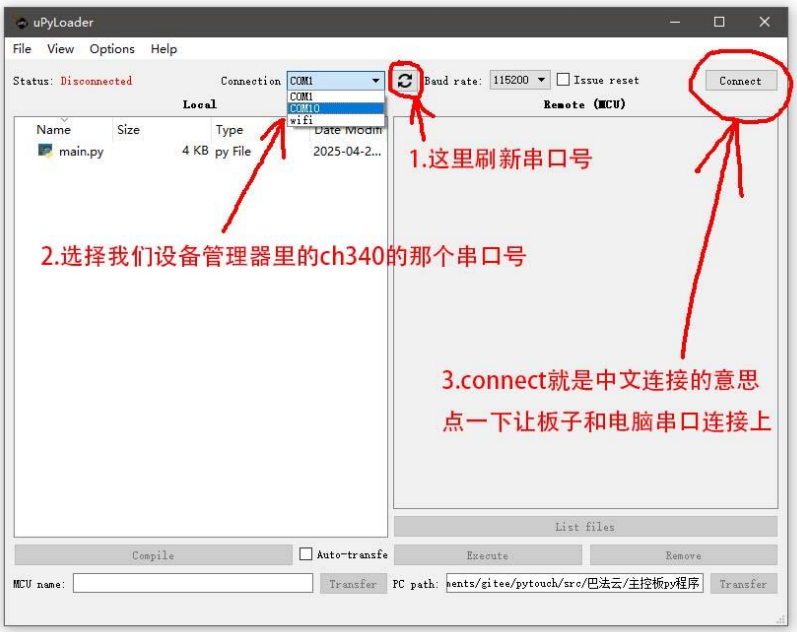

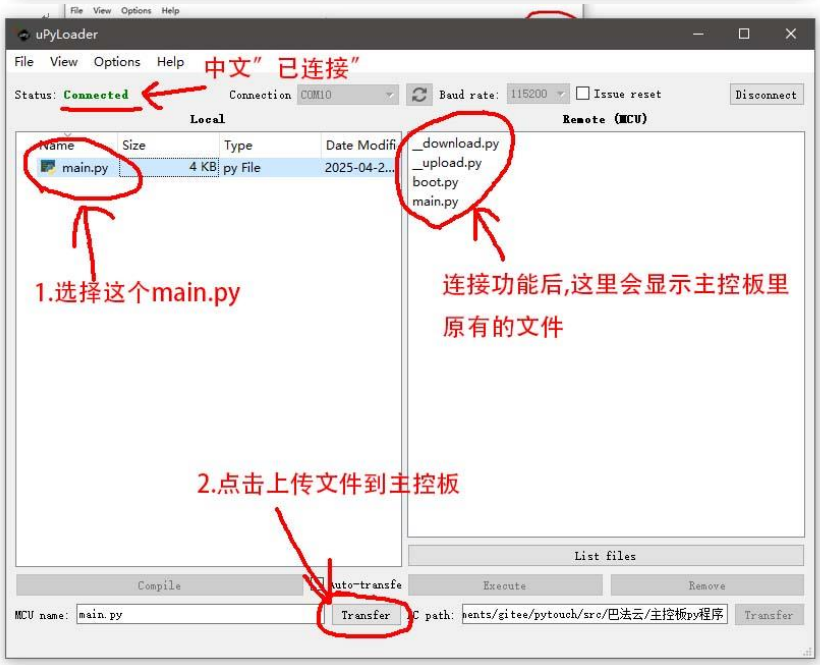

上传成功后,如果我们想看主控板是否成功连接巴法云服务器,可以进行下边操作,
点击 view->Terminal,(视图->终端).

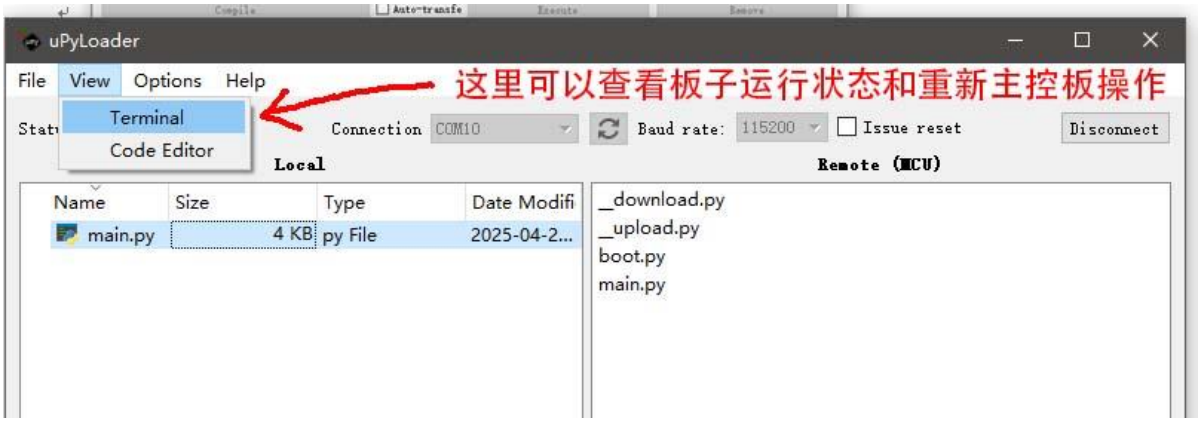

然后我们可以看到下边终端界面:

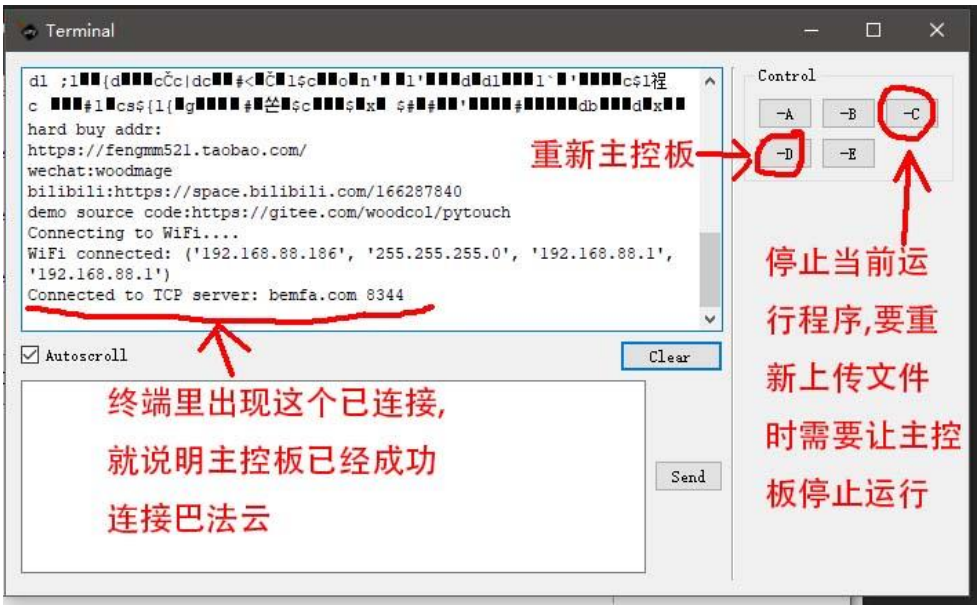

进入这个介面后,先点击一下-D,让板子启动.然后等一段时间板子连上路由器后就会看到
Connected to tcp server: bemfa.com 8344
表示已经成功连接到了远程服务器.然后我们打开微信的数艺电子小程序,点一下更新服务器状态,就可以看到下边的连接状态已经变绿了

按钮 1------>对应 J1 按一下,实际是给主控板了送了字符 1,具体点击逻辑是在主控板里处理的
按钮 2------>对应 J2 按一下,实际是给主控板了送了字符 2,具体点击逻辑是在主控板里处理的
按钮 3------>对应 J3 按一下,实际是给主控板了送了字符 3,具体点击逻辑是在主控板里处理的
按钮 4------>对应 J4 按一下,实际是给主控板了送了字符 4,具体点击逻辑是在主控板里处理的
按钮 5------>对应 J5 按一下,实际是给主控板了送了字符 5,具体点击逻辑是在主控板里处理的
按钮 6------>对应 J6 按一下,实际是给主控板了送了字符 6,具体点击逻辑是在主控板里处理的
按钮 7------>对应 J7 按一下,实际是给主控板了送了字符 7,具体点击逻辑是在主控板里处理的
按钮 8------>对应 J8 按一下,实际是给主控板了送了字符 8,具体点击逻辑是在主控板里处理的
按钮 9------>对应 J9 按一下,实际是给主控板了送了字符 9,具体点击逻辑是在主控板里处理的
按钮 10----->对应 J10 按一下,实际是给主控板了送了字符 10,具体点击逻辑是在主控板里处理的
按钮 11----->对应 J11 按一下,实际是给主控板了送了字符 11,具体点击逻辑是在主控板里处理的
按钮 12----->对应 J12 按一下,实际是给主控板了送了字符 12,具体点击逻辑是在主控板里处理的
按钮 13----->对应 J13 按一下,实际是给主控板了送了字符 13,具体点击逻辑是在主控板里处理的
按钮 14----->对应 J14 按一下,实际是给主控板了送了字符 14,具体点击逻辑是在主控板里处理的
按钮 15----->对应 J15 按一下,实际是给主控板了送了字符 15,具体点击逻辑是在主控板里处理的
按钮 16----->对应 J16 按一下,实际是给主控板了送了字符 16,具体点击逻辑是在主控板里处理的

当然了,下边的 a,b,c,d,e,f,g,h 的 8 个按键是分别给板子发送 a,b,c,d,e,f,g,h 这些字符,处理逻辑同样是在主控板里写的,这里原来的程序是给之前的一个买家写的程序打卡程序并绑定在了字符命令 d 按钮下了.别的指令主控板没有任何操作.

3.自定义点击逻辑

接下来我们说一下怎么定义你想的点击逻辑,可以让你一键远程完成及其复杂的操作.使用的是 python 编程,所以电脑上要安装一下 python 编程需要的编器来编辑 py 程序.我这里使用目前流行的 vscode.
先从管网上下载 vscode,
https://code.visualstudio.com/Download
我们下载 zip 免安装压缩包格式的,下载好之后,直接解压就可以运行了,不需要安装

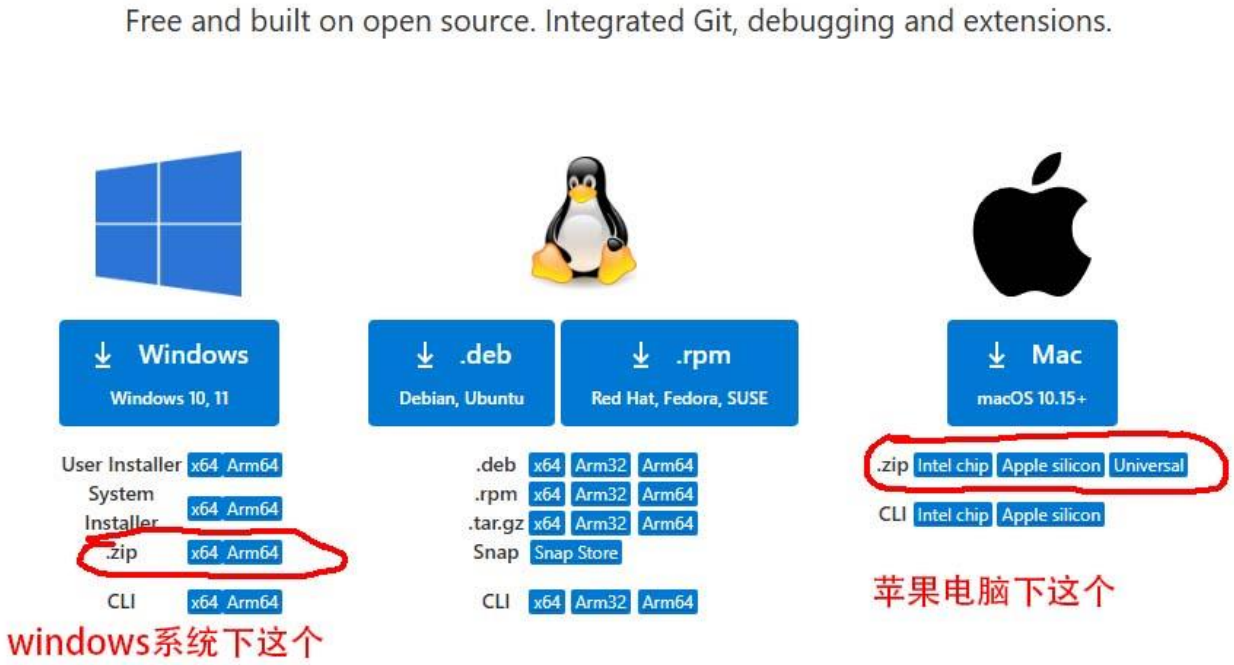

解压后,双击运行 vscode.exe

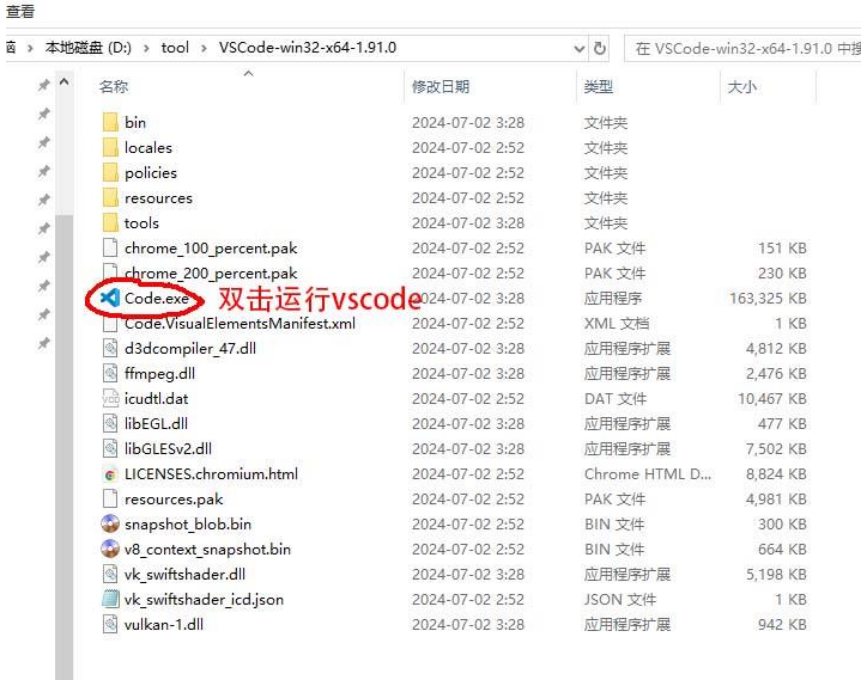

然后,我们对 vscode 进行一下汉化设置,先点左边的扩展图标,再在最上边的搜索栏里输入 ch,会在下边看到有一个简体中文的字样的插件,直接点右边蓝色的 install(安装的意思)进行安装中文界面插件.等安装好之后一,vscode 右下角会有一个弹框,让重启以进行界面汉化,点一下 vscode 就会重新,然后界面就变成中文了

汉化之后,把我们的 main.py 文件打开

打开是下边的样子

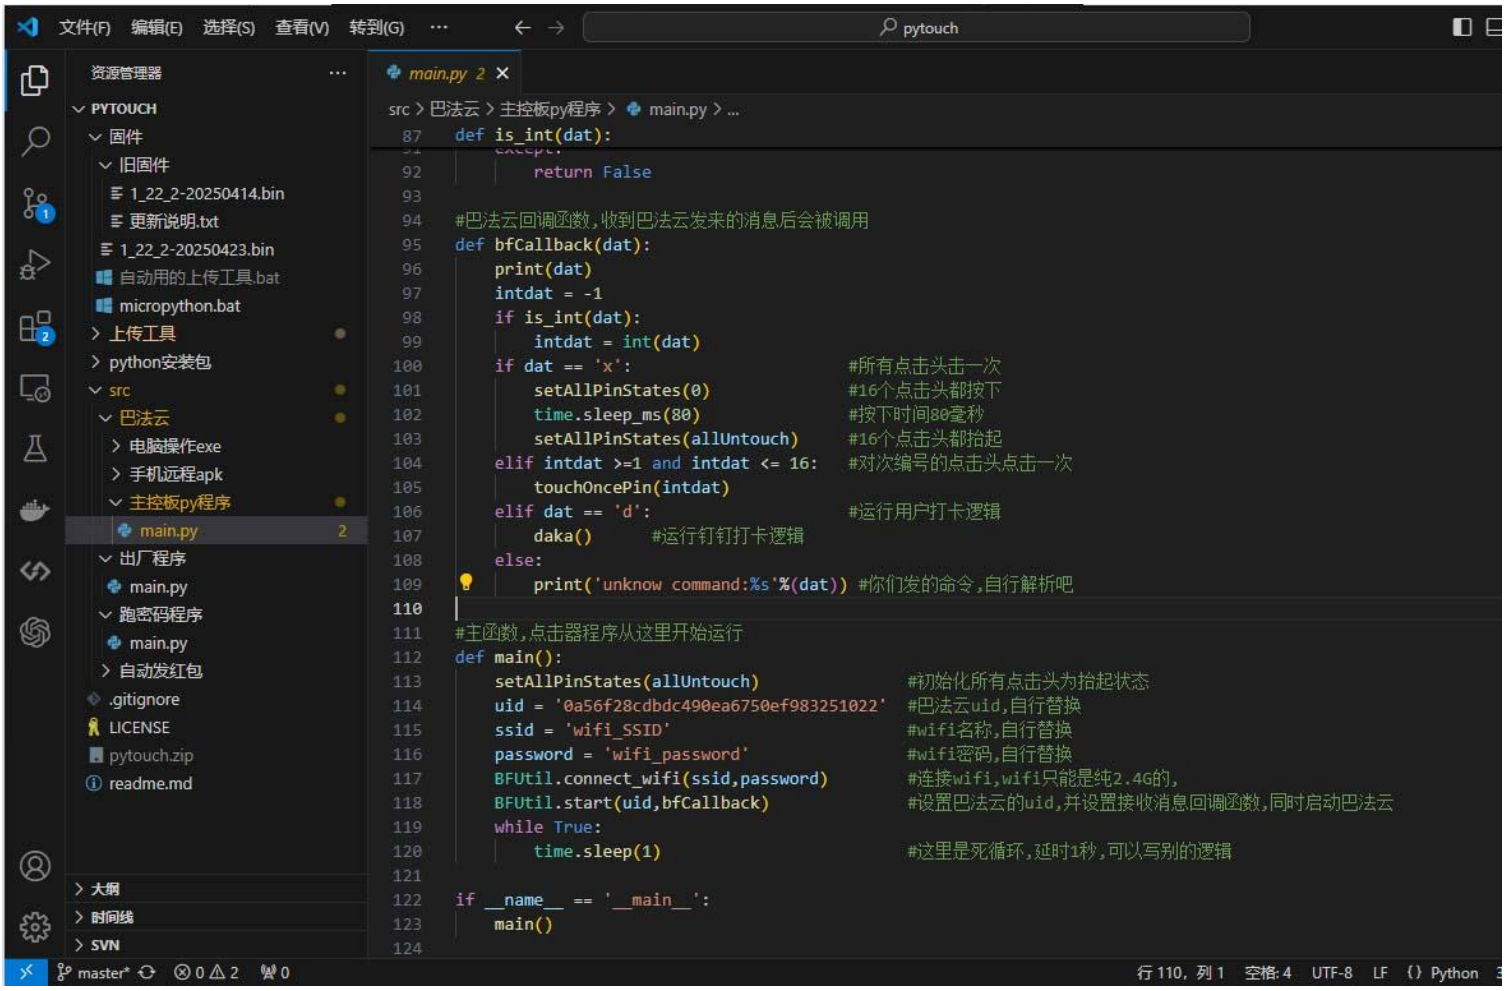

这个界面是程序员专门用来写程序的,我们可以看到文本有五颜六色的语法高亮,有了这个我们编写逻辑就会非常简单.至于逻辑怎么自已修改.回头大家可以在我的 bilibili 视频网站上看我的 python 编程使用教程吧.其实学编程很简单的.

我的微信: woodmage
我的 B 站: https://space.bilibili.com/166287840
硬件购买地址: https://fengmm521.taobao.com/

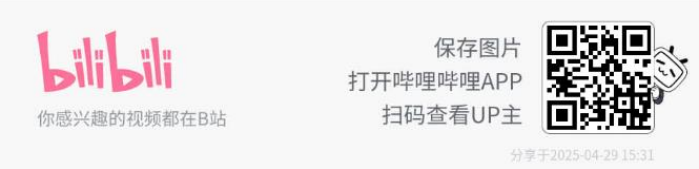

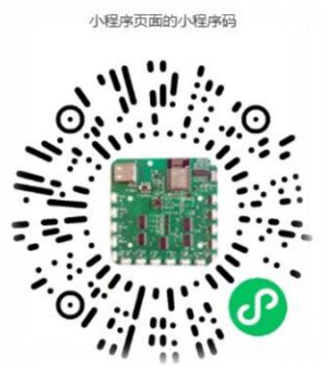

小程序

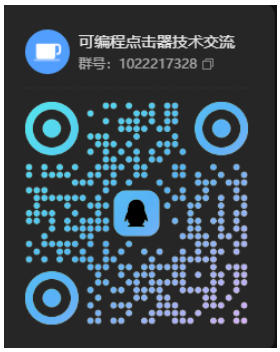

QQ 群

微信

公众号