



«СНК-КСО»

Инструкция по эксплуатации

Руководство оператора

Версия 2.1

Дата выпуска документа
21.10.2025

**Оглавление:**

1.	Общая информация	3
2.	Запуск КСО	3
3.	Открытие смены на КСО	3
4.	Закрытие смены на КСО	4
5.	Порядок продажи на КСО	4
6.	Управление подключенной к КСО ККМ	8
7.	Управление подключенным к КСО терминалом банка	9
8.	Операции при открытой корзине покупателя	9
8.1.	Подтверждение товаров в корзине	9
8.2.	Сброс корзины покупателя	10
8.3.	Переход к настройкам при открытой корзине покупателя	11
8.4.	Просмотр ленты событий	11
8.5.	Просмотр статуса устройства	12

1. Общая информация

Данная инструкция предназначена для операторов АЗС и описывает процесс эксплуатации кассы самообслуживания (далее – КСО).

2. Запуск КСО

На основном рабочем месте:

- Запустите «Сервер СНК-АЗС» на основном рабочем месте.
- Смена на основном рабочем месте должна быть открыта.

На рабочем месте с КСО:

- Включите подключенные устройства: сканер, банковский терминал, ККМ, считыватель карт.
- Запустите «Сервер оборудования СНК-АЗС» для того, чтобы «Сервер СНК-АЗС» на основном рабочем месте мог работать с устройствами, подключенными к КСО.
- Запустите приложение «СНК-КСО»
- Для начала работы КСО просканируйте карту оператора и на сервисном экране выберите нужный режим работы.

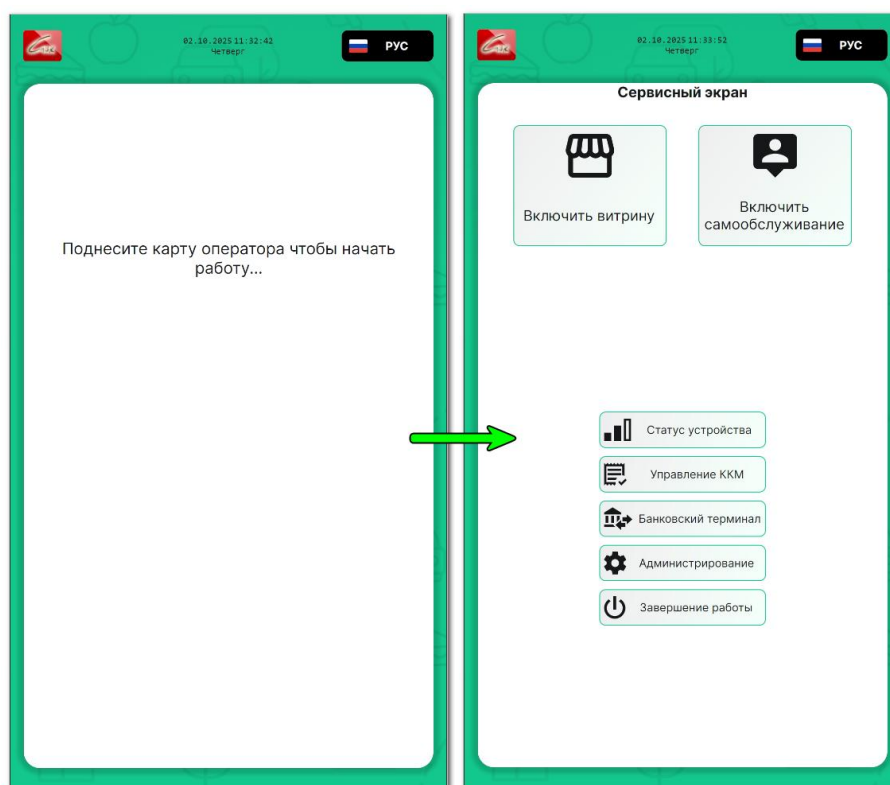


Рисунок 1. Запуск КСО картой оператора

3. Открытие смены на КСО

Открытие смены на ККМ:

- Смена на ККМ будет открыта при первой продаже.

Открытие смены банковского терминала:

- Нажмите «Банковский терминал» - «Открыть смену»
- Нажмите «Назад» для возврата на сервисный экран.

Включение режима продаж:

- На сервисном экране нажмите «Включить самообслуживание».

4. Закрытие смены на КСО

Вход в сервисный режим:

- Просканируйте карту оператора.

Закрытие смены в ККМ:

- Нажмите «Управление ККМ» - «Z-отчет».
- Нажмите «Назад» для возврата на сервисный экран.

Закрытие смены банковского терминала:

- Нажмите «Банковский терминал» - «Закрыть смену».
- Нажмите «Назад» для возврата на сервисный экран.

Закрытие смены в СНК-АЗС:

- Закройте смену в «Приложении оператора СНК-АЗС».

5. Порядок продажи на КСО

- Коснитесь экрана для запуска режима самообслуживания
- Откроется экран приветствия, выберите «В магазин» для покупки товаров или «Заправиться» для покупки топлива.

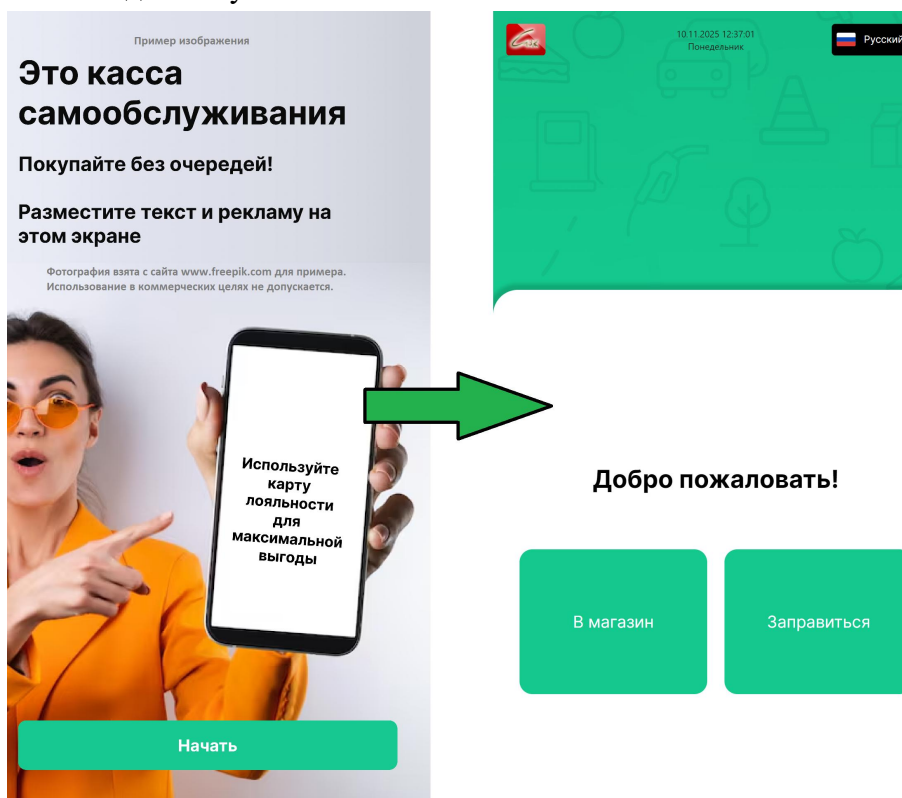


Рисунок 2. Экраны рекламы и приветствия покупателя

- При нажатии кнопки «В магазин» откроется экран с выбором товаров и корзиной покупателя.
- Добавьте товар в корзину, выбрав его на экране (для удобства, товары распределены в группы) или отсканировав штрих код товара сканером.
- Воспользуйтесь кнопками «+» или «-» для исправления количества товара.
- Если товар ошибочно добавлен в корзину, нажмите на значок корзины в строке этого товара для его удаления.
- Нажмите «Заправиться»
- На следующих экранах выберите ТРК и тип топлива.

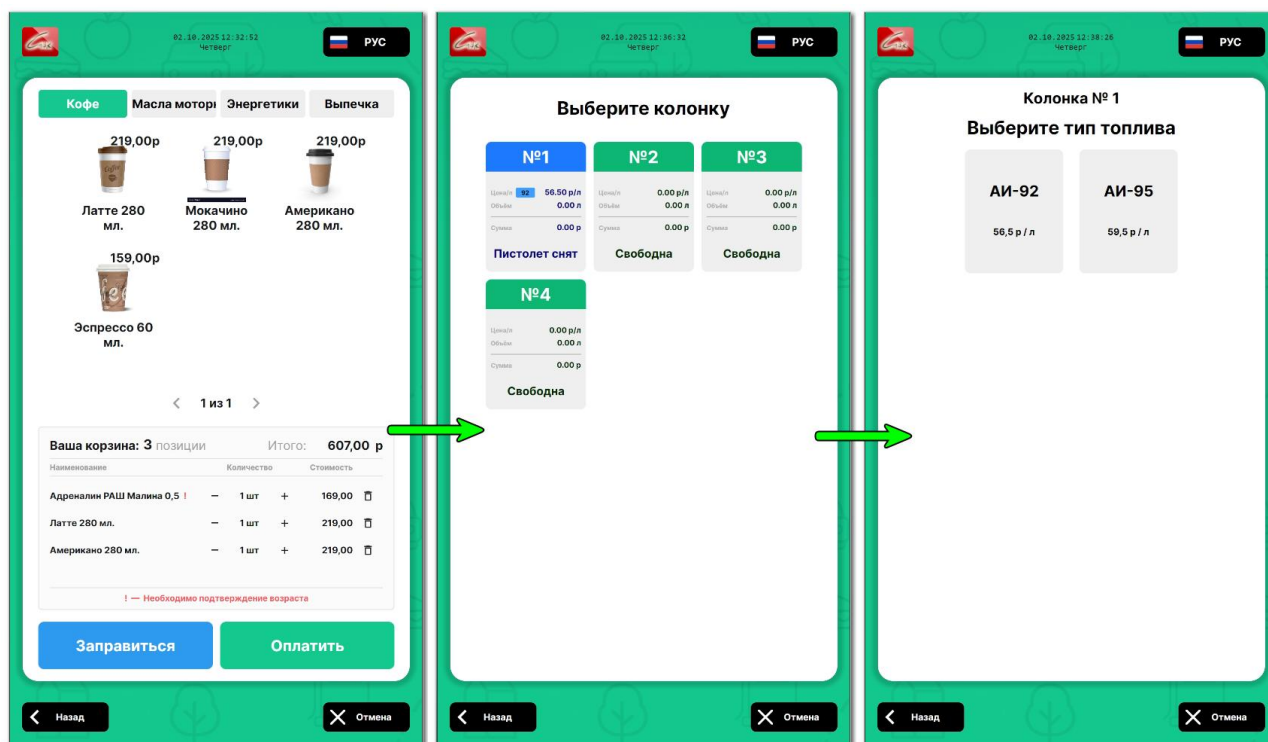


Рисунок 3. Корзина продажи, экраны выбора ТРК и типа топлива

- Наберите сумму или литраж заявки и нажмите кнопку «**К оплате...**»
- Указанное количество топлива будет добавлено в корзину.
- Нажмите кнопку «**Оплатить**»

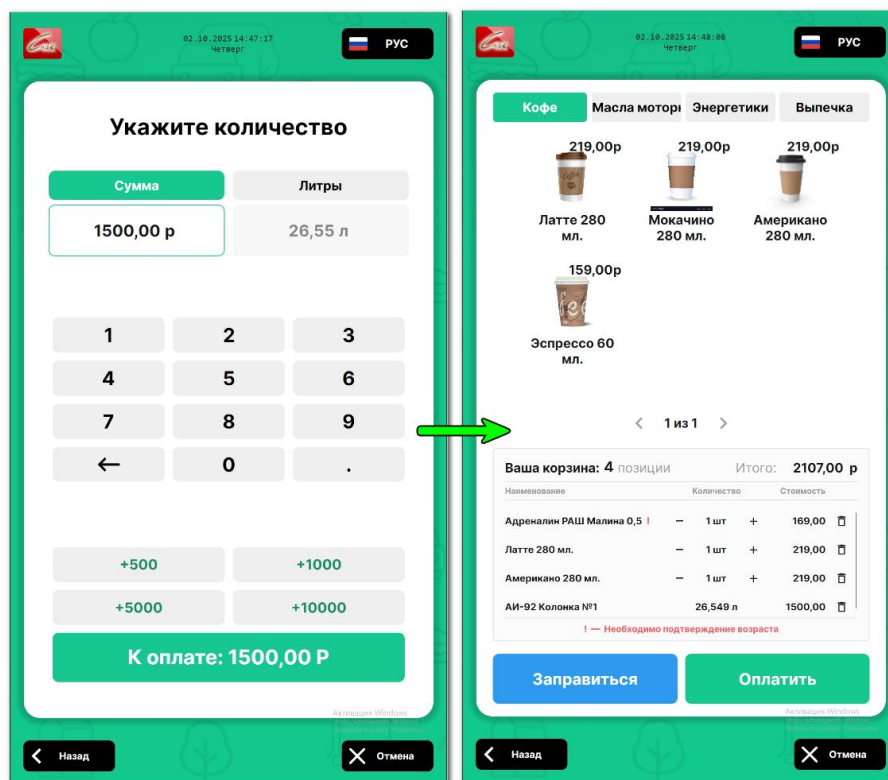


Рисунок 4. Экран ввода количества топлива и сформированной корзины

- Если в корзину добавлен товар, требующий подтверждения оператором для продажи, или настроена опция подтверждения оператором при изменении количества товара в корзине, то на экране появится надпись «**Требуется подтверждение оператора**».
- Просканируйте карту оператора и на следующем экране подтвердите продажу товара или изменение количества кнопкой «**Подтвердить**» (подробно в п. 8.1).

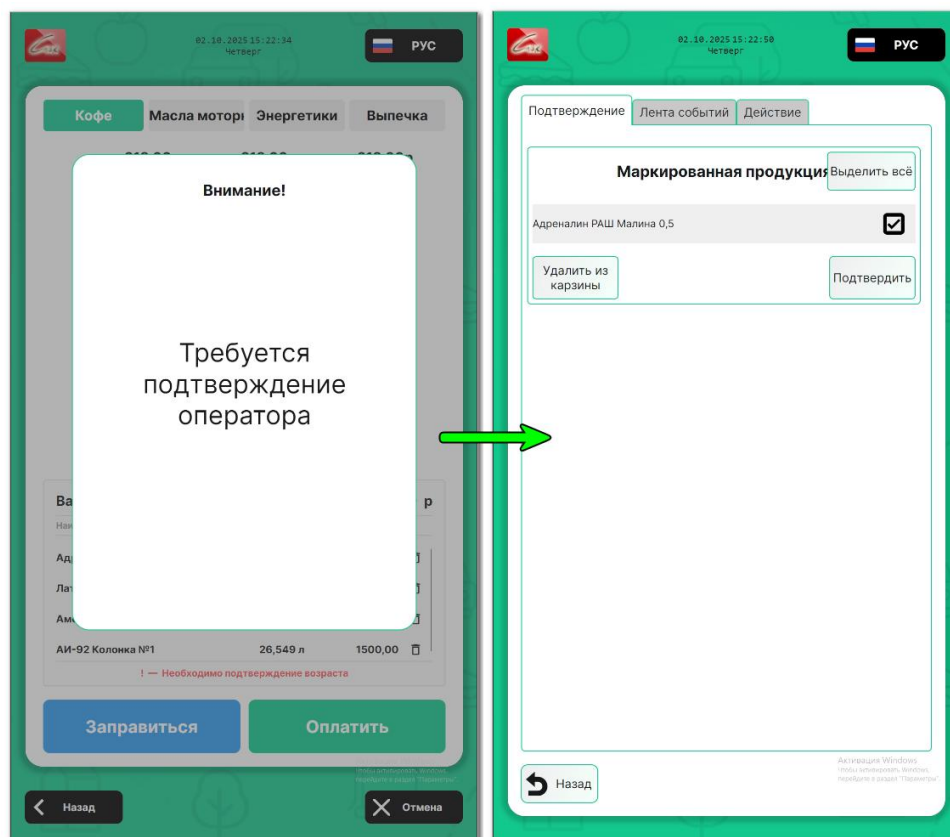


Рисунок 5. Подтверждение товаров в корзине оператором

- На следующем экране выберите тип оплаты.
- Откроется экран считывания карты лояльности, считайте карту при ее наличии, положив ее на считыватель или отсканировав ее штрих-код сканером.
- Если карты лояльности нет, то нажмите кнопку «Продолжить без карты»

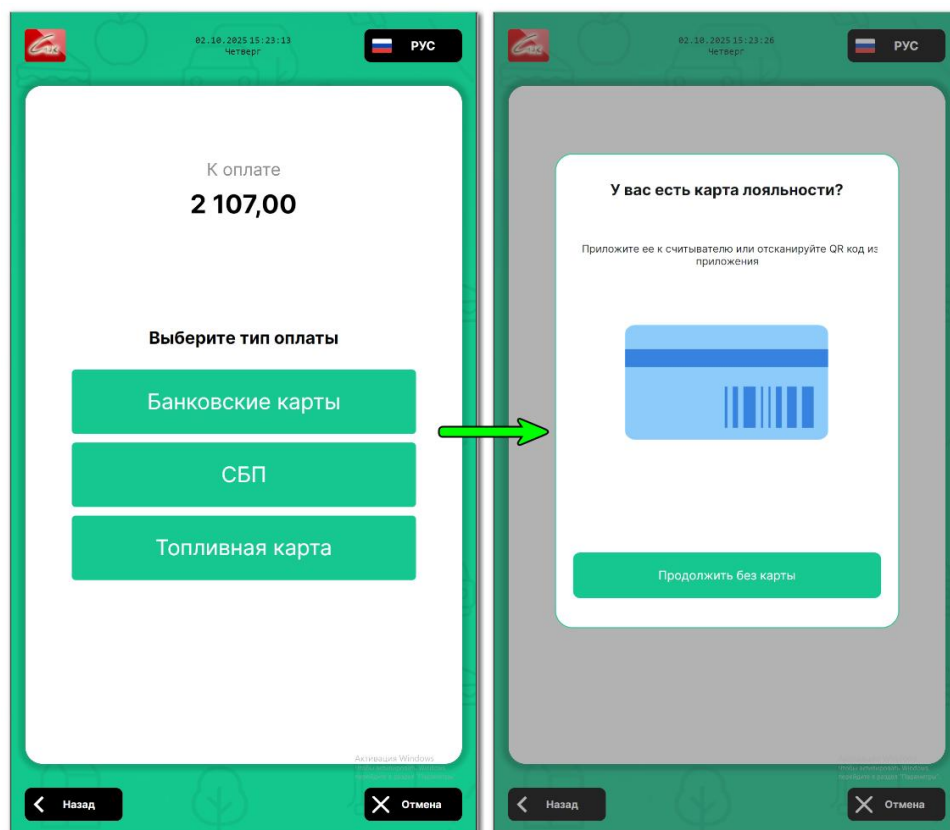


Рисунок 6. Выбор типа оплаты и экран запроса карты лояльности

- Если была считана дисконтная карта, то на следующем экране будет показана сумма скидки и общая сумма покупки с учетом скидки.
- Если была применена бонусная карта, то на следующем экране будет отображен общий баланс бонусов и какая сумма бонусов доступна для списания. Выберите «Списать баллы» или «Копить».
- На следующем экране нажмите «Оплатить».

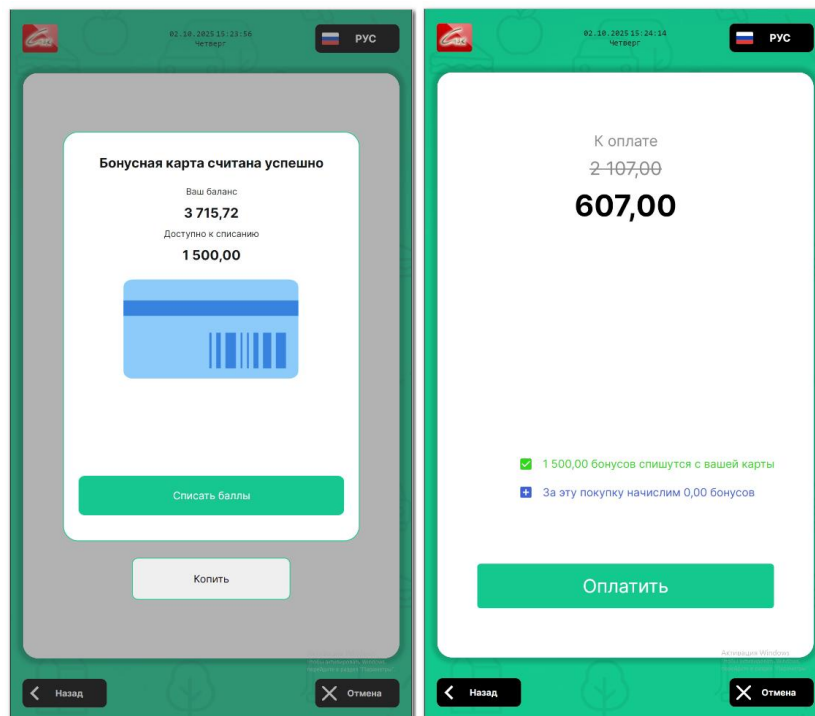


Рисунок 7. Пример списания бонусов за покупку

- Выберите тип чека (бумажный или электронный).
- После выбора типа чека оплатите покупки выбранным ранее типом оплаты (например, приложив банковскую карту к терминалу оплаты) и дождитесь окна завершения оплаты.

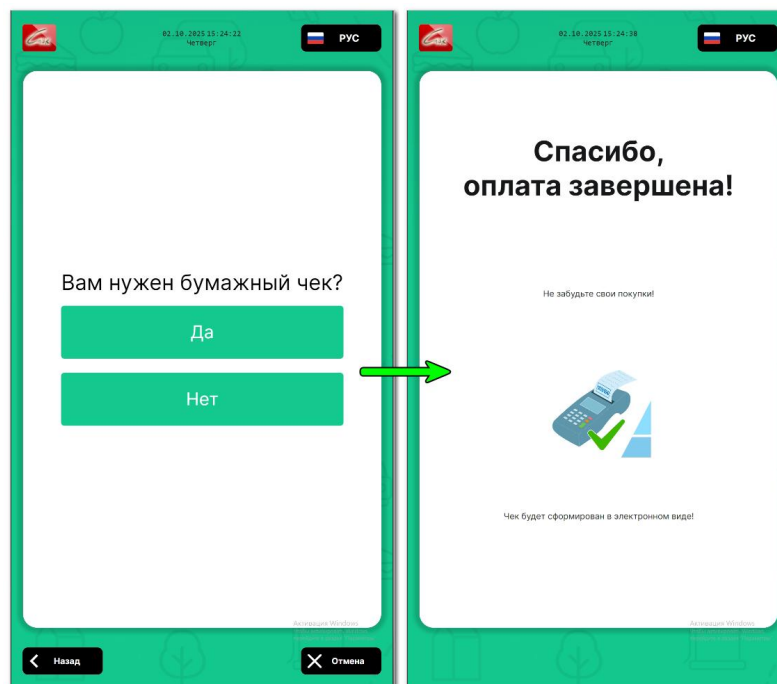


Рисунок 8. выбор типа чека и экран завершения оплаты

6. Управление подключенной к КСО ККМ

- Просканируйте QR-код пользователя для открытия сервисного экрана.
- На сервисном экране выберите «Управление ККМ»

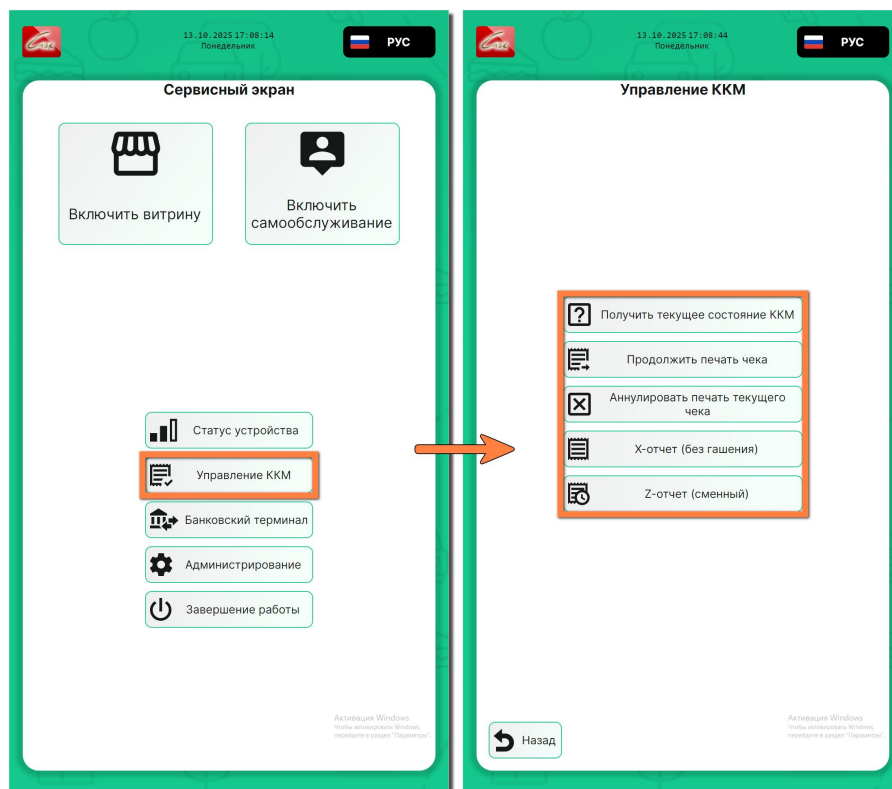


Рисунок 9. Вход в режим управления ККМ

Доступные действия:

- **Получить текущее состояние ККТ** – выводит на экран текущее состояние ККМ, важные параметры:
 - «Режим ФР» и «Подрежим ФР» - показывают, открыта ли смена в ККМ, закончилось ли время работы смены в ККМ (в таком случае нужно снять Z-отчет), а также наличие бумаги.
 - «Дата» и «Время» - текущее время и дата в ККМ (должны быть актуальными).
 - **Количество сообщений для ОФД** – переданные сообщения в ОФД, если число не 0 и количество переданных сообщений накапливается, нужно проверить связь ККМ с ОФД.
- **Продолжить печать чека** – используйте эту команду если не печатается чек («Подрежим ФР» - Открытый документ продаж)
- **Аннулировать печать текущего чека** – используйте, если команда «Продолжить печать чека» не сработала, аннулирует «зависший» в ККМ чек.
- **X-отчет** – отчет по выручке в ККМ без гашения (без закрытия смены в ККМ).
- **Z-отчет** – итоговый отчет по смене ККМ, с закрытием смены в ККМ.

7. Управление подключенным к КСО терминалом банка

- Просканируйте QR-код пользователя для открытия сервисного экрана.
- На сервисном экране выберите «Банковский терминал»

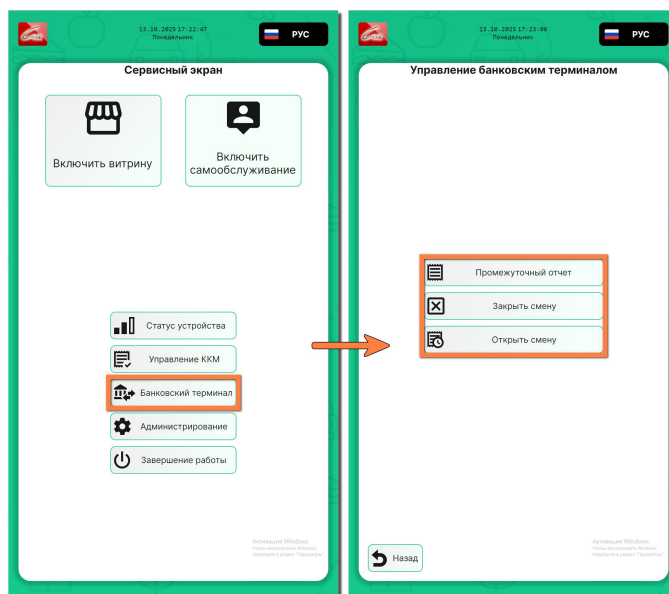


Рисунок 10. Вход в режим управления терминалом банка

Доступные действия:

- **Промежуточный отчет** – отчет по выручке по терминалу за смену, без закрытия смены в терминале.
- **Закреть смену** – закрыть смену в терминале.
- **Открыть смену** – открыть смену в терминале.

8. Операции при открытой корзине покупателя

8.1. Подтверждение товаров в корзине

Если клиент изменил количество товаров в корзине (настройка КСО) или добавил товары, требующие подтверждения (например, возрастные ограничения), перед оплатой на экране КСО появится запрос на подтверждение изменений.

Экран подтверждения становится доступен только после сканирования карты оператора. До этого экран КСО заблокирован, и отображается соответствующее сообщение.

Действия оператора для подтверждения товаров:

- Просканируйте карту оператора, чтобы разблокировать КСО и перейти на экран подтверждения.
- На экране отобразятся все товары, требующие подтверждения, с установленными флажками.
- Проверьте список товаров. Если клиент указал неверное количество (например, отсканировал больше единиц товара) или добавил товар, который нельзя продать (например, энергетический напиток несовершеннолетнему), снимите флажок с таких товаров.
- Нажмите кнопку «**Подтвердить**», чтобы одобрить выбранные товары и сохранить их в корзине.
- Если необходимо удалить товары, с которых сняты флажки:
- На следующем экране отобразятся товары, с которых были сняты флажки ранее.
- Нажмите «**Удалить из корзины**», чтобы исключить их, или «**Подтвердить**», чтобы оставить их в корзине.

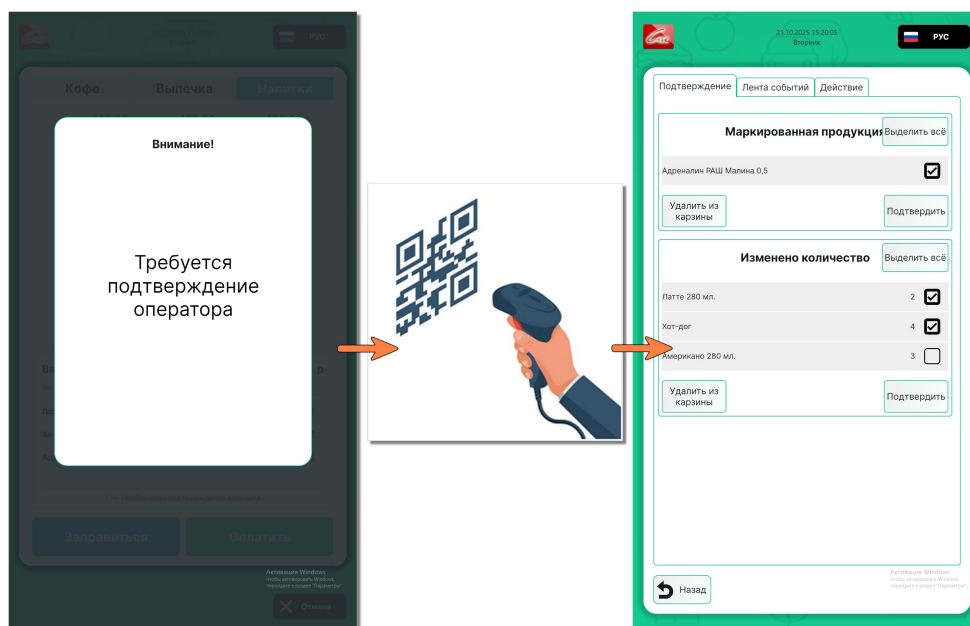


Рисунок 11. Подтверждение товаров в корзине

8.2. Сброс корзины покупателя

Сбросить корзину покупателя можно двумя способами:

- При включенной опции «Сброс корзины по бездействию», не взаимодействовать с экраном КСО заданное в настройках время. Корзина клиента будет сброшена и КСО перейдет на начальный экран.
- При открытой корзине покупателя (и на последующих экранах выбора типа оплат) просканировать карту оператора и выбрать одну из опций:
 - **Сбросить корзину и выйти в настройки** – удаляет все товары и топливо и переходит на сервисный экран настроек.
 - **Сбросить корзину** – удаляет все товары и топливо и переходит на начальный экран рекламы.

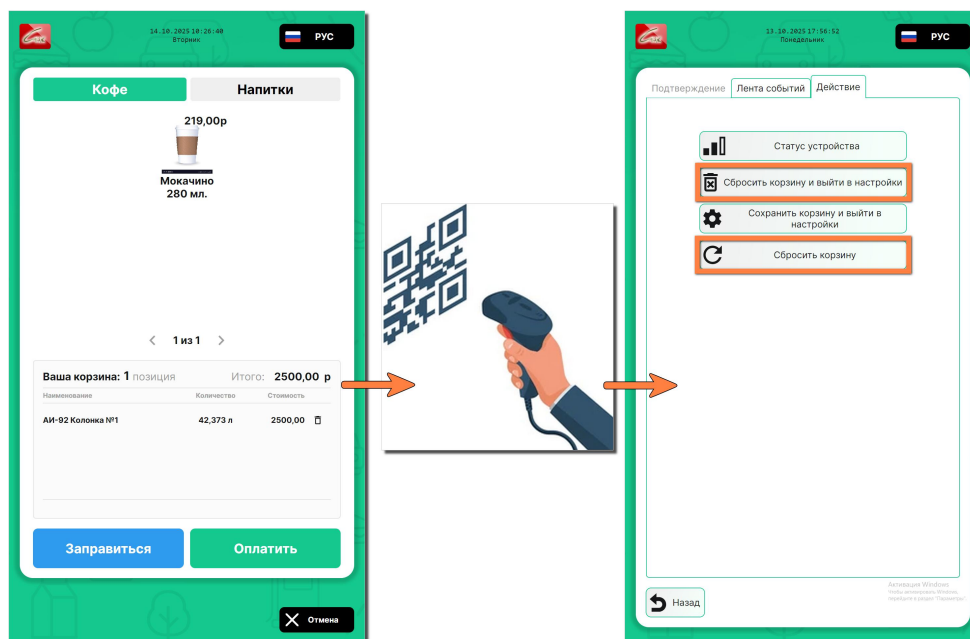


Рисунок 12. Сброс корзины клиента

8.3. Переход к настройкам при открытой корзине покупателя

Для перехода к настройкам, просканируйте код оператора при открытой корзине клиента. Далее возможно или сбросить корзину и перейти к настройкам или перейти к настройкам, сохранив набранные товары и топливо в корзине.

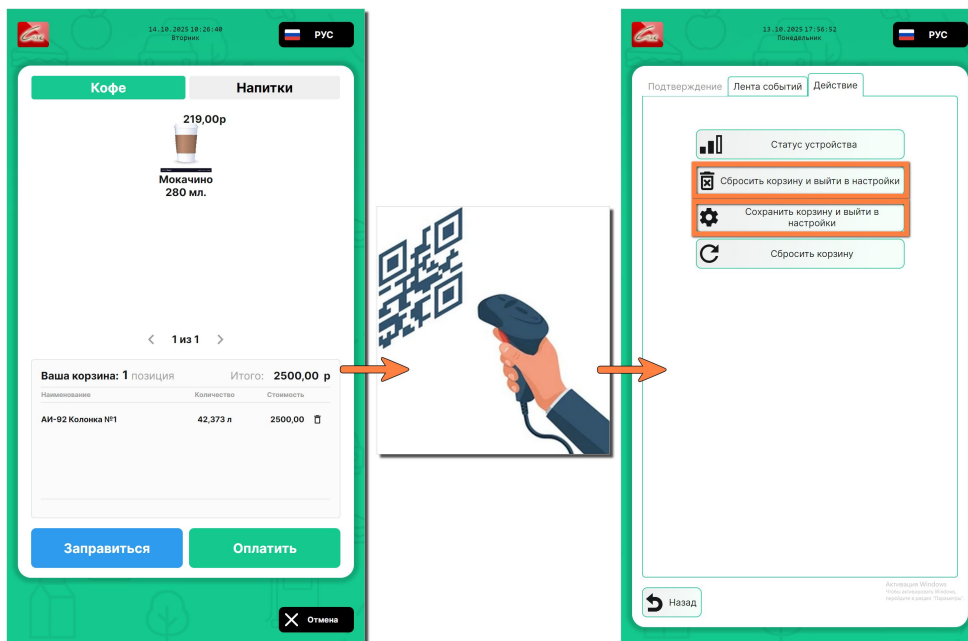


Рисунок 13. Переход к настройкам из корзины

8.4. Просмотр ленты событий

Лента событий показывает в хронологическом порядке события КСО, такие как: заявки на топливо, добавление товаров в корзину, продажи и возможные ошибки.

В случае появления экрана с ошибкой, просканируйте карту оператора и перейдите в ленту событий для просмотра сведений об ошибке.

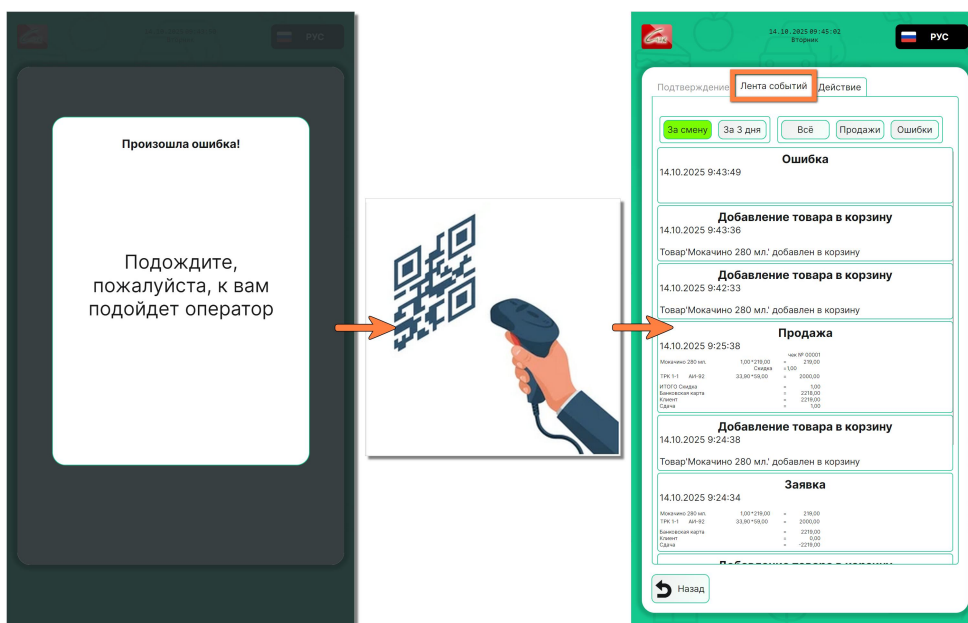


Рисунок 14. Переход к ленте событий

8.5. Просмотр статуса устройства

На экране статуса показаны параметры работы устройств. Для режима самообслуживания необходимо, чтобы основные параметры соответствовали рабочему режиму (отмечены зеленым цветом), если один из параметров отмечен красным цветом, то необходимо выполнить настройку КСО.

Для перехода на экран статуса устройства из корзины покупателя просканируйте код оператора и во вкладке «Действия» нажмите «Статус устройства».

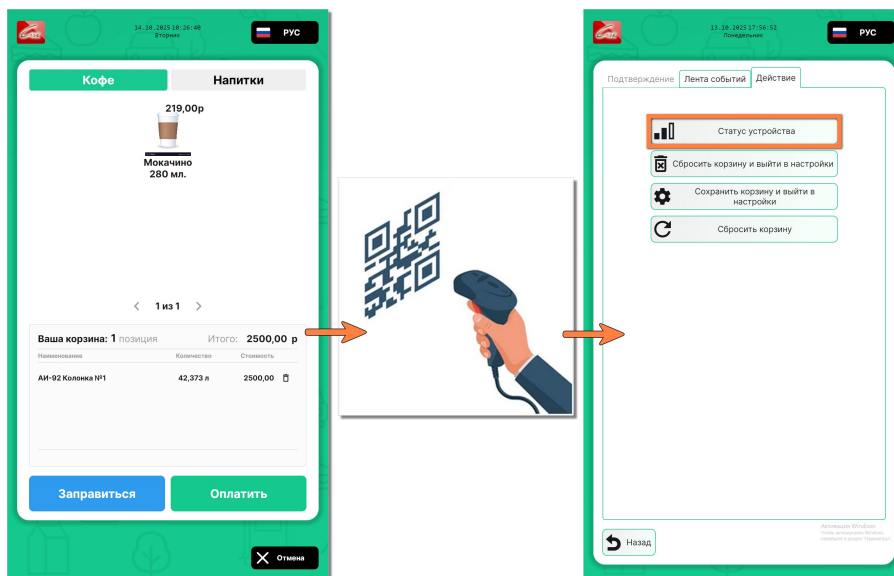


Рисунок 15. Переход к просмотру статуса устройства

Выводимая информация:

Основные параметры	
Соединение с «СНК-АЗС»	Модуль «КСО» должен работать с запущенным «Сервером СНК-АЗС». Необходимый статус – «Подключено»
Смена на «СНК-АЗС»	Для осуществления продаж необходима открытая смена в «СНК-АЗС», продажи в этой смене от КСО будут регистрироваться от пользователя «КСО». Необходимый статус – «Открыта»
ККМ	Наименование выбранной ККМ для КСО
Банковский терминал	Наименование выбранного терминала банка для КСО
Сканер	СОМ-порт подключенного к КСО сканера
Банковские карты	Показано – разрешены ли продажи по банковским картам
Топливные карты	Показано – разрешены ли продажи по топливным картам
Дополнительные параметры	
Считыватель Mifare	Наименование подключенного к КСО считывателя карт
Лампа индикации	СОМ-порт подключенной к КСО лампы индикации
Режим продажи	Отображает выбранный режим продажи КСО: «Топливо и товары» «Топливо» «Товары»