



Bundesamt
für Sicherheit in der
Informationstechnik

Deutschland
Digital•Sicher•BSI

BSI Technische Richtlinie TR-03156 ERD

Hoheitliches Identitätsmanagement mit EU-Informationssystemen

Erstregistrierung von Drittstaatsangehörigen - ERD

Version 2.1.0



Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik
Postfach 20 03 63
53133 Bonn
E-Mail: tr03156@bsi.bund.de
Internet: <https://www.bsi.bund.de>
© Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik

Inhalt

1	Einleitung	1
2	Grundlagen und Einordnung des Dokumentes sowie der Schemadatei	2
2.1	Terminologie	2
2.2	Gesetzliche Grundlage und Allgemeine Anforderungen	2
2.3	XSD-Schema der BSI TR-03156 ERD	2
2.4	Testen der erstellten Fachlogs im Kontext ERD	2
3	Einordnung der BSI TR-03156	3
3.1	IT-Architektur der Erstregistrierung aus Sicht der BSI TR-03156	3
3.2	Zeitliche Unterbrechungen im Erstregistrierungsprozess	4
3.3	Referenzen auf weitere Technische Richtlinien und Fachnachrichten	4
4	Implementierung der BSI-Fachlogs	6
4.1	Allgemeine Erläuterung zur Darstellung	6
4.2	Datenfluss der Fachanwendung	7
4.3	Variante A	8
4.4	Variante B	9
5	Allgemeine Struktur des BSI TR-03156 ERD-XSD-Schemas	10
6	Attribute des Wurzelements und Metainformationen der BSI TR-03156 ERD	11
6.1	Attribute des Wurzelements	11
6.2	/PSIDM-ERD/MetaInformation	11
7	Abbildung der Kommunikationsvorgänge einer Erstregistrierung mit BSI TR-03156 ERD	13
7.1	@communicationStepID	13
7.2	Einzelne Schritte des /PSIDM-ERD/Communication/CommunicationStep im Typ erd:type.com- munication	13
8	Abbildung des Prozesses einer Erstregistrierung mit BSI TR-03156 ERD	15
8.1	Globaler Typ erd:type.event.step und @eventID	15
8.2	Spezifizierte Events als Unterelemente von /PSIDM-ERD/Events	16
8.3	Spezifizierte Events als Attribute von /PSIDM-ERD/Events/Event	18
8.4	Unspezifizierte Events als Unterelemente von /PSIDM-ERD/Events/UnspecifiedEvent	20
8.5	Beispielhafte Konkatenation und Abfolge von Events	20
9	Verknüpfung mit BSI TR-03121 und BSI TR-03135	23
9.1	Verknüpfung mit BSI TR-03121 Biometrie	23
9.2	Verknüpfung mit BSI TR-03135 Dokumentenprüfung	23
10	Vorgaben zu der Befüllung bestimmter Typen der BSI TR-03156 ERD	24
10.1	Datumsformat	24
10.2	Verwendung von UUID in Version 1 oder 4	25
	Abkürzungsverzeichnis	26
	Literaturverzeichnis	27

A	XSD-Dokumentation	28
A.1	Namespace: "http://tr03156.bsi.bund.de/erd/2"	28
A.2	Globale Typen	82
B	Schematron-Dokumentation	94
B.1	Einleitung zu Semantischem Testen mit Schematron	94
B.2	ERD001 - Datumsformat logGenerationTime	96
B.3	ERD002 - Einzigartige communicationStepID	97
B.4	ERD003 - Datumsformat CommunicationStep timestamp	98
B.5	ERD004 - Eindeutigkeit der UUID globalProcessID	99
B.6	ERD005 - CommunicationStep.Request reference to eventID	101
B.7	ERD006 - Datumsformat timestamp Response	102
B.8	ERD007 - Eindeutigkeit der UUID partialProcessID	103
B.9	ERD008 - CommunicationStep.Response reference to eventID	105
B.10	ERD009 - Eindeutige eventID PersonalDetailsCheck	106
B.11	ERD010 - Datumsformat timestamp PersonalDetailsCheck	107
B.12	ERD011 - Eindeutige eventID LegalRegistrationBasisDetermined	108
B.13	ERD012 - Datumsformat timestamp LegalRegistrationBasisDetermined	109
B.14	ERD013 - Eindeutige eventID InterfaceCallEESGA	110
B.15	ERD014 - Datumsformat timestamp InterfaceCallEESGA	111
B.16	ERD015 - Eindeutige eventID InterfaceCallETIASGA	112
B.17	ERD016 - Datumsformat timestamp InterfaceCallETIASGA	113
B.18	ERD017 - Eindeutige eventID BiometricIssues	114
B.19	ERD018 - Datumsformat timestamp BiometricIssues	115
B.20	ERD019 - Eindeutige eventID AbortTransaction	116
B.21	ERD020 - Datumsformat timestamp AbortTransaction	117
B.22	ERD021 - Eindeutige eventID Event	118
B.23	ERD022 - Datumsformat timestamp Event	119
B.24	ERD023 - Eindeutigkeit der UUID ReferenceToProcessID unter InterfaceCallETIASGA	120
B.25	ERD024 - Eindeutigkeit der UUID ReferenceToProcessID unter InterfaceCallEESGA	122
B.26	ERD025 - Prozess abgebrochen und abgeschlossen	124
B.27	ERD026 - Prozess gestartet	125
B.28	ERD027 - Eindeutigkeit der UUID ReferenceToCTTransaction	126
B.29	ERD028 - Eindeutigkeit der UUID ReferenceToBiometricTransaction	128

Abbildungsverzeichnis

3.1. IT-Architekturlandschaft der Erstregistrierung aus Sicht der BSI TR-03156.	3
4.1. Datenfluss der Fachanwendung.	7
4.2. Datenfluss der BSI TR-03156-Dokumente in Variante A.	8
4.3. Datenfluss der BSI TR-03156-Dokumente in Variante B.	9
8.1. Beispielhafte Darstellung einer möglichen Abfolge von Events einer Erstregistrierung im Kontext der BSI TR-03156 ERD.	21
A.1. Element erd:PSIDM-ERD	29
A.2. Element erd:PSIDM-ERD / erd:MetaInformation	31
A.3. Element erd:PSIDM-ERD / erd:MetaInformation / erd:AgencyID	32
A.4. Element erd:PSIDM-ERD / erd:MetaInformation / erd:Host	32
A.5. Element erd:PSIDM-ERD / erd:MetaInformation / erd:Location	33
A.6. Element erd:PSIDM-ERD / erd:MetaInformation / erd:Location / erd:Country	33
A.7. Element erd:PSIDM-ERD / erd:MetaInformation / erd:Location / erd:FederalState	34
A.8. Element erd:PSIDM-ERD / erd:MetaInformation / erd:Location / erd:City	35
A.9. Element erd:PSIDM-ERD / erd:MetaInformation / erd:Location / erd:GeoData	35
A.10.Element erd:PSIDM-ERD / erd:MetaInformation / erd:Periphery	36
A.11.Element erd:PSIDM-ERD / erd:Communication	37
A.12.Element erd:PSIDM-ERD / erd:Communication / erd:CommunicationStep	37
A.13.Element erd:PSIDM-ERD / erd:Communication / erd:CommunicationStep / erd:Request	38
A.14.Element erd:type.communication / erd:CommunicationIssue	40
A.15.Element erd:type.communication.problem / erd:KindOfError	41
A.16.Element erd:type.communication.problem / erd:ErrorID	41
A.17.Element erd:type.communication.problem / erd:ErrorMessage	41
A.18.Element erd:PSIDM-ERD / erd:Communication / erd:CommunicationStep / erd:Response	42
A.19.Element erd:PSIDM-ERD / erd:Events	44
A.20.Element erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:PersonalDetailsCheck	45
A.21.Element erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:PersonalDetailsCheck / erd:OtherReasonForMissingCT-Transaction	47
A.22.Element erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:LegalRegistrationBasisDetermined	47
A.23.Element erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:LegalRegistrationBasisDetermined / erd:LegalBasis	49
A.24.Element erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:LegalRegistrationBasisDetermined / erd:LegalBasisAdditiveInformation	49

A.25.Element erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:LegalRegistrationBasisDetermined / erd:GEASAsylumStatusCode	50
A.26.Element erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:InterfaceCalleESGA	51
A.27.Element erd:type.interface.call.event / erd:MessageName	52
A.28.Element erd:type.interface.call.event / erd:ReferenceToProcessID	53
A.29.Element erd:type.interface.call.event / erd:TransactionID	53
A.30.Element erd:type.interface.call.event / erd:HeadEndMail	54
A.31.Element erd:type.interface.call.event / erd:HeadEndMail / erd:ReasonForMail	54
A.32.Element erd:type.interface.call.event / erd:HeadEndMail / erd:AgencyID	55
A.33.Element erd:type.interface.call.event / erd:HeadEndMail / erd:HeadEndMailProcessID	55
A.34.Element erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:InterfaceCalleETIASGA	56
A.35.Element erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:BiometricIssues	57
A.36.Element erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:BiometricIssues / erd:ReasonBiometricIssue	59
A.37.Element erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:BackdatedExecution	60
A.38.Element erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:BackdatedExecution / erd:ActualExecutionTime	61
A.39.Element erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:BackdatedExecution / erd:ReasonForBackdatedExecution	61
A.40.Element erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:AbortTransaction	62
A.41.Element erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:AbortTransaction / erd:AbortProcess	63
A.42.Element erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:AbortTransaction / erd:AbortProcess / erd:ProcessAbortReason	64
A.43.Element erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:AbortTransaction / erd:AbortProcess / erd:OtherProcessAbortReason	65
A.44.Element erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:AbortTransaction / erd:AbortLogging	65
A.45.Element erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:AbortTransaction / erd:AbortLogging / erd:LoggingAbortReason	66
A.46.Element erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:AbortTransaction / erd:AbortLogging / erd:OtherLoggingAbortReason	66
A.47.Element erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:Event	67
A.48.Element erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:UnspecifiedEvent	68
A.49.Element erd:PSIDM-ERD / erd:ReferenceToCTTransaction	69
A.50.Element erd:PSIDM-ERD / erd:ReferenceToBiometricTransaction	70
A.51.Simple Type erd:type.federal.state	70
A.52.Simple Type erd:type.undetermined.boolean	71

A.53.Simple Type erd:type.timestamp	72
A.54.Simple Type erd:type.uuid	72
A.55.Simple Type erd:type.legal.basis	73
A.56.Simple Type erd:type.biometric.issues	74
A.57.Simple Type erd:type.process.abort.reason	74
A.58.Simple Type erd:type.logging.abort.reason	75
A.59.Simple Type erd:type.type.of.event	75
A.60.Simple Type erd:type.version	77
A.61.Complex Type erd:type.communication	77
A.62.Complex Type erd:type.communication.problem	79
A.63.Complex Type erd:type.event.step	80
A.64.Complex Type erd:type.interface.call.event	81

1 Einleitung

Die Digitalisierung von hoheitlichen Geschäftsprozessen sowie die damit verbundene Vernetzung informationstechnischer Systeme, sowohl national als auch auf europäischer Ebene, schreitet voran. Geschäftsprozesse des hoheitlichen Identitätsmanagements sind davon insbesondere betroffen. Beispielhaft sei hier die Digitalisierung des Visaprozesses und die Einführung des europäischen Einreise-/Ausreisesystems (Entry-Exit-System) (EES) genannt. Durch die Umsetzung der europäischen Verordnungen zur Interoperabilität erfährt das hoheitliche europäische Identitätsmanagement von Drittstaatsangehörigen eine umfangreiche Erweiterung. Die Geschäftsprozesse, unter anderem in den deutschen Ausländerbehörden, werden dadurch wesentlich komplexer, gemessen an der Anzahl der gesetzlich vorgegebenen Prozessschritte sowie der Anzahl der beteiligten Informationstechnik (IT)-Hintergrundsysteme.

Vor diesem Hintergrund schafft das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) durch die hier beschriebene Technische Richtlinie (TR) für die Erstregistrierung von Drittstaatsangehörigen (ERD) eine Spezifikationsbasis für zu protokollierende Informationen während einer Erstregistrierung. Diese müssen über das Bundesverwaltungsamt (BVA) an das Data Warehouse des BSI übermittelt werden. Die Informationen sollen eine operative und datengetriebene Bewertung der Sicherheit, Effektivität und Effizienz aller beteiligten Prozesse der Erstregistrierung ermöglichen. Ziel ist die frühzeitige Identifikation von Qualitäts- und Prozesssicherheitsproblemen in den komplexen Abläufen durch die Auswertung der protokollierten Informationen durch das BSI.

Konkreter Inhalt dieses Teils der BSI TR-03156 ist ein XML-Schema-Definition (XSD)-Schema, welches in der Fachanwendungssoftware für die Erstregistrierung in den Ausländerbehörden umzusetzen ist. Dieses XSD-Schema gibt die Struktur der Fachlogdaten vor, die zu protokollieren sind. Zum einen sind Daten des Kommunikationsprozesses mit Hintergrundsystemen zu erfassen. Zum anderen werden Fachlogdaten des hoheitlichen Identitätsmanagements und der damit verbundenen Geschäftsprozessabläufe betrachtet und erfasst. Im Mittelpunkt steht das Ermöglichen der vollständigen Dokumentation der informationstechnischen Verarbeitungsschritte einer Identität sowie die Kommunikation zwischen der Fachanwendungssoftware und den hoheitlichen Hintergrundsystemen des Bundesverwaltungsamtes.

Das Dokument richtet sich primär an die Entwickler der Fachverfahren zur Erstregistrierung beziehungsweise an Entwickler von Komponenten dieser Fachverfahren.

Die Technische Richtlinie gliedert sich im Folgenden in mehrere Kapitel, die eine Einordnung geben, die Systemlandschaft beschreiben und daraus abgeleitete Möglichkeiten, das Logging zu implementieren. Weiter werden konkrete Anforderungen hinsichtlich der Implementierung in das Fachverfahren aufgezeigt. In ▶Kapitel 2 erfolgt eine normative und rechtliche Einordnung der TR, eine Erläuterung zu der Logdatenspezifikation im XSD-Format sowie die Einführung von Schematron für definierte Testfälle. ▶Kapitel 3 und ▶Kapitel 4 beschreiben, ausgehend von der Systemlandschaft aus Sicht dieser Technischen Richtlinie, welche Designentscheidungen zu treffen sind und zeigen darauf aufbauend verschiedene grundlegende Möglichkeiten auf, die das Fachverfahren beim Logging umsetzen kann. In ▶Kapitel 5 wird die Allgemeine Struktur eines Fachlogs nach BSI TR-03156 im Anwendungsfall ERD beschrieben und erläutert sowie in den darauffolgenden Kapiteln konkretisiert und als Anforderungen formuliert.

2 Grundlagen und Einordnung des Dokumentes sowie der Schemadatei

Zunächst werden die Anforderungen geklärt, die dieses Dokument mit sich bringt. Darüber hinaus werden auch die gesetzlichen Grundlagen ausgearbeitet, auf die es sich bezieht. Schließlich wird der Grundaufbau der Ordnerstruktur mitgegeben, in der die umzusetzende XSD-Datei abgelegt ist.

2.1 Terminologie

Es kann zwischen normativen und informativen Inhalten unterschieden werden. Im Rahmen der normativen Inhalte werden die in Großbuchstaben geschriebenen deutschen Schlüsselwörter auf Basis von [RFC2119] verwendet:

- MUSS / MÜSSEN bedeutet, dass es sich um eine normative Anforderung handelt.
- DARF NICHT / DARF KEIN / DÜRFEN NICHT / DÜRFEN KEIN bezeichnet den normativen Ausschluss einer Eigenschaft.
- SOLL / SOLLEN beschreibt eine dringende Empfehlung. Abweichungen zu diesen Festlegungen müssen begründet werden.
- KANN / KÖNNEN / DARF / DÜRFEN bedeutet, dass die Eigenschaften fakultativ oder optional sind.

Die Kapitel der TR sind grundsätzlich als normativ anzusehen. Informative Inhalte werden explizit gekennzeichnet.

2.2 Gesetzliche Grundlage und Allgemeine Anforderungen

Das mit diesem Dokument veröffentlichte XSD-Schema der BSI TR-03156 ERD ist die Konkretisierung beziehungsweise Ausgestaltung der Vorgaben nach § 76b Absatz 1 Ziffer 4 [AufenthV], siehe auch Anlage E Ziffer 3, sowie § 1 Absatz 1 Ziffer 5 [AKNV], siehe auch Anlage 1 Ziffer 4, die durch das [DÜV-AnpassG] im Mai 2024 eingeführt wurden. Zweck der Datenerhebung ist, wie im DÜV-AnpassG beschrieben, eine Sicherheits- und Qualitätsstatistik, die zur Aufgabenerfüllung anderer Bundes- sowie Landesbehörden notwendig ist.

Der Inhalt dieses Dokumentes beschränkt sich auf die BSI TR-03156 im Bereich des Erstregistrierungsprozesses eines Drittstaatsangehörigen. Eine Zertifizierungspflicht besteht im Kontext der BSI TR-03156 nicht. Dennoch **MÜSSEN** bei der Implementierung eines Anwendungssystems zur Erstregistrierung die gesetzlichen Vorgaben, und somit das durch die BSI TR-03156 ERD spezifizierte XSD-Schema, umgesetzt werden. Des Weiteren **MUSS** der Versand der BSI-Fachlogdaten an das BSI über das Service Gateway (SGW) der Datenqualitätsinstanz (DQI) des BVA umgesetzt werden.

2.3 XSD-Schema der BSI TR-03156 ERD

Das umzusetzende XSD-Schema zu diesem Dokument ist das **erd2v1.xsd**. Es ist innerhalb der ZIP-Datei unter *schema/erd2v1.xsd* abgelegt. Die ZIP-Datei kann von den Webseiten des BSI bezogen werden, oder auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden. Alle XML-Path-Language (XPath) Ausdrücke in diesem Dokument beziehen sich auf dieses Schema, wenn nicht anders angegeben. Die XSD-Annotationen sind mit bestimmten Extensible-Markup-Language (XML)-Readern grafisch aufbereitet lesbar. Sofern ein solches Tool nicht vorliegt, ist es auch möglich die XSD-Dokumentation vollständig im Anhang dieses Dokumentes nachzuvollziehen.

2.4 Testen der erstellten Fachlogs im Kontext ERD

Ein Testtool und Schematron-Testfälle liegen den XSD-Dateien bei. Das Tool dient dem Aufruf syntaktischer Prüfungen mittels der XSD-Dateien sowie einer semantischen Prüfung durch Schematron. Zweck ist die Sicherstellung auf Entwicklerseite, dass kritische Funktionen korrekt umgesetzt sind. Gleichzeitig dient dies auch der Qualitätssicherung für sinnvolles Logging. Darüber hinaus fungieren dies auch als Abnahmetests, ob die erstellten Fachlogs von der BSI-DQI verarbeitbar sind. ►Anhang B dieser Technischen Richtlinie mit dem Titel *Schematron-Dokumentation* enthält weitere Details zum Aufruf und Ablauf der Tests. Die Tests ersetzen jedoch nicht diese Dokumentation sowie die Annotationen innerhalb der XSD.

3 Einordnung der BSI TR-03156

Da die Erstregistrierung an sich eine gewisse Komplexität mit sich bringt, wird an dieser Stelle die Sicht auf die BSI TR-03156 ERD in der nationalen Systemlandschaft präsentiert. Zugleich wird auch auf die Beziehungen der weiteren Kontexte der BSI TR-03156 in der europäischen Kommunikation sowie die Technischen Richtlinien bezüglich Biometrie und Dokumentenprüfung eingegangen.

3.1 IT-Architektur der Erstregistrierung aus Sicht der BSI TR-03156

Im Folgenden wird näher auf die vereinfacht dargestellte IT-Architekturlandschaft der Erstregistrierung aus Sicht der BSI TR-03156 eingegangen und die Herausforderungen betrachtet, die sich aus dieser ergeben.

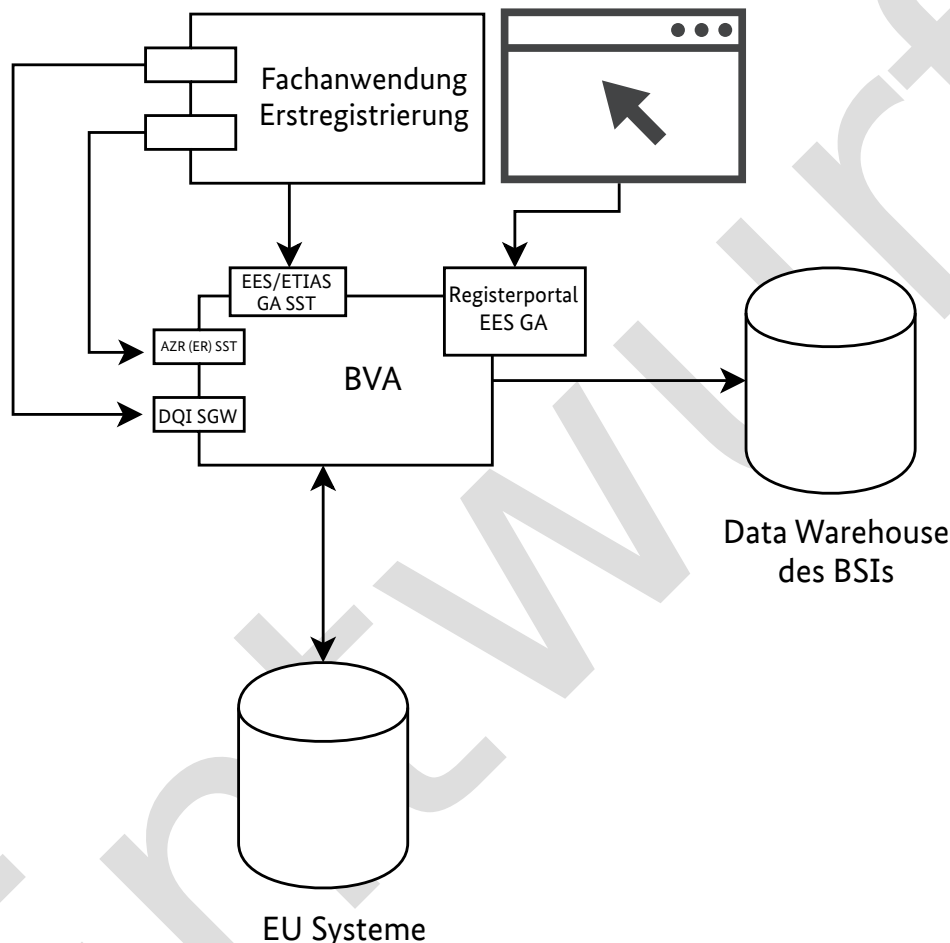


Abbildung 3.1. IT-Architekturlandschaft der Erstregistrierung aus Sicht der BSI TR-03156.

►Abbildung 3.1 zeigt die IT-Architekturlandschaft der Erstregistrierung aus Sicht der BSI TR-03156. Die Fachanwendungssoftware des Erstregistrierungsprozesses eines Drittstaatsangehörigen muss eine Verbindung mit dem IT-Hintergrundsystem des BVA aufbauen. Jede Anwendungssoftware spricht hierbei die Ausländerzentralregister-Erstregistrierungs-Schnittstelle (AZR-ER-SST) an. Über diese Schnittstelle findet die jeweilige Kommunikation zu den weiteren nationalen Hintergrundsystemen und deren Datenhaltungen statt. Des Weiteren ist eine Kommunikation mit dem EES über die EES-Geschäftsanwendung (GA)-Schnittstelle sowie mit dem European Travel Information and Authorization System (Europäisches Reiseinformations- und -genehmigungssystem) (ETIAS) über die ETIAS-GA-Schnittstelle möglich.

Dabei **MUSS** der Kommunikationsaufbau zu diesen Schnittstellen von der Fachanwendungssoftware dokumentiert werden, siehe **/PSIDM-ERD/Communication**. Auch weitere Kommunikationen mit der AZR-ER-SST und anderen Schnittstellen und Systemen **MÜSSEN** von der Fachanwendungssoftware dokumentiert werden. Zu jeder durchgeführten Biometrieerfassung, Verifikationen, beziehungsweise Kontrollverifikation-

nen und Identifikationen **MUSS** ein XML-Fachlog-Dokument nach BSI TR-03121 erstellt werden, siehe Details in den folgenden Abschnitten. Zu jeder maschinellen Dokumentenprüfung **MUSS** ein XML-Fachlog-Dokument nach BSI TR-03135 erstellt werden, siehe Details in den folgenden Abschnitten. Die von der Fachanwendungssoftware erstellten XML-Fachlog-Instanzen **MÜSSEN** über das DQI-SGW des BVA an das BSI zur Erstellung von Sicherheits- und Qualitätsstatistiken gesendet werden.

Da sowohl durch die unterschiedlichen Anwendungen als auch durch die Prozessdefinition optionale Prozessschritte und frei wählbare Reihenfolgen ermöglicht werden, **MUSS** nur bei einer tatsächlichen Ausführung eines Teilprozessschrittes das Erzeugen der entsprechenden Einträge im BSI-Fachlog erfolgen.

3.2 Zeitliche Unterbrechungen im Erstregistrierungsprozess

Der Prozessablauf der Erstregistrierung eines Drittstaatsangehörigen lässt unter anderem aufgrund teilweise asynchroner Hintergrundprozesse ein Pausieren und eine spätere Weiterbearbeitung des Prozesses durch einen anderen Anwender oder Client zu. Dieses Pausieren kann von Stunden bis zu Wochen dauern. Aufgrund dessen **MUSS** die implementierende Anwendungssoftware die Möglichkeit bieten, die einzelnen Teilprozesse, welche zu unterschiedlichen Zeitpunkten stattfinden können, dem gesamten Erstregistrierungsprozess einer Person in Bezug auf die BSI-Fachlogs zuordnen zu können. Die genaue technische Implementierung und Verknüpfung mittels eindeutige Identifikatoren (IDs) ist in ▶ Kapitel 6 beschrieben.

3.3 Referenzen auf weitere Technische Richtlinien und Fachnachrichten

Die BSI TR-03156 hat Berührungspunkte mit den in der  BSI TR-03121 [<https://www.bsi.bund.de/TRBiometrics>] und  BSI TR-03135 [<https://www.bsi.bund.de/TRDocCheck>] spezifizierten BSI-Fachlogs. BSI TR-03121 befasst sich mit dem Themenbereich Biometrie in hoheitlichen Anwendungen, Erfassung und Kontrolle biometrischer Daten für den Erstregistrierungsprozesses eines Drittstaatsangehörigen sowie, bezogen auf das Lichtbild, auch dem Ankunftsnachweis. Dem gegenüber fokussiert sich die BSI TR-03135 auf die maschinelle Dokumentenprüfung. Im Weiteren werden diese Berührungspunkte mit den beiden genannten Technischen Richtlinien näher beschrieben sowie die Referenzierung zu Fachlogs bei Nutzung der BVA Schnittstellen der EES-GA beziehungsweise ETIAS-GA genauer adressiert.

3.3.1 BSI TR-03121 Biometrie

Im Rahmen des Erstregistrierungsprozesses und der Ausstellung der Ankunftsnachweises eines Drittstaatsangehörigen sind die Erfassung und Kontrolle biometrischer Daten erforderlich. Näheres hierzu ist der BSI TR-03121 zu entnehmen. Anders als für die BSI TR-03156 besteht für die BSI TR-03121 eine Zertifizierungspflicht. Für den genannten Kontext **MUSS** ein BSI-Fachlog des "Alien Register Enrolment (ARE)"-XSD-Schemas der BSI TR-03121 erzeugt werden. Dieses Fachlog muss in dem Fachlog des entsprechenden Vorgangs der BSI TR-03156 ERD verknüpft werden. Die entsprechenden Schritte, die bei der Verknüpfung zu beachten sind, sind in ▶ Kapitel 9 aufgeschlüsselt. Sollten Informationen bezüglich der Biometrie fehlen oder vorerst fehlen, wird an dieser Stelle auf ▶ Abschnitt 8.2 verwiesen.

Die Fachlogs der BSI TR-03121 **MÜSSEN** unmittelbar über das BVA DQI-SGW übermittelt werden.

3.3.2 BSI TR-03135 Dokumentenprüfung

Für die Durchführung der maschinellen Dokumentenprüfung werden unter anderem digitale Zertifikate benötigt. Das BSI erzeugt Listen, zum Beispiel die Masterliste, welche diese Zertifikate bündeln. Die Bereitstellung dieser Listen sollte mit Hinblick auf die häufigen Aktualisierungen automatisiert erfolgen, siehe BSI TR-03129 Teil 2.

Zudem kommt es im Regelfall dazu, dass im Rahmen des Erstregistrierungsprozesses eines Drittstaatsangehörigen eine maschinelle Dokumentenprüfung von vorgelegten Ausweisdokumenten durchgeführt wird. Bei einer solchen Prüfung **MUSS** ein BSI-Fachlog nach dem XSD-Schema der BSI TR-03135 erzeugt werden. Die BSI TR-03135 ist wie die BSI TR-03121 zertifizierungspflichtig. Dieses Fachlog muss in dem Fachlog des entsprechenden Vorgangs der BSI TR-03156 ERD verknüpft werden. Die entsprechenden Schritte, die bei der Verknüpfung zu beachten sind, sind in ▶ Kapitel 9 aufgeschlüsselt. Sollte eine maschinelle Dokumentenprüfung nicht erfolgen oder vorerst nicht erfolgen, wird an dieser Stelle auf ▶ Abschnitt 8.2 verwiesen.

Auch die Fachlogs der BSI TR-03135 **MÜSSEN** unmittelbar über das BVA DQI-SGW übermittelt werden.

3.3.3 BVA Fachnachrichten der EES- und ETIAS-GA Schnittstellen

Für die Anfragen über die EES- oder ETIAS-GA Schnittstelle des BVA existiert ebenfalls ein BSI-Fachlogging auf Seiten des BVA. Sofern während der Erstregistrierung ein Aufruf der EES- oder ETIAS-GA Schnittstelle stattfindet, **MUSS** eine Korrelation zwischen BVA-Fachlogging und BSI TR-03156 ERD-Fachlogs des Clients stattfinden. Weitere Informationen zu der Befüllung der Events erfolgt in ►Abschnitt 8.2 dieses Dokumentes, beziehungsweise in den Annotationen des Schemas.

Zu beachten ist dabei, dass die EES- oder ETIAS-GA Schnittstelle eigenständige BSI TR-03156-Fachlogs der jeweiligen Kontexte schreibt, also unabhängig des Erstregistrierungskontextes. Diese Logs werden, wie oben beschrieben, innerhalb des BSI TR-03156 ERD-Fachlogs referenziert, es sind jedoch je eigene Log-Dateien mit eigenen Versandstrecken. Die BSI TR-03156 umfasst mehr Kontexte als den öffentlich zugänglichen ERD-Part zur Erstregistrierung von Drittstaatsangehörigen. BSI TR-03156 ERD-Fachlogs werden über das DQI-SGW des BVA an das BSI versendet, auch wenn Referenzen auf EES- oder ETIAS-GA enthalten sind. Die BSI TR-03156 Immigration-Authorities (IMA)-Fachlogs zu EES- oder ETIAS-GA, welche in separate XML-Dateien zu separaten XSD-Vorgaben geschrieben werden, **MÜSSEN** über die jeweilige Schnittstelle an das BVA und daraufhin an das BSI versandt werden.

4 Implementierung der BSI-Fachlogs

Vor der Implementierung einer Anwendung sollten sich folgende Fragen gestellt und beantwortet werden:

1. Wann sollen BSI-Fachlogs verschickt werden?
2. Wie organisiert die Anwendung die Referenzierung mittels der IDs zwischen den einzelnen BSI-Fachlogs insbesondere beim Pausieren von Erstregistrierungen oder Ausführung des Gesamtprozesses an mehreren Clients und Arbeitsplätzen?
3. Wie organisiert die Anwendung die Verbindungen zwischen den einzelnen BSI-Fachlogs mit den Schnittstellen anderer Anwendungen?

Während der nachfolgenden Abschnitte werden exemplarisch zwei Varianten von Antworten auf diese Fragen vorgestellt, um als Ausgangsbasis für die individuelle Betrachtung der jeweiligen Anwendungen zu dienen.

4.1 Allgemeine Erläuterung zur Darstellung

In den folgenden Abbildungen werden die verwendeten Instanzen der zu implementierenden Anwendungssoftware für die Erstregistrierung eines Drittstaatsangehörigen als *Anwendungsinstanz* beschrieben. Somit könnte es sich je nach Softwareimplementierung zum Beispiel bei einer Anwendungsinstanz um eine Session innerhalb eines Webbrowsers handeln.

Der Gesamtprozess kann mit zeitlichen und/oder räumlichen Unterbrechungen stattfinden. Daher wird der Prozess mit drei Anwendungsinstanzen bildlich dargestellt. Es kann im Laufe des Prozesses vorkommen, dass weniger oder mehr Anwendungsinstanzen an der Durchführung des Prozesses beteiligt sind. In diesem Fall ist das im Folgenden beschriebene auf die jeweilige Anzahl der beteiligten Anwendungsinstanzen anzuwenden.

Zur Vereinfachung der Darstellung sind die Anwendungsinstanzen mit einem Hintergrundsystem verbunden.

Die nationale Schnittstelle des BVA ist als abstrahierte Schnittstelle dargestellt. Die Schnittstelle bildet somit die Anbindung zu den BVA internen nationalen Datenbanken ab. Die Verbindungspfeile stellen Datenflüsse dar. Die Pfeilrichtungen zeigen die zu erwartenden Richtungen der Kommunikation an.

4.2 Datenfluss der Fachanwendung

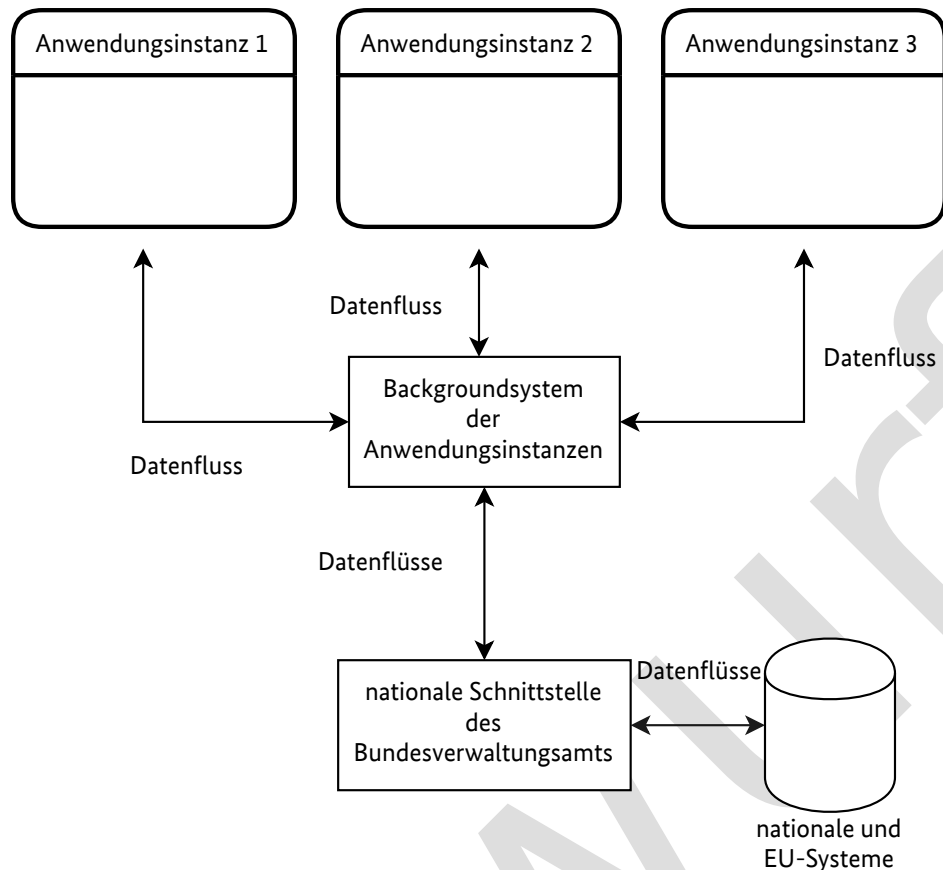


Abbildung 4.1. Datenfluss der Fachanwendung.

►Abbildung 4.1 zeigt den Datenfluss der implementierten Anwendungssoftware. Die Anwendungssoftware wird hier mit verschiedenen Instanzen und einem Hintergrundsystem dargestellt. Der Erstregistrierungsprozess eines Drittstaatsangehörigen kann zeitlich unterbrochen oder räumlich verteilt stattfinden. Die Anwendungssoftware kann somit zu verschiedenen Zeitpunkten in verschiedenen Instanzen, hier den Anwendungsinstanzen 1-3, ausgeführt werden. In dieser Beispielarchitektur nimmt jede Anwendungsinstanz über das Hintergrundsystem des Anwendungssystems die Kommunikation zur nationalen Schnittstelle des BVA auf. Dieser Weg beschreibt jeglichen Fachdatenaustausch zwischen dem Anwendungssystem und den Datenspeichern des BVA. Das BVA stellt über die nationale Schnittstelle auch die Anbindung an die europäischen Systeme und Datenbanken zur Verfügung. Einerseits geschieht dies per Web-Anwendung, genauer die EES-GA, beziehungsweise ETIAS-GA, andererseits wird auch die Schnittstelle zum direkten Aufruf in der Fachanwendung zur Verfügung gestellt.

4.3 Variante A

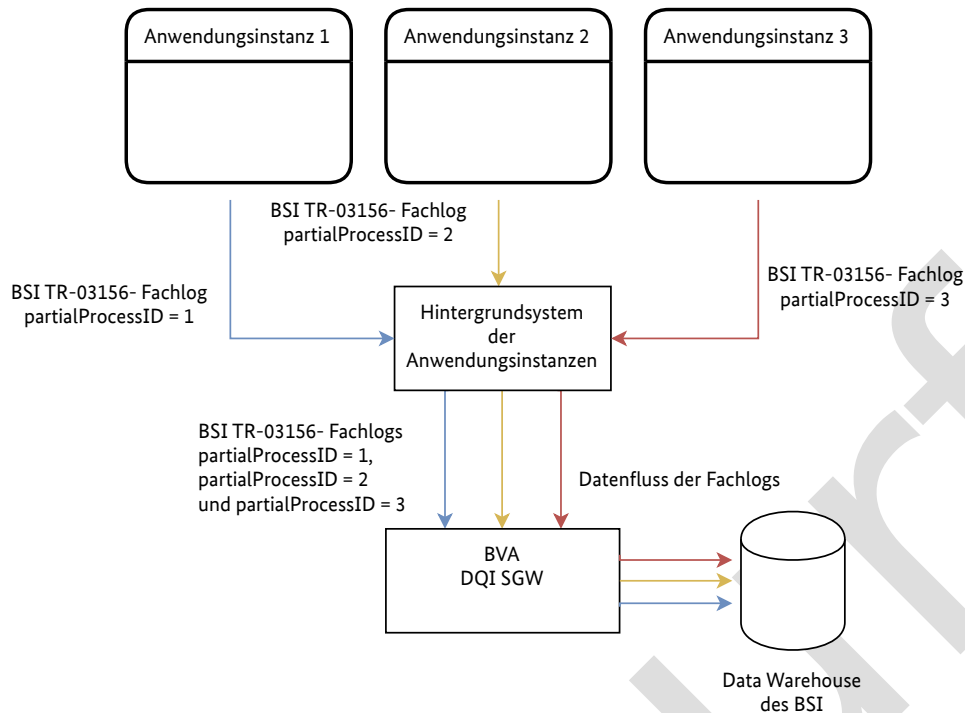


Abbildung 4.2. Datenfluss der BSI TR-03156-Dokumente in Variante A.

►Abbildung 4.2 zeigt den Datenfluss der BSI TR-03156 ERD-Fachlogs der Variante A. Bei Variante A schreiben die Anwendungsinstanz 1, 2 und 3 jeweils ein eigenes BSI TR-03156 ERD-Fachlog. *Anwendungsinstanz 1* enthält alle Daten zu dem Teilprozess, welcher in der Anwendungsinstanz ablief. Ist der Teilprozess abgeschlossen, da zum Beispiel eine räumliche Veränderung dazu führt, dass der Prozess unterbrochen wird, so **MUSS** die *Anwendungsinstanz 1* ein in sich abgeschlossenes BSI-Fachlog nach TR-03156 ERD an das Hintergrundsystem der Anwendungssoftware weiterleiten. Das Hintergrundsystem **MUSS** in diesem Lösungsvorschlag die BSI-Fachlogs über den Teilprozess der *Anwendungsinstanz 1* unmittelbar über das BVA DQI-SGW an das BSI-Data Warehouse weiterleiten.

Wenn nun der Prozess bei einer anderen Anwendungsinstanz, hier *Anwendungsinstanz 2*, weitergeführt wird, schreibt die *Anwendungsinstanz 2* ein neues BSI TR-03156 ERD-Fachlog. Damit die einzelnen Teilprozesse eindeutig identifizierbar sind, haben beide BSI TR-03156 ERD-Fachlogs eine eigene **@partialProcessID**. Über das Hintergrundsystem der Anwendungssoftware **MUSS** sichergestellt werden, dass beide Teilprozesse zu einem Gesamtprozess zugeordnet werden können. Somit enthält das BSI TR-03156-ERD-Fachlog der *Anwendungsinstanz 1* dieselbe **@globalProcessID** wie das BSI TR-03156 ERD-Fachlog der *Anwendungsinstanz 2*. Das Hintergrundsystem muss eine solche Zuordnung derselben Prozessdurchführung erkennen und die **@globalProcessID** für folgende Teilprozess-Fachlogs der BSI TR-03156 ERD vorhalten. Wird zu einem späteren Zeitpunkt die Bearbeitung des Prozesses wiederaufgenommen, so **MUSS** die **@globalProcessID** in jedem folgenden BSI TR-03156 ERD-Fachlog zu diesem Teilprozess identisch sein.

Der Vorteil dieser Variante ist, dass lediglich die Universally-Unique-Identifier (UUID) der **@globalProcessID** im Hintergrundsystem der Anwendungssoftware vorgehalten werden **MUSS**. Weitere Informationen zum Thema UUID siehe ►Abschnitt 10.2 und [RFC4122]. Die BSI TR-03156 ERD-Fachlogs **MÜSSEN** somit bei Abschluss eines Teilprozesses sofort übermittelt und **MÜSSEN NICHT** weiter vorgehalten werden.

4.4 Variante B

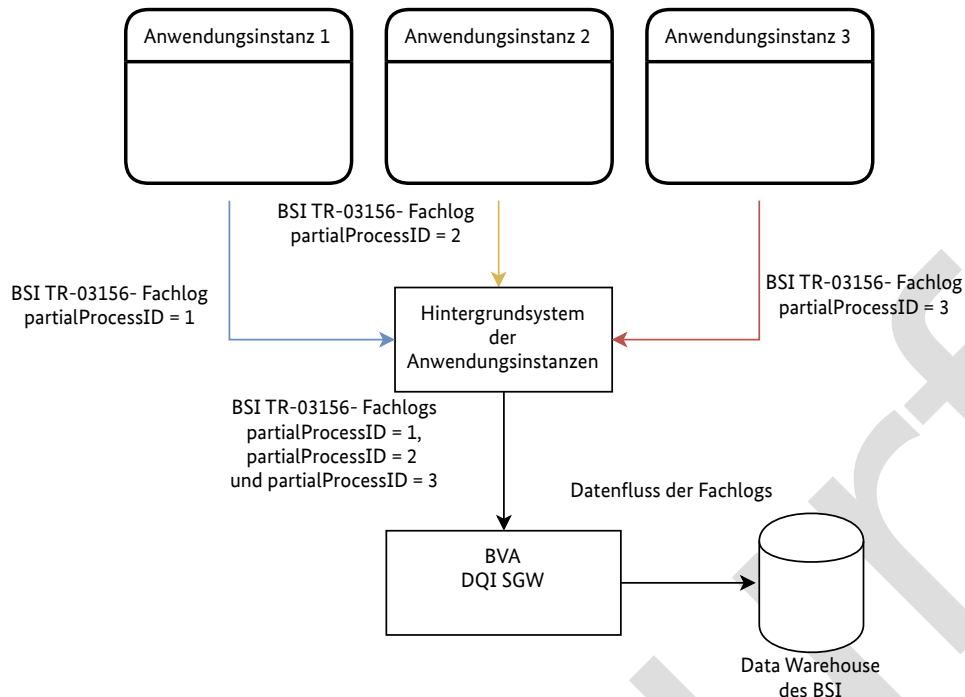


Abbildung 4.3. Datenfluss der BSI TR-03156-Dokumente in Variante B.

►Abbildung 4.3 zeigt den Datenfluss der BSI TR-03156 ERD-Fachlogs der Variante B. Variante B unterscheidet sich lediglich in einem Punkt von Umsetzungsvariante A. Die BSI-Fachlogs der einzelnen Anwendungsinstanzen 1, 2 und 3 werden im Hintergrundsystem des Anwendungssystems vorgehalten und gesammelt. So werden erst nach Abschluss des Gesamtprozesses die BSI Fachlogs der einzelnen Teilprozesse 1, 2 und 3 einmalig gebündelt über die Schnittstelle des BVA an das Data Warehouse des BSI übermittelt.

Die BSI-Fachlogs der einzelnen Prozesse **MÜSSEN** in dieser Variante solange vorgehalten werden, bis der gesamte Prozess abgeschlossen ist. Es ist nicht möglich, die Teilprozessdokumentationen eines Erstregistrierungsprozess zu jedem Zeitpunkt an das Data Warehouse des BSI zu übermitteln, ohne auf das Ende des Gesamtprozesses zu warten. Ein Vorteil hierbei sind weniger Verbindungsaufbauten zum BVA.

Dabei **MUSS** die **@globalProcessID** am Ende des Prozesses von dem Hintergrundsystem in alle erhaltenen BSI-Fachlogs zu dem Gesamtprozess geschrieben werden. Die einzelnen Anwendungsinstanzen **MÜSSEN** in sich abgeschlossene BSI-Fachlogs mit jeweils eindeutiger **@partialProcessID** erzeugen.

Der Nachteil der Variante B ist die Notwendigkeit einer Datenvorhaltung seitens des Hintergrundsystems, welches die erzeugten BSI-Fachlogs der Anwendungsinstanz bis zum endlichen Versand vorhalten **MUSS**. Sollte kein Pausieren oder räumlich über mehrere Clients verteilter Erstregistrierungsprozess in der jeweiligen Anwendung erlaubt sein, so benötigt Variante B keine Datenhaltung der BSI-Fachlogs auf einem Hintergrundsystem, sondern **KANN** auf dem Client selbst umgesetzt werden.

Wenn mehrere Anwendungsinstanzen am Prozess beteiligt sind, **DARF NICHT** durch ein Hintergrundsystem nur ein einziges BSI TR-03156 ERD-Fachlog erzeugt werden, welches die Teilprozesse an allen beteiligten Anwendungsinstanzen zusammenfasst. Es **MUSS** für jede Anwendungsinstanz ein eigenes BSI TR-03156 ERD-Fachlog geben, da Angaben wie beispielsweise Host, Standort oder angeschlossene Geräte spezifisch für den Teilprozess sind.

5 Allgemeine Struktur des BSI TR-03156 ERD-XSD-Schemas

In diesem Kapitel wird die grundsätzliche Struktur des XSD-Schemas der BSI TR-03156 ERD erläutert. Dies beinhaltet den ersten Überblick über die Unterelemente des Wurzelements **/PSIDM-ERD**, welche in den jeweils angegebenen Kapiteln durch weitere Informationen angereichert werden. Grundsätzlich wird an dieser Stelle auf die XSD-Inline-Dokumentation verwiesen, die zu jedem Element und Attribut weitere Informationen und Vorgaben zur Befüllung enthalten. Die Dokumentation ist ebenfalls im Anhang dieses Dokumentes einzusehen.

- Der **/PSIDM-ERD/MetaInformation**-Knoten bildet zusammen mit den Attributen des Wurzelements generelle Informationen über den Erstregistrierungsprozess ab. Weitere Informationen sind in ▶Kapitel 6 beschrieben.
- Der **/PSIDM-ERD/Communication**-Knoten stellt eine Auflistung der Kommunikation des Erstregistrierungsprozesses mit den verbundenen Systemen dar. So **MUSS** jede Kommunikation mit einem anderen System nachvollziehbar mit einem eigenen Kommunikationsschritt aufgeführt werden und Probleme in der Kommunikation dokumentiert werden. Das ▶Kapitel 7 beinhaltet genaue Aufschlüsselung des Datenaustauschs während eines Kommunikationsschrittes.
- Der **/PSIDM-ERD/Events**-Knoten enthält die fachlichen und technischen Events, die während des Erstregistrierungsprozesses eines Drittstaatsangehörigen durchlaufen werden können.

Die Events sind mit einem Startzeitpunkt und einer ID versehen. Es können in manchen Fällen zusätzliche Elemente zur Spezifikation enthalten sein. ▶Kapitel 8 eruiert die einzelnen Teilschritte des Prozesses und vertieft das Zusammenspiel zwischen Kommunikation und Prozessschritt weiter.

- Die beiden zusätzlichen Elemente **/PSIDM-ERD/ReferenceToCTTransaction** und **/PSIDM-ERD/ReferenceToBiometricTransaction** **MÜSSEN**, wie in ▶Abschnitt 3.3.1 und ▶Abschnitt 3.3.2 angegeben, für jeden Vorgang mitgeliefert werden. Bei Abweichungen sind die dargestellten Erläuterungen zu beachten.

6 Attribute des Wurzelements und Metainformationen der BSI TR-03156 ERD

6.1 Attribute des Wurzelements

Das Wurzelement **/PSIDM-ERD** verfügt über einige Attribute, die für jedes Log zu befüllen sind. Diese beinhalten zuerst die Version in **@logVersion**, die derzeit von der BSI TR-03156 ERD umgesetzt ist. Danach folgt die **@globalProcessID** zusammen mit dem anschließenden Attribut **@partialProcessID**. Diese dienen maßgeblich dem Zweck der zeitlichen Unterbrechung aus ▶ Abschnitt 3.2.

Die **/PSIDM-ERD/@globalProcessID** MUSS für jeden Erstregistrierungsprozess einzigartig sein. Wird ein neuer Erstregistrierungsprozess gestartet, so MUSS eine neue **@globalProcessID** von der Anwendungssoftware für das BSI-Fachlog erzeugt werden.

Wird hingegen der selbe Erstregistrierungsprozess zu einem späteren Zeitpunkt fortgesetzt, so MUSS die **@globalProcessID** dieselbe bleiben. Neben der **@globalProcessID** existiert zudem die genannte **/PSIDM-ERD/@partialProcessID**. Beide IDss MÜSSEN in jedem erzeugten BSI-Fachlog der BSI TR-03156 ERD vorkommen. Der Unterschied ist, dass die **@partialProcessID** sich bei jedem Fortsetzen eines bereits begonnenen Erstregistrierungsprozesses unterscheiden MUSS, während die **@globalProcessID** eine Verbindung zwischen den Teilprozessen schafft.

Eine dritte ID, die **@instanceID**, ist darüber hinaus eine technische ID, die für den Erstellungszeitpunkt des Logs einmalig zu vergeben ist. Da beim Versenden des Logfragmentes des entsprechenden Teilprozesses während der Übertragung mehrmals das gleiche Log mit der selben **@partialProcessID** in der BSI-DQI angeliefert werden kann, soll mit der **@instanceID** klar erkenntlich werden, ob das Log doppelt versandt wurde. Die **@partialProcessID** ist daher eine fachliche ID, um den Teilprozess zu kennzeichnen, die **@instanceID** ist technischer Natur und gibt an, ob das Log mehrmals versendet wurde. Es dient der Duplikatserkennung und hat fachlich keine weitere Bewandnis.

Darüber hinaus wird der Zeitpunkt in **@logGenerationTime** festgehalten, zu dem die Log-Instanz geschrieben wird. Zeitgleich wird auch der Start und Endzeitpunkt des Vorgangs, der im aktuellen Teillog abgebildet wird, in **@partialProcessStartTime** beziehungsweise **@partialProcessEndTime** im Log vermerkt. All diese Attribute sind verpflichtend und MÜSSEN in jedem Teillog geschrieben werden. Für die korrekte Befüllung aller Zeitstempel dieser Technischen Richtlinie siehe ▶ Abschnitt 10.1.

6.2 /PSIDM-ERD/MetaInformation

Der erste Unterknoten von **/PSIDM-ERD** ist **/PSIDM-ERD/MetaInformation**. Dieser gibt verschiedene weitere Pflichtinformationen vor. Dies sind die Attribute und alle Unterelemente, welche in jedem Log geschrieben werden MÜSSEN. Technisch bedingt sind manche der Elemente als optional im Schema angegeben, die Nichtbefüllung ist jedoch ausschließlich in dem Fall anwendbar, dass die technische Komponente die das Logfragment befüllt nicht über diese Informationen verfügen kann, oder sich die Informationen innerhalb des **/PSIDM-ERD/MetaInformation/Location** Elements widersprechen. In allen anderen Fällen ist das Befüllen verpflichtend.

Die Attribute werden durch die Informationen des Fachverfahrenherstellers befüllt. Sie enthalten den Namen der Firma, die die Software zur Verfügung gestellt hat und den Namen der eingesetzten Software. Darüber hinaus ist auch die Version der Anwendung zu verzeichnen. Zusätzlich gibt das Attribut **/PSIDM-ERD/MetaInformation/@testConfiguration** an, ob sich die Anwendung in einer Testkonfiguration befindet. So soll explizit unterschieden werden können, dass das entsprechende Logfragment kein Testlogs gewesen ist. Dadurch werden etwaig fehlgeleitete Logs aus technischen Fehlkonfigurationen in der Produktivumgebung der BSI-DQI explizit ausgesondert. Weiterhin DARF KEIN beabsichtigt aktiver Versand von Testlogs an die Produktivumgebung der BSI-DQI stattfinden, das Attribut unterstützt jedoch beim Auffinden von Fehlern.

Das erste Element **/PSIDM-ERD/MetaInformation/AgencyID** ist mit dem Behördenkennzeichen zu befüllen. Als weiteres Element ist der **/PSIDM-ERD/MetaInformation/Host** anzugeben. Dieser wird als String übergeben und enthält einen Rechnernamen, eine MAC-Adresse oder einen Fully Qualified Domain Name (FQDN). Innerhalb von **/PSIDM-ERD/MetaInformation/Location** ist eine Auflistung verschiedener weiterer Details vorzunehmen.

Für die beiden Elemente **/PSIDM-ERD/MetaInformation/Location/Country** und **/PSIDM-ERD/MetaInformation/Location/FederalState** besteht die Abhängigkeit, dass nur eines der beiden Elemente geschrieben werden **MUSS**. Wenn sich die Registrierungsstelle außerhalb der Bundesrepublik Deutschland befindet, ist das Element **/PSIDM-ERD/MetaInformation/Location/Country** zu befüllen. Wenn sich die Registrierungsstelle innerhalb der Bundesrepublik Deutschland befindet, **MUSS** **/PSIDM-ERD/MetaInformation/Location/Country** **NICHT** befüllt werden, gleichzeitig **MUSS** dann jedoch der **/PSIDM-ERD/MetaInformation/Location/FederalState** das Bundesland enthalten. In beiden Fällen ist jedoch auch die Stadt anzugeben. **/PSIDM-ERD/MetaInformation/Location/GeoData** **SOLL** die Global Positioning System (GPS) Daten des Computers oder mobilen Einheit der Erstregistrierenden-Stelle enthalten, sofern diese vorhanden sind. Sofern **GeoData** angegeben wird, **MUSS NICHT** die Angabe von Land, Bundesland oder Stadt erfolgen, da die Angabe mit GPS bereits genauer ist.

Mittels des Elementes **/PSIDM-ERD/MetaInformation/Periphery**, welches in einem Log mindestens einmal, jedoch beliebig häufig erneut geschrieben werden **MUSS**, wird der Gerätestatus externer Hardware festgehalten. Zusammen mit einem Zeitstempel wird beim Erstellen des Logs geprüft, ob ein Dokumentenlesegerät, eine Kamera zur Aufnahme des Gesichtsbildes und ein Fingerabdrucksensor angeschlossen sind. Der Type dieser Attribute ist **undetermined.boolean**, welcher entweder **"WAHR"** oder **"FALSCH"** enthält, oder aber **"UNBESTIMMT"**. Dieser letzte Wert ist nur dann zu befüllen, wenn es technisch nicht möglich ist, eine Aussage für das entsprechende Gerät zu treffen. Jedes Mal, wenn eines der Geräte seinen Konnektivitätsstatus ändert, **MUSS** das gesamte Element, mit all seinen Attributen, erneut geschrieben werden.

7 Abbildung der Kommunikationsvorgänge einer Erstregistrierung mit BSI TR-03156 ERD

Ein Kernpunkt der BSI TR-03156 ERD ist die Abbildung der Kommunikationsschritte der Fachanwendung. Dafür wird unterhalb von **/PSIDM-ERD/Communication** je ein **/PSIDM-ERD/Communication/CommunicationStep** angelegt.

Ein **/PSIDM-ERD/Communication/CommunicationStep** KANN aus der Menge von einem oder mehreren **/PSIDM-ERD/Communication/CommunicationStep/Request** und **/PSIDM-ERD/Communication/CommunicationStep/Response** Knoten bestehen. Jeder **CommunicationStep** stellt eine Kommunikation mit einem externen System dar. Der Detaillierungsgrad dieser Kommunikation DARF auf den fachlichen Datenaustausch beschränkt werden. So KANN zum Beispiel der 3-Way-Handshake des Hypertext Transfer Protocol (HTTP)-Protokolls auch nur verkürzt dargestellt werden. Gehören **/PSIDM-ERD/Communication/CommunicationStep/Request** und **/PSIDM-ERD/Communication/CommunicationStep/Response** fachlich zueinander, so SOLLEN diese im selben **CommunicationStep** verortet sein.

7.1 @communicationStepID

Für jeden **/PSIDM-ERD/Communication/CommunicationStep** ist das Attribut **@communicationStepID** vorgesehen. Dieses dient der eindeutigen Identifizierung eines Kommunikationsschrittes innerhalb des Logs. Jeder **CommunicationStep** ist mit einer eigenen **@communicationStepID** betitelt. Diese ID bedarf der Anforderung, dass sie innerhalb eines Prozessablaufes eindeutig ist. Somit kann beispielsweise die ID "1" für den ersten und die ID "2" für den zweiten **CommunicationStep** genutzt werden. Denkbar ist jedoch auch, dass die ID "100" für den ersten und die ID "33" für den zweiten **CommunicationStep** genutzt wird. Eine aufsteigende Zahlenreihenfolge beginnend bei "1" ist wünschenswert.

Wichtig für die eindeutige Identifizierung des **CommunicationStep** ist jedoch, dass **CommunicationStep** eine unterschiedliche ID besitzen und sich keine ID teilen. Somit DARF NICHT der Fall eintreten, dass es zwei **CommunicationStep**-Elemente zu einem Teillog gibt, welche beide die ID "1" tragen.

Die ID MUSS darüber hinaus auch innerhalb eines Prozessablaufes eindeutig sein. Logs, die einem Prozessablauf zugehörig sind, sind an der gleichen **/PSIDM-ERD/@globalProcessID** erkennbar. Siehe dazu auch ▶ Abschnitt 3.2. Werden für einen einzigen Prozessablauf mehrere XML-Dateien erzeugt, so ist die Eindeutigkeit der **/PSIDM-ERD/Communication/CommunicationStep/@communicationStepID** über alle XML-Dateien zu prüfen. Sind beispielsweise bereits **/PSIDM-ERD/Communication/CommunicationStep**-Elemente mit der **@communicationStepID** "1" oder "2" vorhanden, so dürfen diese IDs in der neuen XML-Datei nicht erneut verwendet werden. Werden mehrere XML-Dateien unterschiedlicher Prozessabläufe mit unterschiedlicher **/PSIDM-ERD/@globalProcessID** miteinander verglichen, so DARF es ausdrücklich vorkommen, dass diese ein und dieselbe ID enthalten.

7.2 Einzelne Schritte des /PSIDM-ERD/Communication/CommunicationStep im Typ erd:type.communication

Da sowohl die **/PSIDM-ERD/Communication/CommunicationStep/Response**, als auch die **/PSIDM-ERD/Communication/CommunicationStep/Request** auf dem gleichen globalen Typ **erd:type.communication** basieren, sind beide einheitlich erklärbar. Enthalten sind je eine Reihe von obligatorischen Attributen sowie ein Element für Kommunikationsfehler.

Das darin enthaltene Attribut **erd:type.communication/@communicationID** dient der eindeutigen Identifikation einer Nachricht. Das bedeutet, dass diese ID einmalig im Fachlog vorkommen, und auch bei erneuten Sendeversuchen neu gewählt werden MUSS. Außerdem wird je der Zeitstempel der Nachricht in **@timestamp** festgehalten. Weitere Informationen zu Zeitstempeln, siehe ▶ Abschnitt 10.1. Das System, mit welchem derzeit kommuniziert wird, wird in **@communicationPartner** geschrieben. Die Angabe des Partners SOLL dabei so genau wie möglich erfolgen. **@messageType** spezifiziert, um welche Art von Nachricht es sich handelt. Zur Auswahl stehen dabei die folgenden Enumerationswerte.

- **"EMPfangSBESTÄTIGUNG"**: Dies betitelt die verknüpfte Nachricht als eine reine Empfangsbestätigung.

- **"FEHLER"**: Sollte der Inhalt der Nachricht eine Fehlermeldung sein, so ist hier **"FEHLER"** einzutragen. Dies bedingt zudem, dass das Element **erd:type.communication/CommunicationIssue** befüllt werden **MUSS**.
- **"FACHLICH"**: Sofern die Nachricht fachlicher Art ist, **MUSS** das Element mit diesem Wert befüllt werden.
- **"WIEDERHOLUNG"**: Hat mit dem Senden oder Empfangen dieser Nachricht lediglich ein erneutes Versenden einer vorherigen Nachricht stattgefunden, **MUSS** das Element mit diesem Wert befüllt werden. Zudem **MUSS** in das sonst optionale Attribut **@retryOfCommunicationID** die ID der zugehörigen **@communicationID** geschrieben werden, die zu der Nachricht gehört, welche nun erneut gesendet oder empfangen wird.

Kommt es bei der Kommunikation mit einem anderen System zu einem Fehler, egal ob fachlicher oder technischer Art, **MUSS** dieser geloggt werden. Dazu wird das entsprechende Element **erd:type.communication/CommunicationIssue** geschrieben. Darüber hinaus kann es auch sein, dass nicht bei der Kommunikation ein Fehler aufgetreten ist, sondern die Nachricht selbst eine Fehlermeldung war. Dies wird mit **"FEHLER"** als **@messageType** definiert. **CommunicationIssue** bietet dabei die verpflichtenden Elemente für die Nennung der Fehlerart, des Statuscodes und einer zugehörigen Fehlernachricht. Kommt es innerhalb des selben **/PSIDM-ERD/Communication/CommunicationStep/Request** oder **/PSIDM-ERD/Communication/CommunicationStep/Response** zu mehreren Kommunikationsproblemen, so ist ein jeder Fehler separat darzustellen.

Es gibt zwei Referenzen, die in den Attributen angegeben werden müssen. Eine Referenz in den Attributen ist die **@referenceToEventID**. Diese zeigt eindeutig auf die ID eines Events, die sogenannte **@eventID**, welche für jedes der Events aus **/PSIDM-ERD/Events** als Attribut einzutragen ist. Es kann keine Kommunikation ohne zugehöriges Event existieren. Eine genaue Beschreibung dieser Verknüpfung erfolgt in ▶ Abschnitt 8.1. Die zweite Referenz ist die **erd:type.communication/@referenceToMessageID**.

7.2.1 erd:type.communication/@referenceToMessageID

In der Referenz **/PSIDM-ERD/Communication/CommunicationStep/*[self::Request or self::Response]/@referenceToMessageID** wird die **"MessageID"** der Fachkommunikation selbst eingetragen. Damit ist die **"MessageID"** der Nachricht gemeint, die tatsächlich technisch an ein anderes System versendet wird. Eine Nachricht zwischen zwei Systemen, wie in ▶ Abbildung 4.1 dargestellt, hat eine eindeutige Identifikation in dessen Header. Das BVA benennt diese ID mit **"MessageID"**, daher wird diese Betitelung hier für alle Kommunikationsarten als **@referenceToMessageID** verallgemeinert. Es **MUSS** also in dieses Feld eben jener Wert eingetragen werden, der auch als **"MessageID"** im Header der eigentlichen Fachnachricht steht.

Der Unterschied zu der **@communicationID** stellt sich daher wie folgt dar: Die **@referenceToMessageID** wird aus einem anderen System übernommen und ist daher eine Referenz auf die BVA **"MessageID"**. Es besteht keine Verpflichtung der Einmaligkeit, da bei Mehrfachnutzung dieser ID eben jene auch in das BSI TR-03156 ERD Fachlog geschrieben werden **MUSS**. Die **@communicationID** hingegen ist nur für die Benennung der Nachrichten innerhalb dieser Technischen Richtlinie vorgesehen und **MUSS** daher einmalig für diese sein.

8 Abbildung des Prozesses einer Erstregistrierung mit BSI TR-03156 ERD

Das dritte Hauptaugenmerk des XSD-Schemas der BSI TR-03156 ERD liegt nach den Metadaten und der Kommunikation auf den Events. Unterhalb des Knotens **/PSIDM-ERD/Events** sind zum einen einige Events als eigene Knoten aufgeschlüsselt, die dann selbst weitere Unterknoten und dadurch weitere Details beherbergen. Gleichzeitig gibt es jedoch auch eine Reihe von Events unterhalb von **/PSIDM-ERD/Events/Event** die lediglich aus einem Titel, einer ID sowie einem Zeitstempel bestehen, da hier keine weiteren Unterscheidungen für die Events in das Log geschrieben werden. Ein letztes Element auf dieser Ebene ist schließlich **/PSIDM-ERD/Events/UnspecifiedEvent**. Dieses bietet den Fachverfahrensentwicklern die Möglichkeit selbst weitere Events namentlich zu ergänzen, die sonst nicht im Schema definiert sind. Anwendungsbeispiele sind eine kurzfristige Gesetzesänderung die einen weiteren Prozessschritt erforderlich machen, der erst mit einiger zeitlicher Differenz auch in zukünftigen Versionen der BSI TR-03156 ERD dargestellt werden könnte.

In ▶Abschnitt 8.2, ▶Abschnitt 8.3 und ▶Abschnitt 8.4 wird auf diese drei unterschiedlichen Arten von Events eingegangen und die einzelnen Schritte im Detail erläutert. Darauf folgt eine mögliche visuelle Darstellung des Erstregistrierungsprozesses, wie er mit der BSI TR-03156 ERD abbildbar ist. Dabei werden nicht alle möglichen Schritte im Prozessgraphen dargestellt und auch die Reihenfolge ist nicht verbindlich. Gleichwohl soll damit ein besseres Verständnis für die Einsatzmöglichkeiten gegeben werden.

8.1 Globaler Typ **erd:type.event.step** und **@eventID**

Die Grundlage aller Events ist stets der globale Typ **erd:type.event.step**. Dieser schreibt eine verpflichtende Befüllung zweier Attribute vor. Diese sind eine eindeutige ID für jedes Event in **@eventID** sowie ein Zeitstempel in **@timestamp**, wann das Event begonnen wird. Die **@eventID** wird im folgenden genauer betrachtet, für den Zeitstempel gelten die Informationen aus ▶Abschnitt 10.1. Für **erd:type.event.step** gibt es darüber hinaus noch zwei weitere, optionale Attribute. Die **@actualExecutionTime** die verpflichtend ausgefüllt werden **MUSS**, wenn die Ausführung des Events in der Vergangenheit liegt und hiermit lediglich nachgetragen wird. Der **@timestamp** bleibt dabei weiterhin die aktuelle Zeit, in der das Logging stattfindet. In allen Fällen, in denen es möglich ist, eine Prozessdauer anzugeben, beispielsweise bei einem Aufruf der EES-GA Schnittstelle, **MUSS** auch die Dauer dieses Prozessschrittes in Sekunden angegeben werden. Dies geschieht über das Attribut **@durationInSeconds**.

Während eines **erd:type.event.step** kann es vorkommen, dass eine Kommunikation mit einem anderen System stattfindet. Ein Beispiel hierfür ist die Nutzung der BVA-Schnittstellen durch das Event **AZR_ABFRAGEN**. In einem solchen Fall **MÜSSEN** zudem ein oder mehrere **/PSIDM-ERD/Communication/CommunicationStep**-Knoten erzeugt werden. Diese **MÜSSEN** per **/PSIDM-ERD/Communication/CommunicationStep/*[self::Request or self::Response]/@referenceToEventID** einem Event eineindeutig zugeordnet werden. Um dies zu ermöglichen **DARF** die gleiche Befüllung einer **@eventID** **NICHT** mehrfach vorkommen. Weder innerhalb derselben **erd:type.event.step**-Ausprägung, noch übergreifend über alle **erd:type.event.step**-Ausprägung, die zur selben **/PSIDM-ERD/@globalProcessID** gehören. Ausdrücklich nicht zulässig ist die Doppelnutzung der selben **@eventID** für verschiedene Events. Werden mehrere XML-Dateien unterschiedlicher Prozessabläufe miteinander verglichen, so kann es vorkommen, dass diese dieselbe ID enthalten. Waren im übermittelten Teilprozess bereits **erd:type.event.step**-Elemente mit spezifischer **@eventID** enthalten, **DÜRFEN** diese in der neuen XML-Datei, die zum gleichen Prozess gehört, **NICHT** erneut verwendet werden.

Für die **@eventID** kann beispielsweise "1" für das erste und "2" für das zweite Event genutzt werden. Wenn zudem die Events **BiometricIssues** und **InterfaceCallEESGA** in dieser zeitlichen Reihenfolge vorkommen, so sollte das **BiometricIssues**-Event die **@eventID** "3" besitzen, wenn es als drittes vorkam. **InterfaceCallEESGA**-Event sollte dann die **@eventID** "4" besitzen, da es, zeitlich betrachtet, später passiert ist. Es können auch Ziffern übersprungen werden: So ist es auch zulässig, dass das vierte Event die **@eventID** "7" hat. Es **SOLL** klar zu erkennen sein, dass die Events nacheinander passieren, indem die IDs aufsteigend sortierbar sind. Kleinere Zahlen **SOLLEN** also nach der genutzten Zahl für die **@eventID** nicht mehr genutzt werden. Eine aufsteigende Zahlenreihenfolge beginnend bei "1" ist empfohlen. Die **@eventID** ist als Zeichenkette hinterlegt. Denkbar ist somit auch die Verwendung einer UUID oder die Verwendung einer nicht-dezimalen Schreibweise für die eindeutige **@eventID**.

Nachfolgend dargestellt ist ein Positivbeispiel, wie die Befüllung der **@eventID** für mehrere Logs zu einem Prozess aussehen kann.

1. XML-Datei eins mit **@globalProcessID** "00000000-0000-4000-0000-000000000011" und **@partialProcessID** "00000000-0000-4000-0000-000000000022" enthält die folgenden Events:
 - /PSIDM-ERD/Events/PersonalDetailsCheck mit **@eventID** "1"
 - /PSIDM-ERD/Events/InterfaceCallEESGA mit **@eventID** "2"
2. XML-Datei zwei mit **@globalProcessID** "00000000-0000-4000-0000-000000000011" und **@partialProcessID** "00000000-0000-4000-0000-000000000123" enthält die folgenden Events:
 - /PSIDM-ERD/Events/PersonalDetailsCheck mit **@eventID** "3"
 - /PSIDM-ERD/Events/BiometricIssues mit **@eventID** "4"
 - /PSIDM-ERD/Events/PersonalDetailsCheck mit **@eventID** "5"

8.2 Spezifizierte Events als Unterelemente von /PSIDM-ERD/Events

Zunächst erfolgt die Aufschlüsselung der Events, die eine exakte Benennung durch das BSI erfahren haben, und weiterer Details und Spezifizierungen bei der Befüllung bedürfen.

- /PSIDM-ERD/Events/PersonalDetailsCheck: Bei der Identitätsprüfung der Person ist bei der Erfassung eines Ausweisdokuments ein Log entsprechend der BSI TR-03135 zu erzeugen. Dieses Log ist dann unter dem Element /PSIDM-ERD/ReferenceToCTTransaction entsprechend zu referenzieren. Tritt der Fall ein, dass es aus einem bestimmten Grund nicht möglich ist, die Ausweisdaten maschinell vor Ort zu erfassen, **MUSS** das vorliegende Element /PSIDM-ERD/Events/PersonalDetailsCheck geschrieben werden. Die Attribute bieten hierbei vereinfacht die Möglichkeit anzugeben, ob entweder kein Ausweisdokument vorgelegen, oder die Dokumentenprüfung nicht vor Ort sondern an einer vordefinierten Sammelstelle außer Haus nachgelagert stattfindet. Sollte ein anderer Grund die Ursache für das Fehlen eines BSI TR-03135 Logs sein, **MUSS** das Unterelement **OtherReasonForMissingCTTransaction** befüllt werden. Hierfür gilt ferner, dass die Angabe des Grundes nicht durch einen Mitarbeiter der Behörde frei befüllt werden **DARF**, sondern durch eine Befüllung von vorgegebenen Strings des Fachverfahrensentwicklers erfolgen **MUSS**. In allen anderen Fällen **MUSS** /PSIDM-ERD/Events/PersonalDetailsCheck **NICHT** geschrieben werden, ein BSI TR-03135 Log ist dann jedoch verpflichtend.
- /PSIDM-ERD/Events/LegalRegistrationBasisDetermined: Mittels dieses Events wird die Rechtsgrundlage der stattfindenden Erstregistrierung festgehalten. Das Element **MUSS** geschrieben werden, sobald die Rechtsgrundlage klar definiert ist. Der Fachverfahrensentwickler kann entweder eine der vordefinierten Enumerationswerte aus /PSIDM-ERD/Events/LegalRegistrationBasisDetermined/LegalBasis auswählen, oder den Wert "ANDERE" eintragen. Sollte die Auswahl auf "ANDERE" erfolgen, **MUSS** das Element /PSIDM-ERD/Events/LegalRegistrationBasisDetermined/LegalBasisAdditiveInformation mit einem String befüllt werden, der den Paragraphen enthält, dessen Grundlage genutzt wird. Dies ist vor allem anwendbar, wenn neue Paragraphen zu den entsprechenden Gesetzestexten hinzukommen, die derzeit noch nicht von der Technischen Richtlinie abgebildet werden. Sofern die Rechtsgrundlage die Möglichkeit darstellt, dass der Drittstaatsangehörige zunächst in einem anderen Land eingereist ist, **SOLL** diese Information in das Attribut **@countryOfEntry** mittels ISO 3166-1 alpha-2 Codierung angegeben werden.

Darüber hinaus wird in diesem Event auch innerhalb von /PSIDM-ERD/Events/LegalRegistrationBasisDetermined/GEASAsylumStatusCode die Asylstatus Kennung für Gemeinsames Europäisches Asylsystem (GEAS) als Short eingetragen. Dies beinhaltet auch die Angabe des unbestimmten Booleans **@eurodacRelevance**, ob eine Eurodac-Relevanz im Zusammenhang mit der Kennung besteht. Die Kennung **MUSS** befüllt werden, sobald sie bekannt ist, und **MUSS** erneut geschrieben werden, sollte sich der Erkenntnisstand ändern, oder mehrere Kennungen zeitgleich zutreffen. Damit ist in der TR-03156 ERD das [GEAS-AnpassG] berücksichtigt worden.

- /PSIDM-ERD/Events/InterfaceCallEESGA und /PSIDM-ERD/Events/InterfaceCallETIASGA: Diese Events **MÜSSEN** immer genau dann geschrieben werden, sobald eine Kommunikation mit der EES-GA-Schnittstelle (SST) beziehungsweise mit der ETIAS-GA-SST stattfindet. Für weitere Informationen dazu, siehe ▶Abschnitt 3.3.3. Beide Elemente haben den Typ **erd:type.interface.call.event**, und sind daher im Aufbau identisch.

Sofern während der Erstregistrierung ein Aufruf der EES- oder ETIAS-GA Schnittstelle stattfindet, **MUSS** eine Korrelation zwischen BVA-Fachlogging und BSI TR-03156 ERD-Fachlogs des Clients stattfinden. Zu diesem Zweck ist in dem entsprechenden BSI TR-03156 ERD-Fachlog die **/PSIDM-ERD/Events/*[self::InterfaceCallETIASGA or self::InterfaceCallEESGA]/ReferenceToProcessID** zu befüllen. Inhalt ist die Prozess-ID der Fachnachrichten der EES- oder ETIAS-GA Schnittstelle. Diese Prozess-ID findet sich dabei ebenfalls in der BSI TR-03156 im Kontext IMA im Attribut **/PSIDM-IMA/@processID** hinterlegt. Dadurch wird zwischen den beiden Fachlogs eine Verknüpfung realisiert.

Grundsätzlich **MUSS** **erd:type.interface.call.event/MessageName** als String bei jeder Interaktion geloggt werden. Dieser beinhaltet den Namen der BVA Fachnachricht, welche den entsprechenden Unterlagen des BVA zu entnehmen sind. Beispielhaft genannt seien dabei *"DatenZusammenfuehrenAntrag"* oder *"Dossier-LesenAnfrage"*. Da die Liste der Nachrichten unter stetiger Weiterentwicklung steht, schränkt das BSI diese Fachnachrichten nicht weiter durch die XSD ein.

Darüber hinaus wird in einer Choice dazwischen unterschieden, ob die Fachnachricht auslöst, dass ein Fachlog der BSI TR-03156 im Kontext IMA geschrieben wird. Wenn ein solches Log erstellt wird, **MUSS** entsprechend die Sequence geschrieben werden. Diese erzeugt dann durch die BVA-seitige Prozess-ID der Fachkommunikation eine Referenz zum IMA-Log der BSI TR-03156. Zudem wird, wo existent, die **erd:type.interface.call.event/TransactionID** der entsprechenden Transaktion im BSI TR-03156 IMA-Log abgebildet. Sollte die Art der Fachnachricht nicht das Schreiben eines BSI TR-03156-Fachlogs bedingen, wird entsprechend der andere Pfad der Choice befüllt. Dieser beinhaltet das Element **erd:type.interface.call.event/HeadEndMail**. Grund ist, dass manche Fachnachrichten kein eigenes BSI TR-03156 Log im IMA-Kontext erzeugen, sondern lediglich eine E-Mail an die BVA Kopfstelle auslösen. Daher wird im Attribut angegeben, ob nur eine E-Mail Kommunikation erfolgte. Die Unterelemente beschreiben zunächst eine Begründung, warum eine E-Mail versandt wurde. Diese Begründung **MUSS** einen zuvordefinierten Text als String enthalten, und **DARF NICHT** als Freitext Feld durch einen Mitarbeiter befüllt werden. Als zweites wird die **AgencyID** erneut mit dem Behördenkennzeichen befüllt, da dieses in bestimmten Fällen von **/PSIDM-ERD/MetaInformation/AgencyID** abweichen kann. Darüber hinaus hat jede Fachnachricht weiterhin trotzdem eine BVA-seitige Prozess-ID, auch wenn es kein Fachlog im IMA Kontext gibt. Diese wird in **erd:type.interface.call.event/HeadEndMail/HeadEndMailProcessID** eingetragen.

- **/PSIDM-ERD/Events/BiometricIssues**: Ähnlich zum Vorgehen mit Ausweisdokumenten wird bei der biometrischen Datenerfassung ein obligatorisches Log nach Vorgaben der BSI TR-03121 erzeugt. Dieses Log wird mittels **/PSIDM-ERD/ReferenceToBiometricTransaction** referenziert. Sollte es aus einem bestimmten Grund nicht möglich sein, ein fachlich korrekt befülltes Biometrie Log zu erzeugen, oder sollten Informationen nicht aufweisbar sein, ist dies zu begründen. Zu diesem Zweck **MUSS** das Element **/PSIDM-ERD/Events/BiometricIssues** befüllt werden. Das Unterelement **/PSIDM-ERD/Events/ReasonBiometricIssue** enthält eine Enumeration von Begründungen. Ist innerhalb der Enumeration einer der Werte *"TEMPORAERER_GRUND"*, *"WEITERER_FACHLICHER_GRUND"* oder *"TECHNISCHE_PROBLEME"* ausgewählt, **MUSS** darüber hinaus auch im passenden Attribut **@otherReason** eine Begründung gegeben werden. Sollten mehrere Gründe angegeben werden müssen, sind mehrere **/PSIDM-ERD/Events/ReasonBiometricIssue** anzulegen. Auch hier gilt, dass diese Begründung einen zuvordefinierten Text als String enthalten **MUSS**, und **NICHT** als Freitext Feld durch einen Mitarbeiter befüllt werden **DARF**.
- **/PSIDM-ERD/Events/BackdatedExecution**: Sofern der Erstregistrierungsprozess mit dem aktuellen Logging-Vorgang nachgetragen wird, da er bereits in der Vergangenheit stattgefunden hat, so ist die tatsächliche Ausführungszeit in diesem Element anzugeben. Dabei **SOLL**, sofern die Fachanwendung die Angabe erlaubt, der zeitliche Verzug des Vorgangs in **/PSIDM-ERD/Events/BackdatedExecution/ReasonForBackdatedExecution** begründet werden. Die Begründung **DARF** dabei nicht über eine Freitexteingabe des Mitarbeiters erfolgen, sondern **MUSS** eine vordefinierte Textauswahl der Anwendung enthalten. Die übrigen Zeitstempel des Logs werden dann wie zuvor mit der Zeit des Schreibens des Logs befüllt, also nicht zurückdatiert. Auch **@actualExecutionTime** **MUSS NICHT** in jedem der Events mit der korrigierten Zeit angegeben werden, sofern ersichtlich ist, dass der gesamte Vorgang zu einem anderen Zeitpunkt stattgefunden hat.
- **/PSIDM-ERD/Events/AbortTransaction**: Das Element **MUSS** genau dann geschrieben werden, wenn es zu einem Abbruch des Erstregistrierungsprozesses, oder einem Abbruch des Loggings kommt. Es enthält eine Choice, die je einen der beiden Fälle abdeckt. Verpflichtend ist dabei auch die Befüllung der Begründung, warum der Vorgang abgebrochen musste. Hierfür sind einige Möglichkeiten als Enumeration an-

gegeben. Sollte es nicht möglich sein, die Begründung zu einem der Werte zuordnen zu machen, so ist "ANDERER_FEHLER" einzutragen und in **OtherProcessAbortReason** beziehungsweise **OtherLoggingAbortReason** eine passende Begründung einzutragen. Falls eine Fehlermeldung vorliegt, **KANN** diese in das Attribut **/PSIDM-ERD/Events/AbortTransaction/@errorCode** eingetragen werden. Die Freitext-Begründungen **MÜSSEN** einen zuvordefinierten Text als String enthalten, und **DÜRFEN NICHT** als Freitext Feld durch einen Mitarbeiter befüllt werden.

8.3 Spezifizierte Events als Attribute von **/PSIDM-ERD/Events/Event**

Über die obigen Events hinaus, die stets weitere Informationen verlangt haben, gibt es noch mehr benannte Events, die ebenfalls eine Erweiterung des globalen Typs **erd:type.event.step** sind. Das bedeutet, auch hier wird eine eindeutige ID für das Event sowie ein Zeitstempel vorausgesetzt. Schließlich wird dann das Attribut **typeOfEvent** befüllt, indem die passende Enumeration gewählt wird. Die einzelnen Events die dort auswählbar sind, sind in der nachfolgenden Liste erörtert. Auch wenn diese keine eigenen Elemente sind, so sind sie dennoch gleichwertig zu behandeln und teils verpflichtend zu schreiben. Lediglich der Overhead soll durch diese Darstellungsweise minimiert werden.

- **"ALPHANUMERISCHE_DATENERFASSUNG_DER_PERSON"**: Sobald im Prozess eine Aufnahme von alphanumerischen Daten erfolgt, zum Beispiel während einer manuellen Erfassung der Ausweisdaten, **MUSS** dieses Element geschrieben werden.
- **"WEITERE_HINTERGRUNDSYSTEME_DES_BVAS_ABFRAGEN"**: Das Element **MUSS** geschrieben werden, sofern ein anderes Hintergrundsystem oder eine andere Datenbank des BVA angefragt wird.
- **"ASYNCHRONE_ANTWORT_VON_HINTERGRUNDSYSTEM_DES_BVAS_EMPFANGEN"**: Da eine Kommunikation nicht ohne Event geschehen kann, **MUSS** dieses Element geschrieben werden, sofern eine Antwort durch ein BVA Hintergrundsystem empfangen wurde, für die die folgenden Eigenschaften gelten: Die Kommunikation findet zeitlich nachgelagert zu einer anderen Kommunikation statt, wurde durch den Client ausgelöst und wird nicht mehr direkt dieser Kommunikation zugeordnet.
- **"WEITERE_HINTERGRUNDSYSTEME_ABFRAGEN"**: Dieses Element **MUSS** geschrieben werden, wenn ein Hintergrundsystem oder eine Datenbank angefragt wird, welche nicht beim BVA verortet ist.
- **"EXTERN_AUSGELOESTE_DATENUEBERTRAGUNG"**: Sollte eine Kommunikation von einer anderen Stelle als dem Client ausgelöst worden sein, so **MUSS** dieses Element geschrieben werden, da es keine Kommunikation ohne Event geben kann.
- **"ASYNCHRONE_ANTWORT_VON_HINTERGRUNDSYSTEM_EMPFANGEN"**: Da eine Kommunikation nicht ohne Event geschehen kann, **MUSS** dieses Element geschrieben werden, sofern eine Antwort durch ein Hintergrundsystem empfangen wurde, für die die folgenden Eigenschaften gelten: Die Kommunikation findet nicht mit einem BVA System statt, die Kommunikation findet zeitlich nachgelagert zu einer anderen Kommunikation statt, wurde durch den Client ausgelöst und wird nicht mehr direkt dieser Kommunikation zugeordnet.
- **"UEBERMITTLUNG_BEHOERDENIDENTIFIKATION"**: Sollte die Kommunikation das Übertragen der Behördenidentifikation bezwecken, **MUSS** dieses Element geschrieben werden.
- **"UEBERMITTLUNG_DER_ERGEBNISDATEN_UEBER_DIE_PERSON"**: Sobald eine Ergebnisdatenübermittlung an die Hintergrundsysteme oder Datenbanken des BVA stattfindet, **MUSS** dieses Element geschrieben werden.
- **"AZR_ABFRAGEN"**: Wird die Ausländerzentralregister (AZR) Datenbank des BVA beispielsweise zum Zwecke der Duplikatssuche durchsucht, **MUSS** dieses Element geschrieben werden.
- **"AZR_NUMMER_UEBERMITTELN"**: Sobald eine Übermittlung einer AZR Nummer stattfindet, **MUSS** dieses Element geschrieben werden.
- **"AZR_RUECKMELDUNG_TREFFERLOS"**: Dieses Element **MUSS** geschrieben werden, sofern die Rückmeldung lautet, dass kein AZR Treffer existiert.
- **"AKN_AUSGESTELLT"**: Wenn ein Ankunftsnauchweis ausgestellt wird, **MUSS** dieses Element geschrieben werden.

- **"BESTANDSKORREKTUR"**: Sollte die Kommunikation den Zweck einer Bestandskorrektur haben, **MUSS** dieses Element geschrieben werden.
- **"MELDUNG_PERSONENBEZOGENER_DATEN"**: Wenn die Kommunikation zur Meldung von personenbezogenen Daten dient, **MUSS** dieses Element geschrieben werden.
- **"IDENTIFIKATION_DER_PERSON"**: Dieses Element **MUSS** geschrieben werden, sobald eine Identifikation vorgenommen wird, oder eine Identifikation Ziel der Kommunikation ist.
- **"VORLAEUFIGER_AT_AUSGESTELLT"**: Sofern ein vorläufiger Aufenthaltstitel wird, **MUSS** dieses Element geschrieben werden.
- **"PHYSIKALISCHER_AT_VON_DER_BUNDESDRUCKEREI_ANGEFORDERT"**: Wird durch den Drittstaatsangehörigen ein physischer Aufenthaltstitel verlangt, so wird dieser von der Bundesdruckerei angefordert. Um diesen Schritt abzubilden, **MUSS** dieses Element im entsprechenden Szenario geschrieben werden.
- **"FAST_ID_DURCHFUEHREN"**: Wird eine Fast-ID Identitätsfeststellung durchgeführt, **MUSS** dieses Element befüllt werden.
- **"FAST_ID_TREFFER_GEFUNDEN"**: Wird bei einer Fast-ID Identitätsfeststellung ein Treffer gemeldet, **MUSS** dieses Element geschrieben werden.
- **"FLUEVE_ID_UEBERMITTELN"**: Sollte bei der Kommunikation eine Flüchtlingsverfahren (FlüVe) ID übermittelt werden, **MUSS** dieses Element geschrieben werden.
- **"ABRUF_BINAERDATEN"**: Dieses Element **MUSS** geschrieben werden, wenn Binärdaten abgerufen werden.
- **"SCREENING_INFORMATION_ERHEBEN"**: Dieses Element **MUSS** bei der Erhebung von Screening Informationen befüllt werden.
- **"WEITERE_DOKUMENTE_HOCHLADEN"**: Werden über die Oberfläche des Fachverfahrens weitere Dokumente hochgeladen, **MUSS** dieses Event geschrieben werden.
- **"EURODAC_ABFRAGE"**: Wenn eine Eurodac Abfrage durchgeführt wird, **MUSS** dieses Element geschrieben werden.
- **"EURODAC_ABFRAGE"**: Ist bei einer Eurodac Abfrage ein Treffer gefunden worden, der mit einer Kommunikation gemeldet wird, so **MUSS** dieses Event geschrieben werden.
- **"NUTZUNG_EURODAC_OBERFLAECHE_EU"**: Sollte innerhalb des Erstregistrierungsprozesses die Eurodac Oberfläche der Europäischen Union (EU) genutzt werden, **MUSS** dieses Event geschrieben werden.
- **"FALLBACK_EURODAC_MELDUNG_UNTERDRUECKT"**: Sollte die Schnittstelle zu Eurodac von der EU nicht oder nicht rechtzeitig bereitgestellt werden, gibt es Fälle, in denen die technische Meldung an Eurodac unterdrückt werden kann. Sollte dieser Fall Anwendung finden, **MUSS** dieses Event geschrieben werden.
- **"EURODAC_BESTANDSKORREKTUR"**: Das Event **MUSS** geschrieben werden, wenn eine Bestandskorrektur im Eurodac angestoßen wird.
- **"EURODAC_BESTANDBILDUNG"**: Das Event **MUSS** geschrieben werden, wenn eine Bestandsbildung im Eurodac angestoßen wird.
- **"ASYLKON_VERFAHREN"**: Bei Einleitung eines Asylkonsultationsverfahren **MUSS** dieses Element geschrieben werden.
- **"INPOL_ABFRAGE"**: Das Element **MUSS** geschrieben werden, wenn eine Abfrage an Informationssystem der Polizei (INPOL) gestartet wird.
- **"AFIS_ABFRAGE"**: Bei der Abfrage des Automatisiertes Fingerabdruckidentifizierungssystem (AFIS) **MUSS** dieses Element geschrieben werden.
- **"EASY_VERTEILUNG_ANGESTOSSEN"**: Das Element **MUSS** geschrieben werden, sobald eine Erstverteilung der Asylsuchenden (EASY-Verteilung) angestoßen wird.

- **"ANLAUFBESCHEINIGUNG_AUSSGESTELLT"**: Wird durch die EASY-Verteilung eine Weiterreise in ein anderes Bundesland angestoßen, erhält der Drittstaatsangehörige eine Anlaufbescheinigung. Bei der Ausstellung des Dokuments **MUSS** dieses Element geschrieben werden.
- **"ANLAUFBESCHEINIGUNG_LIEGT_VOR"**: Sollte ein Drittstaatsangehöriger bereits bei einer anderen Einrichtung eines anderen Bundeslandes vorstellig gewesen sein, so händigt die Person eine Anlaufbescheinigung aus. Tritt dieser Fall ein, **MUSS** dieses Element geschrieben werden.
- **"AUFGRIFFS_UND_BELEHRUNGSDOKUMENTE_AN_BAMF"**: Sollten während des Erstregistrierungsprozesses Aufgriffs- und Belehrungsdokumente an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) gesendet werden, **MUSS** dieses Element geschrieben werden.
- **"MELDUNG_UNTERLAUBTE_EINREISE_AUFENTHALT"**: Sofern eine unerlaubte Einreise oder ein unerlaubter Aufenthalt vorliegen, müssen diese gemeldet werden. In diesem Zusammenhang **MUSS** dieses Element geschrieben werden. Unerlaubt ist die Einreise, wenn die Bundesrepublik nicht im Zuge einer regulären Ersteinreise betreten wurde. Der unerlaubte Aufenthalt trifft genau dann zu, wenn kein Aufenthaltstitel besteht, oder ein vorliegender Aufenthaltstitel abgelaufen ist.
- **"NUTZUNG_XAUSLAENDER"**: Bei einem Zugriff auf XAusländer **MUSS** dieses Element geschrieben werden.
- **"NUTZUNG_AZR_WEBOBERFLAECHE"**: Bei einem Zugriff auf die Weboberfläche des AZR **MUSS** dieses Element geschrieben werden.
- **"KOMMUNIKATION_VIS"**: Bei einem Zugriff auf, oder einer Antwort des Visa-Informationssystem (VIS), **MUSS** dieses Element geschrieben werden.
- **"PROZESS_GESTARTET"**: Dieses Event **MUSS** als erstes Event geschrieben werden. Bei einer Verteilung des Vorgangs über mehrere Logfragmente ist dieses Element genau einmal im ersten Log zu schreiben. Technisch umsetzbar ist dies beispielsweise durch das automatische Schreiben bei dem Befüllen des ersten fachlichen Elements des Logs oder als eigenen Schritt beim starten der Grafische Benutzeroberfläche (GUI)-Schritte durch den Nutzer.
- **"PROZESS_ABGESCHLOSSEN"**: Dieses Event **MUSS** als letztes Event geschrieben werden. Es signalisiert, dass hiernach keine weiteren Prozessschritte mehr in diesem Ablauf folgen werden. Bei einer Verteilung des Vorgangs über mehrere Logfragmente ist dieses Element genau einmal im letzten Log zu schreiben. Technisch umsetzbar ist dies beispielsweise durch das automatische Schreiben des letzten fachlichen Elements des Logs oder als eigenen Schritt vor dem Versenden beim abschließen der GUI-Schritte durch den Nutzer.

8.4 Unspezifizierte Events als Unterelemente von /PSIDM-ERD/Events/UnspecifiedEvent

/PSIDM-ERD/Events/UnspecifiedEvent/@typeOfEvent SOLL genau dann befüllt werden, wenn ein Event, welches relevant für den Erstregistrierungsprozess ist, nicht anderweitig namentlich oben genannt ist. Dies kann zum einen im Ermessen der Fachverfahrensentwickler geschehen, gleichzeitig ist jedoch auch eine Definition seitens BSI an zeitlich späterer Stelle möglich, um die Aktualisierungsaufwände bei geringfügigen Gesetzesänderungen auf Seiten der Entwickler gering zu halten.

8.5 Beispielhafte Konkatenation und Abfolge von Events

► Abbildung 8.1 zeigt eine Abfolge die einige der Events für ein verbessertes Verständnis in Beziehung zueinander setzt. Die Darstellung hat dabei keinen Anspruch daran eine Reihenfolge für die tatsächliche Erstregistrierung vorzugeben, in verpflichtender Weise abzubilden oder vorzuschlagen. Außerdem sind nur einige der Events beispielhaft ausgewählt worden, wodurch der Prozess nicht vollständig dargestellt ist.

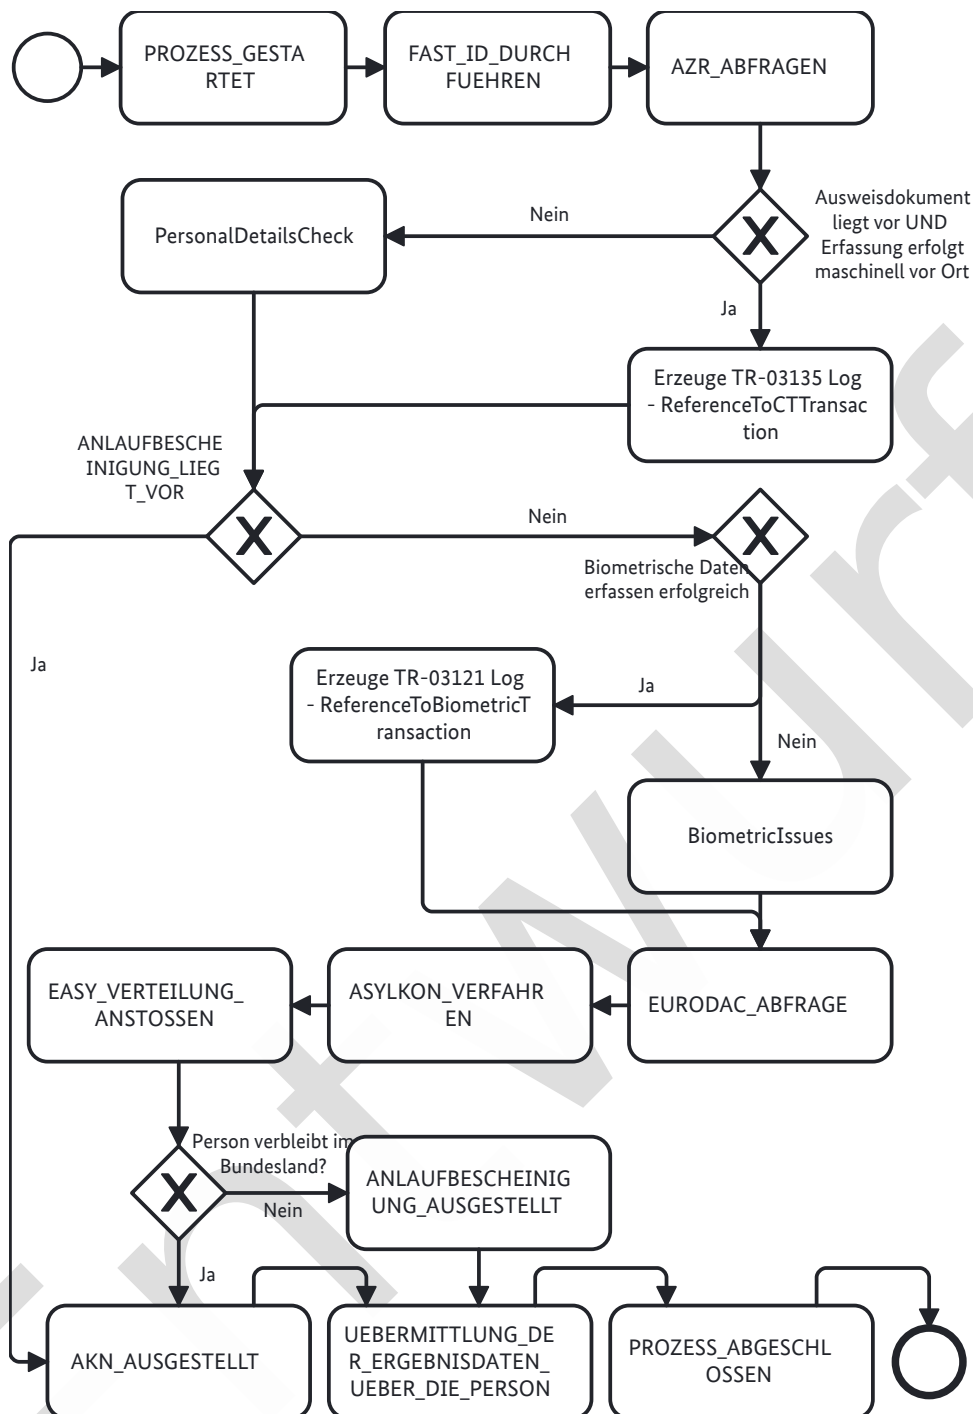


Abbildung 8.1. Beispielhafte Darstellung einer möglichen Abfolge von Events einer Erstregistrierung im Kontext der BSI TR-03156 ERD.

Der Vorgang, der in ►Abbildung 8.1 dargestellt ist, beginnt mit **/PSIDM-ERD/Events/Event/PROZESS_GESTARTET**, da dieses Element vor allen anderen Events geschrieben wird. Der erste fachliche Schritt ist die Durchführung des FastID Prozesses. Daher wird **/PSIDM-ERD/Events/Event/FAST_ID_DURCHFUEHREN** geloggt. Nach **/PSIDM-ERD/Events/Event/AZR_ABFRAGEN** muss eine Entscheidung getroffen werden, ob ein Ausweisdokument der Person vorliegt und dieses direkt vor Ort maschinell erfasst werden kann. Wenn ja, wird ein BSI TR-03135-Fachlog geschrieben und in **/PSIDM-ERD/ReferenceToCTTransaction** referenziert. Wenn die Person kein Ausweisdokument mit sich führt, welches maschinell einlesbar ist, oder keine entsprechende Hardware vorhanden ist, so wird **/PSIDM-ERD/Events/PersonalDetailsCheck** geschrieben und in den dortigen Unterelementen die Begründung aufgeführt.

Danach wird in dem aufgeführten Beispiel unterschieden, ob eine Anlaufbescheinigung vorliegt oder nicht. Sollte die Bescheinigung vorliegen, wird das Event **/PSIDM-ERD/Events/Event/ANLAUFBESCHEINIGUNG_LIEGT_VOR** geschrieben. Daraufhin erfolgt ein Sprung zur Ausstellung eines Ankunftsnachweises mit **/PSIDM-ERD/Events/Event/AKN_AUSGESTELLT**. Grund ist, dass bei einer vorliegenden Anlaufbescheini-

gung bereits die entsprechenden Schritte in einer anderen Erstregistrierungsstelle eines anderen Bundeslandes ausgeführt wurden.

Ist die Person zuvor nicht in einem anderen Bundesland vorstellig gewesen, wird geprüft, ob es möglich ist, alle Biometrischen-Daten erfolgreich zu erfassen und in ein BSI TR-03121-Fachlog zu schreiben. Sollte dies der Fall sein, wird das Log in der **/PSIDM-ERD/ReferenceToBiometricTransaction** referenziert. Andernfalls **MUSS** das Event **/PSIDM-ERD/Events/BiometricIssue** geschrieben werden. In beiden Fällen erfolgt hier nun eine **/PSIDM-ERD/Events/Event/EURODAC_ABFRAGE**, gefolgt von dem Auslösen eines **/PSIDM-ERD/Events/Event/ASYLKON_VERFAHREN**. Bei **/PSIDM-ERD/Events/Event/EASY_VERTEILUNG_ANSTOSSEN** kann es dazu kommen, dass die Person in ein anderes Bundesland verwiesen wird. Wenn die Person im Bundesland verbleibt, wird, wie oben bei vorliegender Anlaufbescheinigung, ein **/PSIDM-ERD/Events/Event/AKN_AUSGESTELLT**. Wird die Person in ein anderes Bundesland verwiesen, wird hier eine **/PSIDM-ERD/Events/Event/ANLAUFBESCHEINIGUNG_AUSGESTELLT**. Beide Fälle ziehen eine **/PSIDM-ERD/Events/Event/UEBERMITTLUNG_DER_ERGEBNISDATEN_UEBER_DIE_PERSON** mit sich. Durch das Schreiben von **/PSIDM-ERD/Events/Event/PROZESS_ABGESCHLOSSEN** wird signalisiert, dass das letzte Event des Event-Teils geschrieben wurde und der Prozess somit fertig abgeschlossen wurde.

Gleichzeitig fehlen auch einige Events in der Darstellung die mehrmals oder an beliebiger Stelle eintreten können. So zum Beispiel **/PSIDM-ERD/Events/Event/SCREENING_INFORMATION_ERHEBEN** welches an verschiedenen Stellen im Log als Event aufgeführt werden kann. Auch Events die eine Kommunikation beschreiben, wie **/PSIDM-ERD/Events/Event/EXTERN_AUSGELOESTE_DATENUEBERTRAGUNG** oder **/PSIDM-ERD/Events/Event/WEITERE_HINTERGRUNDSYSTEME_DES_BVAS_ABFRAGEN** können mehrfach an verschiedenen Stellen vorkommen und sind an der jeweiligen Stelle in das Log zu schreiben. In der Abbildung fehlt darüber hinaus beispielsweise auch die Nennung der rechtlichen Begründung für den aktuellen Fall, der in **/PSIDM-ERD/Events/LegalBasisDetermined** geloggt wird. Es kann genauso auch an jeder Stelle des Logs zu einem technischen oder fachlichen Fehler kommen, der möglicherweise **/PSIDM-ERD/Events/Event/AbortTransaction** auslöst.

9 Verknüpfung mit BSI TR-03121 und BSI TR-03135

9.1 Verknüpfung mit BSI TR-03121 Biometrie

Für den Erstregistrierungsprozesses und die Ausstellung der Ankunftsnachweises eines Drittstaatsangehörigen sind die Erfassung und Kontrolle biometrischer Daten erforderlich. Dabei **MUSS** ein BSI-Fachlog des "ARE"-XSD-Schemas der BSI TR-03121 erzeugt werden. In diesem BSI-Fachlog **MUSS** unter **/are-log/CorrelationReference** die oben beschriebene **@globalProcessID** der BSI TR-03156 eingetragen werden, sodass eine eindeutige Zuordnung mit den anderen BSI-Fachlogs hergestellt werden kann.

Das nach "ARE"-XSD-Schema erzeugte BSI-Fachlog besitzt eine ID unter **/are-log/Transaction**, welche im BSI TR-03156 ERD-Fachlog unter **/PSIDM-ERD/ReferenceToBiometricTransaction** angegeben werden **MUSS**. Werden mehrere BSI TR-03121-Fachlogs zum selben Teilprozess erzeugt, so muss jedes BSI TR-03121-Fachlog separat auch im TR-03156 ERD-Fachlog aufgeführt werden.

Erfolgt über den gesamten Erstregistrierungsprozesses keine oder nur eine eingeschränkte biometrische Aufnahme, so **MUSS** im BSI TR-03156 ERD-Fachlog als Prozessschritt unter **/PSIDM-ERD/Events/BiometricIssues/ReasonBiometricIssue** eine Begründung angegeben werden, da dieses Fehlen nur in Ausnahmefällen rechtlich gestattet ist. Wenn zusätzlich ein BSI TR-03121-Fachlog erzeugt wird, **MUSS** **/PSIDM-ERD/ReferenceToBiometricTransaction** die Verknüpfung dazu enthalten. Entsprechend **DARF NICHT** der Knoten **/PSIDM-ERD/ReferenceToBiometricTransaction** befüllt werden, sofern gar kein Fachlog der BSI TR-03121 erzeugt wurde, da keine entsprechende Verknüpfung existiert. Eine Erläuterung der genauen Befüllung erfolgt in ▶Abschnitt 8.2 dieses Dokumentes, beziehungsweise in den Annotationen des Schemas.

9.2 Verknüpfung mit BSI TR-03135 Dokumentenprüfung

Da im Regelfall im Rahmen des Erstregistrierungsprozesses eines Drittstaatsangehörigen eine maschinelle Dokumentenprüfung von vorgelegten Ausweisdokumenten durchgeführt wird, **MUSS** bei einer solchen Prüfung ein BSI-Fachlog nach dem XSD-Schema der BSI TR-03135 erzeugt werden. Die BSI TR-03135 ist wie die BSI TR-03121 zertifizierungspflichtig. Das erzeugte BSI-Fachlog besitzt eine ID unter **/CheckTransaction/TransactionID**, welche im BSI TR-03156 ERD-Fachlog unter **/PSIDM-ERD/ReferenceToCTTransaction** angegeben werden **MUSS**. Werden mehrere BSI TR-03135-Fachlogs zum selben Teilprozess erzeugt, so muss jedes BSI TR-03135-Fachlog separat in der TR-03156 ERD-Fachlog-Instanz aufgeführt werden.

Erfolgt keine maschinelle Dokumentenprüfung und somit auch keine Erzeugung eines BSI TR-03135-Fachlogs, dann **DARF NICHT** der **/PSIDM-ERD/ReferenceToCTTransaction** Knoten im BSI TR-03156 ERD-Fachlog erzeugt werden, da keine entsprechende Verknüpfung existiert. Stattdessen **MUSS** in dem Fall einer fehlenden elektronischen Dokumentenprüfung das Element **/PSIDM-ERD/Events/PersonalDetailsCheck** passend befüllt werden. Eine Erläuterung der genauen Befüllung erfolgt in ▶Abschnitt 8.2 dieses Dokumentes, beziehungsweise in den Annotationen des Schemas.

10 Vorgaben zu der Befüllung bestimmter Typen der BSI TR-03156 ERD

Um zu gewährleisten, dass die Werte einzelner Attribute und Elemente genau definiert sind, werden in diesem Kapitel einige Typen genauer beschrieben.

10.1 Datumsformat

Verschiedene Attribute im Schema nutzen den simpleType **erd:type.timestamp** um einen Zeitpunkt anzugeben. Unter anderem spielt dies bei der Log Erstellung eine Rolle, aber auch bei den einzelnen Events sowie den Kommunikationsattributen für die Feststellung von Latenzzeiten. Im Zusammenhang mit Logging von Prozessschritten kann auf diese Weise ein Anhaltspunkt über die Reihenfolge der einzelnen Prozessschritte gegeben werden. Laut Schema **SOLL** das Fachlogging dieser Attribute dem [ISO8601] Format folgen. Diese, von der ISO definierte, internationale Norm ist folgendermaßen aufgebaut: YYYY-MM-DDThh:mm:ss.SSSSSS±ZZ:zz. Dabei symbolisieren die jeweiligen Buchstaben je eine Ziffer einer zeitlichen Einheit, bis auf den Buchstaben "T", welcher als Trennzeichen zwischen Tag und Stunde fungiert. Das ± kann entweder ein Pluszeichen oder ein Minuszeichen sein. Es ist aber auch möglich, dass die Form YYYY-MM-DDThh:mm:ss.SSSSSSZ genutzt wird, wobei in letzter Fassung das "Z" tatsächlich der Buchstabe "Z" ist und wie das "T" nicht ersetzt wird.

- YYYY - vierstellige Jahreszahl,
- MM - zweistellige Monatszahl,
- DD - zweistellige Tageszahl,
- hh - zweistellige Stundenzahl,
- mm - zweistellige Minutenzahl,
- ss - zweistellige Sekundenzahl,
- SSSSSS - ein- bis sechsstellige Nachkommagenauigkeit,
- ZZ - zweistellige Stundenangabe zur Zeitzone,
- zz - zweistellige Minutenangabe zur Zeitzone.

Bei Bedarf werden einstellige Zahlen durch eine führende Null zu einer zweistelligen Zahl ergänzt. Die Uhrzeit 8:31:23 am 2.10.2025 in Bonn hätte somit beispielsweise die folgende Dargestellung: 2025-10-02T08:31:23.0+02:00. Sind keine Nachkommastellen bekannt, so sind diese mit einer 0 anzugeben. Somit sind folgende Angaben Positivbeispiele:

- 2025-10-02T08:31:23.0+02:00
- 2025-10-02T08:31:23.000000+02:00
- 2025-10-02T08:31:23.1+02:00
- 2025-10-02T08:31:23.12+02:00
- 2025-10-02T08:31:23.123+02:00
- 2025-10-02T08:31:23.1234+02:00
- 2025-10-02T08:31:23.12345+02:00
- 2025-10-02T08:31:23.123456+02:00
- 2025-10-02T08:31:23.000456+02:00
- 2025-10-02T08:31:23.000456-06:00
- 2025-10-02T08:31:23.000456Z

10.2 Verwendung von UUIDs in Version 1 oder 4

Einige Attribute und Elemente des Logs werden als UUIDs definiert. Für weitere Informationen zum Thema UUIDs siehe [RFC4122]. UUIDs sind eindeutige hexadezimale Zahlenkombination, welche durch "-" in unterschiedliche Segmente unterteilt werden. Da dieses UUIDs eindeutig sein sollen, dürfen sie im gesamten Log nur ein einziges Mal vorkommen. Ausgenommen hiervon sind Referenzen, welche auf ein anderes vorhandenes Element mit einer UUID verweisen. Diese Referenzen können je nach Bedarf auch mehrfach auf die selbe UUID verweisen.

UUIDs zeichnen sich durch eine spezielle Abfolge von Ziffern aus: $[0-9a-fA-F]\{8\}-[0-9a-fA-F]\{4\}-([1]|[4])[0-9a-fA-F]\{3\}-[0-9a-fA-F]\{4\}-[0-9a-fA-F]\{12\}$. Ausformuliert werden hexadezimale Ziffern erwartet. Der Aufbau der UUID ist in fünf Teile gegliedert, welche durch ein "-" voneinander getrennt werden. Die hexadezimalen Ziffern dürfen sowohl mit kleinen als auch großen Buchstaben geschrieben werden. Damit sind a,b,c,d,e,f und A,B,C,D,E,F gültig.

- Der erste Teil besteht aus einer achtstelligen Hexadezimalzahl,
- der zweite Teil besteht aus einer vierstelligen Hexadezimalzahl,
- der dritte Teil besteht aus einer vierstelligen Hexadezimalzahl, welche immer mit "1" oder "4" beginnt,
- der vierte Teil besteht aus einer vierstelligen Hexadezimalzahl,
- der fünfte Teil besteht aus einer zwölfstelligen Hexadezimalzahl.

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Beschreibung
AFIS	Automatisiertes Fingerabdruckidentifizierungssystem
ARE	Alien Register Enrolment
AZR	Ausländerzentralregister
AZR-ER-SST	Ausländerzentralregister-Erstregistrierungs-Schnittstelle
BAMF	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
BSI	Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik
BVA	Bundesverwaltungsamt
DQI	Datenqualitätsinstanz
EASY-Verteilung	Erstverteilung der Asylsuchenden
EES	Einreise-/Ausreisensystem (Entry-Exit-System)
ERD	Erstregistrierung von Drittstaatsangehörigen
ETIAS	European Travel Information and Authorization System (Europäisches Reiseinformations- und -genehmigungssystem)
EU	Europäische Union
FlüVe	FlüchtlingsVerfahren
FQDN	Fully Qualified Domain Name
GA	Geschäftsanwendung
GEAS	Gemeinsames Europäisches Asylsystem
GPS	Global Positioning System
GUI	Grafische Benutzeroberfläche
HTTP	Hypertext Transfer Protocol
ID	eindeutiger Identifikator
IMA	Immigration-Authorities
INPOL	Informationssystem der Polizei
IT	Informationstechnik
SGW	Service Gateway
SST	Schnittstelle
TR	Technische Richtlinie
UUID	Universally-Unique-Identifizier
VIS	Visa-Informationssystem
XML	Extensible-Markup-Language
XPath	XML-Path-Language
XSD	XML-Schema-Definition

Literaturverzeichnis

[AKNV] *Ankunftsnachweisverordnung (AKNV).*

[AufenthV] *Aufenthaltsverordnung (AufenthV).*

[DÜV-AnpassG] *Gesetz zur Anpassung von Datenübermittlungsvorschriften im Ausländer- und Sozialrecht (DÜV-AnpassG).*

[GEAS-AnpassG] *Gesetz zur Anpassung des nationalen Rechts an die Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS-AnpassG).*

[ISO8601] *ISO 8601 - Datum und Uhrzeit - Darstellung für den Informationsaustausch.*

[RFC2119] *RFC 2119: Key words for use in RFCs to Indicate Requirement Levels.*

[RFC4122] *RFC 4122: A Universally Unique Identifier (UUID) URN Namespace.*

Entwurf

Anhang A XSD-Dokumentation

A.1 Namespace: "http://tr03156.bsi.bund.de/erd/2"

A.1.1 Schema(s)

A.1.1.1 Main schema *erd2v1.xsd*

erd2v1.xsd		
Namespace	http://tr03156.bsi.bund.de/erd/2	
Properties	attribute form default:	<i>unqualified</i>
	element form default:	<i>qualified</i>
	version:	<i>1</i>

Tabelle A.1 Main schema *erd2v1.xsd*

A.1.2 Element(s)

A.1.2.1 Element *erd:PSIDM-ERD*

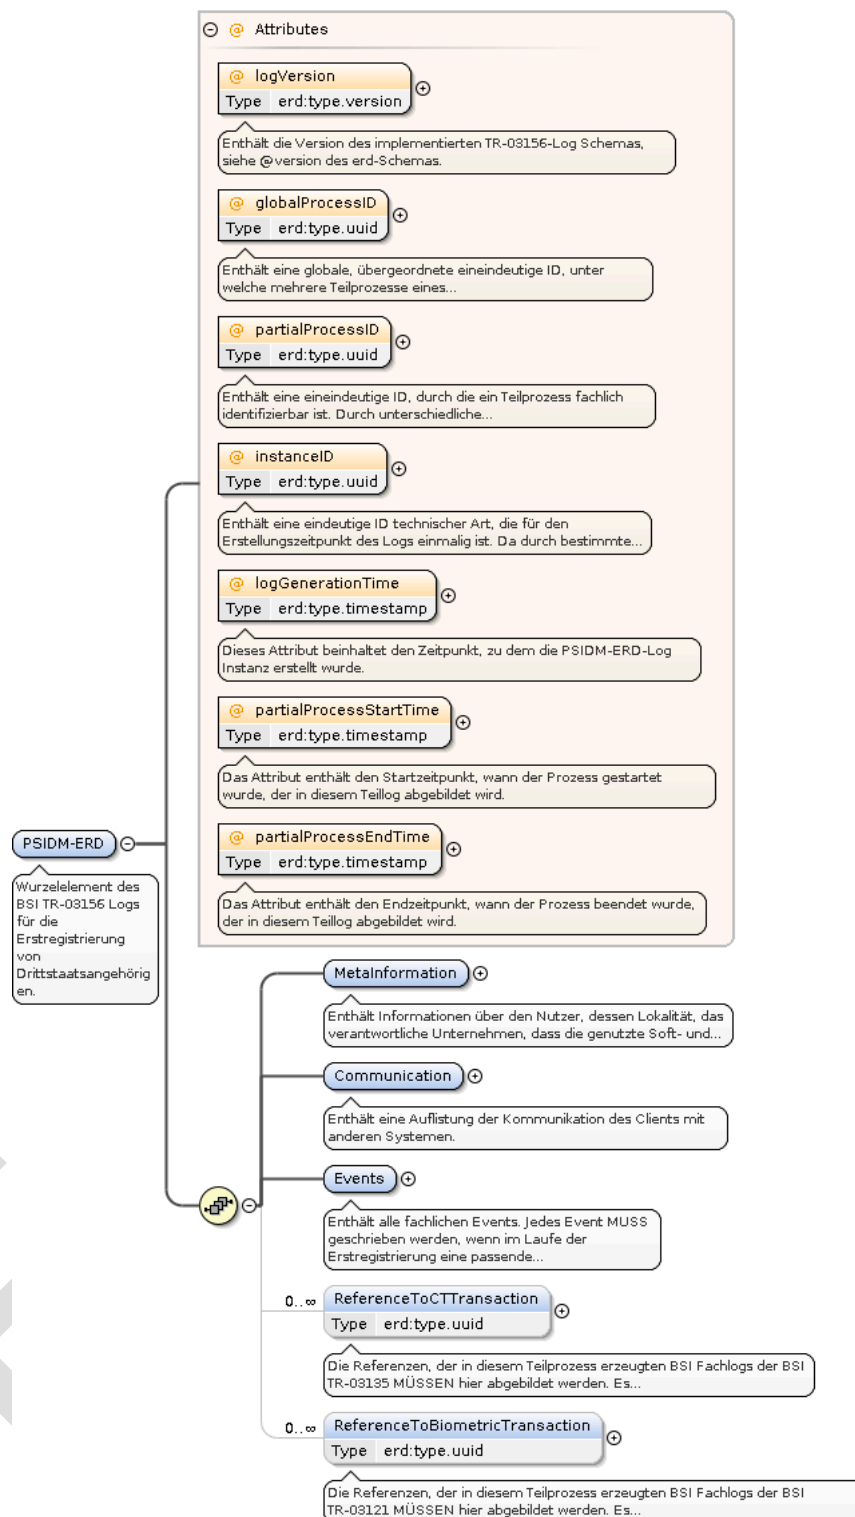
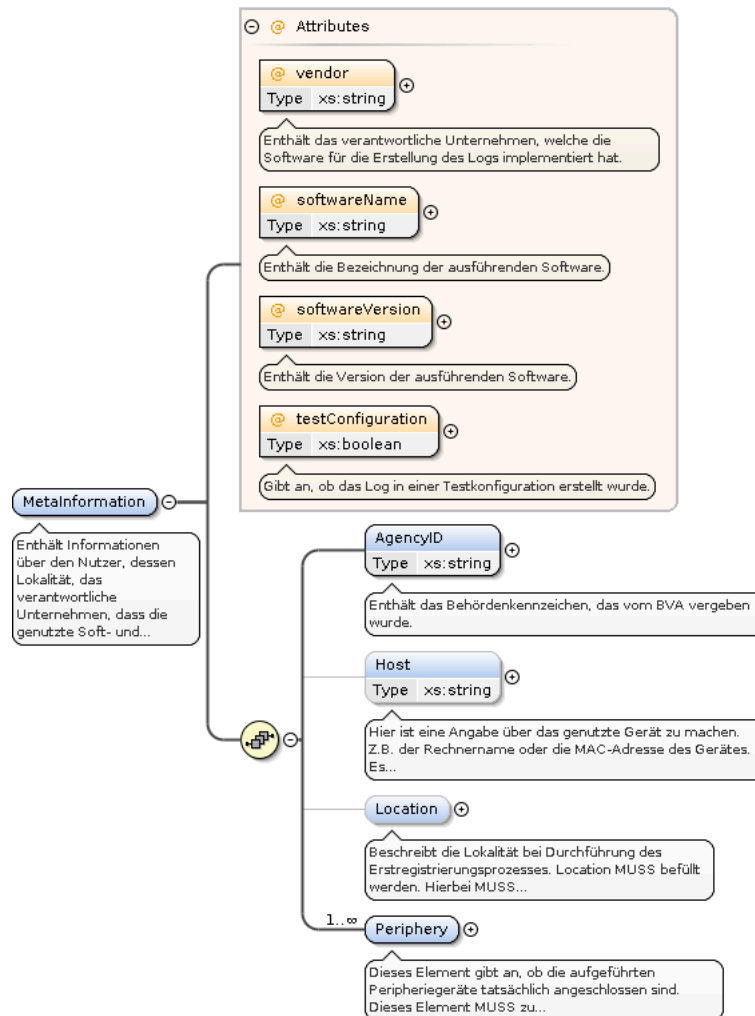


Abbildung A.1. Element *erd:PSIDM-ERD*

erd:PSIDM-ERD	
Namespace	http://tr03156.bsi.bund.de/erd/2
Annotations	Author: BSI Wurzelement des BSI TR-03156 Logs für die Erstregistrierung von Drittstaatsangehörigen.

erd:PSIDM-ERD		
Properties	content:	complex
Model	▶ Element erd:PSIDM-ERD / erd:MetaInformation ▶ Element erd:PSIDM-ERD / erd:Communication ▶ Element erd:PSIDM-ERD / erd:Events ▶ Element erd:PSIDM-ERD / erd:ReferenceToCTTransaction ▶ Element erd:PSIDM-ERD / erd:ReferenceToBiometricTransaction	
Children	▶ Element erd:PSIDM-ERD / erd:Communication ▶ Element erd:PSIDM-ERD / erd:Events ▶ Element erd:PSIDM-ERD / erd:MetaInformation ▶ Element erd:PSIDM-ERD / erd:ReferenceToBiometricTransaction ▶ Element erd:PSIDM-ERD / erd:ReferenceToCTTransaction	
Attributes	▶ Attribute erd:PSIDM-ERD / @globalProcessID	▶ Simple Type erd:type.uuid
	required	Author: BSI <i>Enthält eine globale, übergeordnete eindeutige ID, unter welche mehrere Teilprozesse eines Erstregistrierungsprozesses zusammengefasst werden. MUSS von anderen TR-Logs als Referenz genutzt werden.</i>
	▶ Attribute erd:PSIDM-ERD / @instanceID	▶ Simple Type erd:type.uuid
	required	Author: BSI <i>Enthält eine eindeutige ID technischer Art, die für den Erstellungszeitpunkt des Logs einmalig ist. Da durch bestimmte Übermittlungsverfahren nicht auszuschließen ist, dass ein Log einer partialProcessID mehrmals die BSI-DQI erreicht, dient dieses Attribut der Duplikatserkennung.</i>
	▶ Attribute erd:PSIDM-ERD / @logGenerationTime	▶ Simple Type erd:type.timestamp
	required	Author: BSI <i>Dieses Attribut beinhaltet den Zeitpunkt, zu dem die PSIDM-ERD-Log Instanz erstellt wurde.</i>
	▶ Attribute erd:PSIDM-ERD / @logVersion	▶ Simple Type erd:type.version
	required	Author: BSI <i>Enthält die Version des implementierten TR-03156-Log Schemas, siehe @version des erd-Schemas.</i>
	▶ Attribute erd:PSIDM-ERD / @partialProcessEndTime	▶ Simple Type erd:type.timestamp
	required	Author: BSI <i>Das Attribut enthält den Endzeitpunkt, wann der Prozess beendet wurde, der in diesem Teillog abgebildet wird.</i>
	▶ Attribute erd:PSIDM-ERD / @partialProcessID	▶ Simple Type erd:type.uuid
	required	Author: BSI <i>Enthält eine eindeutige ID, durch die ein Teilprozess fachlich identifizierbar ist. Durch unterschiedliche Zeitpunkte der Bearbeitung, kann es mehrere zusammenhängende Prozesse unter einer globalProcessID geben, die jeweils eine andere partialProcessID aufweisen.</i>
	▶ Attribute erd:PSIDM-ERD / @partialProcessStartTime	▶ Simple Type erd:type.timestamp
	required	Author: BSI <i>Das Attribut enthält den Startzeitpunkt, wann der Prozess gestartet wurde, der in diesem Teillog abgebildet wird.</i>

Tabelle A.2 Element erd:PSIDM-ERD

A.1.2.2 Element *erd:PSIDM-ERD / erd:MetaInformation*Abbildung A.2. Element *erd:PSIDM-ERD / erd:MetaInformation*

erd:PSIDM-ERD / erd:MetaInformation		
Namespace	http://tr03156.bsi.bund.de/erd/2	
Annotations	Author: BSI <i>Enthält Informationen über den Nutzer, dessen Lokalität, das verantwortliche Unternehmen, dass die genutzte Soft- und Hardware entwickelt hat und dessen Versionsstand.</i>	
Properties	content:	complex
Model	▶ Element erd:PSIDM-ERD / erd:MetaInformation / erd:AgencyID ▶ Element erd:PSIDM-ERD / erd:MetaInformation / erd:Host ▶ Element erd:PSIDM-ERD / erd:MetaInformation / erd:Location ▶ Element erd:PSIDM-ERD / erd:MetaInformation / erd:Periphery	
Children	▶ Element erd:PSIDM-ERD / erd:MetaInformation / erd:AgencyID ▶ Element erd:PSIDM-ERD / erd:MetaInformation / erd:Host ▶ Element erd:PSIDM-ERD / erd:MetaInformation / erd:Location ▶ Element erd:PSIDM-ERD / erd:MetaInformation / erd:Periphery	
Attributes	▶ Attribute erd:PSIDM-ERD / erd:MetaInformation / @softwareName required	xs:string Author: BSI <i>Enthält die Bezeichnung der ausführenden Software.</i>
	▶ Attribute erd:PSIDM-ERD / erd:MetaInformation / @softwareVersion	xs:string

erd:PSIDM-ERD / erd:MetaInformation		
	required	Author: BSI <i>Enthält die Version der ausführenden Software.</i>
	► Attribute erd:PSIDM-ERD / erd:MetaInformation / @testConfiguration	xs:boolean
	required	Author: BSI <i>Gibt an, ob das Log in einer Testkonfiguration erstellt wurde.</i>
	► Attribute erd:PSIDM-ERD / erd:MetaInformation / @vendor	xs:string
	required	Author: BSI <i>Enthält das verantwortliche Unternehmen, welche die Software für die Erstellung des Logs implementiert hat.</i>

Tabelle A.3 Element erd:PSIDM-ERD / erd:MetaInformation

A.1.2.3 Element erd:PSIDM-ERD / erd:MetaInformation / erd:AgencyID

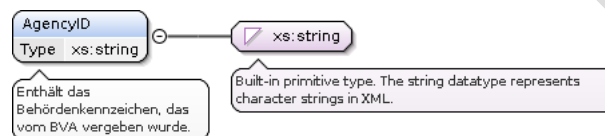


Abbildung A.3. Element erd:PSIDM-ERD / erd:MetaInformation / erd:AgencyID

erd:PSIDM-ERD / erd:MetaInformation / erd:AgencyID		
Namespace	http://tr03156.bsi.bund.de/erd/2	
Annotations	Author: BSI <i>Enthält das Behördenkennzeichen, das vom BVA vergeben wurde.</i>	
Type	xs:string	
Properties	content:	simple

Tabelle A.4 Element erd:PSIDM-ERD / erd:MetaInformation / erd:AgencyID

A.1.2.4 Element erd:PSIDM-ERD / erd:MetaInformation / erd:Host

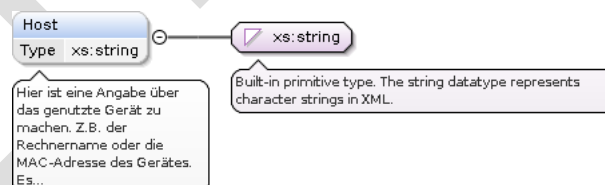
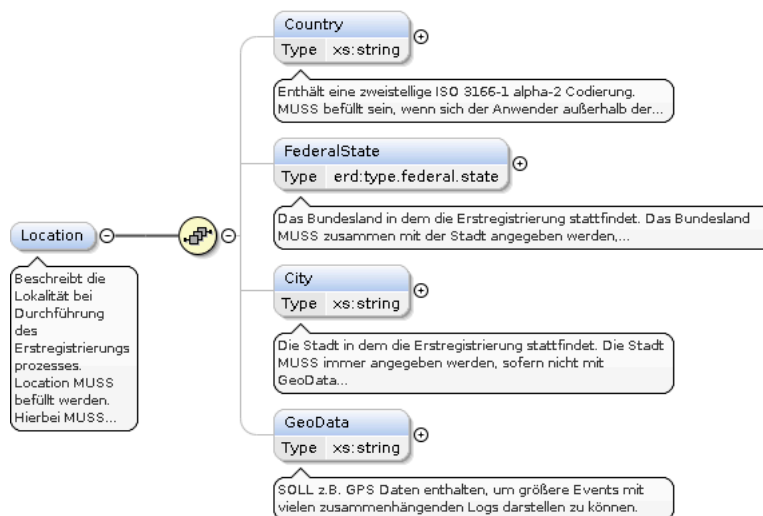


Abbildung A.4. Element erd:PSIDM-ERD / erd:MetaInformation / erd:Host


erd:PSIDM-ERD / erd:MetaInformation / erd:Host		
Namespace	http://tr03156.bsi.bund.de/erd/2	
Annotations	Author: BSI <i>Hier ist eine Angabe über das genutzte Gerät zu machen. Z.B. der Rechnername oder die MAC-Adresse des Gerätes. Es DÜRFEN NICHT personenbezogene Daten wie Vor- oder Nachname einer natürlichen Person eingetragen werden. Es SOLL der fully qualified domain name (FQDN) des Rechners genutzt werden.</i>	
Type	xs:string	
Properties	content:	simple

erd:PSIDM-ERD / erd:MetaInformation / erd:Host

	minOccurs:	0
--	------------	---

Tabelle A.5 Element *erd:PSIDM-ERD / erd:MetaInformation / erd:Host***A.1.2.5** Element *erd:PSIDM-ERD / erd:MetaInformation / erd:Location***Abbildung A.5.** Element *erd:PSIDM-ERD / erd:MetaInformation / erd:Location*

erd:PSIDM-ERD / erd:MetaInformation / erd:Location		
Namespace	http://tr03156.bsi.bund.de/erd/2	
Annotations	Author: BSI Beschreibt die Lokalität bei Durchführung des Erstregistrierungsprozesses. Location MUSS befüllt werden. Hierbei MUSS entweder "FederalState UND City" ODER "GeoData" ODER "Country UND City" befüllt sein. Country MUSS befüllt werden, wenn die Software aus dem Ausland bedient wird. Es DARF NICHT nur Country befüllt werden, wenn die Software im Inland bedient wird. Es DÜRFEN auch mehr Felder als das angegebene Minimum befüllt werden.	
Properties	content:	complex
	minOccurs:	0
Model	► Element <i>erd:PSIDM-ERD / erd:MetaInformation / erd:Location / erd:Country</i> ► Element <i>erd:PSIDM-ERD / erd:MetaInformation / erd:Location / erd:FederalState</i> ► Element <i>erd:PSIDM-ERD / erd:MetaInformation / erd:Location / erd:City</i> ► Element <i>erd:PSIDM-ERD / erd:MetaInformation / erd:Location / erd:GeoData</i>	
Children	► Element <i>erd:PSIDM-ERD / erd:MetaInformation / erd:Location / erd:City</i> ► Element <i>erd:PSIDM-ERD / erd:MetaInformation / erd:Location / erd:Country</i> ► Element <i>erd:PSIDM-ERD / erd:MetaInformation / erd:Location / erd:FederalState</i> ► Element <i>erd:PSIDM-ERD / erd:MetaInformation / erd:Location / erd:GeoData</i>	

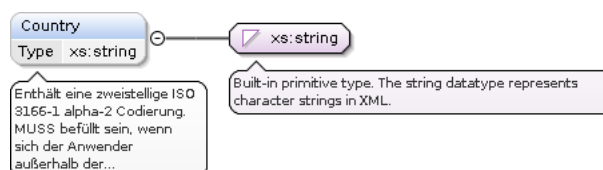Tabelle A.6 Element *erd:PSIDM-ERD / erd:MetaInformation / erd:Location***A.1.2.6** Element *erd:PSIDM-ERD / erd:MetaInformation / erd:Location / erd:Country***Abbildung A.6.** Element *erd:PSIDM-ERD / erd:MetaInformation / erd:Location / erd:Country*

erd:PSIDM-ERD / erd:MetaInformation / erd:Location / erd:Country		
Namespace	http://tr03156.bsi.bund.de/erd/2	
Annotations	Author: BSI <i>Enthält eine zweistellige ISO 3166-1 alpha-2 Codierung. MUSS befüllt sein, wenn sich der Anwender außerhalb der Bundesrepublik Deutschland befindet (z.B. in Botschaften). Darüber hinaus MUSS die Stadt angegeben werden, in der die Erstregistrierung stattfindet. Einzige Alternative ist, dass durch GeoData eine genauere Standortangabe möglich ist.</i>	
Type	xs:string	
Properties	content:	simple
	minOccurs:	0

Tabelle A.7 Element erd:PSIDM-ERD / erd:MetaInformation / erd:Location / erd:Country

A.1.2.7 Element erd:PSIDM-ERD / erd:MetaInformation / erd:Location / erd:FederalState

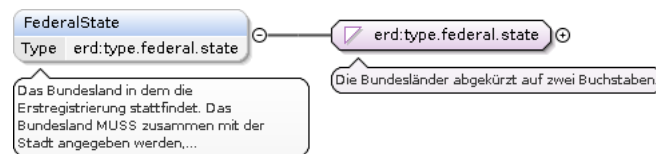


Abbildung A.7. Element erd:PSIDM-ERD / erd:MetaInformation / erd:Location / erd:FederalState

erd:PSIDM-ERD / erd:MetaInformation / erd:Location / erd:FederalState		
Namespace	http://tr03156.bsi.bund.de/erd/2	
Annotations	Author: BSI <i>Das Bundesland in dem die Erstregistrierung stattfindet. Das Bundesland MUSS zusammen mit der Stadt angegeben werden, wenn nicht durch GeoData eine genauere Angabe gemacht wird.</i>	
Type	Simple Type erd:type.federal.state	
Properties	content:	simple
	minOccurs:	0
Facets	enumeration	BW
	enumeration	BY
	enumeration	BE
	enumeration	BB
	enumeration	HB
	enumeration	HH
	enumeration	HE
	enumeration	MV
	enumeration	NI
	enumeration	NW
	enumeration	RP
	enumeration	SL
	enumeration	SN
	enumeration	ST
	enumeration	SH
	enumeration	TH

erd:PSIDM-ERD / erd:MetaInformation / erd:Location / erd:FederalState		
	enumeration	UNBEKANNT

Tabelle A.8 Element erd:PSIDM-ERD / erd:MetaInformation / erd:Location / erd:FederalState

A.1.2.8 Element erd:PSIDM-ERD / erd:MetaInformation / erd:Location / erd:City

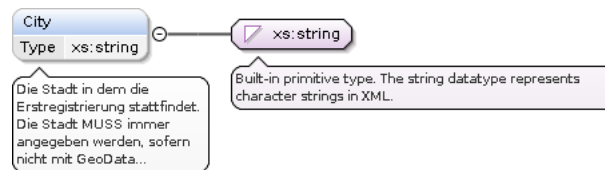


Abbildung A.8. Element erd:PSIDM-ERD / erd:MetaInformation / erd:Location / erd:City

erd:PSIDM-ERD / erd:MetaInformation / erd:Location / erd:City		
Namespace	http://tr03156.bsi.bund.de/erd/2	
Annotations	Author: BSI <i>Die Stadt in dem die Erstregistrierung stattfindet. Die Stadt MUSS immer angegeben werden, sofern nicht mit GeoData eine präzisere Aussage getätigt wird.</i>	
Type	xs:string	
Properties	content:	simple
	minOccurs:	0

Tabelle A.9 Element erd:PSIDM-ERD / erd:MetaInformation / erd:Location / erd:City

A.1.2.9 Element erd:PSIDM-ERD / erd:MetaInformation / erd:Location / erd:GeoData

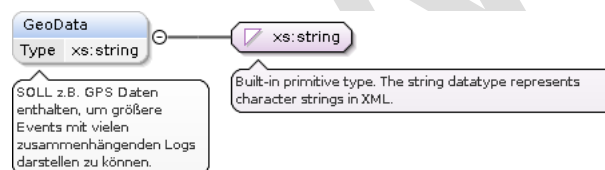
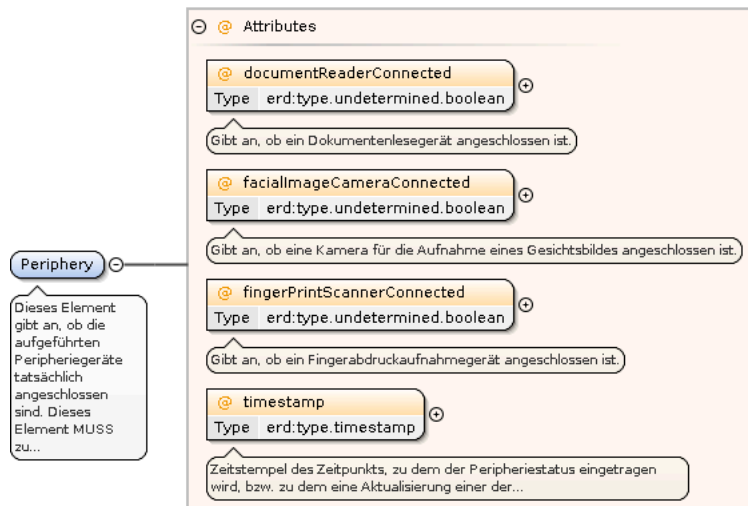


Abbildung A.9. Element erd:PSIDM-ERD / erd:MetaInformation / erd:Location / erd:GeoData

erd:PSIDM-ERD / erd:MetaInformation / erd:Location / erd:GeoData		
Namespace	http://tr03156.bsi.bund.de/erd/2	
Annotations	Author: BSI <i>SOLL z.B. GPS Daten enthalten, um größere Events mit vielen zusammenhängenden Logs darstellen zu können.</i>	
Type	xs:string	
Properties	content:	simple
	minOccurs:	0

Tabelle A.10 Element erd:PSIDM-ERD / erd:MetaInformation / erd:Location / erd:GeoData

A.1.2.10 Element *erd:PSIDM-ERD / erd:MetaInformation / erd:Periphery*Abbildung A.10. Element *erd:PSIDM-ERD / erd:MetaInformation / erd:Periphery*

erd:PSIDM-ERD / erd:MetaInformation / erd:Periphery		
Namespace	http://tr03156.bsi.bund.de/erd/2	
Annotations	Author: BSI <i>Dieses Element gibt an, ob die aufgeführten Peripheriegeräte tatsächlich angeschlossen sind. Dieses Element MUSS zu Beginn eines jeden Teillogs aufgeführt sein. Sofern es technisch unmöglich ist, den Status zu bestimmen, KANN "UNBESTIMMT" als Wert eingetragen werden. Sollte sich der Hardwarestatus eines oder mehrerer Geräte ändern, ist ein neues Element Periphery anzulegen.</i>	
Properties	content:	complex
	maxOccurs:	unbounded
Attributes	▶ Attribute erd:PSIDM-ERD / erd:MetaInformation / erd:Periphery / @documentReaderConnected	▶ Simple Type erd:type.undetermined.boolean
	required	Author: BSI <i>Gibt an, ob ein Dokumentenlesegerät angeschlossen ist.</i>
	▶ Attribute erd:PSIDM-ERD / erd:MetaInformation / erd:Periphery / @facialImageCameraConnected	▶ Simple Type erd:type.undetermined.boolean
	required	Author: BSI <i>Gibt an, ob eine Kamera für die Aufnahme eines Gesichtsbildes angeschlossen ist.</i>
	▶ Attribute erd:PSIDM-ERD / erd:MetaInformation / erd:Periphery / @fingerPrintScannerConnected	▶ Simple Type erd:type.undetermined.boolean
	required	Author: BSI <i>Gibt an, ob ein Fingerabdruckaufnahmegerät angeschlossen ist.</i>
	▶ Attribute erd:PSIDM-ERD / erd:MetaInformation / erd:Periphery / @timestamp	▶ Simple Type erd:type.timestamp

erd:PSIDM-ERD / erd:MetaInformation / erd:Periphery		
	required	Author: BSI <i>Zeitstempel des Zeitpunkts, zu dem der Peripheriestatus eingetragen wird, bzw. zu dem eine Aktualisierung einer der Gerätestatus vorgenommen werden musste.</i>

Tabelle A.11 Element erd:PSIDM-ERD / erd:MetaInformation / erd:Periphery

A.1.2.11 Element erd:PSIDM-ERD / erd:Communication



Abbildung A.11. Element erd:PSIDM-ERD / erd:Communication

erd:PSIDM-ERD / erd:Communication		
Namespace	http://tr03156.bsi.bund.de/erd/2	
Annotations	Author: BSI <i>Enthält eine Auflistung der Kommunikation des Clients mit anderen Systemen.</i>	
Properties	content:	complex
Model	► Element erd:PSIDM-ERD / erd:Communication / erd:CommunicationStep	
Children	► Element erd:PSIDM-ERD / erd:Communication / erd:CommunicationStep	

Tabelle A.12 Element erd:PSIDM-ERD / erd:Communication

A.1.2.12 Element erd:PSIDM-ERD / erd:Communication / erd:CommunicationStep

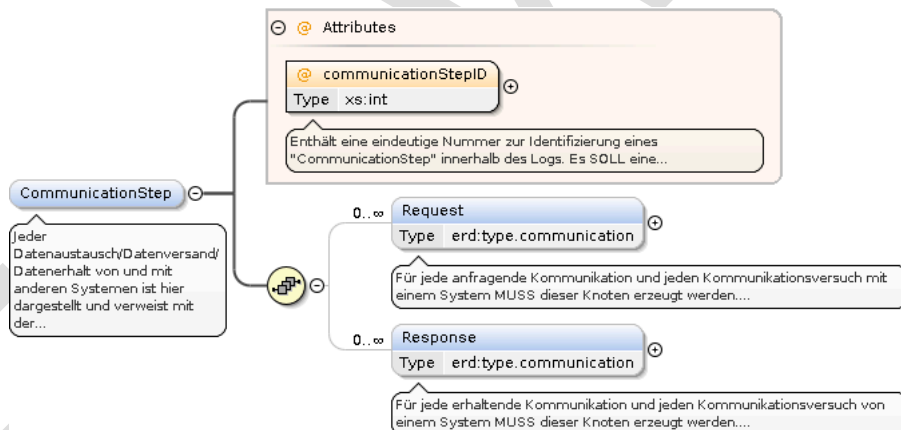


Abbildung A.12. Element erd:PSIDM-ERD / erd:Communication / erd:CommunicationStep

erd:PSIDM-ERD / erd:Communication / erd:CommunicationStep		
Namespace	http://tr03156.bsi.bund.de/erd/2	
Annotations	Author: BSI <i>Jeder Datenaustausch/Datenversand/Datenerhalt von und mit anderen Systemen ist hier dargestellt und verweist mit der Referenz einer EventID auf das passende Event.</i>	
Properties	content:	complex
	minOccurs:	0
	maxOccurs:	unbounded
Model	► Element erd:PSIDM-ERD / erd:Communication / erd:CommunicationStep / erd:Request ► Element erd:PSIDM-ERD / erd:Communication / erd:CommunicationStep / erd:Response	

erd:PSIDM-ERD / erd:Communication / erd:CommunicationStep		
Children	► Element erd:PSIDM-ERD / erd:Communication / erd:CommunicationStep / erd:Request ► Element erd:PSIDM-ERD / erd:Communication / erd:CommunicationStep / erd:Response	
Attributes	► Attribute erd:PSIDM-ERD / erd:Communication / erd:CommunicationStep / @communicationStepID	xs:int
	required	Author: BSI Enthält eine eindeutige Nummer zur Identifizierung eines "CommunicationStep" innerhalb des Logs. Es SOLL eine fortlaufende Nummerierung gewählt werden.

Tabelle A.13 Element erd:PSIDM-ERD / erd:Communication / erd:CommunicationStep

A.1.2.13 Element erd:PSIDM-ERD / erd:Communication / erd:CommunicationStep / erd:Request

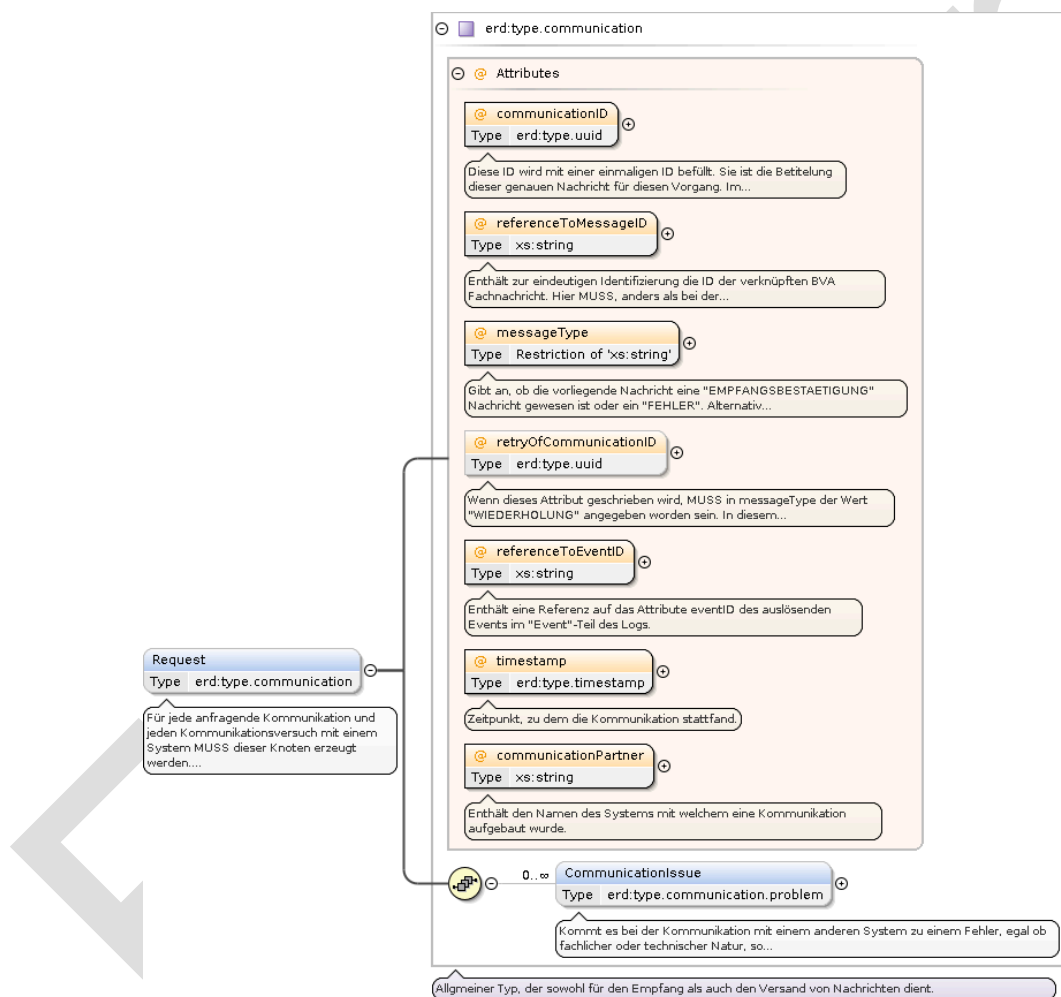


Abbildung A.13. Element erd:PSIDM-ERD / erd:Communication / erd:CommunicationStep / erd:Request

erd:PSIDM-ERD / erd:Communication / erd:CommunicationStep / erd:Request	
Namespace	http://tr03156.bsi.bund.de/erd/2
Annotations	Author: BSI Für jede anfragende Kommunikation und jeden Kommunikationsversuch mit einem System MUSS dieser Knoten erzeugt werden. Ist die Nachricht selbst ein Fehler, oder erzeugt einen Fehler, MUSS ein CommunicationProblem Element geschrieben werden. Retransmissionen der selben Nachricht MÜSSEN eine andere communicationID haben, aber im entsprechenden Attribut auf die originale communicationID referenzieren.
Type	► Complex Type erd:type.communication

erd:PSIDM-ERD / erd:Communication / erd:CommunicationStep / erd:Request		
Properties	content:	complex
	minOccurs:	0
	maxOccurs:	unbounded
Model	▸ Element erd:type.communication / erd:CommunicationIssue	
Children	▸ Element erd:type.communication / erd:CommunicationIssue	
Attributes	▸ Attribute erd:type.communication / @communicationID	▸ Simple Type erd:type.uuid
	required	Author: BSI Diese ID wird mit einer einmaligen ID befüllt. Sie ist die Betitelung dieser genauen Nachricht für diesen Vorgang. Im Gegensatz zur referenceToMessageID MUSS diese ID NICHT einer Nachrichten ID eines anderen Systems entsprechen, sondern MUSS für genau diese Nachricht eindeutig sein, um sie an anderer Stelle in diesem Log zu referenzieren.
	▸ Attribute erd:type.communication / @communicationPartner	xs:string
	required	Author: BSI Enthält den Namen des Systems mit welchem eine Kommunikation aufgebaut wurde.
	▸ Attribute erd:type.communication / @messageType	restriction of xs:string
	required	Author: BSI Gibt an, ob die vorliegende Nachricht eine "EMPFANGSBESTAETIGUNG" Nachricht gewesen ist oder ein "FEHLER". Alternativ wird mit "FACHLICH" ausgesagt, dass die Nachricht einen fachlichen Inhalt hat. Bei "FEHLER" MUSS zusätzlich CommunicationProblem geschrieben werden. Nachrichten die genauso schon einmal versendet oder empfangen wurden, erhalten den Wert "WIEDERHOLUNG" und es MUSS das Attribut retryOfMessageID befüllt werden.
	▸ Attribute erd:type.communication / @referenceToEventID	xs:string
	required	Author: BSI Enthält eine Referenz auf das Attribute eventID des auslösenden Events im "Event"-Teil des Logs.
	▸ Attribute erd:type.communication / @referenceToMessageID	xs:string
	required	Author: BSI Enthält zur eindeutigen Identifizierung die ID der verknüpften BVA Fachnachricht. Hier MUSS, anders als bei der communicationID, die ID angegeben werden, die die tatsächliche Fachnachricht betitelt.
	▸ Attribute erd:type.communication / @retryOfCommunicationID	▸ Simple Type erd:type.uuid

erd:PSIDM-ERD / erd:Communication / erd:CommunicationStep / erd:Request		
	optional	Author: BSI Wenn dieses Attribut geschrieben wird, MUSS in messageType der Wert "WIEDERHOLUNG" angegeben worden sein. In diesem Attribut wird dann die communicationID der Nachricht angegeben, die hiermit ein weiteres Mal versendet oder empfangen wird. Wichtig hierbei ist, dass die communicationID angegeben wird, die für den ersten Kommunikationsversuch verwendet wurde. Sollte diese Nachricht bereits der mehrmalige Wiederholungsversuch sein, so ist weiterhin die ID des ersten Sendeversuchs anzugeben.
	► Attribute erd:type.communication / @timestamp	► Simple Type erd:type.timestamp
	required	Author: BSI Zeitpunkt, zu dem die Kommunikation stattfand.

Tabelle A.14 Element erd:PSIDM-ERD / erd:Communication / erd:CommunicationStep / erd:Request

A.1.2.14 Element erd:type.communication / erd:CommunicationIssue

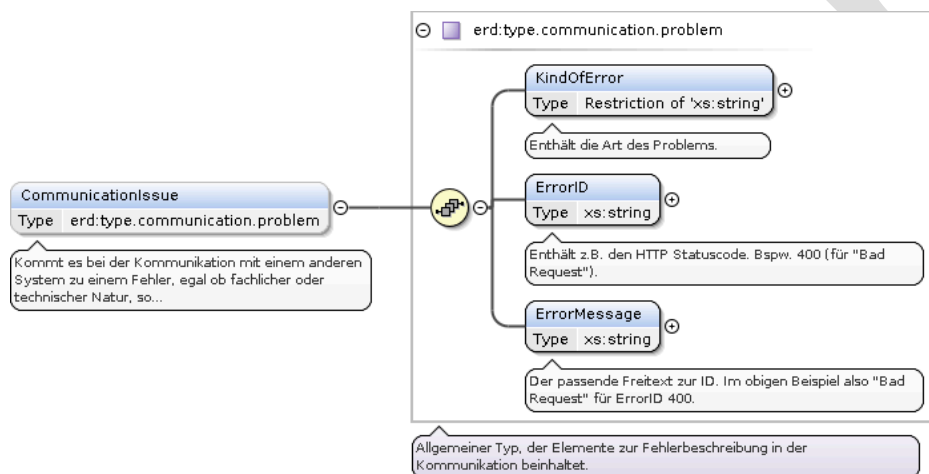


Abbildung A.14. Element erd:type.communication / erd:CommunicationIssue

erd:type.communication / erd:CommunicationIssue		
Namespace	http://tr03156.bsi.bund.de/erd/2	
Annotations	Author: BSI Kommt es bei der Kommunikation mit einem anderen System zu einem Fehler, egal ob fachlicher oder technischer Natur, so MUSS dieser hier aufgeführt werden. Wenn messageType als ERROR geschrieben wird, MUSS dieses Feld geschrieben werden. Wenn es bei der Kommunikation selbst einen Fehler gab, sodass gar keine Nachricht verschickt wurde, so MUSS ebenfalls CommunicationProblem geschrieben werden.	
Type	► Complex Type erd:type.communication.problem	
Properties	content:	complex
	minOccurs:	0
	maxOccurs:	unbounded
Model	► Element erd:type.communication.problem / erd:KindOfError ► Element erd:type.communication.problem / erd>ErrorID ► Element erd:type.communication.problem / erd:ErrorMessage	
Children	► Element erd:type.communication.problem / erd>ErrorID ► Element erd:type.communication.problem / erd:ErrorMessage ► Element erd:type.communication.problem / erd:KindOfError	

Tabelle A.15 Element erd:type.communication / erd:CommunicationIssue

A.1.2.15 Element *erd:type.communication.problem* / *erd:KindOfError*




Abbildung A.15. Element *erd:type.communication.problem* / *erd:KindOfError*

erd:type.communication.problem / erd:KindOfError		
Namespace	http://tr03156.bsi.bund.de/erd/2	
Annotations	Author: BSI <i>Enthält die Art des Problems.</i>	
Type	restriction of xs:string	
Properties	content:	simple
Facets	enumeration	WEITERLEITUNG
	enumeration	CLIENT_FEHLER
	enumeration	SERVER_FEHLER
	enumeration	HARDWARE_FEHLER
	enumeration	ANDERER_FEHLER

Tabelle A.16 Element *erd:type.communication.problem* / *erd:KindOfError*

A.1.2.16 Element *erd:type.communication.problem* / *erd:ErrorID*

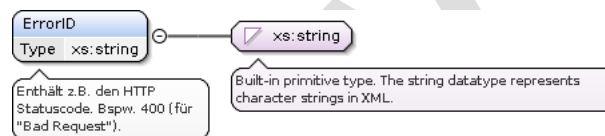


Abbildung A.16. Element *erd:type.communication.problem* / *erd:ErrorID*

erd:type.communication.problem / erd:ErrorID		
Namespace	http://tr03156.bsi.bund.de/erd/2	
Annotations	Author: BSI <i>Enthält z.B. den HTTP Statuscode. Bspw. 400 (für "Bad Request").</i>	
Type	xs:string	
Properties	content:	simple

Tabelle A.17 Element *erd:type.communication.problem* / *erd:ErrorID*

A.1.2.17 Element *erd:type.communication.problem* / *erd:ErrorMessage*

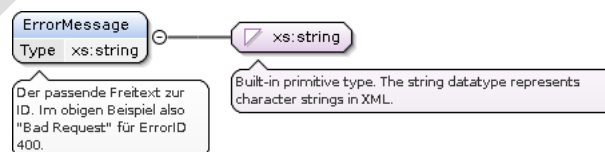


Abbildung A.17. Element *erd:type.communication.problem* / *erd:ErrorMessage*

erd:type.communication.problem / erd:ErrorMessage		
Namespace	http://tr03156.bsi.bund.de/erd/2	
Annotations	Author: BSI <i>Der passende Freitext zur ID. Im obigen Beispiel also "Bad Request" für ErrorID 400.</i>	

erd:type.communication.problem / erd:ErrorMessage		
Type	xs:string	
Properties	content:	simple

Tabelle A.18 Element erd:type.communication.problem / erd:ErrorMessage

A.1.2.18 Element erd:PSIDM-ERD / erd:Communication / erd:CommunicationStep / erd:Response

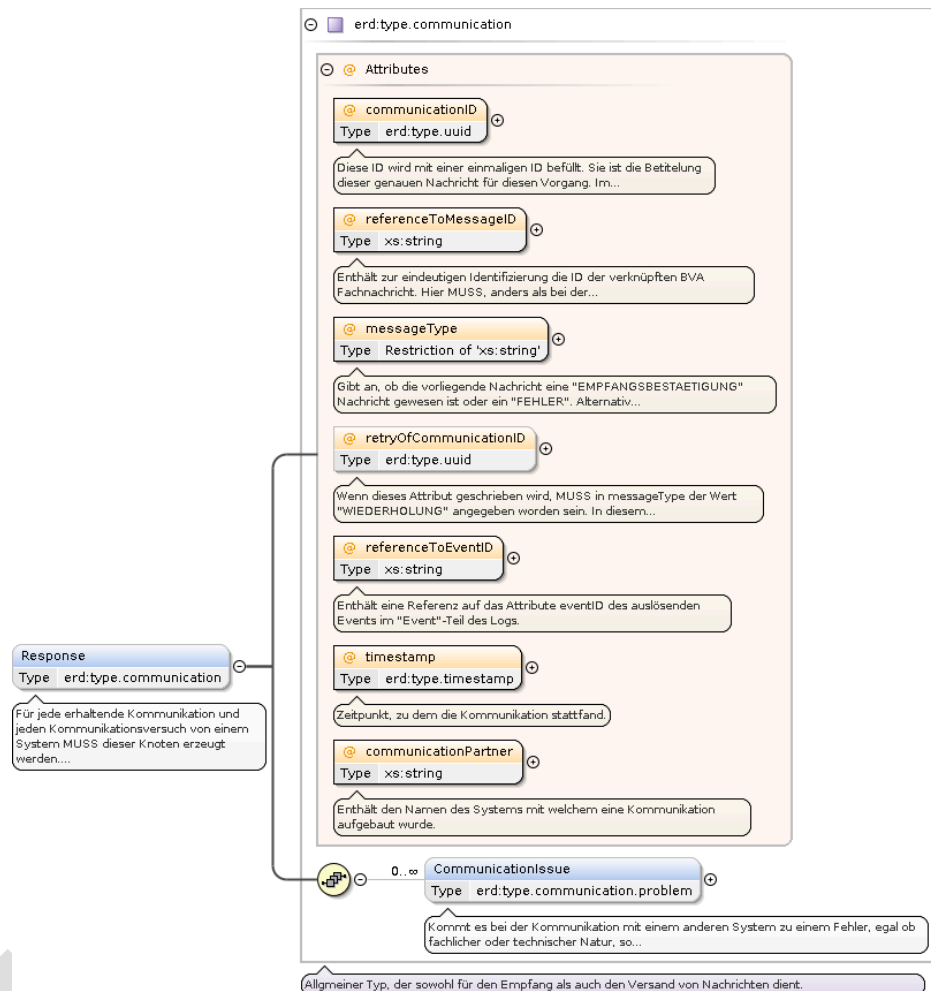
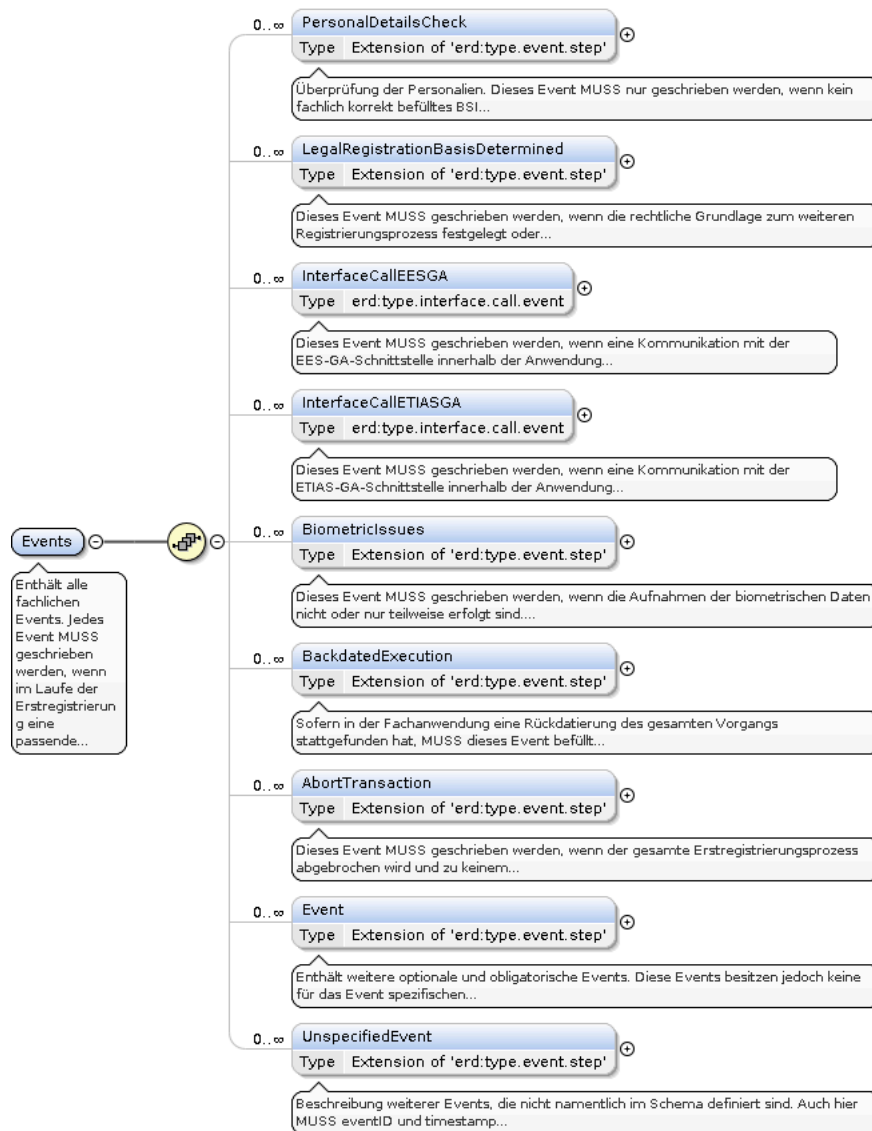


Abbildung A.18. Element erd:PSIDM-ERD / erd:Communication / erd:CommunicationStep / erd:Response

erd:PSIDM-ERD / erd:Communication / erd:CommunicationStep / erd:Response		
Namespace	http://tr03156.bsi.bund.de/erd/2	
Annotations	Author: BSI Für jede erhaltende Kommunikation und jeden Kommunikationsversuch von einem System MUSS dieser Knoten erzeugt werden. Ist die Nachricht selbst ein Fehler oder erzeugt einen Fehler, MUSS ein CommunicationProblem Element geschrieben werden. Retransmissionen der selben Nachricht MÜSSEN eine andere communicationID haben, aber im entsprechenden Attribut auf die originale communicationID referenzieren.	
Type	► Complex Type erd:type.communication	
Properties	content:	complex
	minOccurs:	0
	maxOccurs:	unbounded
Model	► Element erd:type.communication / erd:CommunicationIssue	
Children	► Element erd:type.communication / erd:CommunicationIssue	

erd:PSIDM-ERD / erd:Communication / erd:CommunicationStep / erd:Response		
Attributes	► Attribute erd:type.communication / @communicationID	► Simple Type erd:type.uuid
	required	Author: BSI Diese ID wird mit einer einmaligen ID befüllt. Sie ist die Betitelung dieser genauen Nachricht für diesen Vorgang. Im Gegensatz zur referenceToMessageID MUSS diese ID NICHT einer Nachrichten ID eines anderen Systems entsprechen, sondern MUSS für genau diese Nachricht eindeutig sein, um sie an anderer Stelle in diesem Log zu referenzieren.
	► Attribute erd:type.communication / @communicationPartner	xs:string
	required	Author: BSI Enthält den Namen des Systems mit welchem eine Kommunikation aufgebaut wurde.
	► Attribute erd:type.communication / @messageType	restriction of xs:string
	required	Author: BSI Gibt an, ob die vorliegende Nachricht eine "EMPFANGSBESTÄTIGUNG" Nachricht gewesen ist oder ein "FEHLER". Alternativ wird mit "FACHLICH" ausgesagt, dass die Nachricht einen fachlichen Inhalt hat. Bei "FEHLER" MUSS zusätzlich CommunicationProblem geschrieben werden. Nachrichten die genauso schon einmal versendet oder empfangen wurden, erhalten den Wert "WIEDERHOLUNG" und es MUSS das Attribut retryOfMessageID befüllt werden.
	► Attribute erd:type.communication / @referenceToEventID	xs:string
	required	Author: BSI Enthält eine Referenz auf das Attribut eventID des auslösenden Events im "Event"-Teil des Logs.
	► Attribute erd:type.communication / @referenceToMessageID	xs:string
	required	Author: BSI Enthält zur eindeutigen Identifizierung die ID der verknüpften BVA Fachnachricht. Hier MUSS, anders als bei der communicationID, die ID angegeben werden, die die tatsächliche Fachnachricht betitelt.
	► Attribute erd:type.communication / @retryOfCommunicationID	► Simple Type erd:type.uuid
	optional	Author: BSI Wenn dieses Attribut geschrieben wird, MUSS in messageType der Wert "WIEDERHOLUNG" angegeben worden sein. In diesem Attribut wird dann die communicationID der Nachricht angegeben, die hiermit ein weiteres Mal versendet oder empfangen wird. Wichtig hierbei ist, dass die communicationID angegeben wird, die für den ersten Kommunikationsversuch verwendet wurde. Sollte diese Nachricht bereits der mehrmalige Wiederholungsversuch sein, so ist weiterhin die ID des ersten Sendeversuchs anzugeben.
	► Attribute erd:type.communication / @timestamp	► Simple Type erd:type.timestamp
	required	Author: BSI Zeitpunkt, zu dem die Kommunikation stattfand.

Tabelle A.19 Element erd:PSIDM-ERD / erd:Communication / erd:CommunicationStep / erd:Response

A.1.2.19 Element *erd:PSIDM-ERD / erd:Events*Abbildung A.19. Element *erd:PSIDM-ERD / erd:Events*

erd:PSIDM-ERD / erd:Events		
Namespace	http://tr03156.bsi.bund.de/erd/2	
Annotations	Author: BSI Enthält alle fachlichen Events. Jedes Event MUSS geschrieben werden, wenn im Laufe der Erstregistrierung eine passende Aktion erfolgt. Jedes Event hat einen Timestamp, der den (ungefähren) Start des jeweiligen Events dokumentieren MUSS. Wird durch das Event eine Kommunikation mit einem anderen System angestoßen, so MUSS ein Verweis im "Communication"-Teil auf dieses Event erfolgen (referenceToEventID). Jedes Event MUSS nur ein Mal geschrieben werden. So ist z.B. das Erfassen des Vornamens, das Erfassen des Nachnamens, das Erfassen der Nationalität und das Erfassen des Geburtstages zwar jeweils eine Überprüfung einer Personalie, jedoch ist hier nur ein Mal das Event "PersonalDetailsCheck" zu schreiben. Der Startpunkt ist hierbei die Erfassung des ersten Personaliendatums.	
Properties	content:	complex
Model	► Element erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:PersonalDetailsCheck ► Element erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:LegalRegistrationBasisDetermined ► Element erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:InterfaceCallEESGA ► Element erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:InterfaceCallETIASGA ► Element erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:BiometricIssues ► Element erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:BackdatedExecution ► Element erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:AbortTransaction ► Element erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:Event ► Element erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:UnspecifiedEvent	

erd:PSIDM-ERD / erd:Events	
Children	▶ Element erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:AbortTransaction ▶ Element erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:BackdatedExecution ▶ Element erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:BiometricIssues ▶ Element erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:Event ▶ Element erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:InterfaceCallEESGA ▶ Element erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:InterfaceCallETIASGA ▶ Element erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:LegalRegistrationBasisDetermined ▶ Element erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:PersonalDetailsCheck ▶ Element erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:UnspecifiedEvent

Tabelle A.20 Element erd:PSIDM-ERD / erd:Events

A.1.2.20 Element erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:PersonalDetailsCheck

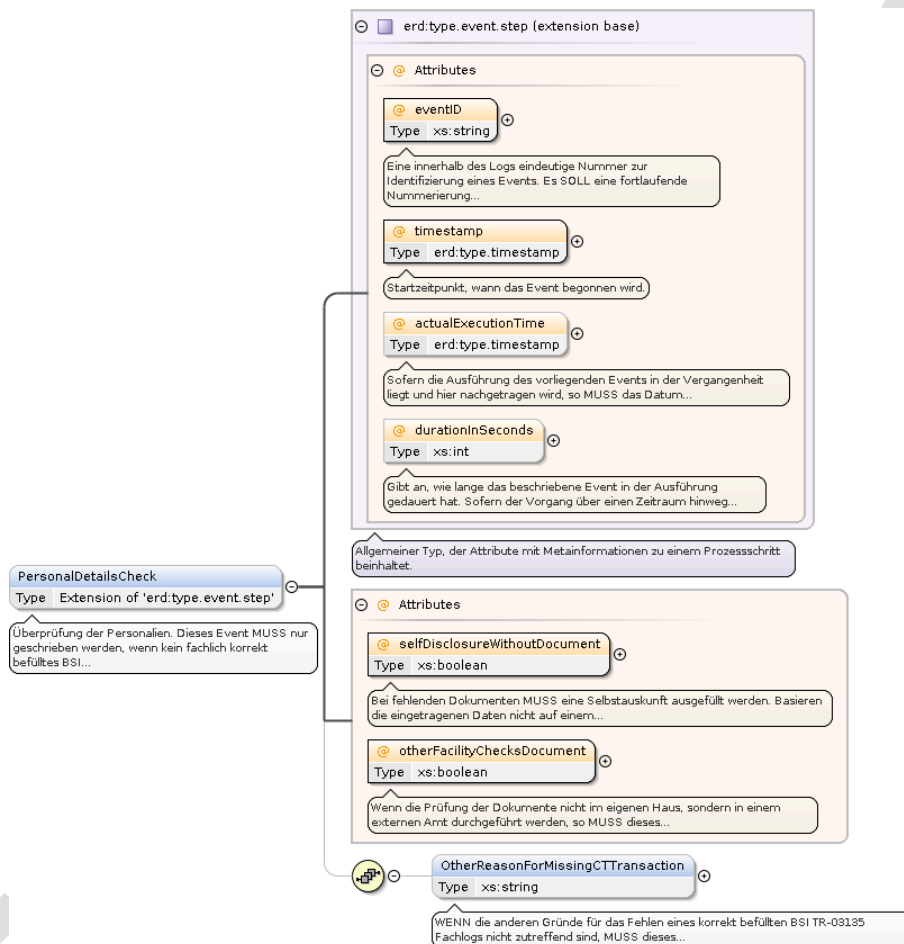


Abbildung A.20. Element erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:PersonalDetailsCheck

erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:PersonalDetailsCheck	
Namespace	http://tr03156.bsi.bund.de/erd/2
Annotations	Author: BSI <i>Überprüfung der Personalien. Dieses Event MUSS nur geschrieben werden, wenn kein fachlich korrekt befülltes BSI TR-03135 Fachlog erzeugt wird. Beispiele sind: Bei einer Überprüfung des Ausweisdokuments, welche nicht maschinell erfolgt oder falls keine Ausweisdokumente vorliegen. Darüber hinaus besteht auch die Möglichkeit, dass Dokumente vorliegen und in einer anderen Einrichtung geprüft werden. Bei fehlenden Dokumenten MUSS zudem auch eine Selbstauskunft ausgefüllt werden. Sofern andere Gründe zutreffen, MUSS eine kurze Darstellung des Grundes in OtherReasonForMissingCTTransaction erfolgen. Auch wenn dieses Event geschrieben wurde, KANN eine Dokumentenprüfung nachgelagert stattfinden und MUSS dann trotzdem geloggt werden.</i>
Type	extension of ▶ Complex Type erd:type.event.step
Type hierarchy	▶ Complex Type erd:type.event.step
Properties	content: complex

erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:PersonalDetailsCheck		
	minOccurs:	0
	maxOccurs:	unbounded
Model	► Element erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:PersonalDetailsCheck / erd:OtherReasonForMissingCTTransaction	
Children	► Element erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:PersonalDetailsCheck / erd:OtherReasonForMissingCTTransaction	
Attributes	► Attribute erd:type.event.step / @actualExecutionTime	► Simple Type erd:type.timestamp
	optional	Author: BSI <i>Sofern die Ausführung des vorliegenden Events in der Vergangenheit liegt und hier nachgetragen wird, so MUSS das Datum der eigentlichen Ausführung hier eingetragen werden. Sofern der gesamte Vorgang mit BackdatedExecution zurückdatiert wurde, MUSS dieses Attribut NICHT für alle Events befüllt werden.</i>
	► Attribute erd:type.event.step / @durationInSeconds	xs:int
	optional	Author: BSI <i>Gibt an, wie lange das beschriebene Event in der Ausführung gedauert hat. Sofern der Vorgang über einen Zeitraum hinweg andauert hat und nicht nur eine einfache Angabe einer Information ist, so MUSS dieses Feld mit der entsprechenden Angabe in Sekunden befüllt werden.</i>
	► Attribute erd:type.event.step / @eventID	xs:string
	required	Author: BSI <i>Eine innerhalb des Logs eindeutige Nummer zur Identifizierung eines Events. Es SOLL eine fortlaufende Nummerierung verwendet werden.</i>
	► Attribute erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:PersonalDetailsCheck / @otherFacilityChecksDocument	xs:boolean
	required	Author: BSI <i>Wenn die Prüfung der Dokumente nicht im eigenen Haus, sondern in einem externen Amt durchgeführt werden, so MUSS dieses Attribut mit TRUE befüllt werden. Es sagt aus, dass Dokumente vorgelegen haben, aber nicht selbst geprüft wurden.</i>
	► Attribute erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:PersonalDetailsCheck / @selfDisclosureWithoutDocument	xs:boolean
	required	Author: BSI <i>Bei fehlenden Dokumenten MUSS eine Selbstauskunft ausgefüllt werden. Basieren die eingetragenen Daten nicht auf einem Ausweisdokument, so MUSS das Attribute selfDisclosureWithoutDocument auf true gesetzt werden.</i>
	► Attribute erd:type.event.step / @timestamp	► Simple Type erd:type.timestamp
	required	Author: BSI <i>Startzeitpunkt, wann das Event begonnen wird.</i>

Tabelle A.21 Element erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:PersonalDetailsCheck

A.1.2.21 Element *erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:PersonalDetailsCheck / erd:OtherReasonForMissingCTTransaction*




Abbildung A.21. Element *erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:PersonalDetailsCheck / erd:OtherReasonForMissingCTTransaction*

erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:PersonalDetailsCheck / erd:OtherReasonForMissingCTTransaction		
Namespace	http://tr03156.bsi.bund.de/erd/2	
Annotations	Author: BSI <i>WENN die anderen Gründe für das Fehlen eines korrekt befüllten BSI TR-03135 Fachlogs nicht zutreffend sind, MUSS dieses Attribut befüllt werden. Hier muss kurz begründet werden, warum kein BSI TR-03135 Fachlog erzeugt und referenziert werden konnte. In dieses Element MÜSSEN von der Software vordefinierte Strings einge- füllt werden, dieses Feld DARF NICHT von dem Mitarbeiter der Behörde als Freitext befüllt werden.</i>	
Type	xs:string	
Properties	content:	simple
	minOccurs:	0

Tabelle A.22 Element *erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:PersonalDetailsCheck / erd:OtherReasonForMissingCTTransaction*

A.1.2.22 Element *erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:LegalRegistrationBasisDetermined*

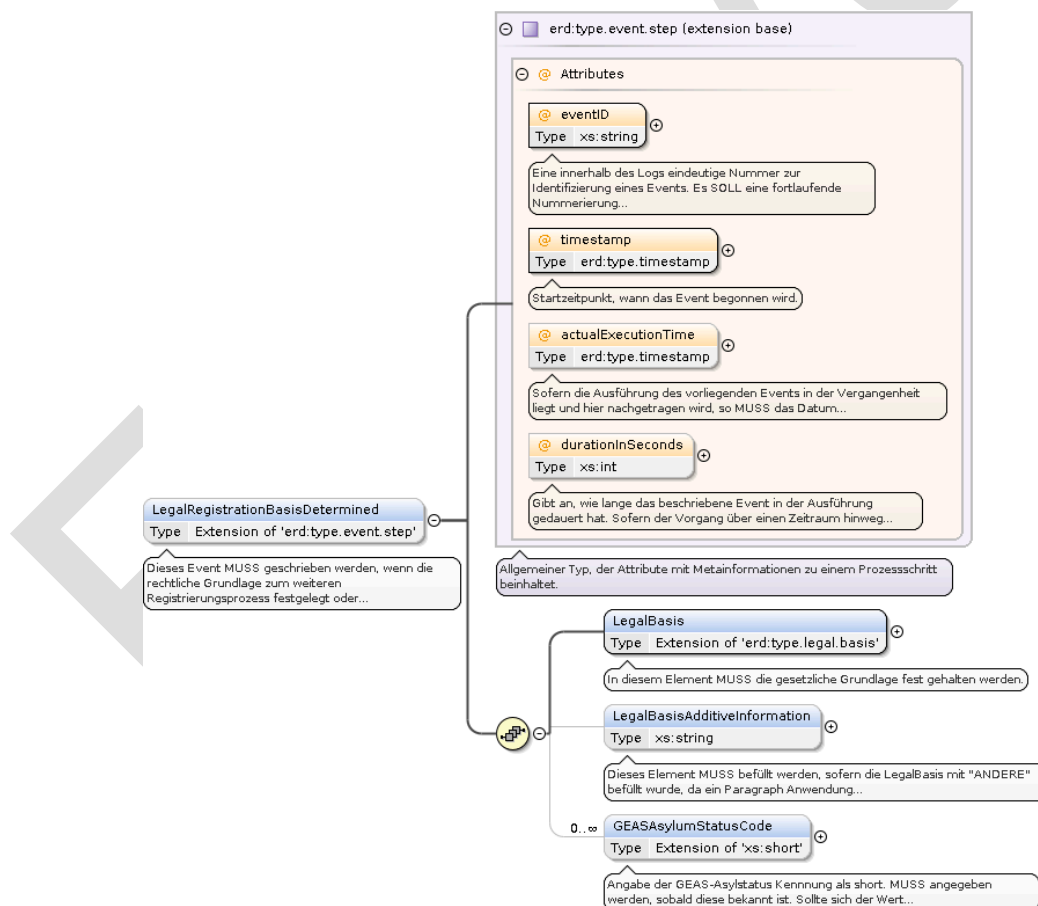


Abbildung A.22. Element *erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:LegalRegistrationBasisDetermined*

erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:LegalRegistrationBasisDetermined	
Namespace	http://tr03156.bsi.bund.de/erd/2

erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:LegalRegistrationBasisDetermined		
Annotations	Author: BSI <i>Dieses Event MUSS geschrieben werden, wenn die rechtliche Grundlage zum weiteren Registrierungsprozess festgelegt oder verändert wird.</i>	
Type	extension of ▶ Complex Type erd:type.event.step	
Type hierarchy	▶ Complex Type erd:type.event.step	
Properties	content:	complex
	minOccurs:	0
	maxOccurs:	unbounded
Model	▶ Element erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:LegalRegistrationBasisDetermined / erd:LegalBasis ▶ Element erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:LegalRegistrationBasisDetermined / erd:LegalBasisAdditiveInformation ▶ Element erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:LegalRegistrationBasisDetermined / erd:GEASAsylumStatusCode	
Children	▶ Element erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:LegalRegistrationBasisDetermined / erd:GEASAsylumStatusCode ▶ Element erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:LegalRegistrationBasisDetermined / erd:LegalBasis ▶ Element erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:LegalRegistrationBasisDetermined / erd:LegalBasisAdditiveInformation	
Attributes	▶ Attribute erd:type.event.step / @actualExecutionTime	▶ Simple Type erd:type.timestamp
	optional	Author: BSI <i>Sofern die Ausführung des vorliegenden Events in der Vergangenheit liegt und hier nachgetragen wird, so MUSS das Datum der eigentlichen Ausführung hier eingetragen werden. Sofern der gesamte Vorgang mit BackdatedExecution zurückdatiert wurde, MUSS dieses Attribut NICHT für alle Events befüllt werden.</i>
	▶ Attribute erd:type.event.step / @durationInSeconds	xs:int
	optional	Author: BSI <i>Gibt an, wie lange das beschriebene Event in der Ausführung gedauert hat. Sofern der Vorgang über einen Zeitraum hinweg angedauert hat und nicht nur eine einfache Angabe einer Information ist, so MUSS dieses Feld mit der entsprechenden Angabe in Sekunden befüllt werden.</i>
	▶ Attribute erd:type.event.step / @eventID	xs:string
	required	Author: BSI <i>Eine innerhalb des Logs eindeutige Nummer zur Identifizierung eines Events. Es SOLL eine fortlaufende Nummerierung verwendet werden.</i>
	▶ Attribute erd:type.event.step / @timestamp	▶ Simple Type erd:type.timestamp
	required	Author: BSI <i>Startzeitpunkt, wann das Event begonnen wird.</i>

Tabelle A.23 Element erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:LegalRegistrationBasisDetermined

A.1.2.23 Element *erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:LegalRegistrationBasisDetermined / erd:LegalBasis*

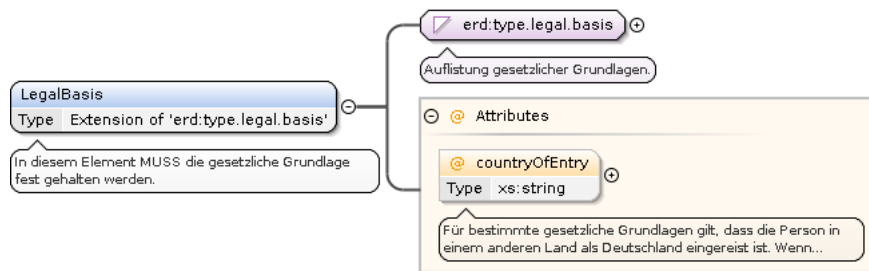


Abbildung A.23. Element *erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:LegalRegistrationBasisDetermined / erd:LegalBasis*

erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:LegalRegistrationBasisDetermined / erd:LegalBasis		
Namespace	http://tr03156.bsi.bund.de/erd/2	
Annotations	Author: BSI <i>In diesem Element MUSS die gesetzliche Grundlage fest gehalten werden.</i>	
Type	extension of ▶ Simple Type erd.type.legal.basis	
Type hierarchy	xs:string ▶ Simple Type erd.type.legal.basis	
Properties	content:	complex
Attributes	▶ Attribute erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:LegalRegistrationBasisDetermined / erd:LegalBasis / @countryOfEntry	xs:string
	optional	Author: BSI <i>Für bestimmte gesetzliche Grundlagen gilt, dass die Person in einem anderen Land als Deutschland eingereist ist. Wenn die entsprechende gesetzliche Grundlage besteht, MUSS dieses Land hier in der zweistelligen ISO 3166-1 alpha-2 Codierung angegeben werden.</i>

Tabelle A.24 Element *erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:LegalRegistrationBasisDetermined / erd:LegalBasis*

A.1.2.24 Element *erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:LegalRegistrationBasisDetermined / erd:LegalBasisAdditiveInformation*

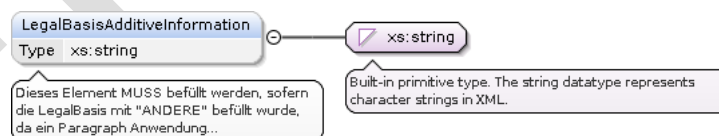
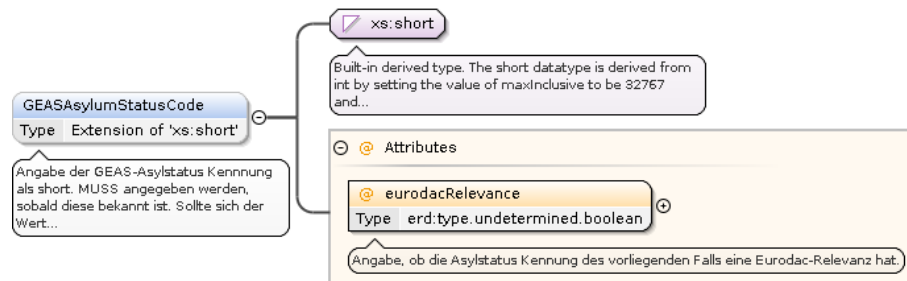


Abbildung A.24. Element *erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:LegalRegistrationBasisDetermined / erd:LegalBasisAdditiveInformation*

erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:LegalRegistrationBasisDetermined / erd:LegalBasisAdditiveInformation		
Namespace	http://tr03156.bsi.bund.de/erd/2	
Annotations	Author: BSI <i>Dieses Element MUSS befüllt werden, sofern die LegalBasis mit "ANDERE" befüllt wurde, da ein Paragraph Anwendung findet, der dort nicht aufgelistet ist. Hier MUSS der entsprechende Paragraph in folgender Form angegeben werden. Z.B.: 49_AufenthG_Abs.5_Nr.3 oder 49_AufenthG_Abs.5_Nr.6_Alt.3</i>	
Type	xs:string	
Properties	content:	simple


erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:LegalRegistrationBasisDetermined / erd:LegalBasisAdditiveInformation

	minOccurs:	0
--	------------	---

Tabelle A.25 Element `erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:LegalRegistrationBasisDetermined / erd:LegalBasisAdditiveInformation`
A.1.2.25 Element `erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:LegalRegistrationBasisDetermined / erd:GEASAsylumStatusCode`

Abbildung A.25. Element `erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:LegalRegistrationBasisDetermined / erd:GEASAsylumStatusCode`

erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:LegalRegistrationBasisDetermined / erd:GEASAsylumStatusCode		
Namespace	http://tr03156.bsi.bund.de/erd/2	
Annotations	Author: BSI <i>Angabe der GEAS-Asylstatus Kennung als short. MUSS angegeben werden, sobald diese bekannt ist. Sollte sich der Wert später noch ändern, da die Angabe korrigiert wird, wird dieses Element ein weiteres Mal geschrieben.</i>	
Type	extension of xs:short	
Properties	content:	complex
	minOccurs:	0
	maxOccurs:	unbounded
Attributes	▶ Attribute <code>erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:LegalRegistrationBasisDetermined / erd:GEASAsylumStatusCode / @eurodacRelevance</code> ▶ Simple Type <code>erd:type.undetermined.boolean</code>	
	required	Author: BSI <i>Angabe, ob die Asylstatus Kennung des vorliegenden Falls eine Eurodac-Relevanz hat.</i>

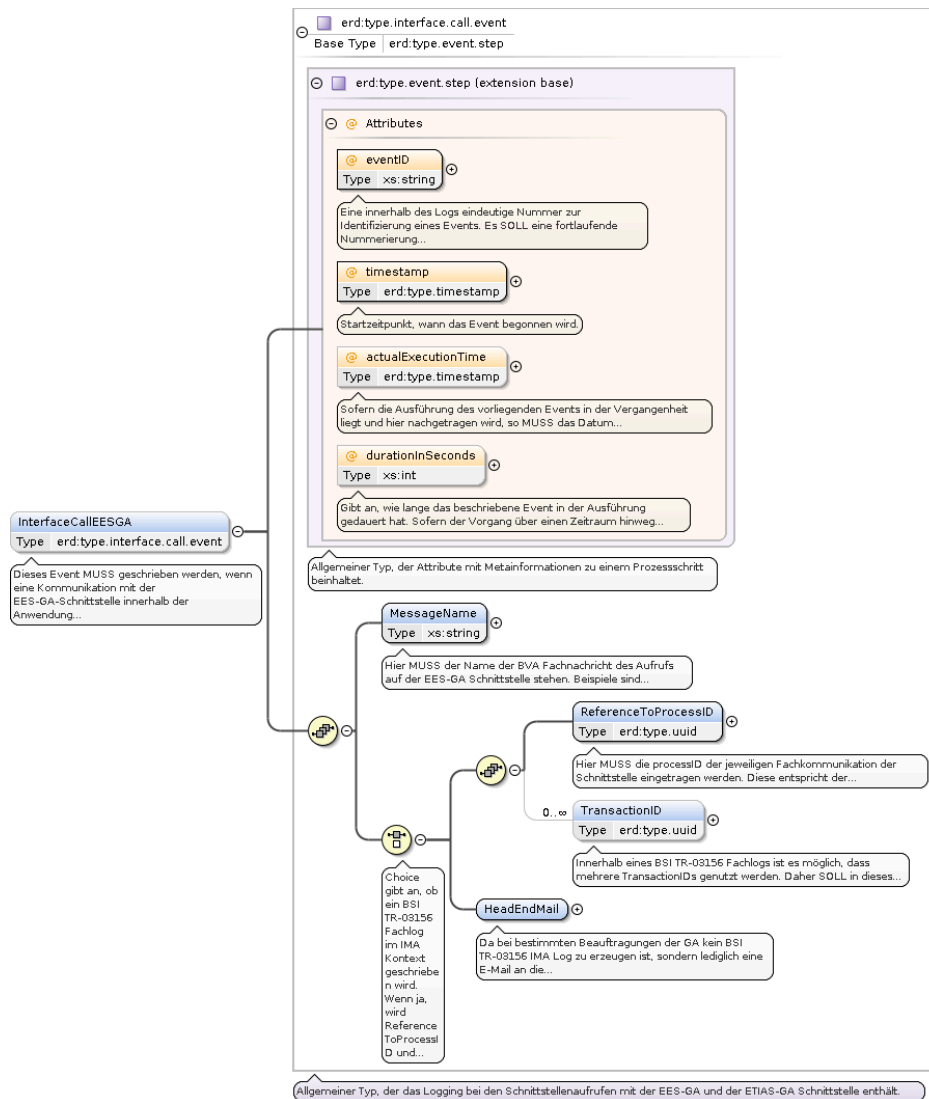Tabelle A.26 Element `erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:LegalRegistrationBasisDetermined / erd:GEASAsylumStatusCode`

A.1.2.26 Element *erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:InterfaceCallEESGA*Abbildung A.26. Element *erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:InterfaceCallEESGA*

erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:InterfaceCallEESGA		
Namespace	http://tr03156.bsi.bund.de/erd/2	
Annotations	Author: BSI <i>Dieses Event MUSS geschrieben werden, wenn eine Kommunikation mit der EES-GA-Schnittstelle innerhalb der Anwendung stattfindet. Für jede einzelne Kommunikation, die entweder eine E-Mail an die Kopfstelle oder ein eigenes Fachlog der TR-03156 im Kontext IMA erzeugt, wird dieses Element erneut geschrieben.</i>	
Type	Complex Type <i>erd:type.interface.call.event</i>	
Type hierarchy	Complex Type <i>erd:type.event.step</i> Complex Type <i>erd:type.interface.call.event</i>	
Properties	content:	<i>complex</i>
	minOccurs:	0
	maxOccurs:	<i>unbounded</i>
Model	Element <i>erd:type.interface.call.event / erd:MessageName</i> ▶ Element <i>erd:type.interface.call.event / erd:ReferenceToProcessID</i> ▶ Element <i>erd:type.interface.call.event / erd:TransactionID</i> ▶ Element <i>erd:type.interface.call.event / erd:HeadEndMail</i>	

erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:InterfaceCallEESGA		
Children	▶ Element erd:type.interface.call.event / erd:HeadEndMail ▶ Element erd:type.interface.call.event / erd:MessageName ▶ Element erd:type.interface.call.event / erd:ReferenceToProcessID ▶ Element erd:type.interface.call.event / erd:TransactionID	
Attributes	▶ Attribute erd:type.event.step / @actualExecutionTime	▶ Simple Type erd:type.timestamp
	optional	Author: BSI <i>Sofern die Ausführung des vorliegenden Events in der Vergangenheit liegt und hier nachgetragen wird, so MUSS das Datum der eigentlichen Ausführung hier eingetragen werden. Sofern der gesamte Vorgang mit BackdatedExecution zurückdatiert wurde, MUSS dieses Attribut NICHT für alle Events befüllt werden.</i>
	▶ Attribute erd:type.event.step / @durationInSeconds	xs:int
	optional	Author: BSI <i>Gibt an, wie lange das beschriebene Event in der Ausführung gedauert hat. Sofern der Vorgang über einen Zeitraum hinweg angedauert hat und nicht nur eine einfache Angabe einer Information ist, so MUSS dieses Feld mit der entsprechenden Angabe in Sekunden befüllt werden.</i>
	▶ Attribute erd:type.event.step / @eventID	xs:string
	required	Author: BSI <i>Eine innerhalb des Logs eindeutige Nummer zur Identifizierung eines Events. Es SOLL eine fortlaufende Nummerierung verwendet werden.</i>
	▶ Attribute erd:type.event.step / @timestamp	▶ Simple Type erd:type.timestamp
	required	Author: BSI <i>Startzeitpunkt, wann das Event begonnen wird.</i>

Tabelle A.27 Element erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:InterfaceCallEESGA

A.1.2.27 Element erd:type.interface.call.event / erd:MessageName

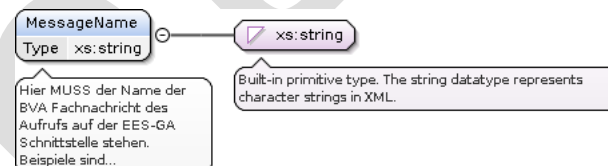


Abbildung A.27. Element erd:type.interface.call.event / erd:MessageName

erd:type.interface.call.event / erd:MessageName		
Namespace	http://tr03156.bsi.bund.de/erd/2	
Annotations	Author: BSI <i>Hier MUSS der Name der BVA Fachnachricht des Aufrufs auf der EES-GA Schnittstelle stehen. Beispiele sind "DatenZusammenfuehrenAntrag" oder "DossierLesenAnfrage". An dieser Stelle soll durch die XSD jedoch keine Einschränkung der möglichen Anfragen gegeben werden. Es gilt jedoch: In dieses Element MÜSSEN von der Software vordefinierte Strings eingefüllt werden, dieses Feld DARF NICHT von dem Mitarbeiter der Behörde als Freitext befüllt werden.</i>	
Type	xs:string	
Properties	content:	simple

Tabelle A.28 Element erd:type.interface.call.event / erd:MessageName

A.1.2.28 Element *erd:type.interface.call.event* / *erd:ReferenceToProcessID*

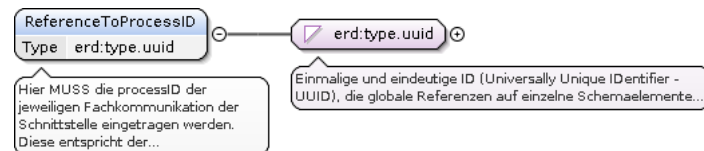


Abbildung A.28. Element *erd:type.interface.call.event* / *erd:ReferenceToProcessID*

erd:type.interface.call.event / erd:ReferenceToProcessID		
Namespace	http://tr03156.bsi.bund.de/erd/2	
Annotations	Author: BSI <i>Hier MUSS die processID der jeweiligen Fachkommunikation der Schnittstelle eingetragen werden. Diese entspricht der processID aus dem IMA Fachlog der BSI TR-03156 im Kontext Inland. Dies ist ein Fachlog, welches zwar ebenfalls Teil der selben Technischen Richtlinie, jedoch durch eine andere XSD definiert ist.</i>	
Type	► Simple Type erd:type.uuid	
Properties	content:	simple
Facets	pattern	[0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-([1] [4])[0-9a-fA-F]{3}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}

Tabelle A.29 Element *erd:type.interface.call.event* / *erd:ReferenceToProcessID*

A.1.2.29 Element *erd:type.interface.call.event* / *erd:TransactionID*



Abbildung A.29. Element *erd:type.interface.call.event* / *erd:TransactionID*

erd:type.interface.call.event / erd:TransactionID		
Namespace	http://tr03156.bsi.bund.de/erd/2	
Annotations	Author: BSI <i>Innerhalb eines BSI TR-03156 Fachlogs ist es möglich, dass mehrere TransactionIDs genutzt werden. Daher SOLL in dieses Element die entsprechende transactionID vermerkt werden, um die jeweilige Transaktion zu verknüpfen.</i>	
Type	► Simple Type erd:type.uuid	
Properties	content:	simple
	minOccurs:	0
	maxOccurs:	unbounded
Facets	pattern	[0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-([1] [4])[0-9a-fA-F]{3}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}

Tabelle A.30 Element *erd:type.interface.call.event* / *erd:TransactionID*

A.1.2.30 Element *erd:type.interface.call.event / erd:HeadEndMail*

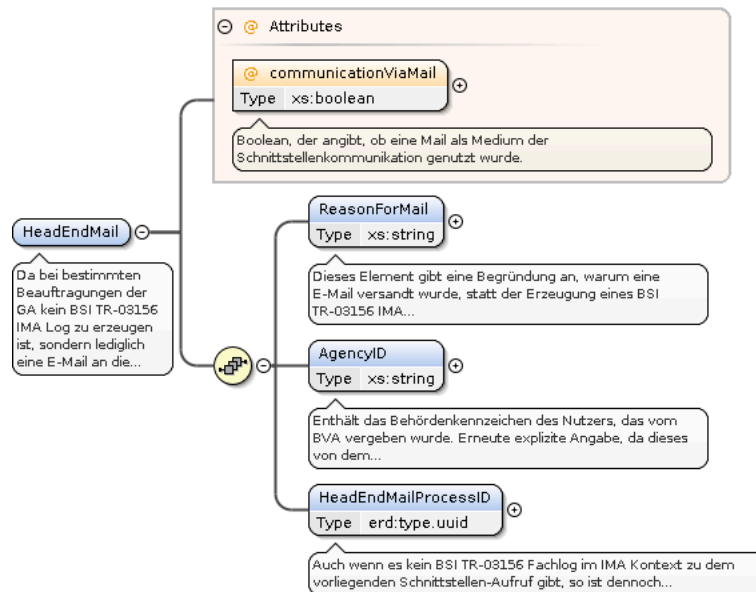


Abbildung A.30. Element *erd:type.interface.call.event / erd:HeadEndMail*

erd:type.interface.call.event / erd:HeadEndMail		
Namespace	http://tr03156.bsi.bund.de/erd/2	
Annotations	Author: BSI <i>Da bei bestimmten Beauftragungen der GA kein BSI TR-03156 IMA Log zu erzeugen ist, sondern lediglich eine E-Mail an die Kopfstelle versandt wird, gibt dieses Element an, dass eine solche Mail versandt wurde. Details, die darüber hinaus gehen, werden dann über den verknüpften Kommunikationsknoten gegeben.</i>	
Properties	content:	complex
Model	▶ Element erd:type.interface.call.event / erd:HeadEndMail / erd:ReasonForMail ▶ Element erd:type.interface.call.event / erd:HeadEndMail / erd:AgencyID ▶ Element erd:type.interface.call.event / erd:HeadEndMail / erd:HeadEndMailProcessID	
Children	▶ Element erd:type.interface.call.event / erd:HeadEndMail / erd:AgencyID ▶ Element erd:type.interface.call.event / erd:HeadEndMail / erd:HeadEndMailProcessID ▶ Element erd:type.interface.call.event / erd:HeadEndMail / erd:ReasonForMail	
Attributes	▶ Attribute erd:type.interface.call.event / erd:HeadEndMail / @communicationViaMail	xs:boolean
	required	Author: BSI Boolean, der angibt, ob eine Mail als Medium der Schnittstellenkommunikation genutzt wurde.

Tabelle A.31 Element *erd:type.interface.call.event / erd:HeadEndMail*

A.1.2.31 Element *erd:type.interface.call.event / erd:HeadEndMail / erd:ReasonForMail*

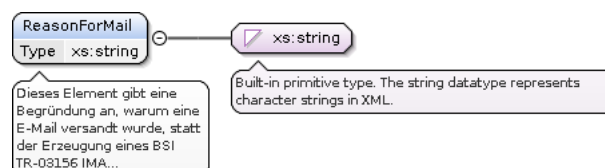


Abbildung A.31. Element *erd:type.interface.call.event / erd:HeadEndMail / erd:ReasonForMail*

erd:type.interface.call.event / erd:HeadEndMail / erd:ReasonForMail		
Namespace	http://tr03156.bsi.bund.de/erd/2	
Annotations	Author: BSI <i>Dieses Element gibt eine Begründung an, warum eine E-Mail versandt wurde, statt der Erzeugung eines BSI TR-03156 IMA Fachlogs. In dieses Element MÜSSEN von der Software vordefinierte Strings eingefüllt werden. Dieses Feld DARF NICHT von dem Mitarbeiter der Behörde als Freitext befüllt werden.</i>	
Type	xs:string	
Properties	content:	simple

Tabelle A.32 Element erd:type.interface.call.event / erd:HeadEndMail / erd:ReasonForMail

A.1.2.32 Element erd:type.interface.call.event / erd:HeadEndMail / erd:AgencyID

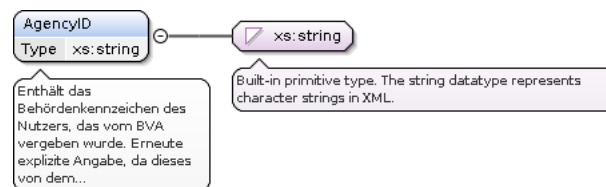


Abbildung A.32. Element erd:type.interface.call.event / erd:HeadEndMail / erd:AgencyID

erd:type.interface.call.event / erd:HeadEndMail / erd:AgencyID		
Namespace	http://tr03156.bsi.bund.de/erd/2	
Annotations	Author: BSI <i>Enthält das Behördenkennzeichen des Nutzers, das vom BVA vergeben wurde. Erneute explizite Angabe, da dieses von dem Erstregistrierenden Kennzeichen abweichen kann.</i>	
Type	xs:string	
Properties	content:	simple

Tabelle A.33 Element erd:type.interface.call.event / erd:HeadEndMail / erd:AgencyID

A.1.2.33 Element erd:type.interface.call.event / erd:HeadEndMail / erd:HeadEndMailProcessID

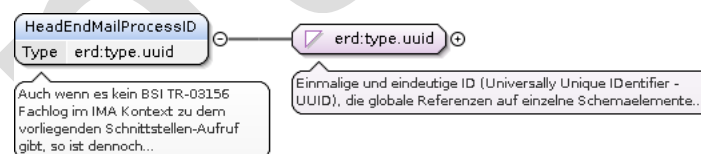
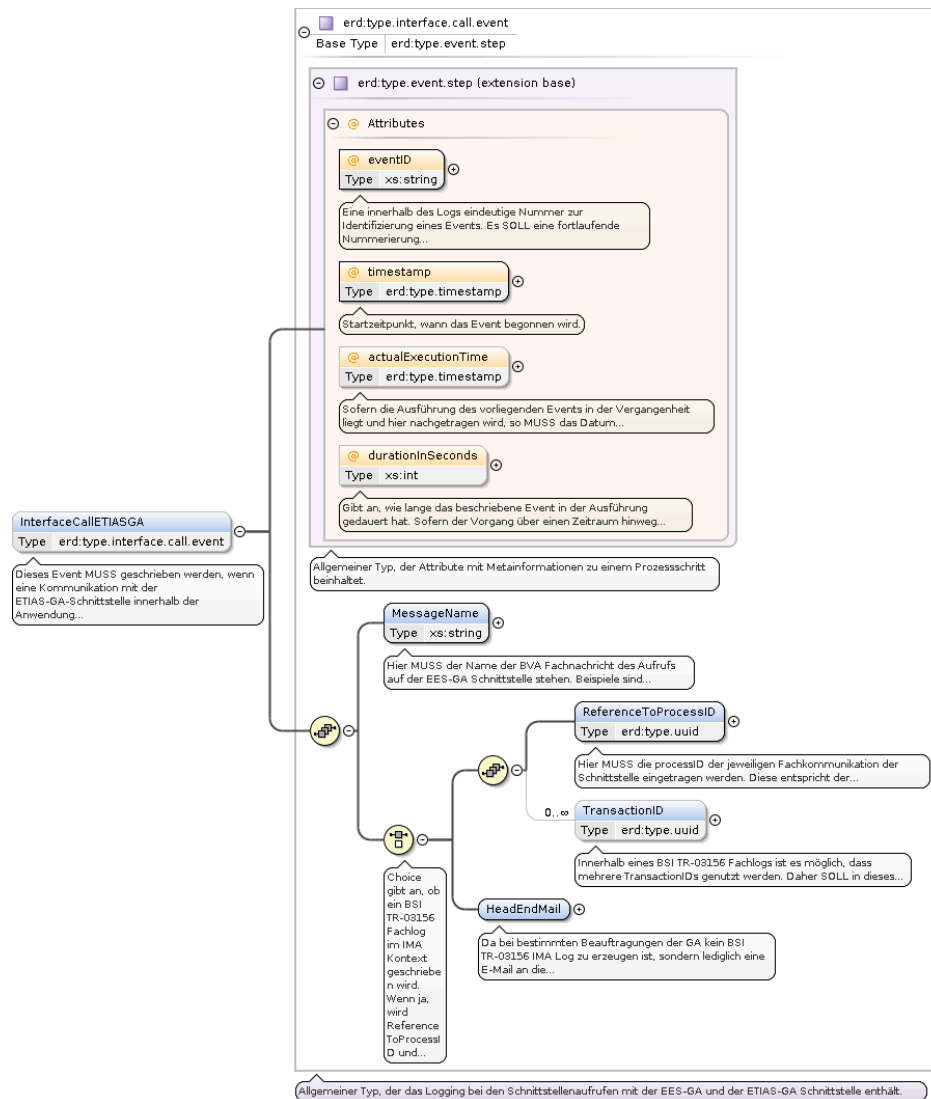


Abbildung A.33. Element erd:type.interface.call.event / erd:HeadEndMail / erd:HeadEndMailProcessID

erd:type.interface.call.event / erd:HeadEndMail / erd:HeadEndMailProcessID		
Namespace	http://tr03156.bsi.bund.de/erd/2	
Annotations	Author: BSI <i>Auch wenn es kein BSI TR-03156 Fachlog im IMA Kontext zu dem vorliegenden Schnittstellen-Aufruf gibt, so ist dennoch eine ProcessID zu der versandten E-Mail hinterlegt. Diese wird hier eingetragen.</i>	
Type	► Simple Type erd:type.uuid	
Properties	content:	simple
Facets	pattern	[0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-([1][4])[0-9a-fA-F]{3}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}

Tabelle A.34 Element erd:type.interface.call.event / erd:HeadEndMail / erd:HeadEndMailProcessID

A.1.2.34 Element `erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:InterfaceCallETIASGA`Abbildung A.34. Element `erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:InterfaceCallETIASGA`

erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:InterfaceCallETIASGA		
Namespace	http://tr03156.bsi.bund.de/erd/2	
Annotations	Author: BSI <i>Dieses Event MUSS geschrieben werden, wenn eine Kommunikation mit der ETIAS-GA-Schnittstelle innerhalb der Anwendung stattfindet.</i>	
Type	► Complex Type <code>erd:type.interface.call.event</code>	
Type hierarchy	► Complex Type <code>erd:type.event.step</code> ► Complex Type <code>erd:type.interface.call.event</code>	
Properties	content:	<i>complex</i>
	minOccurs:	0
	maxOccurs:	<i>unbounded</i>
Model	► Element <code>erd:type.interface.call.event / erd:MessageName</code> ► Element <code>erd:type.interface.call.event / erd:ReferenceToProcessID</code> ► Element <code>erd:type.interface.call.event / erd:TransactionID</code> ► Element <code>erd:type.interface.call.event / erd:HeadEndMail</code>	
Children	► Element <code>erd:type.interface.call.event / erd:HeadEndMail</code> ► Element <code>erd:type.interface.call.event / erd:MessageName</code> ► Element <code>erd:type.interface.call.event / erd:ReferenceToProcessID</code> ► Element <code>erd:type.interface.call.event / erd:TransactionID</code>	

erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:InterfaceCallETIASGA		
Attributes	▶ Attribute erd:type.event-t.step / @actualExecutionTime optional	▶ Simple Type erd:type.timestamp Author: BSI <i>Sofern die Ausführung des vorliegenden Events in der Vergangenheit liegt und hier nachgetragen wird, so MUSS das Datum der eigentlichen Ausführung hier eingetragen werden. Sofern der gesamte Vorgang mit BackdatedExecution zurückdatiert wurde, MUSS dieses Attribut NICHT für alle Events befüllt werden.</i>
	▶ Attribute erd:type.event-t.step / @durationInSeconds optional	xs:int Author: BSI <i>Gibt an, wie lange das beschriebene Event in der Ausführung gedauert hat. Sofern der Vorgang über einen Zeitraum hinweg andauert hat und nicht nur eine einfache Angabe einer Information ist, so MUSS dieses Feld mit der entsprechenden Angabe in Sekunden befüllt werden.</i>
	▶ Attribute erd:type.event-t.step / @eventID required	xs:string Author: BSI <i>Eine innerhalb des Logs eindeutige Nummer zur Identifizierung eines Events. Es SOLL eine fortlaufende Nummerierung verwendet werden.</i>
	▶ Attribute erd:type.event-t.step / @timestamp required	▶ Simple Type erd:type.timestamp Author: BSI <i>Startzeitpunkt, wann das Event begonnen wird.</i>

Tabelle A.35 Element erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:InterfaceCallETIASGA

A.1.2.35 Element erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:BiometricIssues

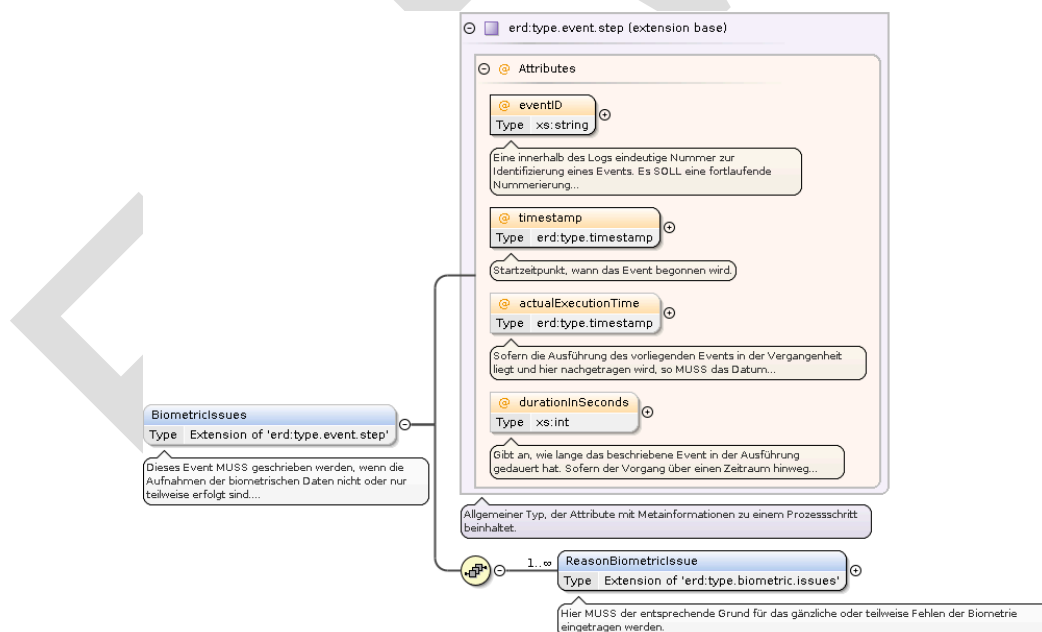


Abbildung A.35. Element erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:BiometricIssues

erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:BiometricIssues	
Namespace	http://tr03156.bsi.bund.de/erd/2

erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:BiometricIssues		
Annotations	Author: BSI <i>Dieses Event MUSS geschrieben werden, wenn die Aufnahmen der biometrischen Daten nicht oder nur teilweise erfolgt sind. Es MUSS immer mindestens ein Teil-Log zu einer globalProcessID geben, bei dem BiometricIssues genannt, oder in der ReferenceToBiometricTransaction eine Referenz auf ein korrekt befülltes BSI TR-03121 Fachlog geschrieben wurden. Auch wenn BiometricIssues geschrieben wurden, KANN trotzdem in dem selben oder einem weiteren Teil-Log die ReferenceToBiometricTransaction nachgereicht bzw. ergänzt werden.</i>	
Type	extension of ▶ Complex Type erd:type.event.step	
Type hierarchy	▶ Complex Type erd:type.event.step	
Properties	content:	complex
	minOccurs:	0
	maxOccurs:	unbounded
Model	▶ Element erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:BiometricIssues / erd:ReasonBiometricIssue	
Children	▶ Element erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:BiometricIssues / erd:ReasonBiometricIssue	
Attributes	▶ Attribute erd:type.event.step / @actualExecutionTime	▶ Simple Type erd:type.timestamp
	optional	Author: BSI <i>Sofern die Ausführung des vorliegenden Events in der Vergangenheit liegt und hier nachgetragen wird, so MUSS das Datum der eigentlichen Ausführung hier eingetragen werden. Sofern der gesamte Vorgang mit BackdatedExecution zurückdatiert wurde, MUSS dieses Attribut NICHT für alle Events befüllt werden.</i>
	▶ Attribute erd:type.event.step / @durationInSeconds	xs:int
	optional	Author: BSI <i>Gibt an, wie lange das beschriebene Event in der Ausführung gedauert hat. Sofern der Vorgang über einen Zeitraum hinweg angedauert hat und nicht nur eine einfache Angabe einer Information ist, so MUSS dieses Feld mit der entsprechenden Angabe in Sekunden befüllt werden.</i>
	▶ Attribute erd:type.event.step / @eventID	xs:string
	required	Author: BSI <i>Eine innerhalb des Logs eindeutige Nummer zur Identifizierung eines Events. Es SOLL eine fortlaufende Nummerierung verwendet werden.</i>
	▶ Attribute erd:type.event.step / @timestamp	▶ Simple Type erd:type.timestamp
	required	Author: BSI <i>Startzeitpunkt, wann das Event begonnen wird.</i>

Tabelle A.36 Element erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:BiometricIssues

A.1.2.36 Element `erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:BiometricIssues / erd:ReasonBiometricIssue`

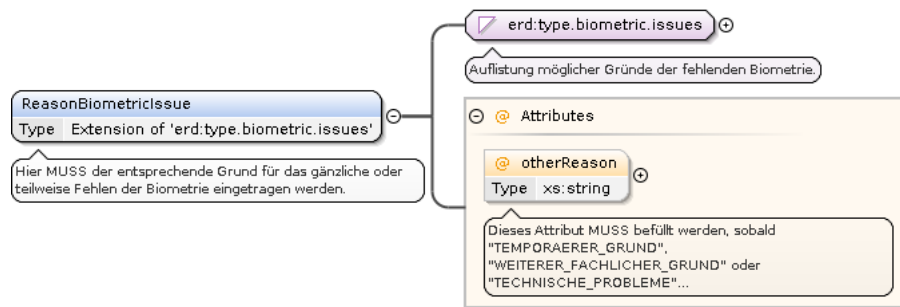
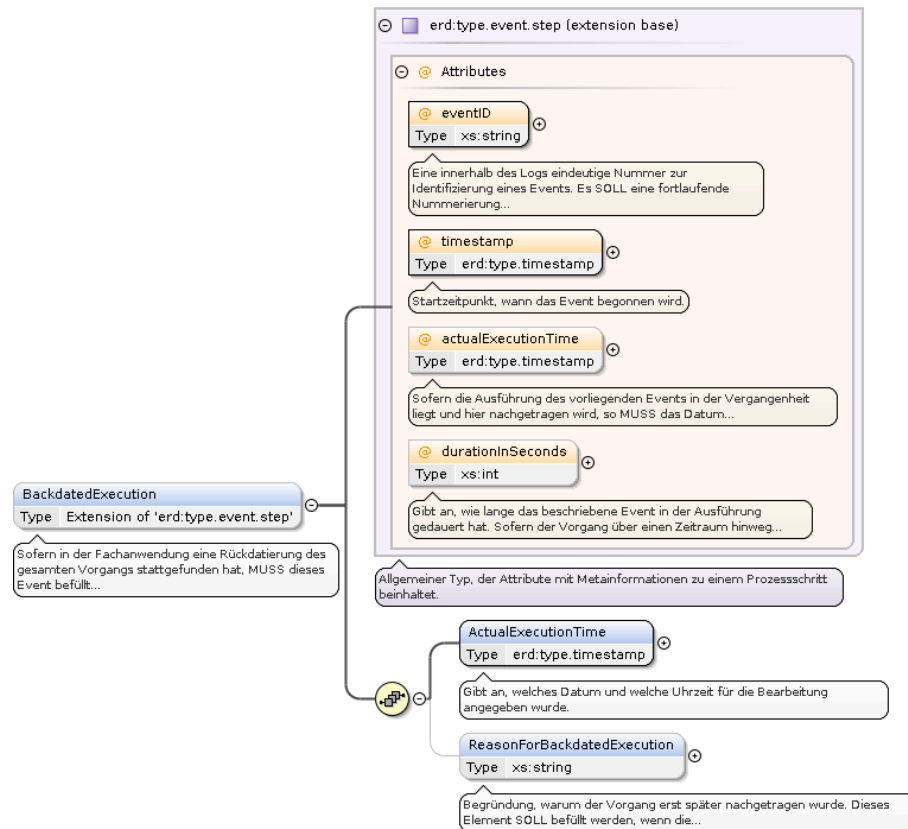


Abbildung A.36. Element `erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:BiometricIssues / erd:ReasonBiometricIssue`

erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:BiometricIssues / erd:ReasonBiometricIssue		
Namespace	http://tr03156.bsi.bund.de/erd/2	
Annotations	Author: BSI <i>Hier MUSS der entsprechende Grund für das gänzliche oder teilweise Fehlen der Biometrie eingetragen werden.</i>	
Type	extension of ▶ Simple Type <code>erd:type.biometric.issues</code>	
Type hierarchy	<code>xs:string</code> ▶ Simple Type <code>erd:type.biometric.issues</code>	
Properties	content:	<i>complex</i>
	maxOccurs:	<i>unbounded</i>
Attributes	▶ Attribute <code>erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:BiometricIssues / erd:ReasonBiometricIssue / @otherReason</code>	<code>xs:string</code>
	optional	Author: BSI <i>Dieses Attribut MUSS befüllt werden, sobald "TEMPORAERER_GRUND", "WEITERER_FACHLICHER_GRUND" oder "TECHNISCHE_PROBLEME" in das Element geschrieben wurden. Inhalt ist eine kurze, eindeutige Beschreibung, welcher Fehler vorlag.</i>

Tabelle A.37 Element `erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:BiometricIssues / erd:ReasonBiometricIssue`

A.1.2.37 Element *erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:BackdatedExecution*Abbildung A.37. Element *erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:BackdatedExecution*

erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:BackdatedExecution		
Namespace	http://tr03156.bsi.bund.de/erd/2	
Annotations	Author: BSI <i>Sofern in der Fachanwendung eine Rückdatierung des gesamten Vorgangs stattgefunden hat, MUSS dieses Event befüllt werden. Sofern der gesamte Erstregistrierungsprozess zurückdatiert wird, MUSS NICHT in allen Events die actualExecutionTime befüllt werden.</i>	
Type	extension of ▶ Complex Type erd:type.event.step	
Type hierarchy	▶ Complex Type erd:type.event.step	
Properties	content:	complex
	minOccurs:	0
	maxOccurs:	unbounded
Model	▶ Element erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:BackdatedExecution / erd:ActualExecutionTime ▶ Element erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:BackdatedExecution / erd:ReasonForBackdatedExecution	
Children	▶ Element erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:BackdatedExecution / erd:ActualExecutionTime ▶ Element erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:BackdatedExecution / erd:ReasonForBackdatedExecution	
Attributes	▶ Attribute erd:type.event.step / @actualExecutionTime	▶ Simple Type erd:type.timestamp
	optional	Author: BSI <i>Sofern die Ausführung des vorliegenden Events in der Vergangenheit liegt und hier nachgetragen wird, so MUSS das Datum der eigentlichen Ausführung hier eingetragen werden. Sofern der gesamte Vorgang mit BackdatedExecution zurückdatiert wurde, MUSS dieses Attribut NICHT für alle Events befüllt werden.</i>

erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:BackdatedExecution		
	► Attribute erd:type.event-t.step / @durationInSeconds	xs:int
	optional	Author: BSI <i>Gibt an, wie lange das beschriebene Event in der Ausführung gedauert hat. Sofern der Vorgang über einen Zeitraum hinweg andauert hat und nicht nur eine einfache Angabe einer Information ist, so MUSS dieses Feld mit der entsprechenden Angabe in Sekunden befüllt werden.</i>
	► Attribute erd:type.event-t.step / @eventID	xs:string
	required	Author: BSI <i>Eine innerhalb des Logs eindeutige Nummer zur Identifizierung eines Events. Es SOLL eine fortlaufende Nummerierung verwendet werden.</i>
	► Attribute erd:type.event-t.step / @timestamp	► Simple Type erd:type.timestamp
	required	Author: BSI <i>Startzeitpunkt, wann das Event begonnen wird.</i>

Tabelle A.38 Element erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:BackdatedExecution

A.1.2.38 Element erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:BackdatedExecution / erd:ActualExecutionTime

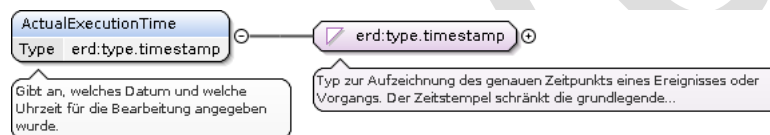


Abbildung A.38. Element erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:BackdatedExecution / erd:ActualExecutionTime

erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:BackdatedExecution / erd:ActualExecutionTime		
Namespace	http://tr03156.bsi.bund.de/erd/2	
Annotations	Author: BSI <i>Gibt an, welches Datum und welche Uhrzeit für die Bearbeitung angegeben wurde.</i>	
Type	► Simple Type erd:type.timestamp	
Properties	content:	simple
Facets	pattern	.*(Z [\+ -][0-9]{2}:[0-9]{2})

Tabelle A.39 Element erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:BackdatedExecution / erd:ActualExecutionTime

A.1.2.39 Element erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:BackdatedExecution / erd:ReasonForBackdatedExecution

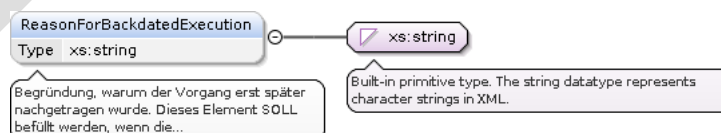


Abbildung A.39. Element erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:BackdatedExecution / erd:ReasonForBackdatedExecution

erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:BackdatedExecution / erd:ReasonForBackdatedExecution	
Namespace	http://tr03156.bsi.bund.de/erd/2

erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:BackdatedExecution / erd:ReasonForBackdatedExecution		
Annotations	Author: BSI <i>Begründung, warum der Vorgang erst später nachgetragen wurde. Dieses Element SOLL befüllt werden, wenn die Fachanwendung eine Mehrzahl von Möglichkeiten zur Auswahl zulässt. Dieses Element DARF NICHT durch einen Freitext eines Mitarbeiters der Behörde befüllt werden, sondern nur durch eine vordefinierte Auswahl der Fachanwendung geschehen.</i>	
Type	xs:string	
Properties	content:	simple
	minOccurs:	0

Tabelle A.40 Element erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:BackdatedExecution / erd:ReasonForBackdatedExecution

A.1.2.40 Element erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:AbortTransaction

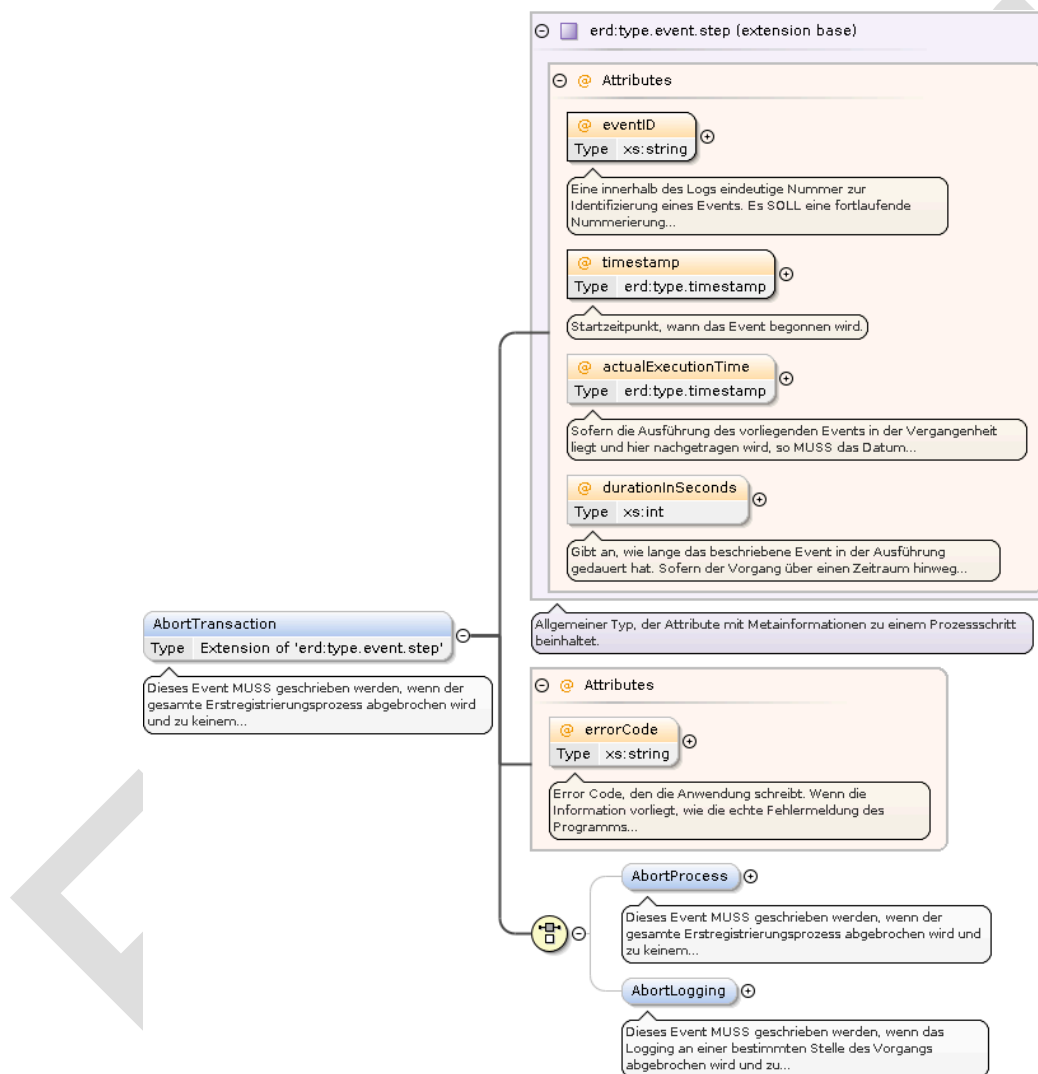


Abbildung A.40. Element erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:AbortTransaction

erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:AbortTransaction	
Namespace	http://tr03156.bsi.bund.de/erd/2
Annotations	Author: BSI <i>Dieses Event MUSS geschrieben werden, wenn der gesamte Erstregistrierungsprozess abgebrochen wird und zu keinem positiven Abschluss kommt.</i>
Type	extension of ▶ Complex Type erd:type.event.step

erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:AbortTransaction		
Type hierarchy	► Complex Type erd:type.event.step	
Properties	content:	complex
	minOccurs:	0
	maxOccurs:	unbounded
Model	► Element erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:AbortTransaction / erd:AbortProcess ► Element erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:AbortTransaction / erd:AbortLogging	
Children	► Element erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:AbortTransaction / erd:AbortLogging ► Element erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:AbortTransaction / erd:AbortProcess	
Attributes	► Attribute erd:type.event.step / @actualExecutionTime	► Simple Type erd:type.timestamp
	optional	Author: BSI <i>Sofern die Ausführung des vorliegenden Events in der Vergangenheit liegt und hier nachgetragen wird, so MUSS das Datum der eigentlichen Ausführung hier eingetragen werden. Sofern der gesamte Vorgang mit BackdatedExecution zurückdatiert wurde, MUSS dieses Attribut NICHT für alle Events befüllt werden.</i>
	► Attribute erd:type.event.step / @durationInSeconds	xs:int
	optional	Author: BSI <i>Gibt an, wie lange das beschriebene Event in der Ausführung gedauert hat. Sofern der Vorgang über einen Zeitraum hinweg ange dauert hat und nicht nur eine einfache Angabe einer Information ist, so MUSS dieses Feld mit der entsprechenden Angabe in Sekunden befüllt werden.</i>
	► Attribute erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:AbortTransaction / @errorCode	xs:string
	optional	<i>Error Code, den die Anwendung schreibt. Wenn die Information vorliegt, wie die echte Fehlermeldung des Programms lautet, SOLL diese hier eingetragen werden. Wenn keine Vorliegt, MUSS dieses Attribut NICHT befüllt werden.</i>
	► Attribute erd:type.event.step / @eventID	xs:string
	required	Author: BSI <i>Eine innerhalb des Logs eindeutige Nummer zur Identifizierung eines Events. Es SOLL eine fortlaufende Nummerierung verwendet werden.</i>
	► Attribute erd:type.event.step / @timestamp	► Simple Type erd:type.timestamp
	required	Author: BSI <i>Startzeitpunkt, wann das Event begonnen wird.</i>

Tabelle A.41 Element erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:AbortTransaction

A.1.2.41 Element erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:AbortTransaction / erd:AbortProcess

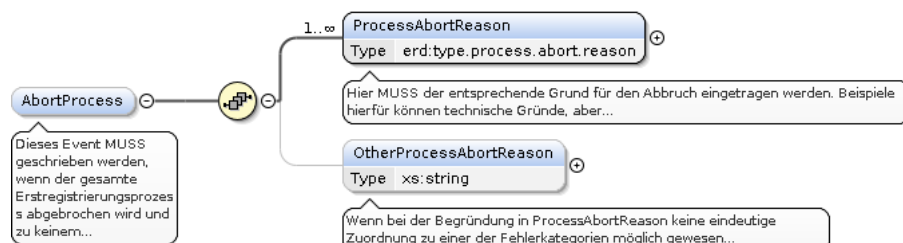


Abbildung A.41. Element erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:AbortTransaction / erd:AbortProcess

erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:AbortTransaction / erd:AbortProcess		
Namespace	http://tr03156.bsi.bund.de/erd/2	
Annotations	Author: BSI <i>Dieses Event MUSS geschrieben werden, wenn der gesamte Erstregistrierungsprozess abgebrochen wird und zu keinem positiven Abschluss kommt.</i>	
Properties	content:	complex
	minOccurs:	0
Model	▶ Element erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:AbortTransaction / erd:AbortProcess / erd:ProcessAbortReason ▶ Element erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:AbortTransaction / erd:AbortProcess / erd:OtherProcessAbortReason	
Children	▶ Element erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:AbortTransaction / erd:AbortProcess / erd:OtherProcessAbortReason ▶ Element erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:AbortTransaction / erd:AbortProcess / erd:ProcessAbortReason	

Tabelle A.42 Element erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:AbortTransaction / erd:AbortProcess

A.1.2.42 Element erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:AbortTransaction / erd:AbortProcess / erd:ProcessAbortReason

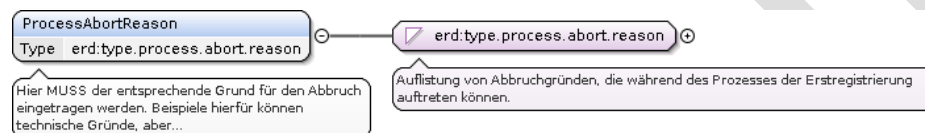


Abbildung A.42. Element erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:AbortTransaction / erd:AbortProcess / erd:ProcessAbortReason

erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:AbortTransaction / erd:AbortProcess / erd:ProcessAbortReason		
Namespace	http://tr03156.bsi.bund.de/erd/2	
Annotations	Author: BSI <i>Hier MUSS der entsprechende Grund für den Abbruch eingetragen werden. Beispiele hierfür können technische Gründe, aber auch fachliche Gründe sein. So wäre die ProcessAbortReason „FALSCHAUSSAGE_DER_PERSON“ oder „TECHNISCHER_FEHLER“ mit unterschiedlicher Ausprägung möglich. Weitere, spezifischere Gründe sind möglich und erwünscht. Dafür wird in diesem Feld "ANDERER_FEHLER" eingetragen und das Feld "OtherProcessAbortReason" mit einer eigenen Fehlermeldung befüllt. Wenn ein expliziter Fehlercode besteht KANN dieser in das Attribut eingetragen werden.</i>	
Type	▶ Simple Type erd:type.process.abort.reason	
Properties	content:	simple
	maxOccurs:	unbounded
Facets	enumeration	LOESCHEN_DES_VORGANGS
	enumeration	TECHNISCHER_FEHLER_MIT_SOFTWARE
	enumeration	TECHNISCHER_FEHLER_MIT_HARDWARE
	enumeration	TECHNISCHER_FEHLER_DURCH_KOMMUNIKATION
	enumeration	FALSCHAUSSAGE_DER_PERSON
	enumeration	ANDERER_FEHLER

Tabelle A.43 Element erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:AbortTransaction / erd:AbortProcess / erd:ProcessAbortReason

A.1.2.43 Element *erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:AbortTransaction / erd:AbortProcess / erd:OtherProcessAbortReason*

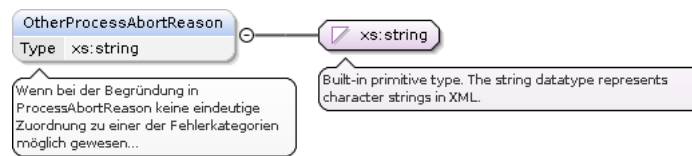


Abbildung A.43. Element *erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:AbortTransaction / erd:AbortProcess / erd:OtherProcessAbortReason*

erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:AbortTransaction / erd:AbortProcess / erd:OtherProcessAbortReason		
Namespace	http://tr03156.bsi.bund.de/erd/2	
Annotations	Author: BSI <i>Wenn bei der Begründung in ProcessAbortReason keine eindeutige Zuordnung zu einer der Fehlerkategorien möglich gewesen ist, so MUSS in diesen String der entsprechende Fehler eingetragen werden. ProcessAbortReason ist dann mit "ANDERER_FEHLER" zu befüllen. Dieses Element DARF NICHT durch einen Mitarbeiter der Behörde als Freitextfeld befüllt werden, sondern nur durch eine vordefinierte Auswahl der Fachanwendung.</i>	
Type	xs:string	
Properties	content:	simple
	minOccurs:	0

Tabelle A.44 Element *erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:AbortTransaction / erd:AbortProcess / erd:OtherProcessAbortReason*

A.1.2.44 Element *erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:AbortTransaction / erd:AbortLogging*

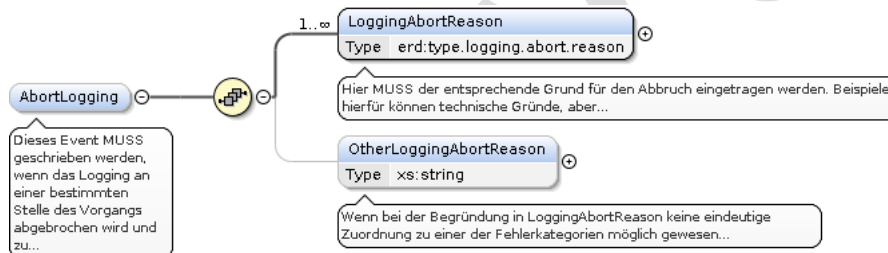


Abbildung A.44. Element *erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:AbortTransaction / erd:AbortLogging*

erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:AbortTransaction / erd:AbortLogging		
Namespace	http://tr03156.bsi.bund.de/erd/2	
Annotations	Author: BSI <i>Dieses Event MUSS geschrieben werden, wenn das Logging an einer bestimmten Stelle des Vorgangs abgebrochen wird und zu keinem positiven Abschluss kommt. Es wird danach mit dem selben Log oder einem anderen Teillog weitergeschrieben. Wichtig ist dennoch zu beachten, dass die selbe globalProcessID genutzt wird, wenn ein weiteres Log zu der selben Person erstellt wird.</i>	
Properties	content:	complex
	minOccurs:	0
Model	▶ Element <i>erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:AbortTransaction / erd:AbortLogging / erd:LoggingAbortReason</i> ▶ Element <i>erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:AbortTransaction / erd:AbortLogging / erd:OtherLoggingAbortReason</i>	
Children	▶ Element <i>erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:AbortTransaction / erd:AbortLogging / erd:LoggingAbortReason</i> ▶ Element <i>erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:AbortTransaction / erd:AbortLogging / erd:OtherLoggingAbortReason</i>	

Tabelle A.45 Element *erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:AbortTransaction / erd:AbortLogging*

A.1.2.45 Element `erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:AbortTransaction / erd:AbortLogging / erd:LoggingAbortReason`



Abbildung A.45. Element `erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:AbortTransaction / erd:AbortLogging / erd:LoggingAbortReason`

erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:AbortTransaction / erd:AbortLogging / erd:LoggingAbortReason		
Namespace	http://tr03156.bsi.bund.de/erd/2	
Annotations	Author: BSI <i>Hier MUSS der entsprechende Grund für den Abbruch eingetragen werden. Beispiele hierfür können technische Gründe, aber auch fachliche Gründe sein. So wäre die LoggingAbortReason „BROWSER_FENSTER_GESCHLOSSEN“ oder „PROGRAMM_BEENDET“ mit unterschiedlicher Ausprägung möglich. Weitere, spezifischere Gründe sind möglich und erwünscht. Dafür wird in diesem Feld "ANDERER_FEHLER" eingetragen und das Feld "OtherLoggingAbortReason" mit einer eigenen Fehlermeldung befüllt. Wenn ein expliziter Fehlercode besteht, KANN dieser in das Attribut eingetragen werden.</i>	
Type	Simple Type <code>erd:type.logging.abort.reason</code>	
Properties	content:	<i>simple</i>
	maxOccurs:	<i>unbounded</i>
Facets	enumeration	<i>TECHNISCHER_FEHLER_MIT_SOFTWARE</i>
	enumeration	<i>TECHNISCHER_FEHLER_MIT_HARDWARE</i>
	enumeration	<i>TECHNISCHER_FEHLER_DURCH_KOMMUNIKATION</i>
	enumeration	<i>BROWSERFENSTER_GESCHLOSSEN</i>
	enumeration	<i>PROGRAMM_BEENDET</i>
	enumeration	<i>ANDERER_FEHLER</i>

Tabelle A.46 Element `erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:AbortTransaction / erd:AbortLogging / erd:LoggingAbortReason`

A.1.2.46 Element `erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:AbortTransaction / erd:AbortLogging / erd:OtherLoggingAbortReason`

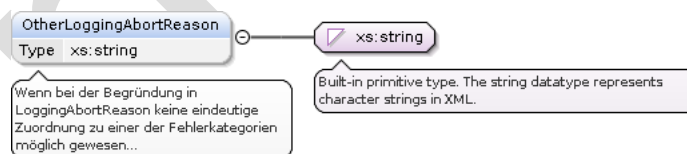
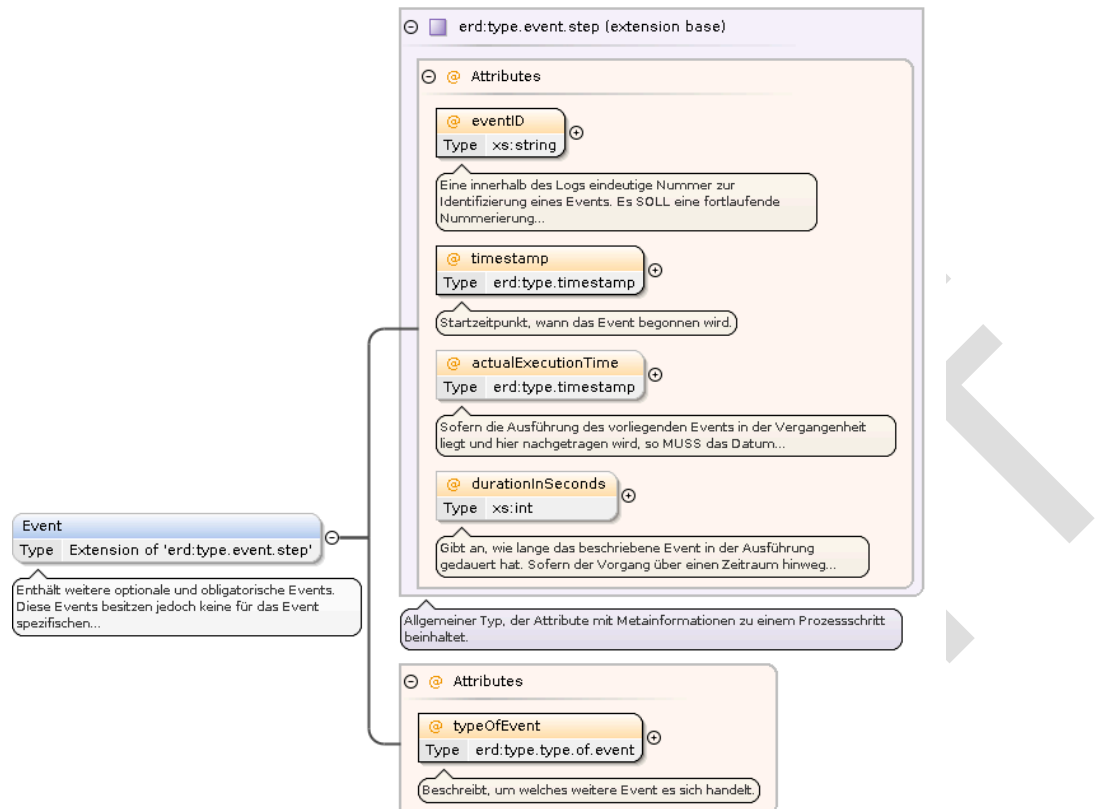


Abbildung A.46. Element `erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:AbortTransaction / erd:AbortLogging / erd:OtherLoggingAbortReason`

erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:AbortTransaction / erd:AbortLogging / erd:OtherLoggingAbortReason		
Namespace	http://tr03156.bsi.bund.de/erd/2	
Annotations	Author: BSI <i>Wenn bei der Begründung in LoggingAbortReason keine eindeutige Zuordnung zu einer der Fehlerkategorien möglich gewesen ist, so MUSS in diesen String der entsprechende Fehler eingetragen werden. LoggingAbortReason ist dann mit "ANDERER_FEHLER" zu befüllen. Dieses Element DARF NICHT durch einen Mitarbeiter der Behörde als Freitextfeld befüllt werden, sondern nur durch eine vordefinierte Auswahl der Fachanwendung.</i>	
Type	<code>xs:string</code>	
Properties	content:	<i>simple</i>
	minOccurs:	<i>0</i>

Tabelle A.47 Element `erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:AbortTransaction / erd:AbortLogging / erd:OtherLoggingAbortReason`

A.1.2.47 Element *erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:Event*Abbildung A.47. Element *erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:Event*

erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:Event		
Namespace	http://tr03156.bsi.bund.de/erd/2	
Annotations	Author: BSI <i>Enthält weitere optionale und obligatorische Events. Diese Events besitzen jedoch keine für das Event spezifischen Daten und werden daher hier zusammengefasst. Weiterhin bleiben timestamp und eventID verpflichtend.</i>	
Type	extension of ▶ Complex Type erd:type.event.step	
Type hierarchy	▶ Complex Type erd:type.event.step	
Properties	content:	complex
	minOccurs:	0
	maxOccurs:	unbounded
Attributes	▶ Attribute erd:type.event.step / @actualExecutionTime	▶ Simple Type erd:type.timestamp
	optional	Author: BSI <i>Sofern die Ausführung des vorliegenden Events in der Vergangenheit liegt und hier nachgetragen wird, so MUSS das Datum der eigentlichen Ausführung hier eingetragen werden. Sofern der gesamte Vorgang mit BackdatedExecution zurückdatiert wurde, MUSS dieses Attribut NICHT für alle Events befüllt werden.</i>
	▶ Attribute erd:type.event.step / @durationInSeconds	xs:int

erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:Event		
	optional	Author: BSI <i>Gibt an, wie lange das beschriebene Event in der Ausführung gedauert hat. Sofern der Vorgang über einen Zeitraum hinweg andauert hat und nicht nur eine einfache Angabe einer Information ist, so MUSS dieses Feld mit der entsprechenden Angabe in Sekunden befüllt werden.</i>
	► Attribute erd:type.event-step / @eventID	xs:string
	required	Author: BSI <i>Eine innerhalb des Logs eindeutige Nummer zur Identifizierung eines Events. Es SOLL eine fortlaufende Nummerierung verwendet werden.</i>
	► Attribute erd:type.event-step / @timestamp	► Simple Type erd:type.timestamp
	required	Author: BSI <i>Startzeitpunkt, wann das Event begonnen wird.</i>
	► Attribute erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:Event / @typeOfEvent	► Simple Type erd:type.type.of.event
	required	Author: BSI <i>Beschreibt, um welches weitere Event es sich handelt.</i>

Tabelle A.48 Element erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:Event

A.1.2.48 Element erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:UnspecifiedEvent

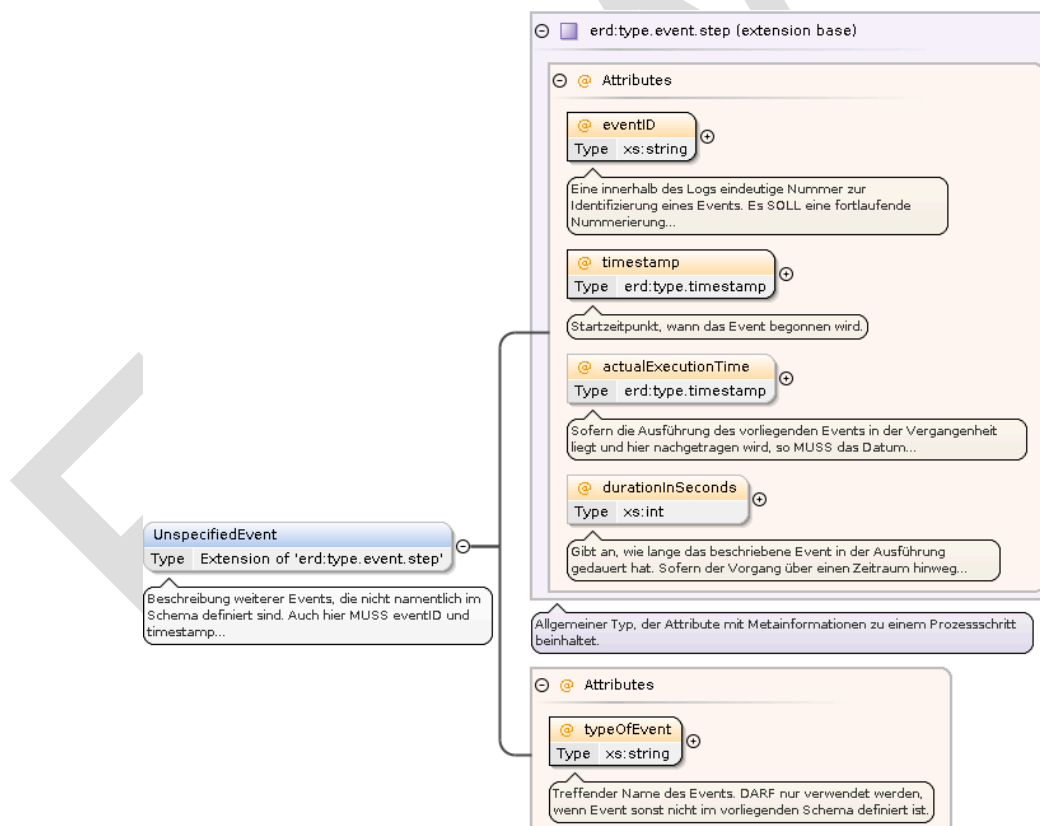


Abbildung A.48. Element erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:UnspecifiedEvent

erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:UnspecifiedEvent	
Namespace	http://tr03156.bsi.bund.de/erd/2

erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:UnspecifiedEvent		
Annotations	Author: BSI <i>Beschreibung weiterer Events, die nicht namentlich im Schema definiert sind. Auch hier MUSS eventID und timestamp angegeben werden. Darüber hinaus MUSS auch ein String angegeben sein, der einen treffenden Namen für das Event darstellt.</i>	
Type	extension of ▶ Complex Type erd:type.event.step	
Type hierarchy	▶ Complex Type erd:type.event.step	
Properties	content:	complex
	minOccurs:	0
	maxOccurs:	unbounded
Attributes	▶ Attribute erd:type.event.step / @actualExecutionTime	▶ Simple Type erd:type.timestamp
	optional	Author: BSI <i>Sofern die Ausführung des vorliegenden Events in der Vergangenheit liegt und hier nachgetragen wird, so MUSS das Datum der eigentlichen Ausführung hier eingetragen werden. Sofern der gesamte Vorgang mit BackdatedExecution zurückdatiert wurde, MUSS dieses Attribut NICHT für alle Events befüllt werden.</i>
	▶ Attribute erd:type.event.step / @durationInSeconds	xs:int
	optional	Author: BSI <i>Gibt an, wie lange das beschriebene Event in der Ausführung gedauert hat. Sofern der Vorgang über einen Zeitraum hinweg andauert hat und nicht nur eine einfache Angabe einer Information ist, so MUSS dieses Feld mit der entsprechenden Angabe in Sekunden befüllt werden.</i>
	▶ Attribute erd:type.event.step / @eventID	xs:string
	required	Author: BSI <i>Eine innerhalb des Logs eindeutige Nummer zur Identifizierung eines Events. Es SOLL eine fortlaufende Nummerierung verwendet werden.</i>
	▶ Attribute erd:type.event.step / @timestamp	▶ Simple Type erd:type.timestamp
	required	Author: BSI <i>Startzeitpunkt, wann das Event begonnen wird.</i>
	▶ Attribute erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:UnspecifiedEvent / @typeOfEvent	xs:string
	required	Author: BSI <i>Treffender Name des Events. DARF nur verwendet werden, wenn Event sonst nicht im vorliegenden Schema definiert ist.</i>

Tabelle A.49 Element erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:UnspecifiedEvent

A.1.2.49 Element erd:PSIDM-ERD / erd:ReferenceToCTTransaction

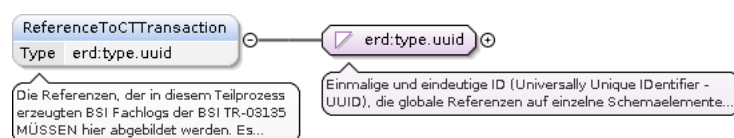


Abbildung A.49. Element erd:PSIDM-ERD / erd:ReferenceToCTTransaction

erd:PSIDM-ERD / erd:ReferenceToCTTransaction		
Namespace	http://tr03156.bsi.bund.de/erd/2	
Annotations	Author: BSI <i>Die Referenzen, der in diesem Teilprozess erzeugten BSI Fachlogs der BSI TR-03135 MÜSSEN hier abgebildet werden. Es MUSS immer die jeweils in der BSI TR-03135 aktuellsten Version spezifizierte TR-03135 Logschemaversion umgesetzt werden. Beispielhaft sei hier das aus der BSI TR-03135 Version 2.5, Schema ct4v4.xsd spezifizierte Element genannt: /dc:DocumentCheck/dc:TransactionID</i>	
Type	► Simple Type erd:type.uuid	
Properties	content:	simple
	minOccurs:	0
	maxOccurs:	unbounded
Facets	pattern	[0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-([1] 4)[0-9a-fA-F]{3}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}

Tabelle A.50 Element erd:PSIDM-ERD / erd:ReferenceToCTTransaction

A.1.2.50 Element erd:PSIDM-ERD / erd:ReferenceToBiometricTransaction

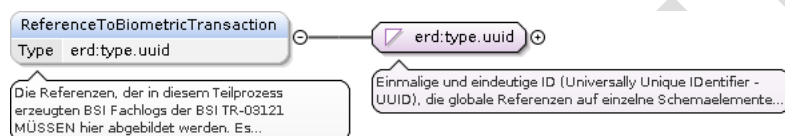


Abbildung A.50. Element erd:PSIDM-ERD / erd:ReferenceToBiometricTransaction

erd:PSIDM-ERD / erd:ReferenceToBiometricTransaction		
Namespace	http://tr03156.bsi.bund.de/erd/2	
Annotations	Author: BSI <i>Die Referenzen, der in diesem Teilprozess erzeugten BSI Fachlogs der BSI TR-03121 MÜSSEN hier abgebildet werden. Es MUSS immer die jeweils in der BSI TR-03121 aktuellste Version spezifizierte TR-03135 Logschemaversion umgesetzt werden. Beispielhaft sei hier das aus der BSI TR-03121 Version 6.0, Schema are5v1.xsd spezifizierte Element genannt: /are:are-log/bio:Transaction</i>	
Type	► Simple Type erd:type.uuid	
Properties	content:	simple
	minOccurs:	0
	maxOccurs:	unbounded
Facets	pattern	[0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-([1] 4)[0-9a-fA-F]{3}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}

Tabelle A.51 Element erd:PSIDM-ERD / erd:ReferenceToBiometricTransaction

A.1.3 Simple Type(s)

A.1.3.1 Simple Type erd:type.federal.state




Abbildung A.51. Simple Type erd:type.federal.state

erd:type.federal.state	
Namespace	http://tr03156.bsi.bund.de/erd/2
Annotations	Author: BSI <i>Die Bundesländer abgekürzt auf zwei Buchstaben.</i>

erd:type.federal.state		
Type	restriction of xs:string	
Facets	enumeration	BW
	enumeration	BY
	enumeration	BE
	enumeration	BB
	enumeration	HB
	enumeration	HH
	enumeration	HE
	enumeration	MV
	enumeration	NI
	enumeration	NW
	enumeration	RP
	enumeration	SL
	enumeration	SN
	enumeration	ST
	enumeration	SH
	enumeration	TH
	enumeration	UNBEKANNT
Used by	Element	► Element erd:PSIDM-ERD / erd:MetaInformation / erd:Location / erd:FederalState

Tabelle A.52 Simple Type erd:type.federal.state

A.1.3.2 Simple Type erd:type.undetermined.boolean





Abbildung A.52. Simple Type erd:type.undetermined.boolean

erd:type.undetermined.boolean		
Namespace	http://tr03156.bsi.bund.de/erd/2	
Annotations	Author: BSI Der undetermined.boolean KANN zusätzlich zu den Booleschen Wahrheitswerten WAHR und FALSCH auch UNBESTIMMT enthalten.	
Type	restriction of xs:string	
Facets	enumeration	WAHR
	enumeration	FALSCH
	enumeration	UNBESTIMMT
Used by	Attributes	► Attribute erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:LegalRegistrationBasisDetermined / erd:GEASAsylumStatusCode / @eurodacRelevance
	► Attribute erd:PSIDM-ERD / erd:MetaInformation / erd:Periphery / @documentReaderConnected	► Attribute erd:PSIDM-ERD / erd:MetaInformation / erd:Periphery / @facialImageCameraConnected

erd:type.undetermined.boolean		
	Attribute erd:PSIDM-ERD / erd:MetaInformation / erd:Periphery / @fingerPrintScannerConnected	

Tabelle A.53 Simple Type erd:type.undetermined.boolean


A.1.3.3 Simple Type *erd:type.timestamp*

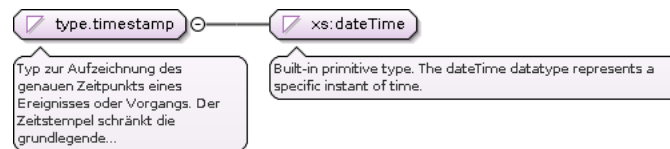Abbildung A.53. Simple Type *erd:type.timestamp*

erd:type.timestamp		
Namespace	http://tr03156.bsi.bund.de/erd/2	
Annotations	Author: BSI <i>Typ zur Aufzeichnung des genauen Zeitpunkts eines Ereignisses oder Vorgangs. Der Zeitstempel schränkt die grundlegende Definition von ISO 8601 ein, um ein explizites Datumsformat einschließlich Zeitzone zu verwenden. Die Zeit MUSS mit einer Nachkommagenauigkeit von ein bis sechs Stellen geloggt werden. Ist es nicht möglich diese Genauigkeit zu messen, so MUSS mindestens eine Null aufgeführt werden.</i>	
Type	restriction of xs:dateTime	
Facets	pattern	.*(Z [\+ -][0-9]{2}:[0-9]{2})
Used by	Attributes	Attribute erd:PSIDM-ERD / @logGenerationTime
	Attribute erd:PSIDM-ERD / @partialProcessEndTime	Attribute erd:PSIDM-ERD / @partialProcessStartTime
	Attribute erd:PSIDM-ERD / erd:MetaInformation / erd:Periphery / @timestamp	Attribute erd:type.communication / @timestamp
	Attribute erd:type.event.step / @actualExecutionTime	Attribute erd:type.event.step / @timestamp
	Element	Element erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:BackdatedExecution / erd:ActualExecutionTime

Tabelle A.54 Simple Type erd:type.timestamp

A.1.3.4 Simple Type *erd:type.uuid*

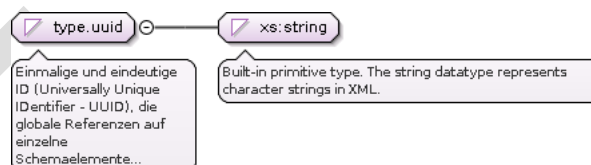Abbildung A.54. Simple Type *erd:type.uuid*

erd:type.uuid	
Namespace	http://tr03156.bsi.bund.de/erd/2
Annotations	Author: BSI <i>Einmalige und eindeutige ID (Universally Unique Identifier - UUID), die globale Referenzen auf einzelne Schemaelemente ermöglicht. Die ID MUSS als UUID Typ 1 oder 4 gemäß RFC 4122 erzeugt werden.</i>

erd:type.uuid		
Type	restriction of xs:string	
Facets	pattern	[0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-([1] [4])[0-9a-fA-F]{3}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}
Used by	Attributes	▶ Attribute erd:PSIDM-ERD / @globalProcessID ▶ Attribute erd:PSIDM-ERD / @instanceID ▶ Attribute erd:PSIDM-ERD / @partialProcessID ▶ Attribute erd:type.communication / @communicationID ▶ Element erd:PSIDM-ERD / erd:ReferenceToBiometricTransaction ▶ Element erd:type.interface.call.event / erd:HeadEndMail / erd:HeadEndMailProcessID ▶ Element erd:type.interface.call.event / erd:TransactionID

Tabelle A.55 Simple Type erd:type.uuid

A.1.3.5 Simple Type erd:type.legal.basis




Abbildung A.55. Simple Type erd:type.legal.basis

erd:type.legal.basis		
Namespace	http://tr03156.bsi.bund.de/erd/2	
Annotations	Author: BSI <i>Auflistung gesetzlicher Grundlagen.</i>	
Type	restriction of xs:string	
Facets	enumeration	23_AufenthG
	enumeration	24_AufenthG
	enumeration	49_AufenthG_Abs.5_Nr.3
	enumeration	49_AufenthG_Abs.5_Nr.6
	enumeration	49_AufenthG_Abs.5_Sonstige_Nr.
	enumeration	49_AufenthG_Abs.8
	enumeration	49_AufenthG_Abs.9
	enumeration	73_AufenthG
	enumeration	Art_21_EUVO_604_2013
	enumeration	13_AsylG
	enumeration	16_AsylG
	enumeration	27_AsylVerfVO
	enumeration	ANDERE
	enumeration	UNBEKANNT
	enumeration	KIND_MINDESTALTER_NICHT_ERREICHT

erd:type.legal.basis		
Used by	Element	► Element erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:LegalRegistrationBasisDetermined / erd:LegalBasis

Tabelle A.56 Simple Type erd:type.legal.basis

A.1.3.6 Simple Type erd:type.biometric.issues




Abbildung A.56. Simple Type erd:type.biometric.issues

erd:type.biometric.issues		
Namespace	http://tr03156.bsi.bund.de/erd/2	
Annotations	Author: BSI <i>Auflistung möglicher Gründe der fehlenden Biometrie.</i>	
Type	restriction of xs:string	
Facets	enumeration	PERSON_ZU_JUNG
	enumeration	PERSON_ZU_ALT
	enumeration	PHYSISCH_NICHT_MOEGLICH
	enumeration	AUFNAHMEGERAET_FEHLT
	enumeration	TECHNISCHE_PROBLEME
	enumeration	TEMPORAERER_GRUND
	enumeration	WEITERER_FACHLICHER_GRUND
	enumeration	UNBEKANNT
Used by	Element	► Element erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:BiometricIssues / erd:Reason-BiometricIssue

Tabelle A.57 Simple Type erd:type.biometric.issues

A.1.3.7 Simple Type erd:type.process.abort.reason




Abbildung A.57. Simple Type erd:type.process.abort.reason

erd:type.process.abort.reason		
Namespace	http://tr03156.bsi.bund.de/erd/2	
Annotations	Author: BSI <i>Auflistung von Abbruchgründen, die während des Prozesses der Erstregistrierung auftreten können.</i>	
Type	restriction of xs:string	
Facets	enumeration	LOESCHEN_DES_VORGANGS
	enumeration	TECHNISCHER_FEHLER_MIT_SOFTWARE
	enumeration	TECHNISCHER_FEHLER_MIT_HARDWARE
	enumeration	TECHNISCHER_FEHLER_DURCH_KOMMUNIKATION
	enumeration	FALSCHAUSSAGE_DER_PERSON
	enumeration	ANDERER_FEHLER

erd:type.process.abort.reason		
Used by	Element	► Element erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:AbortTransaction / erd:Abort-Process / erd:ProcessAbortReason

Tabelle A.58 Simple Type erd:type.process.abort.reason

A.1.3.8 Simple Type erd:type.logging.abort.reason




Abbildung A.58. Simple Type erd:type.logging.abort.reason

erd:type.logging.abort.reason		
Namespace	http://tr03156.bsi.bund.de/erd/2	
Annotations	Author: BSI <i>Auflistung von Abbruchgründen, die während des Loggings der Erstregistrierung auftreten können.</i>	
Type	restriction of xs:string	
Facets	enumeration	TECHNISCHER_FEHLER_MIT_SOFTWARE
	enumeration	TECHNISCHER_FEHLER_MIT_HARDWARE
	enumeration	TECHNISCHER_FEHLER_DURCH_KOMMUNIKATION
	enumeration	BROWSERFENSTER_GESCHLOSSEN
	enumeration	PROGRAMM_BEENDET
	enumeration	ANDERER_FEHLER
Used by	Element	► Element erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:AbortTransaction / erd:Abort-Logging / erd:LoggingAbortReason

Tabelle A.59 Simple Type erd:type.logging.abort.reason

A.1.3.9 Simple Type erd:type.type.of.event




Abbildung A.59. Simple Type erd:type.type.of.event

erd:type.type.of.event		
Namespace	http://tr03156.bsi.bund.de/erd/2	
Annotations	Author: BSI <i>Auflistung möglicher Typen von weiteren Events.</i>	
Type	restriction of xs:string	
Facets	enumeration	ALPHANUMERISCHE_DATENERFASSUNG_DER_PERSON
	enumeration	WEITERE_HINTERGRUNDSYSTEME_DES_BVAS_ABFRAGEN
	enumeration	ASYNCHRONE_ANTWORT_VON_HINTERGRUNDSYSTEM_DES_BVAS_EMPFANGEN
	enumeration	WEITERE_HINTERGRUNDSYSTEME_ABFRAGEN
	enumeration	EXTERN_AUSGELOESTE_DATENUEBERTRAGUNG
	enumeration	ASYNCHRONE_ANTWORT_VON_HINTERGRUNDSYSTEM_EMPFANGEN
	enumeration	UEBERMITTLUNG_BEHOERDENIDENTIFIKATION

erd:type.type.of.event		
	enumeration	UEBERMITTLUNG_DER_ERGEBNISDATEN_UEBER_DIE_PERSON
	enumeration	AZR_ABFRAGEN
	enumeration	AZR_NUMMER_UEBERMITTELN
	enumeration	AZR_RUECKMELDUNG_TREFFERLOS
	enumeration	AKN_AUSGESTELLT
	enumeration	BESTANDSKORREKTUR
	enumeration	MELDUNG_PERSONENBEZOGENER_DATEN
	enumeration	IDENTIFIKATION_DER_PERSON
	enumeration	VORLAEUFIGER_AT_AUSGESTELLT
	enumeration	PHYSISCHER_AT_VON_DER_BUNDESDRUCKEREI_ANGEFORDERT
	enumeration	FAST_ID_DURCHFUEHREN
	enumeration	FAST_ID_TREFFER_GEFUNDEN
	enumeration	FLUEVE_ID_UEBERMITTELN
	enumeration	ABRUF_BINAERDATEN
	enumeration	SCREENING_INFORMATION_ERHEBEN
	enumeration	WEITERE_DOKUMENTE_HOCHLADEN
	enumeration	EURODAC_ABFRAGE
	enumeration	EURODAC_TREFFER
	enumeration	NUTZUNG_EURODAC_OBERFLAECHE_EU
	enumeration	FALLBACK_EURODAC_MELDUNG_UNTERDRUECKT
	enumeration	EURODAC_BESTANDSKORREKTUR
	enumeration	EURODAC_BESTANDBILDUNG
	enumeration	ASYLKON_VERFAHREN
	enumeration	INPOL_ABFRAGE
	enumeration	AFIS_ABFRAGE
	enumeration	EASY_VERTEILUNG_ANGESTOSSEN
	enumeration	ANLAUFBESCHEINIGUNG_AUSSGESTELLT
	enumeration	ANLAUFBESCHEINIGUNG_LIEGT_VOR
	enumeration	AUFGRIFFS_UND_BELEHRUNGSDOKUMENTE_AN_BAMF
	enumeration	MELDUNG_UNTERLAUBTE_EINREISE_AUFENTHALT
	enumeration	NUTZUNG_XAUSLAENDER
	enumeration	NUTZUNG_AZR_WEBOBERFLAECHE
	enumeration	KOMMUNIKATION_VIS
	enumeration	PROZESS_GESTARTET
	enumeration	PROZESS_ABGESCHLOSSEN
Used by	Attribute	► Attribute erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:Event / @typeOfEvent

Tabelle A.60 Simple Type erd:type.type.of.event

A.1.3.10 Simple Type *erd:type.version*




Abbildung A.60. Simple Type *erd:type.version*

erd:type.version		
Namespace	http://tr03156.bsi.bund.de/erd/2	
Annotations	Author: BSI <i>Lässt nur Versionen von "1.0" bis 99.99 zu.</i>	
Type	restriction of xs:string	
Facets	pattern	(([1-9] [1-9][0-9])\.[0-9][0-9])
Used by	Attribute	► Attribute erd:PSIDM-ERD / @logVersion

Tabelle A.61 Simple Type *erd:type.version*

A.1.4 Complex Type(s)

A.1.4.1 Complex Type *erd:type.communication*

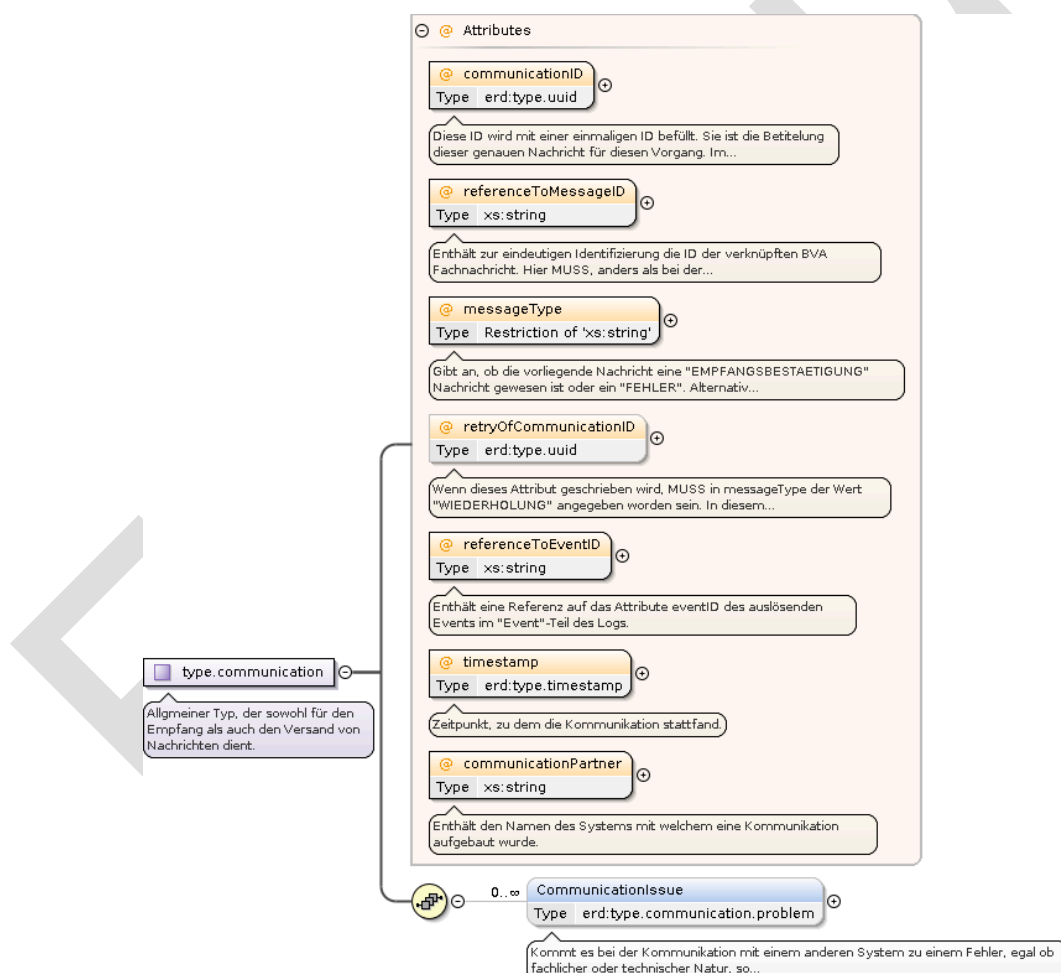


Abbildung A.61. Complex Type *erd:type.communication*

erd:type.communication	
Namespace	http://tr03156.bsi.bund.de/erd/2

erd:type.communication		
Annotations	Author: BSI <i>Allgemeiner Typ, der sowohl für den Empfang als auch den Versand von Nachrichten dient.</i>	
Used by	Elements	▶ Element erd:PSIDM-ERD / erd:Communication / erd:CommunicationStep / erd:Request
	▶ Element erd:PSIDM-ERD / erd:Communication / erd:CommunicationStep / erd:Response	
Model	▶ Element erd:type.communication / erd:CommunicationIssue	
Children	▶ Element erd:type.communication / erd:CommunicationIssue	
Attributes	▶ Attribute erd:type.communication / @communicationID	▶ Simple Type erd:type.uuid
	required	Author: BSI <i>Diese ID wird mit einer einmaligen ID befüllt. Sie ist die Betitelung dieser genauen Nachricht für diesen Vorgang. Im Gegensatz zur referenceToMessageID MUSS diese ID NICHT einer Nachrichten ID eines anderen Systems entsprechen, sondern MUSS für genau diese Nachricht eindeutig sein, um sie an anderer Stelle in diesem Log zu referenzieren.</i>
	▶ Attribute erd:type.communication / @communicationPartner	xs:string
	required	Author: BSI <i>Enthält den Namen des Systems mit welchem eine Kommunikation aufgebaut wurde.</i>
	▶ Attribute erd:type.communication / @messageType	restriction of xs:string
	required	Author: BSI <i>Gibt an, ob die vorliegende Nachricht eine "EMPFANGSBESTÄTIGUNG" Nachricht gewesen ist oder ein "FEHLER". Alternativ wird mit "FACHLICH" ausgesagt, dass die Nachricht einen fachlichen Inhalt hat. Bei "FEHLER" MUSS zusätzlich CommunicationProblem geschrieben werden. Nachrichten die genauso schon einmal versendet oder empfangen wurden, erhalten den Wert "WIEDERHOLUNG" und es MUSS das Attribut retryOfMessageID befüllt werden.</i>
	▶ Attribute erd:type.communication / @referenceToEventID	xs:string
	required	Author: BSI <i>Enthält eine Referenz auf das Attribut eventID des auslösenden Events im "Event"-Teil des Logs.</i>
	▶ Attribute erd:type.communication / @referenceToMessageID	xs:string
	required	Author: BSI <i>Enthält zur eindeutigen Identifizierung die ID der verknüpften BVA Fachnachricht. Hier MUSS, anders als bei der communicationID, die ID angegeben werden, die die tatsächliche Fachnachricht betitelt.</i>
	▶ Attribute erd:type.communication / @retryOfCommunicationID	▶ Simple Type erd:type.uuid

erd:type.communication		
	optional	Author: BSI Wenn dieses Attribut geschrieben wird, MUSS in messageType der Wert "WIEDERHOLUNG" angegeben worden sein. In diesem Attribut wird dann die communicationID der Nachricht angegeben, die hiermit ein weiteres Mal versendet oder empfangen wird. Wichtig hierbei ist, dass die communicationID angegeben wird, die für den ersten Kommunikationsversuch verwendet wurde. Sollte diese Nachricht bereits der mehrmalige Wiederholungsversuch sein, so ist weiterhin die ID des ersten Sendeversuchs anzugeben.
	► Attribute erd:type.communication / @timestamp	► Simple Type erd:type.timestamp
	required	Author: BSI Zeitpunkt, zu dem die Kommunikation stattfand.

Tabelle A.62 Complex Type erd:type.communication

A.1.4.2 Complex Type erd:type.communication.problem

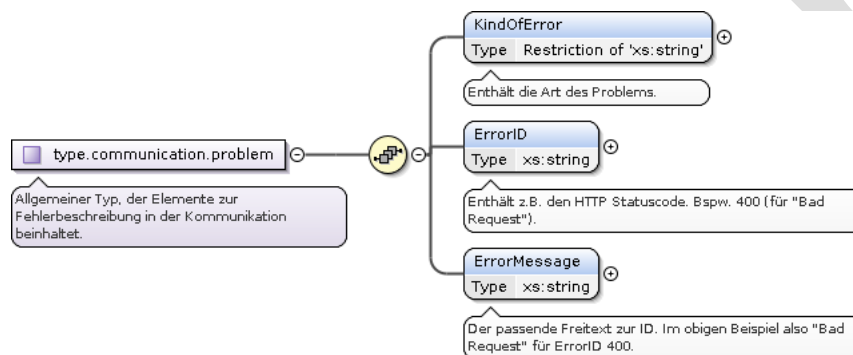


Abbildung A.62. Complex Type erd:type.communication.problem

erd:type.communication.problem		
Namespace	http://tr03156.bsi.bund.de/erd/2	
Annotations	Author: BSI Allgemeiner Typ, der Elemente zur Fehlerbeschreibung in der Kommunikation beinhaltet.	
Used by	Element	► Element erd:type.communication / erd:CommunicationIssue
Model	► Element erd:type.communication.problem / erd:KindOfError ► Element erd:type.communication.problem / erd>ErrorID ► Element erd:type.communication.problem / erd:ErrorMessage	
Children	► Element erd:type.communication.problem / erd>ErrorID ► Element erd:type.communication.problem / erd:ErrorMessage ► Element erd:type.communication.problem / erd:KindOfError	

Tabelle A.63 Complex Type erd:type.communication.problem

A.1.4.3 Complex Type `erd:type.event.step`

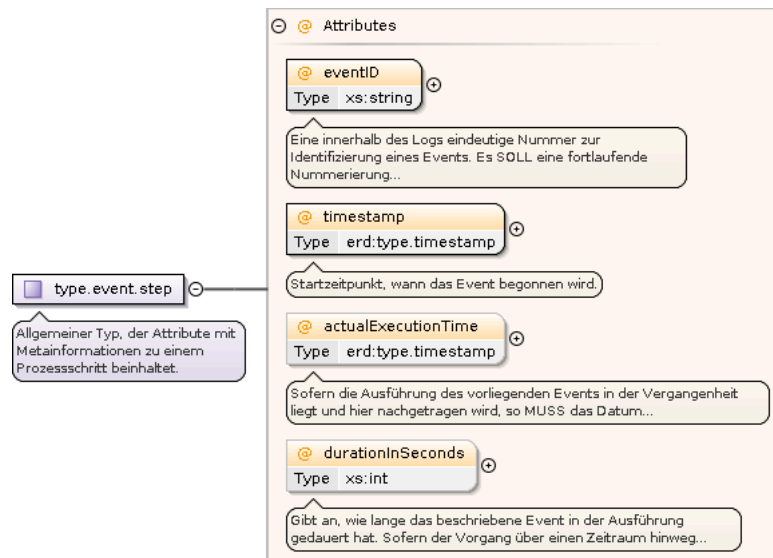


Abbildung A.63. Complex Type `erd:type.event.step`

erd:type.event.step		
Namespace	http://tr03156.bsi.bund.de/erd/2	
Annotations	Author: BSI <i>Allgemeiner Typ, der Attribute mit Metainformationen zu einem Prozessschritt beinhaltet.</i>	
Used by	Elements	▶ Element <code>erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:AbortTransaction</code> ▶ Element <code>erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:BackdatedExecution</code> ▶ Element <code>erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:Event</code> ▶ Element <code>erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:PersonalDetailsCheck</code>
		▶ Element <code>erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:BiometricIssues</code> ▶ Element <code>erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:LegalRegistrationBasisDetermined</code> ▶ Element <code>erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:UnspecifiedEvent</code>
	Complex Type	▶ Complex Type <code>erd:type.interface.call.event</code>
Attributes	▶ Attribute <code>erd:type.event.step / @actualExecutionTime</code> optional	▶ Simple Type <code>erd:type.timestamp</code> Author: BSI <i>Sofern die Ausführung des vorliegenden Events in der Vergangenheit liegt und hier nachgetragen wird, so MUSS das Datum der eigentlichen Ausführung hier eingetragen werden. Sofern der gesamte Vorgang mit BackdatedExecution zurückdatiert wurde, MUSS dieses Attribut NICHT für alle Events befüllt werden.</i>
	▶ Attribute <code>erd:type.event.step / @durationInSeconds</code>	xs:int
	optional	Author: BSI <i>Gibt an, wie lange das beschriebene Event in der Ausführung gedauert hat. Sofern der Vorgang über einen Zeitraum hinweg andauert hat und nicht nur eine einfache Angabe einer Information ist, so MUSS dieses Feld mit der entsprechenden Angabe in Sekunden befüllt werden.</i>
	▶ Attribute <code>erd:type.event.step / @eventID</code>	xs:string

erd:type.event.step		
	required	Author: BSI <i>Eine innerhalb des Logs eindeutige Nummer zur Identifizierung eines Events. Es SOLL eine fortlaufende Nummerierung verwendet werden.</i>
	► Attribute erd:type.event.step / @timestamp	► Simple Type erd:type.timestamp
	required	Author: BSI <i>Startzeitpunkt, wann das Event begonnen wird.</i>

Tabelle A.64 Complex Type erd:type.event.step

A.1.4.4 Complex Type erd:type.interface.call.event

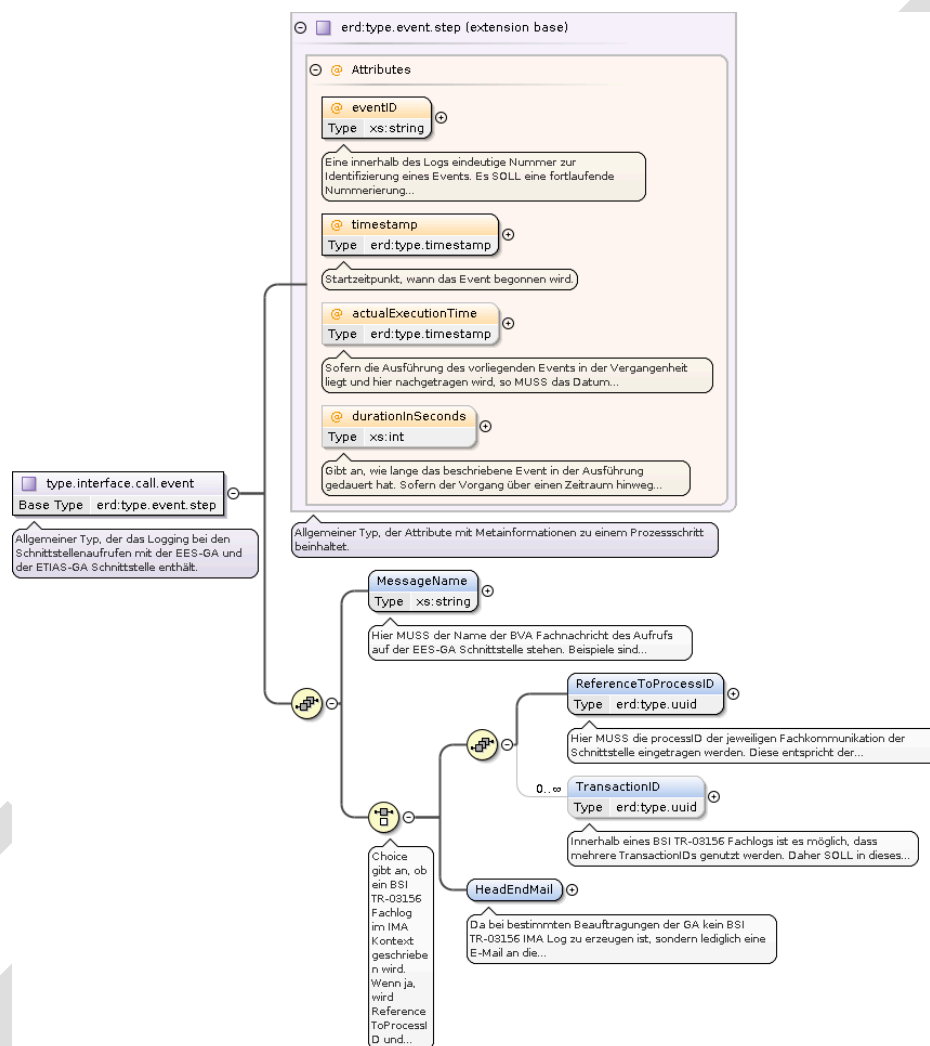


Abbildung A.64. Complex Type erd:type.interface.call.event

erd:type.interface.call.event	
Namespace	http://tr03156.bsi.bund.de/erd/2
Annotations	Author: BSI <i>Allgemeiner Typ, der das Logging bei den Schnittstellenaufrufen mit der EES-GA und der ETIAS-GA Schnittstelle enthält.</i>
Type	extension of ► Complex Type erd:type.event.step
Type hierarchy	► Complex Type erd:type.event.step ► Complex Type erd:type.interface.call.event

erd:type.interface.call.event		
Used by	Elements	▸ Element erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:InterfaceCalleESGA
	▸ Element erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:InterfaceCalleETIASGA	
Model	▸ Element erd:type.interface.call.event / erd:MessageName ▸ Element erd:type.interface.call.event / erd:ReferenceToProcessID ▸ Element erd:type.interface.call.event / erd:TransactionID ▸ Element erd:type.interface.call.event / erd:HeadEndMail	
Children	▸ Element erd:type.interface.call.event / erd:HeadEndMail ▸ Element erd:type.interface.call.event / erd:MessageName ▸ Element erd:type.interface.call.event / erd:ReferenceToProcessID ▸ Element erd:type.interface.call.event / erd:TransactionID	
Attributes	▸ Attribute erd:type.event.step / @actualExecutionTime	▸ Simple Type erd:type.timestamp
	optional	Author: BSI <i>Sofern die Ausführung des vorliegenden Events in der Vergangenheit liegt und hier nachgetragen wird, so MUSS das Datum der eigentlichen Ausführung hier eingetragen werden. Sofern der gesamte Vorgang mit BackdatedExecution zurückdatiert wurde, MUSS dieses Attribut NICHT für alle Events befüllt werden.</i>
	▸ Attribute erd:type.event.step / @durationInSeconds	xs:int
	optional	Author: BSI <i>Gibt an, wie lange das beschriebene Event in der Ausführung gedauert hat. Sofern der Vorgang über einen Zeitraum hinweg angedauert hat und nicht nur eine einfache Angabe einer Information ist, so MUSS dieses Feld mit der entsprechenden Angabe in Sekunden befüllt werden.</i>
	▸ Attribute erd:type.event.step / @eventID	xs:string
	required	Author: BSI <i>Eine innerhalb des Logs eindeutige Nummer zur Identifizierung eines Events. Es SOLL eine fortlaufende Nummerierung verwendet werden.</i>
	▸ Attribute erd:type.event.step / @timestamp	▸ Simple Type erd:type.timestamp
	required	Author: BSI <i>Startzeitpunkt, wann das Event begonnen wird.</i>

Tabelle A.65 Complex Type erd:type.interface.call.event

A.2 Globale Typen

A.2.1 Attribute(s)

A.2.1.1 Attribute erd:PSIDM-ERD / erd:MetaInformation / erd:Periphery / @documentReaderConnected

erd:PSIDM-ERD / erd:MetaInformation / erd:Periphery / @documentReaderConnected		
Namespace	No namespace	
Annotations	Author: BSI <i>Gibt an, ob ein Dokumentenlesegerät angeschlossen ist.</i>	
Type	▸ Simple Type erd:type.undetermined.boolean	
Properties	use:	<i>required</i>
Facets	enumeration	<i>WAHR</i>

erd:PSIDM-ERD / erd:MetaInformation / erd:Periphery / @documentReaderConnected		
	enumeration	FALSCH
	enumeration	UNBESTIMMT
Used by	Element	► Element erd:PSIDM-ERD / erd:MetaInformation / erd:Periphery

Tabelle A.66 Attribute erd:PSIDM-ERD / erd:MetaInformation / erd:Periphery / @documentReaderConnected

A.2.1.2 Attribute *erd:PSIDM-ERD / erd:MetaInformation / erd:Periphery / @facialImageCameraConnected*

erd:PSIDM-ERD / erd:MetaInformation / erd:Periphery / @facialImageCameraConnected		
Namespace	No namespace	
Annotations	Author: BSI <i>Gibt an, ob eine Kamera für die Aufnahme eines Gesichtsbildes angeschlossen ist.</i>	
Type	► Simple Type erd:type.undetermined.boolean	
Properties	use:	required
Facets	enumeration	WAHR
	enumeration	FALSCH
	enumeration	UNBESTIMMT
Used by	Element	► Element erd:PSIDM-ERD / erd:MetaInformation / erd:Periphery

Tabelle A.67 Attribute erd:PSIDM-ERD / erd:MetaInformation / erd:Periphery / @facialImageCameraConnected

A.2.1.3 Attribute *erd:PSIDM-ERD / erd:MetaInformation / erd:Periphery / @fingerPrintScannerConnected*

erd:PSIDM-ERD / erd:MetaInformation / erd:Periphery / @fingerPrintScannerConnected		
Namespace	No namespace	
Annotations	Author: BSI <i>Gibt an, ob ein Fingerabdruckaufnahmegerät angeschlossen ist.</i>	
Type	► Simple Type erd:type.undetermined.boolean	
Properties	use:	required
Facets	enumeration	WAHR
	enumeration	FALSCH
	enumeration	UNBESTIMMT
Used by	Element	► Element erd:PSIDM-ERD / erd:MetaInformation / erd:Periphery

Tabelle A.68 Attribute erd:PSIDM-ERD / erd:MetaInformation / erd:Periphery / @fingerPrintScannerConnected

A.2.1.4 Attribute *erd:PSIDM-ERD / erd:MetaInformation / erd:Periphery / @timestamp*

erd:PSIDM-ERD / erd:MetaInformation / erd:Periphery / @timestamp		
Namespace	No namespace	
Annotations	Author: BSI <i>Zeitstempel des Zeitpunkts, zu dem der Peripheriestatus eingetragen wird, bzw. zu dem eine Aktualisierung einer der Gerätestatus vorgenommen werden musste.</i>	
Type	► Simple Type erd:type.timestamp	
Properties	use:	required
Facets	pattern	.*(Z [/\+ -][0-9]{2}:[0-9]{2})

erd:PSIDM-ERD / erd:MetaInformation / erd:Periphery / @timestamp		
Used by	Element	► Element erd:PSIDM-ERD / erd:MetaInformation / erd:Periphery

Tabelle A.69 Attribute erd:PSIDM-ERD / erd:MetaInformation / erd:Periphery / @timestamp

A.2.1.5 Attribute erd:PSIDM-ERD / erd:MetaInformation / @vendor

erd:PSIDM-ERD / erd:MetaInformation / @vendor		
Namespace	No namespace	
Annotations	Author: BSI <i>Enthält das verantwortliche Unternehmen, welche die Software für die Erstellung des Logs implementiert hat.</i>	
Type	xs:string	
Properties	use:	required
Used by	Element	► Element erd:PSIDM-ERD / erd:MetaInformation

Tabelle A.70 Attribute erd:PSIDM-ERD / erd:MetaInformation / @vendor

A.2.1.6 Attribute erd:PSIDM-ERD / erd:MetaInformation / @softwareName

erd:PSIDM-ERD / erd:MetaInformation / @softwareName		
Namespace	No namespace	
Annotations	Author: BSI <i>Enthält die Bezeichnung der ausführenden Software.</i>	
Type	xs:string	
Properties	use:	required
Used by	Element	► Element erd:PSIDM-ERD / erd:MetaInformation

Tabelle A.71 Attribute erd:PSIDM-ERD / erd:MetaInformation / @softwareName

A.2.1.7 Attribute erd:PSIDM-ERD / erd:MetaInformation / @softwareVersion

erd:PSIDM-ERD / erd:MetaInformation / @softwareVersion		
Namespace	No namespace	
Annotations	Author: BSI <i>Enthält die Version der ausführenden Software.</i>	
Type	xs:string	
Properties	use:	required
Used by	Element	► Element erd:PSIDM-ERD / erd:MetaInformation

Tabelle A.72 Attribute erd:PSIDM-ERD / erd:MetaInformation / @softwareVersion

A.2.1.8 Attribute erd:PSIDM-ERD / erd:MetaInformation / @testConfiguration

erd:PSIDM-ERD / erd:MetaInformation / @testConfiguration		
Namespace	No namespace	
Annotations	Author: BSI <i>Gibt an, ob das Log in einer Testkonfiguration erstellt wurde.</i>	
Type	xs:boolean	
Properties	use:	required
Used by	Element	► Element erd:PSIDM-ERD / erd:MetaInformation

Tabelle A.73 Attribute erd:PSIDM-ERD / erd:MetaInformation / @testConfiguration

A.2.1.9 Attribute *erd:type.communication* / *@communicationID*

<i>erd:type.communication</i> / <i>@communicationID</i>		
Namespace	No namespace	
Annotations	Author: BSI <i>Diese ID wird mit einer einmaligen ID befüllt. Sie ist die Betitelung dieser genauen Nachricht für diesen Vorgang. Im Gegensatz zur <i>referenceToMessageID</i> MUSS diese ID NICHT einer Nachrichten ID eines anderen Systems entsprechen, sondern MUSS für genau diese Nachricht eindeutig sein, um sie an anderer Stelle in diesem Log zu referenzieren.</i>	
Type	► Simple Type <i>erd:type.uuid</i>	
Properties	use:	<i>required</i>
Facets	pattern	<i>[0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-([1] [4])[0-9a-fA-F]{3}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}</i>
Used by	Complex Type	► Complex Type <i>erd:type.communication</i>

Tabelle A.74 Attribute *erd:type.communication* / *@communicationID*

A.2.1.10 Attribute *erd:type.communication* / *@referenceToMessageID*

<i>erd:type.communication</i> / <i>@referenceToMessageID</i>		
Namespace	No namespace	
Annotations	Author: BSI <i>Enthält zur eindeutigen Identifizierung die ID der verknüpften BVA Fachnachricht. Hier MUSS, anders als bei der <i>communicationID</i>, die ID angegeben werden, die die tatsächliche Fachnachricht betitelt.</i>	
Type	<i>xs:string</i>	
Properties	use:	<i>required</i>
Used by	Complex Type	► Complex Type <i>erd:type.communication</i>

Tabelle A.75 Attribute *erd:type.communication* / *@referenceToMessageID*

A.2.1.11 Attribute *erd:type.communication* / *@messageType*

<i>erd:type.communication</i> / <i>@messageType</i>		
Namespace	No namespace	
Annotations	Author: BSI <i>Gibt an, ob die vorliegende Nachricht eine "EMPFANGSBESTAETIGUNG" Nachricht gewesen ist oder ein "FEHLER". Alternativ wird mit "FACHLICH" ausgesagt, dass die Nachricht einen fachlichen Inhalt hat. Bei "FEHLER" MUSS zusätzlich <i>CommunicationProblem</i> geschrieben werden. Nachrichten die genauso schon einmal versendet oder empfangen wurden, erhalten den Wert "WIEDERHOLUNG" und es MUSS das Attribut <i>retryOfMessageID</i> befüllt werden.</i>	
Type	restriction of <i>xs:string</i>	
Properties	use:	<i>required</i>
Facets	enumeration	<i>FACHLICH</i>
	enumeration	<i>EMPFANGSBESTAETIGUNG</i>
	enumeration	<i>WIEDERHOLUNG</i>
	enumeration	<i>FEHLER</i>
Used by	Complex Type	► Complex Type <i>erd:type.communication</i>

Tabelle A.76 Attribute *erd:type.communication* / *@messageType*

A.2.1.12 Attribute *erd:type.communication* / *@retryOfCommunicationID*

erd:type.communication / @retryOfCommunicationID		
Namespace	No namespace	
Annotations	Author: BSI <i>Wenn dieses Attribut geschrieben wird, MUSS in messageType der Wert "WIEDERHOLUNG" angegeben worden sein. In diesem Attribut wird dann die communicationID der Nachricht angegeben, die hiermit ein weiteres Mal versendet oder empfangen wird. Wichtig hierbei ist, dass die communicationID angegeben wird, die für den ersten Kommunikationsversuch verwendet wurde. Sollte diese Nachricht bereits der mehrmalige Wiederholungsversuch sein, so ist weiterhin die ID des ersten Sendeversuchs anzugeben.</i>	
Type	► Simple Type erd:type.uuid	
Properties	content:	simple
Facets	pattern	[0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-([1][4])[0-9a-fA-F]{3}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}
Used by	Complex Type	► Complex Type erd:type.communication

Tabelle A.77 Attribute *erd:type.communication* / *@retryOfCommunicationID*

A.2.1.13 Attribute *erd:type.communication* / *@referenceToEventID*

erd:type.communication / @referenceToEventID		
Namespace	No namespace	
Annotations	Author: BSI <i>Enthält eine Referenz auf das Attribute eventID des auslösenden Events im "Event"-Teil des Logs.</i>	
Type	xs:string	
Properties	use:	required
Used by	Complex Type	► Complex Type erd:type.communication

Tabelle A.78 Attribute *erd:type.communication* / *@referenceToEventID*

A.2.1.14 Attribute *erd:type.communication* / *@timestamp*

erd:type.communication / @timestamp		
Namespace	No namespace	
Annotations	Author: BSI <i>Zeitpunkt, zu dem die Kommunikation stattfand.</i>	
Type	► Simple Type erd:type.timestamp	
Properties	use:	required
Facets	pattern	.*(Z[/\+ -][0-9]{2}:[0-9]{2})
Used by	Complex Type	► Complex Type erd:type.communication

Tabelle A.79 Attribute *erd:type.communication* / *@timestamp*

A.2.1.15 Attribute *erd:type.communication* / *@communicationPartner*

erd:type.communication / @communicationPartner		
Namespace	No namespace	
Annotations	Author: BSI <i>Enthält den Namen des Systems mit welchem eine Kommunikation aufgebaut wurde.</i>	
Type	xs:string	
Properties	use:	required

erd:type.communication / @communicationPartner		
Used by	Complex Type	► Complex Type erd:type.communication

Tabelle A.80 Attribute erd:type.communication / @communicationPartner

A.2.1.16 Attribute *erd:PSIDM-ERD* / *erd:Communication* / *erd:CommunicationStep* / *@communicationStepID*

erd:PSIDM-ERD / erd:Communication / erd:CommunicationStep / @communicationStepID		
Namespace	No namespace	
Annotations	Author: BSI <i>Enthält eine eindeutige Nummer zur Identifizierung eines "CommunicationStep" innerhalb des Logs. Es SOLL eine fortlaufende Nummerierung gewählt werden.</i>	
Type	xs:int	
Properties	use:	<i>required</i>
Used by	Element	► Element erd:PSIDM-ERD / erd:Communication / erd:CommunicationStep

Tabelle A.81 Attribute erd:PSIDM-ERD / erd:Communication / erd:CommunicationStep / @communicationStepID

A.2.1.17 Attribute *erd:type.event.step* / *@eventID*

erd:type.event.step / @eventID		
Namespace	No namespace	
Annotations	Author: BSI <i>Eine innerhalb des Logs eindeutige Nummer zur Identifizierung eines Events. Es SOLL eine fortlaufende Nummerierung verwendet werden.</i>	
Type	xs:string	
Properties	use:	<i>required</i>
Used by	Complex Type	► Complex Type erd:type.event.step

Tabelle A.82 Attribute erd:type.event.step / @eventID

A.2.1.18 Attribute *erd:type.event.step* / *@timestamp*

erd:type.event.step / @timestamp		
Namespace	No namespace	
Annotations	Author: BSI <i>Startzeitpunkt, wann das Event begonnen wird.</i>	
Type	► Simple Type erd:type.timestamp	
Properties	use:	<i>required</i>
Facets	pattern	<i>.*(Z [\+ -][0-9]{2}:[0-9]{2})</i>
Used by	Complex Type	► Complex Type erd:type.event.step

Tabelle A.83 Attribute erd:type.event.step / @timestamp

A.2.1.19 Attribute *erd:type.event.step* / *@actualExecutionTime*

erd:type.event.step / @actualExecutionTime	
Namespace	No namespace

erd:type.event.step / @actualExecutionTime		
Annotations	Author: BSI <i>Sofern die Ausführung des vorliegenden Events in der Vergangenheit liegt und hier nachgetragen wird, so MUSS das Datum der eigentlichen Ausführung hier eingetragen werden. Sofern der gesamte Vorgang mit BackdatedExecution zurückdatiert wurde, MUSS dieses Attribut NICHT für alle Events befüllt werden.</i>	
Type	Simple Type erd:type.timestamp	
Properties	content:	simple
Facets	pattern	.*(Z [\+ -][0-9][2]:[0-9][2])
Used by	Complex Type	Complex Type erd:type.event.step

Tabelle A.84 Attribute erd:type.event.step / @actualExecutionTime

A.2.1.20 Attribute erd:type.event.step / @durationInSeconds

erd:type.event.step / @durationInSeconds		
Namespace	No namespace	
Annotations	Author: BSI <i>Gibt an, wie lange das beschriebene Event in der Ausführung gedauert hat. Sofern der Vorgang über einen Zeitraum hinweg andauert hat und nicht nur eine einfache Angabe einer Information ist, so MUSS dieses Feld mit der entsprechenden Angabe in Sekunden befüllt werden.</i>	
Type	xs:int	
Properties	content:	simple
Used by	Complex Type	Complex Type erd:type.event.step

Tabelle A.85 Attribute erd:type.event.step / @durationInSeconds

A.2.1.21 Attribute erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:PersonalDetailsCheck / @selfDisclosureWithoutDocument

erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:PersonalDetailsCheck / @selfDisclosureWithoutDocument		
Namespace	No namespace	
Annotations	Author: BSI <i>Bei fehlenden Dokumenten MUSS eine Selbstauskunft ausgefüllt werden. Basieren die eingetragenen Daten nicht auf einem Ausweisdokument, so MUSS das Attribut selfDisclosureWithoutDocument auf true gesetzt werden.</i>	
Type	xs:boolean	
Properties	use:	required
Used by	Element	Element erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:PersonalDetailsCheck

Tabelle A.86 Attribute erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:PersonalDetailsCheck / @selfDisclosureWithoutDocument

A.2.1.22 Attribute erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:PersonalDetailsCheck / @otherFacilityChecksDocument

erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:PersonalDetailsCheck / @otherFacilityChecksDocument		
Namespace	No namespace	
Annotations	Author: BSI <i>Wenn die Prüfung der Dokumente nicht im eigenen Haus, sondern in einem externen Amt durchgeführt werden, so MUSS dieses Attribut mit TRUE befüllt werden. Es sagt aus, dass Dokumente vorgelegen haben, aber nicht selbst geprüft wurden.</i>	
Type	xs:boolean	
Properties	use:	required

erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:PersonalDetailsCheck / @otherFacilityChecksDocument		
Used by	Element	► Element erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:PersonalDetailsCheck

Tabelle A.87 Attribute erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:PersonalDetailsCheck / @otherFacilityChecksDocument

A.2.1.23 Attribute *erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:LegalRegistrationBasisDetermined / erd:LegalBasis / @countryOfEntry*

erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:LegalRegistrationBasisDetermined / erd:LegalBasis / @countryOfEntry		
Namespace	No namespace	
Annotations	Author: BSI <i>Für bestimmte gesetzliche Grundlagen gilt, dass die Person in einem anderen Land als Deutschland eingereist ist. Wenn die entsprechende gesetzliche Grundlage besteht, MUSS dieses Land hier in der zweistelligen ISO 3166-1 alpha-2 Codierung angegeben werden.</i>	
Type	xs:string	
Properties	content:	simple
Used by	Element	► Element erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:LegalRegistrationBasisDetermined / erd:LegalBasis

Tabelle A.88 Attribute erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:LegalRegistrationBasisDetermined / erd:LegalBasis / @countryOfEntry

A.2.1.24 Attribute *erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:LegalRegistrationBasisDetermined / erd:GEASAsylumStatusCode / @eurodacRelevance*

erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:LegalRegistrationBasisDetermined / erd:GEASAsylumStatusCode / @eurodacRelevance		
Namespace	No namespace	
Annotations	Author: BSI <i>Angabe, ob die Asylstatus Kennung des vorliegenden Falls eine Eurodac-Relevanz hat.</i>	
Type	► Simple Type erd:type.undetermined.boolean	
Properties	use:	required
Facets	enumeration	WAHR
	enumeration	FALSCH
	enumeration	UNBESTIMMT
Used by	Element	► Element erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:LegalRegistrationBasisDetermined / erd:GEASAsylumStatusCode

Tabelle A.89 Attribute erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:LegalRegistrationBasisDetermined / erd:GEASAsylumStatusCode / @eurodacRelevance

A.2.1.25 Attribute *erd:type.interface.call.event / erd:HeadEndMail / @communicationViaMail*

erd:type.interface.call.event / erd:HeadEndMail / @communicationViaMail		
Namespace	No namespace	
Annotations	Author: BSI <i>Boolean, der angibt, ob eine Mail als Medium der Schnittstellenkommunikation genutzt wurde.</i>	
Type	xs:boolean	
Properties	use:	required
Used by	Element	► Element erd:type.interface.call.event / erd:HeadEndMail

Tabelle A.90 Attribute erd:type.interface.call.event / erd:HeadEndMail / @communicationViaMail

A.2.1.26 Attribute *erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:BiometricIssues / erd:ReasonBiometricIssue / @otherReason*

erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:BiometricIssues / erd:ReasonBiometricIssue / @otherReason		
Namespace	No namespace	
Annotations	Author: BSI <i>Dieses Attribut MUSS befüllt werden, sobald "TEMPORAERER_GRUND", "WEITERER_FACHLICHER_GRUND" oder "TECHNISCHE_PROBLEME" in das Element geschrieben wurden. Inhalt ist eine kurze, eindeutige Beschreibung, welcher Fehler vorlag.</i>	
Type	xs:string	
Properties	content:	simple
Used by	Element	▶ Element erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:BiometricIssues / erd:Reason-BiometricIssue

Tabelle A.91 Attribute *erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:BiometricIssues / erd:ReasonBiometricIssue / @otherReason*

A.2.1.27 Attribute *erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:AbortTransaction / @errorCode*

erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:AbortTransaction / @errorCode		
Namespace	No namespace	
Annotations	<i>Error Code, den die Anwendung schreibt. Wenn die Information vorliegt, wie die echte Fehlermeldung des Programms lautet, SOLL diese hier eingetragen werden. Wenn keine Vorliegt, MUSS dieses Attribut NICHT befüllt werden.</i>	
Type	xs:string	
Properties	content:	simple
Used by	Element	▶ Element erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:AbortTransaction

Tabelle A.92 Attribute *erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:AbortTransaction / @errorCode*

A.2.1.28 Attribute *erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:Event / @typeOfEvent*

erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:Event / @typeOfEvent		
Namespace	No namespace	
Annotations	Author: BSI <i>Beschreibt, um welches weitere Event es sich handelt.</i>	
Type	▶ Simple Type erd:type.type.of.event	
Properties	use:	required
Facets	enumeration	ALPHANUMERISCHE_DATENERFASSUNG_DER_PERSON
	enumeration	WEITERE_HINTERGRUNDSYSTEME_DES_BVAS_ABFRAGEN
	enumeration	ASYNCHRONE_ANTWORT_VON_HINTERGRUNDSYSTEM_DES_BVAS_EMPFANGEN
	enumeration	WEITERE_HINTERGRUNDSYSTEME_ABFRAGEN
	enumeration	EXTERN_AUSGELOESTE_DATENUEBERTRAGUNG
	enumeration	ASYNCHRONE_ANTWORT_VON_HINTERGRUNDSYSTEM_EMPFANGEN
	enumeration	UEBERMITTLUNG_BEHOERDENIDENTIFIKATION
	enumeration	UEBERMITTLUNG_DER_ERGEBNISDATEN_UEBER_DIE_PERSON
	enumeration	AZR_ABFRAGEN
	enumeration	AZR_NUMMER_UEBERMITTELN
	enumeration	AZR_RUECKMELDUNG_TREFFERLOS

erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:Event / @typeOfEvent		
	enumeration	AKN_AUSGESTELLT
	enumeration	BESTANDSKORREKTUR
	enumeration	MELDUNG_PERSONENBEZOGENER_DATEN
	enumeration	IDENTIFIKATION_DER_PERSON
	enumeration	VORLAEUFIGER_AT_AUSGESTELLT
	enumeration	PHYSISCHER_AT_VON_DER_BUNDESDRUCKEREI_ANGEFORDERT
	enumeration	FAST_ID_DURCHFUEHREN
	enumeration	FAST_ID_TREFFER_GEFUNDEN
	enumeration	FLUEVE_ID_UEBERMITTELN
	enumeration	ABRUF_BINAERDATEN
	enumeration	SCREENING_INFORMATION_ERHEBEN
	enumeration	WEITERE_DOKUMENTE_HOCHLADEN
	enumeration	EURODAC_ABFRAGE
	enumeration	EURODAC_TREFFER
	enumeration	NUTZUNG_EURODAC_OBERFLAECHE_EU
	enumeration	FALLBACK_EURODAC_MELDUNG_UNTERDRUECKT
	enumeration	EURODAC_BESTANDSKORREKTUR
	enumeration	EURODAC_BESTANDBILDUNG
	enumeration	ASYLKON_VERFAHREN
	enumeration	INPOL_ABFRAGE
	enumeration	AFIS_ABFRAGE
	enumeration	EASY_VERTEILUNG_ANGESTOSSEN
	enumeration	ANLAUFBESCHEINIGUNG_AUSSGESTELLT
	enumeration	ANLAUFBESCHEINIGUNG_LIEGT_VOR
	enumeration	AUFGRIFFS_UND_BELEHRUNGSDOKUMENTE_AN_BAMF
	enumeration	MELDUNG_UNTERLAUBTE_EINREISE_AUFENTHALT
	enumeration	NUTZUNG_XAUSLAENDER
	enumeration	NUTZUNG_AZR_WEBOBERFLAECHE
	enumeration	KOMMUNIKATION_VIS
	enumeration	PROZESS_GESTARTET
	enumeration	PROZESS_ABGESCHLOSSEN
Used by	Element	► Element erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:Event

Tabelle A.93 Attribute erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:Event / @typeOfEvent

A.2.1.29 Attribute erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:UnspecifiedEvent / @typeOfEvent

erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:UnspecifiedEvent / @typeOfEvent	
Namespace	No namespace
Annotations	Author: BSI <i>Treffender Name des Events. DARF nur verwendet werden, wenn Event sonst nicht im vorliegenden Schema definiert ist.</i>
Type	xs:string

erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:UnspecifiedEvent / @typeOfEvent		
Properties	use:	required
Used by	Element	► Element erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:UnspecifiedEvent

Tabelle A.94 Attribute erd:PSIDM-ERD / erd:Events / erd:UnspecifiedEvent / @typeOfEvent

A.2.1.30 Attribute *erd:PSIDM-ERD* / @logVersion

erd:PSIDM-ERD / @logVersion		
Namespace	No namespace	
Annotations	Author: BSI <i>Enthält die Version des implementierten TR-03156-Log Schemas, siehe @version des erd-Schemas.</i>	
Type	► Simple Type erd:type.version	
Properties	use:	required
Facets	pattern	(([1-9] [1-9][0-9])\.[0-9] [1-9][0-9])
Used by	Element	► Element erd:PSIDM-ERD

Tabelle A.95 Attribute erd:PSIDM-ERD / @logVersion

A.2.1.31 Attribute *erd:PSIDM-ERD* / @globalProcessID

erd:PSIDM-ERD / @globalProcessID		
Namespace	No namespace	
Annotations	Author: BSI <i>Enthält eine globale, übergeordnete eindeutige ID, unter welche mehrere Teilprozesse eines Erstregistrierungsprozesses zusammengefasst werden. MUSS von anderen TR-Logs als Referenz genutzt werden.</i>	
Type	► Simple Type erd:type.uuid	
Properties	use:	required
Facets	pattern	[0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-([1] [4])[0-9a-fA-F]{3}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}
Used by	Element	► Element erd:PSIDM-ERD

Tabelle A.96 Attribute erd:PSIDM-ERD / @globalProcessID

A.2.1.32 Attribute *erd:PSIDM-ERD* / @partialProcessID

erd:PSIDM-ERD / @partialProcessID		
Namespace	No namespace	
Annotations	Author: BSI <i>Enthält eine eindeutige ID, durch die ein Teilprozess fachlich identifizierbar ist. Durch unterschiedliche Zeitpunkte der Bearbeitung, kann es mehrere zusammenhängende Prozesse unter einer globalProcessID geben, die jeweils eine andere partialProcessID aufweisen.</i>	
Type	► Simple Type erd:type.uuid	
Properties	use:	required
Facets	pattern	[0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-([1] [4])[0-9a-fA-F]{3}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}
Used by	Element	► Element erd:PSIDM-ERD

Tabelle A.97 Attribute erd:PSIDM-ERD / @partialProcessID

A.2.1.33 Attribute *erd:PSIDM-ERD* / @instanceID

erd:PSIDM-ERD / @instanceID		
Namespace	No namespace	

erd:PSIDM-ERD / @instanceID		
Annotations	Author: BSI <i>Enthält eine eindeutige ID technischer Art, die für den Erstellungszeitpunkt des Logs einmalig ist. Da durch bestimmte Übermittlungsverfahren nicht auszuschließen ist, dass ein Log einer partialProcessID mehrmals die BSI-DQI erreicht, dient dieses Attribut der Duplikatserkennung.</i>	
Type	► Simple Type erd:type.uuid	
Properties	use:	required
Facets	pattern	[0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-([1][4])[0-9a-fA-F]{3}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}
Used by	Element	► Element erd:PSIDM-ERD

Tabelle A.98 Attribute erd:PSIDM-ERD / @instanceID

A.2.1.34 Attribute erd:PSIDM-ERD / @logGenerationTime

erd:PSIDM-ERD / @logGenerationTime		
Namespace	No namespace	
Annotations	Author: BSI <i>Dieses Attribut beinhaltet den Zeitpunkt, zu dem die PSIDM-ERD-Log Instanz erstellt wurde.</i>	
Type	► Simple Type erd:type.timestamp	
Properties	use:	required
Facets	pattern	.*(Z [\+ -][0-9]{2}:[0-9]{2})
Used by	Element	► Element erd:PSIDM-ERD

Tabelle A.99 Attribute erd:PSIDM-ERD / @logGenerationTime

A.2.1.35 Attribute erd:PSIDM-ERD / @partialProcessStartTime

erd:PSIDM-ERD / @partialProcessStartTime		
Namespace	No namespace	
Annotations	Author: BSI <i>Das Attribut enthält den Startzeitpunkt, wann der Prozess gestartet wurde, der in diesem Teillog abgebildet wird.</i>	
Type	► Simple Type erd:type.timestamp	
Properties	use:	required
Facets	pattern	.*(Z [\+ -][0-9]{2}:[0-9]{2})
Used by	Element	► Element erd:PSIDM-ERD

Tabelle A.100 Attribute erd:PSIDM-ERD / @partialProcessStartTime

A.2.1.36 Attribute erd:PSIDM-ERD / @partialProcessEndTime

erd:PSIDM-ERD / @partialProcessEndTime		
Namespace	No namespace	
Annotations	Author: BSI <i>Das Attribut enthält den Endzeitpunkt, wann der Prozess beendet wurde, der in diesem Teillog abgebildet wird.</i>	
Type	► Simple Type erd:type.timestamp	
Properties	use:	required
Facets	pattern	.*(Z [\+ -][0-9]{2}:[0-9]{2})
Used by	Element	► Element erd:PSIDM-ERD

Tabelle A.101 Attribute erd:PSIDM-ERD / @partialProcessEndTime

Anhang B Schematron-Dokumentation

B.1 Einleitung zu Semantischem Testen mit Schematron

Dieses Dokument stellt eine Begleitdokumentation für die Schematron-Testfälle dar. Nach einer kurzen Einführung in Schematron, enthält der Hauptteil dieser Dokumentation die Beschreibung der Testfälle. Zielgruppe dieser Beschreibung sind Entwickler der Fachverfahren zur Erstregistrierung von Drittstaatsangehörigen mit Grundkenntnissen in den Bereichen XML und XSD. Diese Einführung gibt keinen technischen Einblick in das Thema Schematron. Es wird lediglich ein kurzer Abriss darüber gegeben, was mit dem Einsatz bezweckt wird, wie es eingesetzt wird und wie der Output der Schematron-Tests zu bewerten ist.

B.1.1 Schematron Kurzbeschreibung

Schematron ist eine auf XML-basierende Validierungssprache, dessen Anwendungsfall es ist, andere XML-Dateien auf semantische Korrektheit zu prüfen. Typischerweise können mit Schematron folgende Sachverhalte validiert werden:

- Das Vorhandensein eines XML-Elementes,
- Die Häufigkeit eines XML-Elementes,
- Der Inhalt eines XML-Elementes,
- Der Inhalt eines XML-Elementes gegen einen regulären Ausdruck, kurz RegEx,
- Der Inhalt eines XML-Elementes gegen vordefinierte Werte,
- Ein XML-Element gegen ein anderes XML-Element,
- Dopplungen von Inhalten bei der Befüllung von XML-Elementen,
- Unterschiedliche Befüllung von XML-Elementen.

B.1.2 Vorteile bei der Nutzung von Schematron während der Entwicklung

Hauptzweck der Tests ist die Qualitätssicherung der Daten, die mit den Fachlogs der BSI TR-03156 erhoben werden, zu gewährleisten. Durch die Schematron-Testfälle ermöglicht das BSI den Fachverfahrensentwicklern das direkte Feedback zu den erstellten XML-Logs. Das bedeutet, dass die generierten Fachlogs durch die eigene Anwendung direkt gegenüber bestimmten semantischen Tests geprüft werden können. Das Fehlschlagen der Tests bedeutet einen Fehler in der Befüllung, obwohl die XML-Datei syntaktisch korrekt ausgefüllt wurde. Auch BSI-seitig werden diese und weitere semantische Tests bei Dateneingang durchgeführt, sodass ein Fehlschlag in der mitgelieferten Testumgebung auch zu Problemen bei der Übermittlung der Logs an das BSI führen wird. Somit besteht die Möglichkeit bereits im Entwicklungsprozess einige Testszenarien auszuprobieren, um sicherzustellen, dass in der Produktivumgebung eine semantisch korrekte Befüllung gewährleistet ist.

B.1.3 Nutzung der Testfälle

Um die Testsuite verwenden zu können, sind die Installations- und Programmaufrufschritte aus der *README.md* auszuführen. Die Ausführung ist sowohl unter Linux, macOS als auch Windows möglich.

Im jeweils angegebenen Ausgabeverzeichnis werden die Ergebnisse der syntaktischen und semantischen Prüfung im HTML-Format bereitgestellt. Für die XSD-Validierung enthält die Ausgabe jeweils eine kurze Beschreibung des aufgetretenen syntaktischen Fehlers. Im Rahmen der Schematron-Validierung wird zusätzlich ein entsprechender Fehlercode ausgegeben. Weiterführende Informationen und Erläuterungen können der Dokumentation zum jeweils nummerierten Testfall entnommen werden. Dort ist beschrieben, welche semantischen Zusammenhänge geprüft wurden, welche Elemente in die Validierung einbezogen werden und wie die jeweilige Fehlermeldung zu interpretieren ist.

B.1.4 Erweiterung der Testfälle

Gerne möchten wir unsere Testfälle auch erweitern und benötigen dazu Ihre Mithilfe. Sollten Sie selbst einen semantischen Zusammenhang, dessen Test Sie für sinnvoll halten, vorschlagen wollen, so senden Sie uns die-

sen gerne zu. Wir können diesen Testfall in einer zukünftigen Veröffentlichung allen Entwicklern zur Verfügung stellen. Dies kann entweder ein bereits selbst formulierter Schematron Test sein, oder eine Beschreibung im Prosa-Text. Einreichungen können gerne per Mail an das auf der Titelseite angegebene Postfach gesendet werden. Auch wir werden die Anzahl der Testfälle erweitern.

Darüber hinaus ist es auch möglich eigene Testfälle in der Pipeline auszuführen. Die Ordnerstruktur ist dabei so aufgebaut, dass die einzelnen Testfälle im Verzeichnis *semanticTests* liegen. Sie werden durch die *sch:include* Zeilen in der Datei *semanticTests/erd.sch* zusammengeführt. Das bedeutet, dass lediglich ein *sch:pattern* in einer neuen Datei anlegt und befüllt werden muss. Danach kann die angelegte Datei in *semanticTests/erd.sch* eingebunden werden.

Entwurf

B.2 ERD001 - Datumsformat logGenerationTime

B.2.1 Kurzbeschreibung

Prüft, ob das Attribut logGenerationTime dem ISO 8601-Datumsformat entspricht.

B.2.2 Vorbedingungen

- Das Log darf keine syntaktischen Fehler enthalten.
- Es muss eine Erstregistrierung eines Drittstaatsangehörigen erfasst worden sein.

B.2.2.1 Schemaversion

erd2v1.xsd

B.2.2.2 Referenz

Weitere Informationen in Teil 2 des TR-Dokumentes mit Version 2.1 in Kapitel 10.

B.2.3 Testfallparameter

Parameter: /PSIDM-ERD/@logGenerationTime

B.2.4 Testschritte

Test-schritt	Testschrittbeschreibung	Meldung bei anderem Verhalten
1	Prüfe, ob das PSIDM-ERD eine logGenerationTime enthält.	ERD001: ERROR: Das Attribut logGenerationTime fehlt, der Test wird somit nicht ausgeführt. Es muss jedoch immer zwingend vorhanden sein.
2	Prüfe, ob die logGenerationTime der ISO 8601 Norm entspricht.	ERD001: ERROR: Das Attribut logGenerationTime entspricht nicht dem beschriebenen ISO 8601 Format.

Tabelle B.1 Darstellung der Testschritte aus ERD001

B.3 ERD002 - Einzigartige communicationStepID

B.3.1 Kurzbeschreibung

Prüft, ob das Attribut communicationStepID einzigartig in dem XML-Dokument ist.

B.3.2 Vorbedingungen

- Das Log darf keine syntaktischen Fehler enthalten.
- Es muss eine Erstregistrierung eines Drittstaatsangehörigen erfasst worden sein.
- Es muss eine Kommunikation mit einem Hintergrundsystem stattgefunden haben, wodurch ein CommunicationStep-Element erzeugt wird.

B.3.2.1 Schemaversion

erd2v1.xsd

B.3.2.2 Referenz

Weitere Informationen in Teil 2 des TR-Dokumentes mit Version 2.1 in Kapitel 10.

B.3.3 Testfallparameter

Parameter: /PSIDM-ERD/Communication/CommunicationStep/@communicationStepID

B.3.4 Testschritte

Test-schritt	Testschrittbeschreibung	Meldung bei anderem Verhalten
1	Prüfe, ob das PSIDM-ERD mindestens zwei CommunicationSteps besitzt.	ERD002: INFO: Es gibt weniger als zwei CommunicationStep-Elemente. Der Test wird somit nicht ausgeführt.
2	Prüfe, ob die CommunicationSteps eine communicationStepID besitzen.	ERD002: ERROR: Es gibt einen CommunicationStep ohne communicationStepID. Diese ID ist jedoch ein Pflichtattribut und muss zwingend geschrieben werden.
3	Prüfe, ob die communicationStepID von keinem weiteren CommunicationStep genutzt wird.	ERD002: ERROR: Das Attribut communicationStepID wird von mehreren CommunicationStep-Elementen genutzt. Jeder CommunicationStep benötigt eine eigene, eindeutige ID.

Tabelle B.2 Darstellung der Testschritte aus ERD002

B.4 ERD003 - Datumsformat CommunicationStep timestamp

B.4.1 Kurzbeschreibung

Prüft, ob das Attribut timestamp unter dem Request des CommunicationSteps dem ISO 8601-Datumsformat entspricht.

B.4.2 Vorbedingungen

- Das Log darf keine syntaktischen Fehler enthalten.
- Es muss eine Erstregistrierung eines Drittstaatsangehörigen erfasst worden sein.

B.4.2.1 Schemaversion

erd2v1.xsd

B.4.2.2 Referenz

Weitere Informationen in Teil 2 des TR-Dokumentes mit Version 2.1 in Kapitel 10.

B.4.3 Testfallparameter

Parameter: /PSIDM-ERD/Communication/CommunicationStep/Request/@timestamp

B.4.4 Testschritte

Test-schritt	Testschrittbeschreibung	Meldung bei anderem Verhalten
1	Prüfe, ob ein Request unter CommunicationStep vorhanden ist.	ERD003: INFO: Das Element Request im CommunicationStep fehlt. Der Test wird somit nicht ausgeführt.
2	Prüfe, ob der Request einen timestamp besitzt.	ERD003: ERROR: In einem Request eines CommunicationSteps fehlt der timestamp. Dieser ist jedoch ein Pflichtattribut und muss zwingend geschrieben werden.
3	Prüfe, ob der timestamp der ISO 8601 Norm entspricht.	ERD003: ERROR: Das Attribut timestamp des Requests eines CommunicationSteps entspricht nicht dem beschriebenen ISO 8601 Format.

Tabelle B.3 Darstellung der Testschritte aus ERD003

B.5 ERD004 - Eindeutigkeit der UUID globalProcessID

B.5.1 Kurzbeschreibung

Prüft, ob das Attribut globalProcessID einzigartig in dem XML-Dokument ist.

B.5.2 Vorbedingungen

- Das Log darf keine syntaktischen Fehler enthalten.
- Es muss eine Erstregistrierung eines Drittstaatsangehörigen erfasst worden sein.

B.5.2.1 Schemaversion

erd2v1.xsd

B.5.2.2 Referenz

Weitere Informationen in Teil 2 des TR-Dokumentes mit Version 2.1 in Kapitel 3.

B.5.3 Testfallparameter

- /PSIDM-ERD/@partialProcessID
- /PSIDM-ERD/@globalProcessID
- /PSIDM-ERD/@instanceID
- /PSIDM-ERD/Communication/CommunicationStep/Request/@communicationID
- /PSIDM-ERD/Communication/CommunicationStep/Request/@retryOfCommunicationID
- /PSIDM-ERD/Communication/CommunicationStep/Response/@communicationID
- /PSIDM-ERD/Communication/CommunicationStep/Response/@retryOfCommunicationID
- /PSIDM-ERD/Events/InterfaceCalleESGA/ReferenceToProcessID"
- /PSIDM-ERD/Events/InterfaceCalleESGA/TransactionID"
- /PSIDM-ERD/Events/InterfaceCalleESGA/HeadEndMail/HeadEndMailProcessID"
- /PSIDM-ERD/Events/InterfaceCalleETIASGA/ReferenceToProcessID"
- /PSIDM-ERD/Events/InterfaceCalleETIASGA/TransactionID"
- /PSIDM-ERD/Events/InterfaceCalleETIASGA/HeadEndMail/HeadEndMailProcessID"
- /PSIDM-ERD/ReferenceToCTTransaction"
- /PSIDM-ERD/ReferenceToBiometricTransaction"

B.5.4 Testschritte

Test-schritt	Testschrittbeschreibung	Meldung bei anderem Verhalten
1	Prüfe, ob eine globalProcessID vorhanden ist.	ERD004: ERROR: Das Attribut globalProcessID existiert nicht. Der Test wird somit nicht ausgeführt.
2	Prüfe, ob der Eintrag unter PSIDM-ERD/partialProcessID eine andere UUID als die globalProcessID besitzt.	ERD004: ERROR: Die ID der globalProcessID wird zudem von der partialProcessID genutzt. Jedes Event-Element benötigt eine eigene eindeutige ID.
3	Prüfe, ob der Eintrag unter PSIDM-ERD/instanceID eine andere UUID als die globalProcessID besitzt.	ERD004: ERROR: Die ID der globalProcessID wird zudem von der instanceID genutzt. Jedes Event-Element benötigt eine eigene eindeutige ID.

Test-schritt	Testschrittbeschreibung	Meldung bei anderem Verhalten
4	Prüfe, ob alle Einträge unter CommunicationStep/Request/communicationID eine andere UUID als die globalProcessID besitzen.	ERD004: ERROR: Die ID wird zudem von der communicationID eines Requests genutzt. Jedes Event-Element benötigt eine eigene eindeutige ID.
5	Prüfe, ob alle Einträge unter CommunicationStep/Request/retryOfCommunicationID eine andere UUID als die globalProcessID besitzen.	ERD004: ERROR: Die ID wird zudem von der @retryOfCommunicationID eines Requests genutzt. Jedes Event-Element benötigt eine eigene eindeutige ID.
6	Prüfe, ob alle Einträge unter CommunicationStep/Response/communicationID eine andere UUID als die globalProcessID besitzen.	ERD004: ERROR: Die ID der globalProcessID wird zudem von der communicationID einer Response genutzt. Jedes Event-Element benötigt eine eigene eindeutige ID.
7	Prüfe, ob alle Einträge unter CommunicationStep/Response/retryOfCommunicationID eine andere UUID als die globalProcessID besitzen.	ERD004: ERROR: Die ID der globalProcessID wird zudem von der retryOfCommunicationID einer Response genutzt. Jedes Event-Element benötigt eine eigene eindeutige ID.
8	Prüfe, ob alle Einträge unter InterfaceCallEESGA/ReferenceToProcessID eine andere UUID als die globalProcessID besitzen.	ERD004: ERROR: Die ID der globalProcessID wird zudem von einer ReferenceToProcessID eines InterfaceCallEESGA-Event-Elementes genutzt. Jedes Event-Element benötigt eine eigene eindeutige ID.
9	Prüfe, ob alle Einträge unter InterfaceCallEESGA/TransactionID eine andere UUID als die globalProcessID besitzen.	ERD004: ERROR: Die ID der globalProcessID wird zudem von einer TransactionID eines InterfaceCallEESGA-Event-Elementes genutzt. Jedes Event-Element benötigt eine eigene eindeutige ID.
10	Prüfe, ob alle Einträge unter InterfaceCallEESGA/HeadEndMail/HeadEndMailProcessID eine andere UUID als die globalProcessID besitzen.	ERD004: ERROR: Die ID der globalProcessID wird zudem von einer HeadEndMailProcessID eines InterfaceCallEESGA-Event-Elementes genutzt. Jedes Event-Element benötigt eine eigene eindeutige ID.
11	Prüfe, ob alle Einträge unter InterfaceCallETIASGA/ReferenceToProcessID eine andere UUID als die globalProcessID besitzen.	ERD004: ERROR: Die ID der globalProcessID wird zudem von einer ReferenceToProcessID eines InterfaceCallETIASGA-Event-Elementes genutzt. Jedes Event-Element benötigt eine eigene eindeutige ID.
12	Prüfe, ob alle Einträge unter InterfaceCallETIASGA/TransactionID eine andere UUID als die globalProcessID besitzen.	ERD004: ERROR: Die ID der globalProcessID wird zudem von einer TransactionID eines InterfaceCallETIASGA-Event-Elementes genutzt. Jedes Event-Element benötigt eine eigene eindeutige ID.
13	Prüfe, ob alle Einträge unter InterfaceCallETIASGA/HeadEndMail/HeadEndMailProcessID eine andere UUID als die globalProcessID besitzen.	ERD004: ERROR: Die ID der globalProcessID wird zudem von einer HeadEndMailProcessID eines InterfaceCallETIASGA-Event-Elementes genutzt. Jedes Event-Element benötigt eine eigene eindeutige ID.
14	Prüfe, ob alle Einträge unter PSIDM-ERD/ReferenceToCTTransaction eine andere UUID als die globalProcessID besitzen.	ERD004: ERROR: Die ID der globalProcessID wird zudem von einem ReferenceToCTTransaction-Element genutzt. Jedes Event-Element benötigt eine eigene eindeutige ID.
15	Prüfe, ob alle Einträge unter PSIDM-ERD/ReferenceToBiometricTransaction eine andere UUID als die globalProcessID besitzen.	ERD004: ERROR: Die ID der globalProcessID wird zudem von einem ReferenceToBiometricTransaction-Element genutzt. Jedes Event-Element benötigt eine eigene eindeutige ID.

Tabelle B.4 Darstellung der Testschritte aus ERD004

B.6 ERD005 - CommunicationStep.Request reference to eventID

B.6.1 Kurzbeschreibung

Prüft, ob das Attribut `referenceToEventID` auf ein tatsächliches Event mit derselben ID verweist.

B.6.2 Vorbedingungen

- Das Log darf keine syntaktischen Fehler enthalten.
- Es muss eine Erstregistrierung eines Drittstaatsangehörigen erfasst worden sein.
- Es muss eine Kommunikation mit einem Hintergrundsystem stattgefunden haben, wodurch ein `CommunicationStep`-Element erzeugt wird.
- Es muss im Event-Teil des Logs ein Eintrag zu dieser Kommunikation geschrieben worden sein.

B.6.2.1 Schemaversion

erd2v1.xsd

B.6.2.2 Referenz

Weitere Informationen in Teil 2 des TR-Dokumentes mit Version 2.1 in Kapitel 8.

B.6.3 Testfallparameter

- `/PSIDM-ERD/Communication/CommunicationStep/Request/referenceToEventID`
- `/PSIDM-ERD/Events/*/@eventID`

B.6.4 Testschritte

Test-schritt	Testschrittbeschreibung	Meldung bei anderem Verhalten
1	Prüfe, ob <code>CommunicationSteps</code> mit einem <code>Request</code> vorhanden sind.	ERD005: INFO: Es gibt kein <code>CommunicationStep</code> -Element mit einem <code>Request</code> . Der Test wird somit nicht ausgeführt.
2	Prüfe, ob der <code>Request</code> eine <code>referenceToEventID</code> besitzt.	ERD005: ERROR: Es gibt einen <code>Request</code> unter den <code>CommunicationSteps</code> , welcher keine <code>referenceToEventID</code> besitzt. Diese ID ist jedoch ein Pflichtattribut und muss zwingend geschrieben werden.
3	Prüfe, ob die <code>referenceToEventID</code> auch im Event-Teil zu finden ist.	ERD005: ERROR: Der <code>CommunicationStep</code> mit <code>communicationStepID</code> verweist unter <code>Request</code> mit der <code>referenceToEventID</code> auf ein Event. Ein Event mit dieser ID konnte jedoch nicht gefunden werden.

Tabelle B.5 Darstellung der Testschritte aus ERD005

B.7 ERD006 - Datumsformat timestamp Response

B.7.1 Kurzbeschreibung

Prüft, ob das Attribut timestamp unter der Response des CommunicationSteps dem ISO 8601-Datumsformat entspricht.

B.7.2 Vorbedingungen

- Das Log darf keine syntaktischen Fehler enthalten.
- Es muss eine Erstregistrierung eines Drittstaatsangehörigen erfasst worden sein.

B.7.2.1 Schemaversion

erd2v1.xsd

B.7.2.2 Referenz

Weitere Informationen in Teil 2 des TR-Dokumentes mit Version 2.1 in Kapitel 10.

B.7.3 Testfallparameter

Parameter: /PSIDM-ERD/Communication/CommunicationStep/Response/@timestamp

B.7.4 Testschritte

Test-schritt	Testschrittbeschreibung	Meldung bei anderem Verhalten
1	Prüfe, ob eine Response unter CommunicationStep vorhanden ist.	ERD006: INFO: Das Element Response im CommunicationStep fehlt. Der Test wird somit nicht ausgeführt.
2	Prüfe, ob die Response einen timestamp besitzt.	ERD006: ERROR: In einer Response eines CommunicationSteps fehlt der timestamp. Diese ist jedoch ein Pflichtattribut und muss zwingend geschrieben werden.
3	Prüfe, ob der timestamp der ISO 8601 Norm entspricht.	ERD006: ERROR: Das Attribut timestamp einer Response eines CommunicationSteps entspricht nicht dem beschriebenen ISO 8601 Format.

Tabelle B.6 Darstellung der Testschritte aus ERD006

B.8 ERD007 - Eindeutigkeit der UUID partialProcessID

B.8.1 Kurzbeschreibung

Prüft, ob das Attribut partialProcessID einzigartig in dem XML-Dokument ist.

B.8.2 Vorbedingungen

- Das Log darf keine syntaktischen Fehler enthalten.
- Es muss eine Erstregistrierung eines Drittstaatsangehörigen erfasst worden sein.

B.8.2.1 Schemaversion

erd2v1.xsd

B.8.2.2 Referenz

Weitere Informationen in Teil 2 des TR-Dokumentes mit Version 2.1 in Kapitel 3.

B.8.3 Testfallparameter

- /PSIDM-ERD/@partialProcessID
- /PSIDM-ERD/@globalProcessID
- /PSIDM-ERD/@instanceID
- /PSIDM-ERD/Communication/CommunicationStep/Request/@communicationID
- /PSIDM-ERD/Communication/CommunicationStep/Request/@retryOfCommunicationID
- /PSIDM-ERD/Communication/CommunicationStep/Response/@communicationID
- /PSIDM-ERD/Communication/CommunicationStep/Response/@retryOfCommunicationID
- /PSIDM-ERD/Events/InterfaceCalleESGA/ReferenceToProcessID"
- /PSIDM-ERD/Events/InterfaceCalleESGA/TransactionID"
- /PSIDM-ERD/Events/InterfaceCalleESGA/HeadEndMail/HeadEndMailProcessID"
- /PSIDM-ERD/Events/InterfaceCalleETIASGA/ReferenceToProcessID"
- /PSIDM-ERD/Events/InterfaceCalleETIASGA/TransactionID"
- /PSIDM-ERD/Events/InterfaceCalleETIASGA/HeadEndMail/HeadEndMailProcessID"
- /PSIDM-ERD/ReferenceToCTTransaction"
- /PSIDM-ERD/ReferenceToBiometricTransaction"

B.8.4 Testschritte

Test-schritt	Testschrittbeschreibung	Meldung bei anderem Verhalten
1	Prüfe, ob eine partialProcessID vorhanden ist.	ERD007: ERROR: Das Attribut partialProcessID existiert nicht. Der Test wird somit nicht ausgeführt.
2	Prüfe, ob der Eintrag unter PSIDM-ERD/globalProcessID eine andere UUID als die partialProcessID besitzt.	ERD007: ERROR: Die partialProcessID wird zudem von der globalProcessID genutzt. Jedes Event-Element benötigt eine eigene eindeutige ID.
3	Prüfe, ob der Eintrag unter PSIDM-ERD/instanceID eine andere UUID als die partialProcessID besitzt.	ERD007: ERROR: Die partialProcessID wird zudem von der instanceID genutzt. Jedes Event-Element benötigt eine eigene eindeutige ID.

Test-schritt	Testschrittbeschreibung	Meldung bei anderem Verhalten
4	Prüfe, ob alle Einträge unter CommunicationStep/Request/communicationID eine andere UUID als die partialProcessID besitzen.	ERD007: ERROR: Die partialProcessID wird zudem von der communicationID eines Requests genutzt. Jedes Event-Element benötigt eine eigene eindeutige ID.
5	Prüfe, ob alle Einträge unter CommunicationStep/Request/retryOfCommunicationID eine andere UUID als die partialProcessID besitzen.	ERD007: ERROR: Die partialProcessID wird zudem von der retryOfCommunicationID eines Requests genutzt. Jedes Event-Element benötigt eine eigene eindeutige ID.
6	Prüfe, ob alle Einträge unter CommunicationStep/Response/communicationID eine andere UUID als die partialProcessID besitzen.	ERD007: ERROR: Die partialProcessID wird zudem von der communicationID einer Response genutzt. Jedes Event-Element benötigt eine eigene eindeutige ID.
7	Prüfe, ob alle Einträge unter CommunicationStep/Response/retryOfCommunicationID eine andere UUID als die partialProcessID besitzen.	ERD007: ERROR: Die partialProcessID wird zudem von der retryOfCommunicationID einer Response genutzt. Jedes Event-Element benötigt eine eigene eindeutige ID.
8	Prüfe, ob alle Einträge unter InterfaceCallEESGA/ReferenceToProcessID eine andere UUID als die partialProcessID besitzen.	ERD007: ERROR: Die ID einer partialProcessID wird zudem von einer ReferenceToProcessID eines InterfaceCallEESGA-Event-Elementes genutzt. Jedes Event-Element benötigt eine eigene eindeutige ID.
9	Prüfe, ob alle Einträge unter InterfaceCallEESGA/TransactionID eine andere UUID als die partialProcessID besitzen.	ERD007: ERROR: Die ID einer partialProcessID wird zudem von einer TransactionID eines InterfaceCallEESGA-Event-Elementes genutzt. Jedes Event-Element benötigt eine eigene eindeutige ID.
10	Prüfe, ob alle Einträge unter InterfaceCallEESGA/HeadEndMail/HeadEndMailProcessID eine andere UUID als die partialProcessID besitzen.	ERD007: ERROR: Die ID einer partialProcessID wird zudem von einer HeadEndMailProcessID eines InterfaceCallEESGA-Event-Elementes genutzt. Jedes Event-Element benötigt eine eigene eindeutige ID.
11	Prüfe, ob alle Einträge unter InterfaceCallETIASGA/ReferenceToProcessID eine andere UUID als die partialProcessID besitzen.	ERD007: ERROR: Die ID einer partialProcessID wird zudem von einer ReferenceToProcessID eines InterfaceCallETIASGA-Event-Elementes genutzt. Jedes Event-Element benötigt eine eigene eindeutige ID.
12	Prüfe, ob alle Einträge unter InterfaceCallETIASGA/TransactionID eine andere UUID als die partialProcessID besitzen.	ERD007: ERROR: Die ID einer partialProcessID wird zudem von einer TransactionID eines InterfaceCallETIASGA-Event-Elementes genutzt. Jedes Event-Element benötigt eine eigene eindeutige ID.
13	Prüfe, ob alle Einträge unter InterfaceCallETIASGA/HeadEndMail/HeadEndMailProcessID eine andere UUID als die partialProcessID besitzen.	ERD007: ERROR: Die ID einer partialProcessID wird zudem von einer HeadEndMailProcessID eines InterfaceCallETIASGA-Event-Elementes genutzt. Jedes Event-Element benötigt eine eigene eindeutige ID.
14	Prüfe, ob alle Einträge unter PSIDM-ERD/ReferenceToCTTransaction eine andere UUID als die partialProcessID besitzen.	ERD007: ERROR: Die ID einer partialProcessID wird zudem von einem ReferenceToCTTransaction-Element genutzt. Jedes Event-Element benötigt eine eigene eindeutige ID.
15	Prüfe, ob alle Einträge unter PSIDM-ERD/ReferenceToBiometricTransaction eine andere UUID als die partialProcessID besitzen.	ERD007: ERROR: Die ID einer partialProcessID wird zudem von einem ReferenceToBiometricTransaction-Element genutzt. Jedes Event-Element benötigt eine eigene eindeutige ID.

Tabelle B.7 Darstellung der Testschritte aus ERD007

B.9 ERD008 - CommunicationStep.Response reference to eventID

B.9.1 Kurzbeschreibung

Prüft, ob das Attribut `referenceToEventID` auf ein tatsächliches Event mit derselben ID verweist.

B.9.2 Vorbedingungen

- Das Log darf keine syntaktischen Fehler enthalten.
- Es muss eine Erstregistrierung eines Drittstaatsangehörigen erfasst worden sein.
- Es muss eine Kommunikation mit einem Hintergrundsystem stattgefunden haben, wodurch ein `CommunicationStep`-Element erzeugt wird.
- Es muss im Event-Teil des Logs ein Eintrag zu dieser Kommunikation geschrieben worden sein.

B.9.2.1 Schemaversion

erd2v1.xsd

B.9.2.2 Referenz

Weitere Informationen in Teil 2 des TR-Dokumentes mit Version 2.1 in Kapitel 8.

B.9.3 Testfallparameter

- `/PSIDM-ERD/Communication/CommunicationStep/Response/referenceToEventID`
- `/PSIDM-ERD/Events/*/@eventID`

B.9.4 Testschritte

Test-schritt	Testschrittbeschreibung	Meldung bei anderem Verhalten
1	Prüfe, ob unter <code>CommunicationSteps</code> eine <code>Response</code> vorhanden ist.	ERD008: INFO: Es gibt kein <code>CommunicationStep</code> -Element mit einer <code>Response</code> . Der Test wird somit nicht ausgeführt.
2	Prüfe, ob die <code>Response</code> eine <code>referenceToEventID</code> besitzt.	ERD008: ERROR: Es gibt eine <code>Response</code> unter den <code>CommunicationSteps</code> , welche keine <code>referenceToEventID</code> besitzt. Diese ID ist jedoch ein Pflichtattribut und muss zwingend geschrieben werden.
3	Prüfe, ob die <code>referenceToEventID</code> auch im Event-Teil zu finden ist.	ERD008: ERROR: Der <code>CommunicationStep</code> mit <code>communicationStepID</code> verweist unter <code>Response</code> mit der <code>referenceToEventID</code> auf ein Event. Ein Event mit dieser ID konnte nicht gefunden werden.

Tabelle B.8 Darstellung der Testschritte aus ERD008

B.10 ERD009 - Eindeutige eventID PersonalDetailsCheck

B.10.1 Kurzbeschreibung

Prüft, ob das Attribut eventID einzigartig in dem XML-Dokument ist.

B.10.2 Vorbedingungen

- Das Log darf keine syntaktischen Fehler enthalten.
- Es muss eine Erstregistrierung eines Drittstaatsangehörigen erfasst worden sein.
- Es müssen mindestens zwei Event-Einträge innerhalb eines Prozessablaufes geschrieben worden sein.

B.10.2.1 Schemaversion

erd2v1.xsd

B.10.2.2 Referenz

Weitere Informationen in Teil 2 des TR-Dokumentes mit Version 2.1 in Kapitel 8.

B.10.3 Testfallparameter

- /PSIDM-ERD/Events/PersonalDetailsCheck/@eventID
- /PSIDM-ERD/Events/*/@eventID

B.10.4 Testschritte

Test-schritt	Testschrittbeschreibung	Meldung bei anderem Verhalten
1	Prüfe, ob mindestens zwei Events existieren.	ERD009: INFO: Es gibt weniger als zwei Event-Elemente. Der Test wird somit nicht ausgeführt.
2	Prüfe, ob es mindestens einen PersonalDetailsCheck-Eintrag unter Events gibt.	ERD009: INFO: Das Element PersonalDetailsCheck existiert nicht. Der Test wird somit nicht ausgeführt.
3	Prüfe, ob das PersonalDetailsCheck-Element eine eventID besitzt.	ERD009: ERROR: Es gibt einen PersonalDetailsCheck ohne eventID. Diese ID ist jedoch ein Pflichtattribut und muss zwingend geschrieben werden.
4	Prüfe, ob es ein anderes Event-Element mit derselben eventID gibt.	ERD009: ERROR: Das Attribut eventID wird von mehreren Event-Elementen genutzt. Jedes Event Element benötigt eine eigene eindeutige ID.

Tabelle B.9 Darstellung der Testschritte aus ERD009

B.11 ERD010 - Datumsformat timestamp PersonalDetailsCheck

B.11.1 Kurzbeschreibung

Prüft, ob das Attribut timestamp unter PersonalDetailsCheck der Events dem in der XML-Schema-Dokumentation beschriebenen ISO 8601-Datumsformat entspricht.

B.11.2 Vorbedingungen

- Das Log darf keine syntaktischen Fehler enthalten.
- Es muss eine Erstregistrierung eines Drittstaatsangehörigen erfasst worden sein.

B.11.2.1 Schemaversion

erd2v1.xsd

B.11.2.2 Referenz

Weitere Informationen in Teil 2 des TR-Dokumentes mit Version 2.1 in Kapitel 10.

B.11.3 Testfallparameter

Parameter: /PSIDM-ERD/Events/PersonalDetailsCheck/@timestamp

B.11.4 Testschritte

Test-schritt	Testschrittbeschreibung	Meldung bei anderem Verhalten
1	Prüfe, ob ein PersonalDetailsCheck-Element vorhanden ist.	ERD010: INFO: Das Element PersonalDetailsCheck unter Events fehlt. Der Test wird somit nicht ausgeführt.
2	Prüfe, ob das PersonalDetailsCheck-Event ein timestamp-Attribut besitzt.	ERD010: ERROR: In einem PersonalDetailsCheck fehlt das Attribut timestamp. Dieses ist jedoch ein Pflichtattribut und muss zwingend geschrieben werden.
3	Prüfe, ob der timestamp dem ISO 8601 Norm entspricht.	ERD010: ERROR: Das Attribut timestamp eines PersonalDetailsCheck-Events entspricht nicht dem beschriebenen ISO8601 Format.

Tabelle B.10 Darstellung der Testschritte aus ERD010

B.12 ERD011 - Eindeutige eventID LegalRegistrationBasisDetermined

B.12.1 Kurzbeschreibung

Prüft, ob das Attribut eventID einzigartig in dem XML-Dokument ist.

B.12.2 Vorbedingungen

- Das Log darf keine syntaktischen Fehler enthalten.
- Es muss eine Erstregistrierung eines Drittstaatsangehörigen erfasst worden sein.
- Es müssen mindestens zwei Event-Einträge innerhalb eines Prozessablaufes geschrieben worden sein.

B.12.2.1 Schemaversion

erd2v1.xsd

B.12.2.2 Referenz

Weitere Informationen in Teil 2 des TR-Dokumentes mit Version 2.1 in Kapitel 8.

B.12.3 Testfallparameter

- /PSIDM-ERD/Events/LegalRegistrationBasisDetermined/@eventID
- /PSIDM-ERD/Events/*/@eventID

B.12.4 Testschritte

Test-schritt	Testschrittbeschreibung	Meldung bei anderem Verhalten
1	Prüfe, ob mindestens zwei Events existieren.	ERD011: INFO: Es gibt weniger als zwei Event-Elemente. Der Test wird somit nicht ausgeführt.
2	Prüfe, ob es mindestens einen LegalRegistrationBasisDetermined-Eintrag unter Events gibt.	ERD011: INFO: Das Element LegalRegistrationBasisDetermined existiert nicht. Der Test wird somit nicht ausgeführt.
3	Prüfe, ob das LegalRegistrationBasisDetermined-Element eine eventID besitzt.	ERD011: ERROR: Es gibt einen LegalRegistrationBasisDetermined ohne eventID. Diese ID ist jedoch ein Pflichtattribut und muss zwingend geschrieben werden.
4	Prüfe, ob es ein anderes Event-Element mit der selben eventID gibt.	ERD011: ERROR: Das Attribut eventID wird von mehreren Event-Elementen genutzt. Jedes Event Element benötigt eine eigene eindeutige ID.

Tabelle B.11 Darstellung der Testschritte aus ERD011

B.13 ERD012 - Datumsformat timestamp LegalRegistrationBasisDetermined

B.13.1 Kurzbeschreibung

Prüft, ob das Attribut timestamp unter LegalRegistrationBasisDetermined der Events dem in der XML-Schema-Dokumentation beschriebenen ISO 8601-Datumsformat entspricht.

B.13.2 Vorbedingungen

- Das Log darf keine syntaktischen Fehler enthalten.
- Es muss eine Erstregistrierung eines Drittstaatsangehörigen erfasst worden sein.

B.13.2.1 Schemaversion

erd2v1.xsd

B.13.2.2 Referenz

Weitere Informationen in Teil 2 des TR-Dokumentes mit Version 2.1 in Kapitel 10.

B.13.3 Testfallparameter

Parameter: /PSIDM-ERD/Events/LegalRegistrationBasisDetermined/@timestamp

B.13.4 Testschritte

Test-schritt	Testschrittbeschreibung	Meldung bei anderem Verhalten
1	Prüfe, ob ein LegalRegistrationBasisDetermined-Element vorhanden ist.	ERD012: INFO: Das Element LegalRegistrationBasisDetermined unter Events fehlt. Der Test wird somit nicht ausgeführt.
2	Prüfe, ob das LegalRegistrationBasisDetermined-Event ein timestamp Attribut besitzt.	ERD012: ERROR: In einem LegalRegistrationBasisDetermined fehlt das Attribut timestamp. Dieses ist jedoch ein Pflichtattribut und muss zwingend geschrieben werden.
3	Prüfe, ob der timestamp der ISO 8601 Norm entspricht.	ERD012: ERROR: Das Attribut timestamp eines "LegalRegistrationBasisDetermined"-Events entspricht nicht dem beschriebenen ISO8601 Format.

Tabelle B.12 Darstellung der Testschritte aus ERD012

B.14 ERD013 - Eindeutige eventID InterfaceCalleESGA

B.14.1 Kurzbeschreibung

Prüft, ob das Attribut eventID einzigartig in dem XML-Dokument ist.

B.14.2 Vorbedingungen

- Das Log darf keine syntaktischen Fehler enthalten.
- Es muss eine Erstregistrierung eines Drittstaatsangehörigen erfasst worden sein.
- Es müssen mindestens zwei Event-Einträge innerhalb eines Prozessablaufes geschrieben worden sein.

B.14.2.1 Schemaversion

erd2v1.xsd

B.14.2.2 Referenz

Weitere Informationen in Teil 2 des TR-Dokumentes mit Version 2.1 in Kapitel 8.

B.14.3 Testfallparameter

- /PSIDM-ERD/Events/InterfaceCalleESGA/@eventID
- /PSIDM-ERD/Events/*/@eventID

B.14.4 Testschritte

Test-schritt	Testschrittbeschreibung	Meldung bei anderem Verhalten
1	Prüfe, ob mindestens zwei Events existieren.	ERD013: INFO: Es gibt weniger als zwei Event-Elemente, der Test wird somit nicht ausgeführt.
2	Prüfe, ob es mindestens einen InterfaceCalleESGA-Eintrag unter Events gibt.	ERD013: INFO: Das Element InterfaceCalleESGA existiert nicht. Der Test wird somit nicht ausgeführt.
3	Prüfe, ob das InterfaceCalleESGA-Element eine eventID besitzt.	ERD013: ERROR: Es gibt einen InterfaceCalleESGA ohne eventID. Diese ID ist jedoch ein Pflichtattribut und muss zwingend geschrieben werden.
4	Prüfe, ob es ein anderes Event-Element mit der selben eventID gibt.	ERD013: ERROR: Das Attribut eventID wird von mehreren Event-Elementen genutzt. Jedes Event Element benötigt eine eigene eindeutige ID.

Tabelle B.13 Darstellung der Testschritte aus ERD013

B.15 ERD014 - Datumsformat timestamp InterfaceCalleESGA

B.15.1 Kurzbeschreibung

Prüft, ob das Attribut timestamp unter InterfaceCalleESGA der Events dem in der XML-Schema-Dokumentation beschriebenen ISO 8601-Datumsformat entspricht.

B.15.2 Vorbedingungen

- Das Log darf keine syntaktischen Fehler enthalten.
- Es muss eine Erstregistrierung eines Drittstaatsangehörigen erfasst worden sein.

B.15.2.1 Schemaversion

erd2v1.xsd

B.15.2.2 Referenz

Weitere Informationen in Teil 2 des TR-Dokumentes mit Version 2.1 in Kapitel 10.

B.15.3 Testfallparameter

Parameter: /PSIDM-ERD/Events/InterfaceCalleESGA/@timestamp

B.15.4 Testschritte

Test-schritt	Testschrittbeschreibung	Meldung bei anderem Verhalten
1	Prüfe, ob ein InterfaceCalleESGA-Element vorhanden ist.	ERD014: INFO: Das Element InterfaceCalleESGA unter Events fehlt. Der Test wird somit nicht ausgeführt.
2	Prüfe, ob das InterfaceCalleESGA-Event ein timestamp Attribut besitzt.	ERD014: ERROR: In einem InterfaceCalleESGA fehlt das Attribut timestamp. Dieses ist jedoch ein Pflichtattribut und muss zwingend geschrieben werden.
3	Prüfe, ob der timestamp der ISO 8601 Norm entspricht.	ERD014: ERROR: Das Attribut timestamp eines "InterfaceCalleESGA"-Events entspricht nicht dem beschriebenen ISO 8601 Format.

Tabelle B.14 Darstellung der Testschritte aus ERD014

B.16 ERD015 - Eindeutige eventID InterfaceCallETIASGA

B.16.1 Kurzbeschreibung

Prüft, ob das Attribut eventID einzigartig in dem XML-Dokument ist.

B.16.2 Vorbedingungen

- Das Log darf keine syntaktischen Fehler enthalten.
- Es muss eine Erstregistrierung eines Drittstaatsangehörigen erfasst worden sein.
- Es müssen mindestens zwei Event-Einträge innerhalb eines Prozessablaufes geschrieben worden sein.

B.16.2.1 Schemaversion

erd2v1.xsd

B.16.2.2 Referenz

Weitere Informationen in Teil 2 des TR-Dokumentes mit Version 2.1 in Kapitel 8.

B.16.3 Testfallparameter

- /PSIDM-ERD/Events/InterfaceCallETIASGA/@eventID
- /PSIDM-ERD/Events/*/@eventID

B.16.4 Testschritte

Test-schritt	Testschrittbeschreibung	Meldung bei anderem Verhalten
1	Prüfe, ob mindestens zwei Events existieren.	ERD015: INFO: Es gibt weniger als zwei Event-Elemente, der Test wird somit nicht ausgeführt.
2	Prüfe, ob es mindestens einen InterfaceCallETIASGA-Eintrag unter Events gibt.	ERD015: INFO: Das Element InterfaceCallETIASGA existiert nicht. Der Test wird somit nicht ausgeführt.
3	Prüfe, ob das InterfaceCallETIASGA-Element eine eventID besitzt.	ERD015: ERROR: Es gibt einen InterfaceCallETIASGA ohne eventID. Diese ID ist jedoch ein Pflichtattribut und muss zwingend geschrieben werden.
4	Prüfe, ob es ein anderes Event-Element mit der selben eventID gibt.	ERD015: ERROR: Das Attribut eventID wird von mehreren Event-Elementen genutzt. Jedes Event Element benötigt eine eigene eindeutige ID.

Tabelle B.15 Darstellung der Testschritte aus ERD015

B.17 ERD016 - Datumsformat timestamp InterfaceCallETIASGA

B.17.1 Kurzbeschreibung

Prüft, ob das Attribut timestamp unter InterfaceCallETIASGA der Events dem in der XML-Schema-Dokumentation beschriebenen ISO 8601-Datumsformat entspricht.

B.17.2 Vorbedingungen

- Das Log darf keine syntaktischen Fehler enthalten.
- Es muss eine Erstregistrierung eines Drittstaatsangehörigen erfasst worden sein.

B.17.2.1 Schemaversion

erd2v1.xsd

B.17.2.2 Referenz

Weitere Informationen in Teil 2 des TR-Dokumentes mit Version 2.1 in Kapitel 7.

B.17.3 Testfallparameter

Parameter: /PSIDM-ERD/Events/InterfaceCallETIASGA/@timestamp

B.17.4 Testschritte

Test-schritt	Testschrittbeschreibung	Meldung bei anderem Verhalten
1	Prüfe, ob ein InterfaceCallETIASGA-Element vorhanden ist.	ERD016: INFO: Das Element InterfaceCallETIASGA unter Events fehlt. Der Test wird somit nicht ausgeführt.
2	Prüfe, ob das InterfaceCallETIASGA-Event ein timestamp Attribut besitzt.	ERD016: ERROR: In einem InterfaceCallETIASGA fehlt das Attribut timestamp. Dieses ist jedoch ein Pflichtattribut und muss zwingend geschrieben werden.
3	Prüfe, ob der timestamp der ISO 8601 Norm entspricht.	ERD016: ERROR: Das Attribut timestamp eines "InterfaceCallETIASGA"-Events entspricht nicht dem beschriebenen ISO 8601 Format.

Tabelle B.16 Darstellung der Testschritte aus ERD016

B.18 ERD017 - Eindeutige eventID BiometricIssues

B.18.1 Kurzbeschreibung

Prüft, ob das Attribut eventID einzigartig in dem XML-Dokument ist.

B.18.2 Vorbedingungen

- Das Log darf keine syntaktischen Fehler enthalten.
- Es muss eine Erstregistrierung eines Drittstaatsangehörigen erfasst worden sein.
- Es müssen mindestens zwei Event-Einträge innerhalb eines Prozessablaufes geschrieben worden sein.

B.18.2.1 Schemaversion

erd2v1.xsd

B.18.2.2 Referenz

Weitere Informationen in Teil 2 des TR-Dokumentes mit Version 2.1 in Kapitel 8.

B.18.3 Testfallparameter

- /PSIDM-ERD/Events/BiometricIssues/@eventID
- /PSIDM-ERD/Events/*/@eventID

B.18.4 Testschritte

Test-schritt	Testschrittbeschreibung	Meldung bei anderem Verhalten
1	Prüfe, ob mindestens zwei Events existieren.	ERD017: INFO: Es gibt weniger als zwei Event-Elemente, der Test wird somit nicht ausgeführt.
2	Prüfe, ob es mindestens einen BiometricIssues-Eintrag unter Events gibt.	ERD017: INFO: Das Element BiometricIssues existiert nicht. Der Test wird somit nicht ausgeführt.
3	Prüfe, ob das BiometricIssues-Element eine eventID besitzt.	ERD017: ERROR: Es gibt ein BiometricIssues ohne eventID. Diese ID ist jedoch ein Pflichtattribut und muss zwingend geschrieben werden.
4	Prüfe, ob es ein anderes Event-Element mit der selben eventID gibt.	ERD017: ERROR: Das Attribut eventID wird von mehreren Event-Elementen genutzt. Jedes Event Element benötigt eine eigene eindeutige ID.

Tabelle B.17 Darstellung der Testschritte aus ERD017

B.19 ERD018 - Datumsformat timestamp BiometricIssues

B.19.1 Kurzbeschreibung

Prüft, ob das Attribut timestamp unter BiometricIssues der Events dem in der XML-Schema-Dokumentation beschriebenen ISO 8601-Datumsformat entspricht.

B.19.2 Vorbedingungen

- Das Log darf keine syntaktischen Fehler enthalten.
- Es muss eine Erstregistrierung eines Drittstaatsangehörigen erfasst worden sein.

B.19.2.1 Schemaversion

erd2v1.xsd

B.19.2.2 Referenz

Weitere Informationen in Teil 2 des TR-Dokumentes mit Version 2.1 in Kapitel 10.

B.19.3 Testfallparameter

Parameter: /PSIDM-ERD/Events/BiometricIssues/@timestamp

B.19.4 Testschritte

Test-schritt	Testschrittbeschreibung	Meldung bei anderem Verhalten
1	Prüfe, ob ein BiometricIssues-Event vorhanden ist.	ERD018: INFO: Das Element BiometricIssues unter Events fehlt. Der Test wird somit nicht ausgeführt.
2	Prüfe, ob das BiometricIssues-Event ein timestamp Attribut besitzt.	ERD018: ERROR: In einem BiometricIssues fehlt das Attribut timestamp. Dieses ist jedoch ein Pflichtattribut und muss zwingend geschrieben werden.
3	Prüfe, ob der timestamp der ISO 8601 Norm entspricht.	ERD018: ERROR: Das Attribut timestamp eines BiometricIssues-Events entspricht nicht dem beschriebenen ISO 8601 Format.

Tabelle B.18 Darstellung der Testschritte aus ERD018

B.20 ERD019 - Eindeutige eventID AbortTransaction

B.20.1 Kurzbeschreibung

Prüft, ob das Attribut eventID einzigartig in dem XML-Dokument ist.

B.20.2 Vorbedingungen

- Das Log darf keine syntaktischen Fehler enthalten.
- Es muss eine Erstregistrierung eines Drittstaatsangehörigen erfasst worden sein.
- Es müssen mindestens zwei Event-Einträge innerhalb eines Prozessablaufes geschrieben worden sein.

B.20.2.1 Schemaversion

erd2v1.xsd

B.20.2.2 Referenz

Weitere Informationen in Teil 2 des TR-Dokumentes mit Version 2.1 in Kapitel 8.

B.20.3 Testfallparameter

- /PSIDM-ERD/Events/AbortTransaction/@eventID
- /PSIDM-ERD/Events/*/@eventID

B.20.4 Testschritte

Test-schritt	Testschrittbeschreibung	Meldung bei anderem Verhalten
1	Prüfe, ob mindestens zwei Events existieren.	ERD019: INFO: Es gibt weniger als zwei Event-Elemente. Der Test wird somit nicht ausgeführt.
2	Prüfe, ob es mindestens einen AbortTransaction-Eintrag unter Events gibt.	ERD019: INFO: Das Element AbortTransaction existiert nicht. Der Test wird somit nicht ausgeführt.
3	Prüfe, ob das AbortTransaction-Element eine eventID besitzt.	ERD019: ERROR: Es gibt einen AbortTransaction ohne eventID. Diese ID ist jedoch ein Pflichtattribut und muss zwingend geschrieben werden.
4	Prüfe, ob es ein anderes Event-Element mit der selben eventID gibt.	ERD019: ERROR: Das Attribut eventID wird von mehreren Event-Elementen genutzt. Jedes Event Element benötigt eine eigene eindeutige ID.

Tabelle B.19 Darstellung der Testschritte aus ERD019

B.21 ERD020 - Datumsformat timestamp AbortTransaction

B.21.1 Kurzbeschreibung

Prüft, ob das Attribut timestamp unter AbortTransaction der Events dem in der XML-Schema-Dokumentation beschriebenen ISO 8601-Datumsformat entspricht.

B.21.2 Vorbedingungen

- Das Log darf keine syntaktischen Fehler enthalten.
- Es muss eine Erstregistrierung eines Drittstaatsangehörigen erfasst worden sein.

B.21.2.1 Schemaversion

erd2v1.xsd

B.21.2.2 Referenz

Weitere Informationen in Teil 2 des TR-Dokumentes mit Version 2.1 in Kapitel 10.

B.21.3 Testfallparameter

Parameter: /PSIDM-ERD/Events/AbortTransaction/@timestamp

B.21.4 Testschritte

Test-schritt	Testschrittbeschreibung	Meldung bei anderem Verhalten
1	Prüfe, ob ein AbortTransaction-Event vorhanden ist.	ERD020: INFO: Das Element AbortTransaction unter Events fehlt. Der Test wird somit nicht ausgeführt.
2	Prüfe, ob das AbortTransaction-Event ein timestamp Attribut besitzt.	ERD020: ERROR: In einem AbortTransaction fehlt das Attribut timestamp. Dieses ist jedoch ein Pflichtattribut und muss zwingend geschrieben werden.
3	Prüfe, ob der timestamp der ISO 8601 Norm entspricht.	ERD020: ERROR: Das Attribut timestamp eines AbortTransaction-Events entspricht nicht dem beschriebenen ISO 8601 Format.

Tabelle B.20 Darstellung der Testschritte aus ERD020

B.22 ERD021 - Eindeutige eventID Event

B.22.1 Kurzbeschreibung

Prüft, ob das Attribut eventID einzigartig in dem XML-Dokument ist.

B.22.2 Vorbedingungen

- Das Log darf keine syntaktischen Fehler enthalten.
- Es muss eine Erstregistrierung eines Drittstaatsangehörigen erfasst worden sein.
- Es müssen mindestens zwei Event-Einträge innerhalb eines Prozessablaufes geschrieben worden sein.

B.22.2.1 Schemaversion

erd2v1.xsd

B.22.2.2 Referenz

Weitere Informationen in Teil 2 des TR-Dokumentes mit Version 2.1 in Kapitel 8.

B.22.3 Testfallparameter

- /PSIDM-ERD/Events/Event/@eventID
- /PSIDM-ERD/Events/*/@eventID

B.22.4 Testschritte

Test-schritt	Testschrittbeschreibung	Meldung bei anderem Verhalten
1	Prüfe, ob mindestens zwei Events existieren.	ERD021: INFO: Es gibt weniger als zwei Event-Elemente. Der Test wird somit nicht ausgeführt.
2	Prüfe, ob es mindestens einen Event-Eintrag unter Events gibt.	ERD021: INFO: Das Element Event existiert nicht. Der Test wird somit nicht ausgeführt.
3	Prüfe, ob das Event-Event eine eventID besitzt.	ERD021: ERROR: Es gibt einen Event ohne eventID. Diese ID ist jedoch ein Pflichtattribut und muss zwingend geschrieben werden.
4	Prüfe, ob es ein anderes Event-Element mit der selben eventID gibt.	ERD021: ERROR: Das Attribut eventID wird von mehreren Event-Elementen genutzt. Jedes Event Element benötigt eine eigene eindeutige ID.

Tabelle B.21 Darstellung der Testschritte aus ERD021

B.23 ERD022 - Datumsformat timestamp Event

B.23.1 Kurzbeschreibung

Prüft, ob das Attribut timestamp unter Event der Events dem in der XML-Schema-Dokumentation beschriebenen ISO 8601-Datumsformat entspricht.

B.23.2 Vorbedingungen

- Das Log darf keine syntaktischen Fehler enthalten.
- Es muss eine Erstregistrierung eines Drittstaatsangehörigen erfasst worden sein.

B.23.2.1 Schemaversion

erd2v1.xsd

B.23.2.2 Referenz

Weitere Informationen in Teil 2 des TR-Dokumentes mit Version 2.1 in Kapitel 10.

B.23.3 Testfallparameter

Parameter: /PSIDM-ERD/Events/Event/@timestamp

B.23.4 Testschritte

Test-schritt	Testschrittbeschreibung	Meldung bei anderem Verhalten
1	Prüfe, ob ein Events-Event vorhanden ist.	ERD022: INFO: Das Element Event unter Events fehlt. Der Test wird somit nicht ausgeführt.
2	Prüfe, ob ein Event-Event ein timestamp Attribut besitzt.	ERD022: ERROR: In einem Event fehlt das Attribut timestamp. Dieses ist jedoch ein Pflichtattribut und muss zwingend geschrieben werden.
3	Prüfe, ob der timestamp der ISO 8601 Norm entspricht.	ERD022: ERROR: Das Attribut timestamp eines Event-Events entspricht nicht dem beschriebenen ISO 8601 Format.

Tabelle B.22 Darstellung der Testschritte aus ERD022

B.24 ERD023 - Eindeutigkeit der UUID ReferenceToProcessID unter InterfaceCallETIASGA

B.24.1 Kurzbeschreibung

Prüft, ob das Element ReferenceToProcessID unter InterfaceCallETIASGA einzigartig in dem XML-Dokument ist.

B.24.2 Vorbedingungen

- Das Log darf keine syntaktischen Fehler enthalten.
- Es muss eine Erstregistrierung eines Drittstaatsangehörigen erfasst worden sein.
- Es muss mindestens ein InterfaceCallETIASGA-Knoten vorhanden sein.

B.24.2.1 Schemaversion

erd2v1.xsd

B.24.2.2 Referenz

Weitere Informationen in Teil 2 des TR-Dokumentes mit Version 2.1 in Kapitel 8.

B.24.3 Testfallparameter

- /PSIDM-ERD/@partialProcessID
- /PSIDM-ERD/@globalProcessID
- /PSIDM-ERD/@instanceID
- /PSIDM-ERD/Communication/CommunicationStep/Request/@communicationID
- /PSIDM-ERD/Communication/CommunicationStep/Request/@retryOfCommunicationID
- /PSIDM-ERD/Communication/CommunicationStep/Response/@communicationID
- /PSIDM-ERD/Communication/CommunicationStep/Response/@retryOfCommunicationID
- /PSIDM-ERD/Events/InterfaceCalleESGA/ReferenceToProcessID
- /PSIDM-ERD/Events/InterfaceCalleESGA/TransactionID
- /PSIDM-ERD/Events/InterfaceCalleESGA/HeadEndMail/HeadEndMailProcessID
- /PSIDM-ERD/Events/InterfaceCallETIASGA/ReferenceToProcessID
- /PSIDM-ERD/Events/InterfaceCallETIASGA/TransactionID
- /PSIDM-ERD/Events/InterfaceCallETIASGA/HeadEndMail/HeadEndMailProcessID
- /PSIDM-ERD/ReferenceToCTTransaction
- /PSIDM-ERD/ReferenceToBiometricTransaction

B.24.4 Testschritte

Test-schritt	Testschrittbeschreibung	Meldung bei anderem Verhalten
1	Prüfe, ob eine ReferenceToProcessID unter InterfaceCallETIASGA vorhanden ist.	ERD023: INFO: Das Element InterfaceCallETIASGA existiert nicht. Der Test wird somit nicht ausgeführt.
2	Prüfe, ob der Eintrag unter PSIDM-ERD/globalProcessID eine andere UUID als die ReferenceToProcessID besitzt.	ERD023: ERROR: Das Element ReferenceToProcessID eines Interface-CallETIASGA-Events wird zudem von der globalProcessID genutzt. Jedes Event-Element benötigt eine eigene eindeutige ID.

Test-schritt	Testschrittbeschreibung	Meldung bei anderem Verhalten
3	Prüfe, ob der Eintrag unter PSIDM-ERD/partialProcessID eine andere UUID als die ReferenceToProcessID besitzt.	ERD023: ERROR: Das Element ReferenceToProcessID eines Interface-CallETIASGA-Events wird zudem von der partialProcessID genutzt. Jedes Event-Element benötigt eine eigene eindeutige ID.
4	Prüfe, ob der Eintrag unter PSIDM-ERD/instanceID eine andere UUID als die ReferenceToProcessID besitzt.	ERD023: ERROR: Das Element ReferenceToProcessID eines Interface-CallETIASGA-Events wird zudem von der instanceID genutzt. Jedes Event-Element benötigt eine eigene eindeutige ID.
5	Prüfe, ob alle Einträge unter CommunicationStep/Request/communicationID eine andere UUID als die ReferenceToProcessID besitzen.	ERD023: ERROR: Das Element ReferenceToProcessID eines Interface-CallETIASGA-Events wird zudem von der communicationID eines Requests genutzt. Jedes Event-Element benötigt eine eigene eindeutige ID.
6	Prüfe, ob alle Einträge unter CommunicationStep/Request/retryOfCommunicationID eine andere UUID als die ReferenceToProcessID besitzen.	ERD023: ERROR: Das Element ReferenceToProcessID eines Interface-CallETIASGA-Events wird zudem von der communicationID eines Requests genutzt. Jedes Event-Element benötigt eine eigene eindeutige ID.
7	Prüfe, ob alle Einträge unter CommunicationStep/Response/communicationID eine andere UUID als die ReferenceToProcessID besitzen.	ERD023: ERROR: Das Element ReferenceToProcessID eines Interface-CallETIASGA-Events wird zudem von der communicationID einer Response genutzt. Jedes Event-Element benötigt eine eigene eindeutige ID.
8	Prüfe, ob alle Einträge unter CommunicationStep/Response/retryOfCommunicationID eine andere UUID als die ReferenceToProcessID besitzen.	ERD023: ERROR: Das Element ReferenceToProcessID eines Interface-CallETIASGA-Events wird zudem von der communicationID einer Response genutzt. Jedes Event-Element benötigt eine eigene eindeutige ID.
9	Prüfe, ob alle Einträge unter InterfaceCallEESGA/ReferenceToProcessID eine andere UUID besitzen.	ERD023: ERROR: Das Element ReferenceToProcessID eines Interface-CallETIASGA-Events wird von mehreren Event-Elementen genutzt. Jedes Event-Element benötigt eine eigene eindeutige ID.
10	Prüfe, ob alle Einträge unter InterfaceCallEESGA/TransactionID eine andere UUID als die ReferenceToProcessID besitzen.	ERD023: ERROR: Das Element ReferenceToProcessID eines Interface-CallETIASGA-Events wird zudem von einem TransactionID genutzt. Jedes Event-Element benötigt eine eigene eindeutige ID.
11	Prüfe, ob alle Einträge unter InterfaceCallEESGA/HeadEndMail/HeadEndMailProcessID eine andere UUID als die ReferenceToProcessID besitzen.	ERD023: ERROR: Das Element ReferenceToProcessID eines Interface-CallETIASGA-Events wird zudem von einem HeadEndMailProcessID genutzt. Jedes Event-Element benötigt eine eigene eindeutige ID.
12	Prüfe, ob alle Einträge unter InterfaceCallETIASGA/ReferenceToProcessID eine andere UUID als die ReferenceToProcessID besitzen.	ERD023: ERROR: Das Element ReferenceToProcessID eines Interface-CallETIASGA-Events wird zudem von einer ReferenceToProcessID einer InterfaceCallEESGA-Event-Elementen genutzt. Jedes Event-Element benötigt eine eigene eindeutige ID.
13	Prüfe, ob alle Einträge unter Interface-CallETIASGA/TransactionID eine andere UUID als die ReferenceToProcessID besitzen.	ERD023: ERROR: Das Element ReferenceToProcessID eines Interface-CallETIASGA-Events wird zudem von einer TransactionID einer InterfaceCallEESGA-Event-Elementen genutzt. Jedes Event-Element benötigt eine eigene eindeutige ID.
14	Prüfe, ob alle Einträge unter Interface-CallETIASGA/HeadEndMail/HeadEndMailProcessID eine andere UUID als die ReferenceToProcessID besitzen.	ERD023: ERROR: Das Element ReferenceToProcessID eines Interface-CallETIASGA-Events wird zudem von einer HeadEndMailProcessID einer InterfaceCallEESGA-Event-Elementen genutzt. Jedes Event-Element benötigt eine eigene eindeutige ID.
15	Prüfe, ob alle Einträge unter PSIDM-ERD/ReferenceToCTTransaction eine andere UUID als die ReferenceToProcessID besitzen.	ERD023: ERROR: Das Element ReferenceToProcessID eines Interface-CallETIASGA-Events wird zudem von einem ReferenceToCTTransaction-Element genutzt. Jedes Event-Element benötigt eine eigene eindeutige ID.
16	Prüfe, ob alle Einträge unter PSIDM-ERD/ReferenceToBiometricTransaction eine andere UUID als die ReferenceToProcessID besitzen.	ERD023: ERROR: Das Element ReferenceToProcessID eines Interface-CallETIASGA-Events wird zudem von einem ReferenceToBiometricTransaction-Element genutzt. Jedes Event-Element benötigt eine eigene eindeutige ID.

Tabelle B.23 Darstellung der Testschritte aus ERD023

B.25 ERD024 - Eindeutigkeit der UUID ReferenceToProcessID unter InterfaceCalleESGA

B.25.1 Kurzbeschreibung

Prüft, ob das Element ReferenceToProcessID unter InterfaceCalleESGA einzigartig in dem XML-Dokument ist.

B.25.2 Vorbedingungen

- Das Log darf keine syntaktischen Fehler enthalten.
- Es muss eine Erstregistrierung eines Drittstaatsangehörigen erfasst worden sein.
- Es muss mindestens ein InterfaceCalleESGA-Knoten vorhanden sein.

B.25.2.1 Schemaversion

erd2v1.xsd

B.25.2.2 Referenz

Weitere Informationen in Teil 2 des TR-Dokumentes mit Version 2.1 in Kapitel 8.

B.25.3 Testfallparameter

- /PSIDM-ERD/@partialProcessID
- /PSIDM-ERD/@globalProcessID
- /PSIDM-ERD/@instanceID
- /PSIDM-ERD/Communication/CommunicationStep/Request/@communicationID
- /PSIDM-ERD/Communication/CommunicationStep/Request/@retryOfCommunicationID
- /PSIDM-ERD/Communication/CommunicationStep/Response/@communicationID
- /PSIDM-ERD/Communication/CommunicationStep/Response/@retryOfCommunicationID
- /PSIDM-ERD/Events/InterfaceCalleESGA/ReferenceToProcessID
- /PSIDM-ERD/Events/InterfaceCalleESGA/TransactionID
- /PSIDM-ERD/Events/InterfaceCalleESGA/HeadEndMail/HeadEndMailProcessID
- /PSIDM-ERD/Events/InterfaceCalleETIASGA/ReferenceToProcessID
- /PSIDM-ERD/Events/InterfaceCalleETIASGA/TransactionID
- /PSIDM-ERD/Events/InterfaceCalleETIASGA/HeadEndMail/HeadEndMailProcessID
- /PSIDM-ERD/ReferenceToCTTransaction
- /PSIDM-ERD/ReferenceToBiometricTransaction

B.25.4 Testschritte

Test-schritt	Testschrittbeschreibung	Meldung bei anderem Verhalten
1	Prüfe, ob eine ReferenceToProcessID unter InterfaceCalleESGA vorhanden ist.	ERD024: INFO: Das Element InterfaceCalleESGA existiert nicht. Der Test wird somit nicht ausgeführt.
2	Prüfe, ob der Eintrag unter PSIDM-ERD/globalProcessID eine andere UUID als die ReferenceToProcessID besitzt.	ERD024: ERROR: Das Element ReferenceToProcessID eines Interface-CalleESGA-Events wird zudem von der globalProcessID genutzt. Jedes Event-Element benötigt eine eigene eindeutige ID.

Test-schritt	Testschrittbeschreibung	Meldung bei anderem Verhalten
3	Prüfe, ob der Eintrag unter PSIDM-ERD/partialProcessID eine andere UUID als die ReferenceToProcessID besitzt.	ERD024: ERROR: Das Element ReferenceToProcessID eines Interface-CallEESGA-Events wird zudem von der partialProcessID genutzt. Jedes Event-Element benötigt eine eigene eindeutige ID.
4	Prüfe, ob der Eintrag unter PSIDM-ERD/instanceID eine andere UUID als die ReferenceToProcessID besitzt.	ERD024: ERROR: Das Element ReferenceToProcessID eines Interface-CallEESGA-Events wird zudem von der instanceID genutzt. Jedes Event-Element benötigt eine eigene eindeutige ID.
5	Prüfe, ob alle Einträge unter CommunicationStep/Request/communicationID eine andere UUID als die ReferenceToProcessID besitzen.	ERD024: ERROR: Das Element ReferenceToProcessID eines Interface-CallEESGA-Events wird zudem von der communicationID eines Requests genutzt. Jedes Event-Element benötigt eine eigene eindeutige ID.
6	Prüfe, ob alle Einträge unter CommunicationStep/Request/retryOfCommunicationID eine andere UUID als die ReferenceToProcessID besitzen.	ERD024: ERROR: Das Element ReferenceToProcessID eines Interface-CallEESGA-Events wird zudem von der retryOfCommunicationID eines Requests genutzt. Jedes Event-Element benötigt eine eigene eindeutige ID.
7	Prüfe, ob alle Einträge unter CommunicationStep/Response/communicationID eine andere UUID als die ReferenceToProcessID besitzen.	ERD024: ERROR: Das Element ReferenceToProcessID eines Interface-CallEESGA-Events wird zudem von der communicationID einer Response genutzt. Jedes Event-Element benötigt eine eigene eindeutige ID.
8	Prüfe, ob alle Einträge unter CommunicationStep/Response/retryOfCommunicationID eine andere UUID als die ReferenceToProcessID besitzen.	ERD024: ERROR: Das Element ReferenceToProcessID eines Interface-CallEESGA-Events wird zudem von der retryOfCommunicationID einer Response genutzt. Jedes Event-Element benötigt eine eigene eindeutige ID.
9	Prüfe, ob alle Einträge unter InterfaceCallEESGA/ReferenceToProcessID eine andere UUID besitzen.	ERD024: ERROR: Das Element ReferenceToProcessID eines Interface-CallEESGA-Events wird von mehreren Event-Elementen genutzt. Jedes Event-Element benötigt eine eigene eindeutige ID.
10	Prüfe, ob alle Einträge unter InterfaceCallEESGA/TransactionID eine andere UUID als die ReferenceToProcessID besitzen.	ERD024: ERROR: Das Element ReferenceToProcessID eines Interface-CallEESGA-Events wird zudem von einem TransactionID genutzt. Jedes Event-Element benötigt eine eigene eindeutige ID.
11	Prüfe, ob alle Einträge unter InterfaceCallEESGA/HeadEndMail/HeadEndMailProcessID eine andere UUID als die ReferenceToProcessID besitzen.	ERD024: ERROR: Das Element ReferenceToProcessID eines Interface-CallEESGA-Events wird zudem von einem HeadEndMailProcessID genutzt. Jedes Event-Element benötigt eine eigene eindeutige ID.
12	Prüfe, ob alle Einträge unter InterfaceCallETIASGA/ReferenceToProcessID eine andere UUID als die ReferenceToProcessID besitzen.	ERD024: ERROR: Das Element ReferenceToProcessID eines Interface-CallEESGA-Events wird zudem von einer ReferenceToProcessID einer InterfaceCallETIASGA-Event-Elementen genutzt. Jedes Event-Element benötigt eine eigene eindeutige ID.
13	Prüfe, ob alle Einträge unter InterfaceCallETIASGA/TransactionID eine andere UUID als die ReferenceToProcessID besitzen.	ERD024: ERROR: Das Element ReferenceToProcessID eines Interface-CallEESGA-Events wird zudem von einer TransactionID einer InterfaceCallETIASGA-Event-Elementen genutzt. Jedes Event-Element benötigt eine eigene eindeutige ID.
14	Prüfe, ob alle Einträge unter InterfaceCallETIASGA/HeadEndMail/HeadEndMailProcessID eine andere UUID als die ReferenceToProcessID besitzen.	ERD024: ERROR: Das Element ReferenceToProcessID eines Interface-CallEESGA-Events wird zudem von einer HeadEndMailProcessID einer InterfaceCallETIASGA-Event-Elementen genutzt. Jedes Event-Element benötigt eine eigene eindeutige ID.
15	Prüfe, ob alle Einträge unter PSIDM-ERD/ReferenceToCTTransaction eine andere UUID als die ReferenceToProcessID besitzen.	ERD024: ERROR: Das Element ReferenceToProcessID eines Interface-CallEESGA-Events wird zudem von einem ReferenceToCTTransaction-Element genutzt. Jedes Event-Element benötigt eine eigene eindeutige ID.
16	Prüfe, ob alle Einträge unter PSIDM-ERD/ReferenceToBiometricTransaction eine andere UUID als die ReferenceToProcessID besitzen.	ERD024: ERROR: Das Element ReferenceToProcessID eines Interface-CallEESGA-Events wird zudem von einem ReferenceToBiometricTransaction-Element genutzt. Jedes Event-Element benötigt eine eigene eindeutige ID.

Tabelle B.24 Darstellung der Testschritte aus ERD024

B.26 ERD025 - Prozess abgebrochen und abgeschlossen

B.26.1 Kurzbeschreibung

Prüft, ob der Gesamtprozessdurchlauf entweder abgebrochen oder beendet wurde.

B.26.2 Vorbedingungen

- Das Log darf keine syntaktischen Fehler enthalten.
- Es muss eine Erstregistrierung eines Drittstaatsangehörigen erfasst worden sein.

B.26.2.1 Schemaversion

erd2v1.xsd

B.26.2.2 Referenz

Weitere Informationen in Teil 2 des TR-Dokumentes mit Version 2.1 in Kapitel 8.

B.26.3 Testfallparameter

- /PSIDM-ERD/Events/AbortTransaction
- /PSIDM-ERD/Events/Event/@typeOfEvent

B.26.4 Testschritte

Test-schritt	Testschrittbeschreibung	Meldung bei anderem Verhalten
1	Prüfe, ob entweder ein AbortTransaction-Event oder ein Event mit dem typeOfEvent PROZESS_ABGESCHLOSSEN enthalten ist.	ERD025: ERROR: Das Event AbortTransaction und ein Event mit typeOfEvent PROZESS_ABGESCHLOSSEN wurden gleichzeitig gefunden.

Tabelle B.25 Darstellung der Testschritte aus ERD025

B.27 ERD026 - Prozess gestartet

B.27.1 Kurzbeschreibung

Prüft, ob es ein Event zum Prozessstart gibt.

B.27.2 Vorbedingungen

Vorbedingung: Das Log darf keine syntaktischen Fehler enthalten. Es muss eine Erstregistrierung eines Drittstaatsangehörigen erfasst worden sein.

B.27.2.1 Schemaversion

erd2v1.xsd

B.27.2.2 Referenz

Weitere Informationen in Teil 2 des TR-Dokumentes mit Version 2.1 in Kapitel 8.

B.27.3 Testfallparameter

Parameter: PSIDM-ERD/Events/Event/@typeOfEvent

B.27.4 Testschritte

Test-schritt	Testschrittbeschreibung	Meldung bei anderem Verhalten
1	Prüfe, ob es im Gesamtprozessablauf einen Startzeitpunkt für den Prozess gibt.	ERD026: ERROR: Es muss genau ein Event mit der dem typeOfEvent PROZESS_GESTARTET geben.

Tabelle B.26 Darstellung der Testschritte aus ERD026

B.28 ERD027 - Eindeutigkeit der UUID ReferenceToCTTransaction

B.28.1 Kurzbeschreibung

Prüft, ob das Element ReferenceToCTTransaction einzigartig in dem XML-Dokument ist.

B.28.2 Vorbedingungen

- Das Log darf keine syntaktischen Fehler enthalten.
- Es muss eine Erstregistrierung eines Drittstaatsangehörigen erfasst worden sein.
- Es muss mindestens ein ReferenceToCTTransaction vorhanden sein.

B.28.2.1 Schemaversion

erd2v1.xsd

B.28.2.2 Referenz

Weitere Informationen in Teil 2 des TR-Dokumentes mit Version 2.1 in Kapitel 3.

B.28.3 Testfallparameter

- /PSIDM-ERD/@partialProcessID
- /PSIDM-ERD/@globalProcessID
- /PSIDM-ERD/@instanceID
- /PSIDM-ERD/Communication/CommunicationStep/Request/@communicationID
- /PSIDM-ERD/Communication/CommunicationStep/Request/@retryOfCommunicationID
- /PSIDM-ERD/Communication/CommunicationStep/Response/@communicationID
- /PSIDM-ERD/Communication/CommunicationStep/Response/@retryOfCommunicationID
- /PSIDM-ERD/Events/InterfaceCalleESGA/ReferenceToProcessID
- /PSIDM-ERD/Events/InterfaceCalleESGA/TransactionID
- /PSIDM-ERD/Events/InterfaceCalleESGA/HeadEndMail/HeadEndMailProcessID
- /PSIDM-ERD/Events/InterfaceCalleETIASGA/ReferenceToProcessID
- /PSIDM-ERD/Events/InterfaceCalleETIASGA/TransactionID
- /PSIDM-ERD/Events/InterfaceCalleETIASGA/HeadEndMail/HeadEndMailProcessID
- /PSIDM-ERD/ReferenceToCTTransaction
- /PSIDM-ERD/ReferenceToBiometricTransaction

B.28.4 Testschritte

Test-schritt	Testschrittbeschreibung	Meldung bei anderem Verhalten
1	Prüfe, ob eine ReferenceToCTTransaction vorhanden ist.	ERD027: INFO: Das Element ReferenceToCTTransaction existiert nicht. Der Test wird somit nicht ausgeführt.
2	Prüfe, ob der Eintrag unter PSIDM-ERD/globalProcessID eine andere UUID als ReferenceToCTTransaction besitzt.	ERD027: ERROR: Das Element ReferenceToCTTransaction wird zudem von der globalProcessID genutzt. Jedes Event-Element benötigt eine eigene eindeutige ID.
3	Prüfe, ob der Eintrag unter PSIDM-ERD/partialProcessID eine andere UUID als die ReferenceToCTTransaction besitzt.	ERD027: ERROR: Das Element ReferenceToCTTransaction wird zudem von der partialProcessID genutzt. Jedes Event-Element benötigt eine eigene eindeutige ID.

Test-schritt	Testschrittbeschreibung	Meldung bei anderem Verhalten
4	Prüfe, ob der Eintrag unter PSIDM-ERD/instanceID eine andere UUID als die ReferenceToCTTransaction besitzt.	ERD027: ERROR: Das Element ReferenceToCTTransaction wird zudem von der instanceID genutzt. Jedes Event-Element benötigt eine eigene eindeutige ID.
5	Prüfe, ob alle Einträge unter CommunicationStep/Request/communicationID eine andere UUID als die ReferenceToCTTransaction besitzen.	ERD027: ERROR: Das Element ReferenceToCTTransaction wird zudem von der communicationID eines Requests genutzt. Jedes Event-Element benötigt eine eigene eindeutige ID.
6	Prüfe, ob alle Einträge unter CommunicationStep/Request/retryOfCommunicationID eine andere UUID als die ReferenceToCTTransaction besitzen.	ERD027: ERROR: Das Element ReferenceToCTTransaction wird zudem von der retryOfCommunicationID eines Requests genutzt. Jedes Event-Element benötigt eine eigene eindeutige ID.
7	Prüfe, ob alle Einträge unter CommunicationStep/Response/communicationID eine andere UUID als die ReferenceToCTTransaction besitzen.	ERD027: ERROR: Das Element ReferenceToCTTransaction wird zudem von der communicationID einer Response genutzt. Jedes Event-Element benötigt eine eigene eindeutige ID.
8	Prüfe, ob alle Einträge unter CommunicationStep/Response/retryOfCommunicationID eine andere UUID als die ReferenceToCTTransaction besitzen.	ERD027: ERROR: Das Element ReferenceToCTTransaction wird zudem von der retryOfCommunicationID einer Response genutzt. Jedes Event-Element benötigt eine eigene eindeutige ID.
9	Prüfe, ob alle Einträge unter InterfaceCallEESGA/ReferenceToProcessID eine andere UUID als die ReferenceToCTTransaction besitzen.	ERD027: ERROR: Das Element ReferenceToCTTransaction wird zudem von einer ReferenceToProcessID einer InterfaceCallEESGA-Event-Elementen genutzt. Jedes Event-Element benötigt eine eigene eindeutige ID.
10	Prüfe, ob alle Einträge unter InterfaceCallEESGA/TransactionID eine andere UUID als die ReferenceToCTTransaction besitzen.	ERD027: ERROR: Das Element ReferenceToCTTransaction wird zudem von einer TransactionID einer InterfaceCallEESGA-Event-Elementen genutzt. Jedes Event-Element benötigt eine eigene eindeutige ID.
11	Prüfe, ob alle Einträge unter InterfaceCallEESGA/HeadEndMail/HeadEndMailProcessID eine andere UUID als die ReferenceToCTTransaction besitzen.	ERD027: ERROR: Das Element ReferenceToCTTransaction wird zudem von einer HeadEndMailProcessID einer InterfaceCallEESGA-Event-Elementen genutzt. Jedes Event-Element benötigt eine eigene eindeutige ID.
12	Prüfe, ob alle Einträge unter InterfaceCallETIASGA/ReferenceToProcessID eine andere UUID als die ReferenceToCTTransaction besitzen.	ERD027: ERROR: Das Element ReferenceToCTTransaction wird zudem von einer ReferenceToProcessID einer InterfaceCallETIASGA-Event-Elementen genutzt. Jedes Event-Element benötigt eine eigene eindeutige ID.
13	Prüfe, ob alle Einträge unter InterfaceCallETIASGA/TransactionID eine andere UUID als die ReferenceToCTTransaction besitzen.	ERD027: ERROR: Das Element ReferenceToCTTransaction wird zudem von einer TransactionID einer InterfaceCallETIASGA-Event-Elementen genutzt. Jedes Event-Element benötigt eine eigene eindeutige ID.
14	Prüfe, ob alle Einträge unter InterfaceCallETIASGA/HeadEndMail/HeadEndMailProcessID eine andere UUID als die ReferenceToCTTransaction besitzen.	ERD027: ERROR: Das Element ReferenceToCTTransaction wird zudem von einer HeadEndMailProcessID einer InterfaceCallETIASGA-Event-Elementen genutzt. Jedes Event-Element benötigt eine eigene eindeutige ID.
15	Prüfe, ob alle Einträge unter PSIDM-ERD/ReferenceToCTTransaction eine andere UUID besitzen.	ERD027: ERROR: Das Element ReferenceToCTTransaction wird zudem von einem weiteren ReferenceToCTTransaction-Element genutzt. Jedes Event-Element benötigt eine eigene eindeutige ID.
16	Prüfe, ob alle Einträge unter PSIDM-ERD/ReferenceToBiometricTransaction eine andere UUID als die ReferenceToCTTransaction besitzen.	ERD027: ERROR: Das Element ReferenceToCTTransaction wird zudem von einem ReferenceToBiometricTransaction-Element genutzt. Jedes Event-Element benötigt eine eigene eindeutige ID.

Tabelle B.27 Darstellung der Testschritte aus ERD027

B.29 ERD028 - Eindeutigkeit der UUID ReferenceToBiometricTransaction

B.29.1 Kurzbeschreibung

Prüft, ob das Element ReferenceToBiometricTransaction einzigartig in dem XML-Dokument ist.

B.29.2 Vorbedingungen

- Das Log darf keine syntaktischen Fehler enthalten.
- Es muss eine Erstregistrierung eines Drittstaatsangehörigen erfasst worden sein.
- Es muss mindestens ein ReferenceToBiometricTransaction vorhanden sein.

B.29.2.1 Schemaversion

erd2v1.xsd

B.29.2.2 Referenz

Weitere Informationen in Teil 2 des TR-Dokumentes mit Version 2.1 in Kapitel 3.

B.29.3 Testfallparameter

- /PSIDM-ERD/@partialProcessID
- /PSIDM-ERD/@globalProcessID
- /PSIDM-ERD/@instanceID
- /PSIDM-ERD/Communication/CommunicationStep/Request/@communicationID
- /PSIDM-ERD/Communication/CommunicationStep/Request/@retryOfCommunicationID
- /PSIDM-ERD/Communication/CommunicationStep/Response/@communicationID
- /PSIDM-ERD/Communication/CommunicationStep/Response/@retryOfCommunicationID
- /PSIDM-ERD/Events/InterfaceCalleESGA/ReferenceToProcessID
- /PSIDM-ERD/Events/InterfaceCalleESGA/TransactionID
- /PSIDM-ERD/Events/InterfaceCalleESGA/HeadEndMail/HeadEndMailProcessID
- /PSIDM-ERD/Events/InterfaceCalleETIASGA/ReferenceToProcessID
- /PSIDM-ERD/Events/InterfaceCalleETIASGA/TransactionID
- /PSIDM-ERD/Events/InterfaceCalleETIASGA/HeadEndMail/HeadEndMailProcessID
- /PSIDM-ERD/ReferenceToCTTransaction
- /PSIDM-ERD/ReferenceToBiometricTransaction

B.29.4 Testschritte

Test-schritt	Testschrittbeschreibung	Meldung bei anderem Verhalten
1	Prüfe, ob eine ReferenceToBiometricTransaction vorhanden ist.	ERD028: INFO: Das Element ReferenceToBiometricTransaction existiert nicht. Der Test wird somit nicht ausgeführt.
2	Prüfe, ob der Eintrag unter PSIDM-ERD/globalProcessID eine andere UUID als ReferenceToBiometricTransaction besitzt.	ERD028: ERROR: Das Element ReferenceToBiometricTransaction wird zudem von der globalProcessID genutzt. Jedes Event-Element benötigt eine eigene eindeutige ID.
3	Prüfe, ob der Eintrag unter PSIDM-ERD/partialProcessID eine andere UUID als die ReferenceToBiometricTransaction besitzt.	ERD028: ERROR: Das Element ReferenceToBiometricTransaction wird zudem von der partialProcessID genutzt. Jedes Event-Element benötigt eine eigene eindeutige ID.

Test-schritt	Testschrittbeschreibung	Meldung bei anderem Verhalten
4	Prüfe, ob der Eintrag unter PSIDM-ERD/instanceID eine andere UUID als die ReferenceToBiometricTransaction besitzt.	ERD028: ERROR: Das Element ReferenceToBiometricTransaction wird zudem von der instanceID genutzt. Jedes Event-Element benötigt eine eigene eindeutige ID.
5	Prüfe, ob alle Einträge unter CommunicationStep/Request/communicationID eine andere UUID als die ReferenceToBiometricTransaction besitzen.	ERD028: ERROR: Das Element ReferenceToBiometricTransaction wird zudem von der communicationID eines Requests genutzt. Jedes Event-Element benötigt eine eigene eindeutige ID.
6	Prüfe, ob alle Einträge unter CommunicationStep/Request/retryOfCommunicationID eine andere UUID als die ReferenceToBiometricTransaction besitzen.	ERD028: ERROR: Das Element ReferenceToBiometricTransaction wird zudem von der retryOfCommunicationID eines Requests genutzt. Jedes Event-Element benötigt eine eigene eindeutige ID.
7	Prüfe, ob alle Einträge unter CommunicationStep/Response/communicationID eine andere UUID als die ReferenceToBiometricTransaction besitzen.	ERD028: ERROR: Das Element ReferenceToBiometricTransaction wird zudem von der communicationID einer Response genutzt. Jedes Event-Element benötigt eine eigene eindeutige ID.
8	Prüfe, ob alle Einträge unter CommunicationStep/Response/retryOfCommunicationID eine andere UUID als die ReferenceToBiometricTransaction besitzen.	ERD028: ERROR: Das Element ReferenceToBiometricTransaction wird zudem von der retryOfCommunicationID einer Response genutzt. Jedes Event-Element benötigt eine eigene eindeutige ID.
9	Prüfe, ob alle Einträge unter InterfaceCallEESGA/ReferenceToProcessID eine andere UUID als die ReferenceToBiometricTransaction besitzen.	ERD028: ERROR: Das Element ReferenceToBiometricTransaction wird zudem von einer ReferenceToProcessID einer InterfaceCallEESGA-Event-Elementen genutzt. Jedes Event-Element benötigt eine eigene eindeutige ID.
10	Prüfe, ob alle Einträge unter InterfaceCallEESGA/TransactionID eine andere UUID als die ReferenceToBiometricTransaction besitzen.	ERD028: ERROR: Das Element ReferenceToBiometricTransaction wird zudem von einer TransactionID einer InterfaceCallEESGA-Event-Elementen genutzt. Jedes Event-Element benötigt eine eigene eindeutige ID.
11	Prüfe, ob alle Einträge unter InterfaceCallEESGA/HeadEndMail/HeadEndMailProcessID eine andere UUID als die ReferenceToBiometricTransaction besitzen.	ERD028: ERROR: Das Element ReferenceToBiometricTransaction wird zudem von einer HeadEndMailProcessID einer InterfaceCallEESGA-Event-Elementen genutzt. Jedes Event-Element benötigt eine eigene eindeutige ID.
12	Prüfe, ob alle Einträge unter InterfaceCallETIASGA/ReferenceToProcessID eine andere UUID als die ReferenceToBiometricTransaction besitzen.	ERD028: ERROR: Das Element ReferenceToBiometricTransaction wird zudem von einer ReferenceToProcessID einer InterfaceCallETIASGA-Event-Elementen genutzt. Jedes Event-Element benötigt eine eigene eindeutige ID.
13	Prüfe, ob alle Einträge unter InterfaceCallETIASGA/TransactionID eine andere UUID als die ReferenceToBiometricTransaction besitzen.	ERD028: ERROR: Das Element ReferenceToBiometricTransaction wird zudem von einer TransactionID einer InterfaceCallETIASGA-Event-Elementen genutzt. Jedes Event-Element benötigt eine eigene eindeutige ID.
14	Prüfe, ob alle Einträge unter InterfaceCallETIASGA/HeadEndMail/HeadEndMailProcessID eine andere UUID als die ReferenceToBiometricTransaction besitzen.	ERD028: ERROR: Das Element ReferenceToBiometricTransaction wird zudem von einer HeadEndMailProcessID einer InterfaceCallETIASGA-Event-Elementen genutzt. Jedes Event-Element benötigt eine eigene eindeutige ID.
15	Prüfe, ob alle Einträge unter PSIDM-ERD/ReferenceToCTTransaction eine andere UUID als die ReferenceToBiometricTransaction besitzen.	ERD028: ERROR: Das Element ReferenceToBiometricTransaction wird zudem von einem ReferenceToCTTransaction-Element genutzt. Jedes Event-Element benötigt eine eigene eindeutige ID.
16	Prüfe, ob alle Einträge unter PSIDM-ERD/ReferenceToBiometricTransaction eine andere UUID besitzen.	ERD028: ERROR: Das Element ReferenceToBiometricTransaction wird zudem von einem weiteren ReferenceToBiometricTransaction-Element genutzt. Jedes Event-Element benötigt eine eigene eindeutige ID.

Tabelle B.28 Darstellung der Testschritte aus ERD028

Entwurf