

施耐德电气

RM6-O系列电缆分支箱

3至24kV

产品简介





以一种经济，可靠，维护方便的接线方式代替原配网架空线中大量的分支成为一大难题，而电缆分支箱则彻底解决了这个问题，其全绝缘，全密封的特点大大降低了故障率，而且简单，方便，灵活的接线方式，在某些场合下，可代替环网柜。

在RM6及RM6可扩展的基础上，为满足市场上电缆分支箱的需求，结合多年的产品设计，制造与运行经验，成功开发出RM6-O系列SF6绝缘电缆分支箱。

正常环境条件

RM6-O系列符合由IEC60694：高压开关装置和控制装置标准常用规范规定的户内开关装置的正常工作条件：

- 环境温度：户内
 - 低于或等于40℃
 - 高于或等于-40℃
- 海拔高度：
 - 低于或等于1000m
 - 高于1000m，请向我们咨询

特殊环境条件

对于有别于上述条件的特殊运行环境，需要制造商与用户协商解决。

技术参数

电气参数		
额定电压 (kV)	12	24
绝缘水平(冲击耐压) (kV 峰值)	95/110	125/145
绝缘水平(工频耐压) (kV 有效值) 1 分钟	42/48	50/60
额定开断电流(kA)	20,25	20
短时耐受电流 (1s)	25	20
短时耐受电流 (3s)	20	
关合电流 (kA 峰值)	50,63	50
额定电流 (A)	630	
工作频率 (Hz)	50	

结构特点

RM6-O系列电缆分支箱包括1~4个集成化的，紧凑型的功能单元，SF6气体全绝缘。1个不锈钢的SF6气体绝缘金属封闭气室，永久性密封，将RM6-I和RM6-O模块封装于气室中，气室内充入额定压力为1.2Bar的SF6气体。

气室的气密性在出厂前已经进行过严格检查，开关柜的运行设计寿命超过30年。所有的带电部件免维护，性能满足IEC标准中规定的“密封压力系统”的定义。

为实现现场扩展或提供更多馈线的功能，通过在主母线上添加扩展附件即可实现扩展功能，扩展母线完全绝缘和屏蔽。从技术角度讲，对可扩展的唯一限制就是要确保在扩展后，主母线的额定电流不能超过630A。


产品配置

RM6-O系列电缆分支箱设计为一进二出、三出或更多出线（如出线较多，可采用扩展方式）


- 每路进、出线均可接双电缆，极大满足了客户对灵活性的要求
- 每路进、出线均配置电压指示器，显示进、出线电缆套管是否带电
- 每路进、出线均可选装电缆故障指示器Flair 22D，可迅速查找故障线路
- 每路进、出线均可选装单孔或三孔底板，以适应不同的电缆连接方式
- 每路进线均可选装电动操作和辅助接点，预留配网自动化接口
- 电缆出线与负荷开关之间可选装可靠的机械联锁，保障了运行和检修人员




不可扩展的RM6尺寸

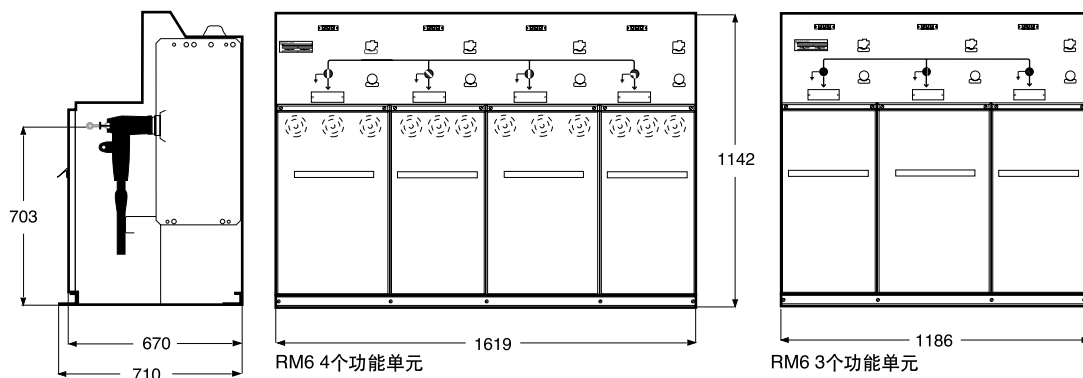

右扩展的3和4功能RM6 RE的尺寸

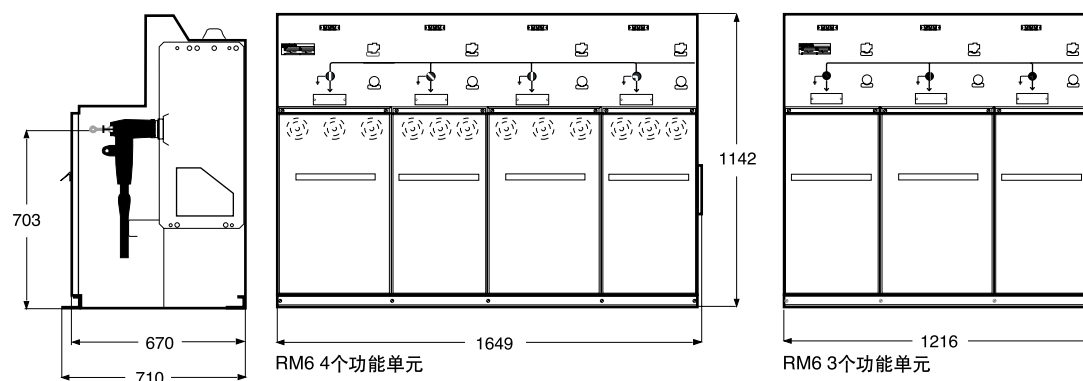

双扩展的RM6模块的尺寸




带有保护罩，用于保护扩展接口RM6 1个功能单元负荷开关或负荷开关—熔断器组合电器

RM6 1个功能单元电缆连接柜DE-O

带有扩展连接的RM6 RE的尺寸

- RM6 RE3个功能单元，带有负荷开关DE模专用；A=1731mm
- RM6 RE4个功能单元，带有负荷开关DE模专用；A=2164mm

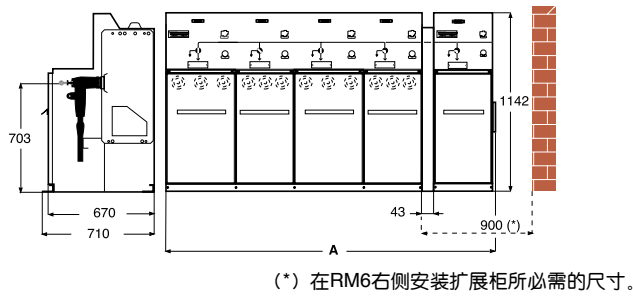


布置

地面安装


RM6由2根带安装孔的金属槽钢支撑在：


- 带电缆沟、专用通道或母线桥的水平地面上
- 水泥基座上
- 地脚螺栓上
- 金属导轨上
- 等等

不可扩张的RM6（顶视图）

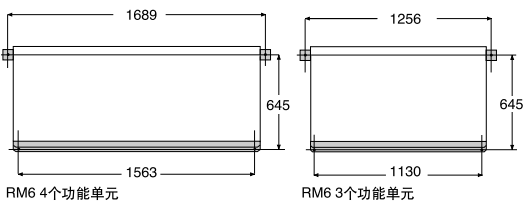

可扩展的RM6（顶视图）

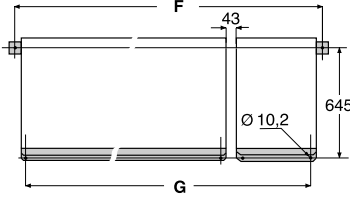	RM6 3或4个功能单元，带有扩展型模块	F=1771mm G=1645mm
	RM6 3个功能单元，带有负荷开关或组合电器	F=2201mm G=2078mm



靠墙安装

有两个固定孔，可使开关柜固定在墙面上


升高座

RM6 可以安装在一个260或520mm高的升高基座选件上，这样可以简化土建施工，减小电缆沟深度，甚至在电缆弯曲半径允许的情况下可取消电缆沟。基座可以直接安装在地板上。


考虑内燃弧耐受能力而进行的安装

当需要考虑防内燃弧故障的安装时，请参考以下各图。

SF6气体被排向变电站后部

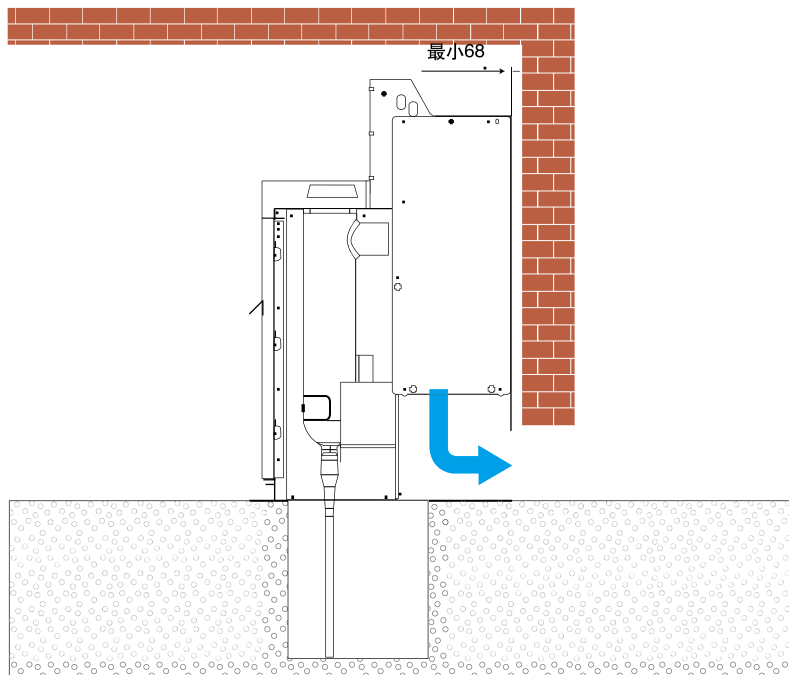

SF6气体被排向变电站下部

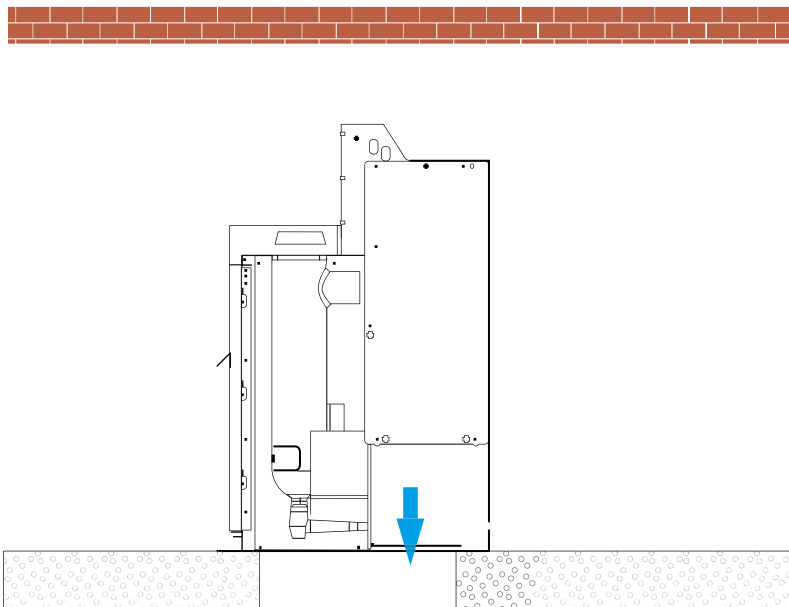

注：用以引导气体排向通风口和冷却干墙的组件不是开关柜的组成部分，但它们必须按照实际情况进行准备。



施耐德电气(中国)投资有限公司

施耐德电气(中国)投资有限公司	北京市朝阳区将台路2号和乔丽晶中心施耐德电气大厦	邮编: 100016	电话: (010) 84346699	传真: (010) 84501130
■ 上海分公司	上海市漕河泾开发区宜山路1009号创新大厦第12层, 15层, 16层	邮编: 200233	电话: (021) 24012500	传真: (021) 64957301
■ 张江办事处	上海市浦东新区龙东大道3000号8号楼5楼	邮编: 201203	电话: (021) 38954699	传真: (021) 58963962
■ 广州分公司	广州市珠江新城临江大道3号发展中心大厦25层	邮编: 510623	电话: (020) 85185188	传真: (020) 85185195
■ 武汉分公司	武汉市汉口建设大道568号新世界国贸A座37层01、02、03、05单元	邮编: 430022	电话: (027) 68850668	传真: (027) 68850488
■ 成都分公司	成都市高新技术开发区高棚东路11号	邮编: 610041	电话: (028) 85178879	传真: (028) 85178717
■ 天津办事处	天津市河西区围堤道125号天信大厦22层2205-2207室	邮编: 300074	电话: (022) 28408408	传真: (022) 28408410
■ 济南办事处	济南市泺源大街229号金龙中心主楼21层D室	邮编: 250012	电话: (0531) 86121765	传真: (0531) 86121628
■ 青岛办事处	青岛香港中路59号国际金融中心35层3501B室	邮编: 266071	电话: (0532) 85793001	传真: (0532) 85793002
■ 石家庄办事处	石家庄市中山东路303号世贸皇冠酒店办公楼12层1201室	邮编: 050011	电话: (0311) 86698713	传真: (0311) 86698723
■ 沈阳办事处	沈阳沈河区青年大街219号华新国际大厦16层G/H/I座	邮编: 110016	电话: (024) 23964339	传真: (024) 23964296/4297
■ 哈尔滨办事处	哈尔滨南岗区红军街15号奥威斯发展大厦22层A、B座	邮编: 150001	电话: (0451) 53009797	传真: (0451) 53009639/9640
■ 长春办事处	长春解放大路 2677号长春光大银行大厦1211-12室	邮编: 130061	电话: (0431) 88400302/0303	传真: (0431) 88400301
■ 大连办事处	大连中山区同兴街25号大连世界贸易大厦45层01、12B室	邮编: 116001	电话: (0411) 82530368	传真: (0411) 82531268
■ 西安办事处	西安高新区科技路48号创业广场B座17层1706室	邮编: 710075	电话: (029) 88332711	传真: (029) 88324697/4820
■ 太原办事处	太原市府西街268号力鸿大厦B区1003室	邮编: 030002	电话: (0351) 4937186	传真: (0351) 4937029
■ 乌鲁木齐办事处	乌鲁木齐市新华北路5号美丽华酒店A座2521室	邮编: 830002	电话: (0991) 2825888 ext. 2521	传真: (0991) 2848188
■ 南京办事处	南京市中山路268号汇杰广场2001-2003室	邮编: 210008	电话: (025) 83198399	传真: (025) 83198321
■ 苏州办事处	苏州市工业园区苏华路2号国际大厦1711-1712室	邮编: 215021	电话: (0512) 68622550	传真: (0512) 68622620
■ 无锡办事处	无锡市太湖广场永和路28号无锡工商综合大楼17层	邮编: 214021	电话: (0510) 81009780	传真: (0510) 81009760
■ 南通办事处	江苏省南通市跃龙路48号百乐门大酒店4001室	邮编: 226000	电话: (0513) 85586789	传真: (0513) 85586785
■ 常州办事处	常州市局前街2号常州椿庭楼宾馆1216室	邮编: 213000	电话: (0519) 8130710	传真: (0519) 8130711
■ 合肥办事处	合肥市长江东路1104号古井假日酒店820房间	邮编: 230011	电话: (0551) 4291993	传真: (0551) 2206956
■ 杭州办事处	杭州市凤起路78号浙金广场四层	邮编: 310003	电话: (0571) 85271466	传真: (0571) 85271305
■ 南昌办事处	江西南昌市八一大道357号财富广场2701室	邮编: 330003	电话: (0791) 6272972	传真: (0791) 6295323
■ 福州办事处	福州市五一中路88号福州平安大厦12层D单元	邮编: 350005	电话: (0591) 87114853	传真: (0591) 87112046
■ 洛阳办事处	洛阳市涧西区凯旋西路88号华阳广场国际大饭店609室	邮编: 471003	电话: (0379) 65588678	传真: (0379) 65588679
■ 厦门办事处	厦门市思明区厦禾路189号银行中心2502-03A室	邮编: 361003	电话: (0592) 2386700	传真: (0592) 2386701
■ 宁波办事处	宁波市江东北路1号宁波中信国际大酒店833室	邮编: 315010	电话: (0574) 87706808	传真: (0574) 87717043
■ 温州办事处	温州市车站大道高联大厦写字楼9层B2号	邮编: 325000	电话: (0577) 86072225/6/7/9	传真: (0577) 86072228
■ 成都办事处	成都市顺城大街308号冠城广场27楼 A-F 座	邮编: 610017	电话: (028) 86528282	传真: (028) 86528383
■ 重庆办事处	重庆市渝中区邹容路68号重庆大都会商厦12楼1211-12室	邮编: 400010	电话: (023) 63839700	传真: (023) 63839707
■ 佛山办事处	佛山市祖庙路33号百花广场26层2622-2623室	邮编: 528000	电话: (0757) 83990312/0029/1312	传真: (0757) 83991312
■ 昆明办事处	昆明市三市街6号柏联广场10楼07-08单元	邮编: 650021	电话: (0871) 3647549	传真: (0871) 3647552
■ 长沙办事处	长沙市劳动西路215号湖南佳程酒店14层01、10、11室	邮编: 410011	电话: (0731) 5112588	传真: (0731) 5159730
■ 郑州办事处	郑州市金水路115号中州皇冠假日酒店1号楼4层	邮编: 450003	电话: (0371) 65939211	传真: (0371) 65939213
■ 中山办事处	中山市中山三路18号中银大厦18楼1813室	邮编: 528403	电话: (0760) 8235971	传真: (0760) 8235979
■ 鞍山办事处	鞍山市铁东区南胜利路21号万科写字楼2009室	邮编: 114001	电话: (0412) 5575511/5522	传真: (0412) 5573311
■ 烟台办事处	烟台市南大街9号金都大厦2516室	邮编: 264001	电话: (0535) 3393899	传真: (0535) 3393998
■ 南宁办事处	南宁市南湖区民族大道111号广西发展大厦12层	邮编: 530000	电话: (0771) 5519761/9762	传真: (0771) 5519760
■ 东莞办事处	东莞市南城区体育路2号鸿禧中心B1003室	邮编: 523009	电话: (0769) 22413010	传真: (0769) 22413160
■ 深圳办事处	深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦17层H-I室	邮编: 518001	电话: (0755) 25841022	传真: (0755) 82080250
■ 泰州办事处	江苏省泰州市江洲南路111号中丹宾馆328房间	邮编: 225300	电话: (0523) 86995328	传真: (0523) 86995326
■ 扬中办事处	扬中市前进北路52号扬中宾馆2018号房间	邮编: 212000	电话: (0511) 88398528	传真: (0511) 88398538
■ 贵阳办事处	贵阳市中华南路49号贵航大厦1204室	邮编: 550003	电话: (0851) 5887006	传真: (0851) 5887009
■ 施耐德(香港)有限公司	香港鲗鱼涌英皇道979号太古坊和域大厦13楼东翼		电话: (00852) 25650621	传真: (00852) 28111029
■ 施耐德电气中国研修学院	北京市朝阳区将台路2号和乔丽晶中心施耐德电气大厦	邮编: 100016	电话: (010) 84346699	传真: (010) 84501130

客户支持热线: **400 810 1315**

客户支持热线: **400 810 1315**

施耐德电气
Schneider Electric China
www.schneider-electric.cn

北京市朝阳区将台路 2 号
和乔丽晶中心施耐德电气大厦
邮编: 100016
电话: (010) 8434 6699
传真: (010) 8450 1130

Schneider Electric Building, Chateau Regency,
No.2 Jiangtai Road,Chaoyang District
Beijing 100016, China
Tel: (010) 8434 6699
Fax: (010) 8450 1130

由于标准和材料的变更, 文中所述特性和本资料中的图像只有经过我们的业务部门确认以后, 才对我们有约束。



本手册采用生态纸印刷