



Pruebas Unitarias

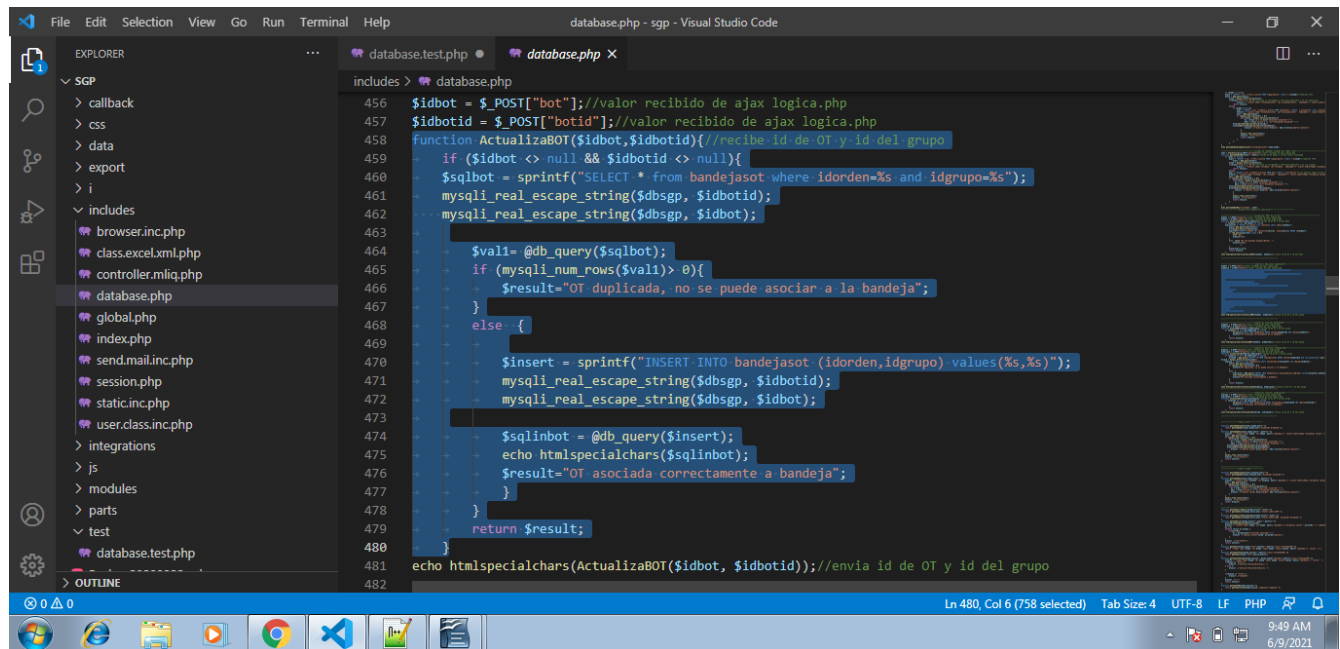


```
456 $idbot = $_POST["bot"]; //valor recibido de ajax logica.php
457 $idbotid = $_POST["botid"]; //valor recibido de ajax logica.php
458 function ActualizaBOT($idbot,$idbotid){ //recibe id de OT y id del grupo
459     if ($idbot <> null && $idbotid <> null){
460         $sqlbot = sprintf("SELECT * from bandejasot where idorden=%s and idgrupo=%s");
461         mysqli_real_escape_string($dbsgp, $idbotid);
462         mysqli_real_escape_string($dbsgp, $idbot);
463
464         $val1= @db_query($sqlbot);
465         if (mysqli_num_rows($val1)> 0){
466             $result="OT duplicada, no se puede asociar a la bandeja";
467         }
468         else {
469             $insert = sprintf("INSERT INTO bandejasot (idorden,idgrupo) values(%s,%s)");
470             mysqli_real_escape_string($dbsgp, $idbotid);
471             mysqli_real_escape_string($dbsgp, $idbot);
472
473             $sqlinbot = @db_query($insert);
474             echo htmlspecialchars($sqlinbot);
475             $result="OT asociada correctamente a bandeja";
476         }
477     }
478     return $result;
479 }
480
481 echo htmlspecialchars(ActualizaBOT($idbot, $idbotid)); //envia id de OT y id del grupo
482
```

Vemos que recibe dos valores el idOrden y el idGrupo de usuarios.

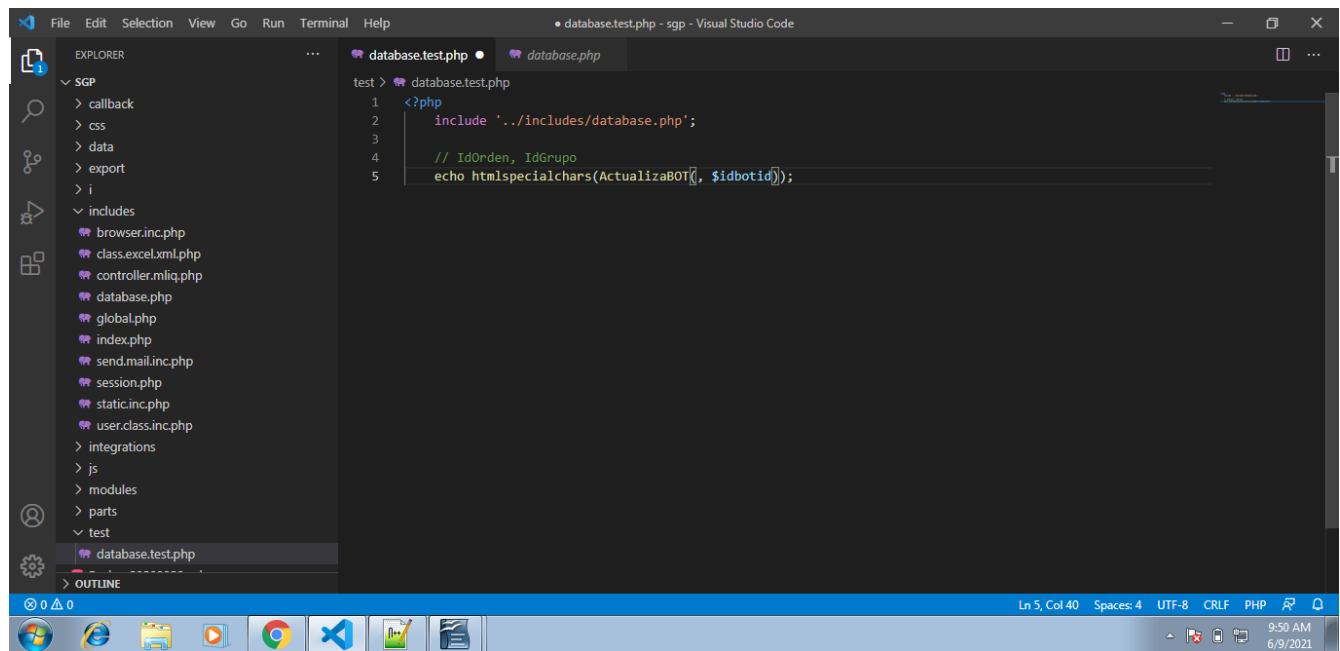


```
test > database.test.php
1 <?php
2 include '../includes/database.php';
3
4 // IdOrden, IdGrupo
5 echo htmlspecialchars(ActualizaBOT(0, $idbotid));
```


Creamos un codigo PHP que permita visualizar lo que va a realizar esta funcion. Y le pasamos los parametros que esten en la base de datos para la tabla bandejasot.

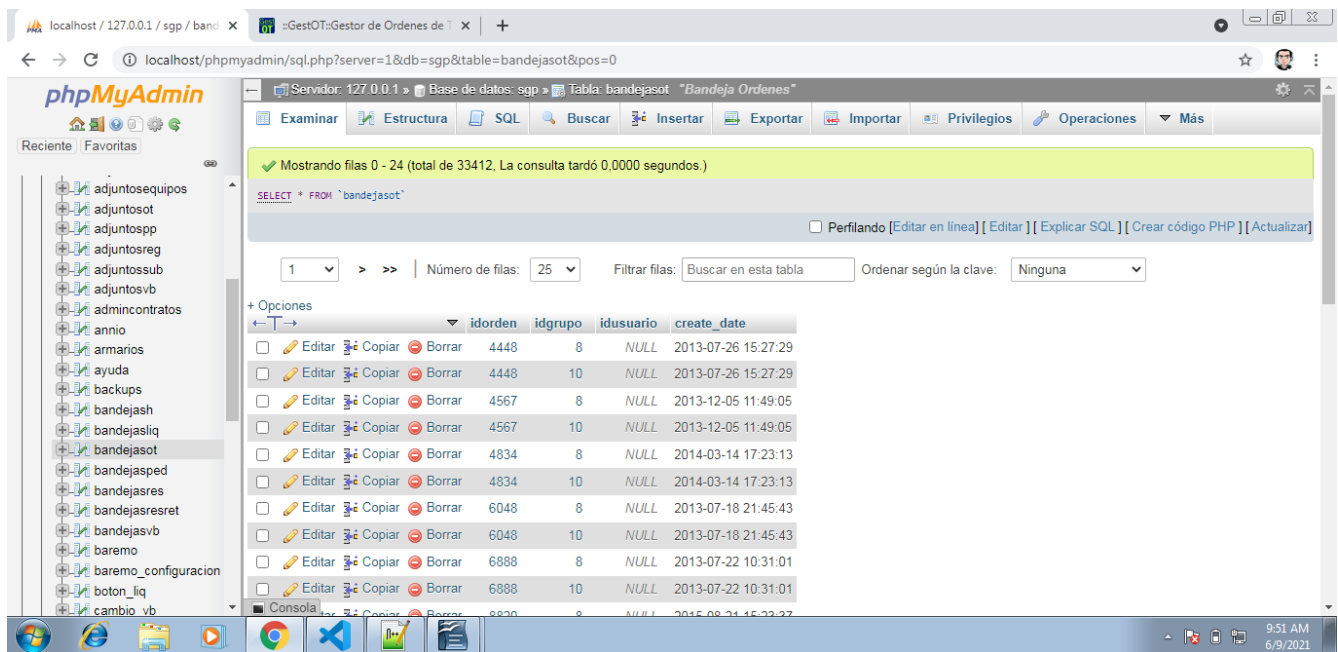

Para ello tomaremos como ejemplo el idOrden = 4448 y el idGrupo=8. Quedando de esta forma.

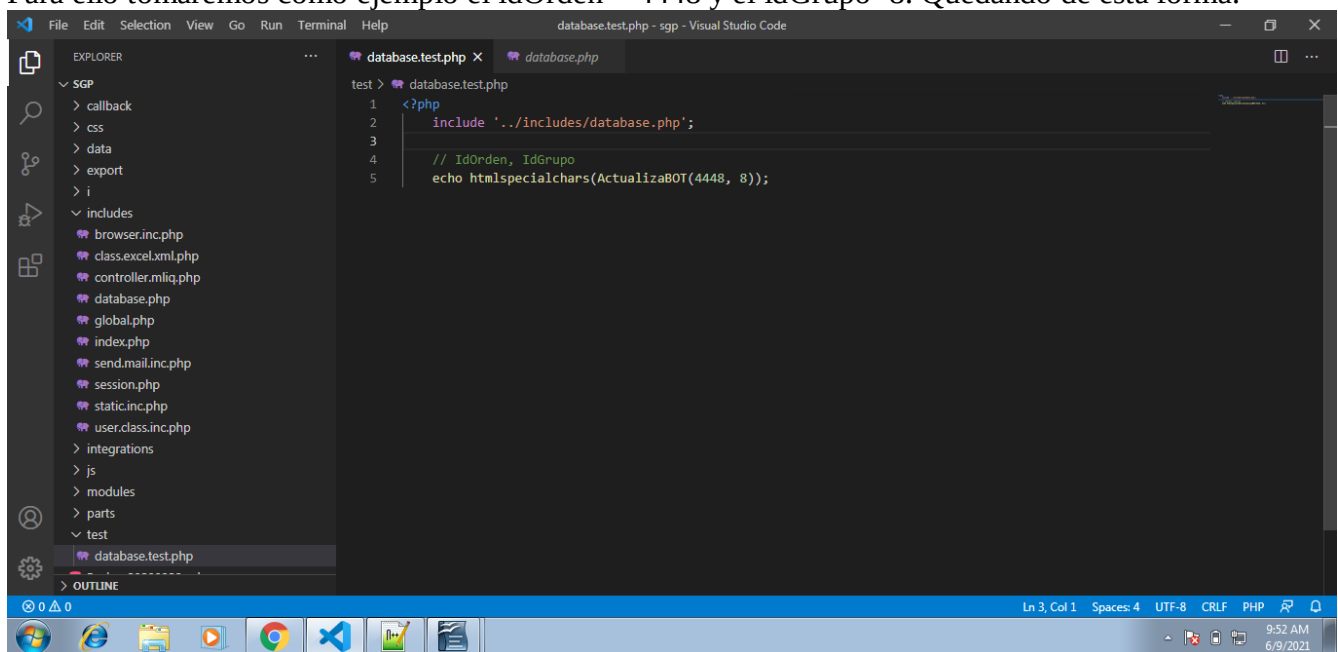

Y al probar dicha clase nos retorna el siguiente resultado.

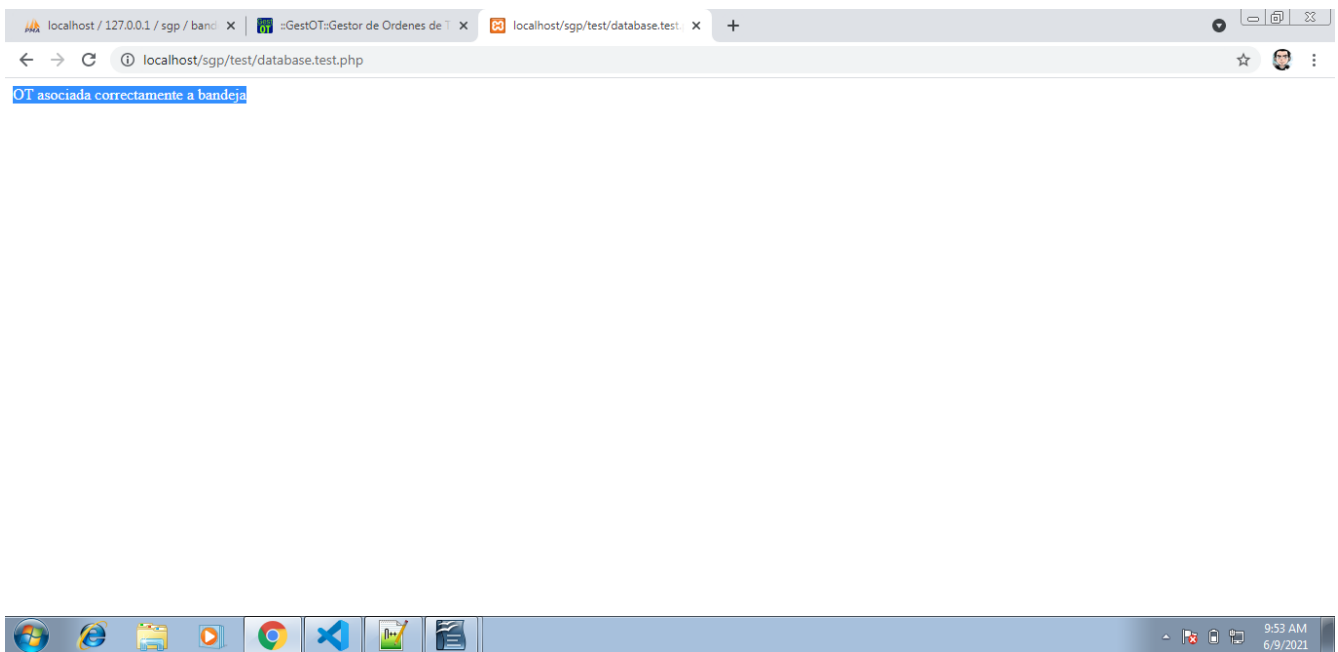

Se puede apreciar la siguiente linea de codigo.

