

ЩО - габаритные размеры корпуса

Все размеры в мм. Порядок размеров: В x Ш x Г.



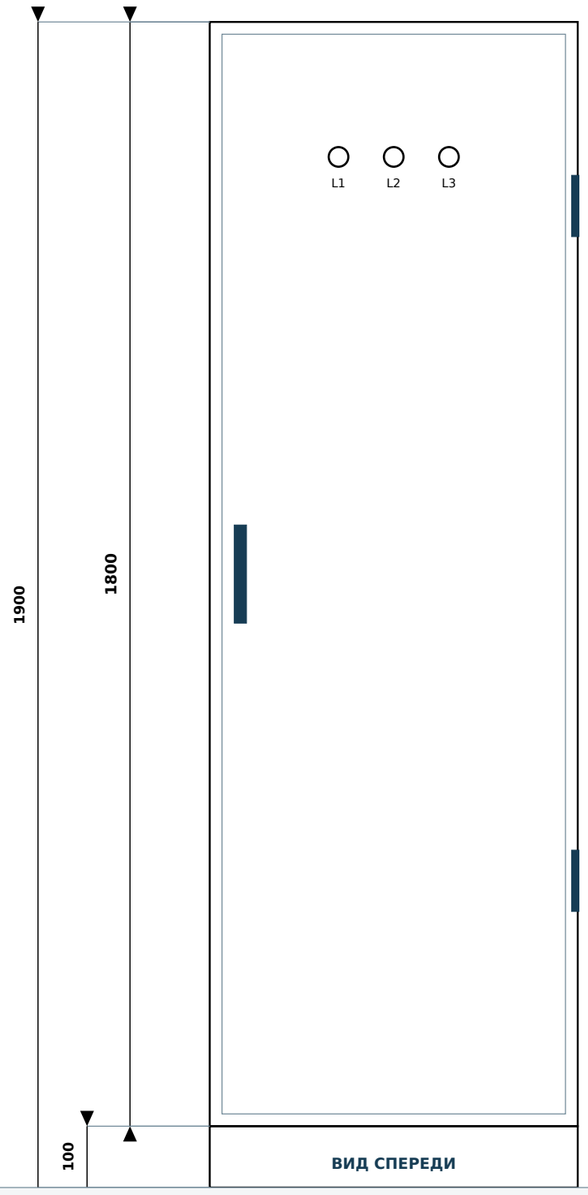

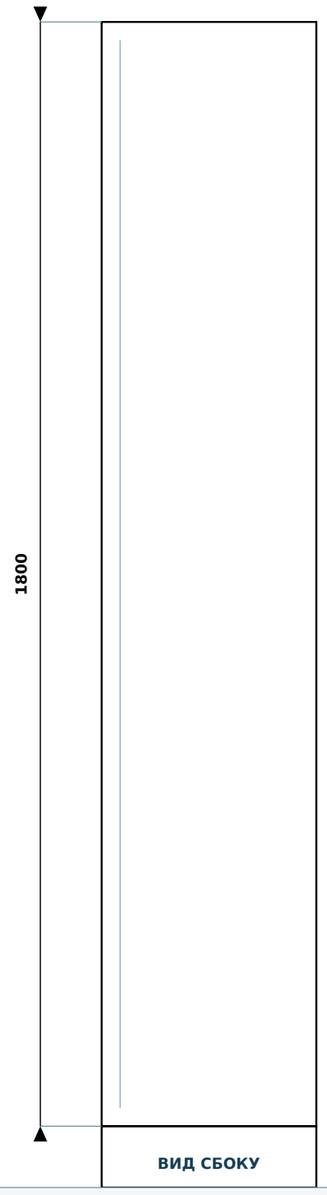

Основание: BOM 260918_Aktau_KonsAS_CHINT_BOM cld(1).xlsx

Корпус по BOM: 1800x600x350 мм + база 100 мм, IP31.


СОГЛАСУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Высота корпуса	**1800 мм**
Ширина	**600 мм**
Глубина	**350 мм**
База	**100 мм**
Общая высота	**1900 мм**
Степень защиты	**IP31**
Дверь	**1 шт., петли справа**

Проект	**Aktau Kons AS**	**Корпус**	**TEKSAN F, IP31**	**Чертеж**	**Габаритный чертеж**	**Разраб.** _____	**Рев.** **R3**
Панель	**ЩО - освещение**	**Размер**	**1800 x 600 x 350 + база 100**	**Масштаб**	**1:10**	**Проверил** _____	**Статус** **НА СОГЛАСОВАНИЕ**

ЩО - внутренняя компоновка

Размеры рядов и межрядовые расстояния показаны непосредственно на чертеже.

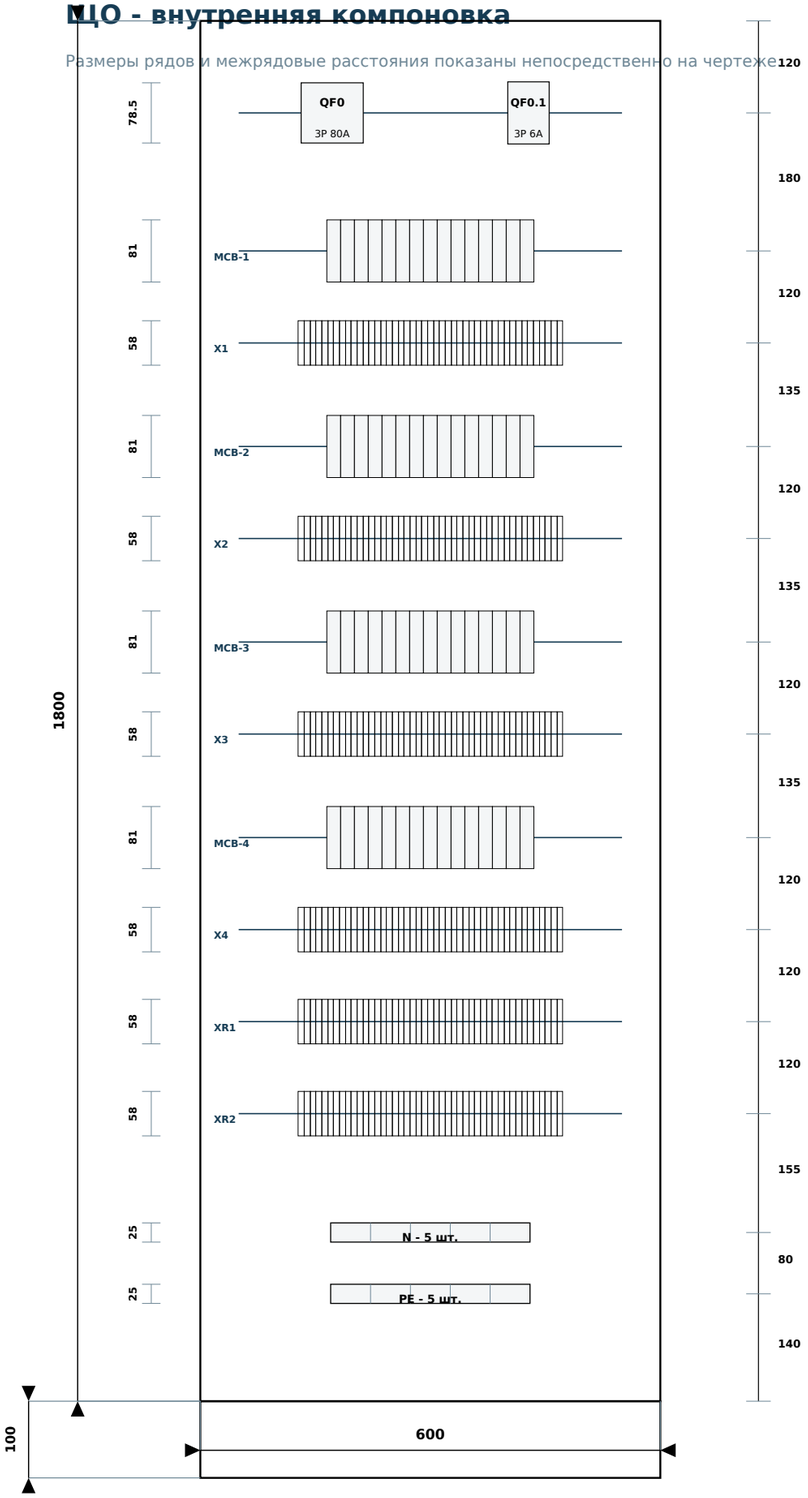

РАЗМЕРЫ РЯДОВ И ПРОВЕРКА ЗАЗОРОВ

Главный автомат QF0	NXB-125 3P 80A	**H = 78.5; W = 81.0**
Автомат управления	NXB-63S 3P 6A	**H = 81; W = 54.0**
Каждый ряд MCB	15 x NXB-63S 1P C10	**H = 81; W = 270**
Каждый ряд клемм	30 x ZNI-2.5 + 15 x ZNI-4PEN	**Hmax = 58; W = 345**
Рабочие ряды	4 MCB + 4 клеммных	**как на чертеже**
Резервные ряды	2 клеммных	**по 45 клемм**

Минимальные свободные зазоры при принятой привязке:

QF0 -> MCB1	**100.3 мм свободно**
MCB -> клеммный ряд	**50.5 мм свободно**
Клеммный -> следующий MCB	**65.5 мм свободно**
Клеммный -> клеммный резерв	**62 мм свободно**
N -> PE	**55 мм свободно**

По актуальному BOM:

60 x NXB-63S 1P 10A; 1 x NXB-125 3P 80A; 1 x NXB-63S 3P 6A.

180 x ZNI-2.5 + 90 x ZNI-4PEN = 270 клемм = 6 рядов x 45 шт.

3 x ND16-22D/2 на двери; N-шина 5 шт.; PE-шина 5 шт.; канал 40x40 - 12.3 м.

ПРОВЕРИТЬ BOM: **концевой стопор DIN указан 2 шт.; для 6 клеммных рядов нужно 12 шт.**

До запуска в производство количество стопоров согласовать/исправить.

Размерные данные: CHINT NXB-63S / NXB-125 catalogs; IEK ZNI series catalog.

Примечание: чертеж фиксирует компоновку и монтажные привязки; кабельные трассы не показаны.

Проект	**Aktau Kons AS**	**Корпус**	**TEKSAN F, IP31**	**Чертеж**	**Внутренняя компоновка**	**Разраб.**	_____
Панель	**ЩО - освещение**	**Размер**	**1800 x 600 x 350 + база 100**	**Масштаб**	**1:8**	**Проверил**	_____

Рев.	**R3**
Статус	**НА СОГЛАСОВАНИЕ**