تركيب اللفة ووصل الهوائي

المرحلة 1.A · تمرير الشريط (الشريط الدليل) وتوصيل الهوائي · الدرس 9 من 108 · 3 د 42 ث
تمرير الشريط وتعطيل الوظائف غير المستخدمة

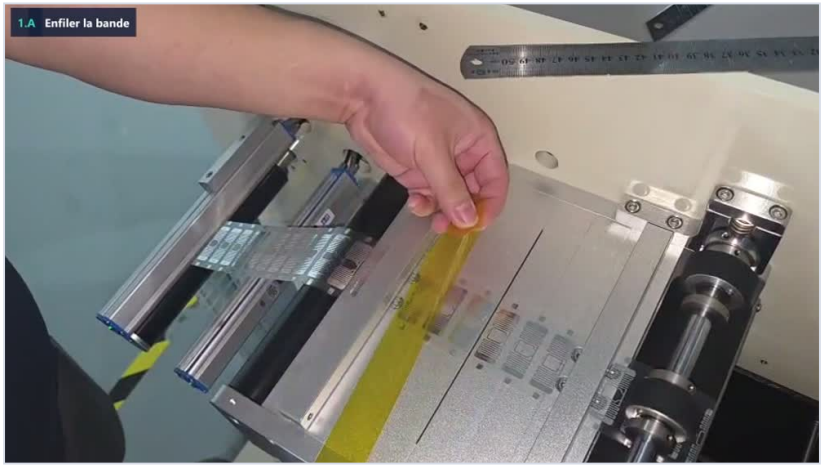

الهدف

وضع البكرة عند 11.5 ووصل شريطين مع معرفة كم هوائيا نضحي به حسب الطريقة.

باختصار

دفعة واحدة في الوسط ثم ننزع الفائض. وموضع القص يحدد عدد الهوائيات المفقودة: واحد إن قص على الهوائي المضحى به، واثنان بالقص في المنطقة الفارغة.
تضبط البكرة عند 11.5 من الجهتين. وللوصل نطابق الشريطين ونقرص ونقص

الخطوات المشروحة

1. تحديد موضع البكرة: 11.5 من الجهتين.
2. مطابقة الشريطين، الطبقة العليا من جهة والسفلى من الأخرى.
3. قرص الطرفين بالأداة، والقص في الوسط دفعة واحدة، ونزع الفائض.
4. وضع اللاصق فوق أو تحت، حسب ما يقتضيه ما بعد العملية.
5. قص الهوائيات الزائدة، ثم ترك الشريط يمر بشكل طبيعي.

ما تقوله فيديوهات المرحلة الأخرى

□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□.
□□□□□ □□□
فيديو Etape_1A_1

1 □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□: □□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□ □□□.
□□□□□□
فيديو Etape_1A_2

□□□ □□□□□□□□: □□□□ □□ *Skip Disp* □ *Skip Bond* □ *Skip Hot Press*□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□.
فيديو Etape_1A_4

□□□□□□□ □□□□□□: □□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□ □ □□□□ □□□□□□□□.
فيديو Etape_1A_4

ما يقوله الدليل (نصه بالفرنسية)

Feeding module Rôle Amener la bande d'antennes, la maintenir alignée, et la faire avancer exactement d'un pas d'antenne à chaque cycle, puis l'évacuer vers l'enrouleur. Principe Un moteur d'entraînement (axe X1) fait avancer la bande d'une distance programmée, exprimée en unités de distance du logiciel….

الدليل المستوى 1 §2.1 — Module A — Déroulement, guidage et avance de la bande (صفحة 6)

نقاط تقنية وقيم وسلامة

- مصحح الشريط: يحول إلى الوضع اليدوي أثناء نقل الهوائي، ثم يعاد إلى الوضع التلقائي.

أخطاء شائعة

- ✗ نسيان أن اللاصق يزيد سماكة: وقد تعيق العمليات اللاحقة.
- ✗ القص عشوائيا: فموضع القص يحدد عدد الهوائيات المفقودة.
- ✗ أخذ لاصق أعرض من اللازم: عرض بطاقة واحدة يكفي.

قائمة التحقق

- ☐ البكرة عند 11.5 من الجهتين.
- ☐ الشريطان متطابقان بنظافة.
- ☐ تم القص بحركة واحدة في الوسط.
- ☐ أعرف كم هوائيا يضحي به هذا الوصل.

للحفظ

الوصل يدفع ثمنه هوائيات: واحد إن قص على الهوائي المضحى به، واثنان في غير ذلك. واللاصق يزيد سماكة دائما.