


Fin de l'initialisation

Étape 0.A · Démarrage et initialisation (EmergencyStop → Initialization → Init Done) · Leçon 4 sur 125 · 0 min 20 s
Mise en route

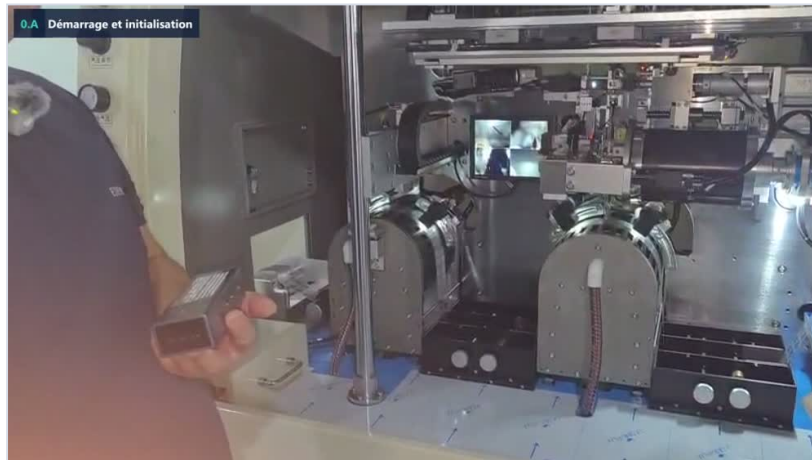

Objectif

Reconnaître la fin de l'initialisation et savoir que la machine est alors prête.

En deux mots

Dès que « OK » s'affiche, l'initialisation est terminée : tous les moteurs sont à leur position initiale, en attente.

Les étapes expliquées

1. Attendre l'affichage « OK » : c'est la fin de l'initialisation.
2. Vérifier que tous les moteurs sont à leur position initiale.

Ce qu'en disent les autres vidéos de l'étape

Séquence d'initialisation : EmergencyStop → Initialization → Init Done.

Vidéo Etape_0A_1

Avant toute intervention physique : machine à l'arrêt, arrêt d'urgence enclenché lorsque la procédure le demande.

Vidéo Etape_0A_1

Home : prise d'origine de l'axe — à faire avant de se fier aux positions affichées.

Vidéo Etape_0A_1

Ce qu'en dit le guide

A typical day 1 Mise en route : alimentation, ordinateur, logiciel, puis arrêt d'urgence → initialisation → initialisation terminée. 2 Mise en chauffe des têtes du pressage (elles mettent du temps à se stabiliser), vérification des pressions d'air. 3 Contrôle du consommable...

Guide niveau 1 §4.1 — Une journée type (page 21)

TTA Adjustment Manual – version française détaillée Page A Index des paramètres Parameter index Tous les champs cités dans ce guide, par ordre alphabétique, avec le chapitre où ils sont expliqués. Paramètre Chap.

Points techniques, valeurs et sécurité

- Init Done : déclare l'initialisation terminée — la machine est alors prête.

Erreurs fréquentes

- ✗ Commencer à travailler avant l'affichage « OK » : les positions ne sont pas encore fiables.

Checklist

- ☐ « OK » est affiché.
- ☐ Les moteurs sont en attente à leur position initiale.

À retenir

Tant que « OK » n'est pas affiché, la machine n'est pas prête — et les positions affichées ne valent rien.