


Position de report : la puce dans la rainure à vide

Étape 6.A · Régler la position de report · Leçon 49 sur 125 · 2 min 03 s

Report : position, puis modèles de report et de contrôle

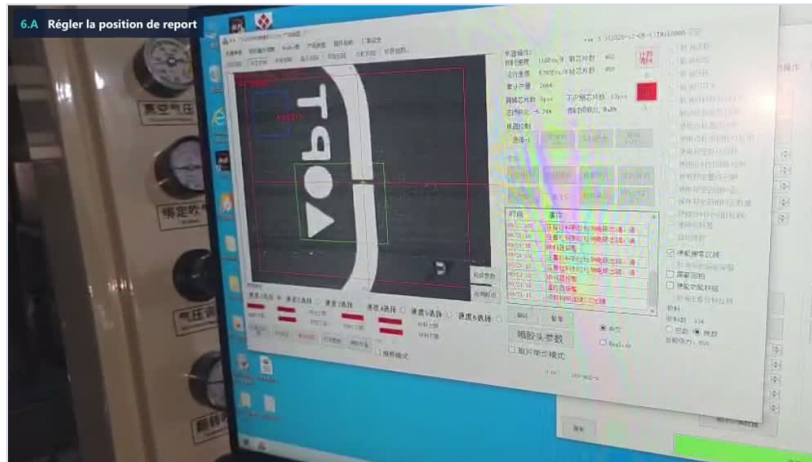

Objectif

Vérifier que la puce tombe dans la rainure à vide et que les deux caméras du report sont synchronisées.

En deux mots

La rainure est en creux pour que la puce posée dessus ne soit pas écrasée : elle doit donc toujours y tomber. La caméra avant positionne en avançant, la caméra de contrôle vérifie après. Quand la puce apparaît entre les deux rainures des deux côtés, la bande est droite et les deux caméras sont synchronisées.

Les étapes expliquées

1. Repérer la rainure : deux bandes noires, en creux.
2. Vérifier que la puce tombe dedans — en dehors, elle est écrasée.
3. Laisser la caméra avant positionner en avançant.
4. Ouvrir le contrôle du report et vérifier la puce entre les deux rainures, des deux côtés.
5. Contrôler que la dépose est au centre de l'image : les deux caméras sont alors synchronisées.

Ce qu'en dit le guide

Bonding parameters Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Bond Cam Interv Nombre d'étiquettes entre la caméra avant report et la buse de report. Même logique qu'à la dépose. 2 M Bond Review Int Nombre d'étiquettes entre la caméra avant report et la caméra de contrôle....

Guide niveau 2 §2.3 — Groupe « Bonding Params » — le report (page 13)

Bonding head Rôle Poser la puce retournée sur le point de colle, au bon endroit et avec la bonne orientation.

Principe La tête de report combine trois mouvements : une rotation (pour orienter la puce), une descente de prise et une descente de pose, chacune pilotée par son propre axe....

Guide niveau 1 §2.5 — Module E — Report (tête de bonding) (page 10)

Points techniques, valeurs et sécurité

Juste avant la pose, une caméra mesure l'écart réel ; la machine corrige la position de pose.

- Caméra de contrôle (Review) : vérifie que la puce est posée et bien orientée.

Erreurs fréquentes

- ✗ Laisser la puce tomber hors de la rainure : le pressage l'écrase.
- ✗ Juger la synchronisation sur une seule image : la bande bouge un peu à chaque pas.

Checklist

- ☐ La puce tombe dans la rainure à chaque cycle.
- ☐ La puce apparaît entre les deux rainures des deux côtés.
- ☐ La dépose est au centre de l'image de contrôle.

À retenir

La rainure est en creux pour protéger la puce : hors de la rainure, elle est écrasée.