


Créer le modèle de dépose : un repère unique

Étape 5.B · Créer le modèle de vision de dépose (Disp Cam) · Leçon 38 sur 108 · 3 min 20 s

Dépose de colle : position, puis modèle de vision

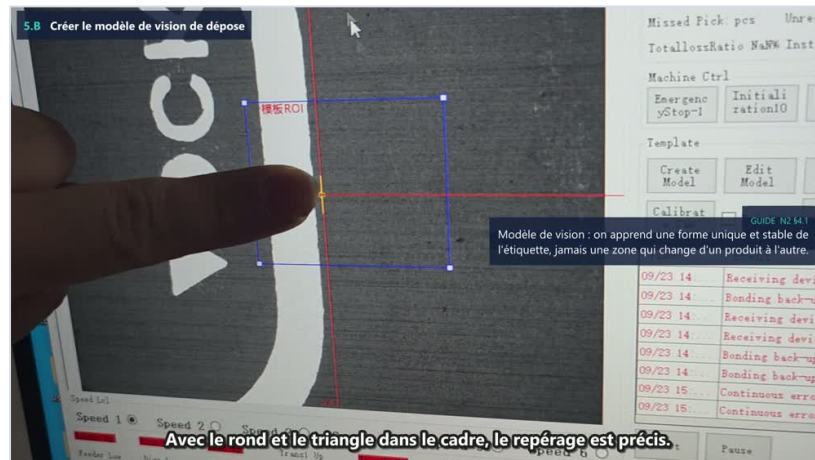

Objectif

Apprendre au modèle un motif unique et stable, désigner le point de dépose, et régler la similarité.

En deux mots

Le modèle doit porter sur un motif unique — ici le rond et le triangle — jamais sur une zone qui change ou que la colle peut masquer. On capture, on édite pour effacer le superflu, on désigne le centre en cliquant en plein milieu, puis on cherche : au-dessus de 50 % de similarité, le cadre ressort en vert.

Les étapes expliquées

1. Si le cadre refuse de bouger, cocher la case prévue : sans elle, rien ne bouge.
2. Choisir un motif unique et stable — ici le rond et le triangle — et le mettre dans le cadre.
3. Valider, puis éditer le modèle pour effacer ce qui ne doit pas être gardé.
4. Désigner le centre en cliquant en plein milieu ; les flèches ajustent dans les quatre directions.
5. Régler la recherche : un seul objet, similarité au-dessus de 50 %.
6. Chercher : le cadre vert marque le modèle, la petite croix la position de dépose.

Ce qu'en disent les autres vidéos de l'étape

Disp Mark Rec : reconnaissance du repère imprimé. Dépend du produit : certaines antennes ont un repère, d'autres non.

Vidéo Etape_5B_1

Modèle de vision : Create Model → Edit Model → Find Model → Model Params

Vidéo Etape_5B_1

Le point de repère du modèle est la position renvoyée à la machine : le déplacer déplace la correction.

Vidéo Etape_5B_1

Create Model → Edit Model → Find Model → Model Params

Vidéo Etape_5B_2

Ce qu'en dit le guide

The method 1 Create Model — deux clics, puis attendre le message de réussite. 2 Edit Model — la fenêtre de réglage s'ouvre sur l'image ; on ajuste le contour et les tolérances. 3 Find Model — la machine recherche le modèle : c'est le test de validité. 4 Model Params — affinage des valeurs sans repasser par l'édition graphique.
Guide niveau 2 §4.1 — La méthode, en quatre gestes (page 21)

Vision settings Ils ne se mesurent pas avec un outil : ils se règlent en regardant l'image. Les quatre notions utiles au début : Réglage Ce qu'il fait Comment le voir Seuil (threshold) Détermine ce qui est considéré comme un contour, par contraste....

Guide niveau 1 §3.5 — Les réglages de vision (page 20)

Glue dispensing module Rôle Déposer, sur chaque antenne, une quantité de colle régulière, au même endroit, juste avant l'arrivée de la puce. Principe La colle est poussée par de l'air comprimé dans un réservoir (seringue) et sort par une buse commandée par une vanne. Le volume déposé dépend de trois choses...

Guide niveau 1 §2.2 — Module B — Dépose de colle (page 7)

Points techniques, valeurs et sécurité

- Modèle de vision : on apprend une forme unique et stable de l'étiquette, jamais une zone qui change d'un produit à l'autre.
- Threshold / similarité : trop haut, la machine ne retrouve plus le motif ; 50 % suffit ici.

Erreurs fréquentes

- ✗ Apprendre une zone que la colle peut masquer : la machine ne sait plus où elle est.
- ✗ Monter la similarité trop haut : la machine ne retrouve plus le motif.
- ✗ Désigner le centre à côté du milieu : le point de dépose part avec.

Checklist

- ☐ Le motif retenu est unique et ne change pas d'une antenne à l'autre.
- ☐ Le superflu a été effacé du modèle.
- ☐ Le centre est désigné en plein milieu.
- ☐ La recherche ressort en vert.

À retenir

Un modèle s'apprend sur un motif unique et stable. Si la colle peut le masquer, ce n'est pas le bon motif.