


Exercice : refaire l'alignement

Étape 9 · Aligner aiguille, flip et buse (axes Y puis X) · Leçon 64 sur 108 · 1 min 13 s

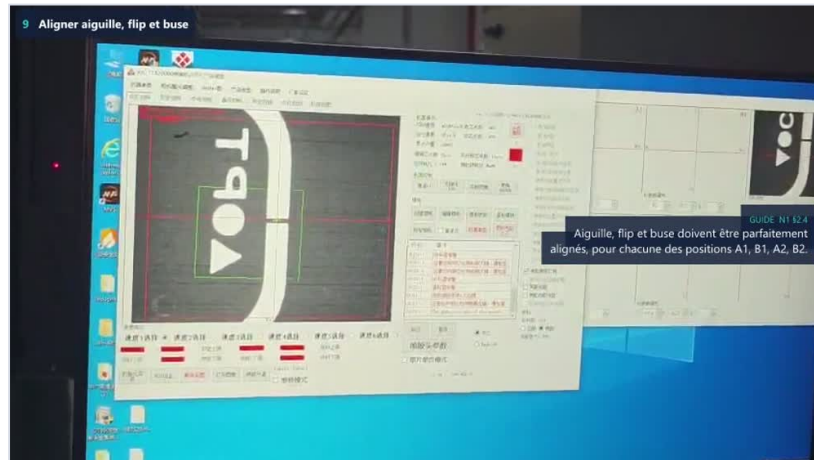

Objectif

Refaire seul l'alignement des trois points sur une ligne, sur des paramètres volontairement déréglés.

En deux mots

Le formateur dérégle les paramètres et laisse le stagiaire refaire l'alignement seul. C'est l'exercice qui précède la production d'un nouveau produit.

Les étapes expliquées

1. Reprendre la séquence complète, sans aide : Linkage, A1, puis les trois autres positions.
2. Régler l'axe Y avant l'axe X, position par position.
3. Affecter chaque position avant de passer à la suivante.
4. Décocher Linkage et revenir en attente à la fin.

Ce qu'en disent les autres vidéos de l'étape

Aiguille, flip et buse doivent être parfaitement alignés : un défaut fait tomber ou casser des puces.

Vidéo Etape_9_1

Linkage : doit être coché avant de commencer l'alignement des buses.

Vidéo Etape_9_2

Combined Op : on choisit d'abord A1, B1, A2 ou B2, puis on clique — l'ensemble des axes rejoint la position.

Vidéo Etape_9_2

Ordre imposé : de haut en bas pour l'axe Y, de bas en haut pour l'axe X. Ne jamais mélanger les valeurs entre positions.

Vidéo Etape_9_3

Ce qu'en dit le guide

Pick & flip module Rôle Saisir la puce sur le wafer, la retourner de 180° et la transmettre à la tête de report.

Principe La puce est tenue par dépression : une buse creuse reliée au réseau de vide la plaque contre son embout....

Guide niveau 1 §2.4 — Module D — Prise et retournement (flip) (page 9)

Flip parameters Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Flip Vac Blow T Durée du souffle côté flip (ms). Aide au transfert de la puce d'une buse à l'autre. 20 L Flip Vac Suc Ti Durée d'aspiration côté flip (ms). Doit se recouvrir légèrement avec le souffle de l'autre buse....

Guide niveau 2 §2.4 — Groupe « Flip Params » — le retournement (page 13)

Points techniques, valeurs et sécurité

- Aiguille, flip et buse doivent être parfaitement alignés, pour chacune des positions A1, B1, A2, B2.
- Un seul changement à la fois, et on note la valeur d'avant.

Erreurs fréquentes

- ✗ Changer plusieurs valeurs à la fois sans noter celles d'avant.
- ✗ Passer à la position suivante sans avoir affecté la précédente.

Checklist

- ☐ J'ai refait les quatre positions sans aide.
- ☐ J'ai noté les valeurs d'avant à chaque changement.
- ☐ L'alignement tient sur plusieurs cycles.

À retenir

L'alignement s'apprend en le refaisant seul, sur des paramètres déréglés exprès.