


VERTICAL (42" del piso al tope): 2" piso + 1" riel inferior + **38" CAMPO** + 1" cap = 42" ✓. **SIN segunda línea:** el cap hace de riel superior del paño (verticales y piques soldados directo al cap por debajo; el cap empata sobre el poste con su manga). **El dibujo es un cuadro COMPLETO de 30-1/4"×30-1/4"** flotado con **3-7/8" de aire arriba y abajo**. MATERIAL: de 2" SOLO marco y patas — postes 2×2×.090 (48", side-mount fascia), riel y cap 2×1×.090 · TODO el medio 1×1×1/16, piques incluidos. Paño 45-1/2" (46 luz – 1/2 juego). Aires y anillos a 3-7/8" · luces de flanco 3-5/16" parejas · ninguna abertura pasa la esfera de 4" (FBC-R R312).

1. ELEVACIÓN — BAHÍA COMPLETA CON POSTES A 4'-0" C-C

ESCALA 1 CUADRO = 1" · TODAS LAS MEDIDAS FINALES DE FABRICACIÓN

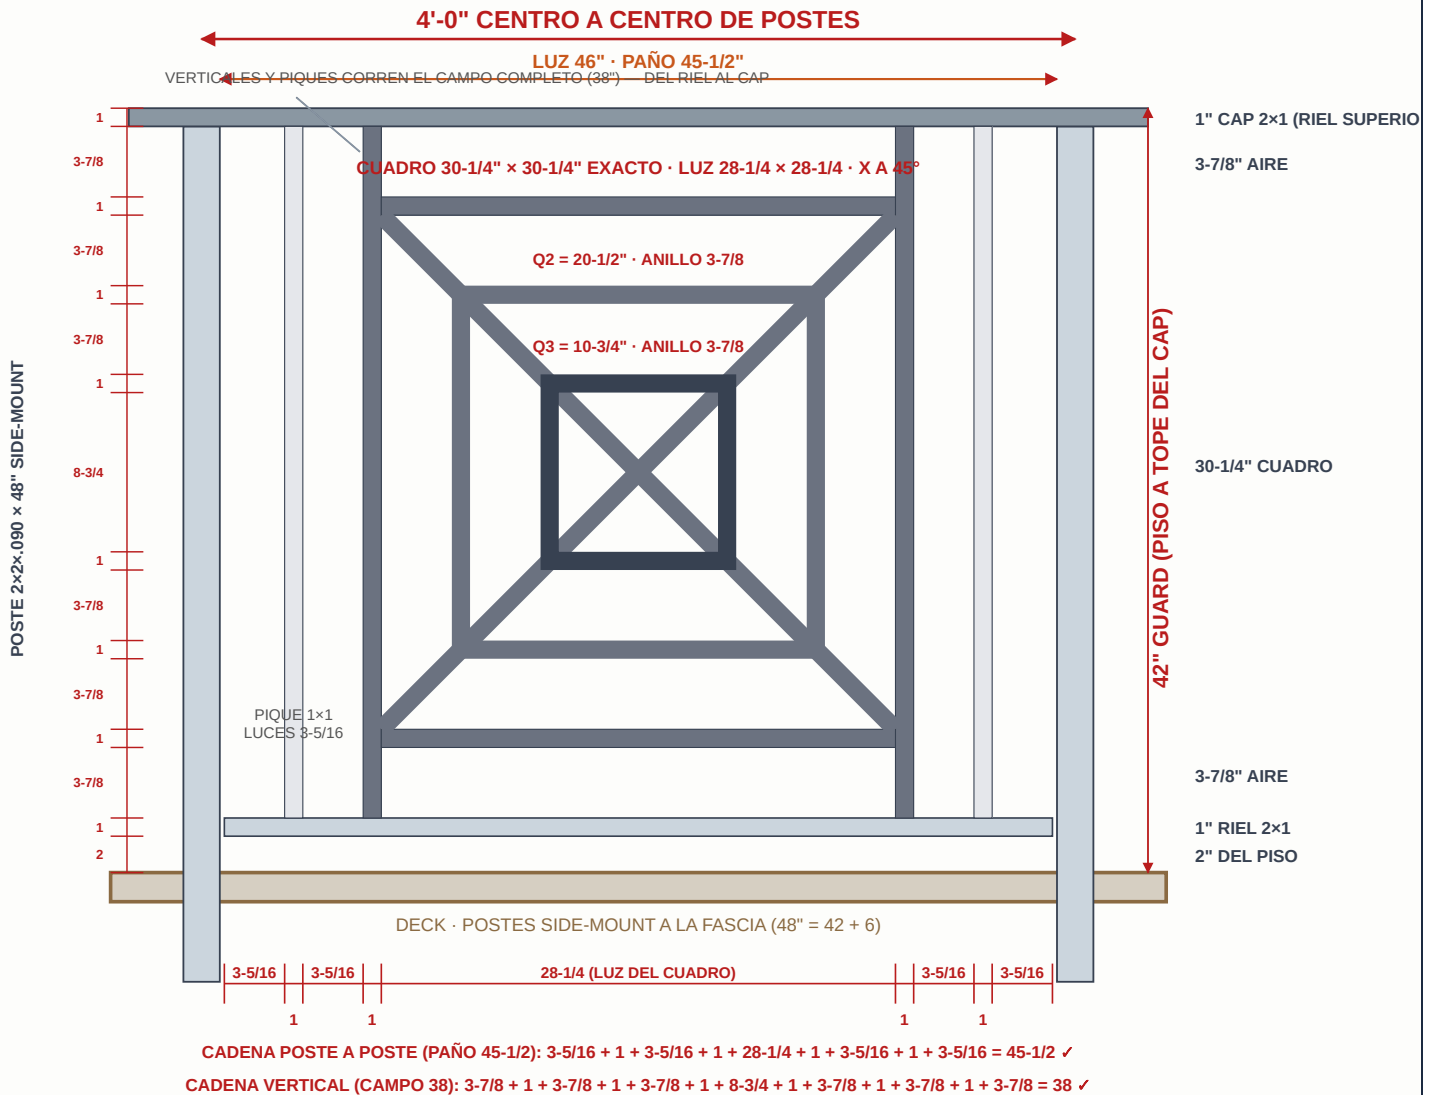

Sin segunda línea: riel abajo y cap arriba, nada más — cuadro grande de 30-1/4 y paño limpio. Aires y anillos parejas a 3-7/8 (máximo del código); las 4 luces de flanco parejas a 3-5/16 con pique de 1×1. No hizo falta mover los postes: todo cierra a 4'-0" c-c.

2. DESPIECE — CADA TROCITO DIBUJADO CON SU LARGO Y SUS PUNTAS

DESPIECE 1 BAHÍA DECORADA · ESCALA REDUCIDA · LOS LARGOS SON LOS DEL CORTE FINAL

POSTE · 2 pzas · 2×2×.090 side-mount



CAP — RIEL SUPERIOR · 1 pza · 2×1×.090 de plano



A — RIEL INFERIOR (ÚNICO) · 1 pza · 2×1×.090 acostado



V — VERTICAL DEL CUADRO · 2 pzas · 1×1×1/16



B — PIQUE DE FLANCO · 2 pzas · 1×1×1/16



PIQUES BAHÍA "B" · 9 pzas por bahía · 1×1×1/16



H — LADO HORIZONTAL · 2 pzas · 1×1×1/16



C2 — LADO DEL CUADRO Q2 · 4 pzas · 1×1×1/16 · 45°/45° + despuntar 1/2"



C3 — LADO DEL CUADRO Q3 · 4 pzas · 1×1×1/16 · 45°/45° + despuntar 1/2"



D1 — DIAGONAL COMPLETA · 1 pza · 1×1×1/16



D2 — MEDIA DIAGONAL · 2 pzas · 1×1×1/16




3. LISTA DE CORTES — TODOS LOS TROCITOS (MEDIDAS FINALES, EL TOPE ABSORBE EL KERF)

ID	Pieza	Perfil	Corte final	Ángulos	Cant./paño	Posición / descuento
A	Riel inferior (acostado) — ÚNICO riel	2×1×.090	45-1/2"	90°/90°	1	46" luz – 1/2" juego · arriba trabaja el cap
V	Vertical del cuadro (campo completo)	1×1×1/16	38"	90°/90°	2	separadas 30-1/4" afuera-afuera, centradas en el paño
B	Pique de flanco	1×1×1/16	38"	90°/90°	2	MISMO TOPE que V · 1 por flanco centrado — luces de 3-5/16"
H	Lado horizontal del cuadro	1×1×1/16	28-1/4"	90°/90°	2	entre las verticales, a 3-7/8" del riel y 3-7/8" del cap
C2	Lado del cuadro grande Q2	1×1×1/16	20-1/2" punta larga	45°/45° + despuntar 1/2"	4	luz 28-1/4 – 2 anillos de 3-7/8
C3	Lado del cuadro chico Q3	1×1×1/16	10-3/4" punta larga	45°/45° + despuntar 1/2"	4	luz Q2 (18-1/2") – 2 anillos de 3-7/8

D1	Diagonal completa de la X	1×1×1/16	39-15/16" punta a punta	45°/45°	1	$28-1/4 \times \sqrt{2} = 39.95"$
D2	Media diagonal de la X	1×1×1/16	19-7/16"	45° afuera · recta adentro	2	$(D1 - 1") \div 2 = 19.47$ — que asiente sin forzar

Chequeos antes de soldar						
Cuadro a escuadra: diagonales de la luz $(28-1/4 \times 28-1/4) = 39-15/16"$ IGUALES por los dos lados ($\pm 1/16$).						
REGLA PATRÓN desde el centro del cruce, sobre las diagonales: Q3 @ 7-5/8" · Q2 @ 14-1/2". Una regla marca los 4 brazos.						
Aberturas (esfera de 4"): piso 2 ✓ · aires del cuadro 3-7/8 ✓ · flancos 3-5/16 ✓ · anillos 3-7/8 ✓ · centro (triángulos) 3-5/8 ✓ · bahía B: puntas 3-3/4 y medio 3-5/8 ✓ — TODAS < 4".						
OJO: los anillos van a 3-7/8 (margen de 1/8" contra la esfera de 4") y el triángulo del centro a 3-5/8 (margen 3/8") — la X TIENE que quedar clavada a 45° y centrada, y los bloques del jig exactos. Cortar y soldar con calma: aquí no hay pulgada que regalar.						
Sierra: solo 90° y 45°. Soldar brincado, cordones de 1", alternando esquinas — el aluminio 1/16 se tuerce fácil con calor.						

4. BAHÍA "B" — SOLO PIQUES (LA QUE ALTERNA CON EL DIBUJO)

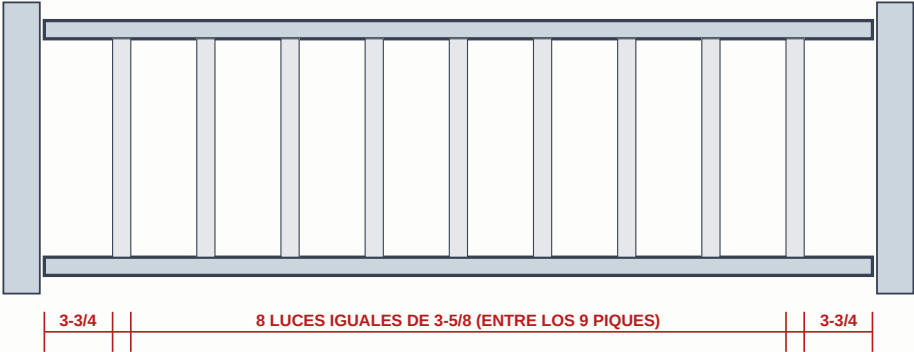REPARTICIÓN EXACTA DE PIQUES — PAÑO 45-1/2" · 9 PIQUES DE 38" · LUCES: 3-3/4 EN LAS PUNTAS, 3-5/8 EN EL MEDIO						
 3-3/4 8 LUCES IGUALES DE 3-5/8 (ENTRE LOS 9 PIQUES) 3-3/4 CADENA: $3-3/4 + [1 + 3-5/8] \times 8 + 1 + 3-3/4 = 45-1/2$ ✓ · TODAS LAS LUCES < 4" <i>Para el jig de la bahía B: un solo bloque de 3-5/8" reparte los 9 piques; las dos luces de las puntas quedan de 3-3/4" exactos contra los postes. Piques de 38" — del riel al cap, mismo tope que las verticales del cuadro.</i>						

5. SECUENCIA (MAÑANA EN EL TALLER)

#	Paso
1	Marco del paño: riel inferior contra la guía y el CAP (2×1 de plano) contra separadores de 38". Verificar diagonales del paño iguales (~60").
2	Verticales V y piques B (todos de 38") contra los bloques: flanco = 3-5/16 pique 3-5/16 vertical. Puntear al riel y al cap.
3	Lados H del cuadro (28-1/4") entre las verticales, con bloques de 3-7/8" contra riel y cap. Verificar luz 28-1/4×28-1/4 y diagonales 39-15/16 iguales.
4	La X: D1 completa esquina a esquina → D2 + D2 en línea (regla larga encima), punta recta contra el costado de D1.
5	Cuadros: regla patrón (Q3 @ 7-5/8 · Q2 @ 14-1/2 del centro) → Q3 primero, Q2 después, esquinas despuntadas asentadas sobre las diagonales.
6	Soldadura final brincada → prueba en los postes (side-mount 48"); el cap del paño empata sobre el poste con manga → foto del sample terminado. 📸

6. MATERIAL DEL SAMPLE (1 BAHÍA)

Perfil	Piezas	Total
2×2×.090 — postes side-mount	2 × 48"	8 LF (de 1 barra salen 6 postes)
2×1×.090 — cap + riel (¡uno solo!)	50" + 45-1/2"	~8 LF
1×1×1/16 — todo el medio	V 2×38 + piques 2×38 + H 2×28-1/4 + Q2 4×20-1/2 + Q3 4×10-3/4 + X 78-3/4	~34.4 LF

Sample = 2 postes + 1 bahía decorada. Si se hace también una bahía "B" de piques, sumar 9 piques de 38" (≈ 28.5 LF más de 1×1).

Croquis de taller · Rev. 6 — Sept 17, 2026 · Sin subriel: riel abajo + cap arriba; cuadro 30-1/4×30-1/4 exacto flotado; aires y anillos a 3-7/8", flancos 3-5/16; X a 45°; todas las aberturas < 4". Las medidas de producción en serie salen de la medición de campo.